copyright © 2024

https://www.ruijie.com.cn/

https://www.ruijie.com.cn/fw/

7*24h https://ocs.ruijie.com.cn

7*24h 4008-111-000

—— https://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/

4008111000@ruijie.com.cn

doc@ruijie.com.cn

APP

1.

/

3.

.....I
1 1
2 1
2.1 1
2.2 3
2.3 6
2.4 9
2.5 VPN 11
2.6 13
3

1

/

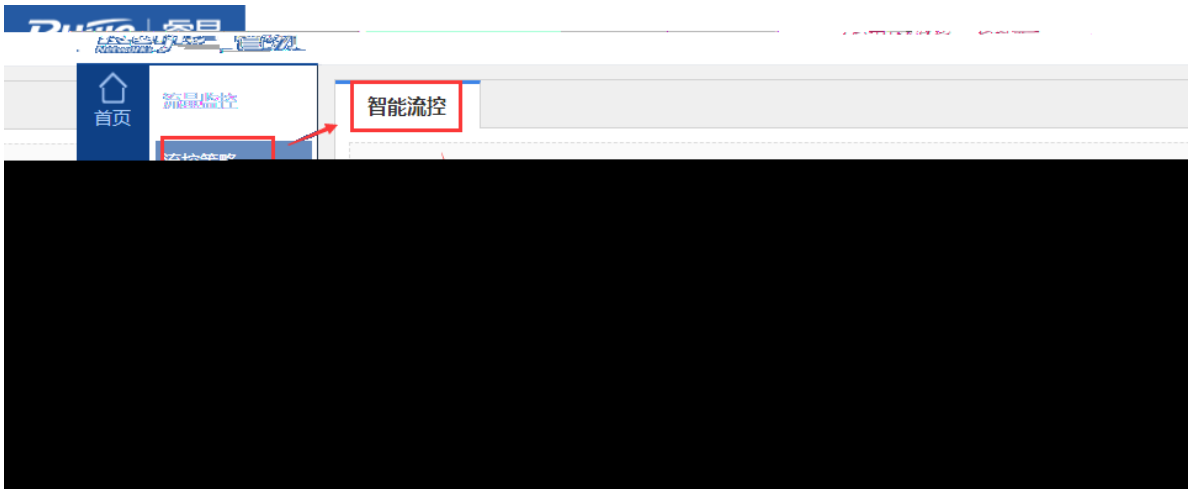
首页
智能流控

(2)

“ ”

策略调整
参数调整
应用调整
开启智能流量控制，娱乐模版可以优先保证您的游戏流量，办公模版可以优先保证您的办公流量。
保下面配置线路带宽填写正确。
说明：一键
注意：请确
流控模板选择：
办公模板
接口：
Gi0/2
Gi0/5_test
Gi0/6_11xwjtest
Gi0/7
Di2(Gi0/4)_wjtestpr100hh

(3)

IP IP

2.3

1.

/ IP

智能流控
策略调整
参数调整
应用调整
VPN流控
接口：
Gi0/2
Gi0/5_test
Gi0/6_11xwjtest
Gi0/7
Di2(Gi0/4)_wjtestpr100hh
上行
100
Mbps
线路带宽：下行
100
保存设置

b

c < >

(3)

[/]>>[ ]>>[ ] <+ >

< >

智能流控
策略调整
参数调整
应用调整
VPN流控
策略名称：一段IP限速
行为阻断信息记录
对象定义
网络
最大上传：
8000
保障上传：
0
每IP最大上传：
8000
不限速
无线

/

192.168.2.0 50M 192.168.2.0

50M / /

20000Kbps 8000Kbps

/

192.168.2.0 20M 192.168.2.0

20M / /

IP Ĥ / IP / 192.168.2.0

IP 1M 192.168.2.0 1M IP

/ /

Kbps M Mbps

2.4

1.

2-1

user1 user2 user1 10M user2 2M

IP

user1 10M

IP user1 10M 20M

2.

IP

[/]>>[ ]

3.

(1)

a [/]>>[ ]>>[ ]

/

b

c < >

(2) [/]>>[ ]>>[ ] <+ >

Ñ user1 user1 / 10000Kbps

IP IP

3.

(1) [/]>>[ ]>>[VPN]

(2) VPN

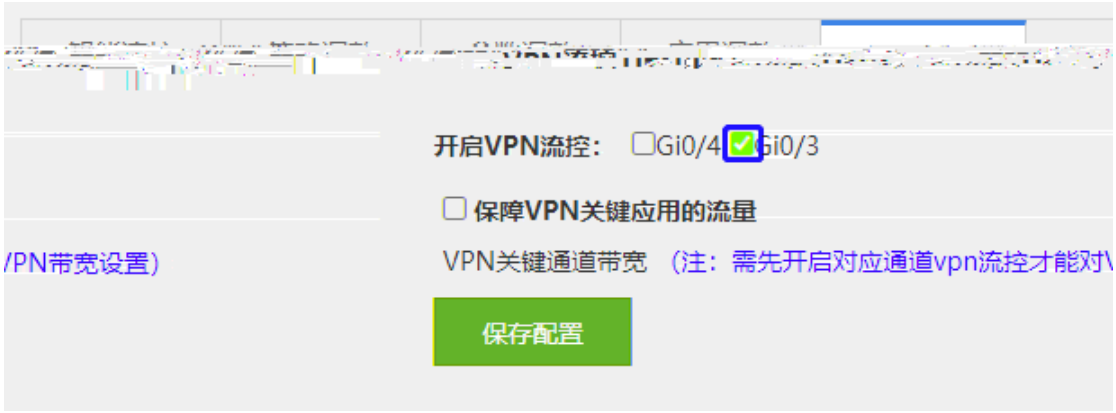

(3) VPN “ VPN ” VPN

(4) < >

(5) “ VPN ” < / >

VPN

(6) < >

4.

[/]>>[ ]>>[VPN] VPN

2.6

1.

Internet

P2P 50M IP 。 н 2M ，

18 00 23 00 P2P IP

2.

(1)

[/]>>[ ]>>[ ] “

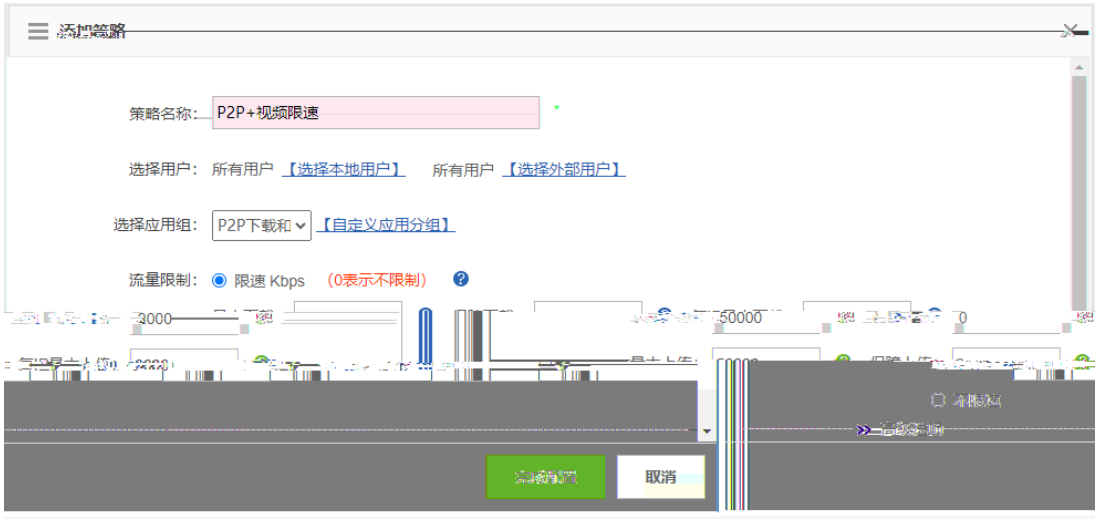
添加策略
策略名称：
P2P+视频限速
选择用户：
所有用户
【选择本地用户】
所有用户
【选择外部用户】
选择应用组：
P2P下载和
【自定义应用分组】
流量限制：
限速 Kbps
（0表示不限制）
3000
50000
0
取消

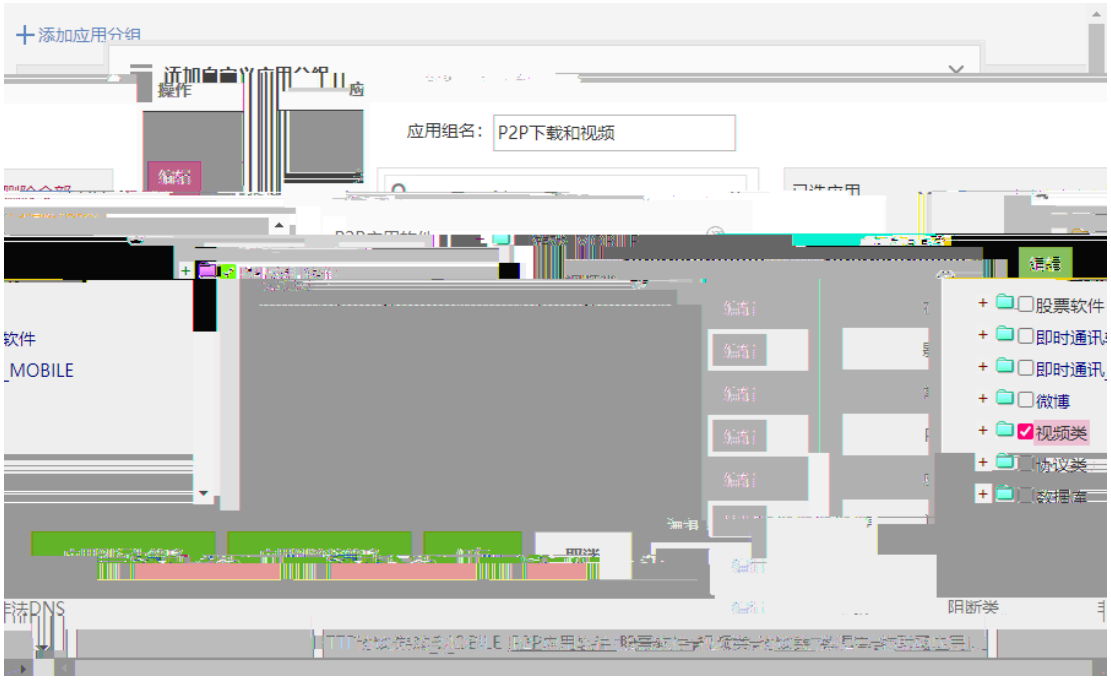

/ 50000Kbps 50M IP / 2000Kbps 2M

(4)

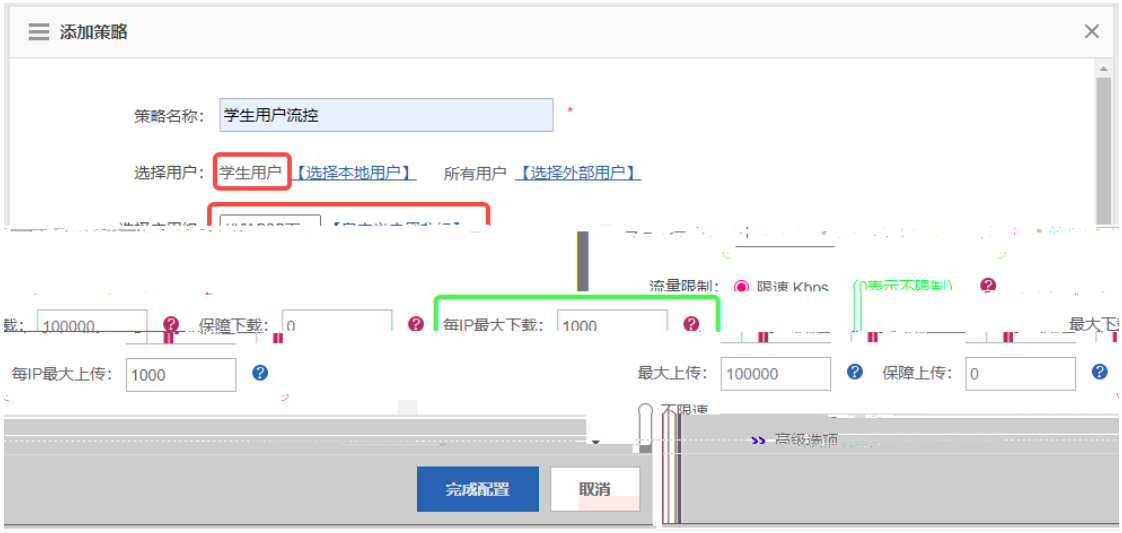

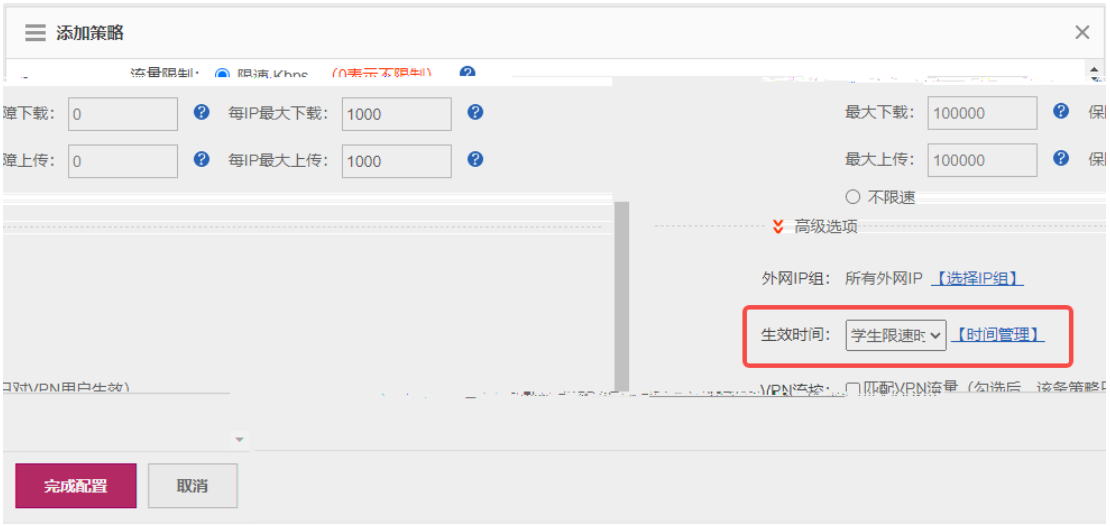

IP / 1000Kbps 1M .

18:00~23:00

(5)

3.

[/]>>[ ]>>[ ]Á

3

3.1

(1) [/]>>[ ]>>[ ]

(2) <

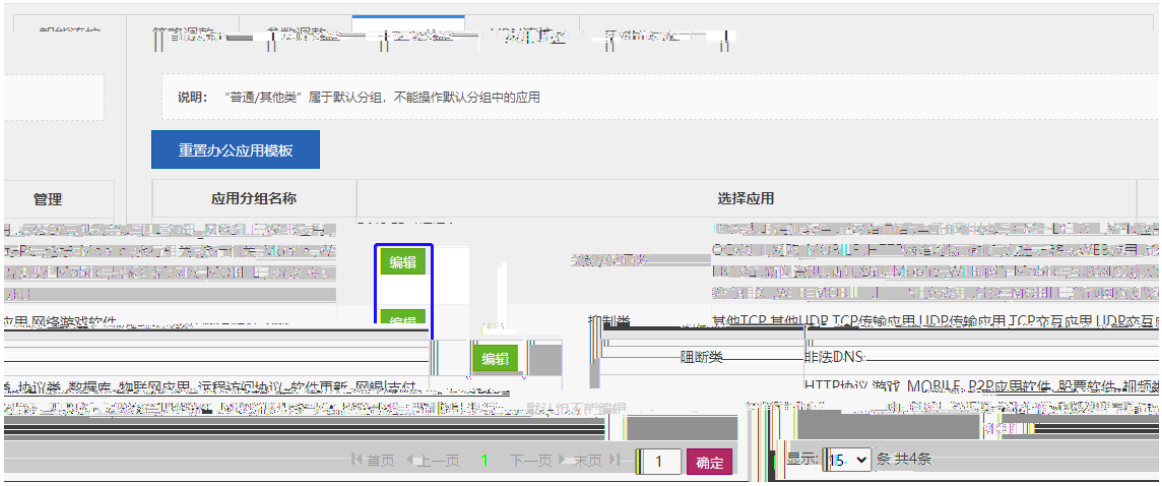
说明： “普通/其他类”属于默认分组，不能操作默认分组中的应用
重置办公应用模板
管理
应用分组名称
选择应用
编辑
编辑
阻断类
非法DNS
确定
显示 15 条 共4条

编辑自定义应用分组
应用组名： 关键/保证类
已选应用
删除全部
即时通讯软件
IP网络电话
办公OA
保存
取消

(3) < >

智能流控
策略调整
参数调整
应用调整
VPN流控
说明： “普通/其他类”属于默认分组，不能操作默认分组中的应用
重置办公应用模板
应用分组名称
选择应用
管理
非法DNS
编辑
阻断类
显示 15 条 共4条

3.2

[/]>>[ ]>>[ ]

OFF

智能流控
策略调整
说明：一键开启智能流量控制，娱乐模版可以优先保证您的游戏流量，办公模版可以优先保证您的办公流量。
注意：请确保下面配置线路带宽填写正确。
开启流控：
ON
如需测试外网带宽的真实速度，可先暂时关闭流控功能
流控模板选择：
手工模板
接口：
Gi0/2
Gi0/5_test
Gi0/6_11xwjtest
Gi0/7
Di2(Gi0/4)_wjtestpr100hh
保存设置

3.3

(1) [/]>>[ ]>>[ ]

(2)

提示：以下速率的单位统一为Kbps。优先级值越小，优先级越高
Gi0/4
Gi0/3
预留带宽（范围：1%~80%）
上行（总带宽100M）：
20
%
下行（总带宽100M）：
15
%
保存
类型
优先级
速率（下行/上行）
上行承诺值
上行最大值
下行承诺值
下行最大值
上行每用户最小值
上行每用户最大值
下行每用户最小值
下行每用户最大值
操作
关键/保证类
0
0/0
40,000
100,000
40,000
100,000
编辑
抑制类
6
0/0
5,000
90,000
5,000
90,000
编辑

(3) < >

< > < > < > Kbps

智能流控
策略调整
参数调整
应用调整
VPN流控
提示：以下速率的单位统一为Kbps。优先级值越小，优先级越高
修改
Gi0/4
Gi0/3
当前利用率：0%
紧张阈值：0%
范围（0%~99%）
上行每用户最小值
上行每用户最大值
下行每用户最小值
下行每用户最大值
操作
类型
优先级
速率（下行/上行）
上行承诺值
上行最大值
下行承诺值
下行最大值
40,000
100,000
编辑
关键/保证类
0
0/0
40,000
10,000
100,000
编辑
普通/其他类
4
0/0
10,000
5,000
90,000
编辑
抑制类
6
0/0
5,000