

RG-AP710-A


















- 1) 在墙壁上钻 4 个直径 6mm 的安装孔，安装孔的中心距离为 53mm，挂架上的箭头方向朝上，在安装孔中敲入螺丝固定座后，用螺丝将挂架拧入并固定。

图 2-4 挂架壁挂安装

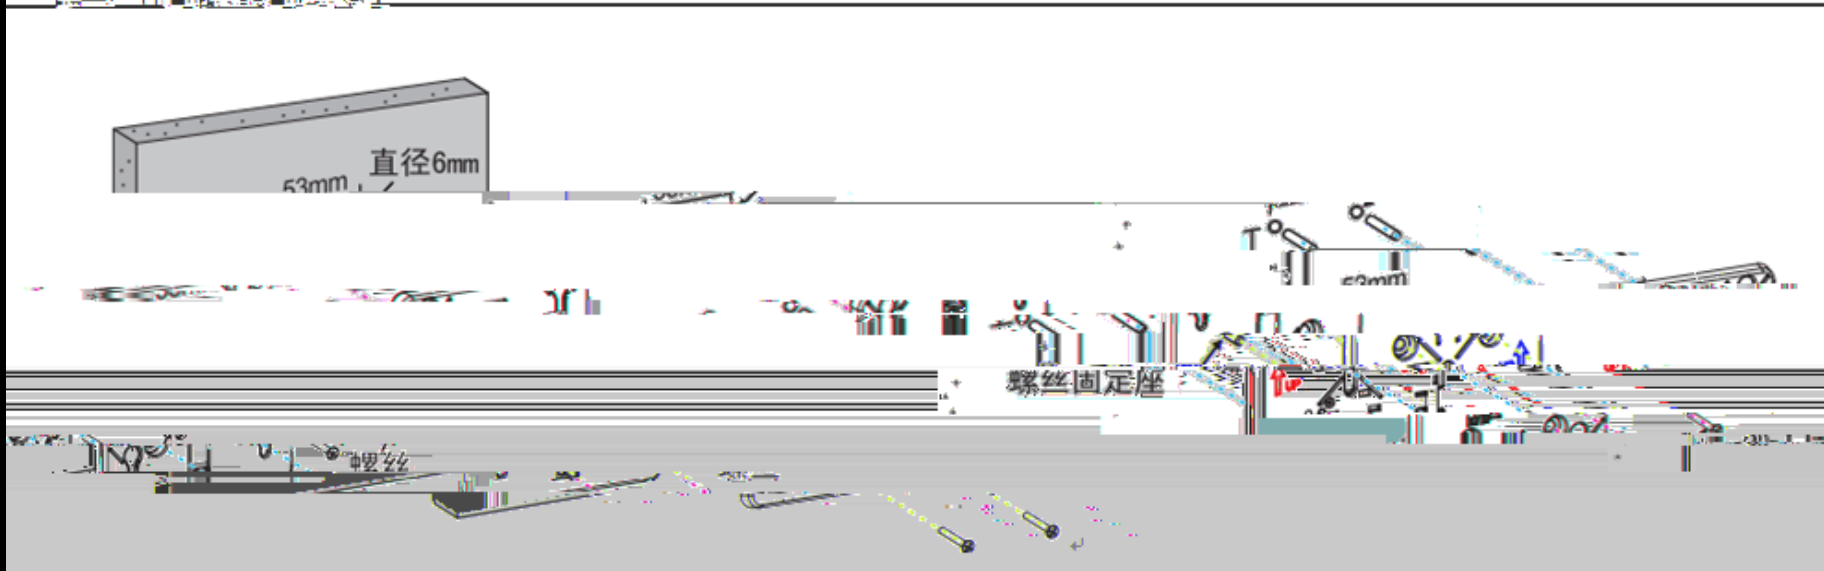

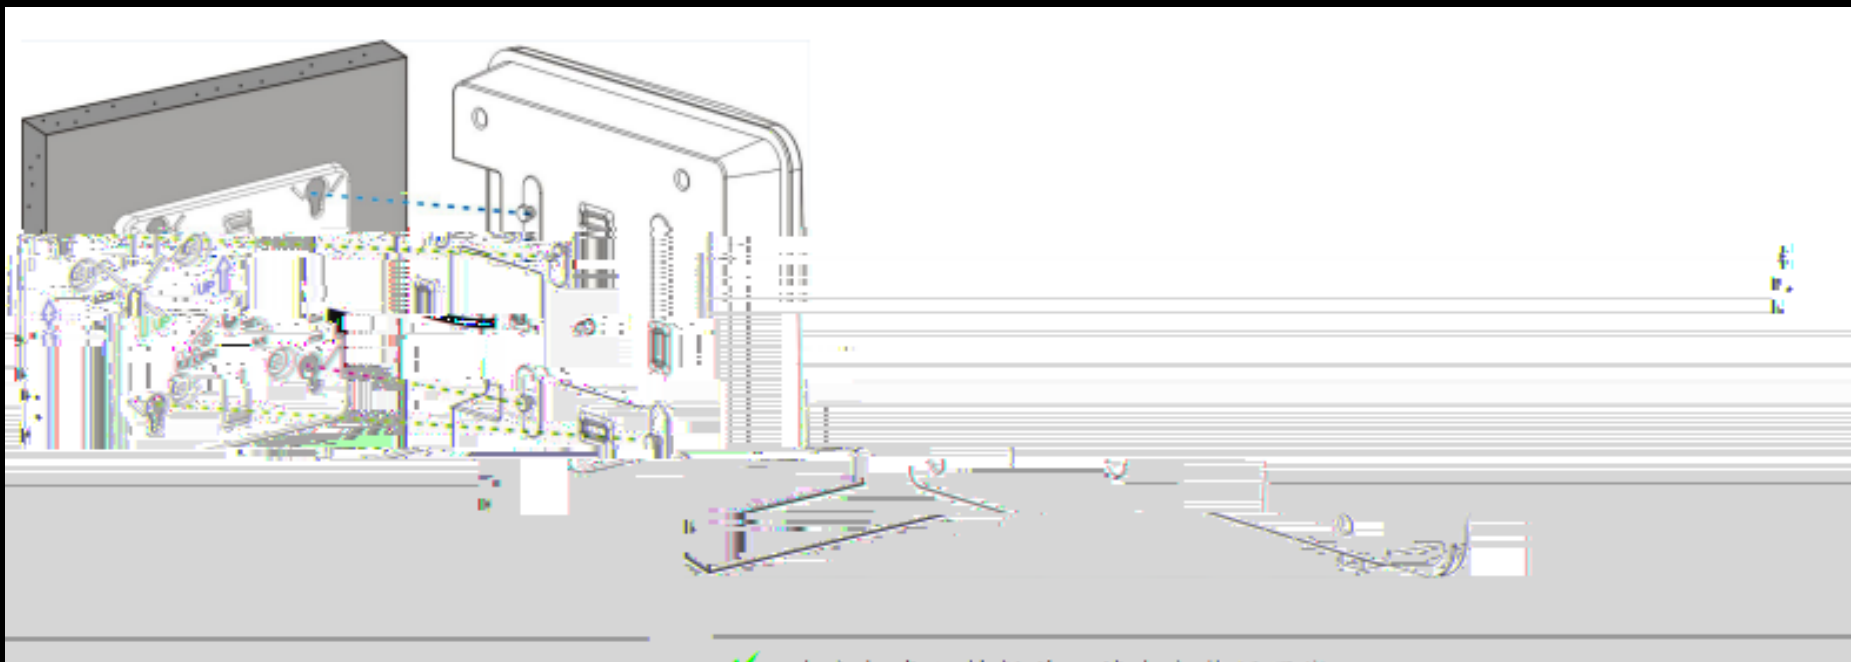

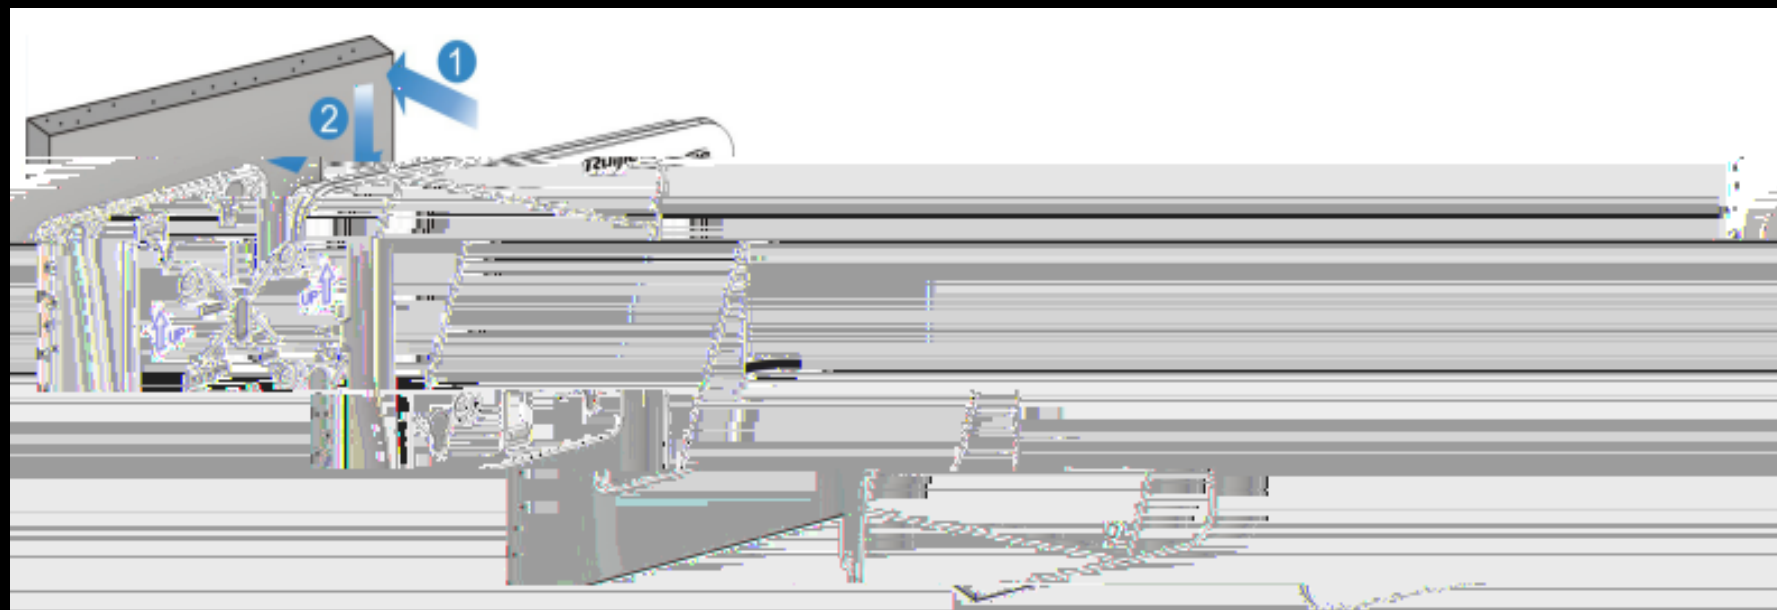

结构规范是在设计阶段由设计人员制定并执行的。✔ 在实施时，必须严格按照设计上的安装规范和布线规范进行。

标准规范。✔ 在实施时，必须严格按照设计上的安装规范和布线规范进行。



The background of the slide is a complex, abstract pattern of overlapping, semi-transparent white and grey lines and shapes, creating a sense of depth and movement. A solid red horizontal bar is positioned in the upper left quadrant. The word "Contents" is written in a clean, white, sans-serif font, centered within the red bar.

# Contents













“

\_\_\_\_\_

“

\_\_\_\_\_

“

\_\_\_\_\_

“

