RG-S5760-X

S5760X_RGOS 12.5(4)B1102

V2.0

2022-08-24

copyright © 2022

copyright © 2022

http://www.ruijie.com.cn

⚠

ℹ

✓ /

3.

1 Eweb

1.1

ﺕ ̈A ﺕ ╞ η ᴴ ƀ IE ﻼ ڏ ̈Ω WEB ٦ ת ﻴ /ﺍ ٰ ٦ ת ̈Ω

WEB ٦ ת γ ὑ WEB ̀O ח ᴴ ⁼ WEB ᶖ ̈A ٩ ﺎ ̒ WEB ̀O ח ᴴ ﯙ ᾰ ᶈ ₷ ᵎ ﺕ ٰ ὶ ᾥ ⁼ ʃ ת ᶖ ̈A ٩ ʌ ٰ ﺕ ∂ ﺡ ח WEB ᾰ ᾰ ̃ ̈EΦ ᵘ ﺕ ∂ Ẋ ̈H ʃ ת ﺭ ̒ ﻑ ᵻ /ﺍ ᶖ ̈A ٩ WEB ᶖ ̈A ٩ ﺹ̨ Ẃ ̋Y ﻼ /ﺍ ╞ η ᴴ ƀ IE

S5760-X

web web , F5

1.2

ﺯ Ꮓ ﺕ	ʆ ̌ ὼ ڬ
ﺹ̨ WEB ٦ ת ₷ ᵎ	Ḣ ᾰ ̈Ω ̓ Ꮓ ﺏ ﺭ ᵅ ﺕ ̈A ᴵ ﺹ̨ ╞ η ᴴ ﻼ ڏ WEB ٦ ת ﻴ /ﺍ

1.2.1 WEB

ƀ ᶃ ̈A ̃ ﺕ ̈A ᴵ ﺹ̨ PC ╞ η ᴴ ﻼ ڏ ὶ ᾰ ∆ ἵ ̈Ω WEB ٦ ת ﻴ /ﺍ Ḿ ₷ ᵎ ﻕ Φ ٦ ת ⁼ ﺏ ﺭ

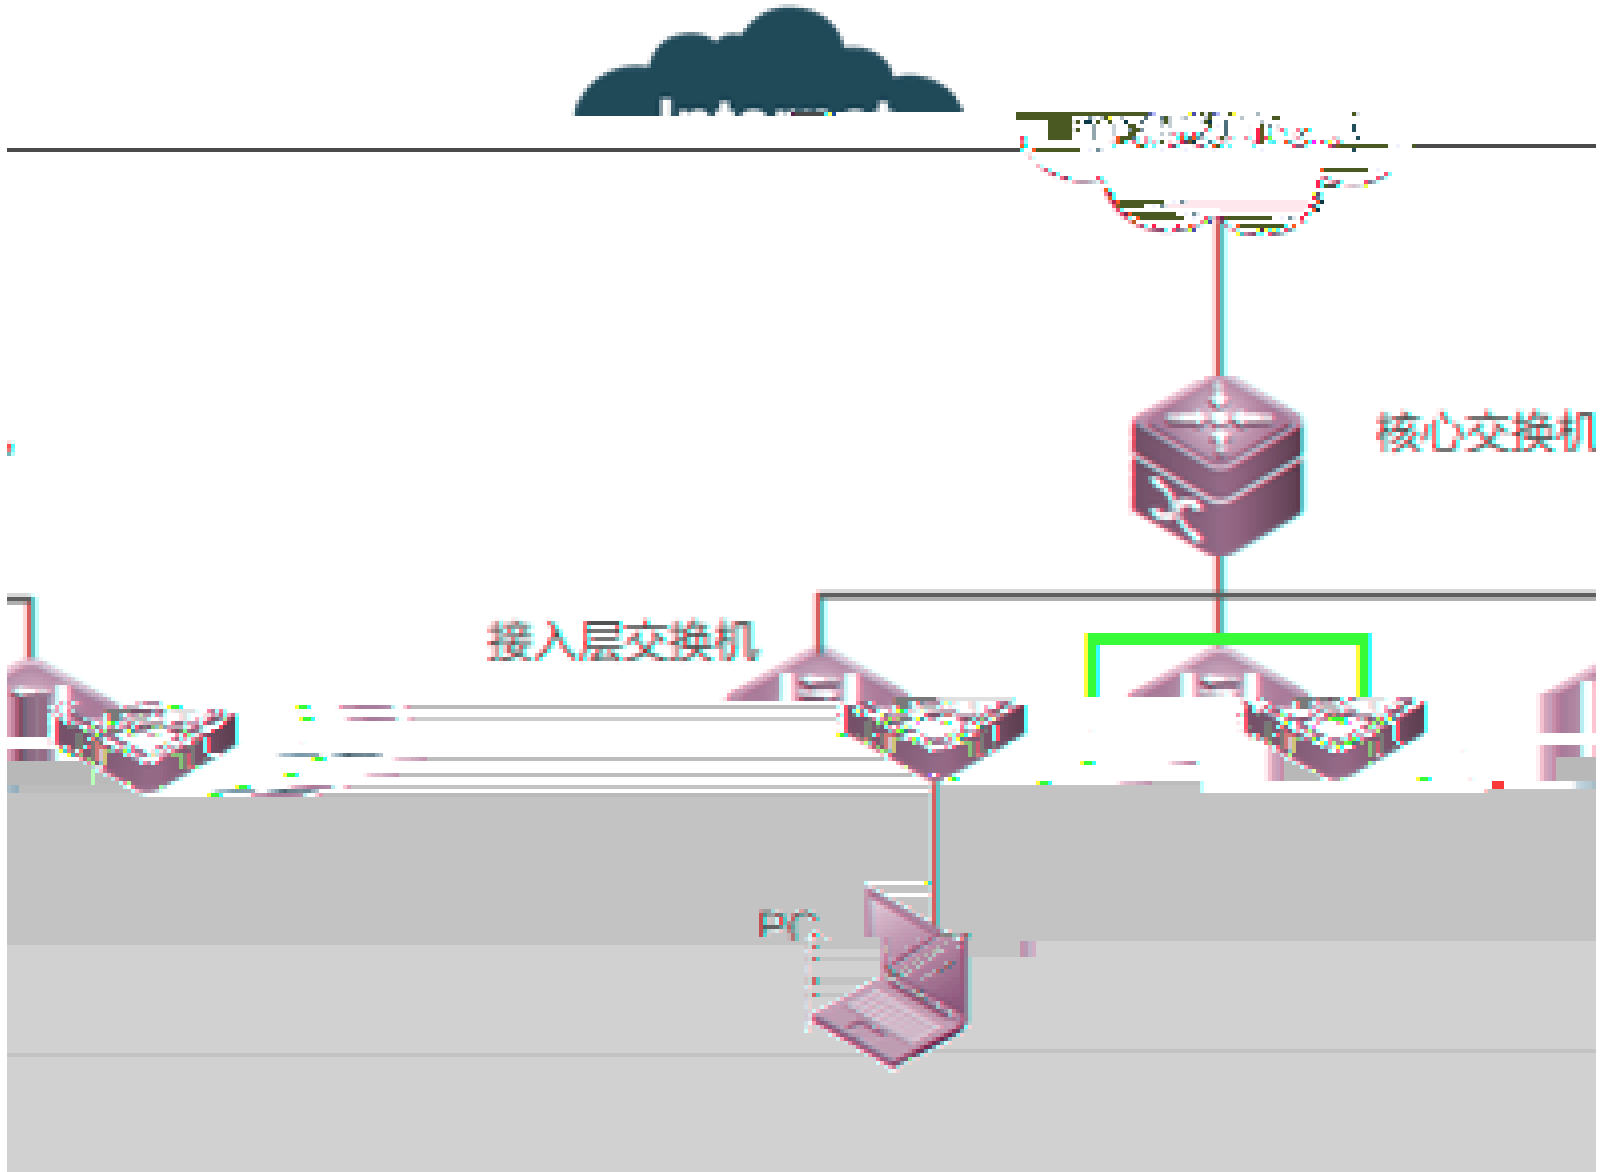

├ ܼ ჹ ᗑ↑ ֆ ᵎ զ ሀ ڏ ῎Ω . PC ɨ́ ﺯ ping ڼ أ ῎Ω ȍ̈ ˡ ሀ ڏ WEB ᒣ ת ᓄ ﾉ

į ῎A ᒧ ̡ ∂

- ᒍ ᒣ ᵻ WEB ᒣ ת į ῎A ᒧ ╞ ɳ ᴴ ˋ ẹ˙ ῎Ω WEB ᒣ ת ᶂ ͇ Ḿ ῎Ω ڤ Φ ᒣ ת į ῎A ᒧ ڼ Ẃ ĩ ˝Y PC ˡ ɨ́ ĩ Ḝ ᒁ ʊ ᓄ ᒧ ֆ ᵎ ḅ ᒁ ʟ ɔ ȕ̂ ᒍ
- ╞ ɳ ᴴ ῎Ḥ'Y IE9~IE11 ط₵ 360 ╞ ɳ ᴴ ᵻ Ḝ ╞ ɳ ᴴ ˋ ẹ WEB ᒣ ת ̀H ˡ ɨ́ ̧ א . ᾰ̃ᵻ Ã ڃ ێ ᒍ ầ Ẃ
- ˂ ﺮ ' ấ ɲ˂ ﺮ ' ֆ ᒍ 1024*768 1280*1024 1440*960 ɜ 1920*1080 ꝑ Ḝ˂ ﺮ ' ͇ ̎ È ᵓᵻ Ã ˡ ɨ́ ̡ א Ḿ ﺵ ﺯ ̂ Ɥ ᒍ ầ Ẃ

WEB WEB

ڑ ﺯ ‶A ɐ ɔ Ḻ ɑ ꝑ <` ẹ> ƛ ﺯ ‶A ɐ ɔ Ḻ ḅ

ƛ ﺯ ‶A/ Ḻ	ں ب ˝

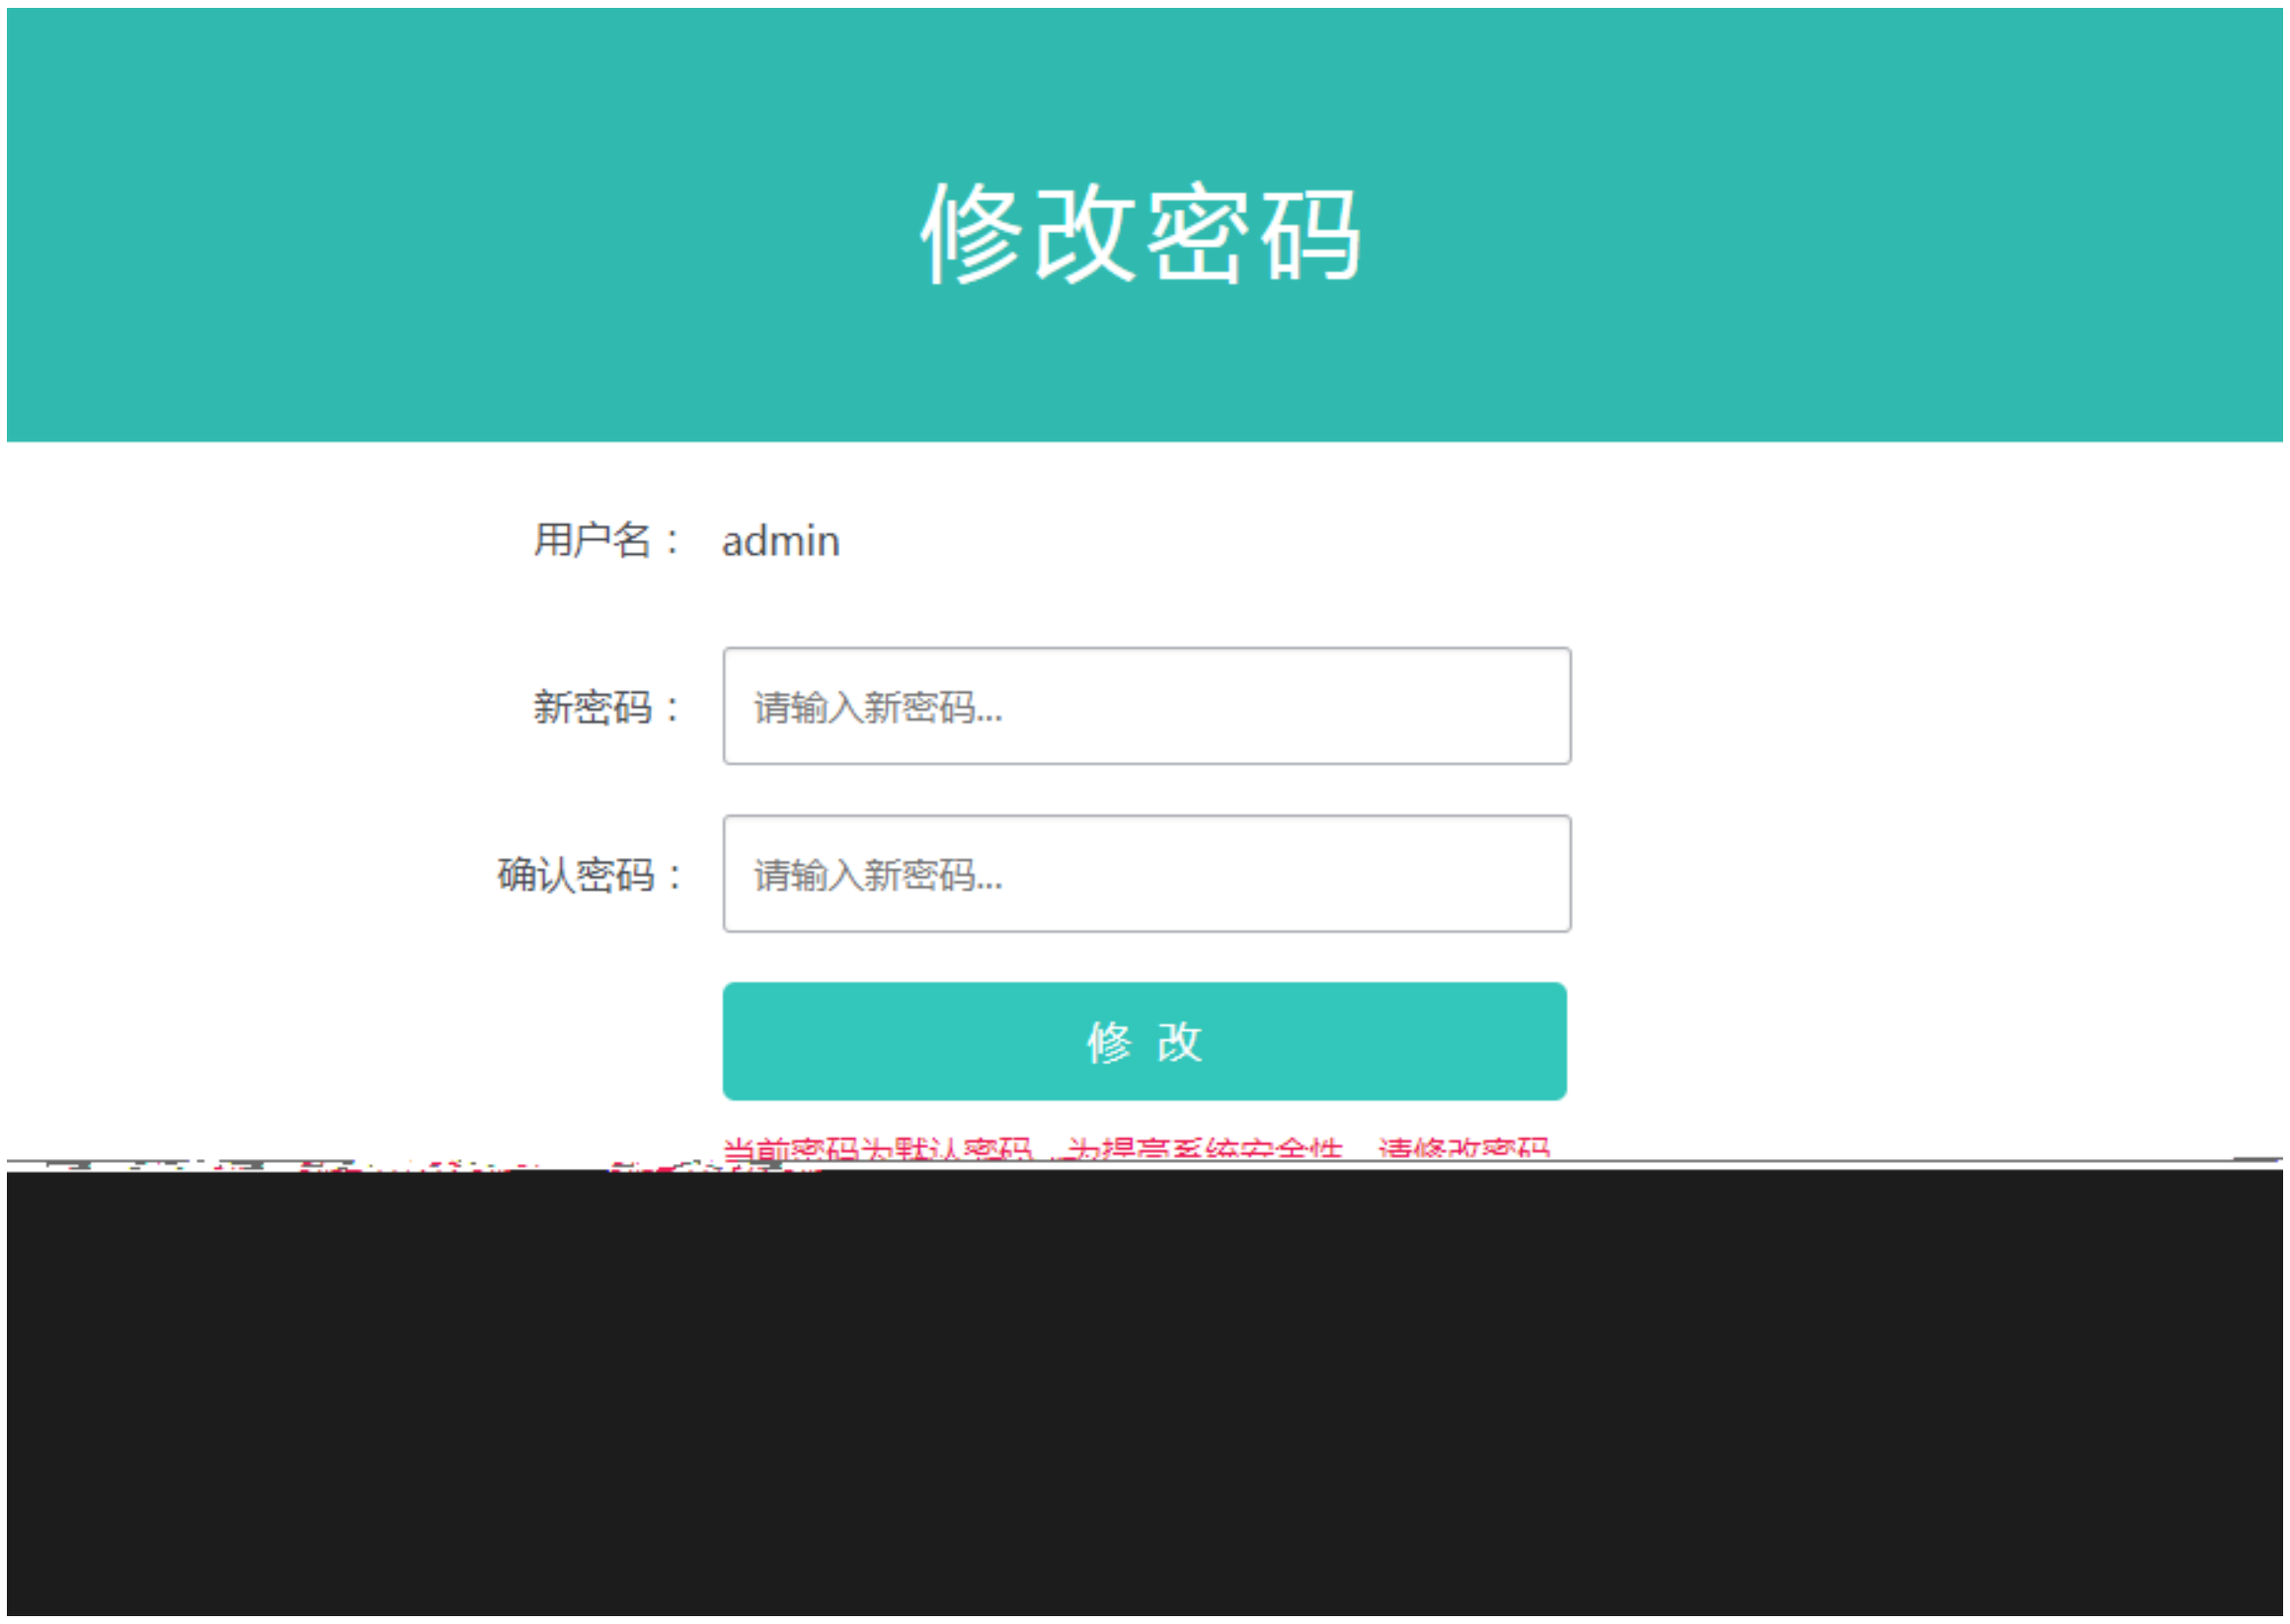

修改密码

用户名： admin

新密码： 请输入新密码...

确认密码： 请输入新密码...

当前密码为默认密码，为提高系统安全性，请修改密码

ת - ᾰ ı ᾰ̃ ḻ ϱ ª Ṅ ﻕ WEB ᄀ ת ̎ ͺ ת - ᾰ ı ª Ṅ ﻕ WEB ᄀ ת ̎ ͺ ḅ g̦

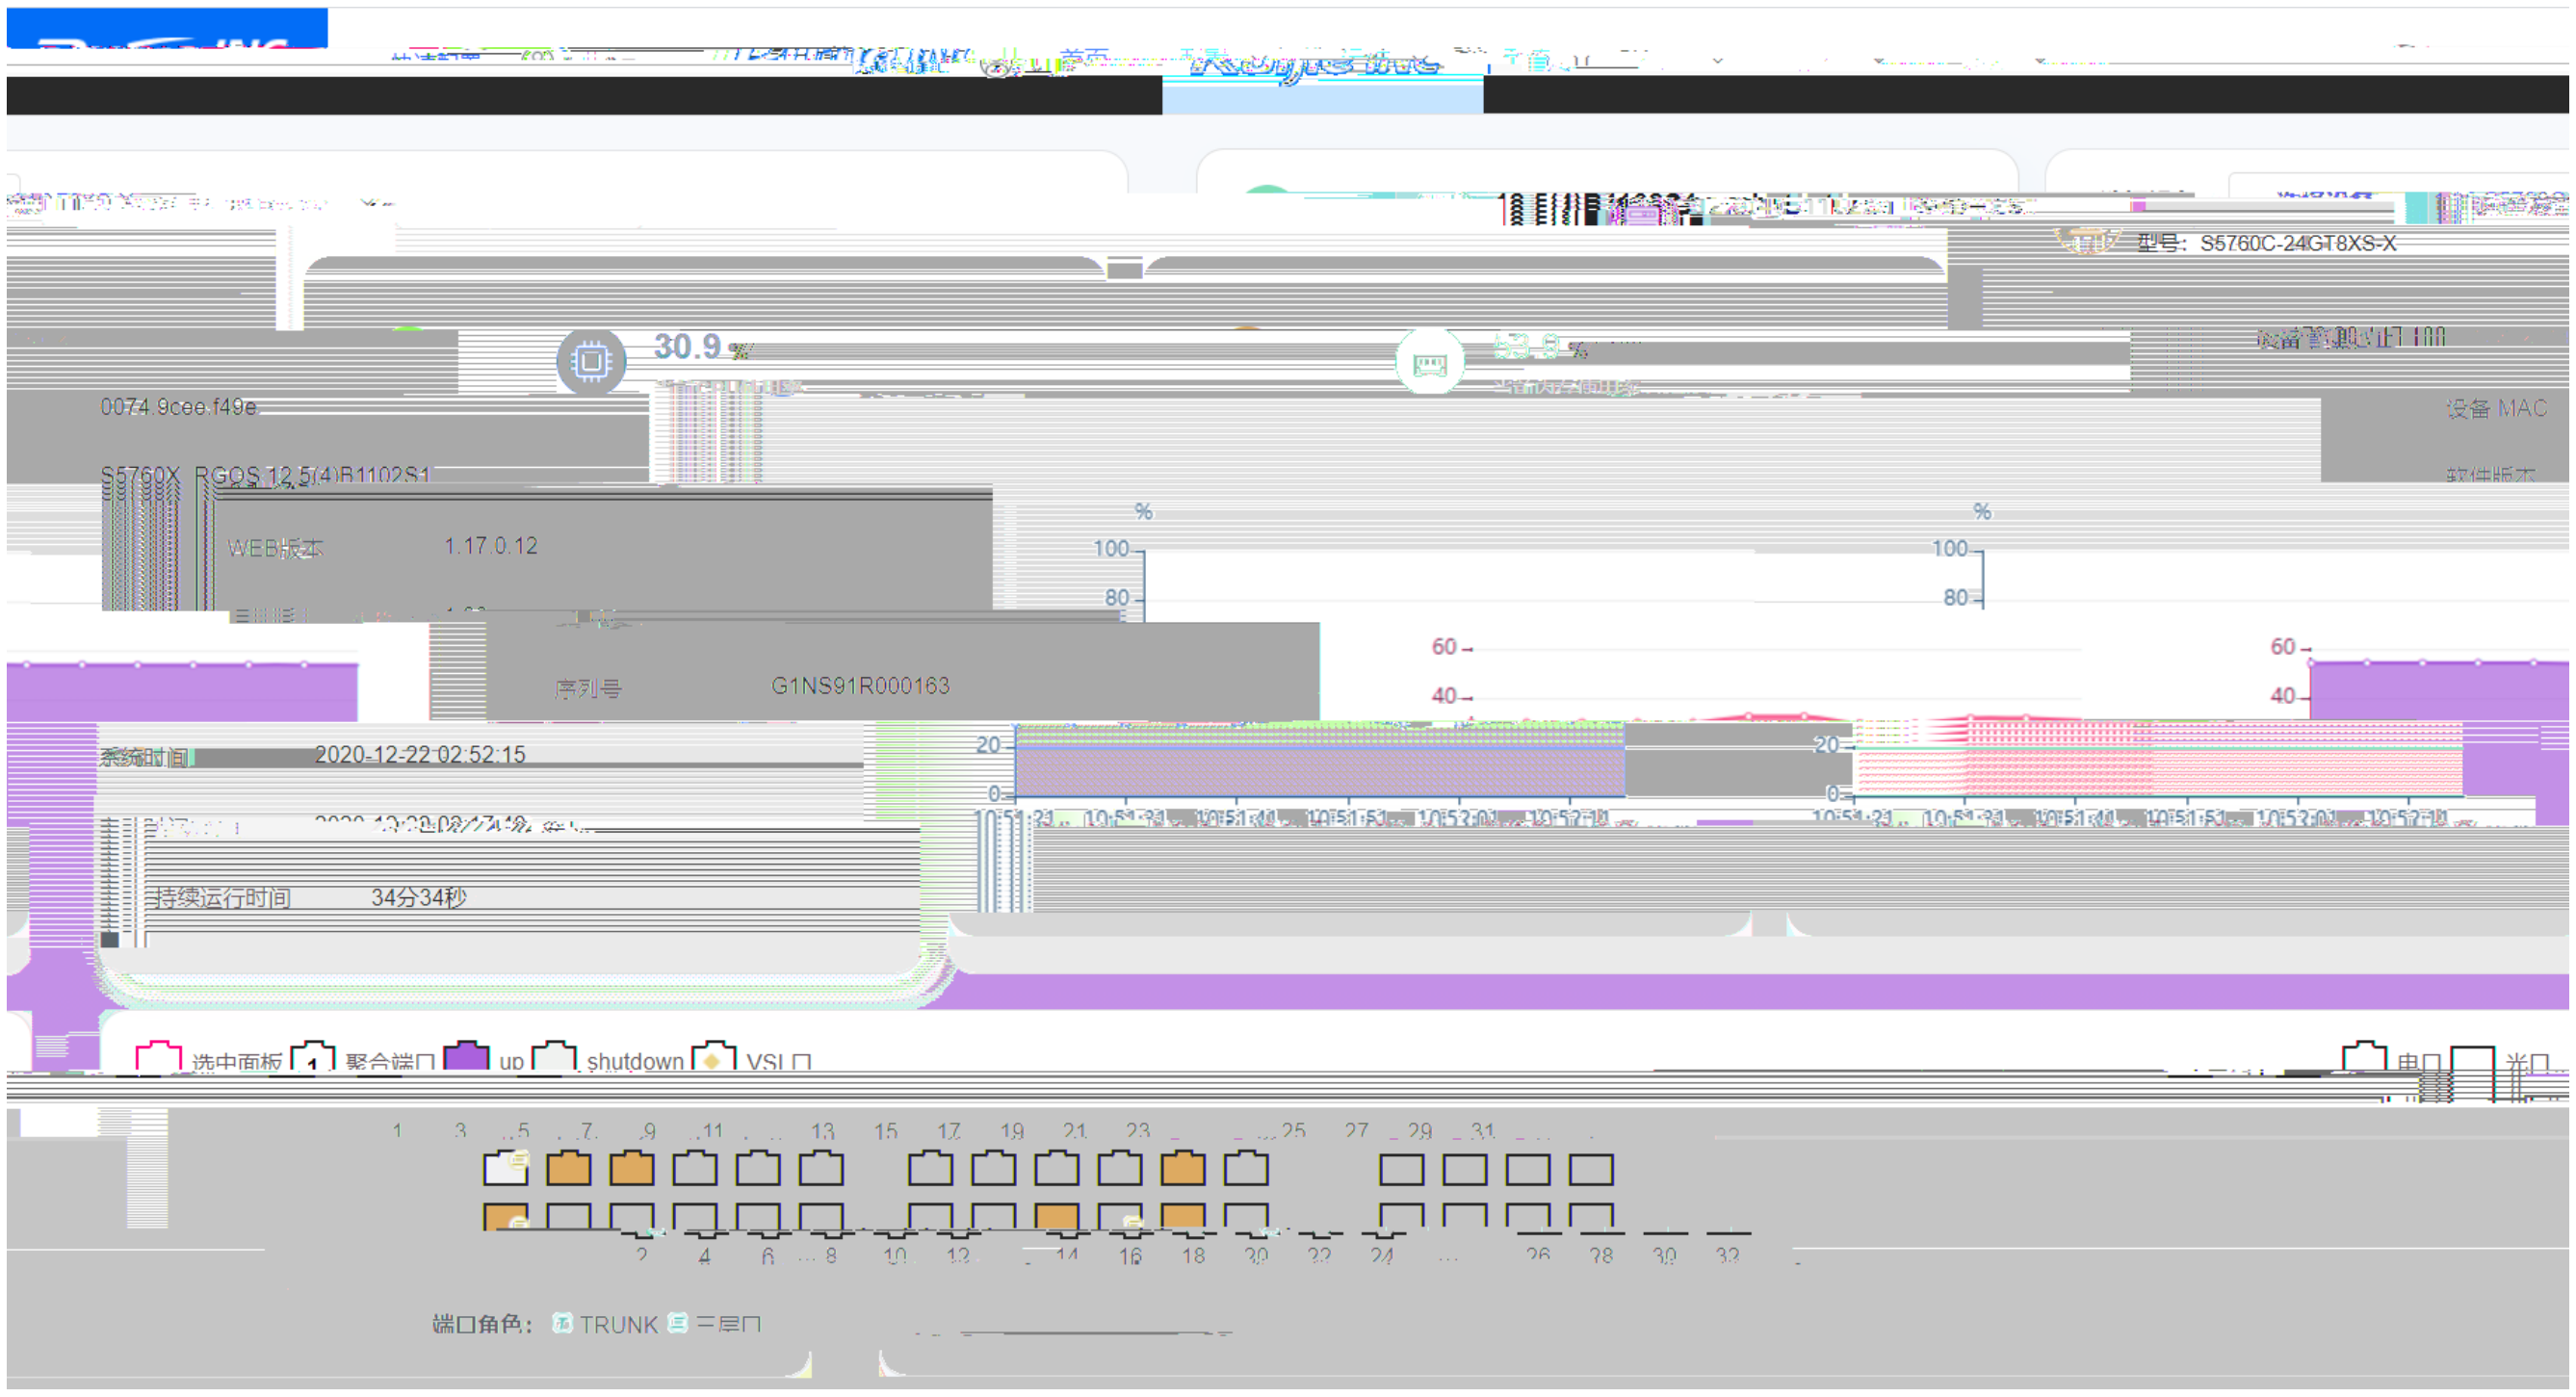

型号: S5760C-24GT8XS-X

设备 MAC 0074.9cee.f49e

软件版本 S5760X_RGOS 12.5(4)B1102S1

WEB版本 1.17.0.12

序列号 G1NS91R000163

系统时间 2020-12-22 02:52:15

持续运行时间 34分34秒

30.9 %
%
100
80
60
40
20
0
选中面板
聚合端口
up
shutdown
VSL口
电口
光口
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
端口角色：
TRUNK
三层口

Eweb Eweb

1.3 Eweb

↘

ჵ‰/˜Yڭ	ب ˝
	ﻼ ڐ ᑭ ﺃ ჵ‰ ˡ ﻼ ڐ Ẹ˙ ﻟ̌ ￼ ʟ ẹ
	̤ ڤ
	ꜛ ỗ Ằ ჵ‰
	ˡ ﻟ̌ ๆ Æ ᑭ ᾰ ᾰ̈↑ ﻟ̌ ˡ ɥ ๆ Æ ψ ᾰ́ “ ﻟ̌ ๆ Æ ”
	shutdown ๆ Æ
	ﻟ̌ ๆ Æ
	ῐ̌ ᵀ ๆ Æ ๆ Æ ̤̦ ￼˝Ω̣ È̏ ˜ ῐ̌ ᵀ ๆ Æ ᴺ Trunk Æ ᵽ VLAN ᥴ ת/VLAN ₿ ﺭ ̎ ̳ ￼ ̳ — ῶ א

- ֆ ꜟ ͺ —ꞡ

- ֆ ꜟ ͺ —ǰ ᛃ ᴭ ꞡ

ⁱ ῎Ω WEB ꞁ ͺ ṫ ڑ ￼ ᛀ o ᴅ ″ ꞁ ḅ ı ᾽ ﭙ ﺎ

ı ῗ ͻ ớ	ĩ
ȍ ﮬ ﭙ ﺎ	ˡ Ḿ ֆ ꜟ ڤ Φ ᛁ ᴅ￼ ﺎ ᛧ Ạ ẫ
῎Ω ₦	ˡ ꜛ ˜ ᛃ ᴭ Ụ ɜ ֆ ꜟ ₦
ɨ ᾰ ‴ ꜛ ȭ	ˡ ꜛ ˜ ɨ ᾰ ‴ ꜛ ȭ ɜ ᛃ ᴭ ứ Ụ
RLDP ꜛ ȭ	ˡ ꜛ ˜ RLDP Ằ ɜ Ằ ᵏ RLDP ₅ ╜￼ ᛃ ᴭ Ụ
DHCP ḭ ῎A ᛃ˚ ˜	ˡ ꜛ ˜ ῎Ω ʂ ӽ –ˁ ﭙ￼ ʂ ӽ
[redacted]	[redacted]
VSU ʊ	ʉ ɸ ˢ ɪ VSU ₩ A H ɐ ʉ ᛁ ɑ VSU￼ ʊ ɛ ꞡ
VLAN ᒣ ת	ˡ ֆ ﺎ VLAN ⁼ Trunk ᴭ
ᛃ ᴭ ᒣ ת	ˡ Ḿ ᛃ ᴭ ڤ Φ ᵍ ֆ ﺎ ɜ ֆ ﺎ ᛃ ᴭ ῐ ᵀ ᛃ ᴭ ﯾ ᛃ ᴭ ﮬ ں

گ ARP ῴ	ˡ ֆ ﻼ گ ﻼ ARP ₱ ح ARP ₅ꜝ ֆ ﻼ DAI ֆ ﻼ ɜ ARP ˝ ˚
IP Source Guard	ˡ Ḿ ì ᴭ ֆ ﻼ ɜ ꞅ ῎A ﻼ ḧ
NFPP	ˡ ꜝ ˜ NFPP گ ῴ ̉ ḳ
IGMP Snooping	ˡ Ḿ IGMP Snooping ڤ Φ ֆ ﻼ
QOS	ˡ ڤ Φ˓ ᑋ ֆ ﻼ Ⅵ ݶ ֆ ﻼ ɜ ╙ ֆ ﻼ
DHCP ᐱ	ˡ ֆ ﻼ DHCP ᐱ
ﻼ ḫ ᵉ ՈN -	ˡ ڤ Φ ᵕ ﻼ web ՈN - ɜ ڪ

1.3.1

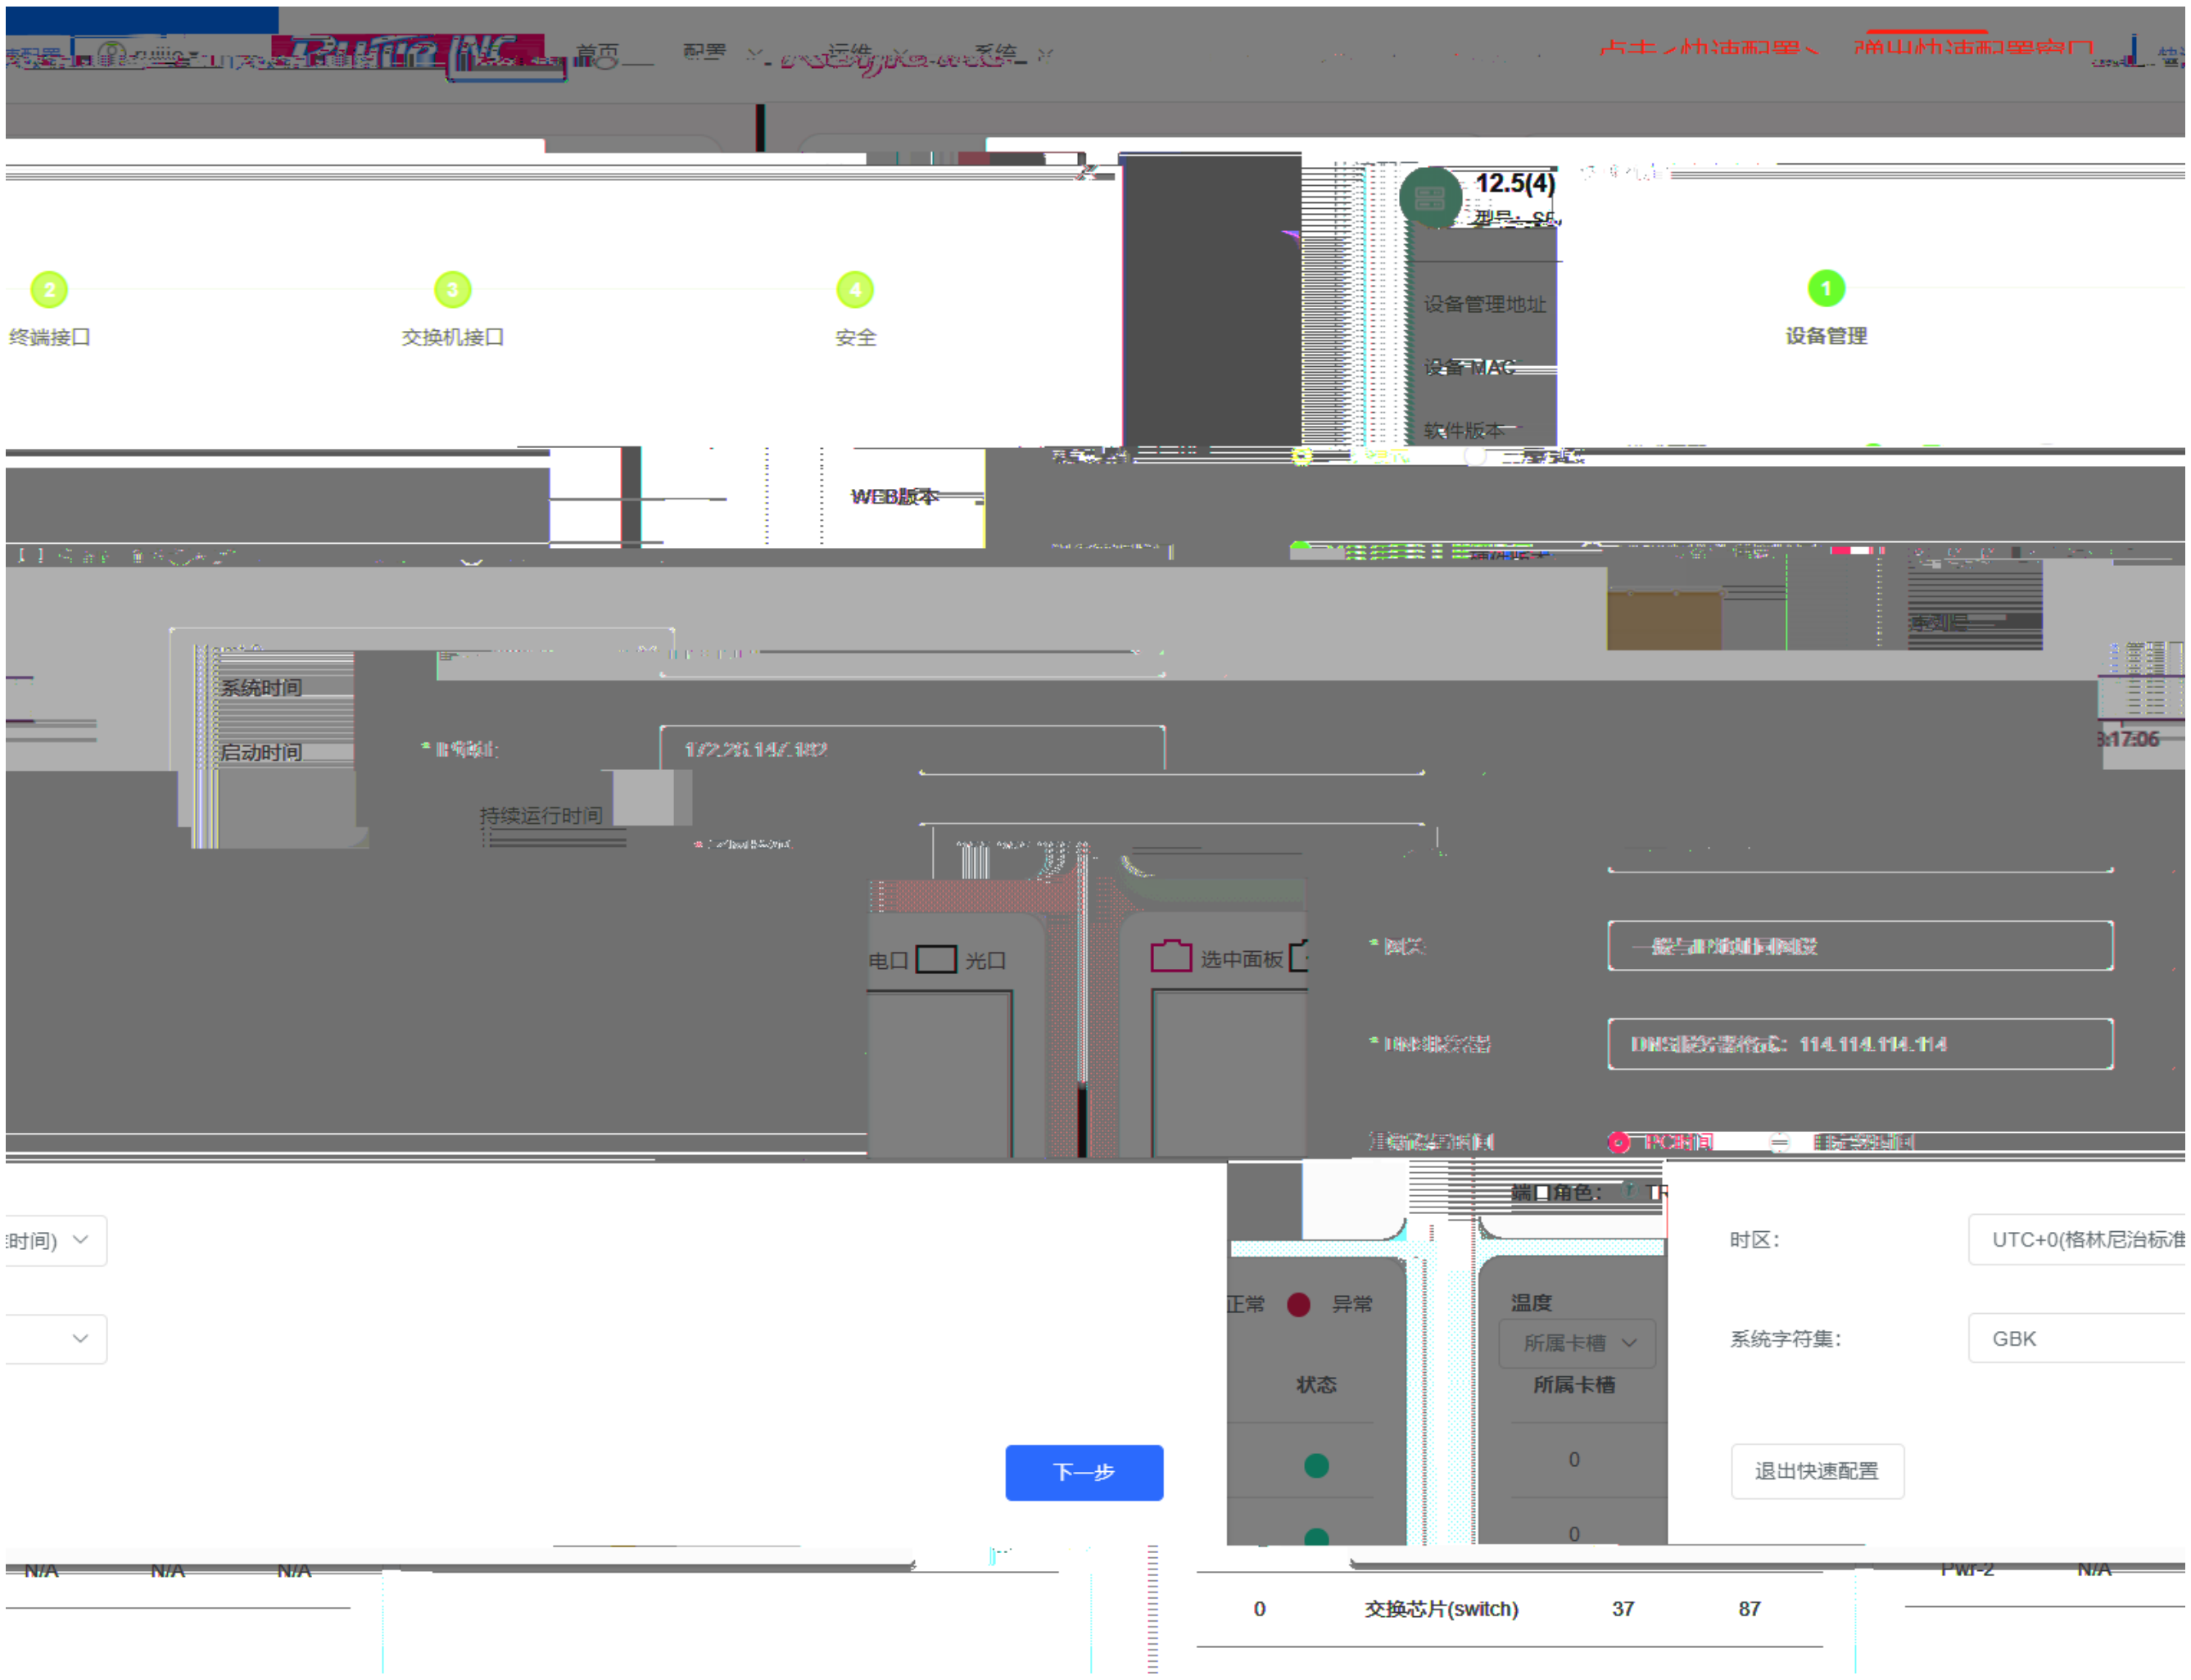
首页
配置
运维
系统
12.5(4)
型号：S5
设备管理地址
设备MAC
软件版本
WEB版本
1
设备管理
2
终端接口
3
交换机接口
4
安全
系统时间
启动时间
持续运行时间
电口
光口
选中面板
端口角色：
时区：
UTC+0(格林尼治标准
系统字符集：
GBK
时间)
下一步
退出快速配置
正常
异常
状态
温度
所属卡槽
0
0
N/A
N/A
N/A
PWI-2
N/A
交换芯片(switch)
37
87
3:17:06

- ቅ ፧ ᒣ ת

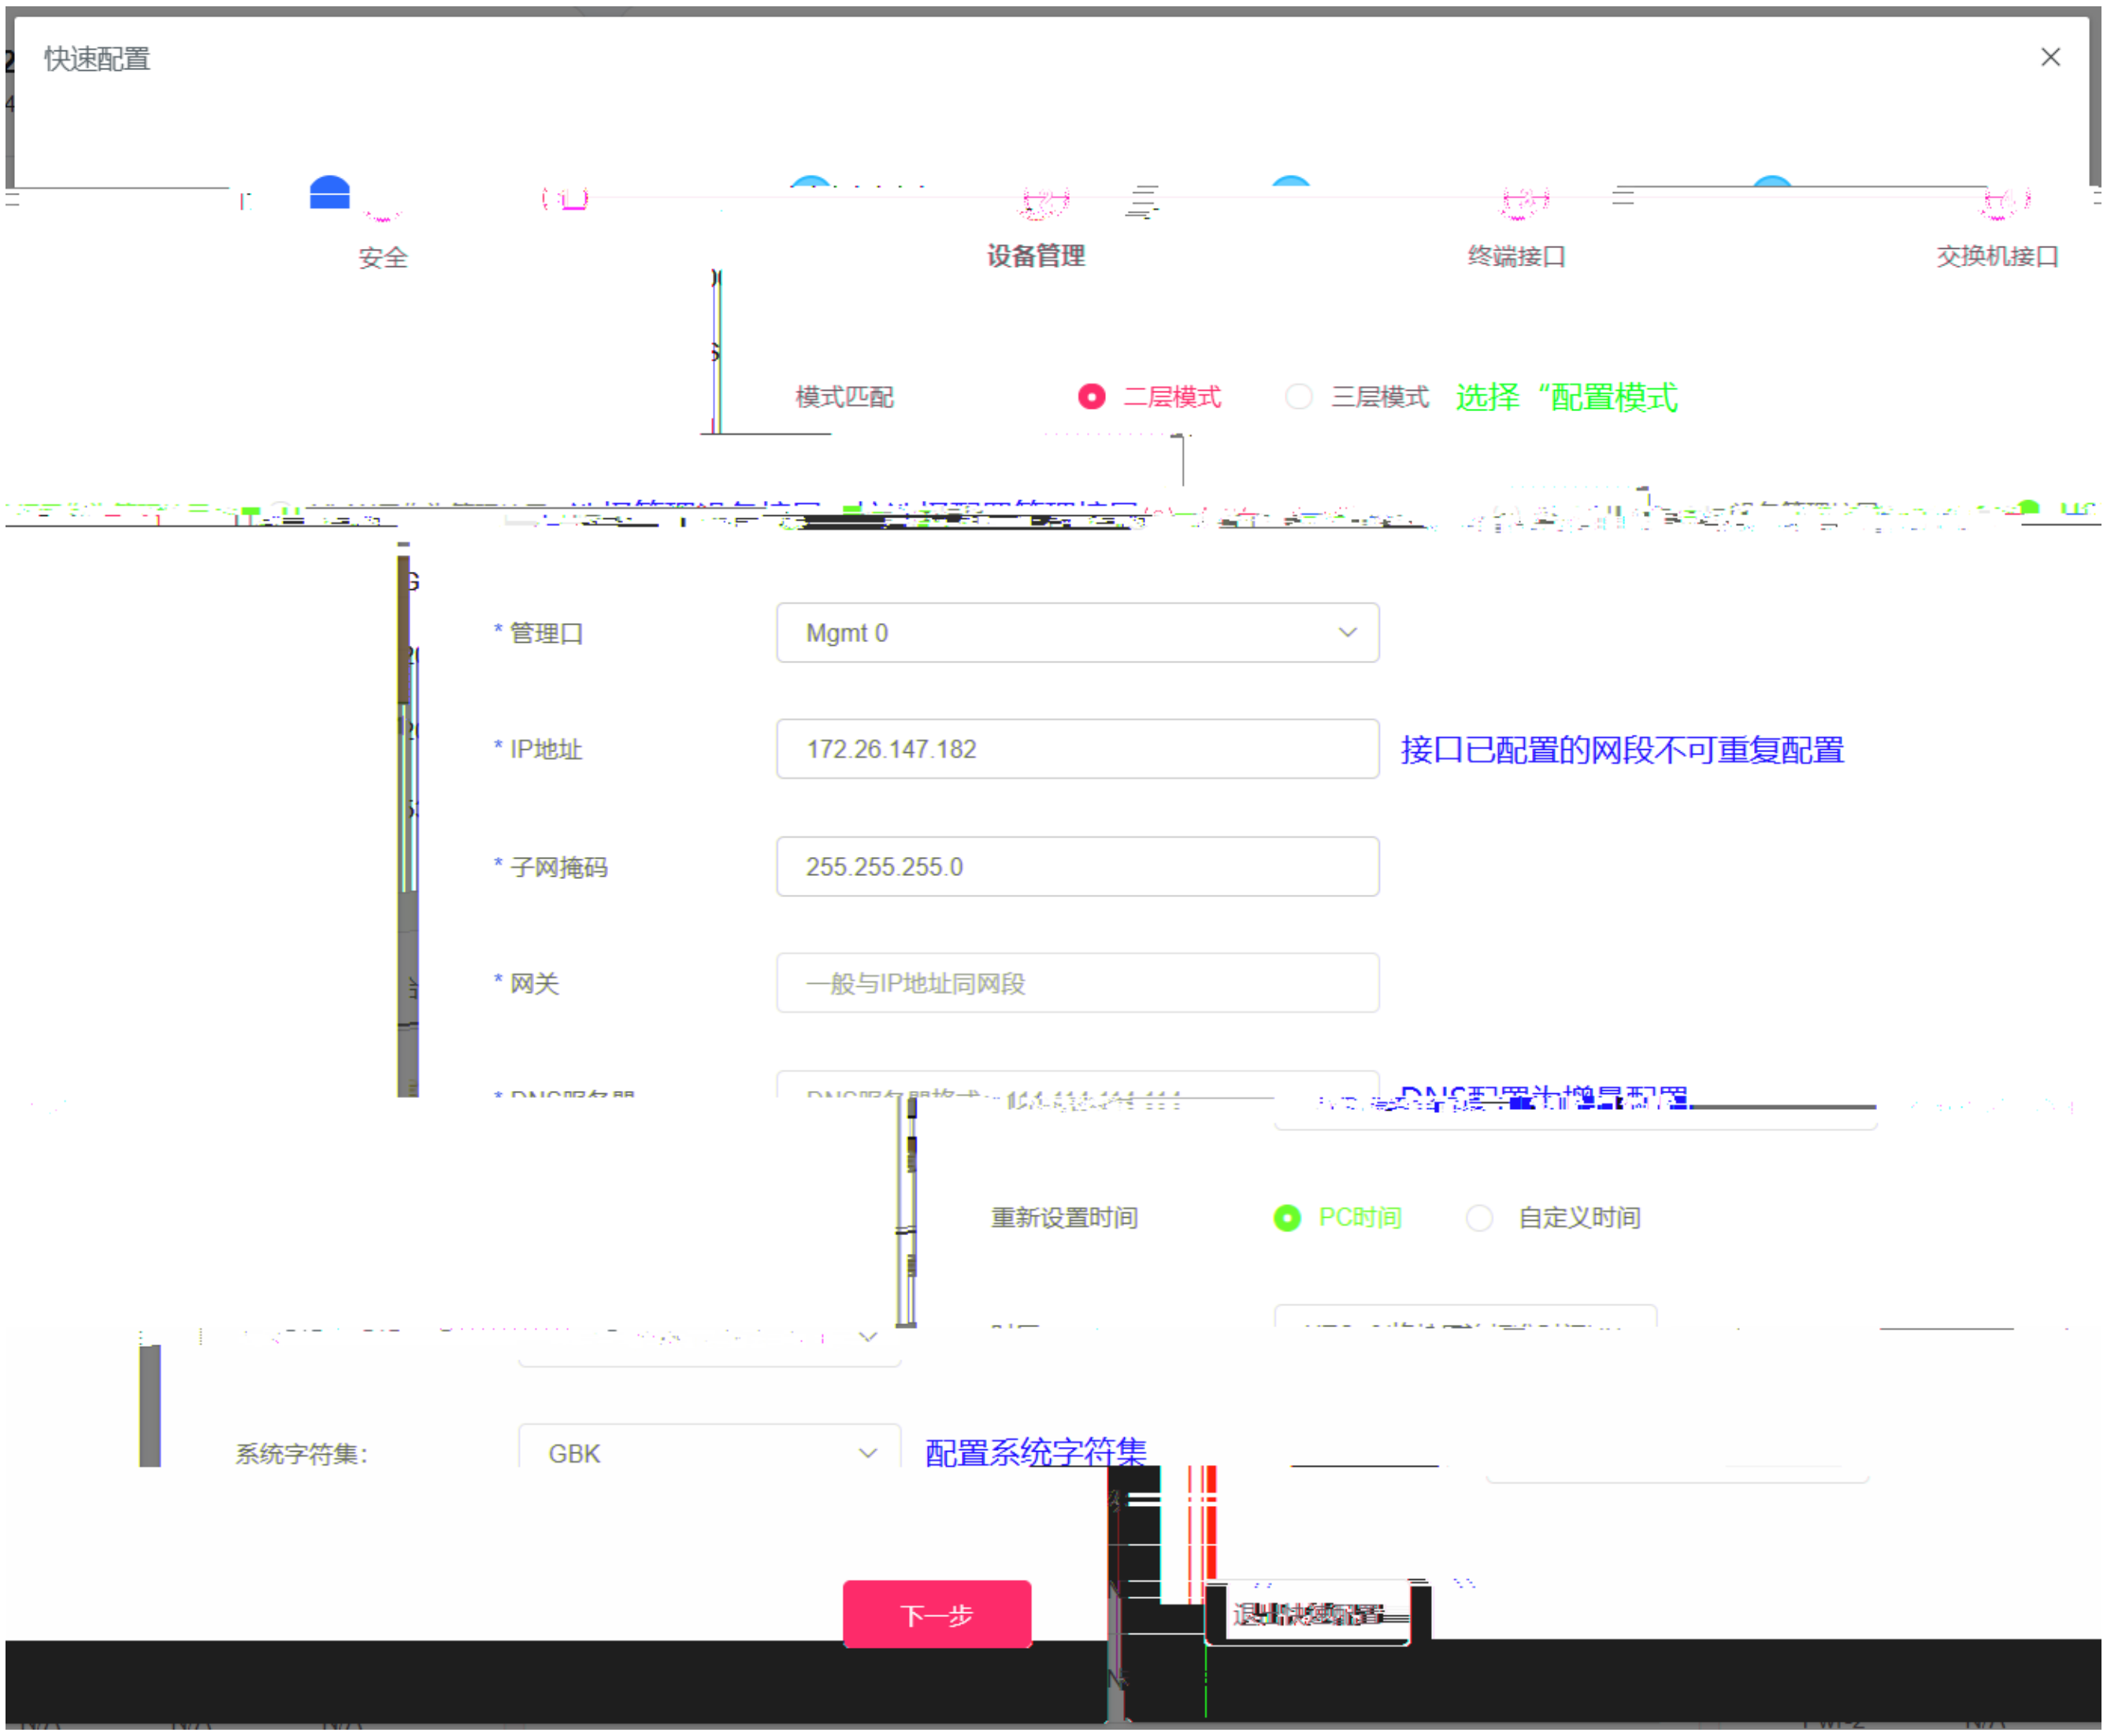

快速配置

安全 设备管理 终端接口 交换机接口

模式匹配 ● 二层模式 ○ 三层模式 选择"配置模式

* 管理口: Mgmt 0

* IP地址: 172.26.147.182 接口已配置的网段不可重复配置

* 子网掩码: 255.255.255.0

* 网关: 一般与IP地址同网段

DNS配置为增量配置

重新设置时间: ● PC时间 ○ 自定义时间

系统字符集: GBK 配置系统字符集

ب ﺪ ˥ ת VLAN ID IP ʂ ɣ Ḏ ˩ ọ ɯ ɒ ˩ ɜ NS Ѻ ת ᴴ ق Φ $ ˩ ⱸ " ℓ " ˩ ˩ ب ﺪ

- ˩ ˥ ì Æ

- ﻓ ì ̋Ώ ì Æ

- Ḡ ﺐ ﻟ

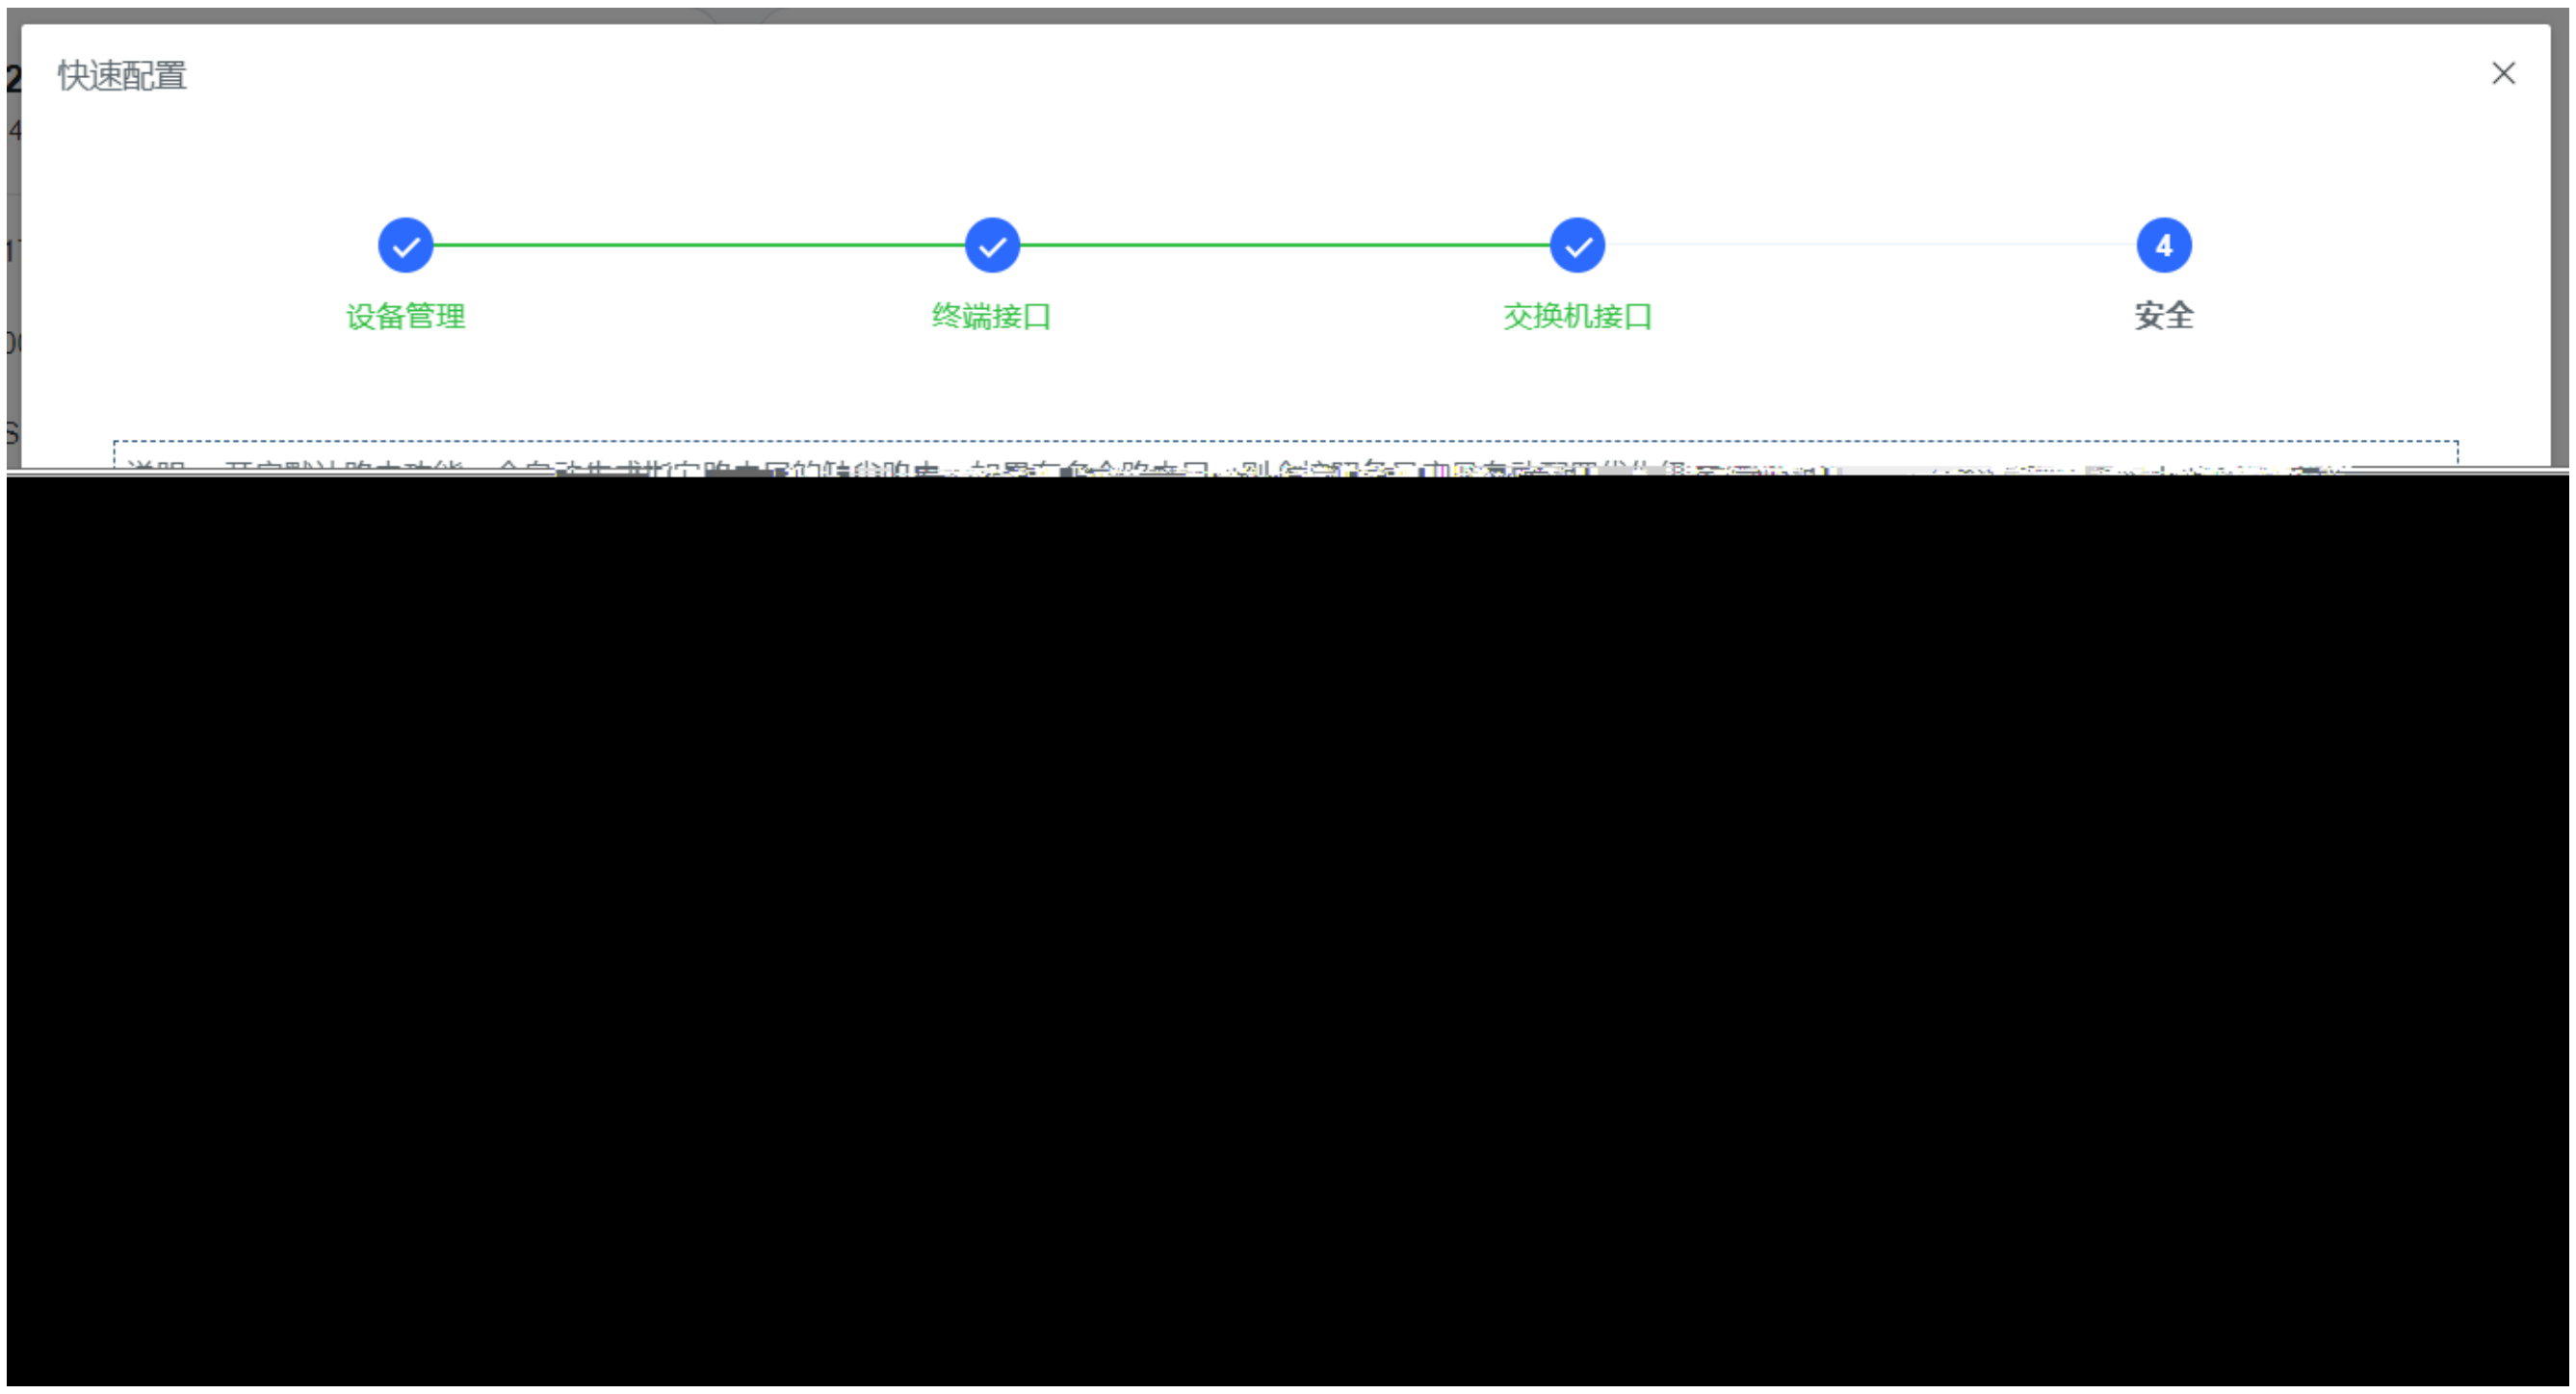

快速配置
设备管理
终端接口
交换机接口
4
安全

ﺒ ﻠ ᾰ ו ª ὄ ﻫ ﺒ ﻠ ᾰ̃ ᛧ ₅ ʊ ڗ ٳ ὠ ֆ ꜟ ᛧ ת IP ʂ ҳ ⁞ Ὼ ὠ˜ J̌ ĩ ᵋ ڹ Ὼ̰ Ὰ ᛧ ת ʂ ҳ ̈Ḥ

1.3.2

ﺻ ٍ ᛧ ο ᴅ “ ﺒ ﻠ ” ו ڧ ᛧ ο ᴅ ᛪ ᛗ ᛪ ᛧ Ḡ ⁼ ᛘ ḧ

1.3.2.1

1.3.2.1.1

“ ᛘ Æ ᛧ ת ” ו Ḿ ᛘ Æ ڧ Φ ᵍ ֆ ᛪ ɜ ֆ ᛪ ᛘ Æ ĭ̃ ᵀ ᛘ Æ ﯾ ᛘ Æ ﻫ ﮞ

↘

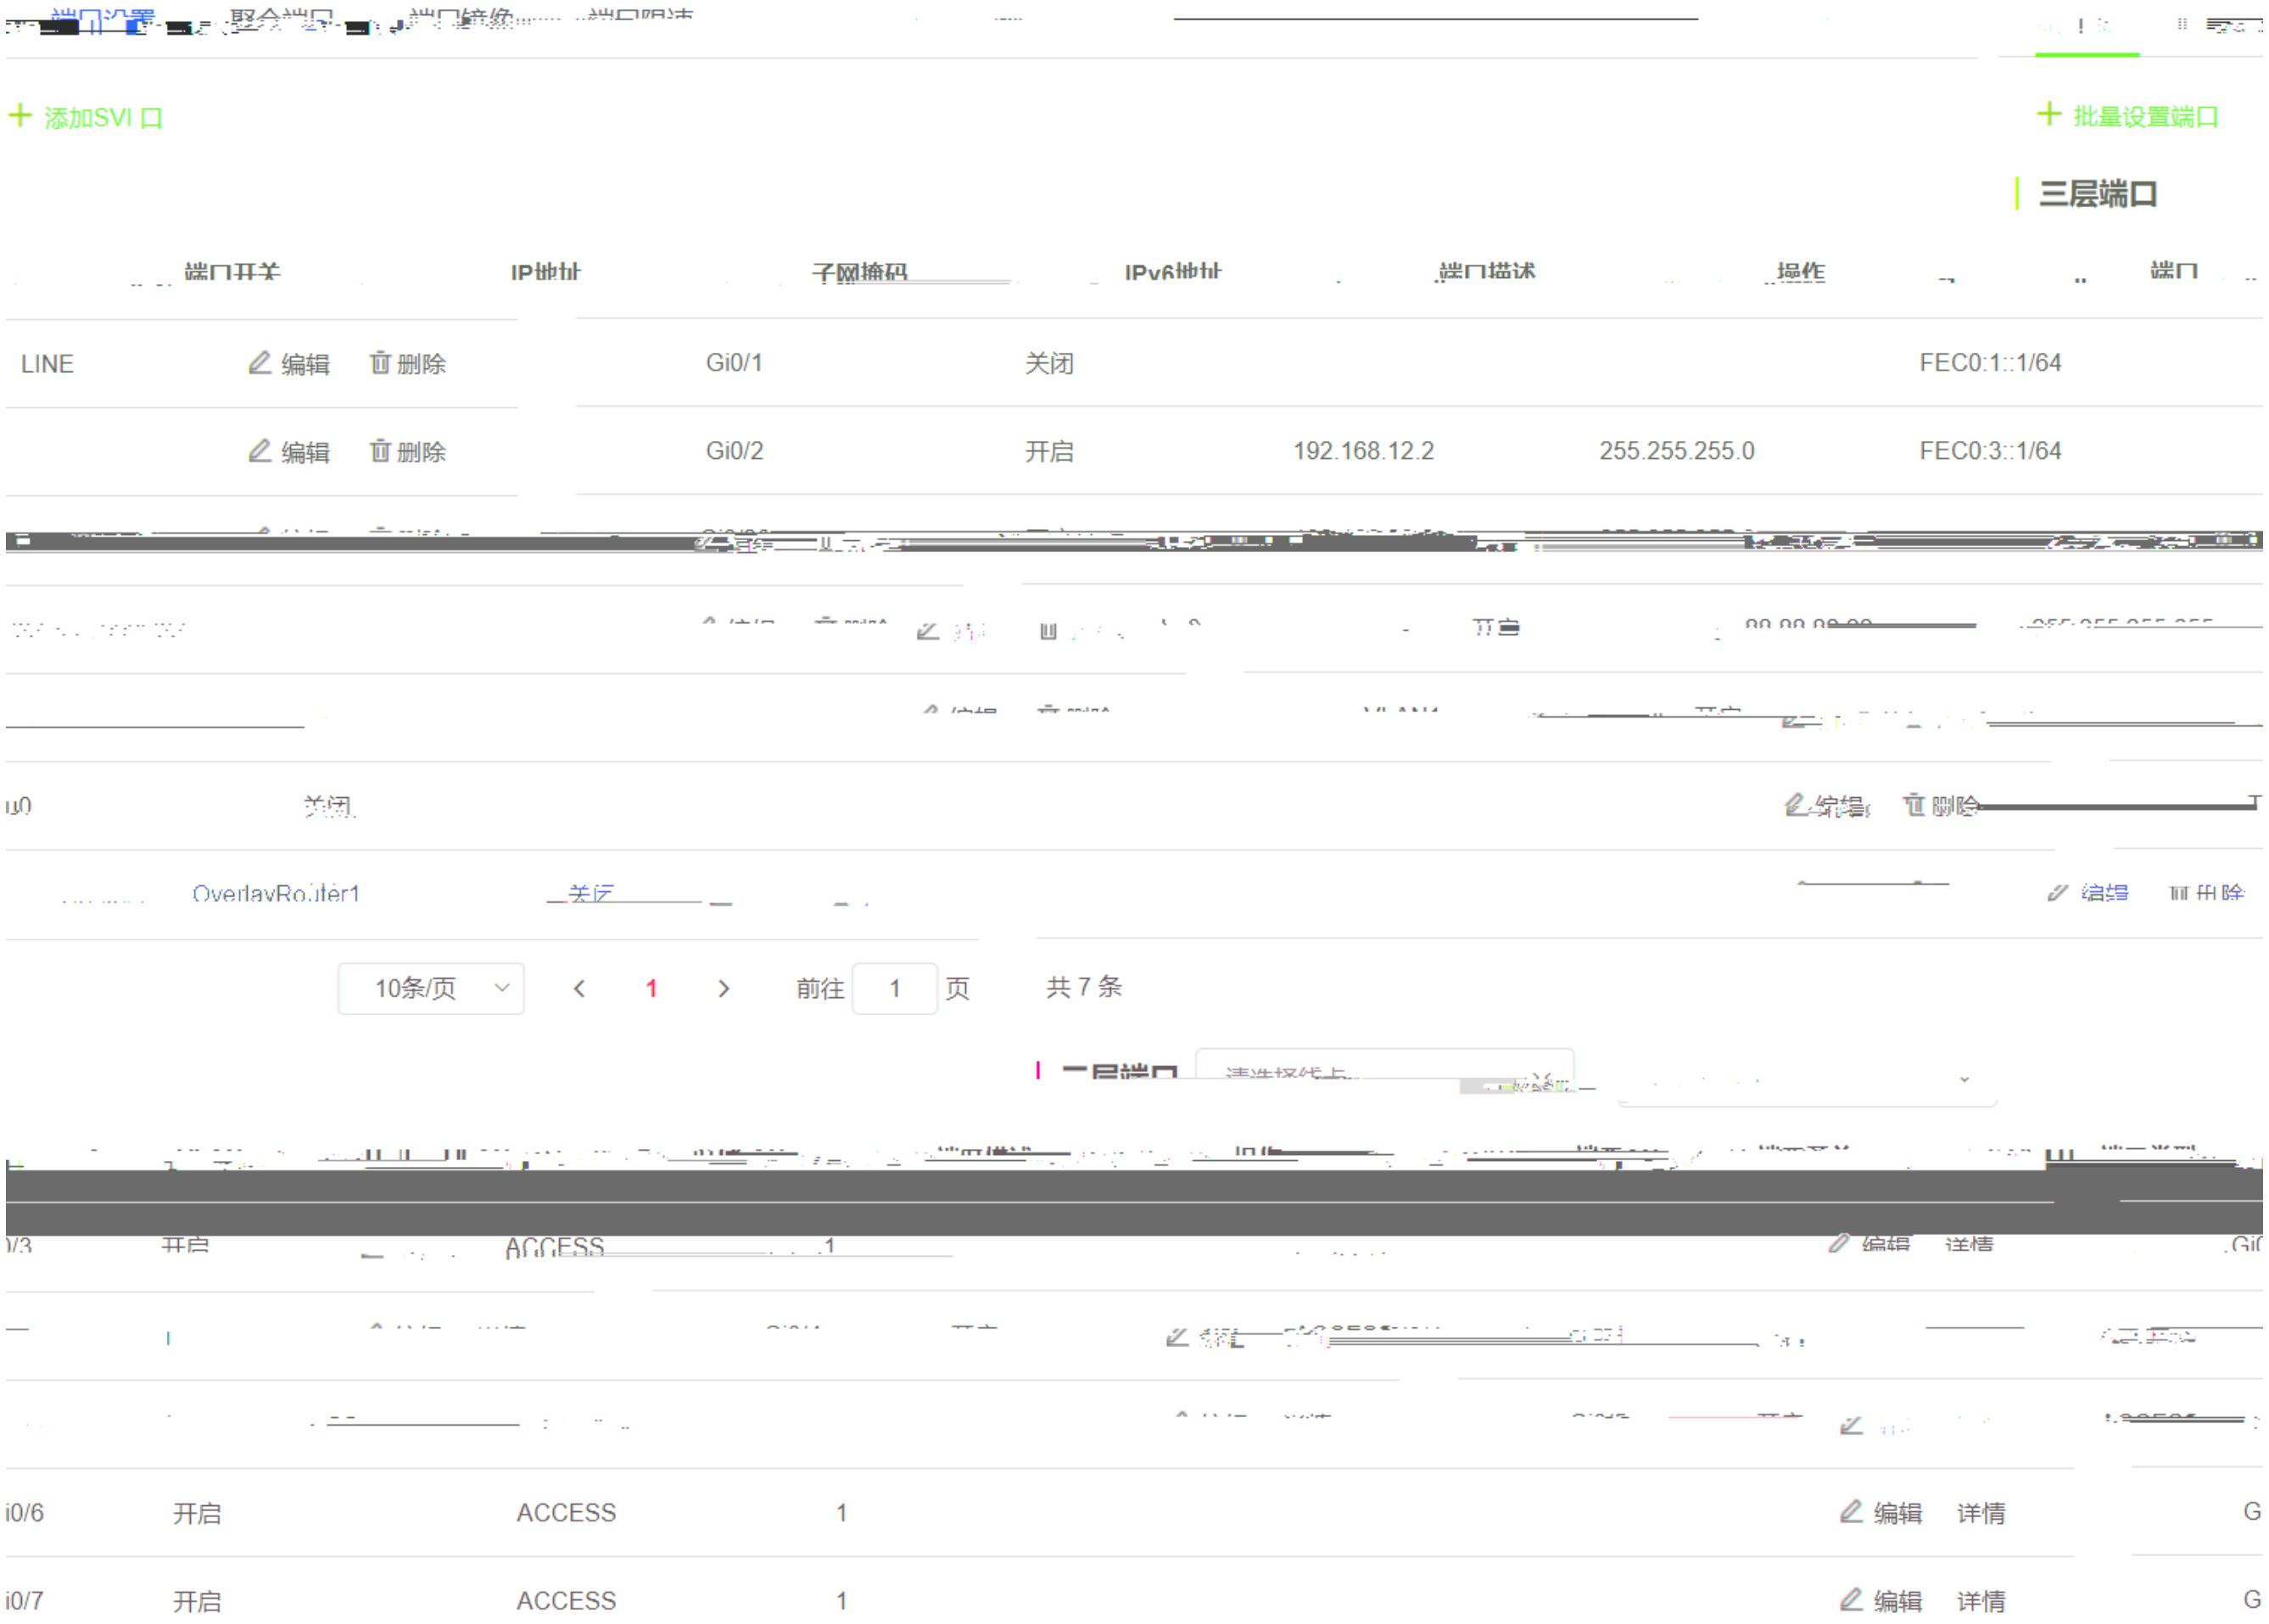

端口设置
聚合端口
端口镜像
端口限速
+ 添加SVI 口
+ 批量设置端口
三层端口
10条/页
1
前往 1 页
共 7 条
二层端口

端口开关 IP地址 子网掩码 IPv6地址 端口描述 操作 端口

LINE 编辑 删除 Gi0/1 关闭 FEC0:1::1/64

编辑 删除 Gi0/2 开启 192.168.12.2 255.255.255.0 FEC0:3::1/64

开启

u0 关闭 编辑 删除

OverlayRouter1 关闭 编辑 删除

0/3 开启 ACCESS 1 编辑 详情 Gi0

i0/6 开启 ACCESS 1 编辑 详情 G

i0/7 开启 ACCESS 1 编辑 详情 G

- ῄ ˛ ֆ ⅃ ᛘ Æ

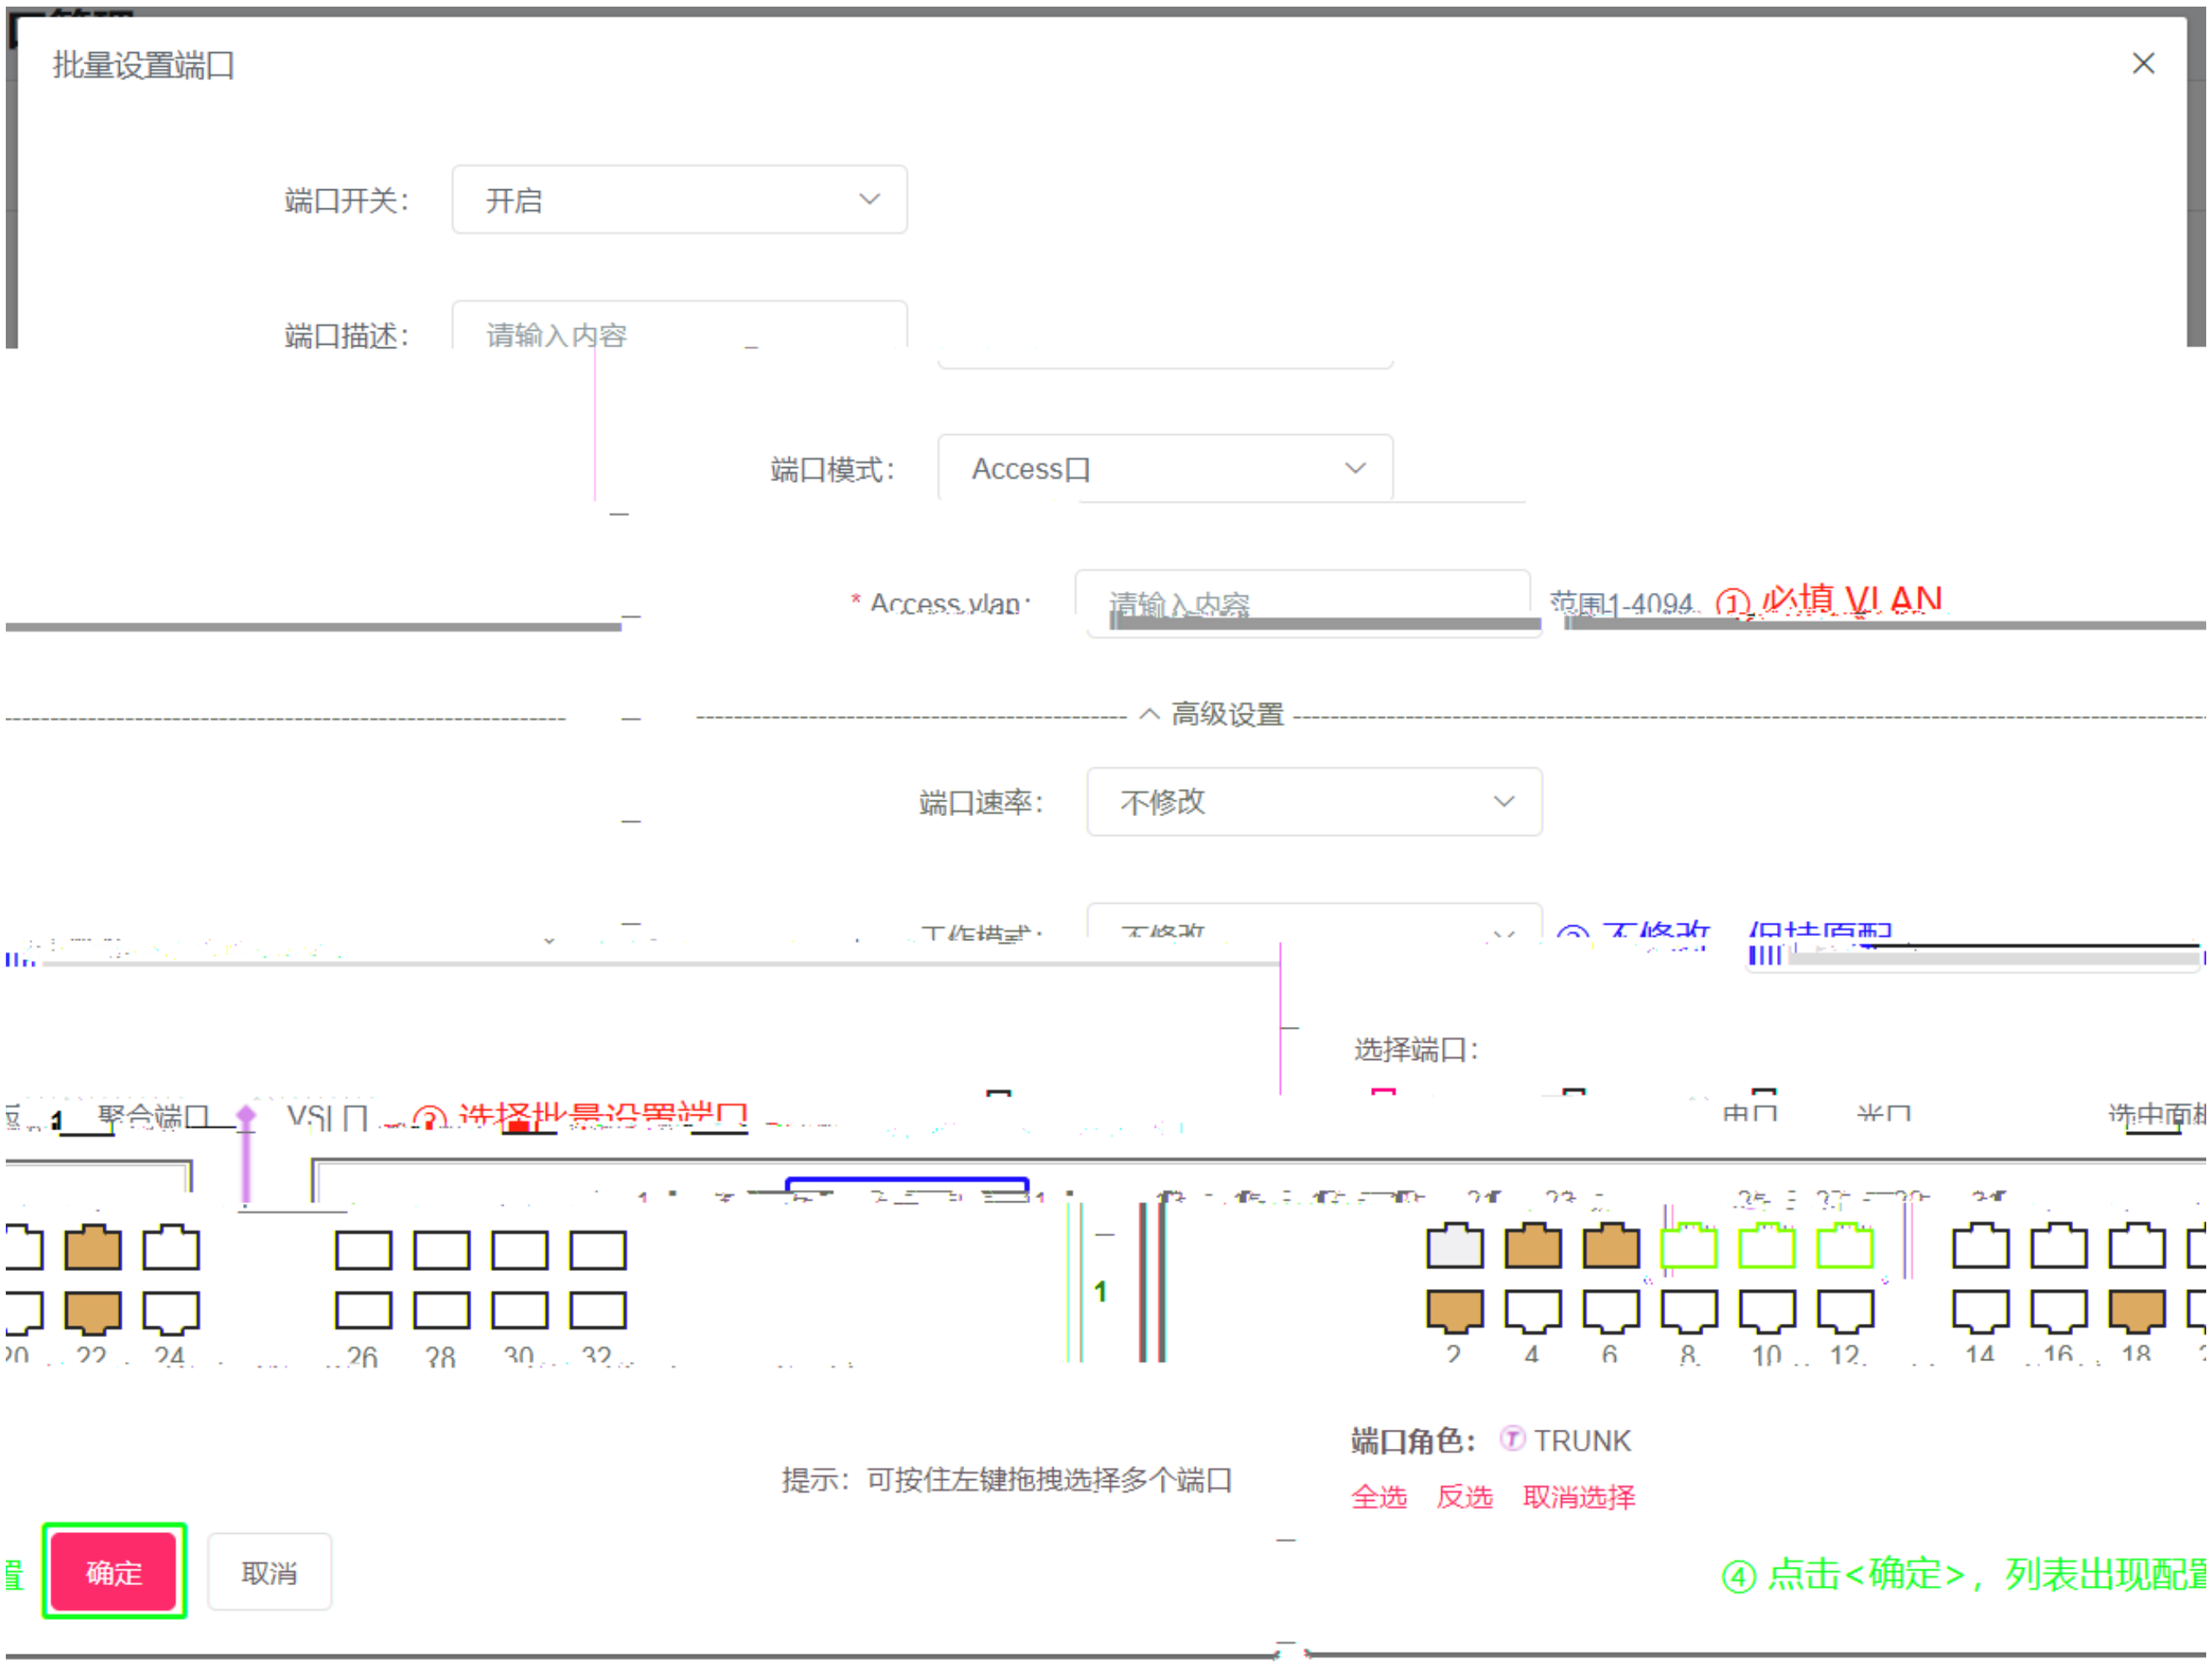

批量设置端口

端口开关：开启

端口描述：请输入内容

端口模式：Access口

* Access vlan：请输入内容 范围1-4094 ① 必填 VLAN

高级设置

端口速率：不修改

工作模式：不修改 ② 不修改，保持原配

选择端口：

聚合端口 VSL口 ③ 选择批量设置端口

电口 光口 选中面板

端口角色：TRUNK

全选 反选 取消选择

提示：可按住左键拖拽选择多个端口

确定 取消

④ 点击<确定>，列表出现配置

ث ڶ ۓ ˛ ب ڶ ￼ ᛘ Ǽ ɨ ᵅ J̌˝O ᛘ Ǽ ꜛ ȭ ۿ ˈ ₩Ã ᛘ " ẇ " o Ύ ⊃ ῶ ب ڶ ᵽ ἣ ۣ Ф ڶ H ڽ ص Ф ڶ " ẇ " ȭ ˡ ḫ א ᴱ Ḿ ° ᾰ ° ḵ ڤ Ф ἣ ۣ Ф ڶ

- ڔ ڗ ᛘ Ǽ

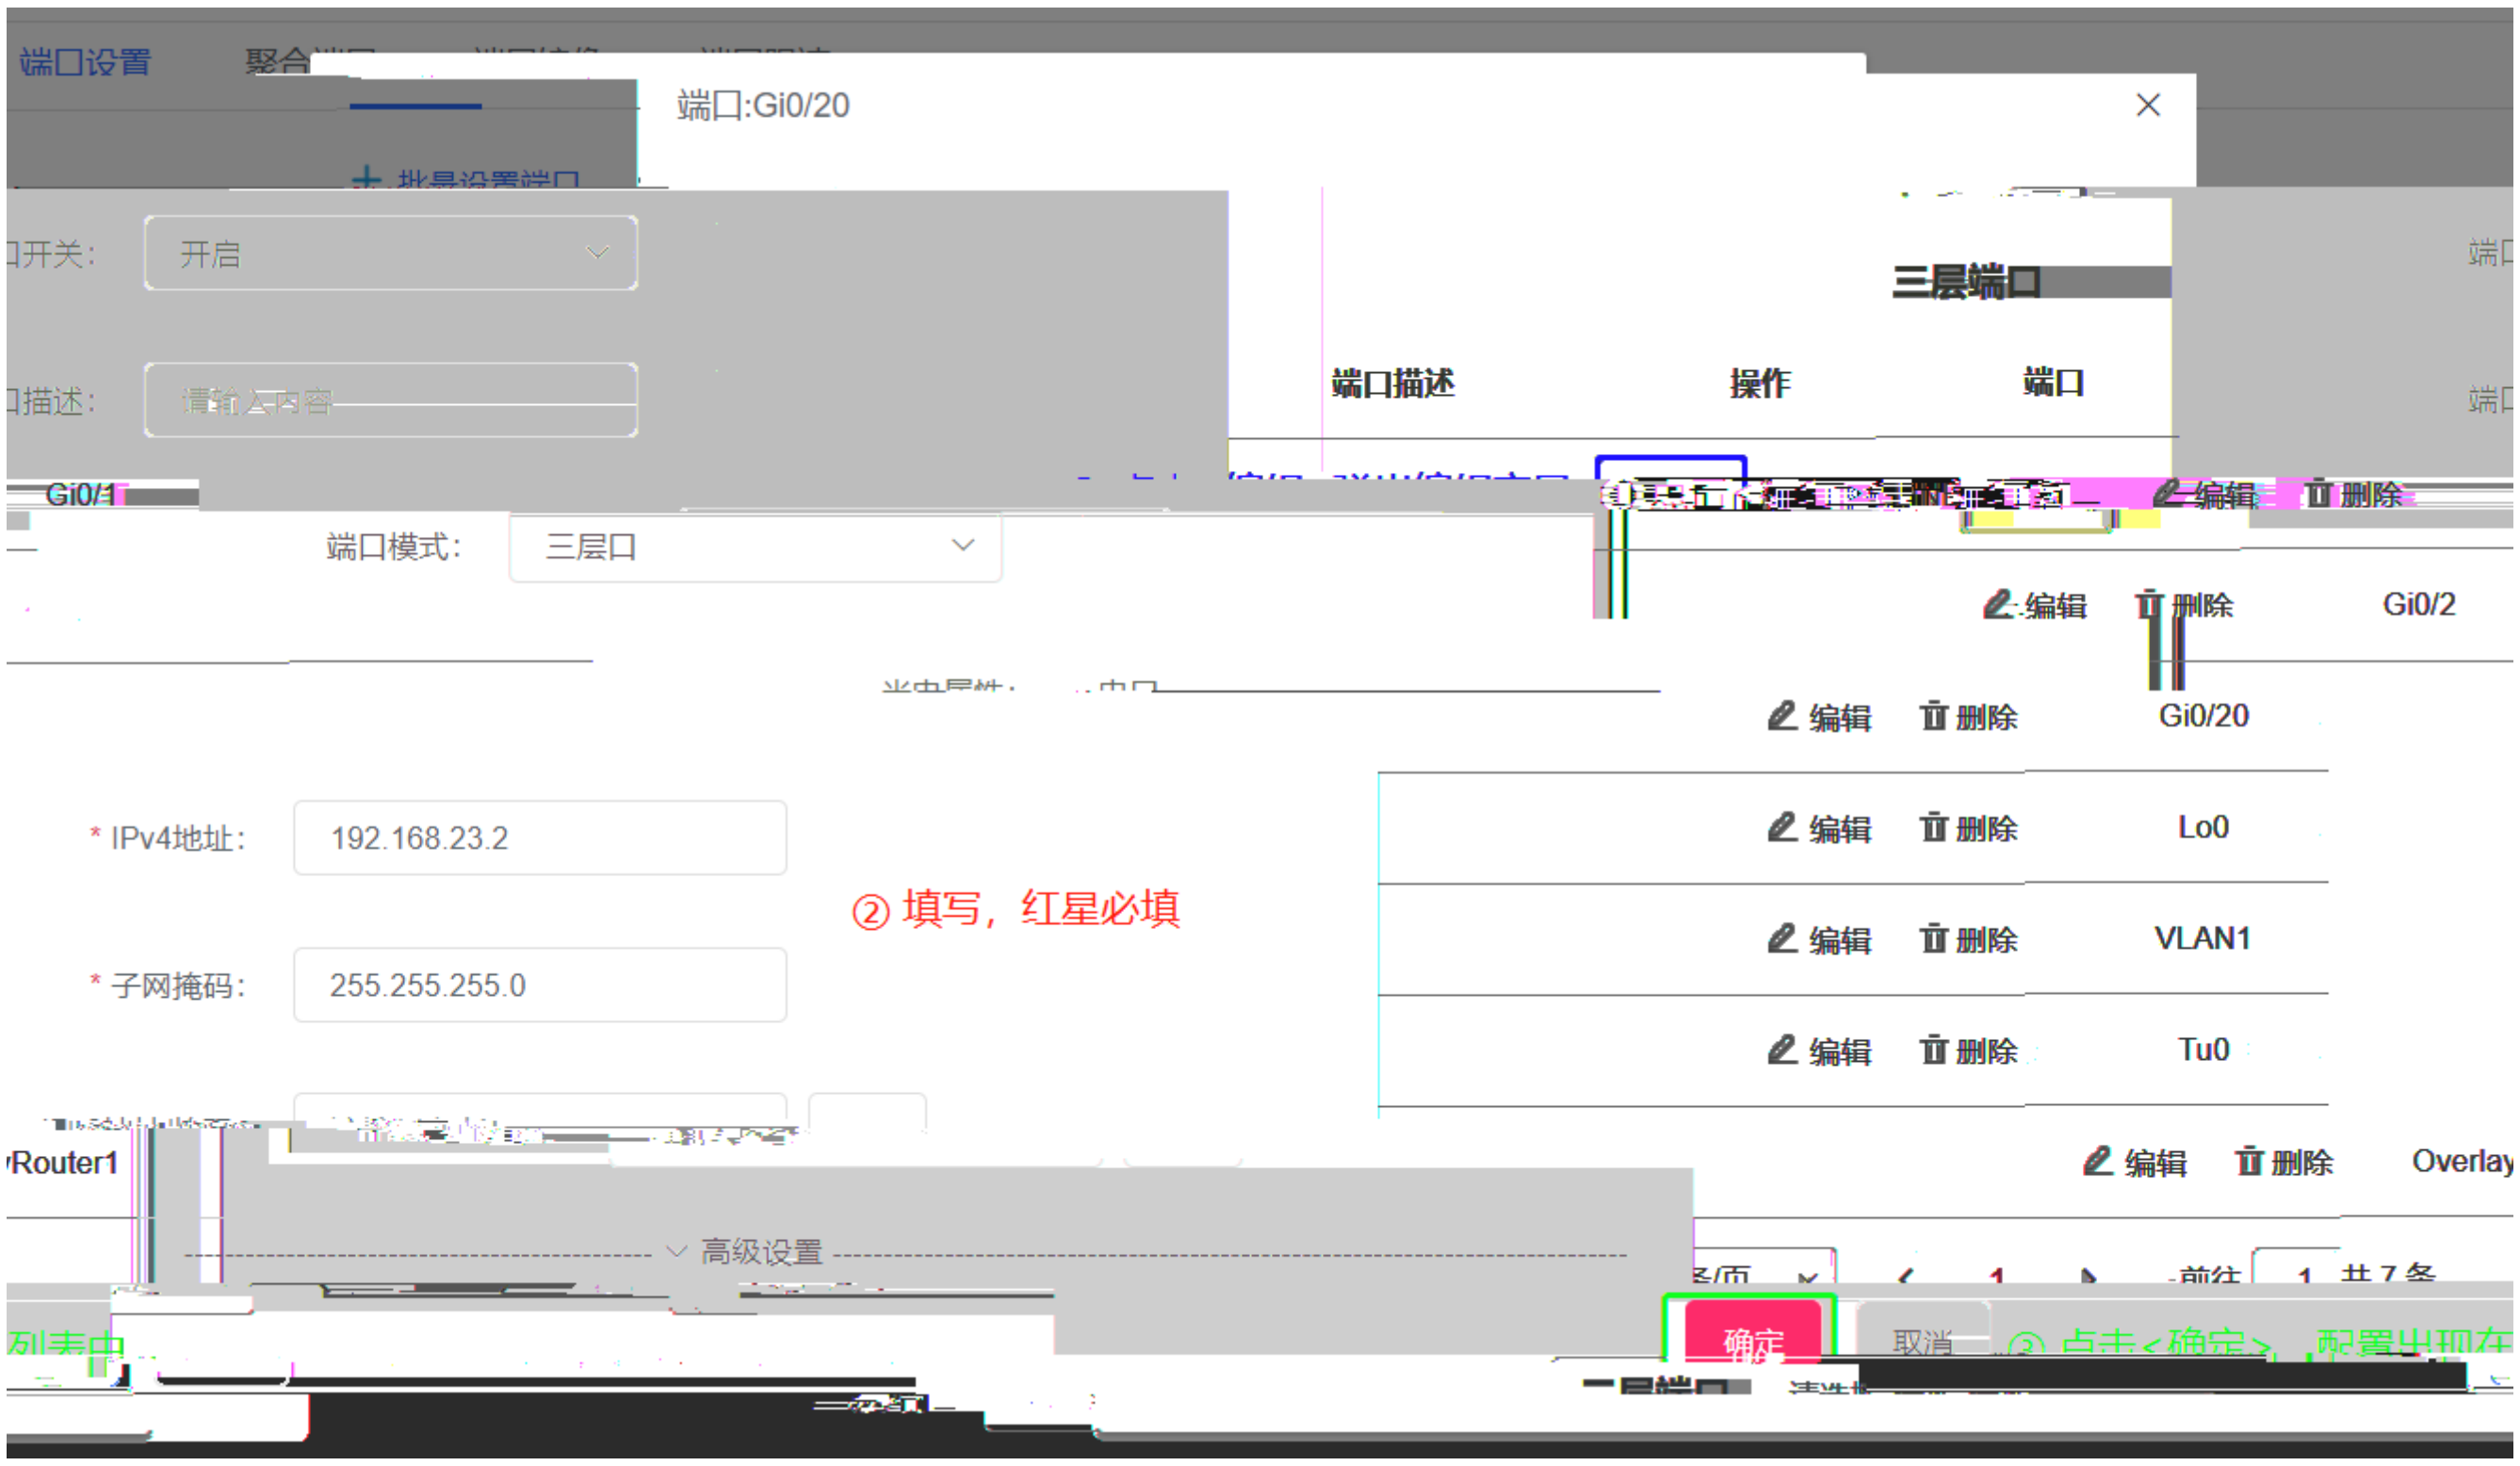

端口设置
聚合端口
端口:Gi0/20
三层端口
端口描述
操作
端口
编辑
删除
Gi0/1
Gi0/2
Gi0/20
Lo0
VLAN1
Tu0
Overlay
Router1
高级设置
确定
取消
共 7 条

端口模式： 三层口

* IPv4地址： 192.168.23.2

* 子网掩码： 255.255.255.0

② 填写，红星必填

③ 点击<确定>，配置出现在列表中

p " ˦ Æ˚ ˊ " ω ª ˚ "Ḩ " <ﺣ ڙ > g‰ " ̧ Ĭ ˜ Ì ˦ Æ Ụ Ḿ Ụ ڤ Φ ﺣ ڙ ª ᴩ <Ḣ ă ب ﺭ > ώ˜ " ф ﺭ ă ı " o ˡ

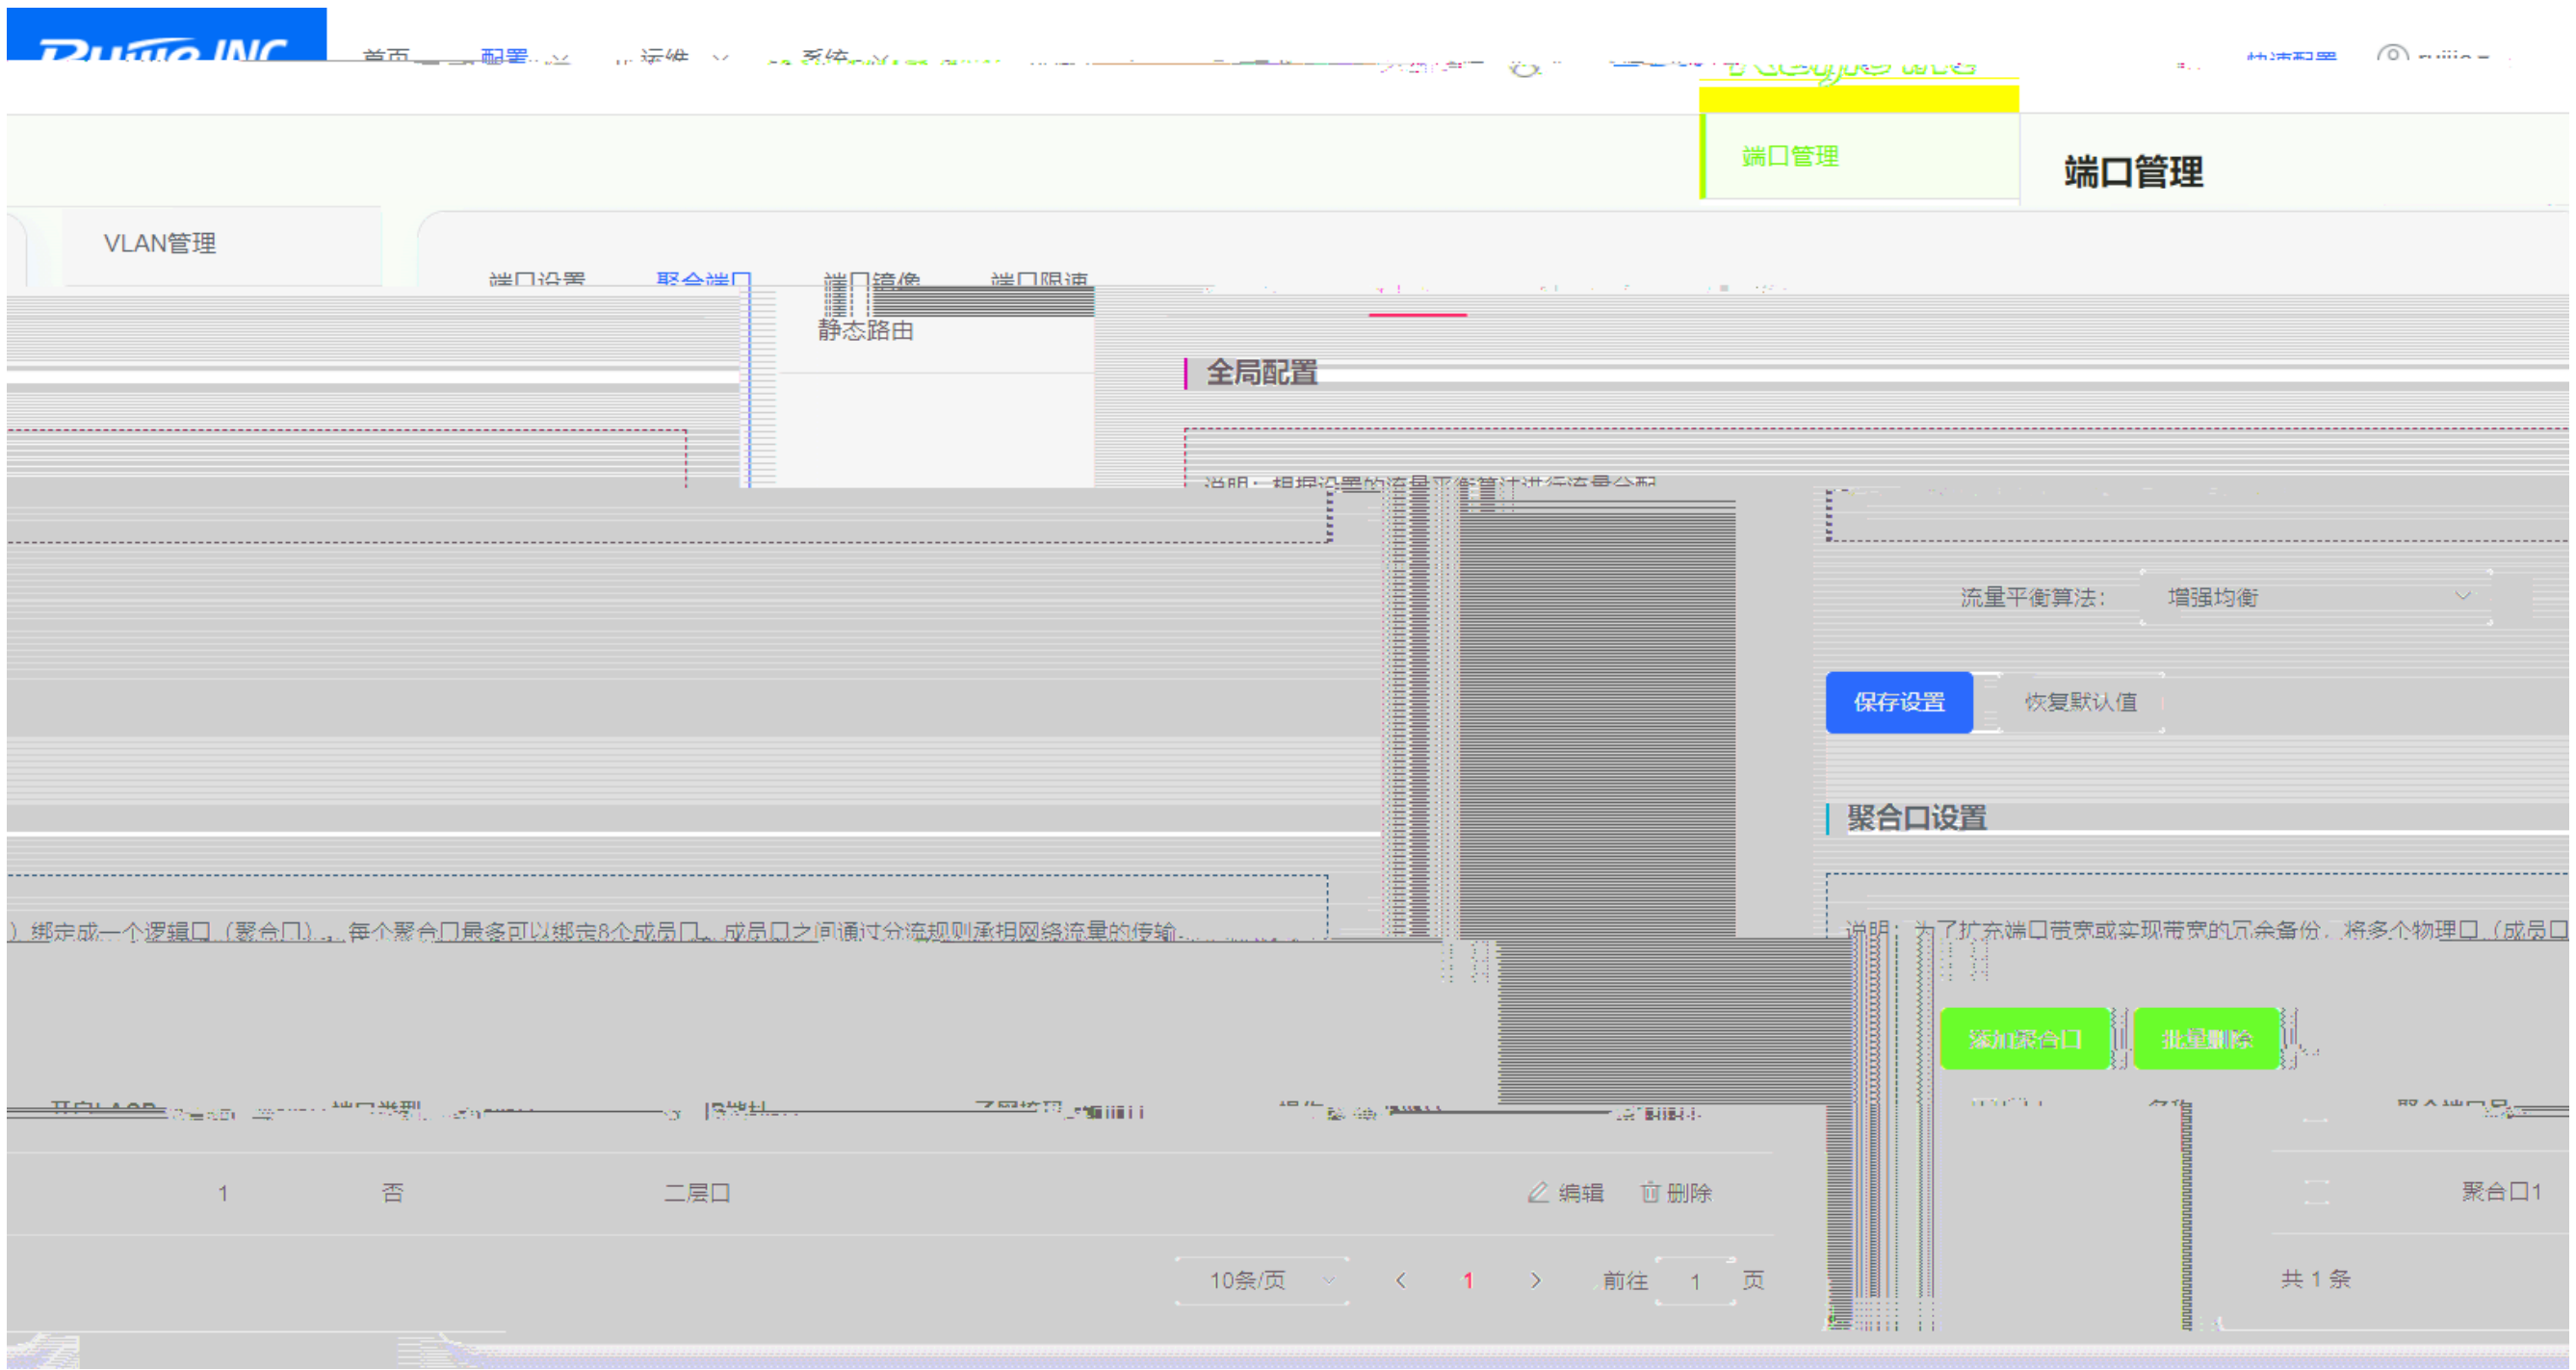

端口管理
端口管理
VLAN管理
端口设置
聚合端口
端口镜像
端口限速
静态路由
全局配置
保存设置
恢复默认值
聚合口设置
添加聚合口
批量删除
编辑
删除
10条/页
前往
页
共 1 条

流量平衡算法： 增强均衡

说明：为了扩充端口带宽或实现带宽的冗余备份，将多个物理口（成员口）绑定成一个逻辑口（聚合口）。每个聚合口最多可以绑定8个成员口，成员口之间通过分流规则承担网络流量的传输。

聚合口1	1	否	二层口	编辑 删除

- [illegible]

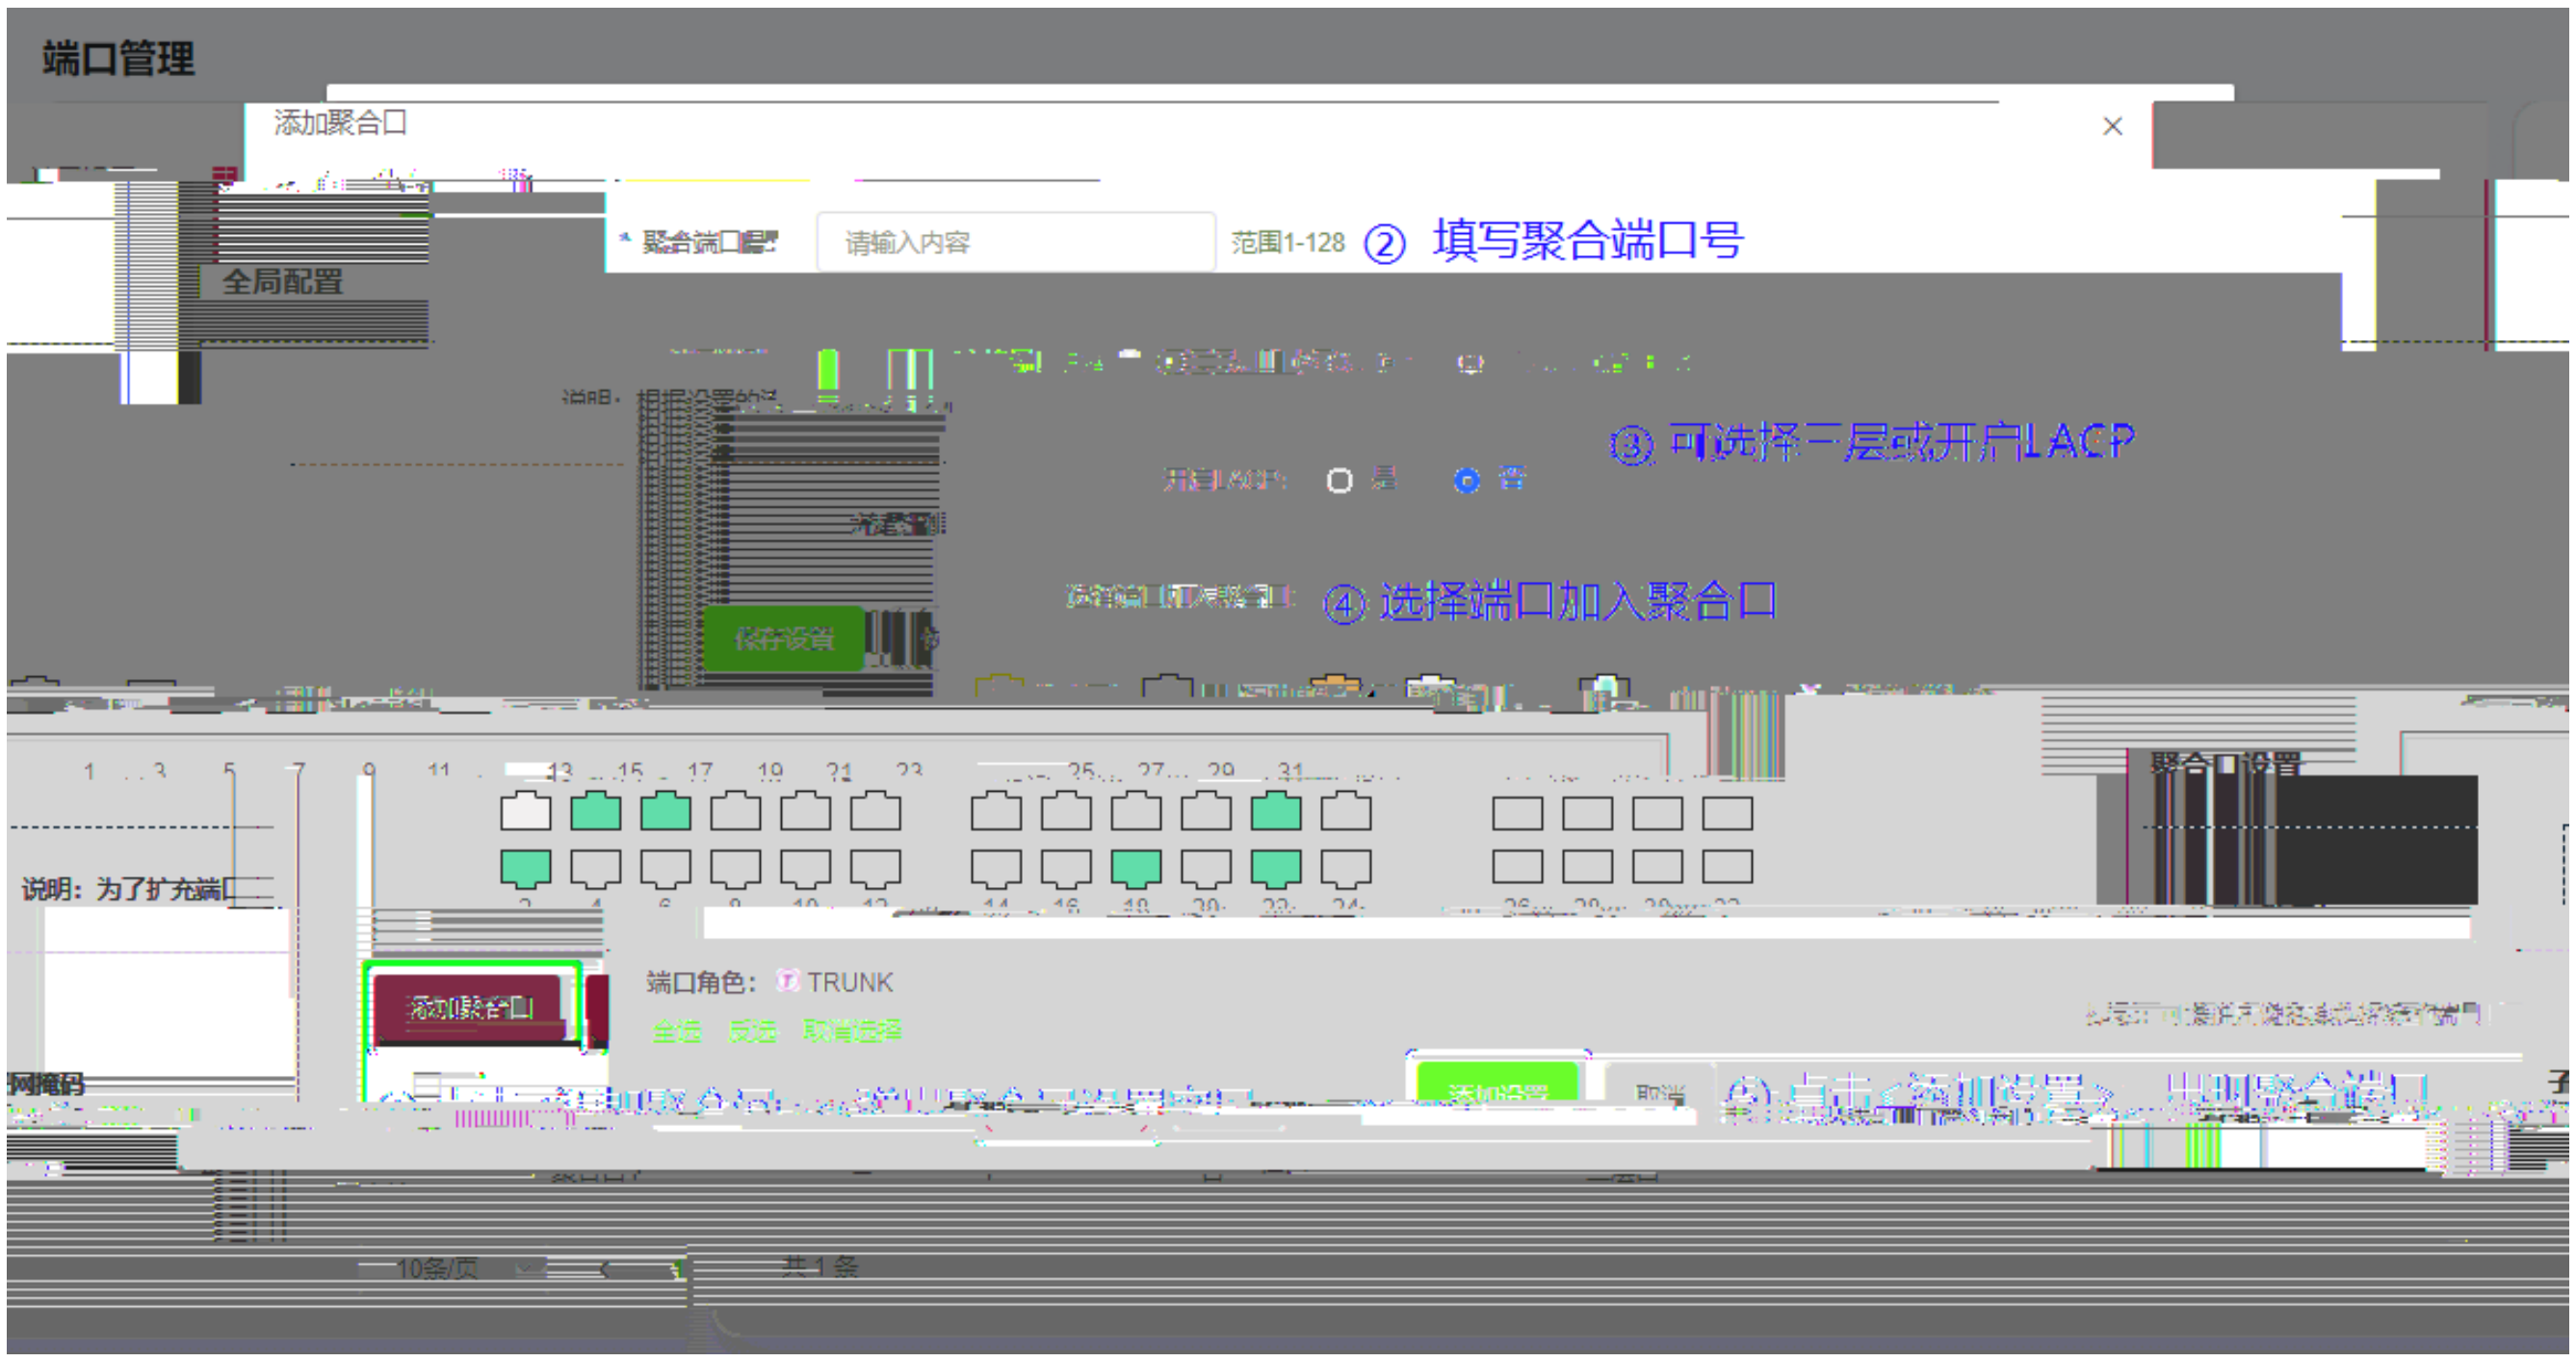

② 填写聚合端口号

③ 可选择二层或开启LACP

④ 选择端口加入聚合口

⑤ 点击<添加设置>，生成聚合端口

端口角色：TRUNK

端口管理
添加聚合口
全局配置
* 聚合端口号
请输入内容
范围1-128
说明：为了扩充端口
添加聚合口
全选 反选 取消选择
添加设置
取消
聚合口设置
网掩码
10条/页
共1条

[illegible]

- [illegible]

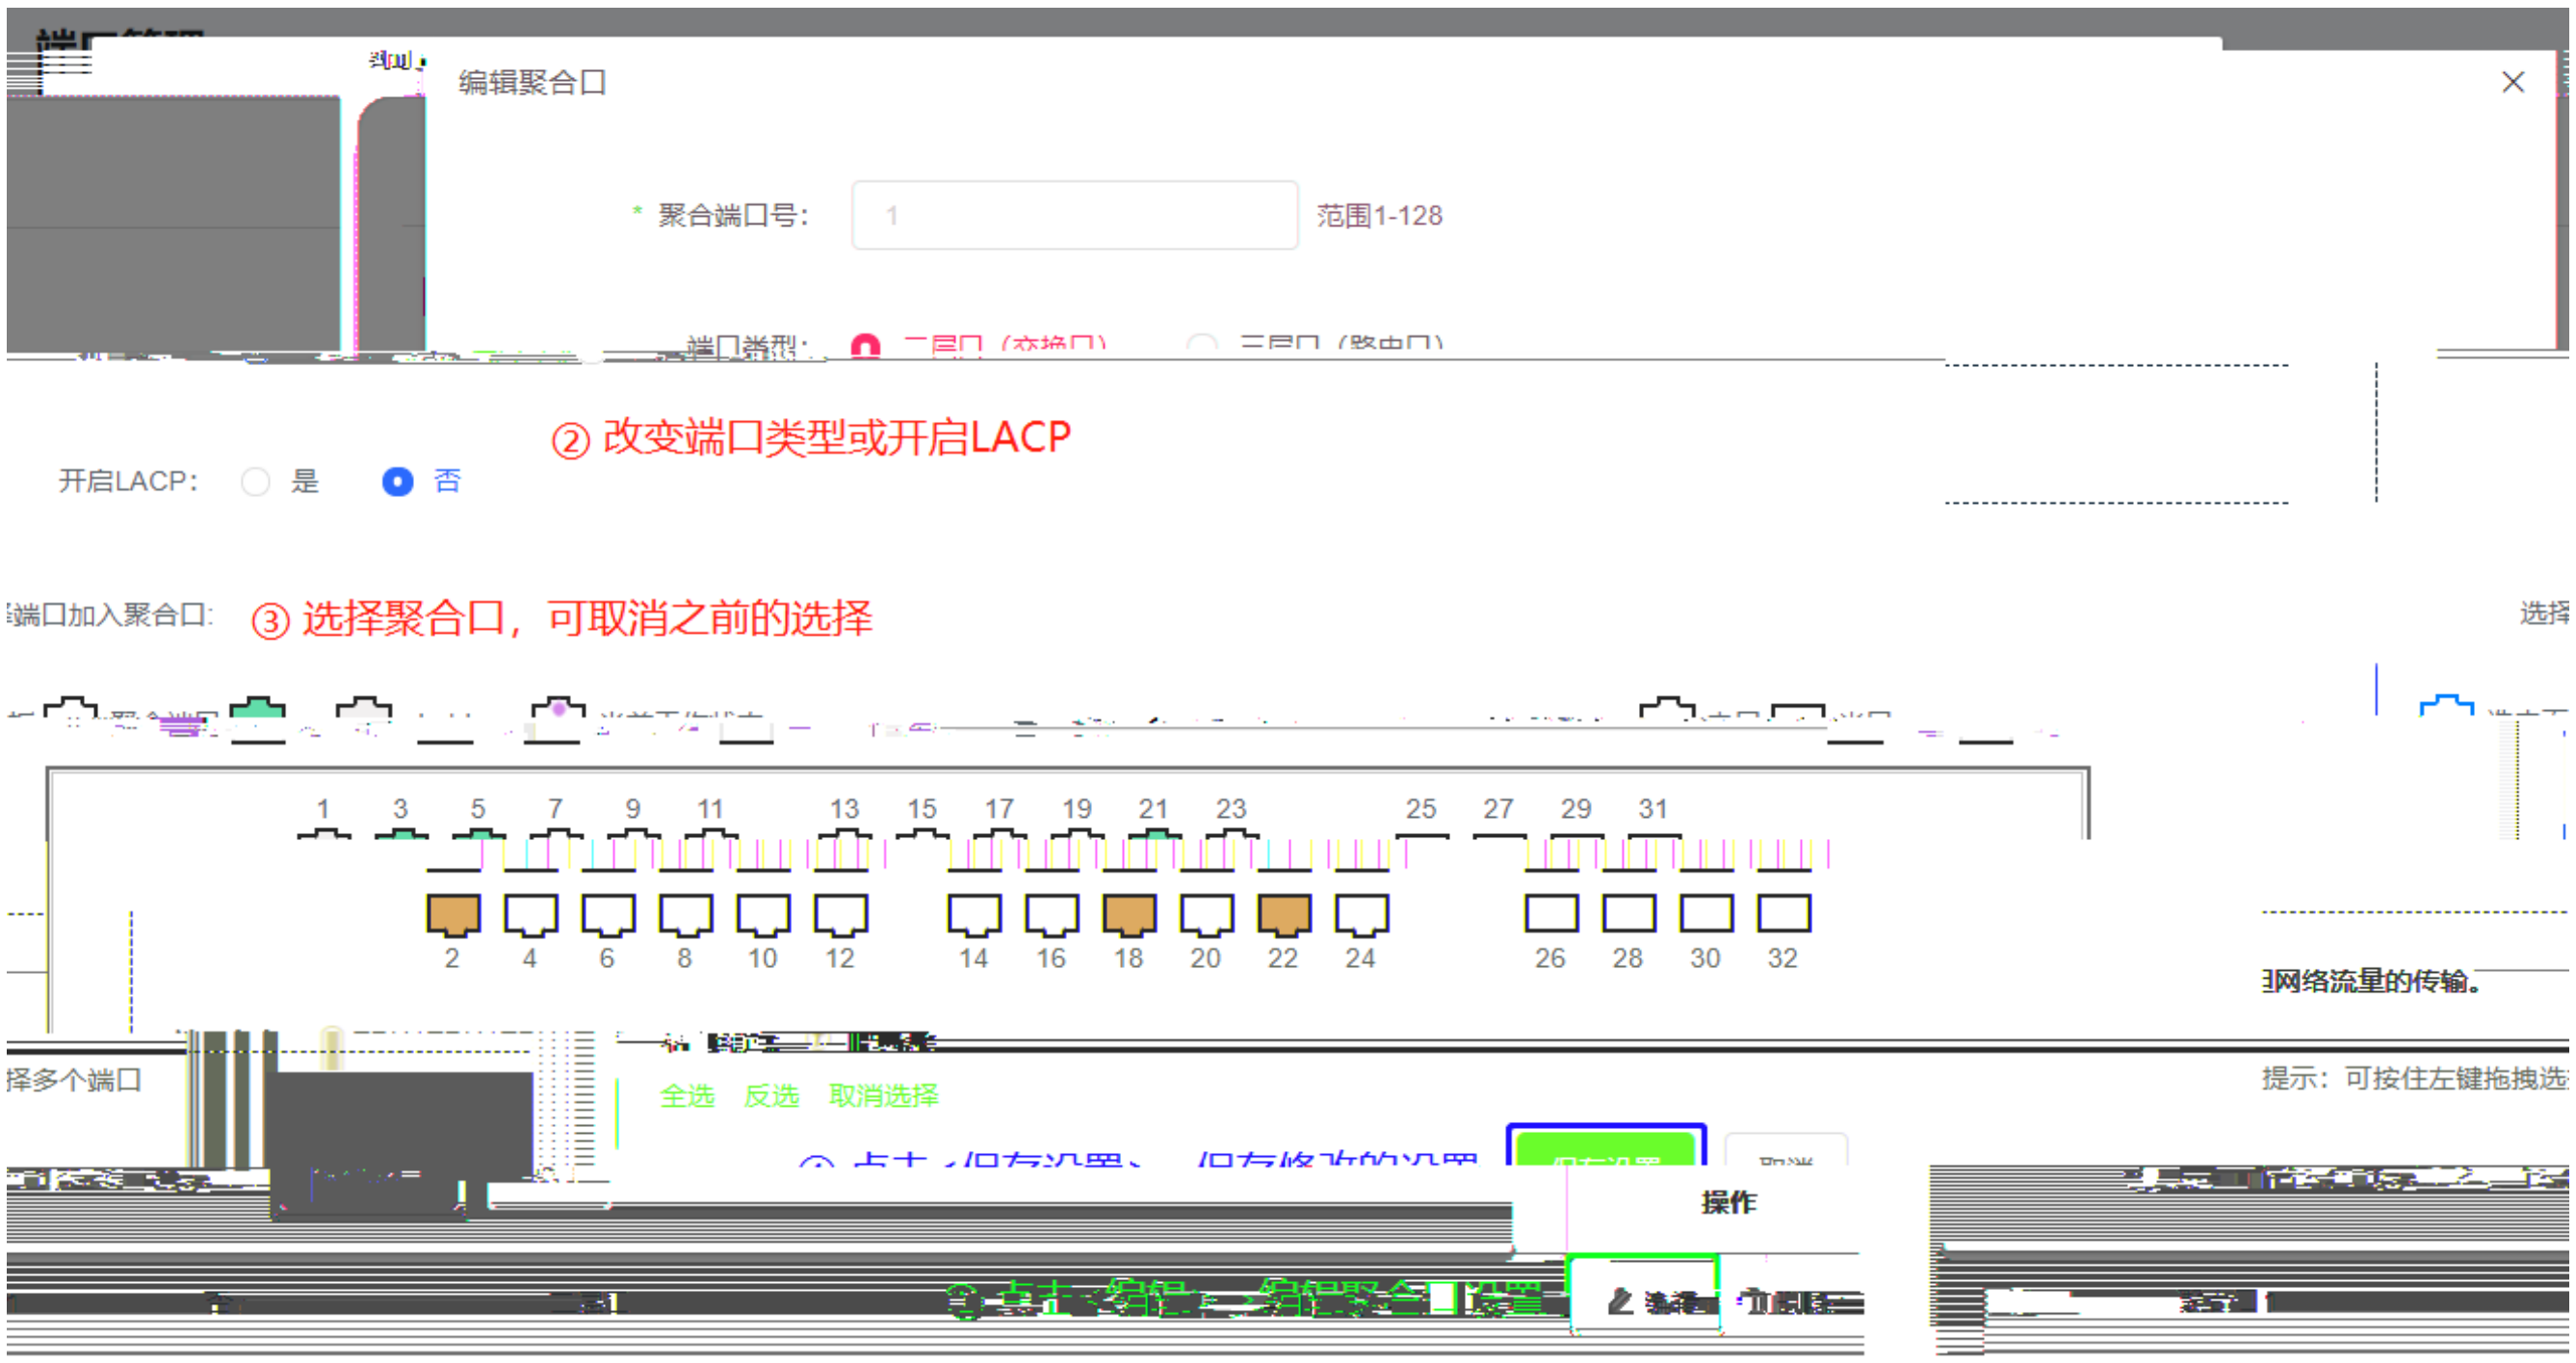

① 点击<编辑>，编辑聚合口设置

* 聚合端口号：1 范围1-128

端口类型：● 二层口（交换口） ○ 三层口（路由口）

② 改变端口类型或开启LACP

开启LACP：○ 是 ● 否

端口加入聚合口：③ 选择聚合口，可取消之前的选择

④ 点击<保存设置>，保存修改的设置

提示：可按住左键拖拽选择多个端口

端口管理
编辑聚合口
全选 反选 取消选择
保存设置
取消
操作
编辑
删除
选择
网络流量的传输。

[illegible]

- ‥ ථ ỉ ᵀ Æ

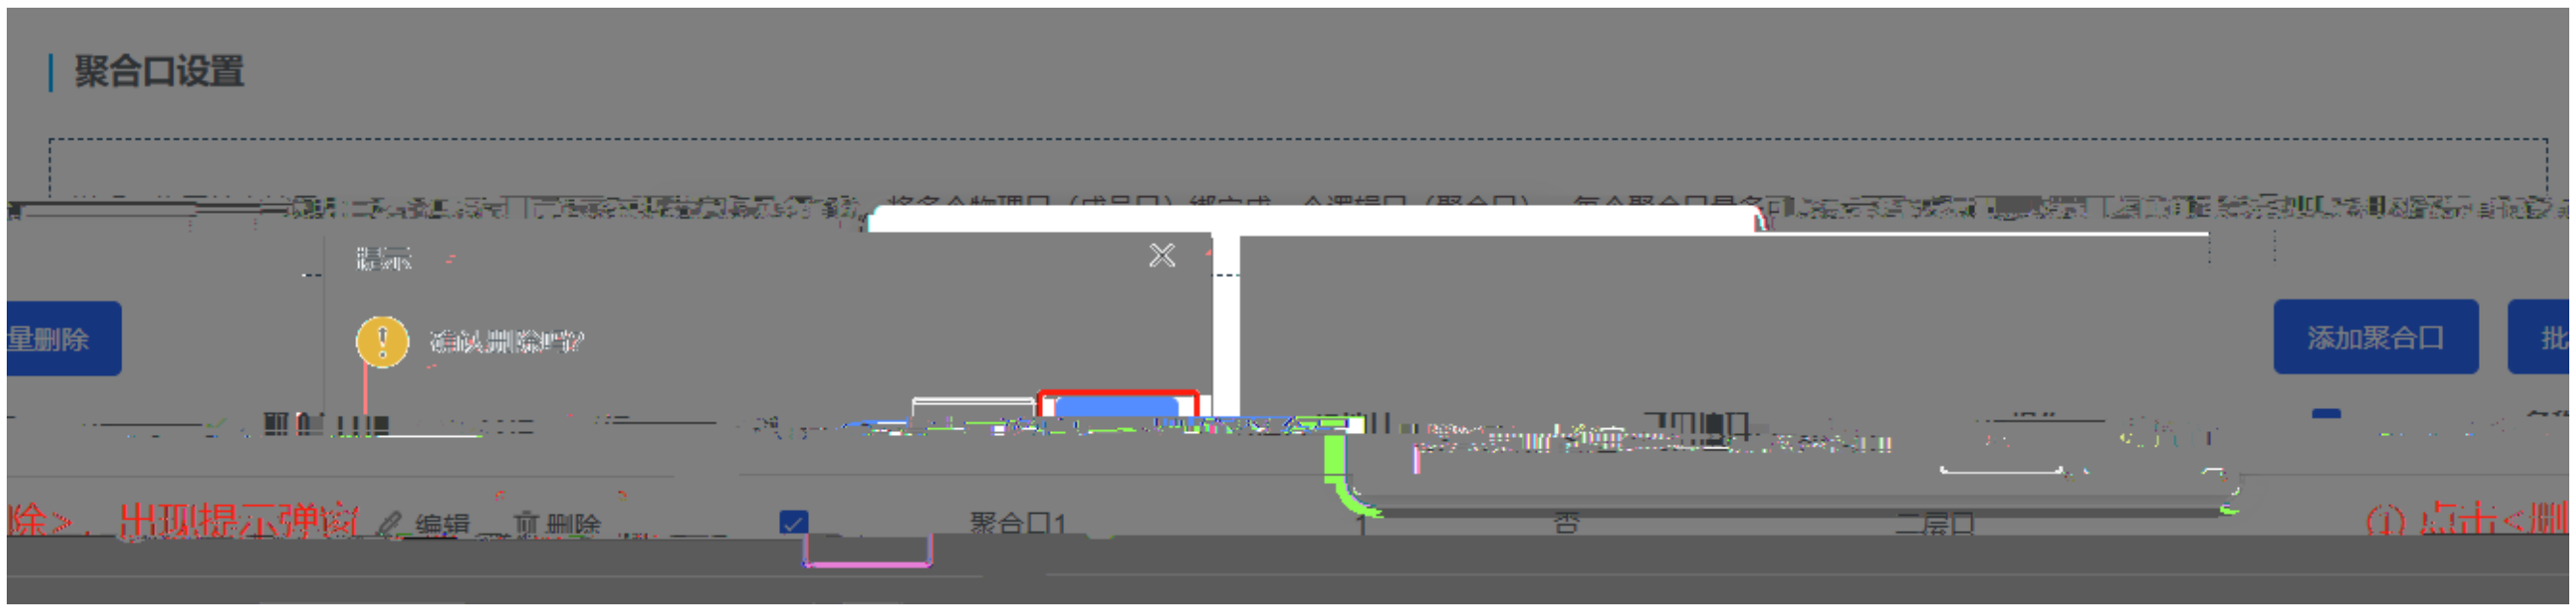
聚合口设置
提示
量删除
添加聚合口
批
除>，出现提示弹窗
编辑
删除
聚合口1
否
二层口
① 点击<删

ᵽ " ᢉ Æ ỉ ᵀ˚ ˊ " ಜ‰ ᡃ₆ ỉ ᵀ Æ ᵽ <‥ ථ>ᶃ‰ ώ˜ ῗ ᵋ‥ ථ ỉ ᵀ ᢉ Æ ŋ↑ ᵽ ‥ ŋ o ˡ ḫ ʞ ỉ ᵀ ᢉ Æ ථ"Ḫ ‥ ථ ᵅ ‗— Ṅ ɋ‥ ථ< ỉ ᵀ ᢉ Æ>ψ ǎ< ˡ J̌ ᢉ Æ>

- ŋ̆ ᵹ‥ ථ ỉ ᵀ Æ

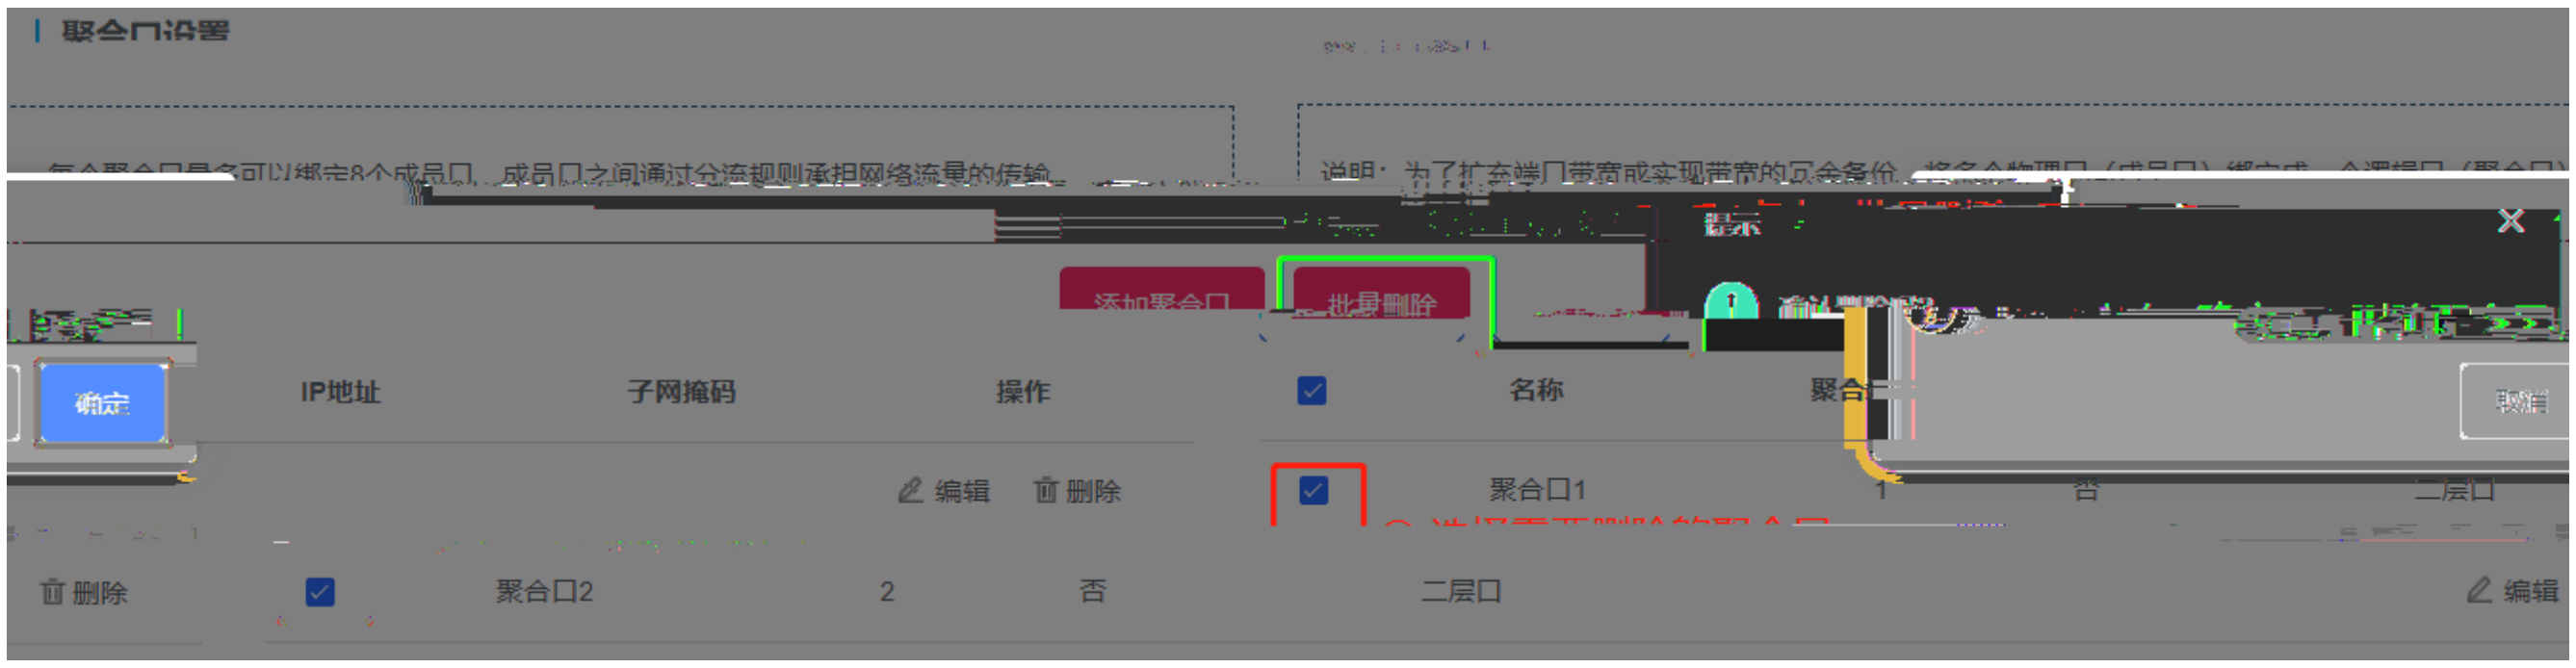
聚合口设置
每个聚合口最多可以绑定8个成员口，成员口之间通过分流规则承担网络流量的传输
说明：为了扩充端口带宽或实现带宽的冗余备份，将多个物理口（成员口）绑定成一个逻辑口（聚合口）
添加聚合口
批量删除
提示
确定
取消
IP地址
子网掩码
操作
名称
聚合
编辑
删除
聚合口1
1
否
二层口
删除
聚合口2
2
否
二层口
编辑

ᵽ " ᢉ Æ ỉ ᵀ˚ ˊ " J̌"O ˪‥ ථ ỉ ᵀ Æ ᵽ <ŋ̆ ᵹ‥ ථ>ᶃ‰ ώ˜ ῗ ᵋ‥ ථ ỉ ᵀ ᢉ Æ ŋ↑ ᵽ ‥ ŋ o ˡ ḫ ʞ ỉ ᵀ ᢉ Æ ථ"Ḫ ‥ ථ ᵅ ‗— Ṅ ɋ‥ ථ< ỉ ᵀ ᢉ Æ>ψ ǎ< ˡ J̌ ᢉ Æ>

⚠ ARP ARP MAC VLAN

< > < >

↘

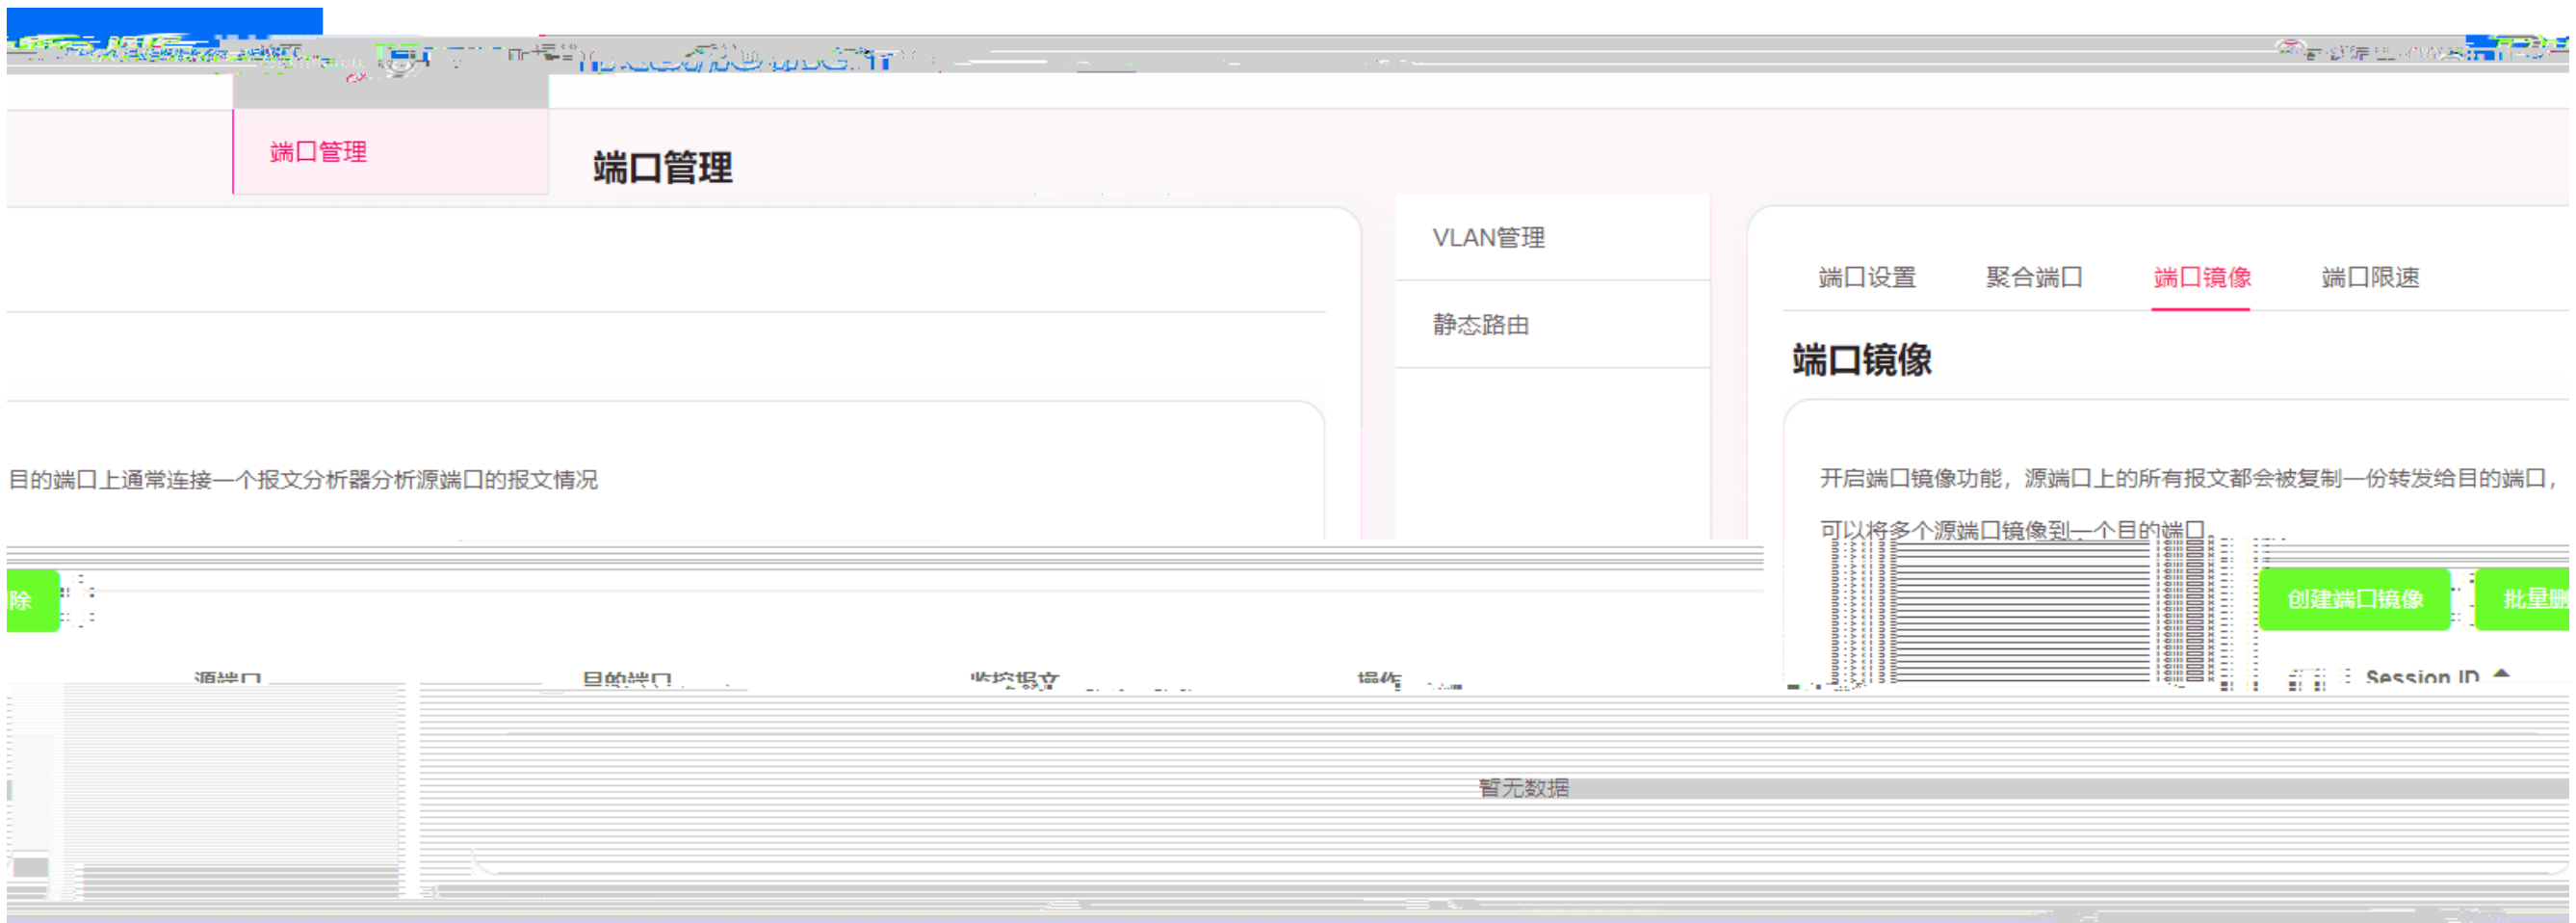
端口管理
端口管理
VLAN管理
静态路由
端口设置
聚合端口
端口镜像
端口限速
端口镜像
创建端口镜像
批量删
除
源端口
目的端口
监控报文
操作
Session ID
暂无数据

开启端口镜像功能，源端口上的所有报文都会被复制一份转发给目的端口，可以将多个源端口镜像到一个目的端口

目的端口上通常连接一个报文分析器分析源端口的报文情况

- ̣ ã ┤ Æ ي

┤ Æ ي ̎ ̧ . Ḋ ק ﺭ ̈ ̑ õ ɨ web ꝑ ₼ ﺭ ^ ي ┤ Æ ̎ ̧ ῶ ̧ — ̧ ̧ — J̌ ┤ Æ Ṅ ◊
┤ Æ q ي ┤ Æ ˡ ^ J̌ ̧ ̧ — ᴱ ḯ J̌ ┤ Æ ´ ┤ Æ ي ┤ Æ J̌ ᾶ ὡ ̧ — ┤ Æ ɑ ᵽ <
. ḧ >ˆYٹώ˜ " ₼ ﺭ ᾰ ı " o ˡ

<   >

端口管理
端口管理
端口设置
聚合端口
端口镜像
端口限速
静态路由
批量删除
配置端口限速
64000
64000
编辑

- [illegible]

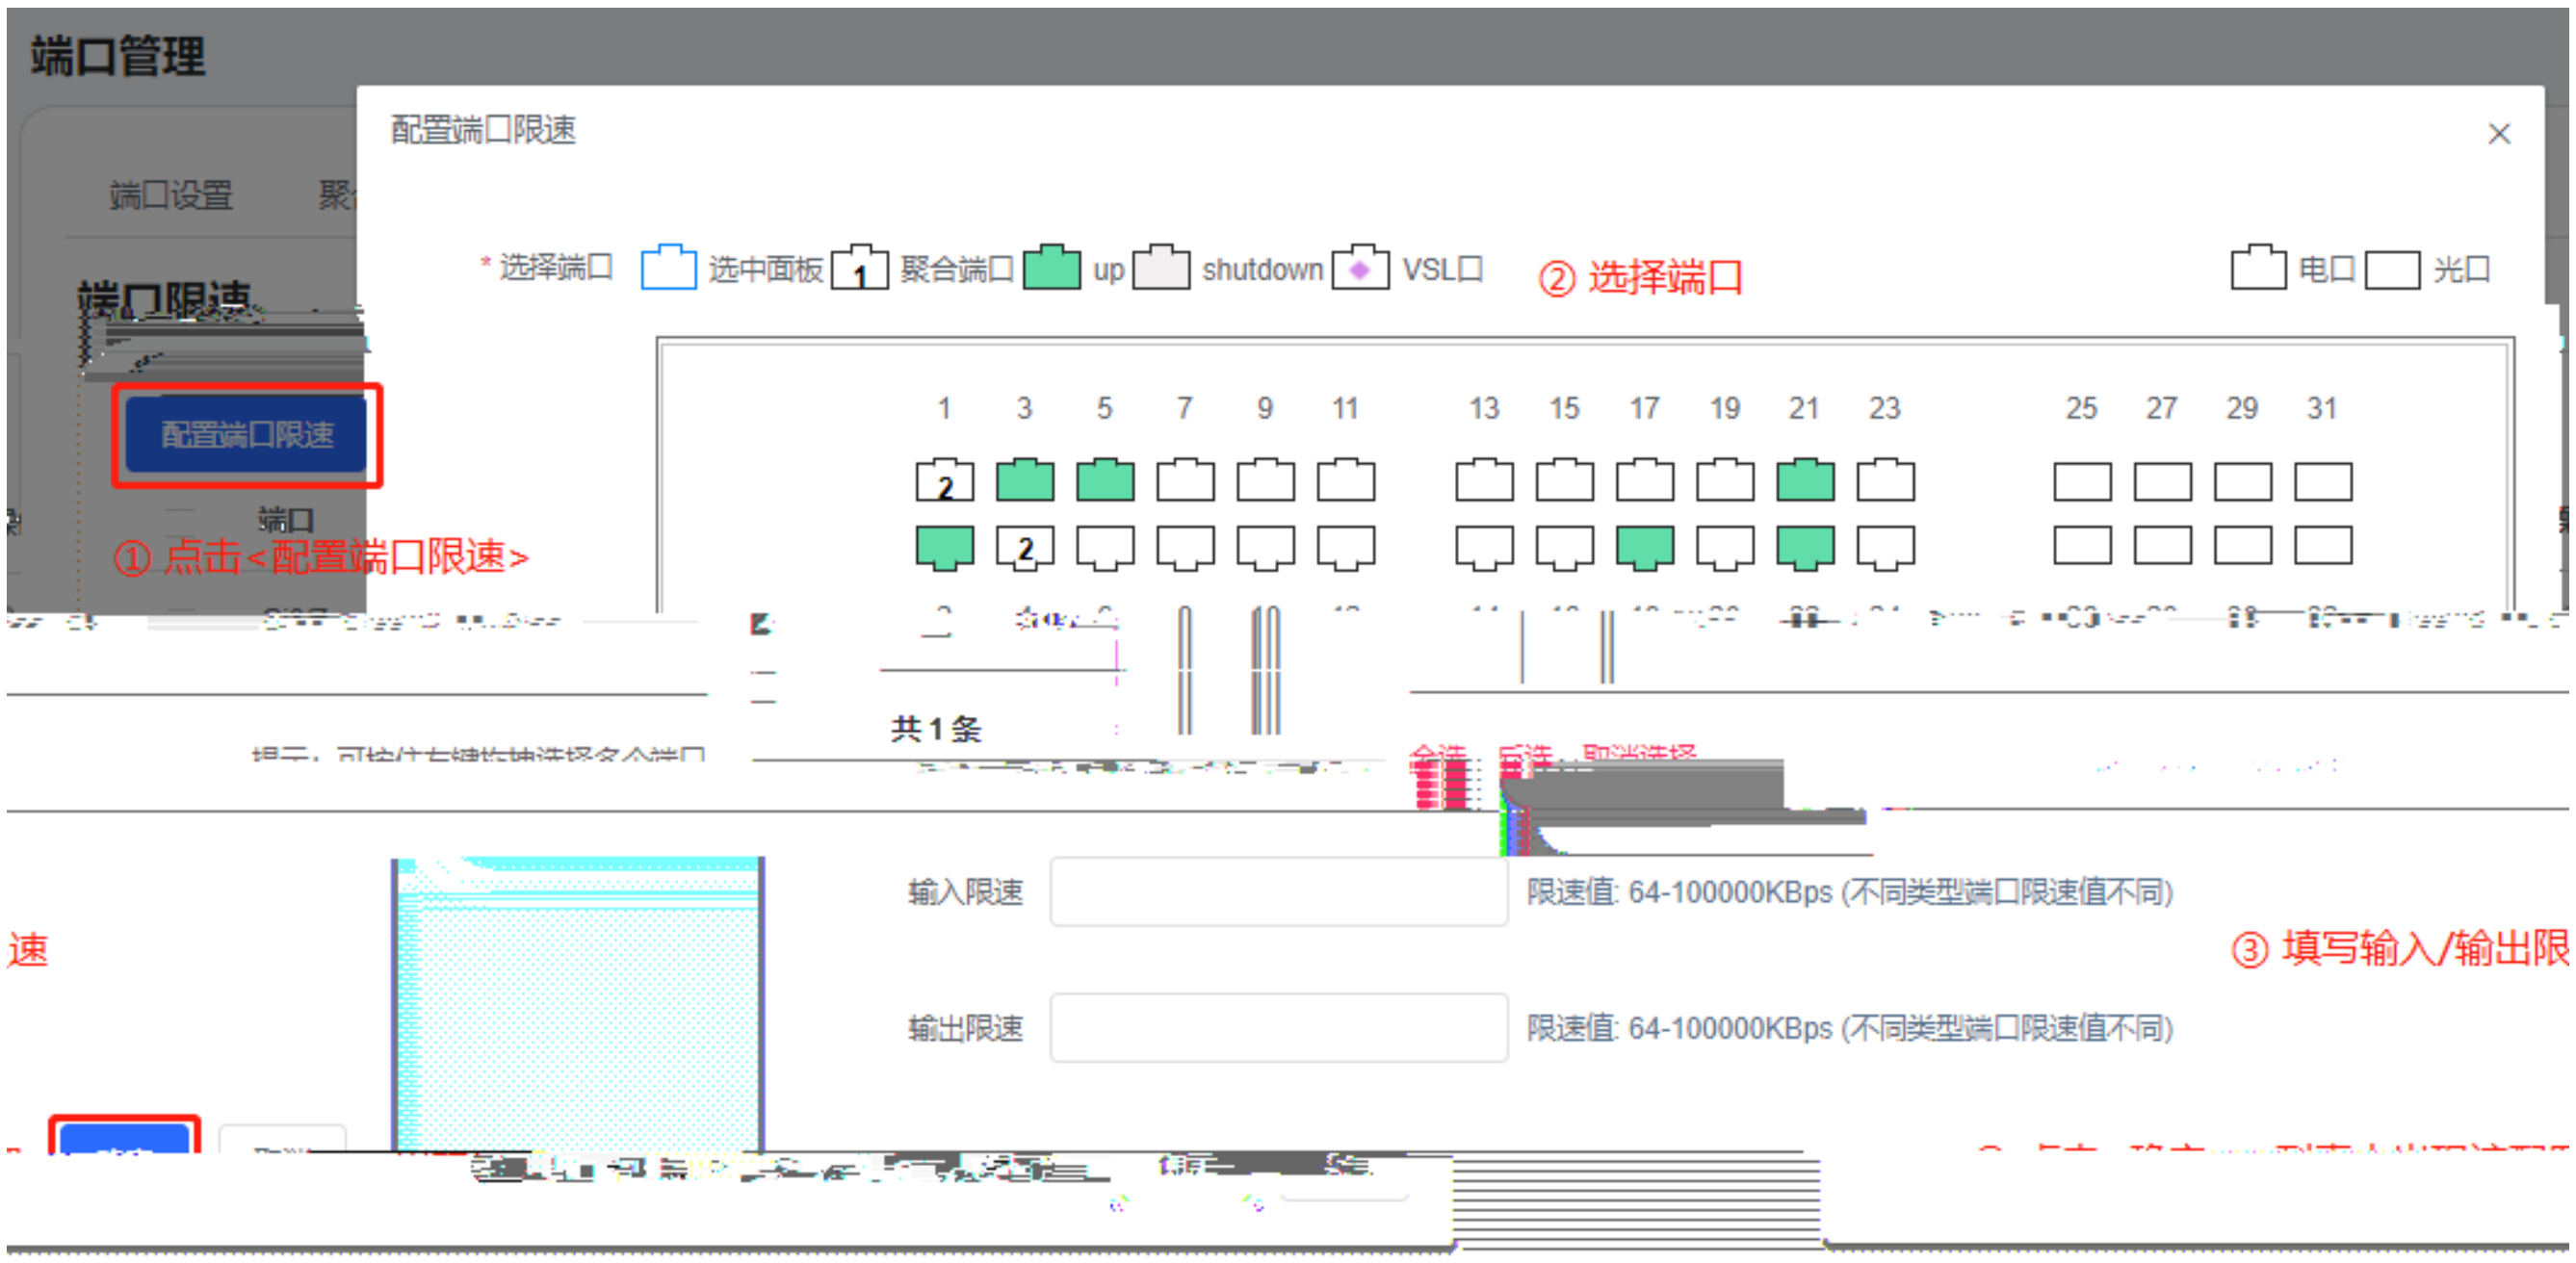
端口管理
端口设置
端口限速
配置端口限速
端口
① 点击<配置端口限速>
配置端口限速
* 选择端口
选中面板
聚合端口
up
shutdown
VSL口
② 选择端口
电口
光口
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
共 1 条
全选
反选
取消选择
③ 填写输入/输出限速

输入限速 限速值: 64-100000KBps (不同类型端口限速值不同)

输出限速 限速值: 64-100000KBps (不同类型端口限速值不同)

[illegible]

- [illegible]

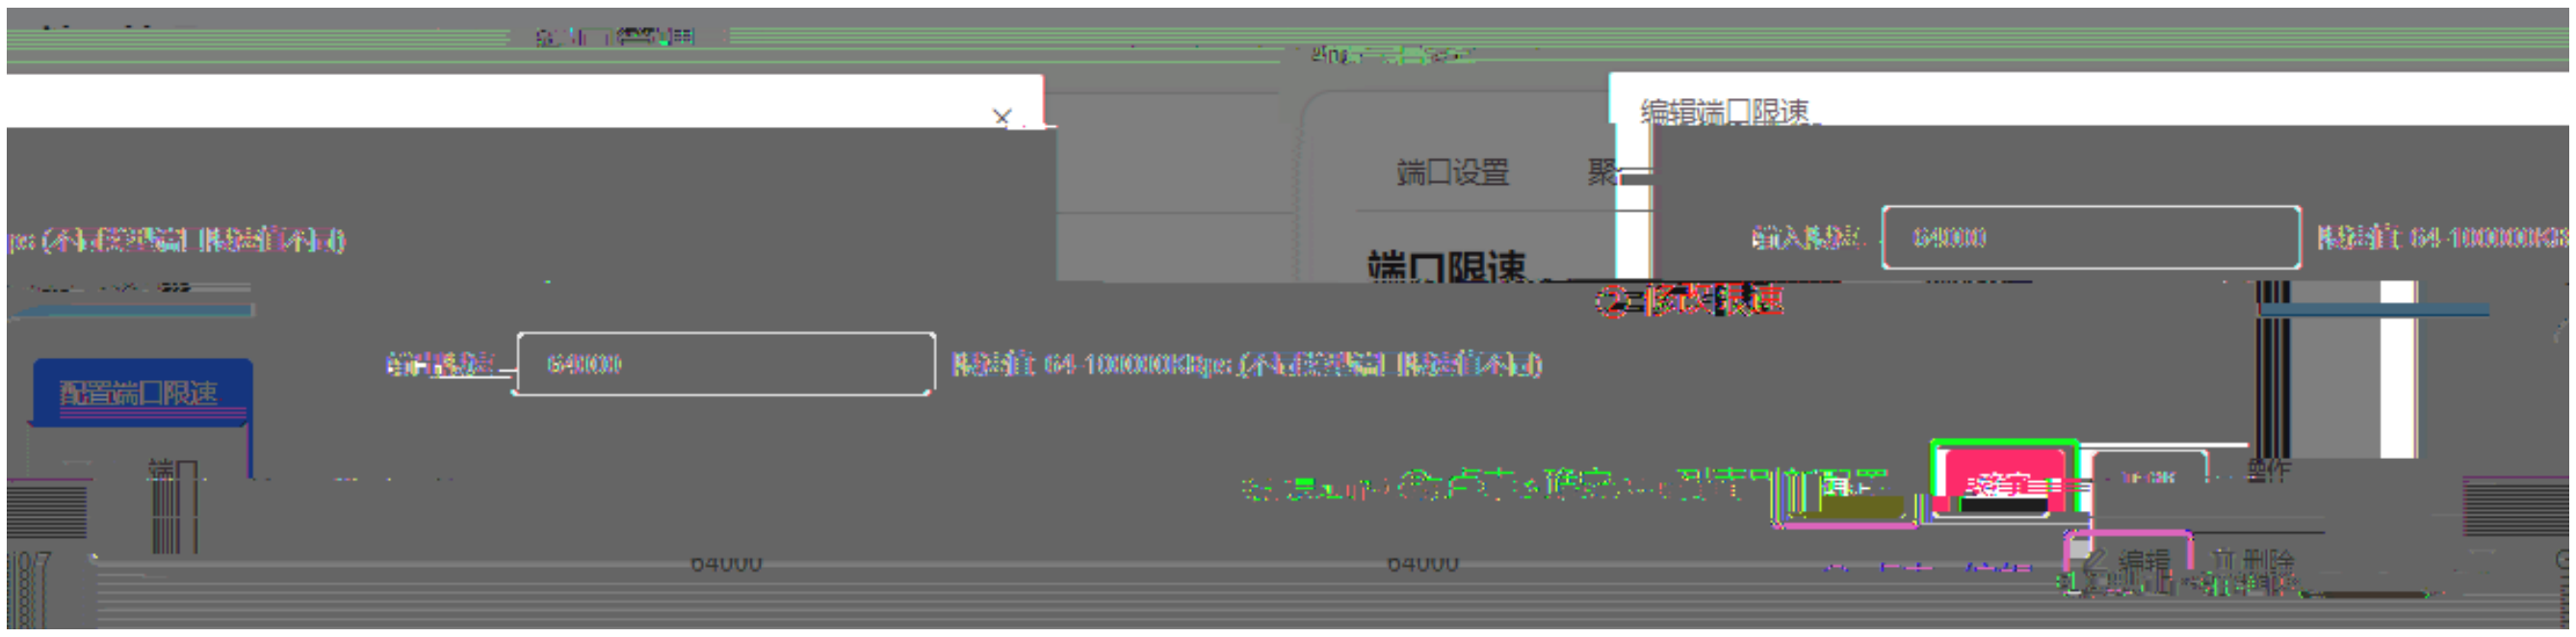
编辑端口限速
端口设置
端口限速
配置端口限速
端口
输入限速 64000
输出限速 64000
确定
编辑
删除
64000
64000

[illegible]

- [illegible]

1 ᵽ “ ⱻ Æ ں ھ ̊ ˜ ” J̌ ̏O ^ ꝉ ʟ ẹ ᴩ “ ῆ ٍي ٍ ڻ ں ھ ⱻ Æ ” ῆ ٍي ٍ ڻ ̏Ὠ Ὤ

2 ᴩ “ ⱻ Æ ں ھ ̊ ˜ ” ῳ ᵅ ̊ ̏Ḥ ″ <ٍ ڻ > ᶃ ‰ ώ ˜ “. ḧ ٍ ڻ J̌ ⱻ Æ ٻ ڶ ” ᴩ . ḧ ώ ˜ “ ٍ ڻ ᾅ ı ”
Ḣ ᾅ ٍ ڻ

1.3.2.1.2 VLAN

VLA[(VL)-3(A)21(N)] TꞒT EMC W.-US

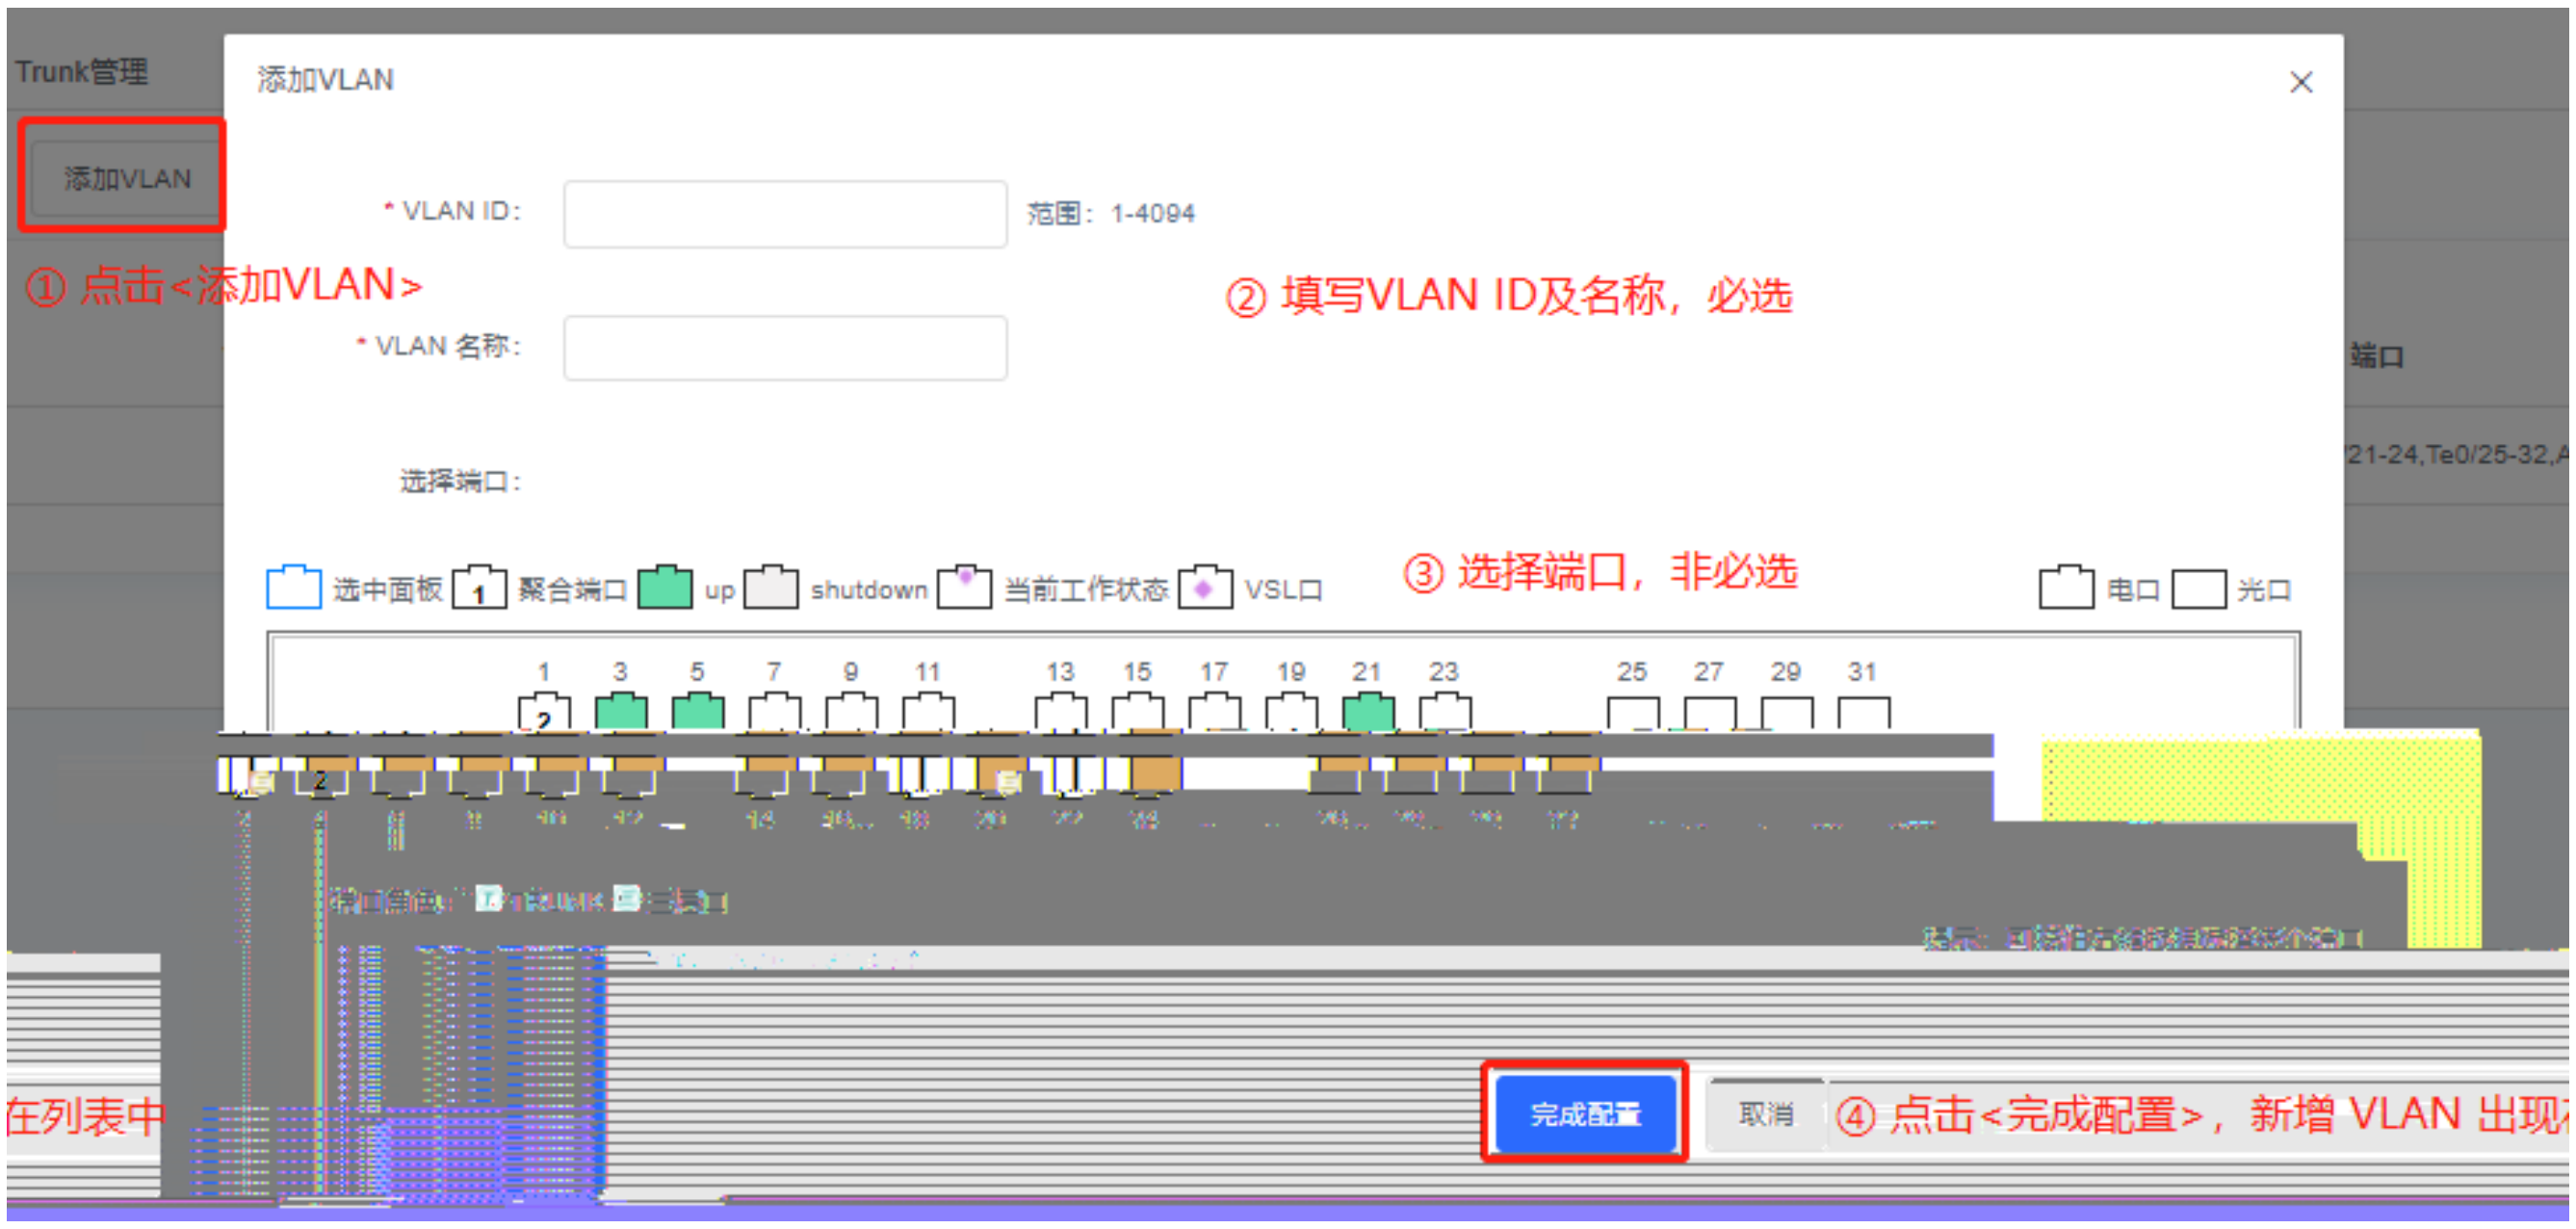

Trunk管理

添加VLAN

① 点击<添加VLAN>

添加VLAN

* VLAN ID： 范围：1-4094

② 填写VLAN ID及名称，必选

* VLAN 名称：

选择端口：

③ 选择端口，非必选

完成配置 取消

④ 点击<完成配置>，新增 VLAN 出现在列表中

端口
21-24,Te0/25-32,A
选中面板 聚合端口 up shutdown 当前工作状态 VSL口
电口 光口
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

ꝕ ɹ VLAN ọ ƹ ꜝ VLAN ID Ụ ˡ ʝ ɐ "Ḣ ᾰ ب ɹ" ώ˜ "ꝕ ɹ ᾰ ı" ᵅ Ĭ˜ ꝑ VLAN˚ ˜

- ʎ ʒ̈ VLAN

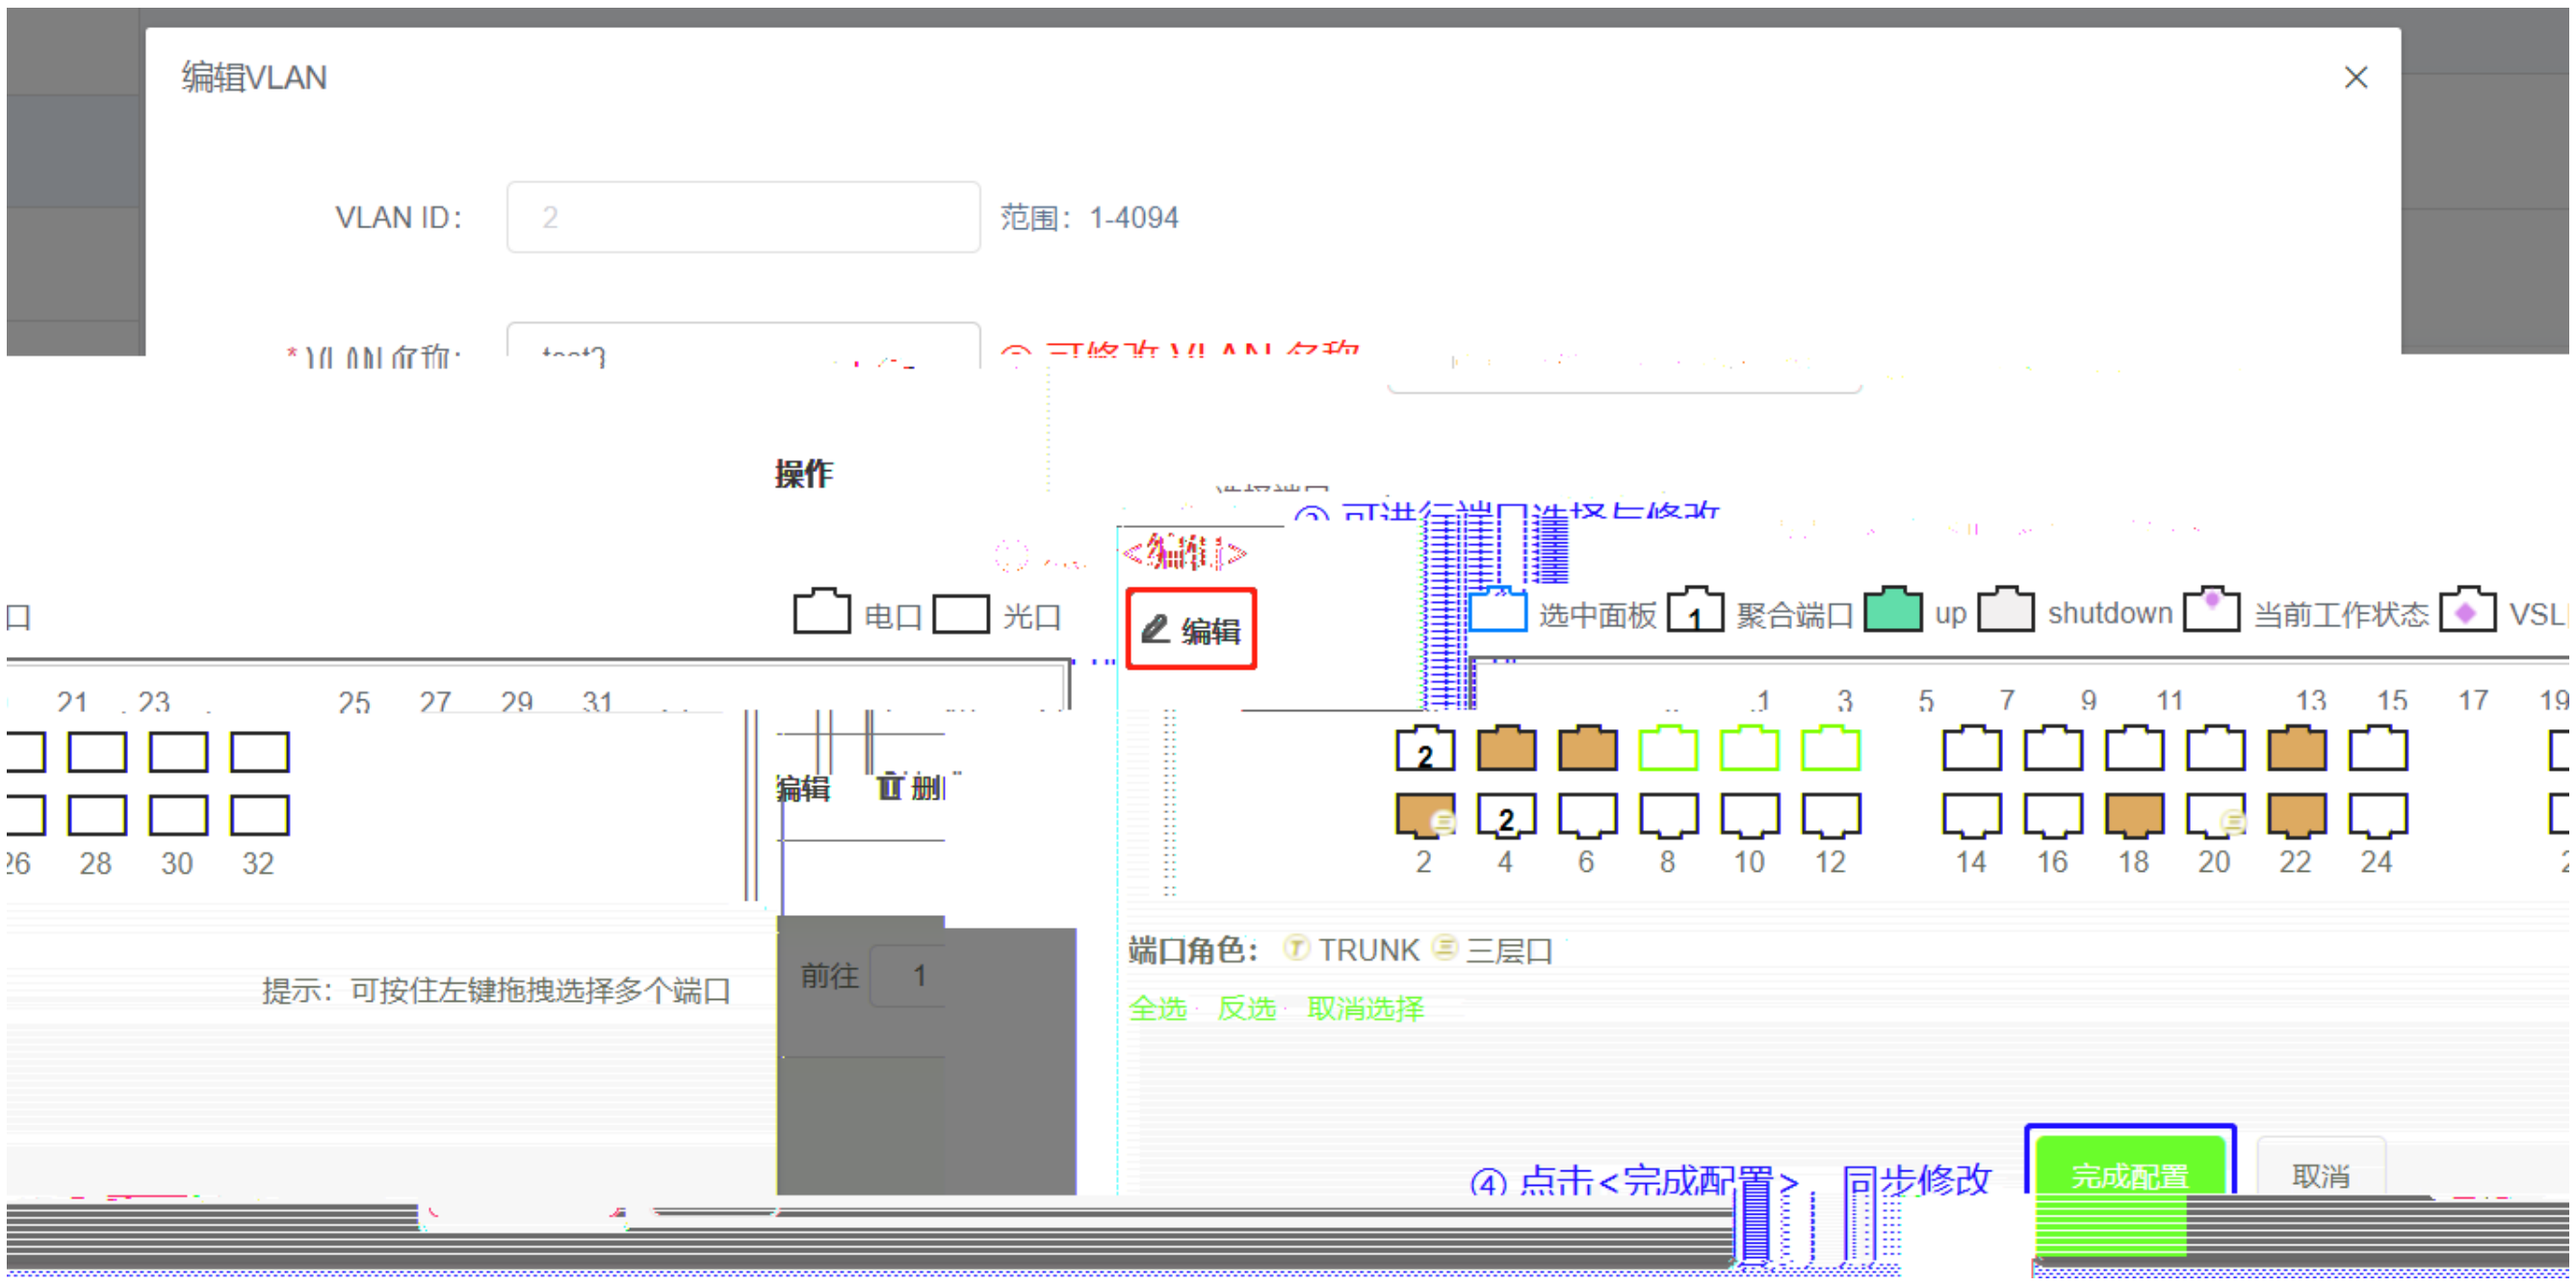

编辑VLAN

VLAN ID： 2 范围：1-4094

*VLAN 名称： test2

② 可修改 VLAN 名称

① 点击<编辑>

选择端口

③ 可进行端口选择与修改

端口角色： TRUNK 三层口

全选 反选 取消选择

提示：可按住左键拖拽选择多个端口

④ 点击<完成配置>，同步修改

操作
编辑 删除
编辑
前往 1
口 电口 光口
选中面板 聚合端口 up shutdown 当前工作状态 VSL
21 23 25 27 29 31
26 28 30 32
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
完成配置 取消

ɐ "VLAN˚ ˜" ώ ᵅ ˚ "Ḥ " ␣< ʎ ʒ̈ >˜Y ٹ " ˍ Ĭ˜ ǐ VLAN ␣ Ụ Ḿ Ụ ڧ Φ ʎ ʒ̈ ᵅ ɐ <Ḣ ᾰ ب ɹ> ώ˜ "ꝕ ɹ ᾰ ı" ọ ˡ

- ˍ ٹ VLAN

端口
操作
VLAN ID
提示

确定删除选中的VLAN?

1 ƥ " VLAN˚ ˜ " ǰ῍O ^Ἲ ʟ ẹ ᴩ "‥ ტ ǰ VLAN " ῃ ᾳ‥ ტ῍Ω̃Ω

2 ᴩ " VLAN˚ ˜ " ῳ ᵅ ˚ ῍Ḥ " <‥ ტ>ჹ‰ ώ˜ ". ῃ‥ ტ ǰ vlan " ᴩ < ῃ>ώ˜ "‥ ტ ᾰ ı " Ḣ ᾰ ‥ ტ VLAN 1 ῖ ﺳ ŋ VLAN ῃ | ‥ ტ

VLAN1 VLAN

Trunk

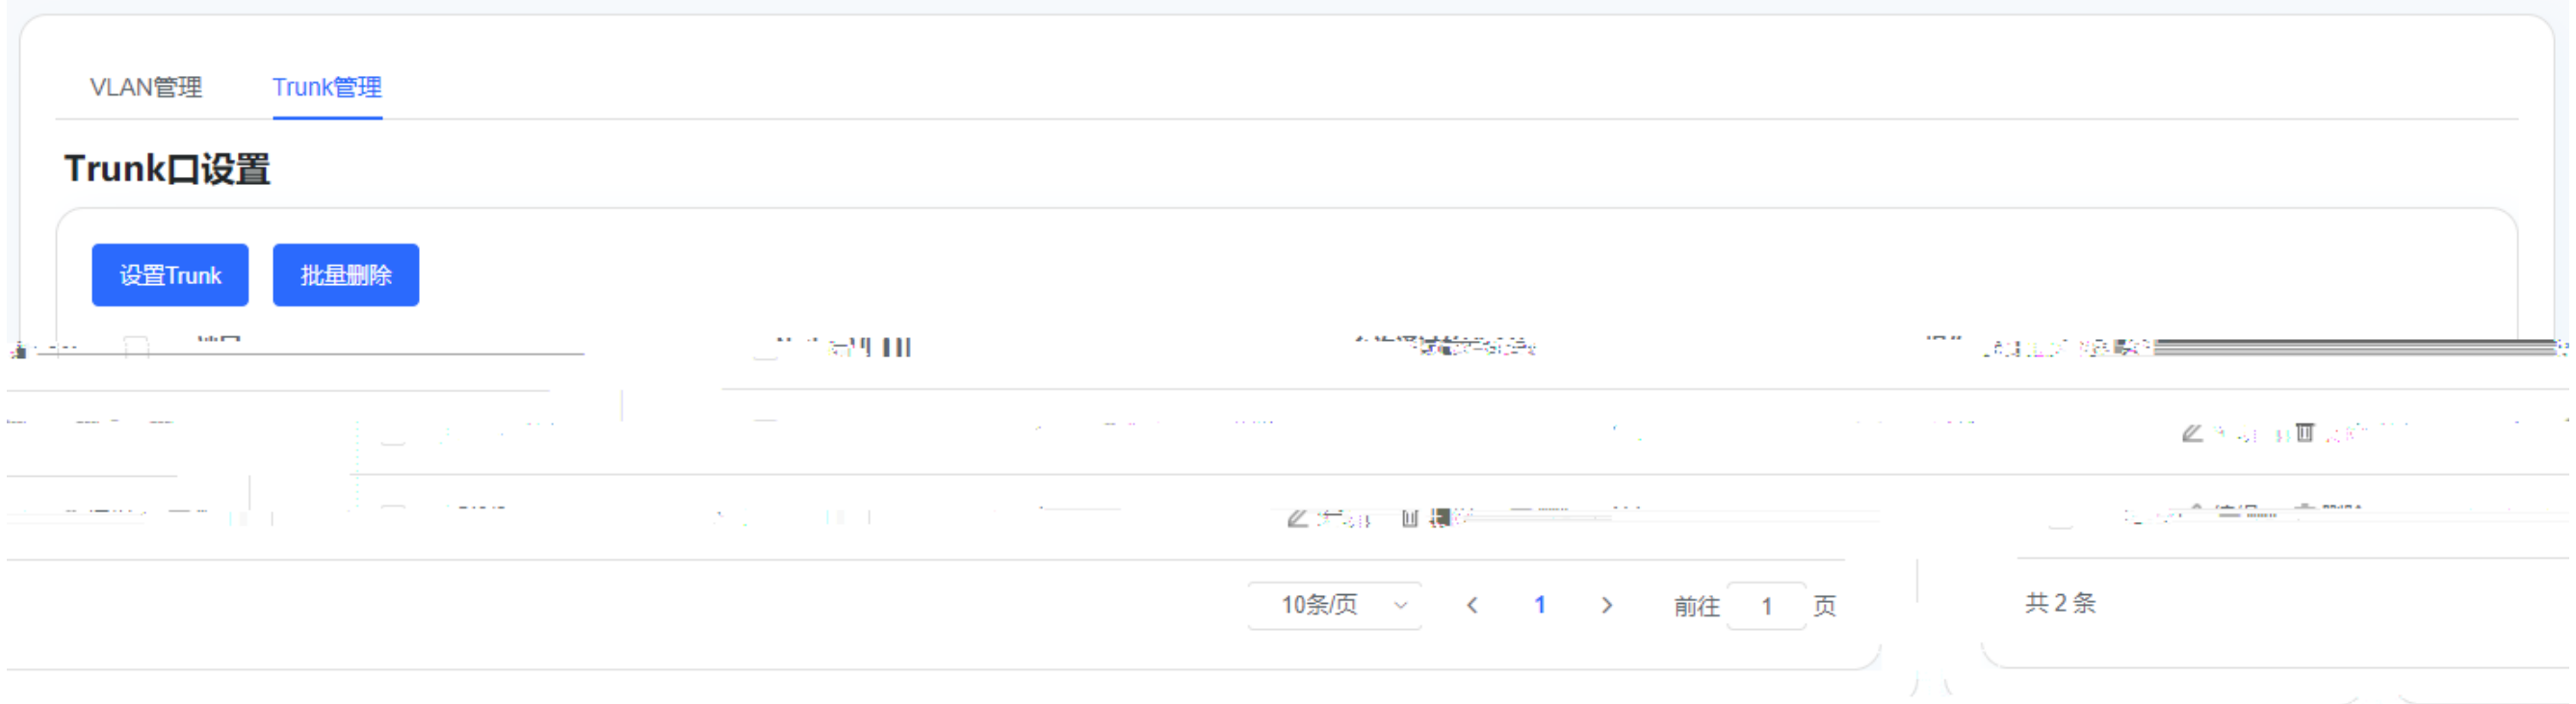
VLAN管理
Trunk管理
Trunk口设置
设置Trunk
批量删除
10条/页
前往 1 页
共 2 条

- ▌ ɪ Trunk Æ

J̌ ͅ —Ϥ Æ ⁞ Native Vlan ⁼ p̱ ٍصن VLAN(ḅ 3-5,8,10) ᴾ “ ȅ Ֆ ﻝ ” ώ˜ “ Ֆ ﻝ ᾰ ı ” Ḣ ᾰ ▌ ז ῭Ḥ ▌ ז
Trunk Ĭ ˜ p̦ Trunk Æ˚ ˜

Trunk

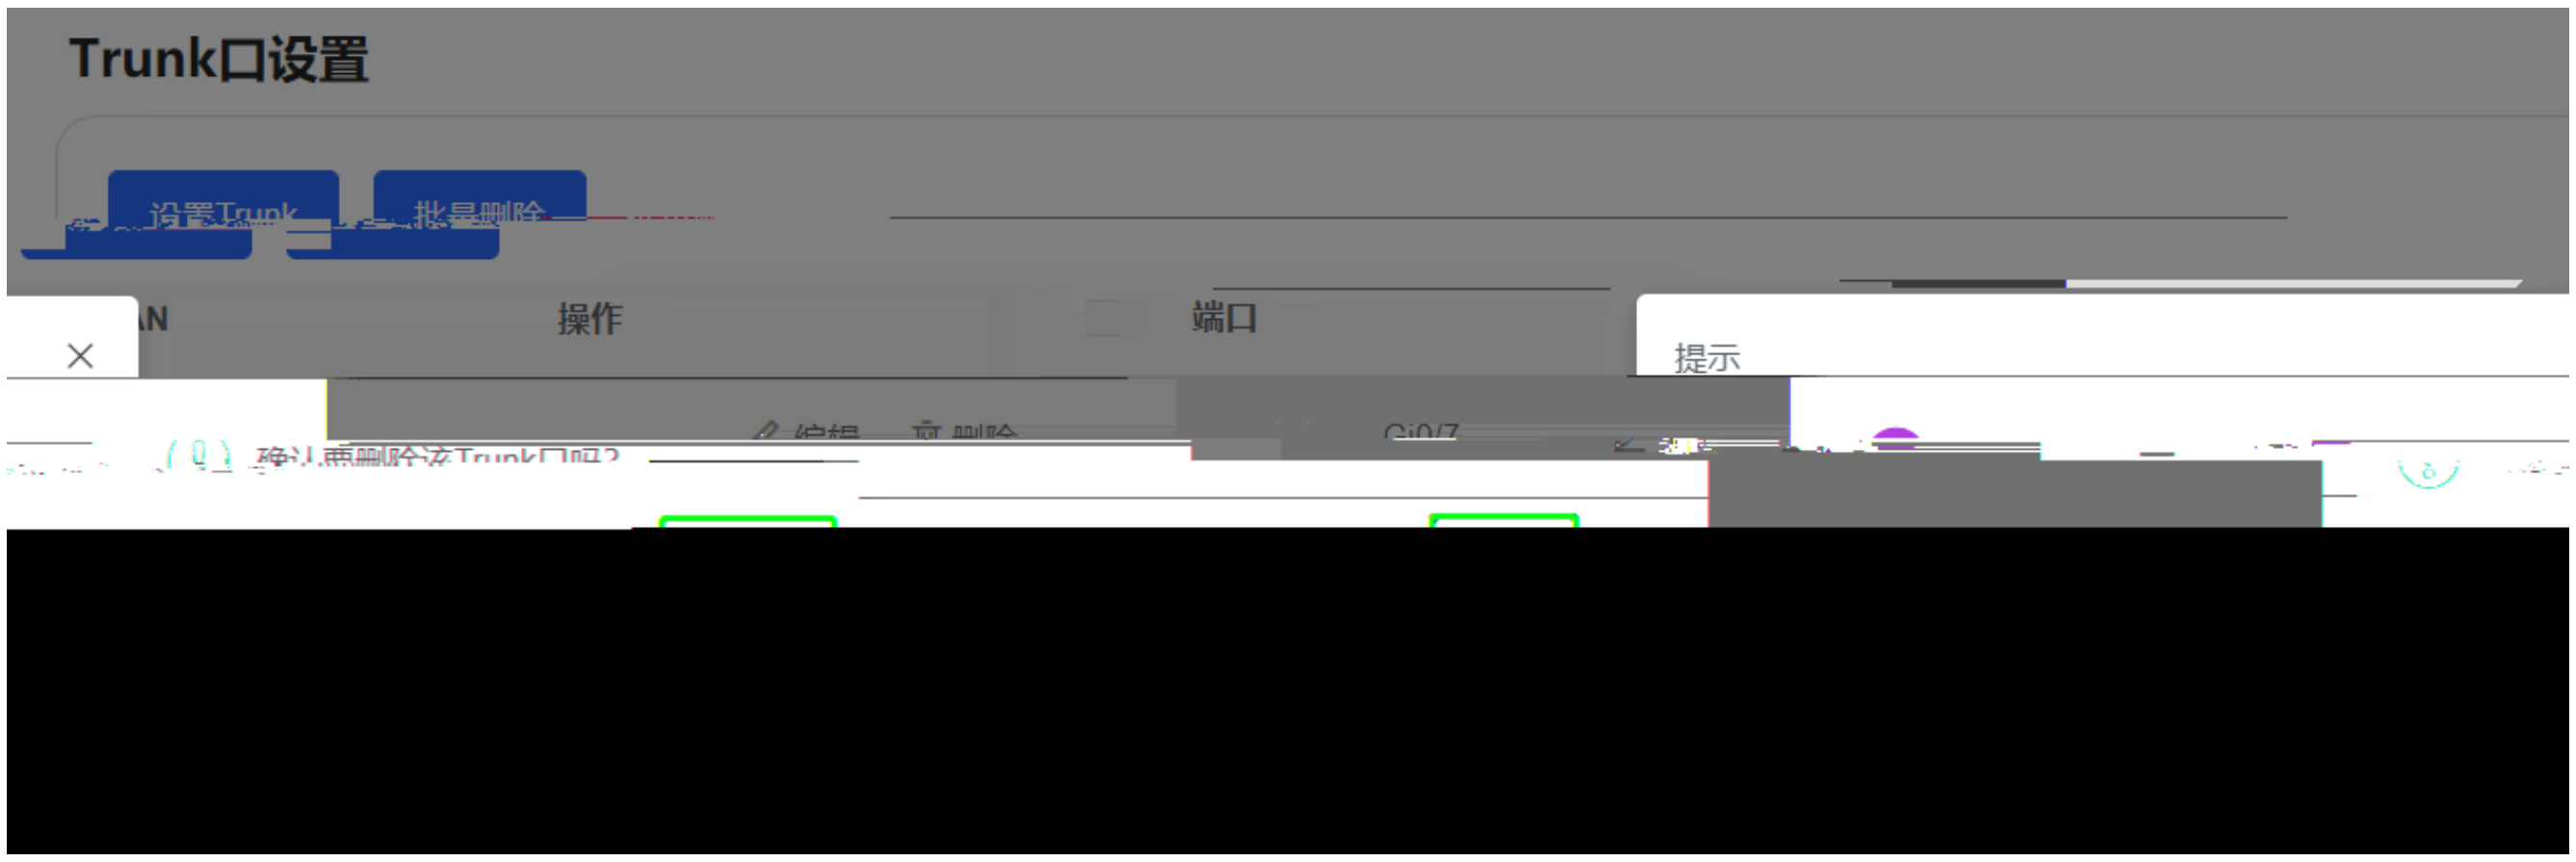
Trunk口设置
设置Trunk
批量删除
操作
端口
提示
编辑
删除
Gi0/7
确认要删除该Trunk口吗?

р " Trunk Ǽ˚ ˊ " ش‰ ٩₆ • Trunk Ǽ J̌ <̤ ٹ>ჟ‰ ώ˜ "̣ ḧ ḷ ٹ ỉ Trunk Ǽ " ᴘ <̧ ḧ>ώ˜ "̤ ٹ ă ı " Ḣ ă̤ ٹ

- ή̈ ي̤ ٹ Trunk Ǽ

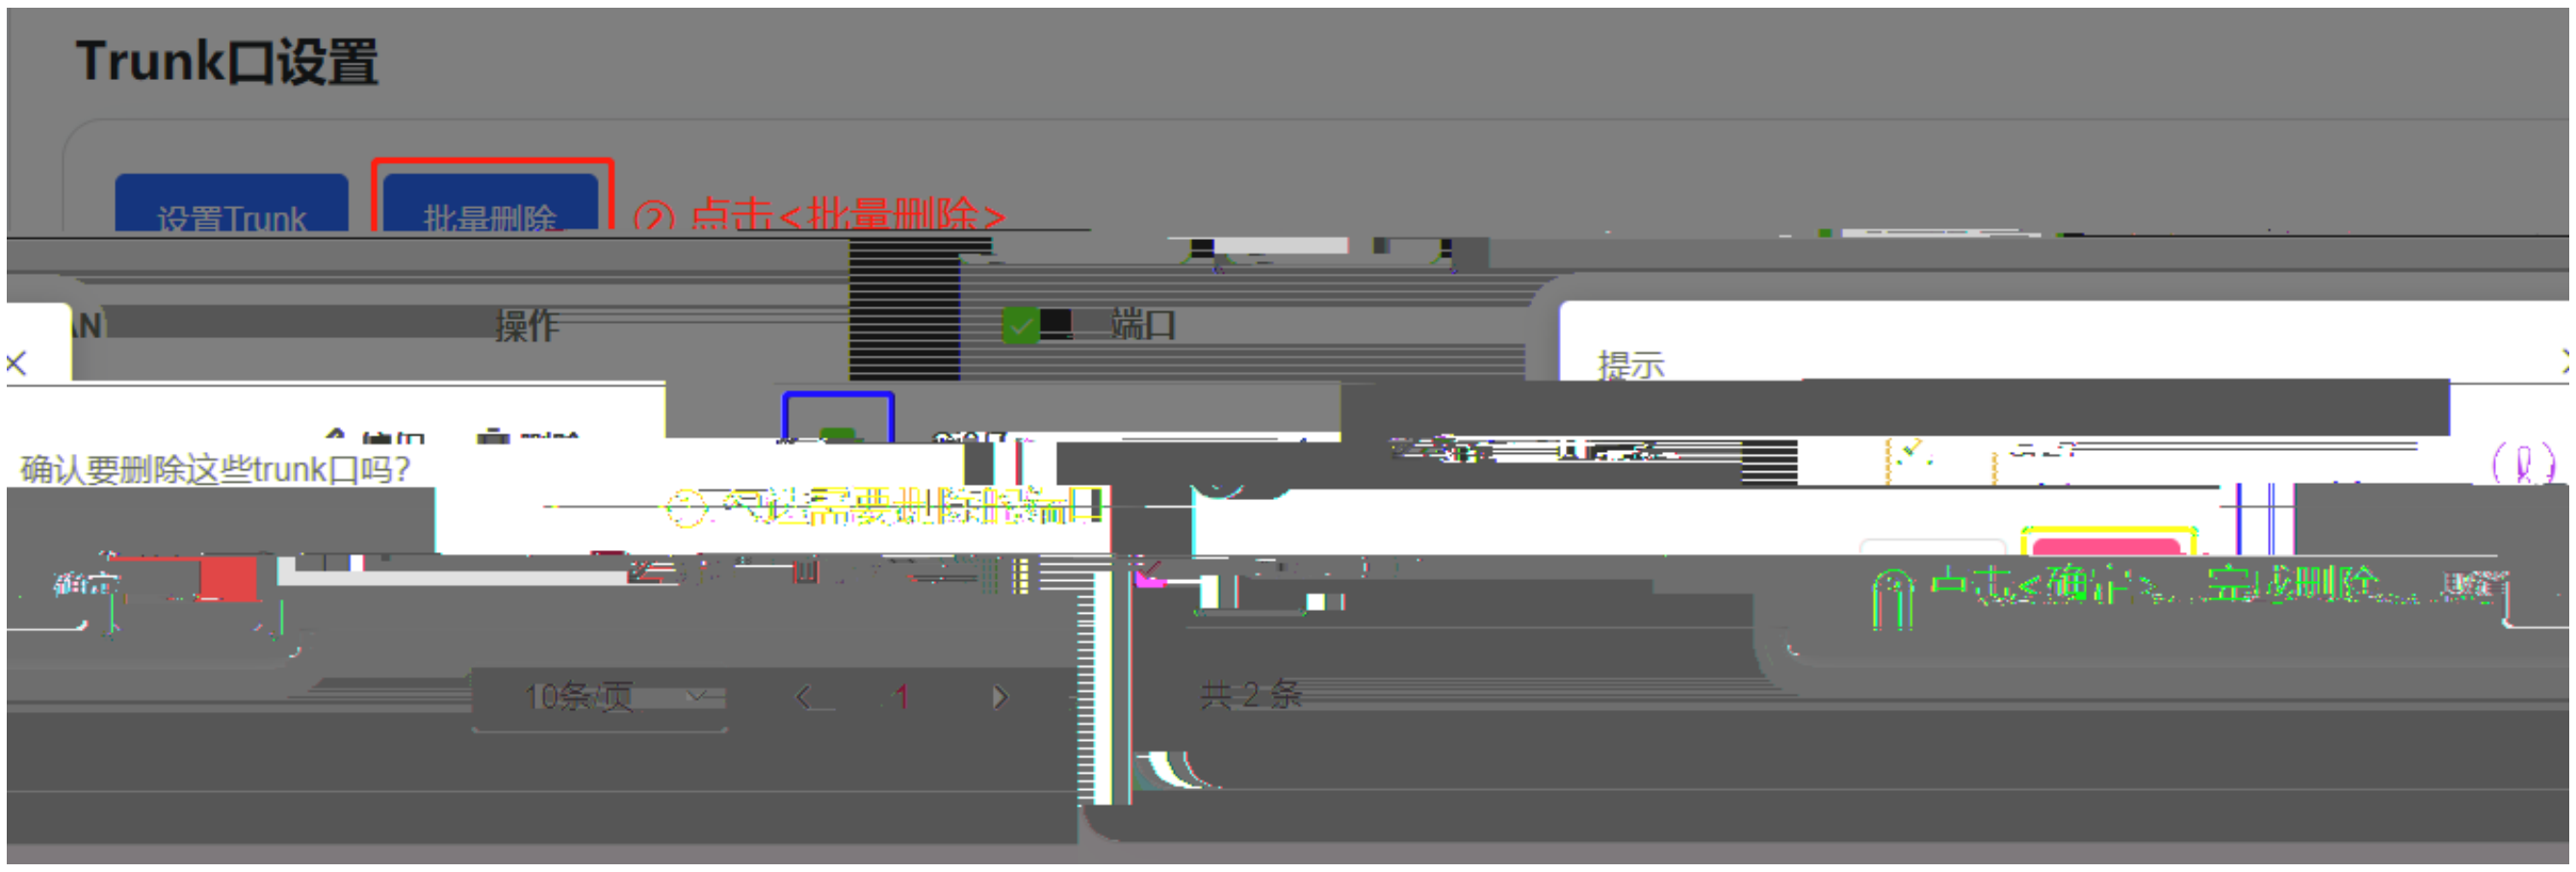
Trunk口设置
设置Trunk
批量删除
② 点击<批量删除>
操作
端口
提示
确认要删除这些trunk口吗?
10条/页
共 2 条

р " Trunk Ǽ˚ ˊ " J̌˝O ḷ ٹ Trunk Ǽ J̌ <ή̈ ي̤ ٹ>ჟ‰ ώ˜ "̣ ḧ ḷ ٹ Trunk Ǽ " ᴘ ̧ ḧ ώ˜ "̤ ٹ ă ı " Ḣ ă̤ ٹ

1.3.2.1.3

" ۃ õ ٹ ˈ " ˈ Ḿٹ ˈ ڧΦ ᒣ ת

端口管理
VLAN管理
静态路由
10条/页
1

- [illegible]

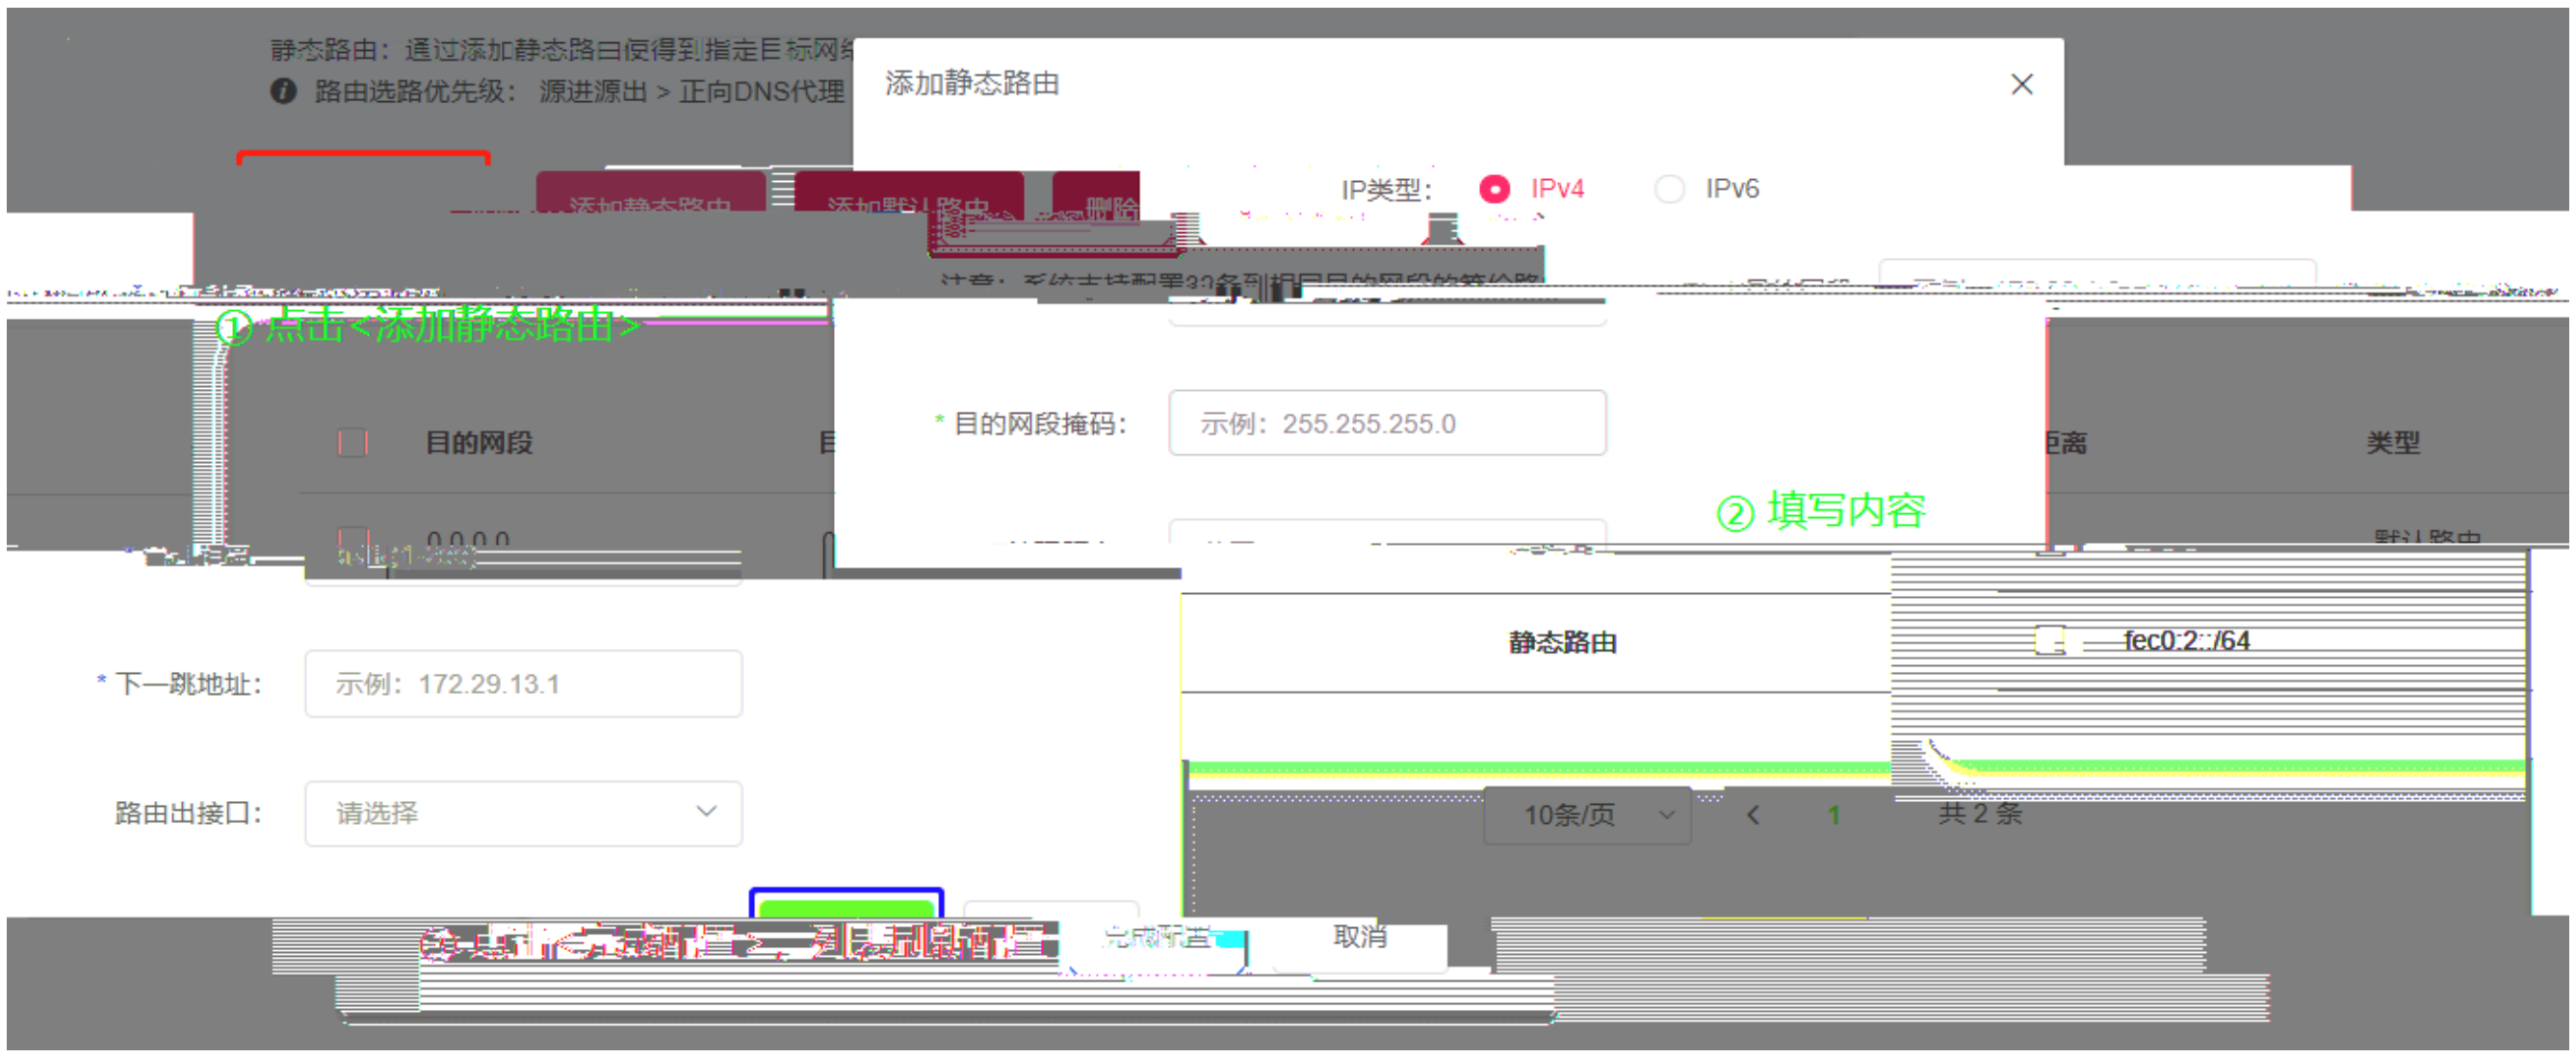
静态路由：通过添加静态路由使得到指定目标网络

路由选路优先级：源进源出 > 正向DNS代理

添加静态路由

IP类型： ● IPv4 ○ IPv6

* 目的网段掩码： 示例：255.255.255.0

* 下一跳地址： 示例：172.29.13.1

路由出接口： 请选择

① 点击<添加静态路由>

② 填写内容

添加静态路由
添加默认路由
删除
目的网段
类型
0.0.0.0
默认路由
静态路由
fec0:2::/64
10条/页
1
共 2 条
完成配置
取消

[illegible]

- [illegible]

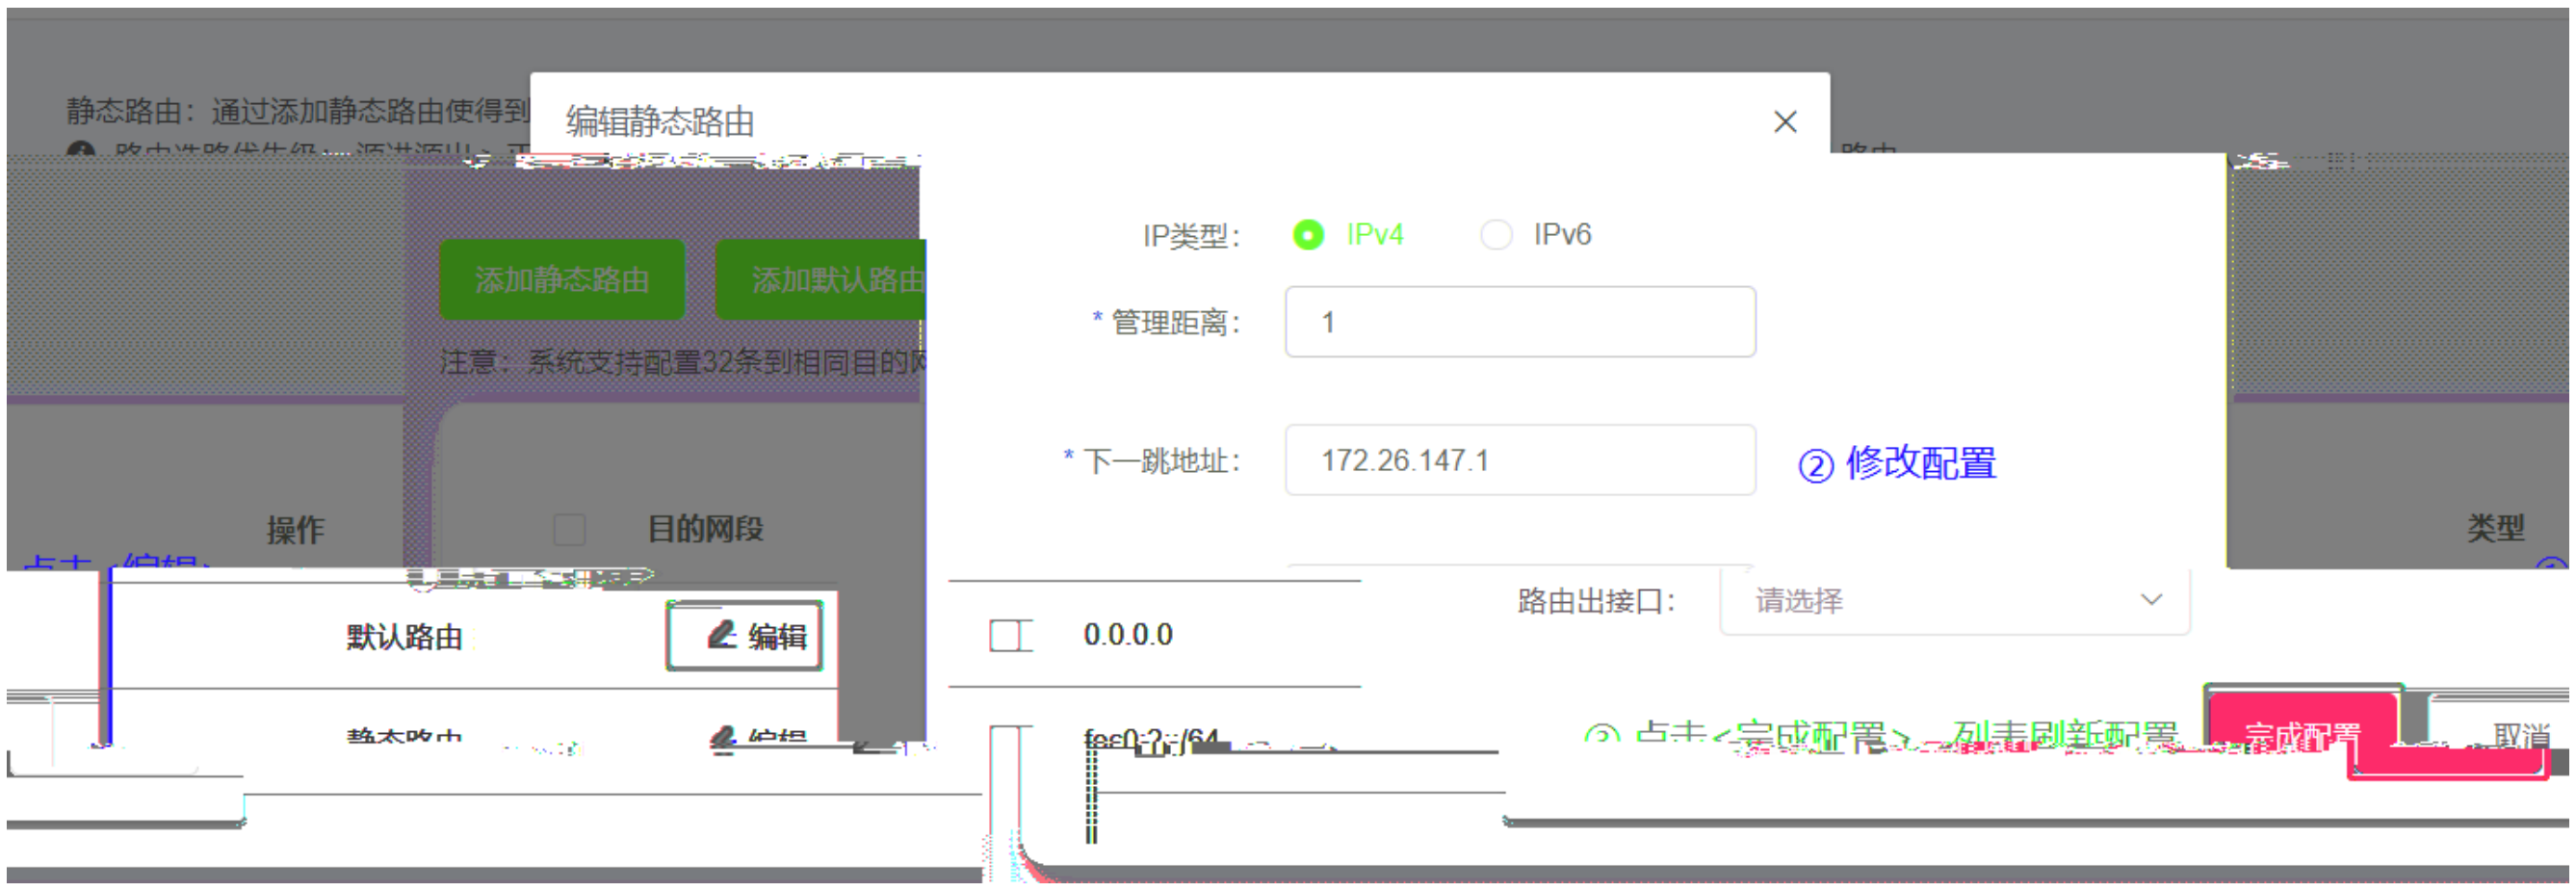
静态路由：通过添加静态路由使得到

编辑静态路由

IP类型： ● IPv4 ○ IPv6

* 管理距离： 1

* 下一跳地址： 172.26.147.1

路由出接口： 请选择

② 修改配置

③ 点击<完成配置>，列表刷新配置

注意：系统支持配置32条到相同目的网

添加静态路由
添加默认路由
操作
目的网段
类型
默认路由
编辑
静态路由
0.0.0.0
fec0:2::/64
完成配置
取消

ᴾ “ ٺ ˈ ˚ ˜ ” ⍵ ª ˚ ῆ ” <ﾊ ژ >ჶ‰ ˇ ͇ Ĭ ˜ ỉ ٺ ˈ Џ Ḿ Џ ڤ Ф ﾊ ژ ª ᴾ <Ḣ ᾰ پ ɹ >ώ˜ “ Ֆ ɹ ᾰ ı ” ọ ˡ

- ˷ ٹ ٺ ˈ

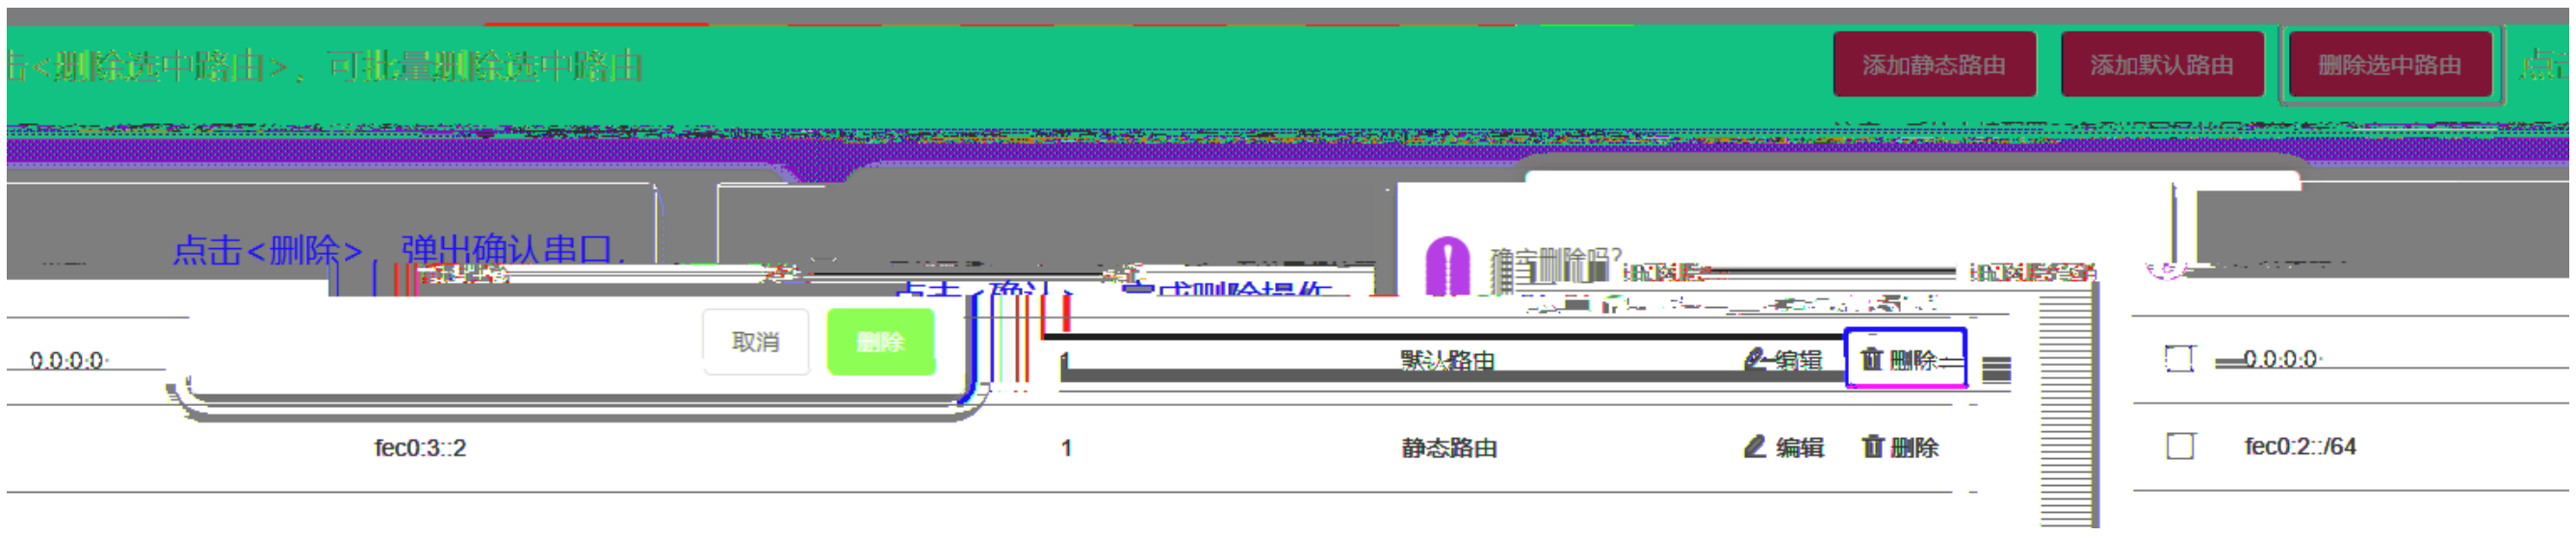
击<删除选中路由>，可批量删除选中路由
添加静态路由
添加默认路由
删除选中路由
点击<删除>，弹出确认窗口
确定删除吗?
取消
删除
0.0.0.0
默认路由
编辑
删除
fec0:3::2
1
静态路由
编辑
删除
0.0.0.0
fec0:2::/64

1 ᵽ “ ٺ ˈ ˚ ˜ ” J̌˝O ^ᶘ ʟ ẹ ᴾ “˷ ٹ J̌ ٺ ˈ ” ῃ ˛˷ ٹ˝Ω̃Ω

2 ᴾ “ ٺ ˈ ˚ ˜ ” ⍵ ª ˚ ῆ ” <˷ ٹ >ჶ‰ ώ˜ “˷ ῆ˷ ٹ ” ᴾ < ῆ >ώ˜ “˷ ٹ ᾰ ı ” Ḣ ᾰ˷ ٹ

- ▍ ʾ ɯ ŋ ٺ ˈ

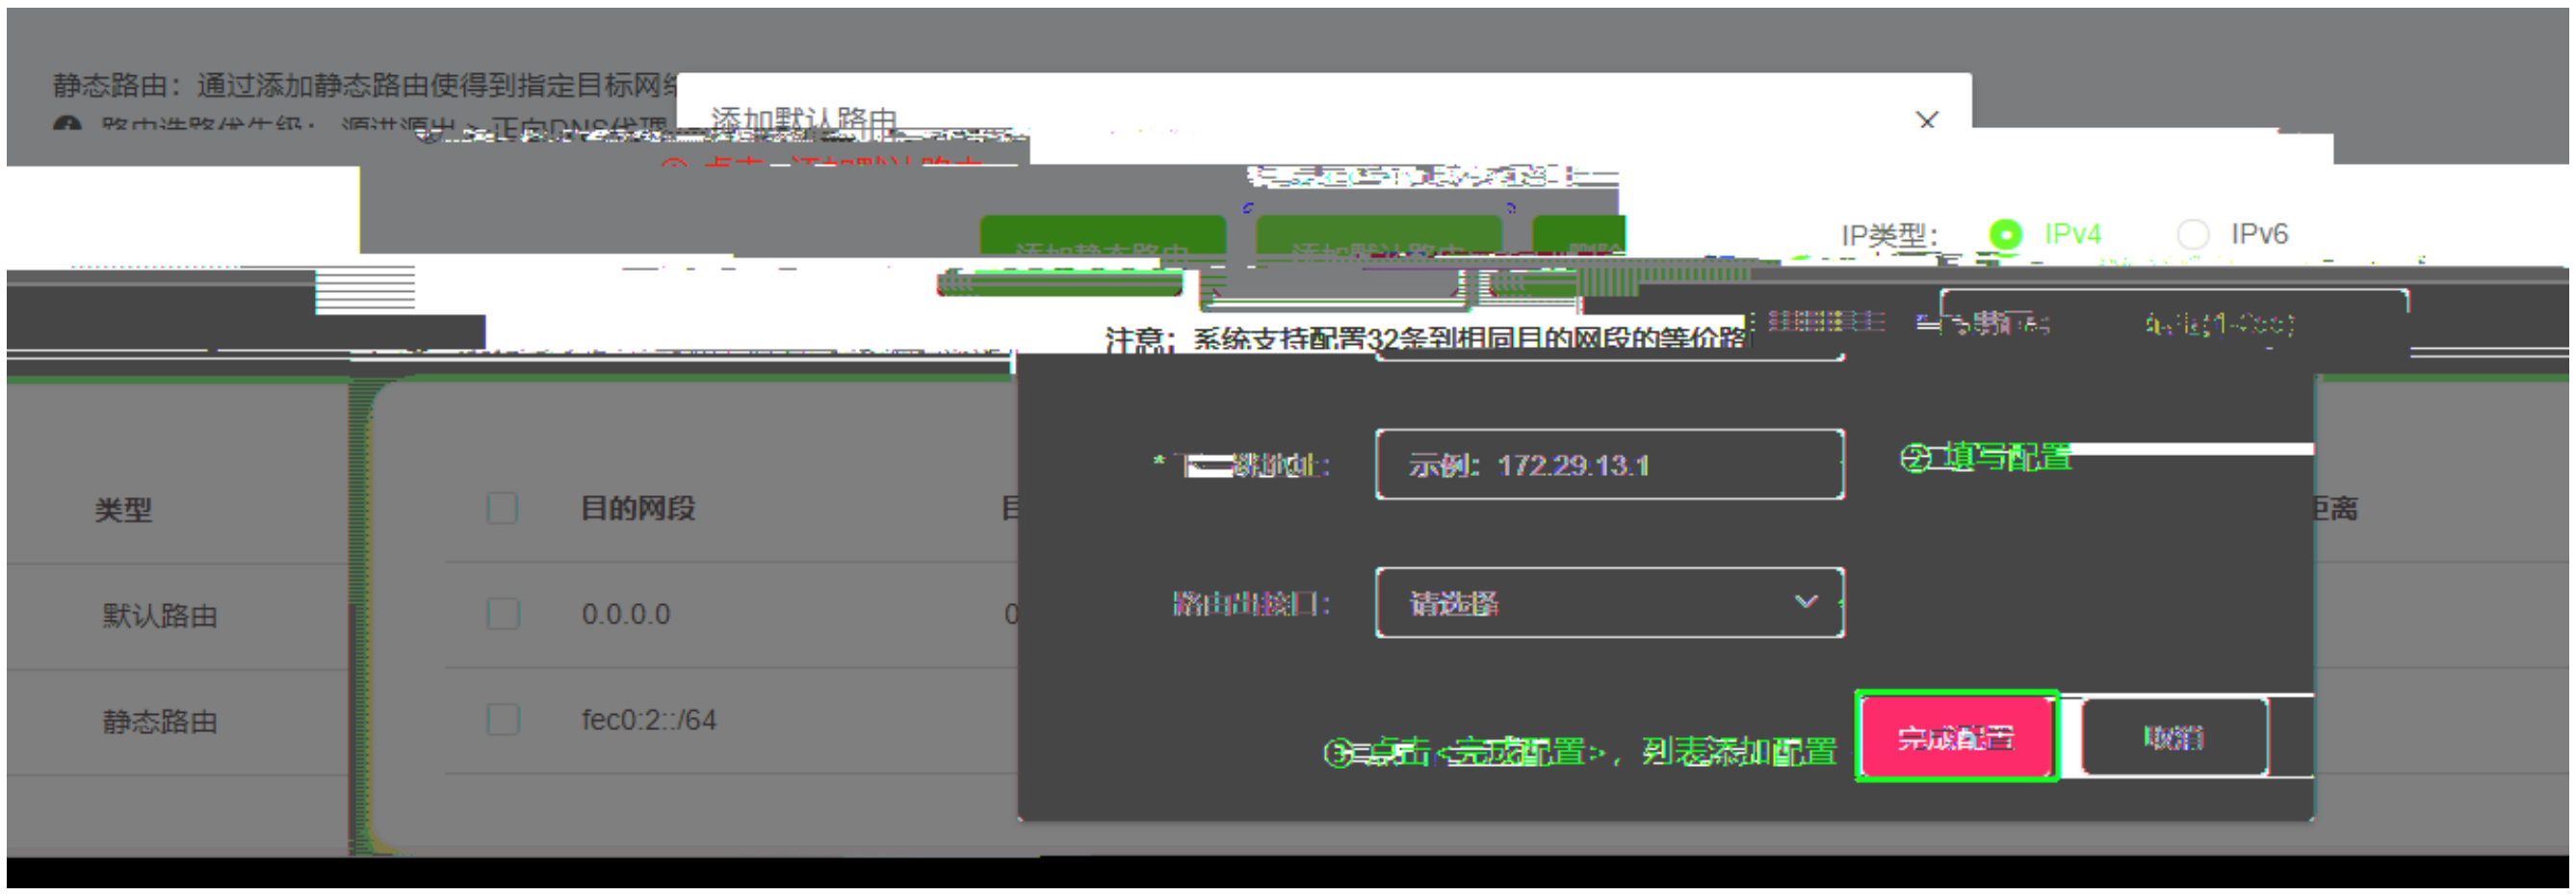
静态路由：通过添加静态路由使得到指定目标网络
添加默认路由
IP类型：
IPv4
IPv6
注意：系统支持配置32条到相同目的网段的等价路
类型
目的网段
默认路由
0.0.0.0
静态路由
fec0:2::/64
* 下一跳地址：
示例：172.29.13.1
②填写配置
路由出接口：
请选择
③点击<完成配置>，列表添加配置
完成配置
取消

Ֆ ɹ ɯ ŋ ٺ ˈ J̌˝O IP ᄀ ʒ پ ʂ ҳ ọ ˡ Ȅ ɟ ᴾ “ Ḣ ᾰ پ ɹ ” ώ˜ “ Ֆ ɹ ᾰ ı ” ª Ĭ ˜ ᵽ ٺ ˈ ˚ ˜

1　　　　2

1.3.2.1.4 DHCP

“ DHCP ˋO ภ ᴴ ” ˡ ڤ Ф DHCP پ ɹ ῑ ỗ ʂ ҳ˓ پ ɜ ḭ ῎A ᵞ ˚ ˜

↘ DHCP

[redacted]

- ▌ ꞁ DHCP

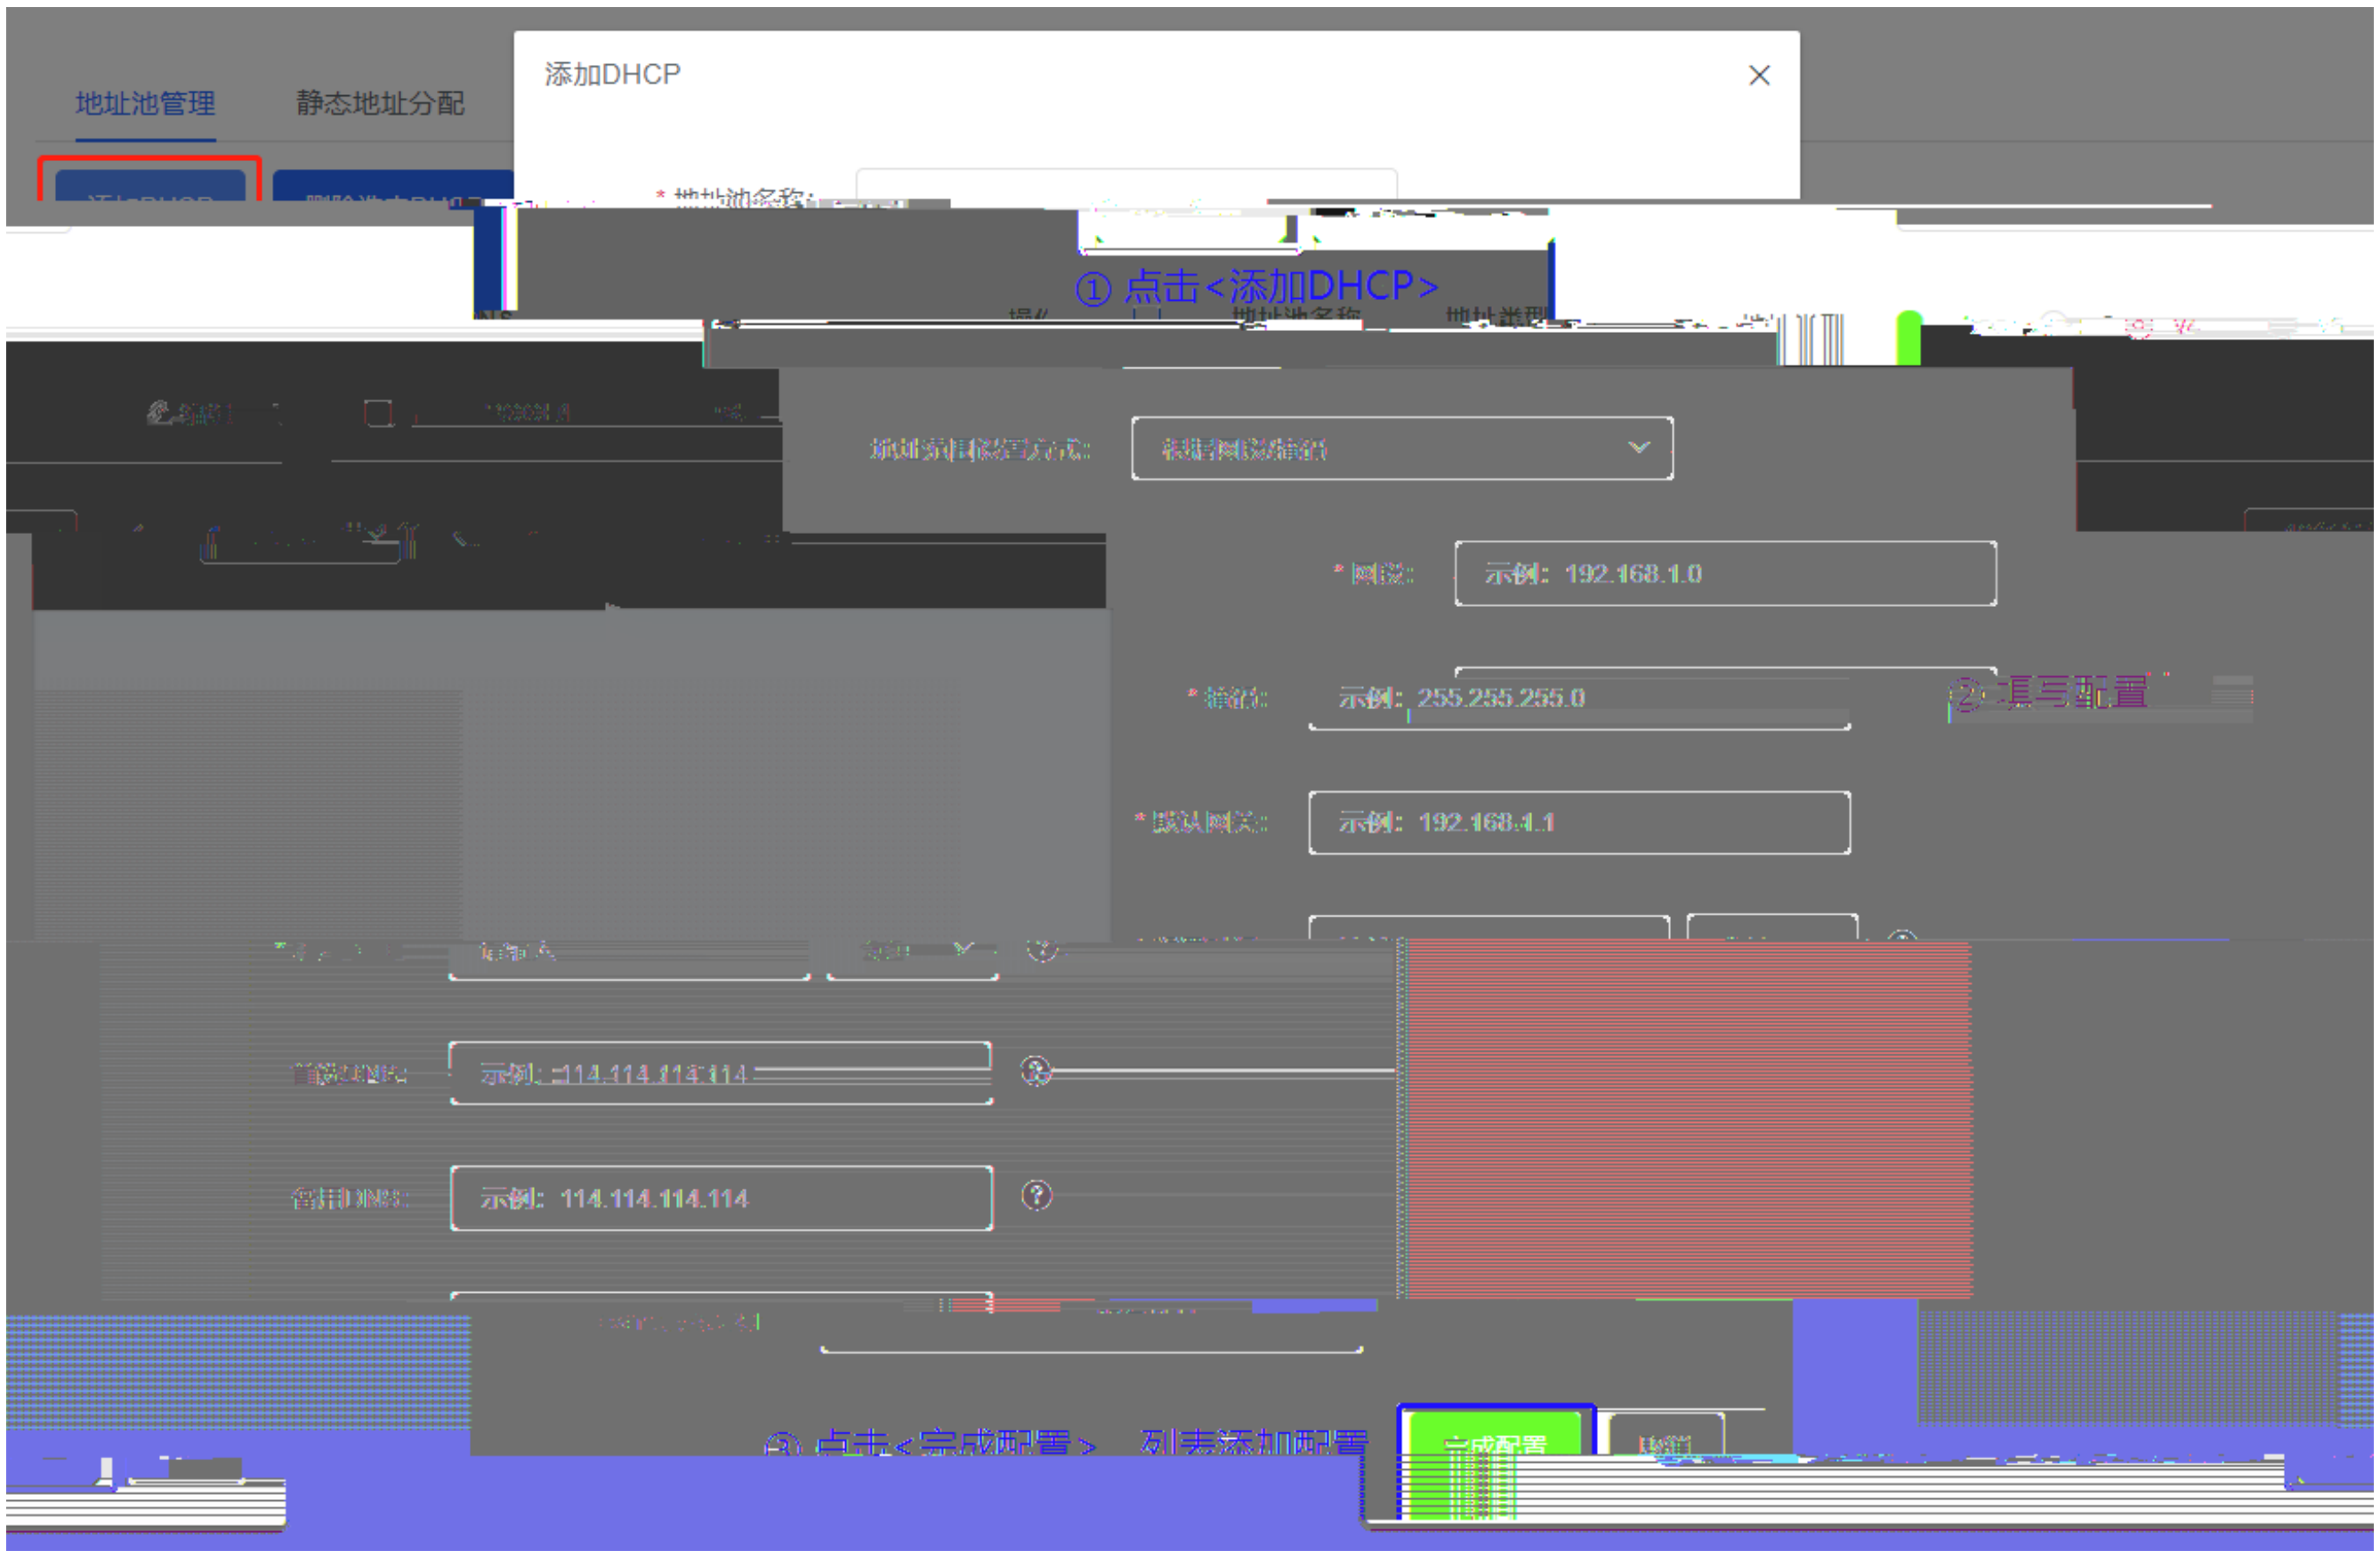
地址池管理
静态地址分配
添加DHCP
地址池名称：
地址池配置方式：
网段：
掩码：
默认网关：
首选DNS：
备用DNS：
完成配置
取消

添加DHCP

① 点击<添加DHCP>

② 填写配置

示例：192.168.1.0

示例：255.255.255.0

示例：192.168.1.1

示例：114.114.114.114

示例：114.114.114.114

③ 点击<完成配置>，列表添加配置

ф ɺ ʂ χ – ᵉ ꟸ IP˂ ب ɺ ɟ ó ɯ ɒ ɺ ⅂ ꞁ `H ʓ ᴱ " Ḣ ă ب ɺ " ώ˜ " ф ɺ ă ı " ᵅ Ĭ˜ ŋ DHCP˚ ˜

- ɺ ȝ DHCP

ᴘ “ DHCP˚ ˜ ” ῳ ª ˚ ῍Ḥ ″ ￼< ﻬ ﺘ > ɡ̧‰ ῭ ˛ Ĭ ˜ Ỉ DHCP￼ Ụ Ḿ Ụ ڤ Φ ﻬ ﺘ ª ᴘ < Ḣ ᾰ ب ɹ > ώ˜ “ ֆ ɹ ᾰ ı ” o ˡ

- ̤ ٹ DHCP

1 ᵽ “ DHCP˚ ˜ ” J̌ ῎O ^ Ỉ ʟ ẹ ᴘ “̤ ٹ J̌ ￼ DHCP ” ῃ̆ ٍ̤ ٹ ῎Ὧ̤ Ω

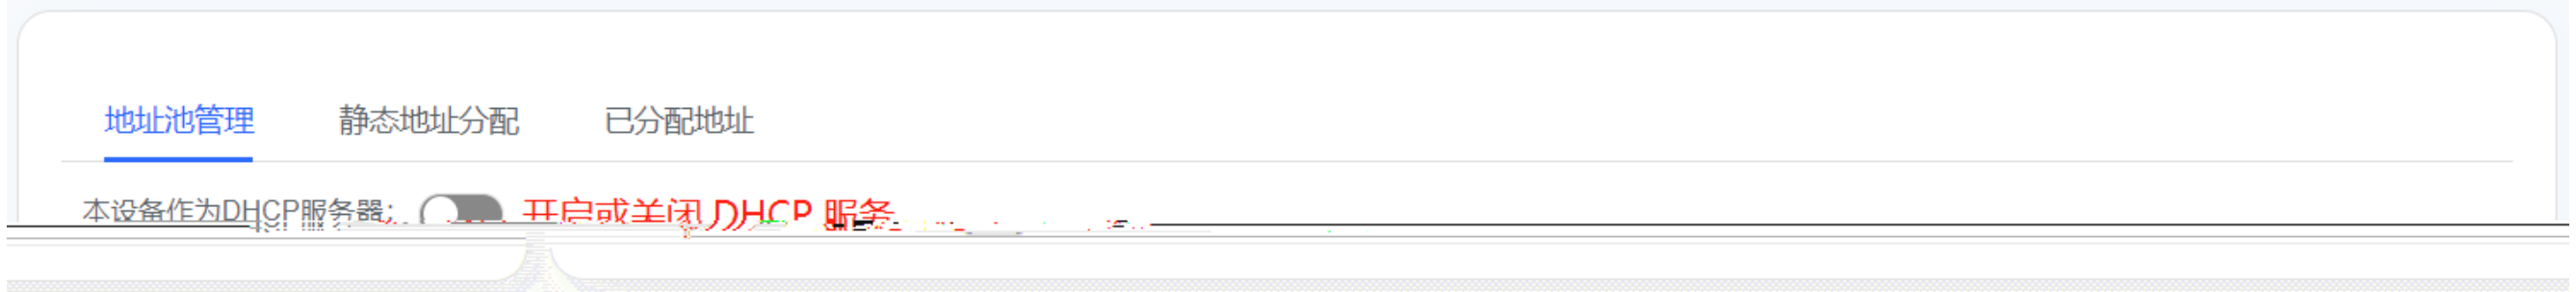
地址池管理
静态地址分配
已分配地址

本设备作为DHCP服务器:

开启或关闭DHCP服务

ᴾ <DHCP ˋO ⴖ Ȁ >Ȁ ᵏ DHCP ˋO ⴖ

↘

ـ̄ Õ ʂ ẋ̒ ب ̎ ˬ ƅ

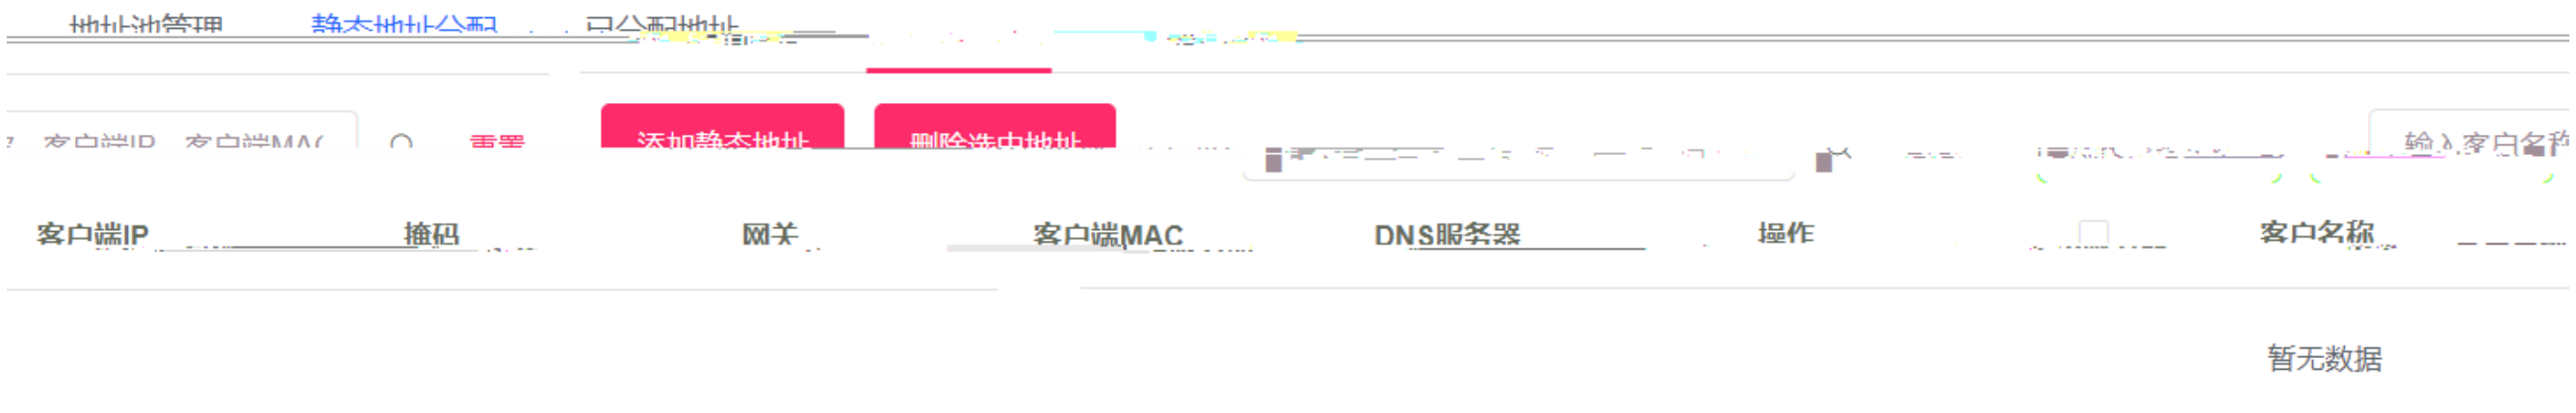
地址池管理
静态地址分配
已分配地址
客户端IP
客户端MAC
重置
添加静态地址
删除选中地址
输入客户名称
客户端IP
掩码
网关
客户端MAC
DNS服务器
操作
☐
客户名称

暂无数据

- ̇ ɿ ـ̄ Õ ʂ ẋ

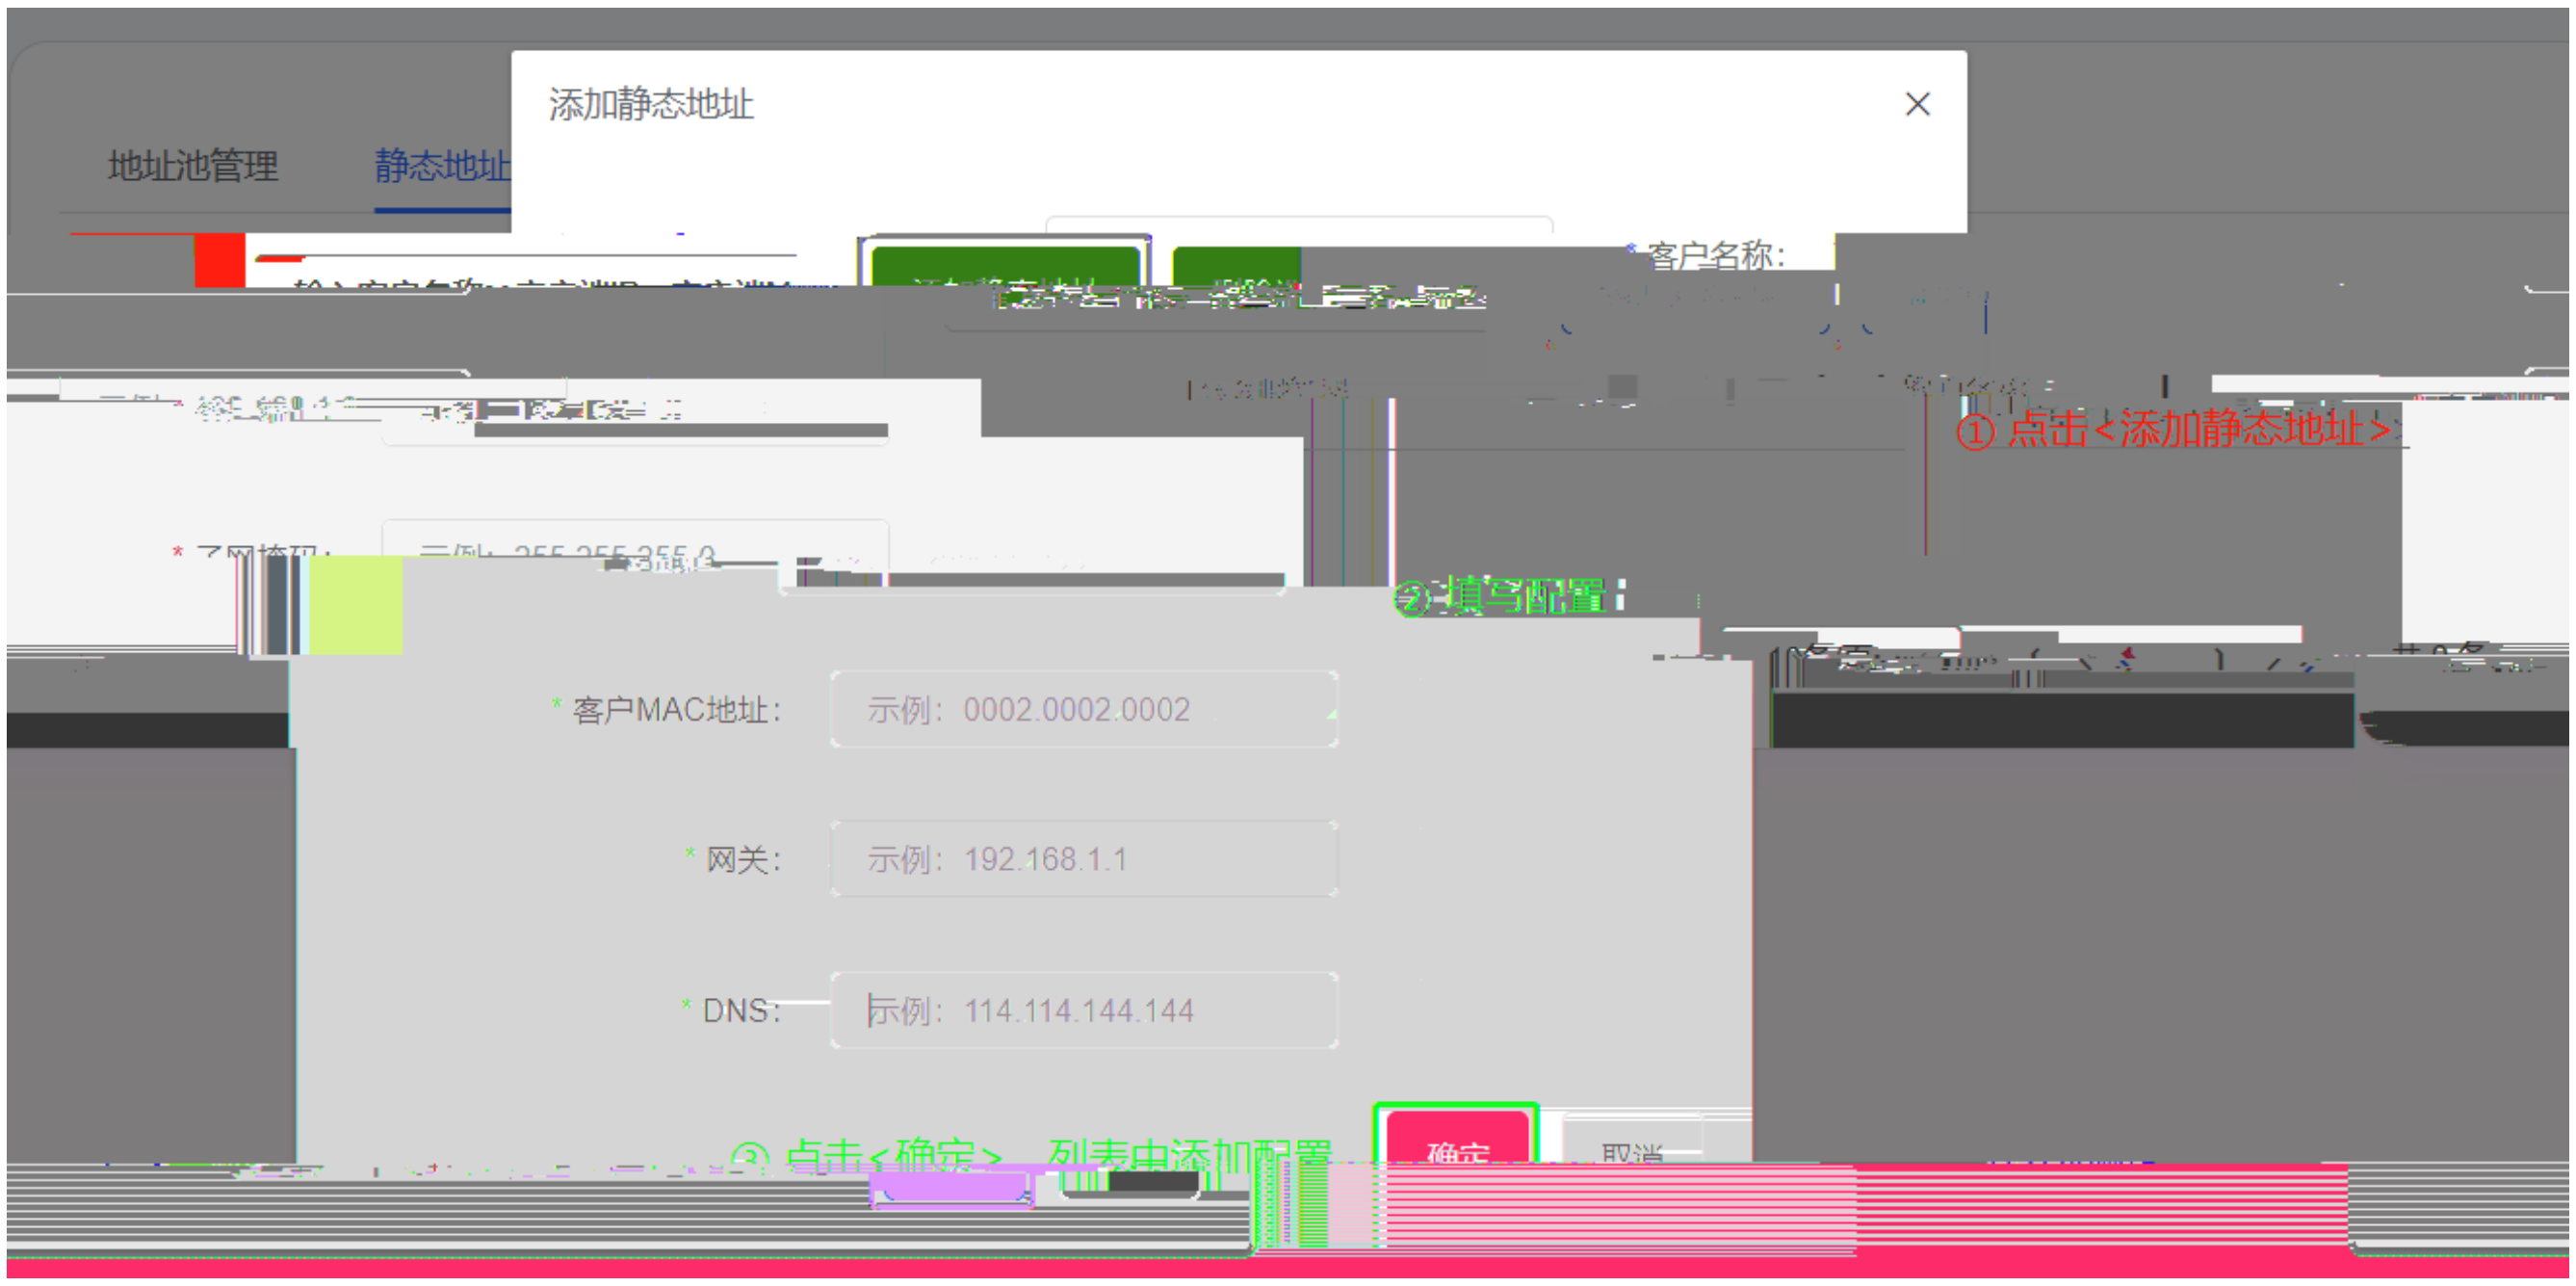
地址池管理
静态地址
添加静态地址
确定
取消

客户名称:

子网掩码: 示例: 255.255.255.0

客户MAC地址: 示例: 0002.0002.0002

网关: 示例: 192.168.1.1

DNS: 示例: 114.114.114.144

① 点击<添加静态地址>

② 填写配置

③ 点击<确定>，列表中添加配置

ф ﻟ ᵢ ˝A ᵉ ᛩ ᵢ ˝A ᛩ IP ᵢ ˝A ᛩ MAC ʂ ẋ ǫ ǰ ب ﻟ ˡ ǰ ᴾ " Ḣ ᾰ ب ﻟ " ώ̃ " ф ﻟ ᾰ ˡ " ᵅ Ĭ̃ ᶈ ـ̄ Õ ʂ ẋ ˚ ˏ

- ﻧ ȕ ـ̄ Õ ʂ ẋ

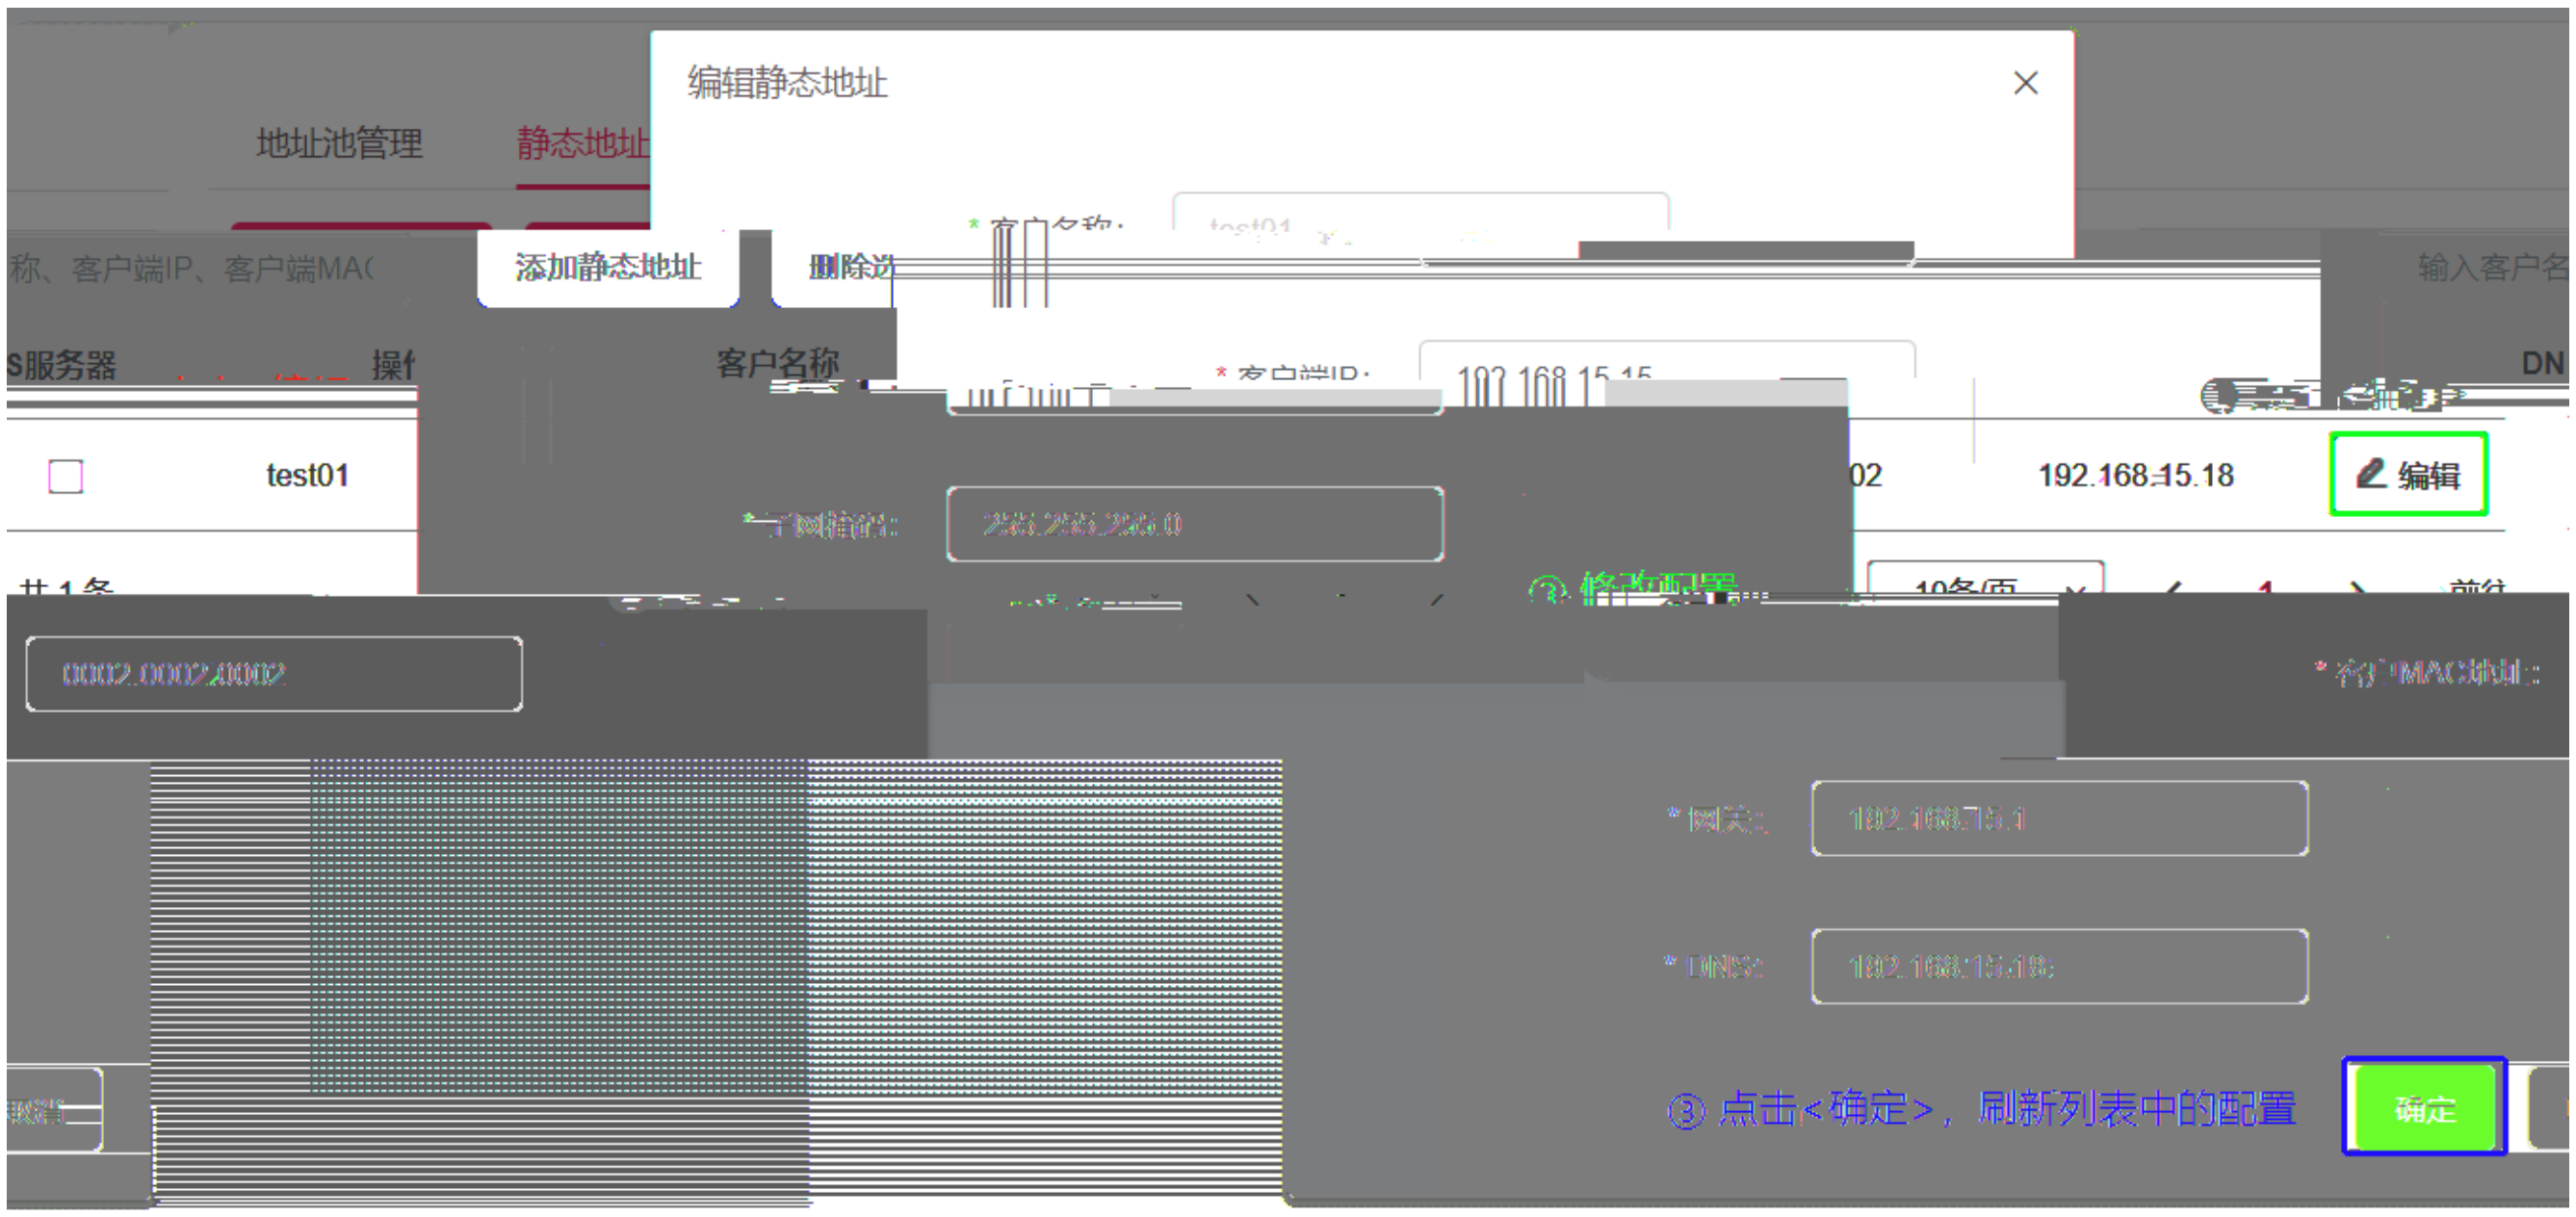

编辑静态地址

* 客户名称: test01

* 客户端IP: 192.168.15.15

* 子网掩码: 255.255.255.0

* 客户端MAC地址: 0002.0002.0002

* 网关: 192.168.15.1

* DNS: 192.168.15.18

② 修改配置

③ 点击<确定>，刷新列表中的配置

地址池管理
静态地址
添加静态地址
删除选
test01
192.168.15.18
编辑
确定

ɐ “ ̄ ȭ ʂ ɉ˚ ˜ ” ѡ ª ˚ ˜Ḫ ″ <ﻛ ڙ >ǥ‰ ˜ ˳ Ĭ˜ Ɨ ̄ ȭ ʂ ɉ Ụ Ḿ Ụف Φ ﻛ ڙ ª ɐ <Ḣ ă ب ل>
ώ˜ “ Ֆ ﻟ ă ı ” ο ˡ

- ˛ ٹ ̄ ȭ ʂ ɉ

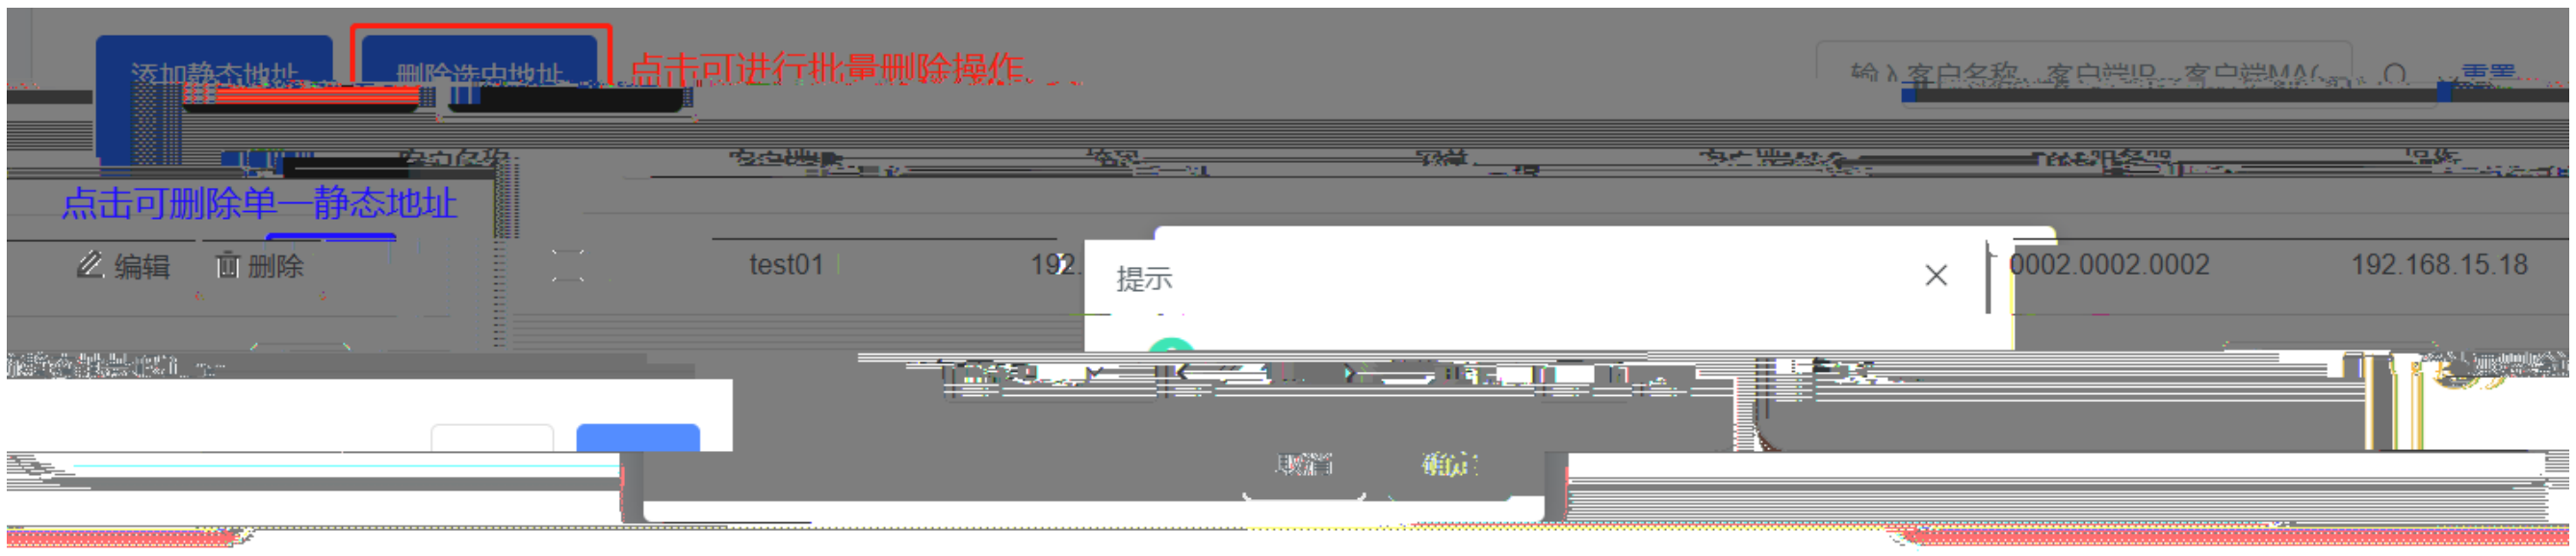

添加静态地址
删除选中地址
点击可进行批量删除操作
点击可删除单一静态地址
编辑
删除
test01
0002.0002.0002
192.168.15.18
提示
取消
确定

1 ƿ “ ̄ ȭ ʂ ɉ˚ ˜ ” ǰ˝Ο ^ꜱ ʟ ȩ ɐ “˛ ٹ ǰ ʂ ɉ ” ή ˛˛ ٹ˝Ω˜Ω

2 ɐ “ ̄ ȭ ʂ ɉ˚ ˜ ” ѡ ª ˚ ˜Ḫ ″ <˛ ٹ >ǥ‰ ώ˜ “˛ ḧ˛ ٹ Ɨ ̄ ȭ ʂ ɉ ” ɐ ˛ ḣ ώ˜ “˛ ٹ ă ı ” Ḣ ă˛ ٹ

↘

Ț˂ ب ʂ ɉ ˜ ˳ ƃ

地址池管理
静态地址分配
已分配地址

暂无数据

- ꞑ Ĩ IP ȿ ӽ

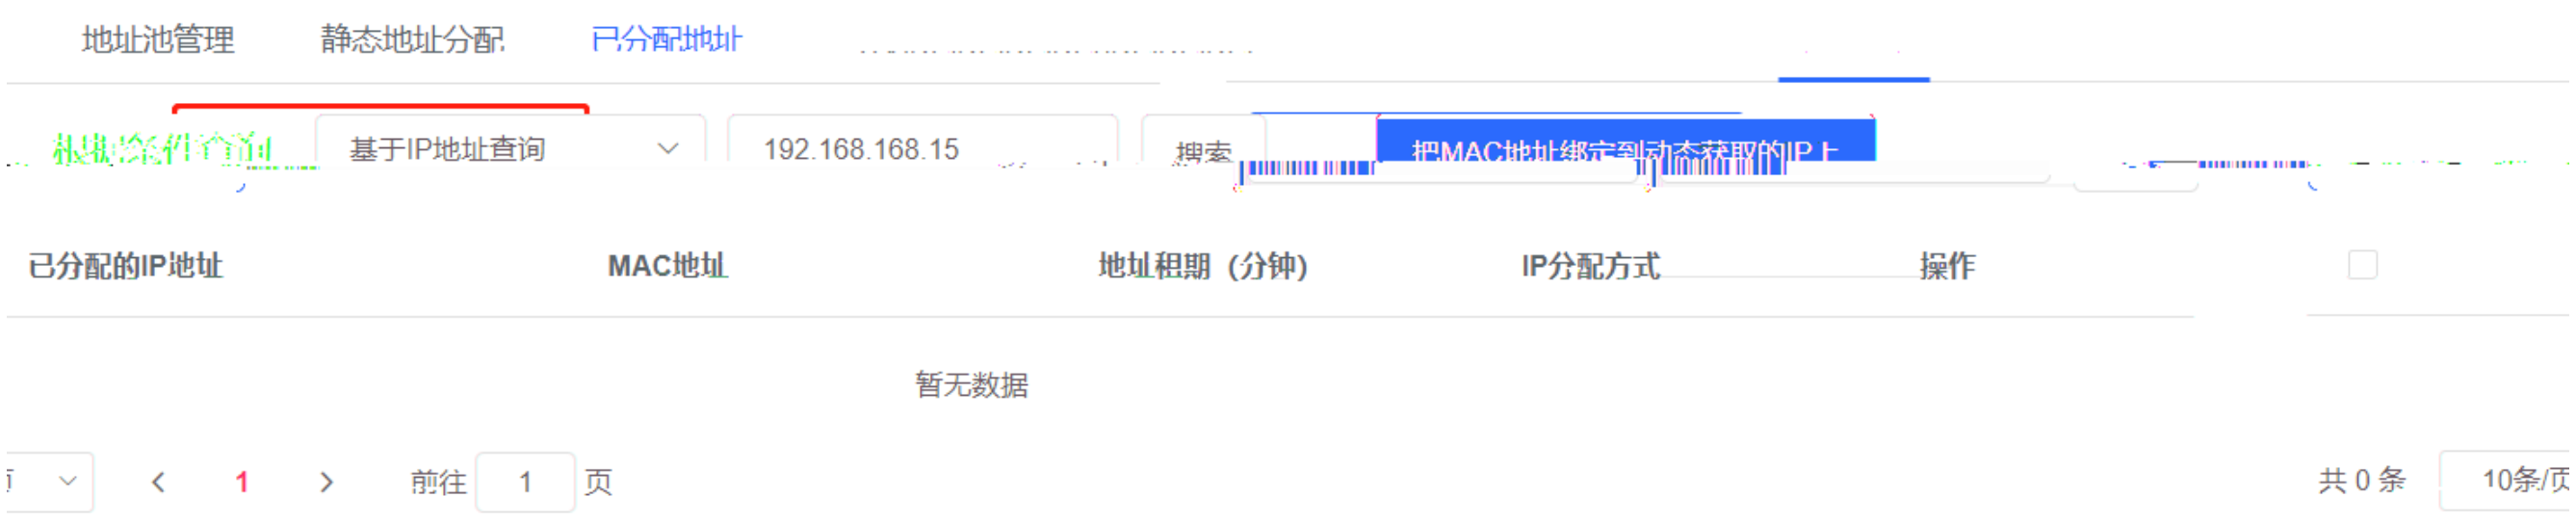
地址池管理
静态地址分配
已分配地址
根据条件查询
基于IP地址查询
搜索
把MAC地址绑定到动态获取的IP上

192.168.168.15

已分配的IP地址	MAC地址	地址租期（分钟）	IP分配方式	操作
暂无数据				

前往 1 页
共 0 条
10条/页

ꝑ ặ ᛌꞑ ڑ IP ȿ ӽ ڤΦꞑ Ĩ

- MAC ȿ ӽ ᵌ ʊ ȭ IP ᛌ ῆ

DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
1.选择地址

ꝑ “ ḭ ̈A ᛧ ̊ ˊ ” J̌ ̈O ᶺꞑ ʟ ẹ ᴾ “ ̏H MAC ȿ ӽ ᛌ ῆ ʊ ȭ n ᴨ IP ” ڤΦ ᛌ ῆ

1.3.2.1.5 DHCP Snooping

DHCP Snooping ̎ ̳ ḅ

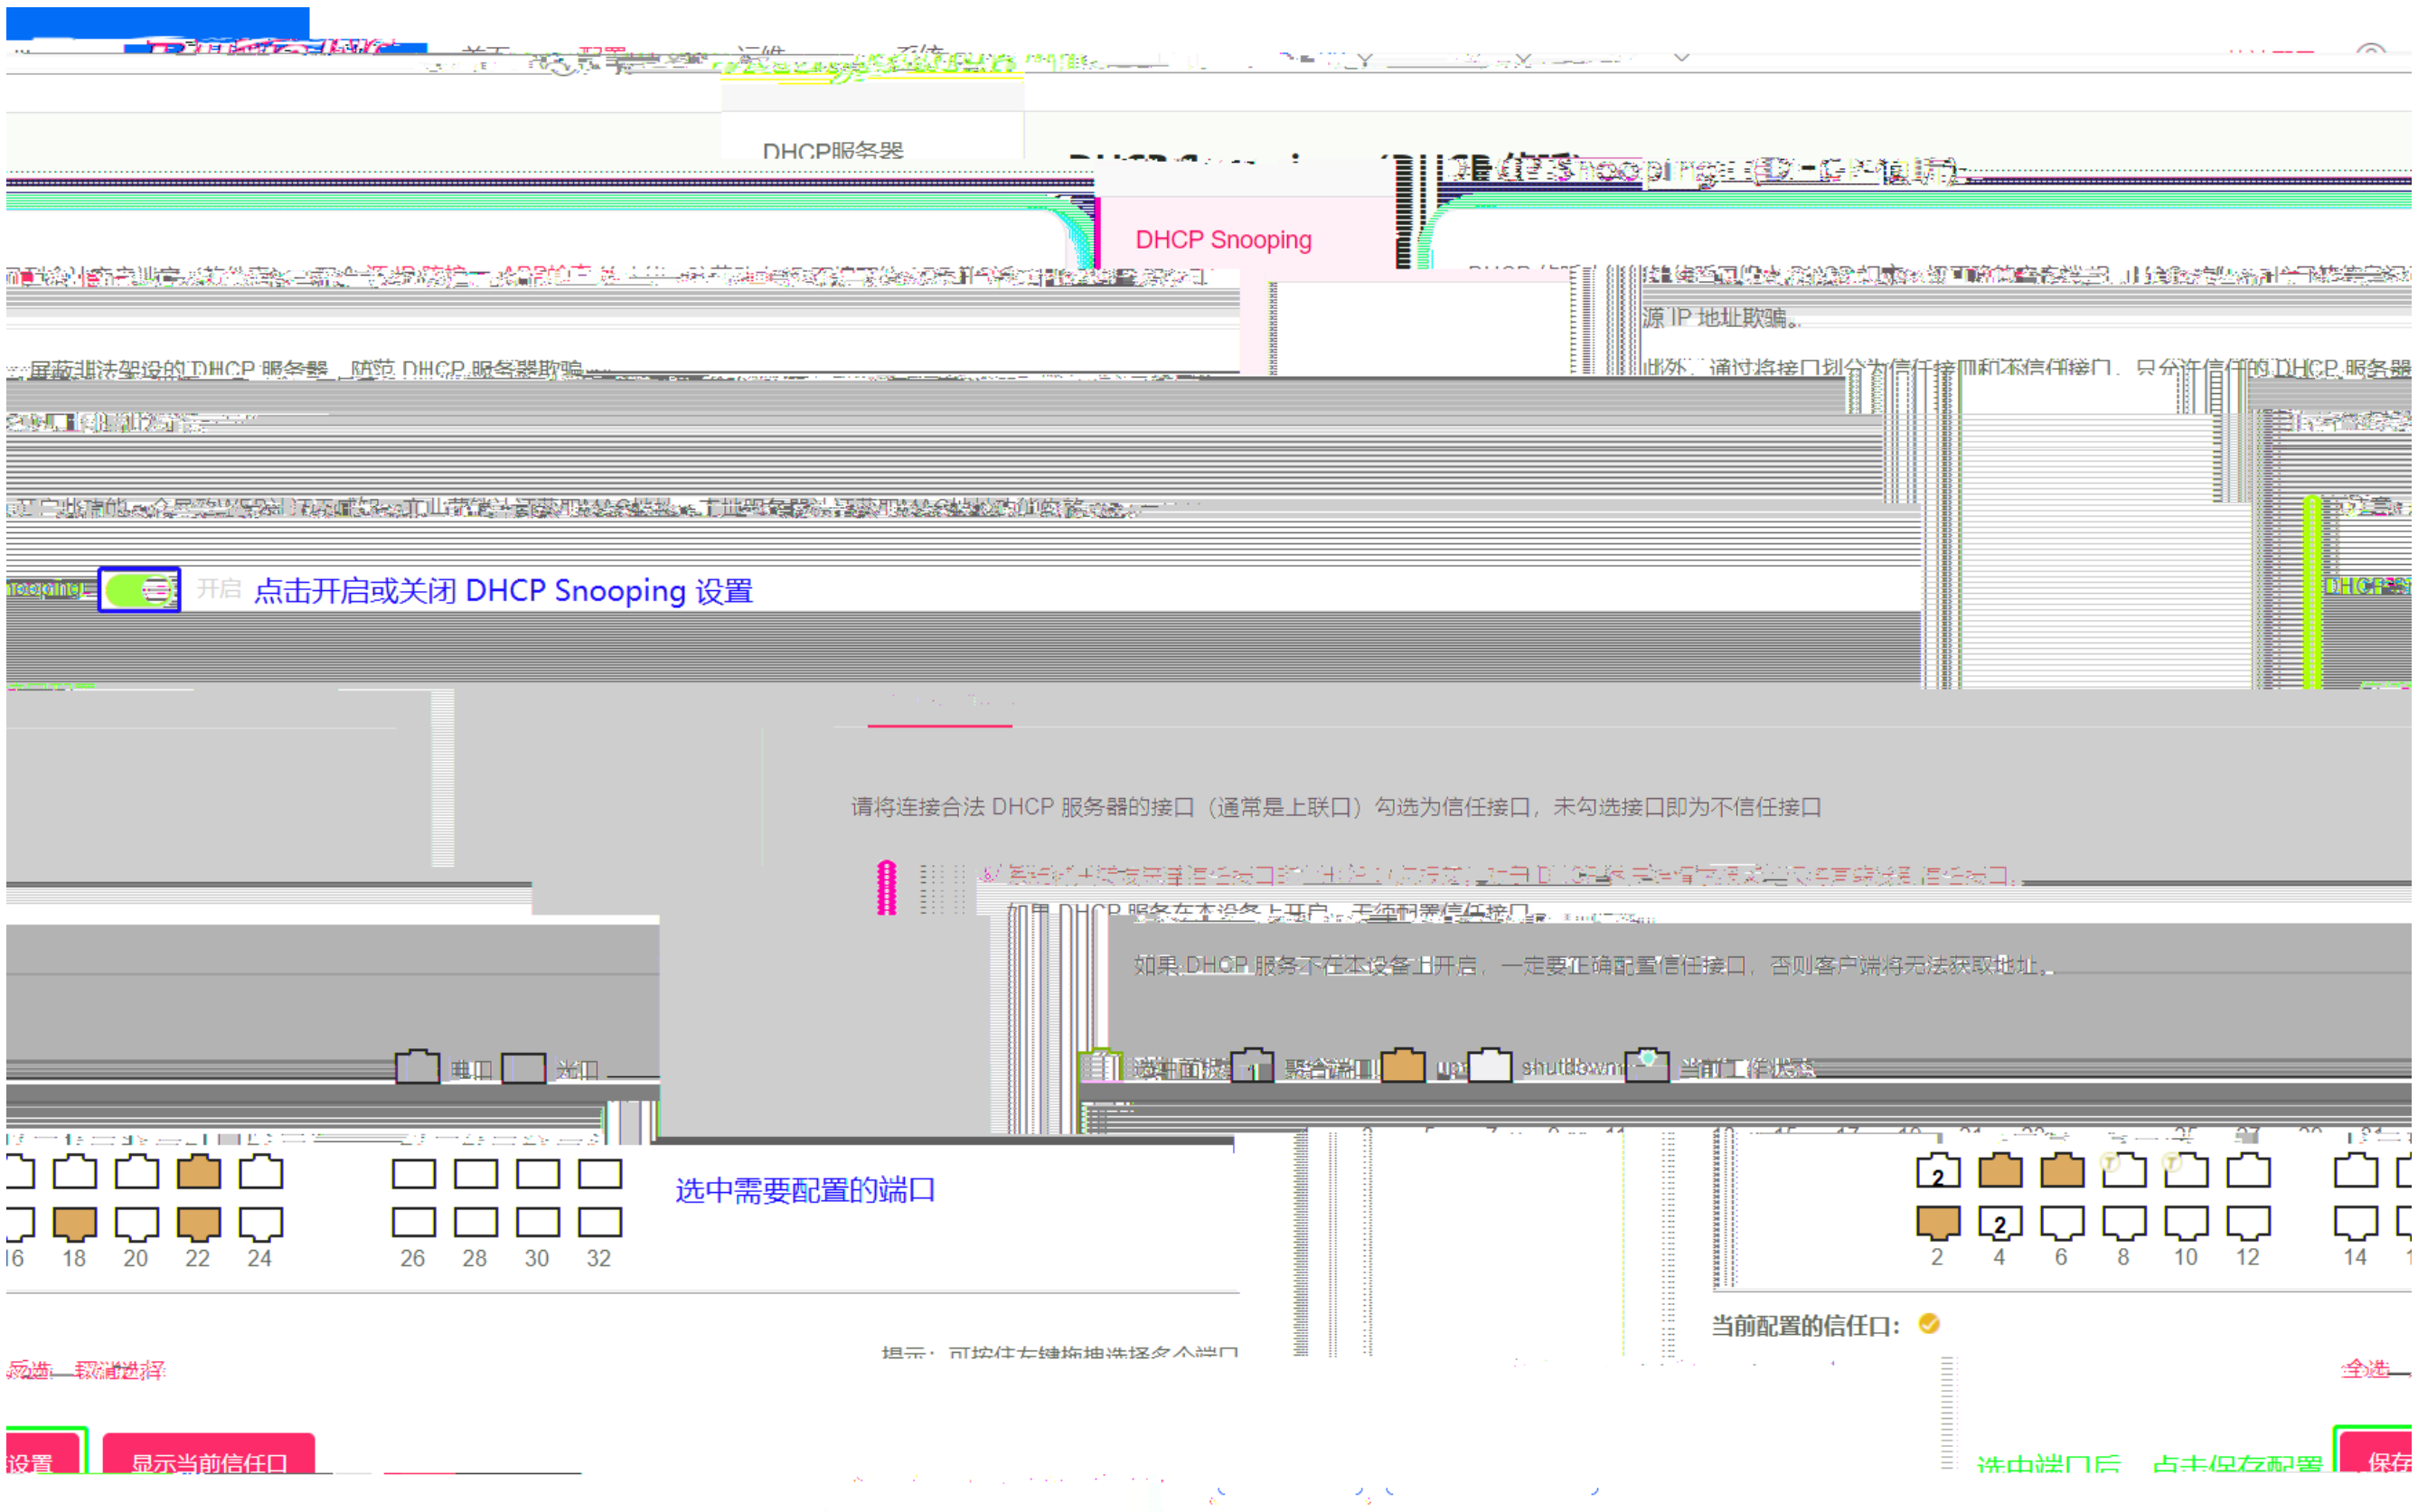
DHCP服务器
DHCP Snooping
开启
电口
光口
聚合端口
shutdown
当前工作状态
16 18 20 22 24 26 28 30 32
2 4 6 8 10 12 14
反选
取消选择
全选
设置
保存

源 IP 地址欺骗。

屏蔽非法架设的 DHCP 服务器，防范 DHCP 服务器欺骗

点击开启或关闭 DHCP Snooping 设置

请将连接合法 DHCP 服务器的接口（通常是上联口）勾选为信任接口，未勾选接口即为不信任接口

如果 DHCP 服务在本设备上开启，无需配置信任接口。

如果 DHCP 服务不在本设备上开启，一定要正确配置信任接口，否则客户端将无法获取地址。

选中需要配置的端口

当前配置的信任口：

显示当前信任口

选中端口后，点击保存配置

DHCP SERVER ﻕ ì OBJ ۲ Æ ؞ ˛ ֆ ﺭ DHCP Æ ُ Æ OBJ DHCP SERVER ῃ |* Ẃ Ṫ Ȩ ﺏ ﺭ OBJ Æ ˜ Ȋ ۲ Æ Ȁ ᵏ DHCP Æ ˀ ῗA ˡ ˊ ì ꝑ ˛ — J̌ ۲ Æ ɫ ᵅ ᵽ < ѐ ֆ ﺭ >ῗY ﺜ

1.3.2.2

1.3.2.2.1

ﺏ ﺭ syslog ῃ Ő ˀ ᶅ ῗA ʙ ˡ ᵩ ᵅ ᵰ ʌ ḧ ﮈ ﯼ

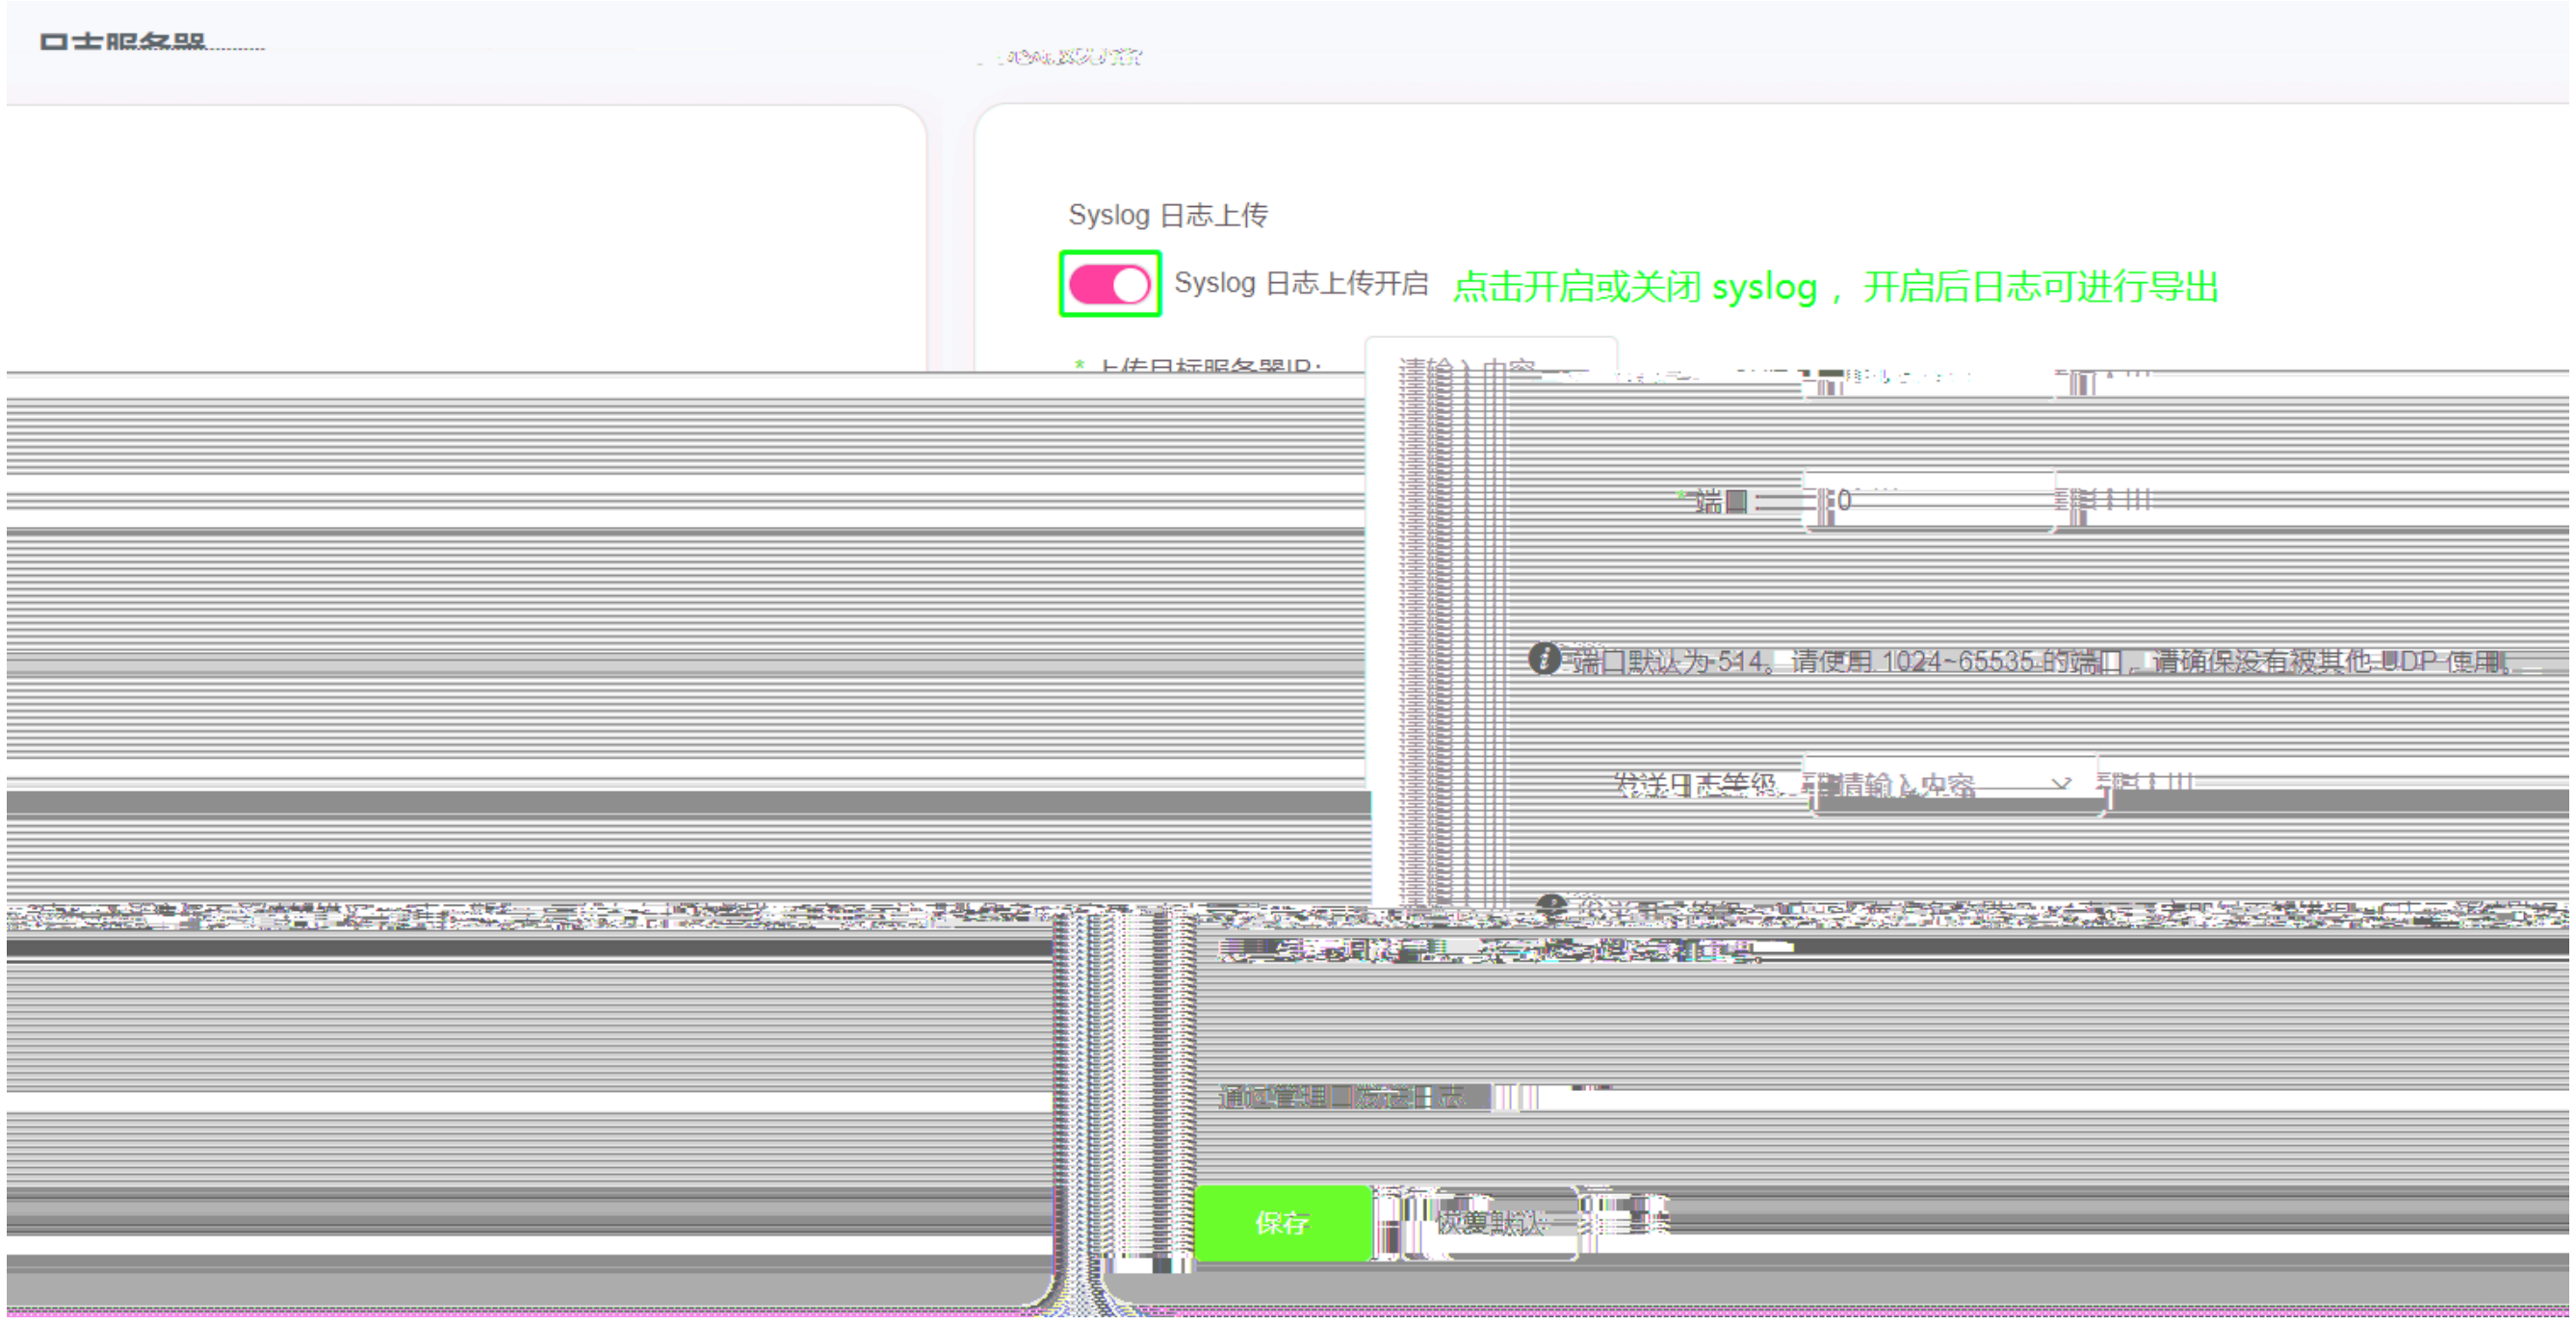

日志服务器

Syslog 日志上传

Syslog 日志上传开启 点击开启或关闭 syslog， 开启后日志可进行导出

* 上传目标服务器IP: 请输入内容

端口: 0

端口默认为514，请使用 1024~65535 的端口，请确保没有被其他 UDP 使用。

发送日志等级: 请输入内容

1.3.2.2.2 SNMP/Trap

SNMP ꟿ ᴅ ɺ ꟿ ᄀ ภ ʙ ɲ Ĕ ώ ᅱ ɺ ꟿ Ꝕ ᶊ ώ ɺ ꟿ ᄀ ภ Ụ Ά | ᅵ ᄀ ภ Ễ ^ ɺ ꟿ Ꝕ ᶊ

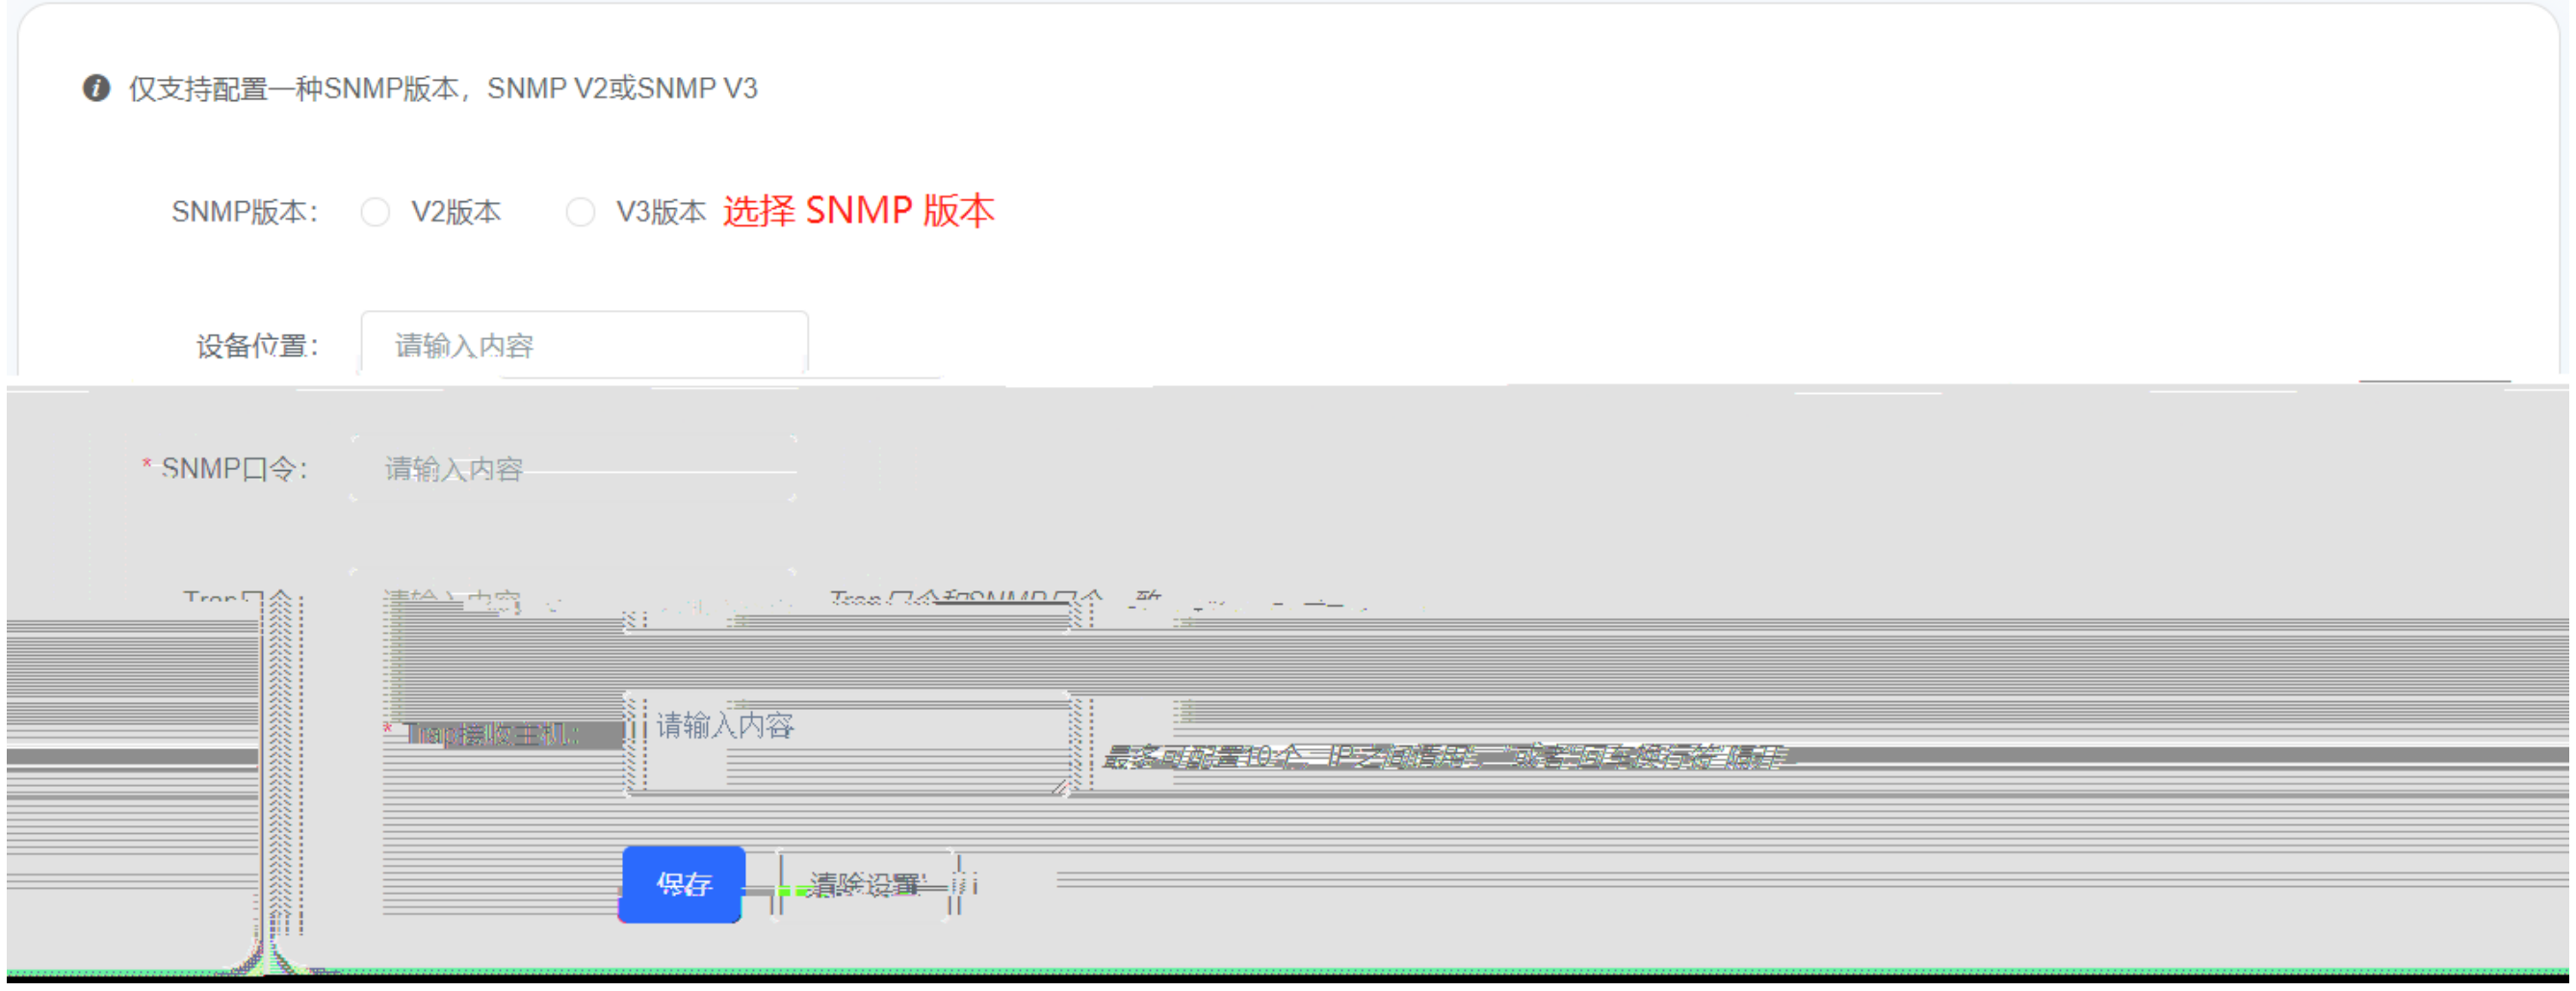

仅支持配置一种SNMP版本，SNMP V2或SNMP V3

SNMP版本： ○ V2版本 ○ V3版本 选择 SNMP 版本

设备位置： 请输入内容

* SNMP口令： 请输入内容

Trap口令： 请输入内容 Trap口令和SNMP口令一致

* Trap接收主机： 请输入内容 最多可配置10个，IP之间用逗号或者回车换行符隔开

J̌ʺO ѵ Æ ʒ ì ώ ĩ ọ J̌ Ꝕ ɺ ᅵ J̌ ᴾ è Ꝕ ɺ ώ˜ “ Ꝕ ɺ ӑ ı ” o ᅵ

1.3.2.2.3 Telnet/SSH

ώ ܫ ﭏ ﾑ Ḡ ớ ɥ Ụ ̃ ɀ Ḡ ت ư ﺐ ﻟ telnet ׀ ἵ

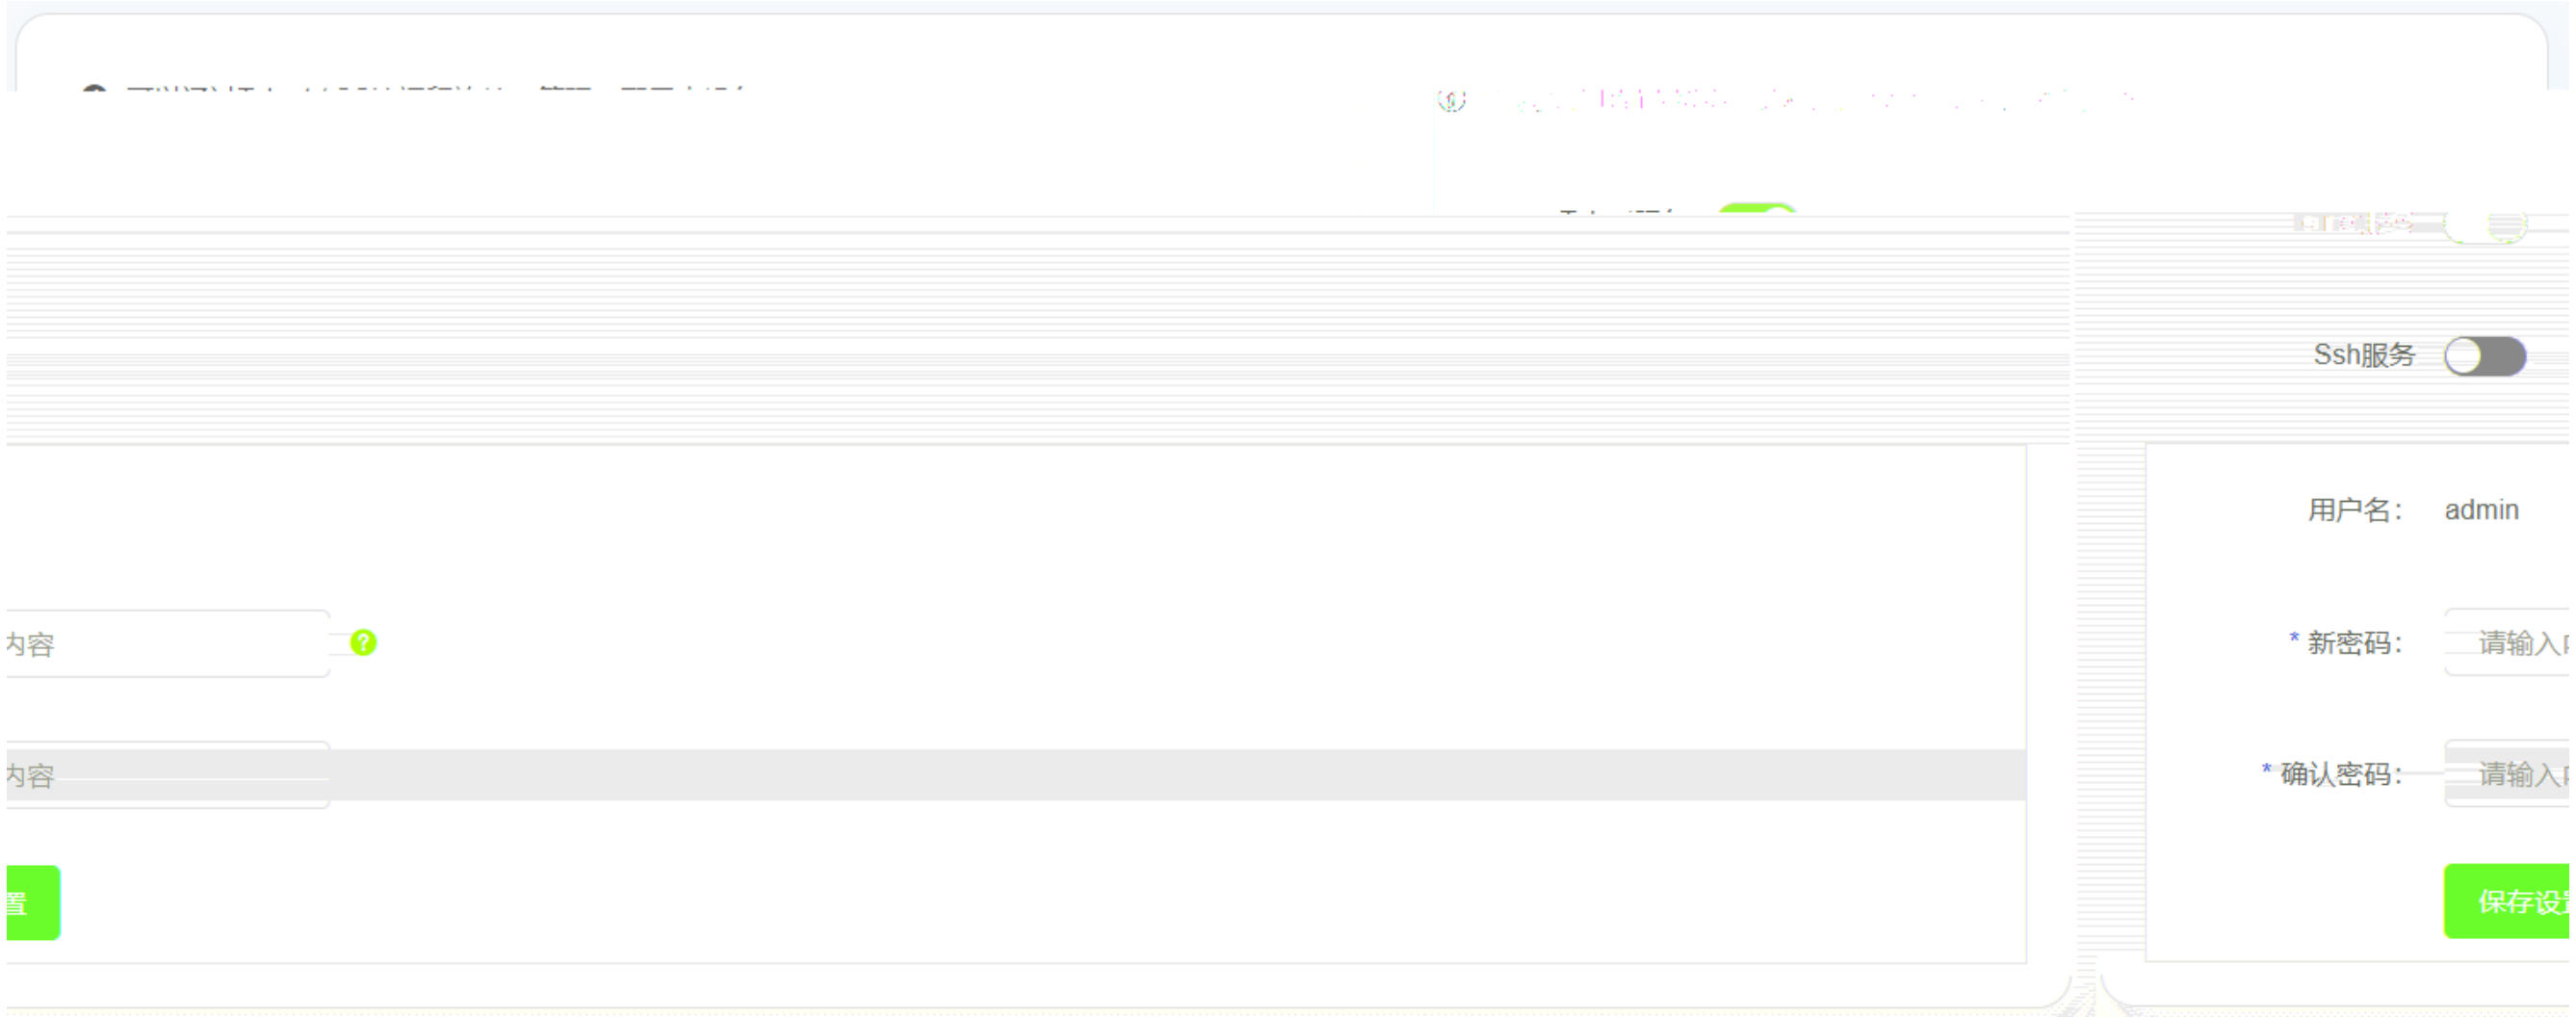

内容

内容

置

Ssh服务

用户名： admin

* 新密码： 请输入

* 确认密码： 请输入

保存设置

ῳ telnet Ḻ ḫ ﮥ ڗ ῆ Ḻ ΄ ì ڗ ₭ ¯ Ά Ḻ ο ˡ ῞Ḥ ῳ ʌ ﾑ ɀ ῎Ά Ḻ ¯

1.3.2.3

1.3.2.3.1

“ ﹳ ᾰ ‴ گ ע ” ˡ Ḿ ﹳ ᾰ ‴ ṕ ν ῞Ω ﭏ Ꜳ ɜ ˀ ỗ ڤ Φ Ֆ ﻟ

↘

ˡ Ḿ ɨ ᾰ ‴ ṕ v ῼ̏ ڨΦﭗ ډ ɨ ᾰ ‴ ₩Ȁ̃ J̌ Ὀ " MSTP " ̀H ˡ Ḿ MST ḫ ڨΦ ֆ ډ

- ▌ ꞁ ḫ

ֆ ډ ḫ ọ ء ˡ ḫ ⁼ VLAN‗ ɓ Ụ ˡ J̌ ᴾ <̣ ḧ >ώ˜ " ֆ ډ ᾰ ı " ᵅ Ĭ Ĭ س

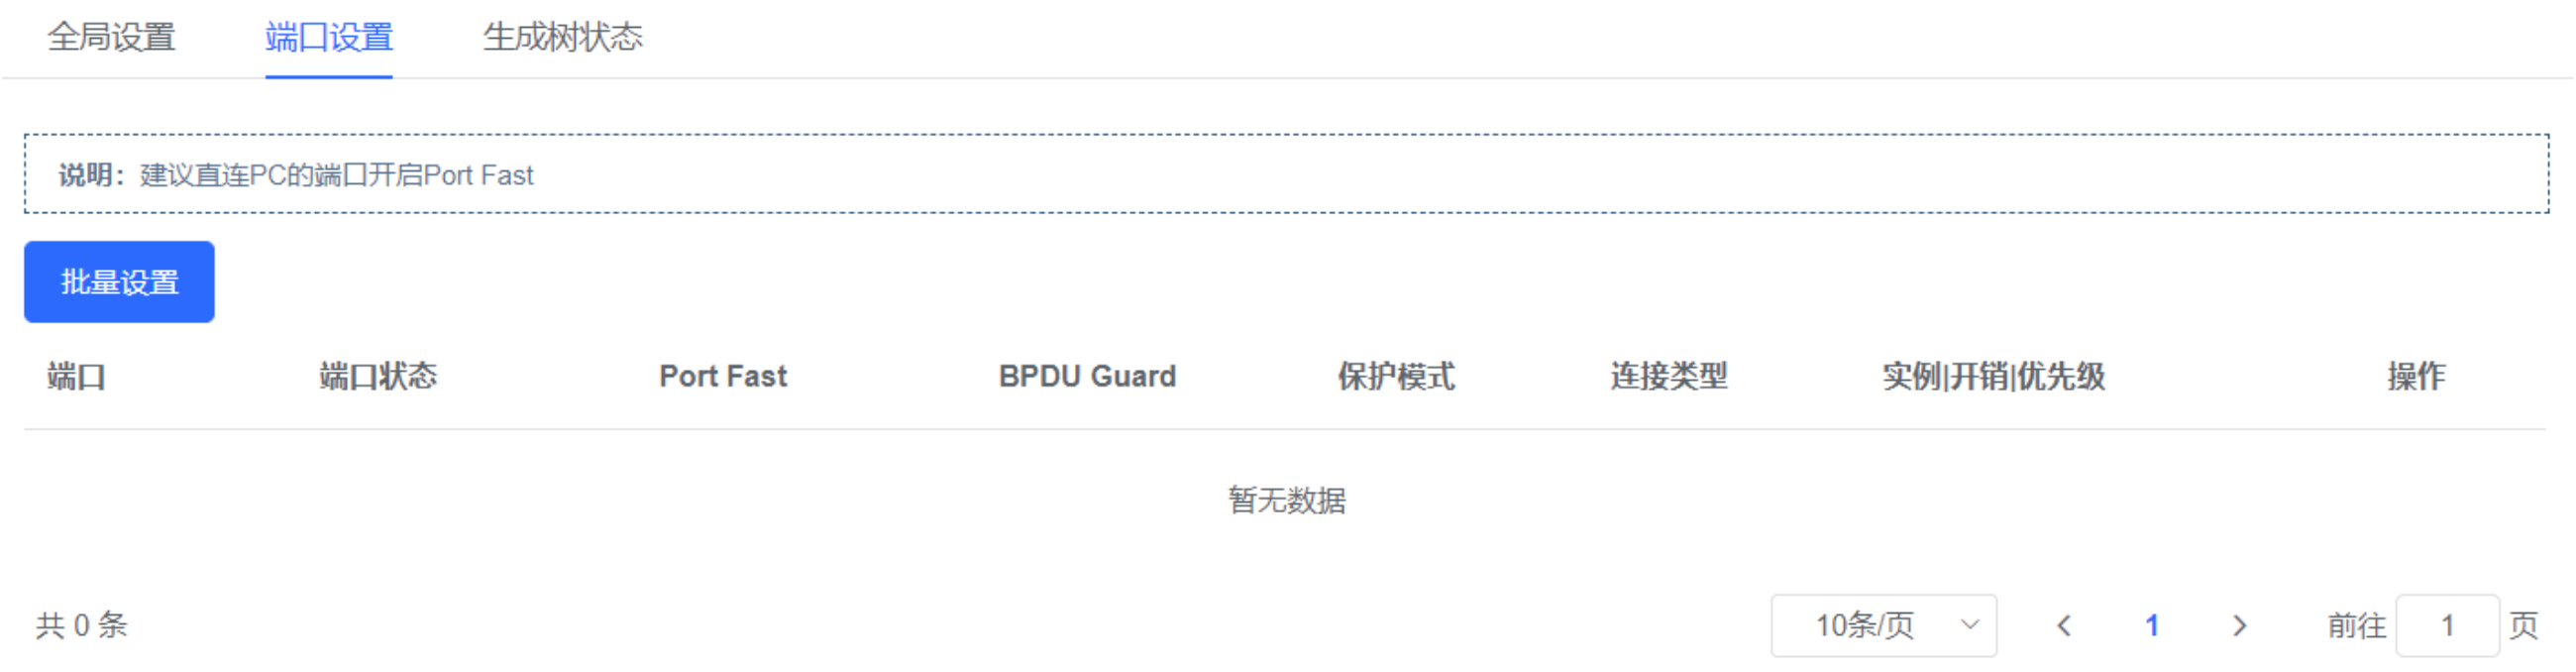

全局设置 端口设置 生成树状态

说明：建议直连PC的端口开启Port Fast

批量设置

端口	端口状态	Port Fast	BPDU Guard	保护模式	连接类型	实例|开销|优先级	操作

暂无数据

共 0 条 10条/页 ‹ 1 › 前往 1 页

- ŋ ﺑ ֆ ﺎ

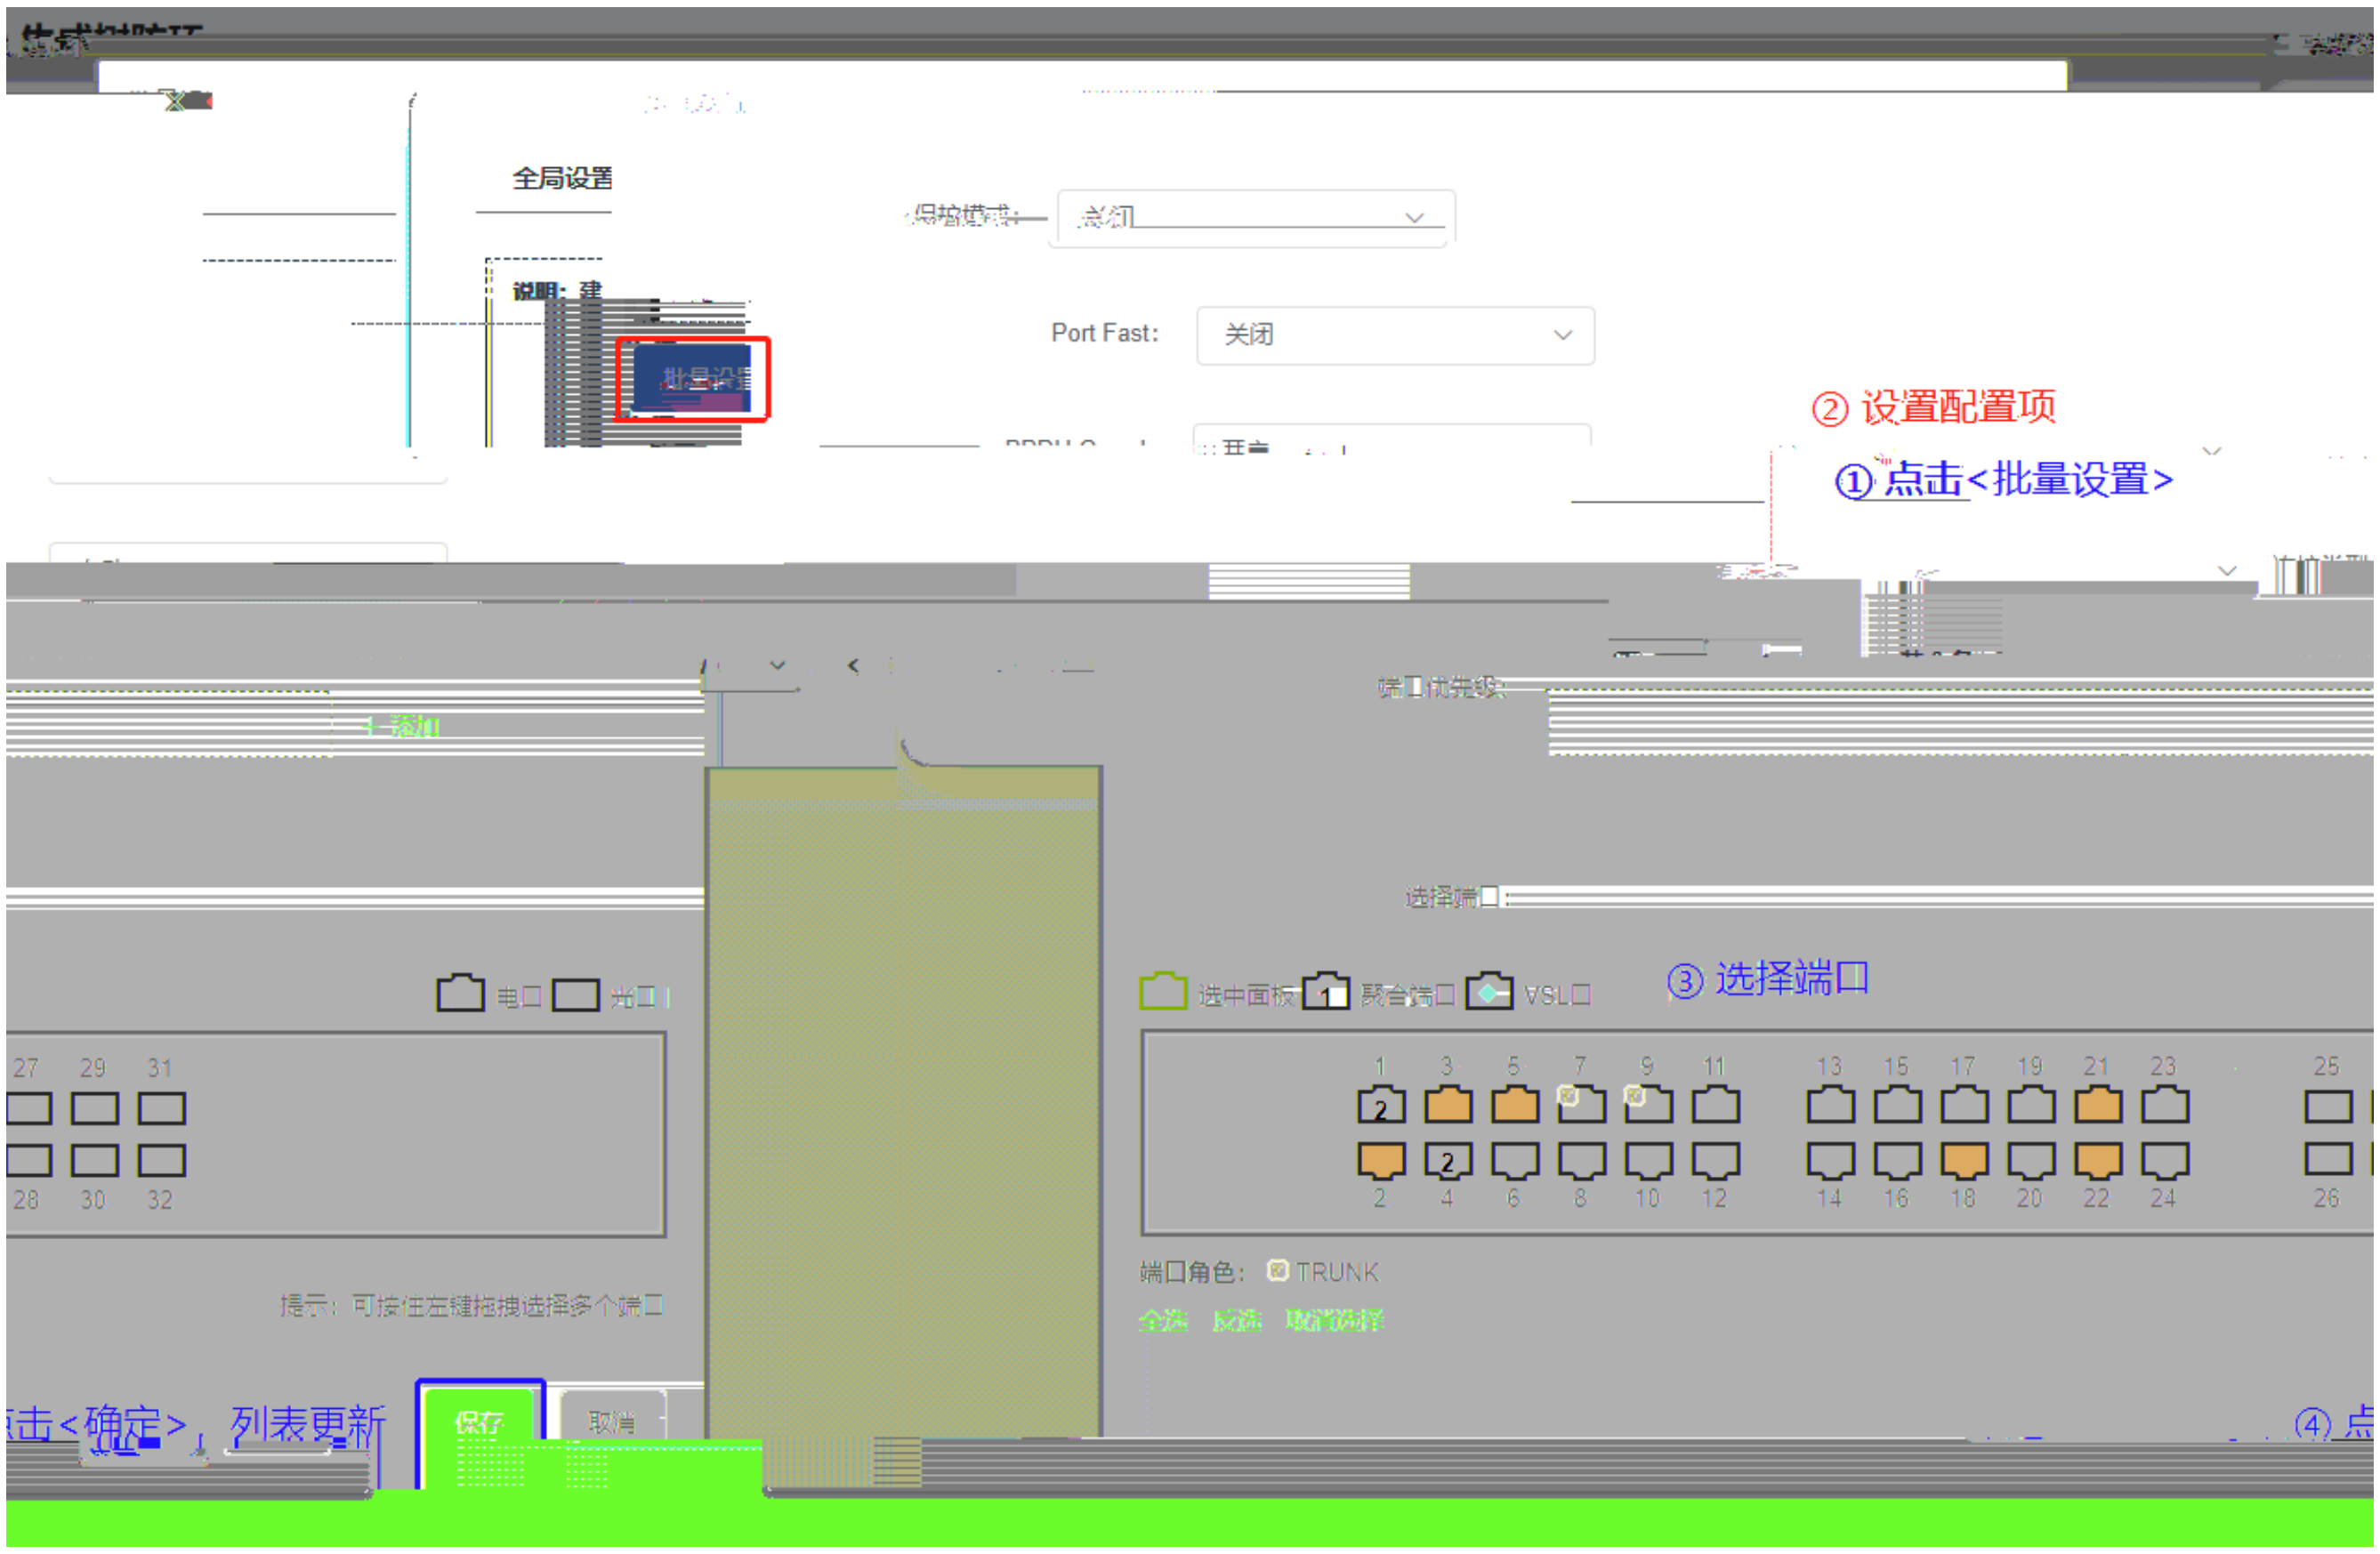

全局设置

说明：建

批量设置

保护模式：关闭

Port Fast：关闭

② 设置配置项

①点击<批量设置>

③ 选择端口

端口角色：TRUNK

提示：可按住左键拖拽选择多个端口

击<确定>，列表更新

④ 点

电口
光口
选中面板
聚合端口
VSL口
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
全选
反选
取消选择
保存
取消

ǰ˝O ï ₩Ã Port Fast BPDU ص ▾ ف ì ᐱ ᴣ ᛘ Æ ᐱ ᛘ ǰ˝O ᛘ Æ ف Φ ŋ ﺑ ֆ ﺎ

- ﻧ ǯ ֆ ﺎ

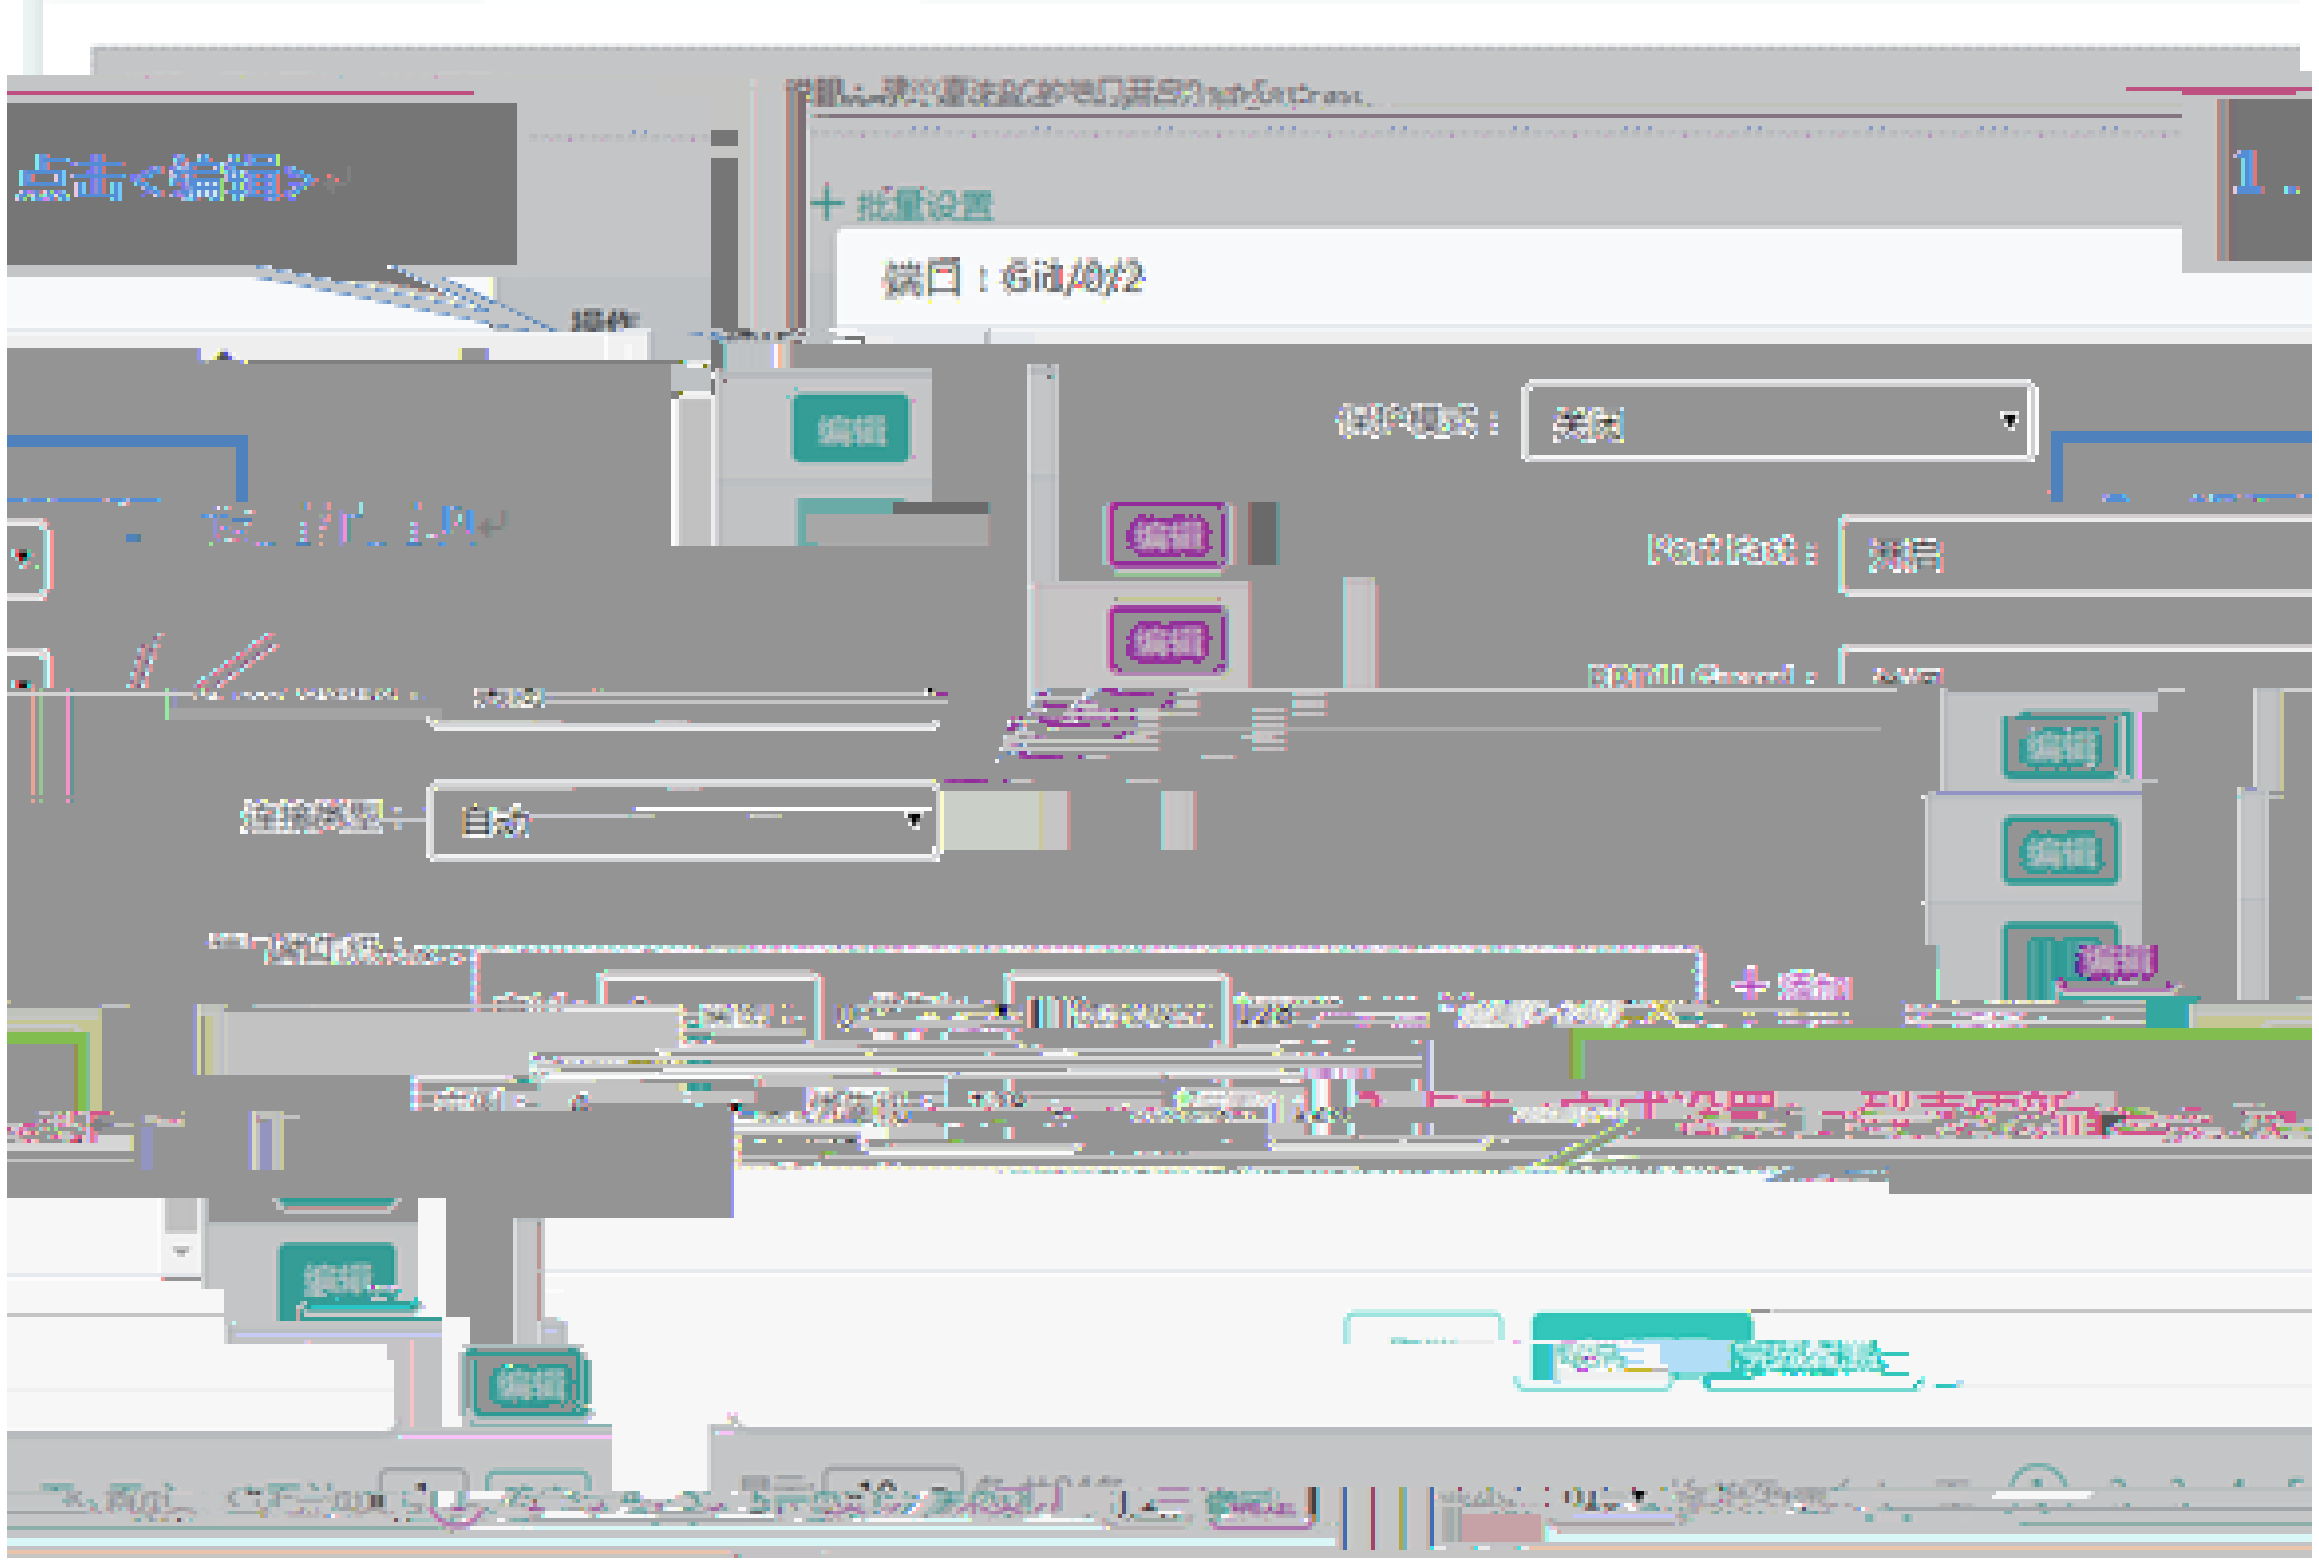

ꝑ " ꟷ ă ‴ ⵖ Æ˚ ˊ " ω ª ˚ ˝Ḥ ″ <ﾑ ڗ >ģ‰ ˬ ˭ Ĭ˜ Í ⵖ Æ Ụ Ḿ Ụڨ Φ ﾑ ڗ ª ᴘ <Ḣ ă ب ﾑ >ώ ˜ " ֆ ﾑ ă ı " o ˡ

↘

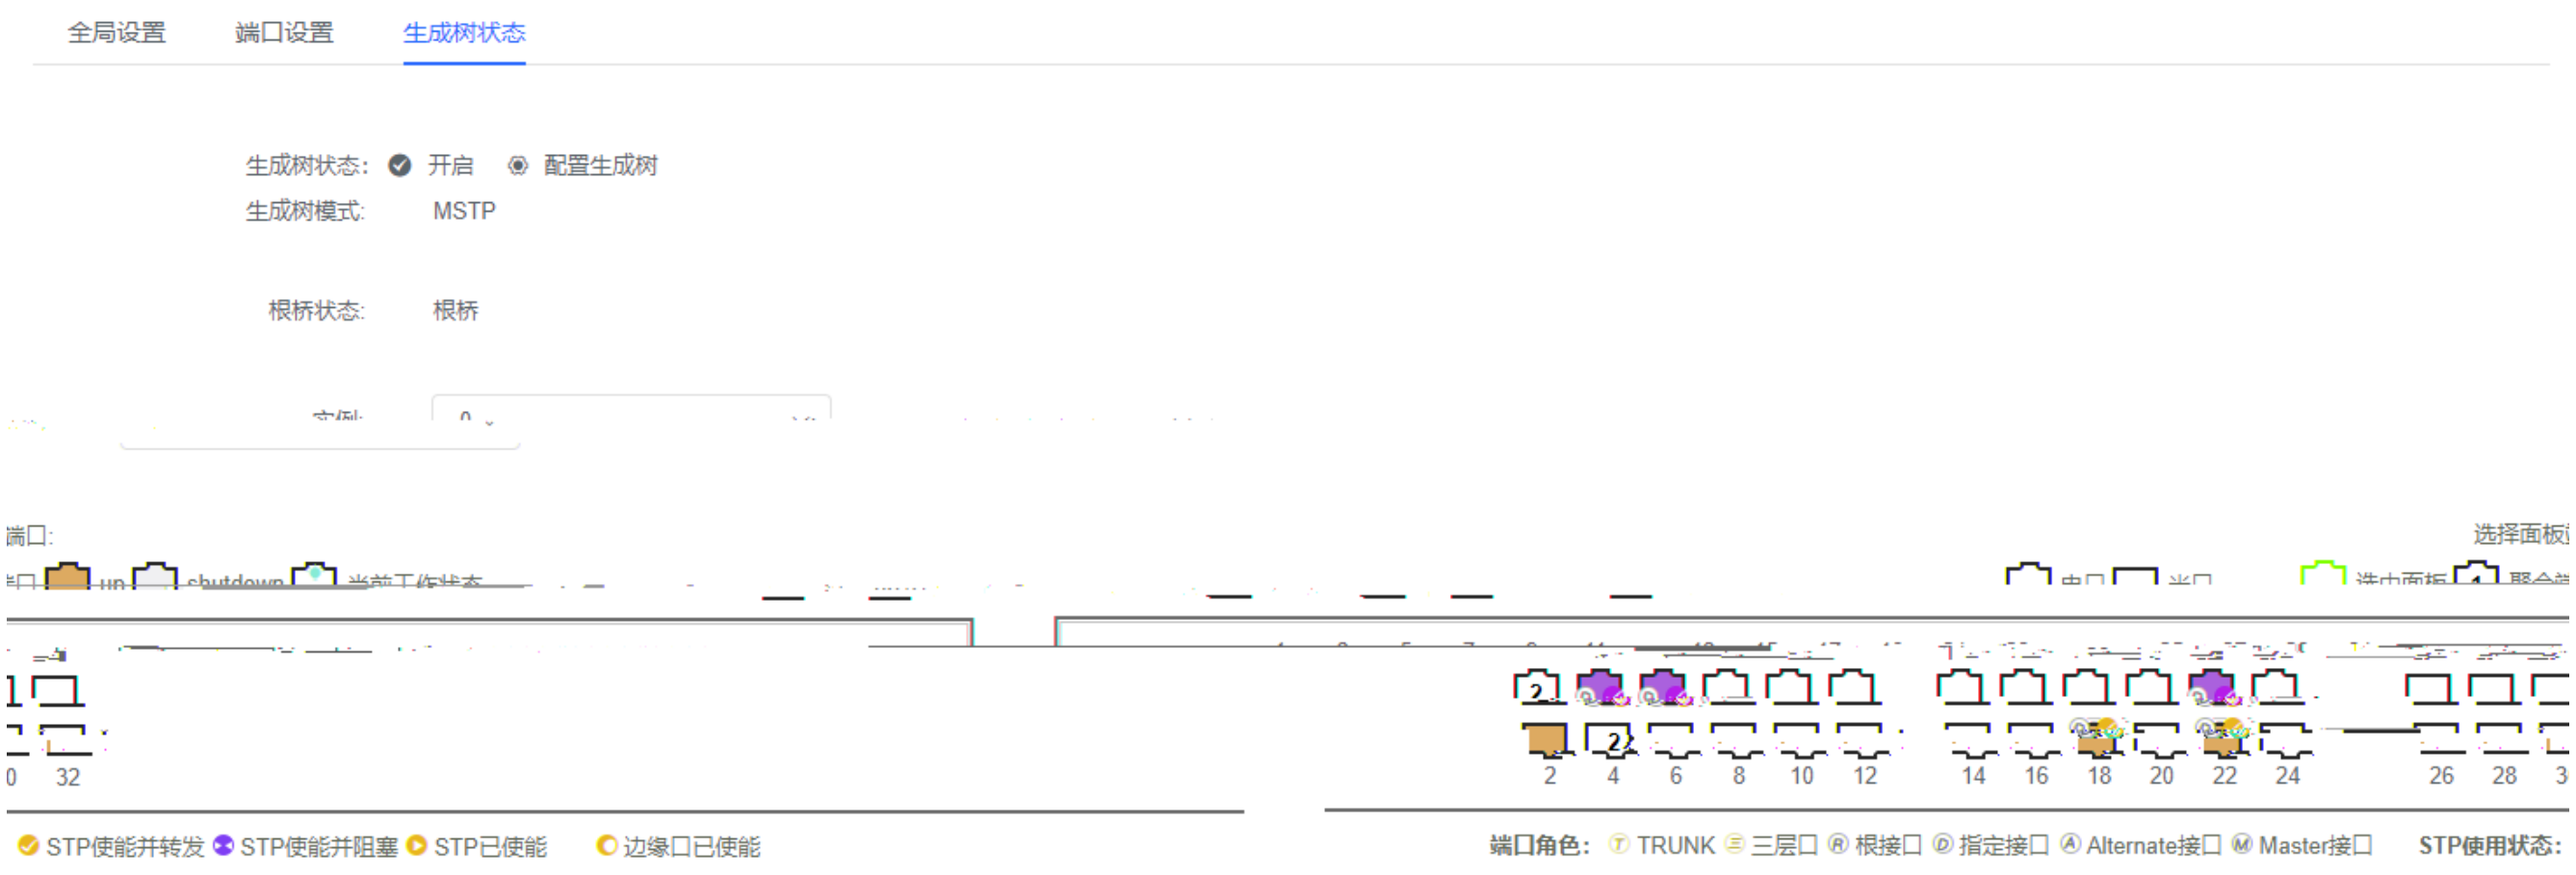

全局设置
端口设置
生成树状态

生成树状态：● 开启 ◉ 配置生成树

生成树模式: MSTP

根桥状态: 根桥

实例: 0

端口:
选择面板
up
shutdown
当前工作状态
电口
光口
选中面板
聚合端口
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 3
0 32

STP使能并转发 STP使能并阻塞 STP已使能 边缘口已使能

端口角色: Ⓣ TRUNK ⓔ 三层口 Ⓡ 根接口 Ⓓ 指定接口 Ⓐ Alternate接口 Ⓜ Master接口 STP使用状态:

- ڗ ﾑ Æ Í

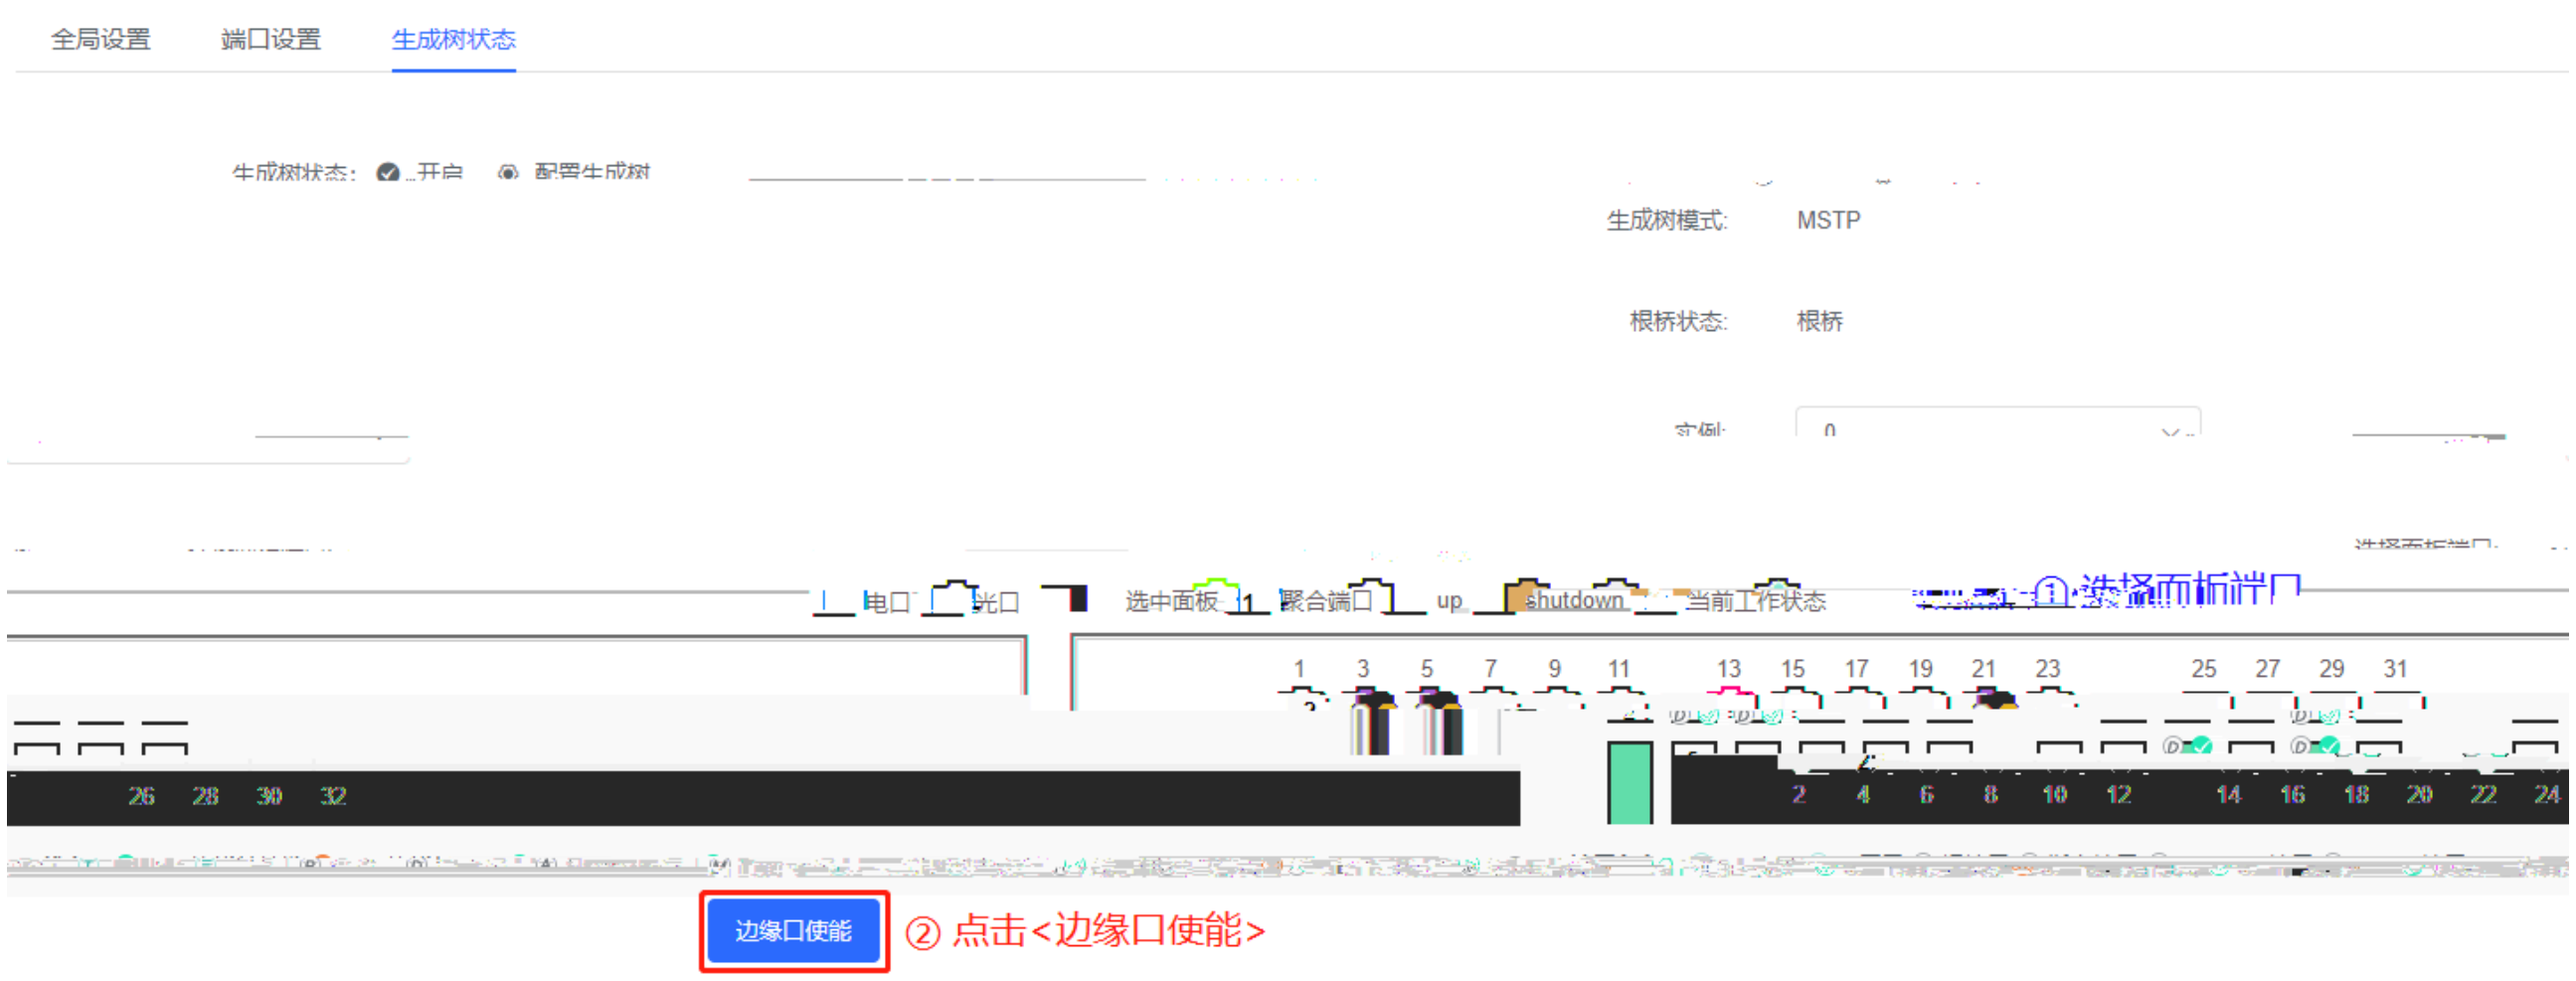
全局设置
端口设置
生成树状态
生成树状态： 开启 配置生成树
生成树模式: MSTP
根桥状态: 根桥
实例: 0
电口
光口
选中面板
聚合端口
up
shutdown
当前工作状态
①选择面板端口
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
26 28 30 32 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
边缘口使能
② 点击<边缘口使能>

J̌ˇO ˛ — ᠰ Ꮆ ɑ ꝑ < ڗ ﺪ Ꮆ ỉ́ > ώ˜ “ è ȹ ﺪ ᾰ̆ ı ” o ˡ

1.3.2.3.2 RLDP

“ RLDP ج ث ₅ ╜ ” ˡ Ḿ RLDP ṕ v ˝Ọ ᠰ Ꮆ ɜ ꜛ ȭ ڤ Φ ȹ ﺪ

↘ RLDP

RLDP全局设置

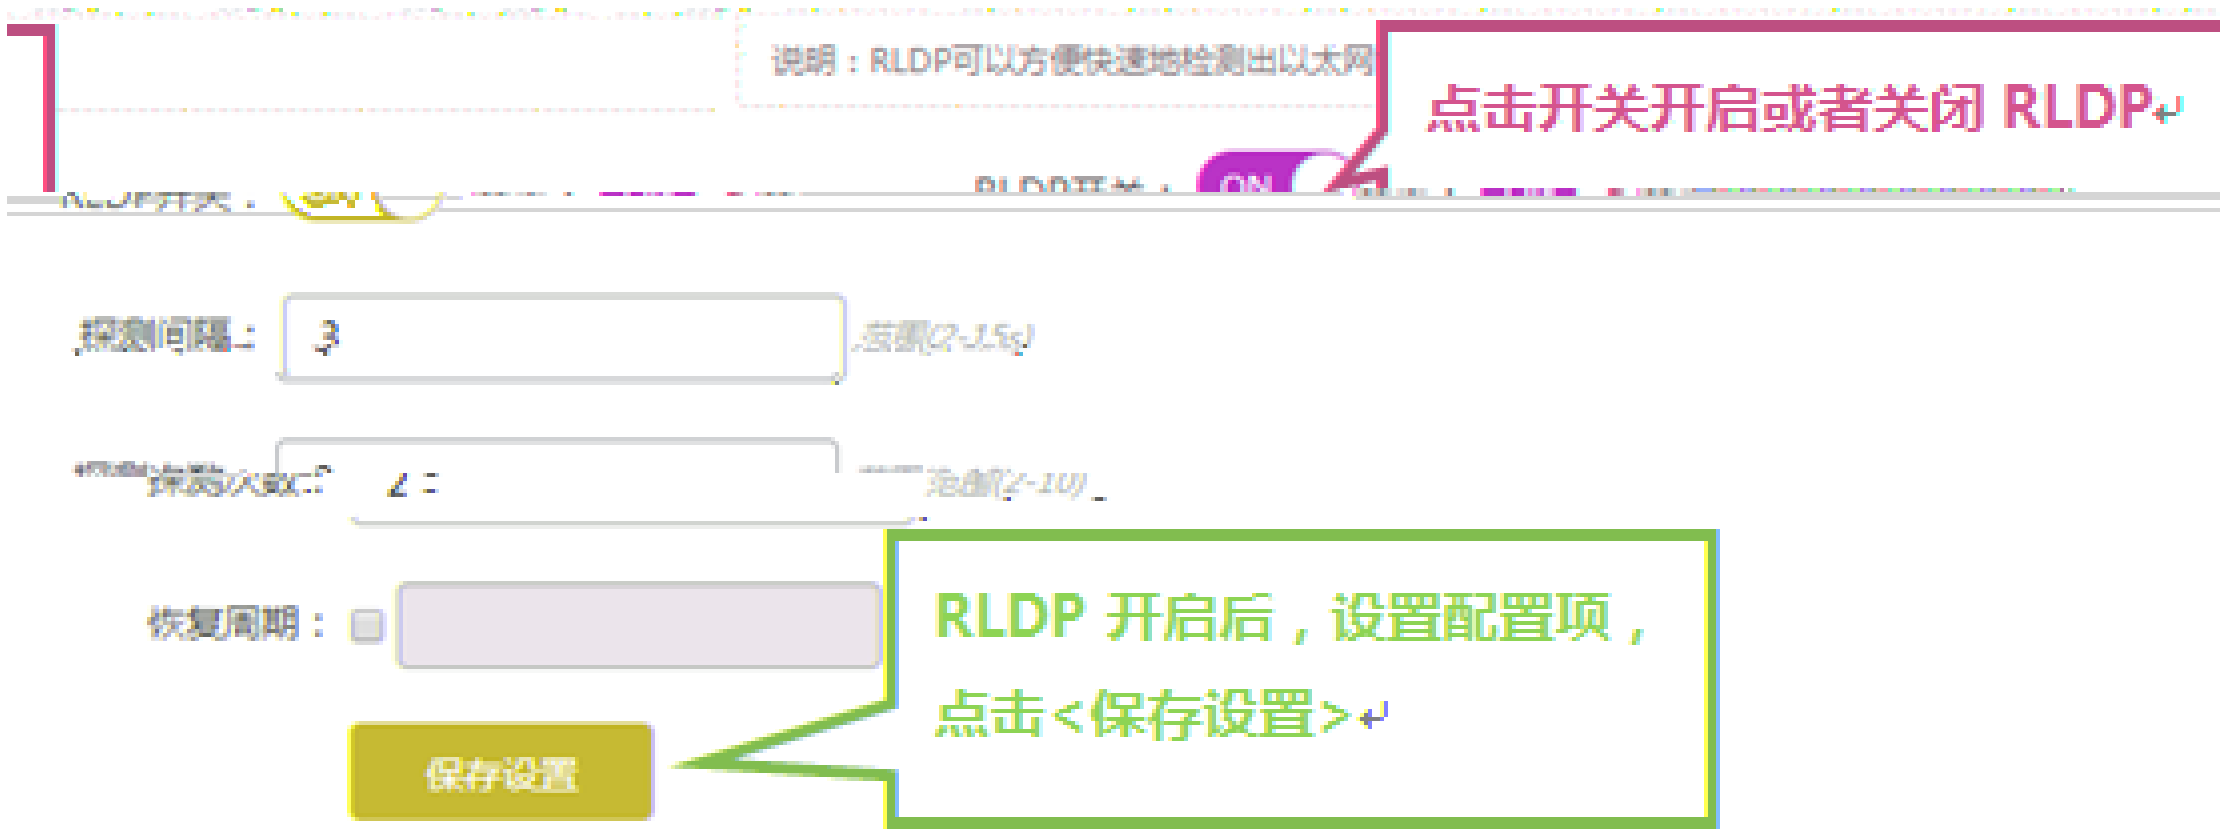
说明：RLDP可以方便快速地检测出以太网
点击开关开启或者关闭 RLDP↵
RLDP开关：ON
探测间隔： 3 范围(2-15s)
探测次数： 2 范围(2-10)
恢复周期： □
RLDP 开启后，设置配置项，
点击<保存设置>↵
保存设置

ꝑ RLDP Ȁ ˀYڭ ˡ Ȁ ᵏ ᾰ̃ ᾰ̈ ڈ RLDP ı ỉ́ Ȁ ᵏ ˋHﺐ ﺪ ή ╜ ڗ ڭ ή ╜ Ҝ ˝Ọ ɜ Ỡ ᵾ ᵕ Ọ ꝑ < è ȹ ﺪ > ˀYڭ ώ˜ “ ȹ ﺪ ᾰ̆ ı ” o ˡ

↘ RLDP

- ▌ ˀ RLDP ₅ ╜ ᠰ Ꮆ

ᵽ “ RLDP ₅ ╜ ᠊ Æ˚ ˜ ” J̌ ̎O ᴧ ᶦ ʟ ẹ ₽ “ ῃ ٍ ؞ ٹ RLDP ₅ ╜ ᠊ Æ ” ῃ ٍ ؞ ٹ ̎Ω̰ ̃Ω

2 ₽ “ RLDP ₅ ╜ ᠊ Æ˚ ˜ ”ῳ ɑ ˚ ̎Ḥ ″ < ٹ>ᶃ‰ ώ˜ “. ḧ ٹ J̌ ̎Ω̰ ̃Ω ” ₽ . ḧ ώ˜ “ ٹ ᾰ ו ” Ḣ ᾰ ٹ

RLDP

- ᥝ ᠊ Æ ڨ h Ỡ ᵾ

J̌ ̎O ͇ — ᠊ Æ ɑ ₽ < ᥝ ᠊ Æ ڨ h Ỡ ᵾ >ώ˜ “ è ֆ ݿ ᾰ ו ” o ׀

1.3.3

ڽ ص ᜁ o ᴅ “ Ḡ ”

1.3.3.1

1.3.3.1.1 ping

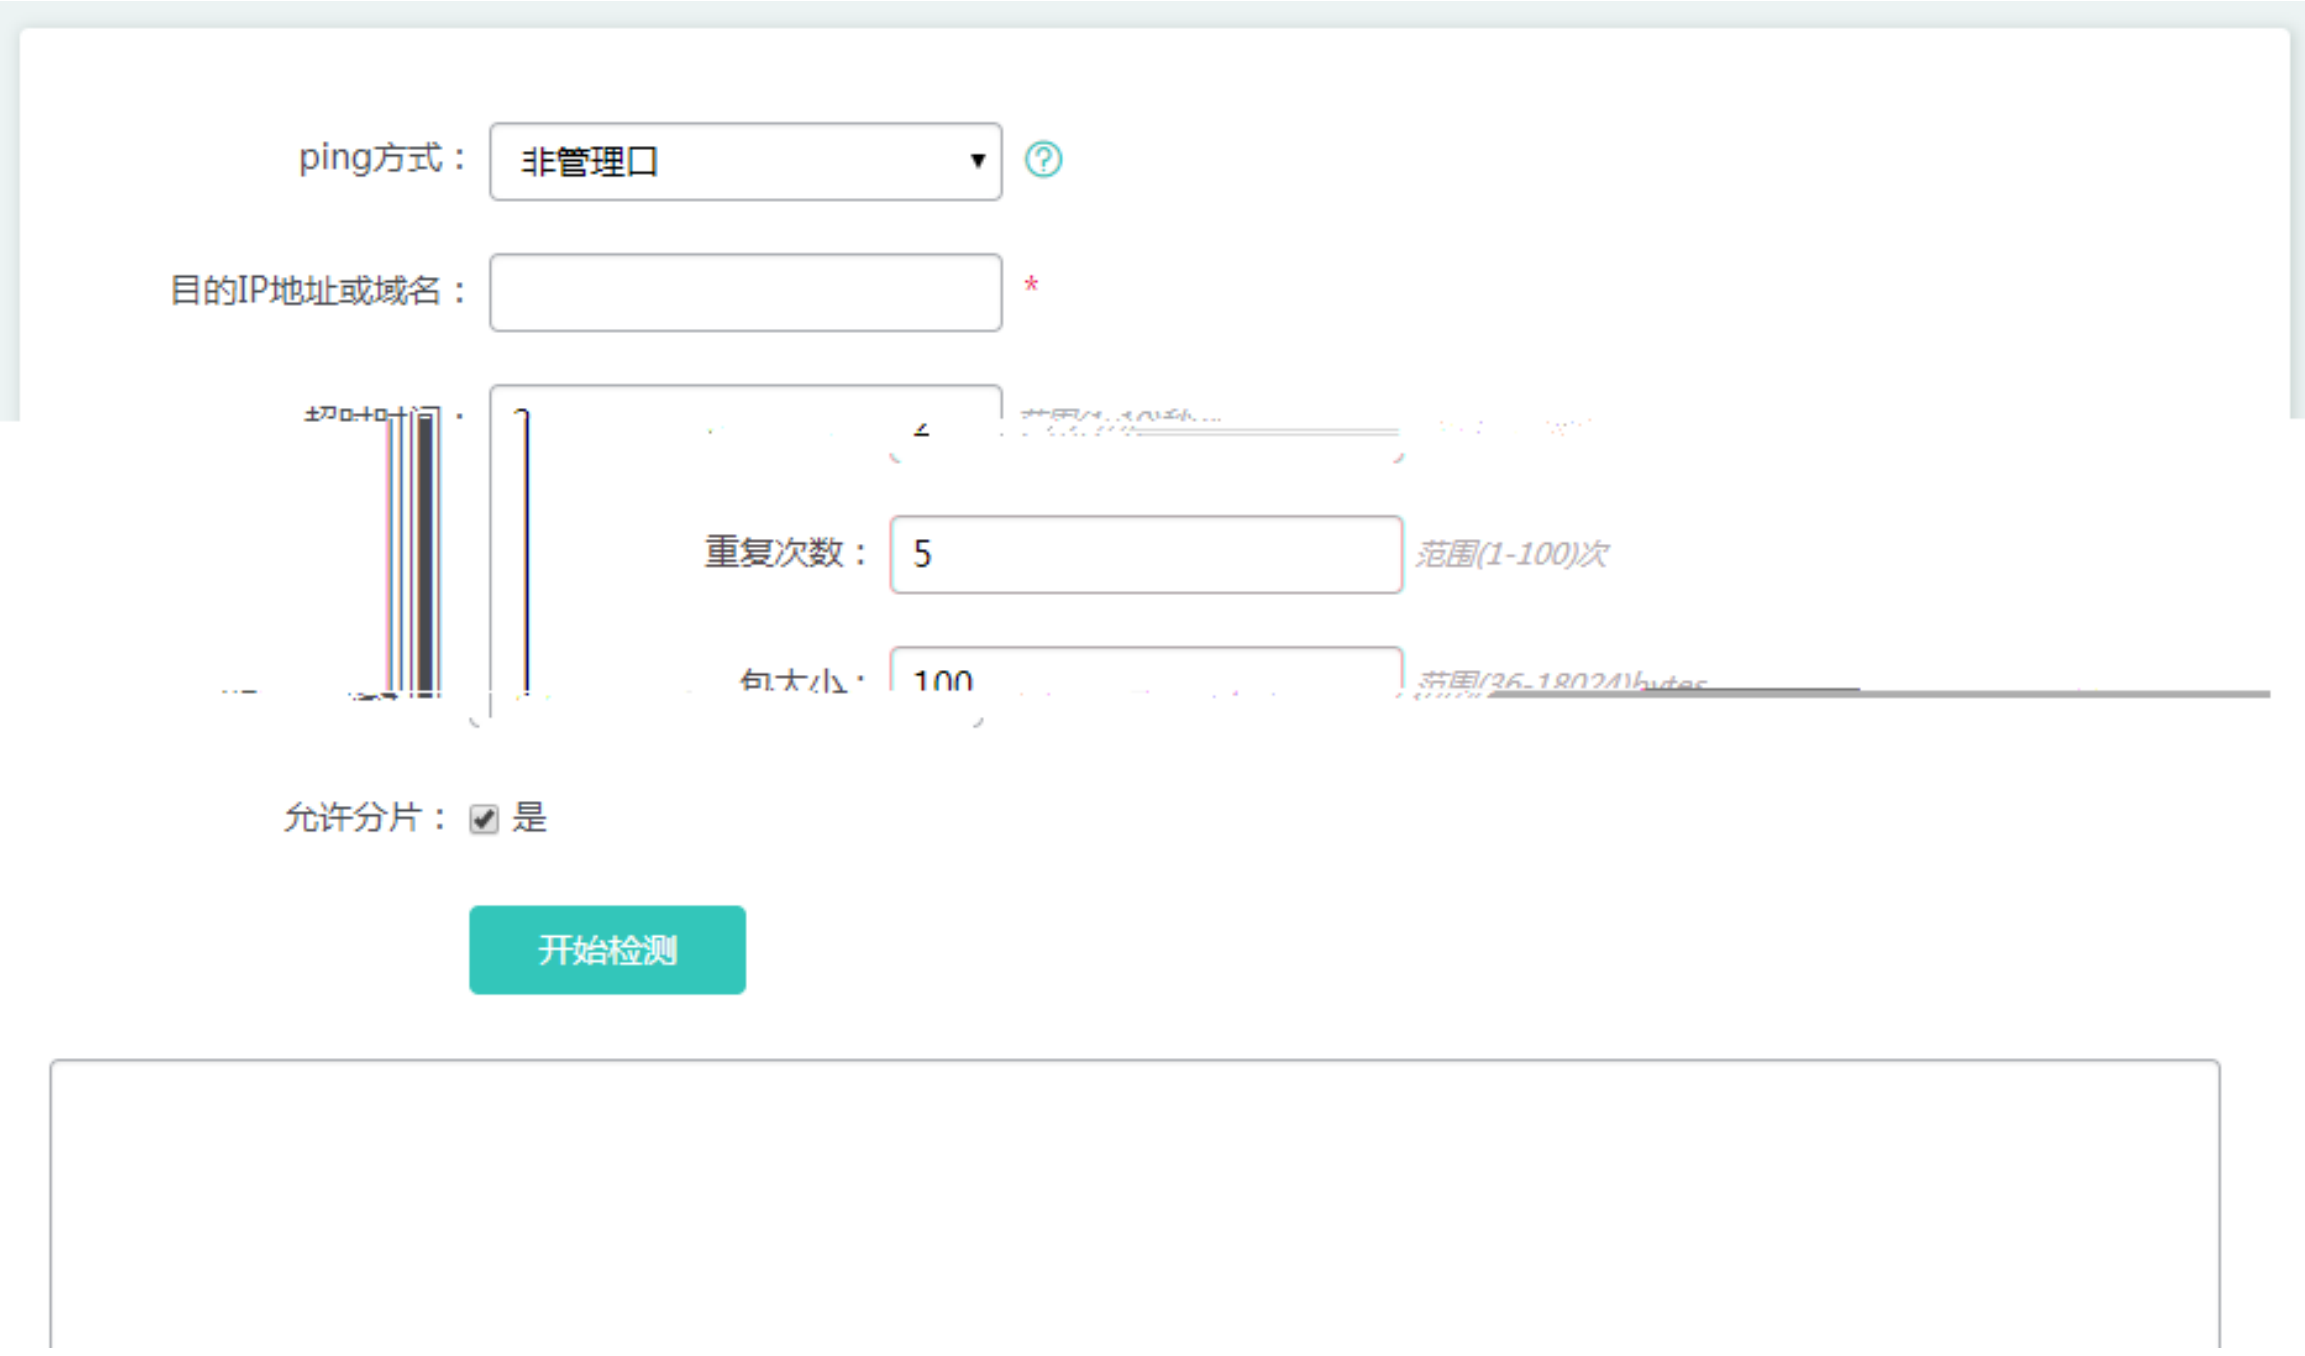

ping方式：非管理口

目的IP地址或域名： *

重复次数：5 范围(1-100)次

包大小：100 范围(36-18024)bytes

允许分片：☑ 是

PING

ֆ ܚ ĩ V ᵁ ֻ ێ ȹ ˜ḤˈY MGMT ￼ֆ ˡ ˜ḤˈY Ḛ˝Υ ḧ MGMT Ӕ ◊ ỉ Ӕ ˋH ọ ء ǰ˝O ٩ ת Ӕ ᵋ ǰ˝O ˚ ٩ ת Ӕ IP

ɭ ping ￼ʂ ҳ ᾰ ᾰ̈ ᶟ ᵉ

˝Y ḧ ٨ ˋHˋH ڗ

˝Y ḧ ٨ ڰ˝Ω̣˜Ω ɣ ￼ ˝Ω̣

˝Y ḧ ٨ ڰ˝Ω̣˜Ω ɣ ˝Ω̣˜Ω ˡ ɘ ￼ ڎ ỷ

ֆ ܚ IP ￼DF ‰ ٧ Ḛ DF զ ֆ ܚ 1 ˋH ˜ ˜ Ḿ˝Ω̣˜Ω ɣ ڤ Φˋ ɘ ʃ ת ש ת DF 0

1.3.3.1.2 tracert

Tracert

ቀ ܔ ז Ṿ ᵘ ڽ ۑ ᶈ ˜Ḥ˙Y MGMT ቀ ꜝ ˜Ḥ˙Y Ẹ˝Y ḧ MGMT ᴭ ◊ ὶ ᴭ `H ọ ء J̌˝O ᑎ ת ᴭ ᵋ ̤ J̌˝O ˚ ᑎ ת ᴭ

IP

Tracert ˊ ᶊ ᶍ ᾶ ᾷ ᶟ ᵉ ᶊ ᶍ

˝Y ḧ ʌ `H`H ڑ

1.3.3.1.3

[illegible] Internet [illegible] Internet [illegible]

1.3.3.2.4

[illegible]

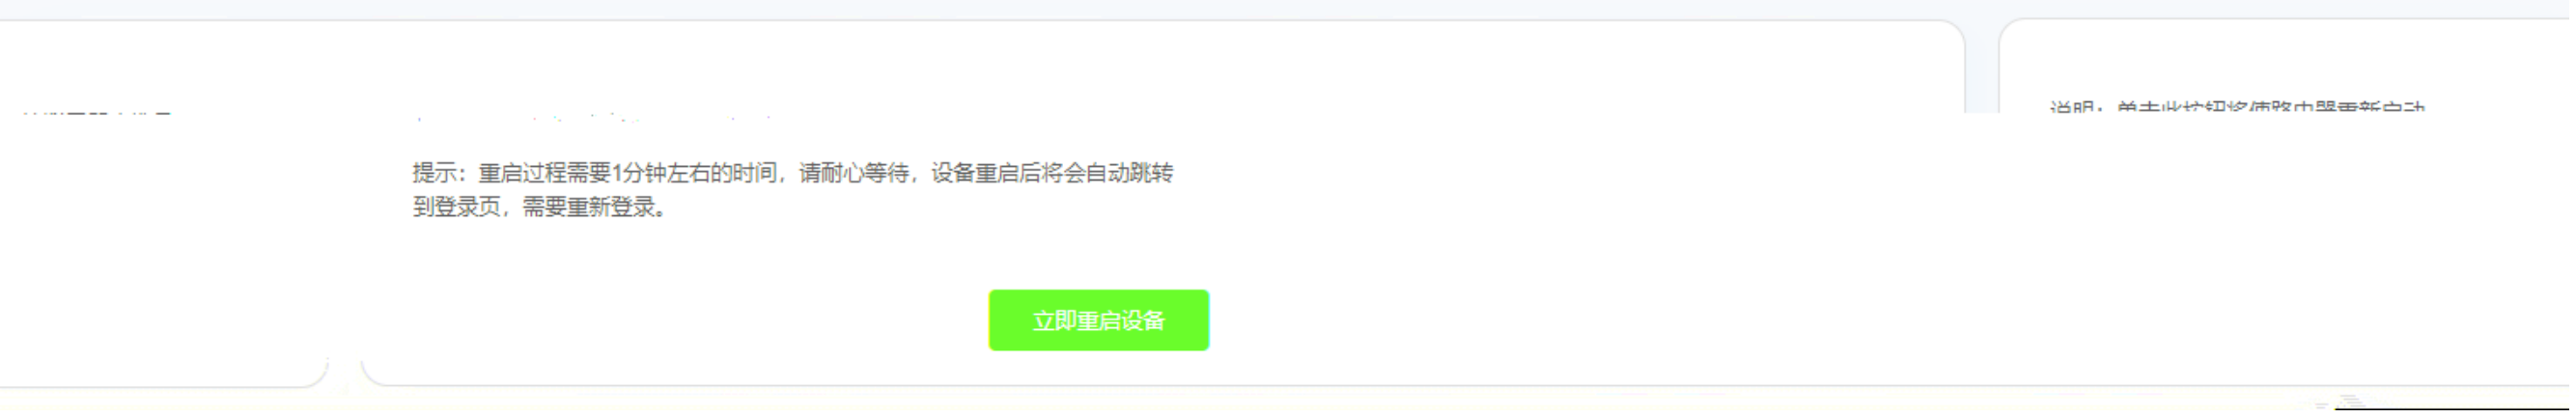

提示：重启过程需要1分钟左右的时间，请耐心等待，设备重启后将会自动跳转到登录页，需要重新登录。

1.3.3.2.5

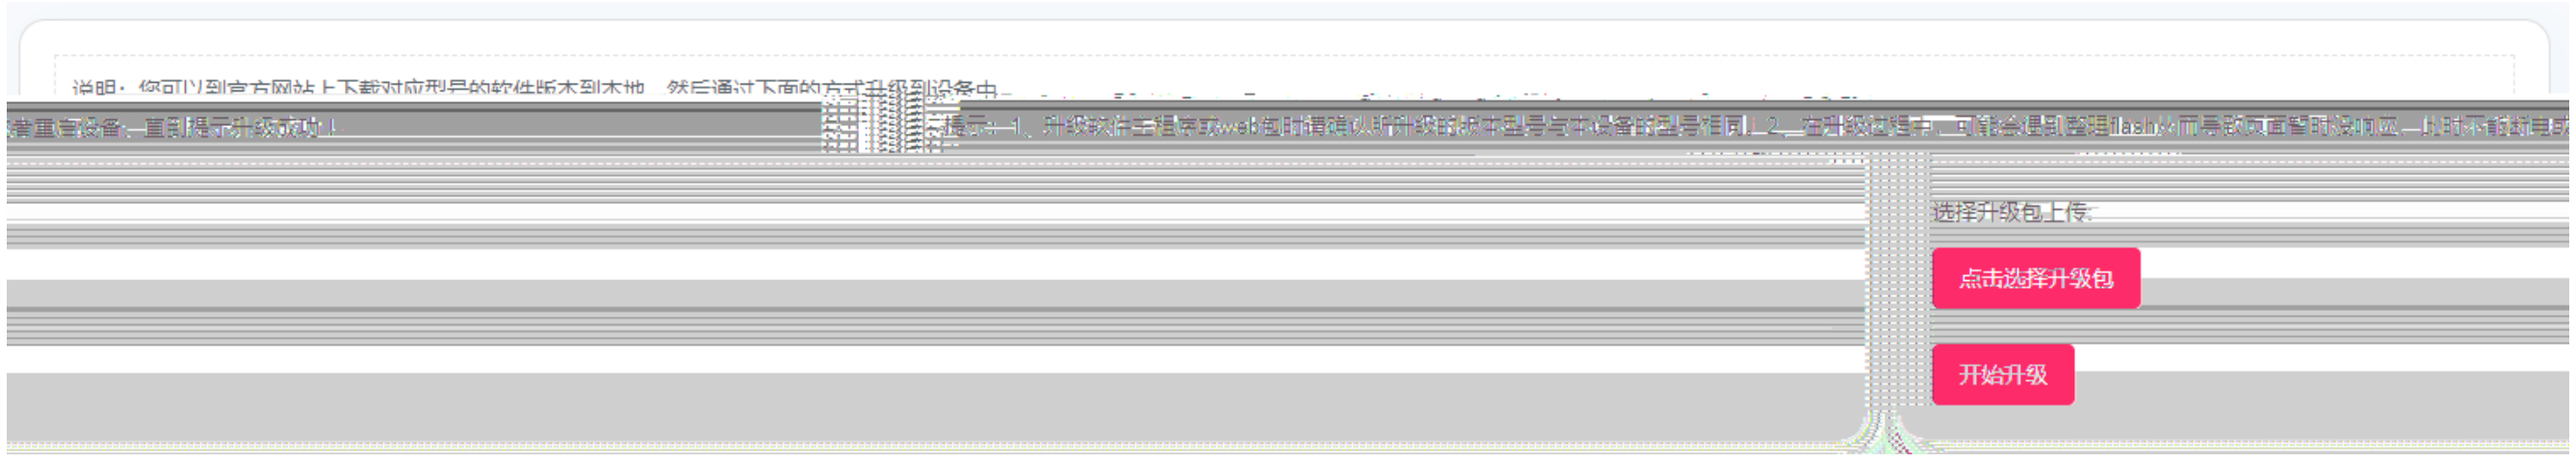

选择升级包上传
点击选择升级包
开始升级

[illegible] bin [illegible]

1.3.3.3

1.3.3.3.1.1

[illegible]

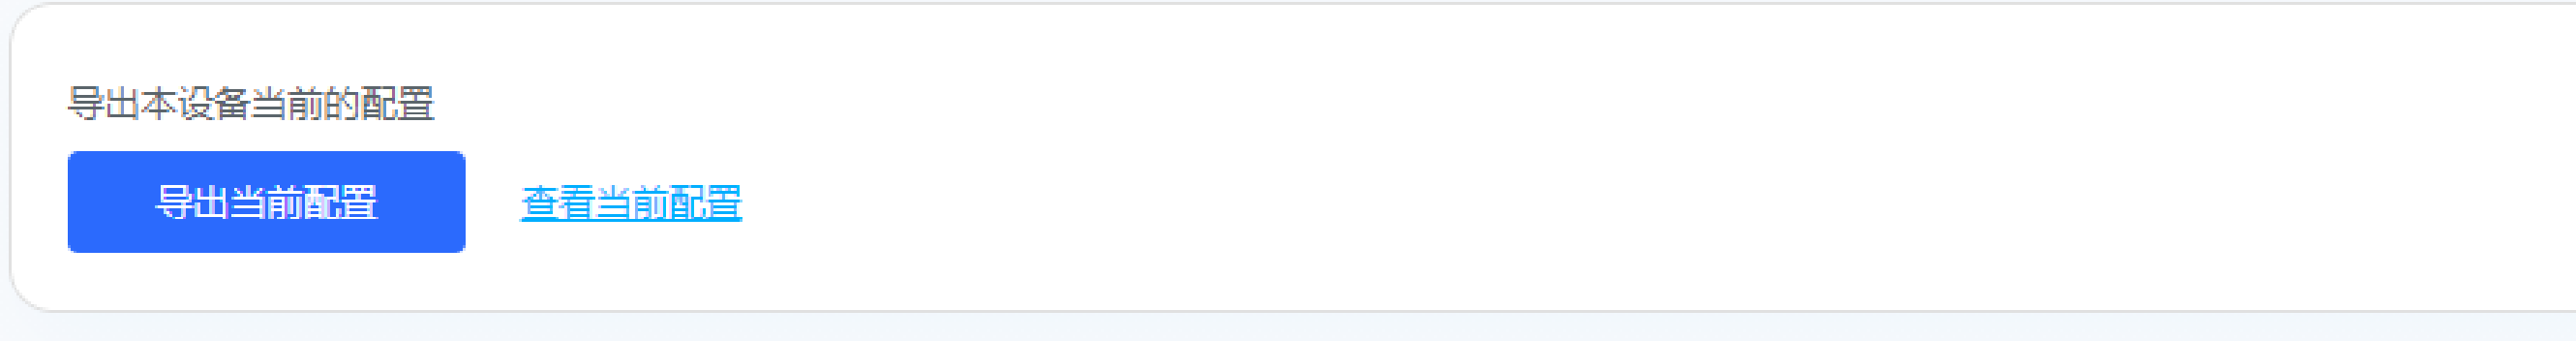

导出本设备当前的配置

导出当前配置
查看当前配置

1.3.3.3.2

1.3.3.3.3

IP WEB

1.3.3.3.4 WEB

ᶖ ί ˙ ᴶ ı ť ɬ telnet ı ť ˡ ´ ì ꝑ ˭ ş Ὼ

1.3.4

1.3.4.1 License

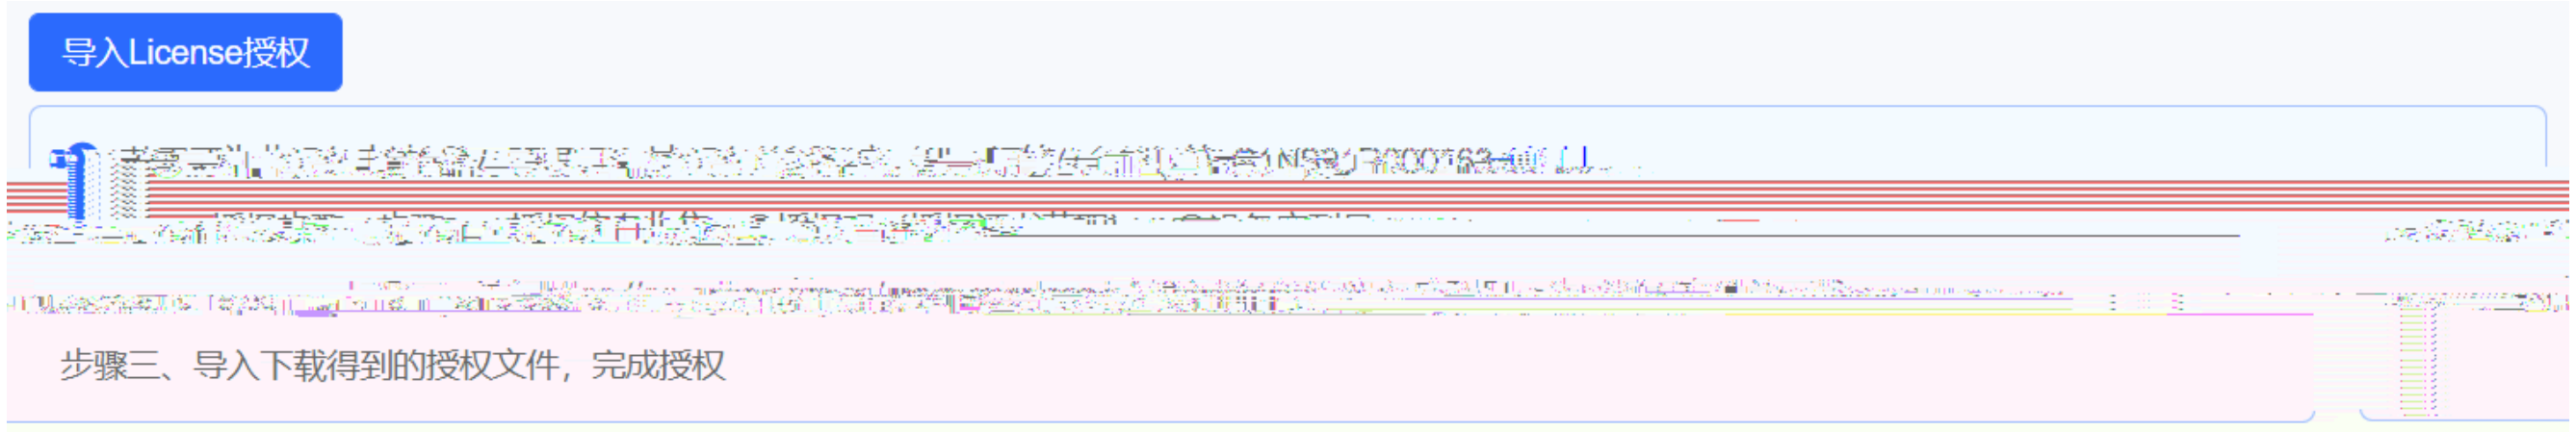

导入License授权

步骤三、导入下载得到的授权文件，完成授权

1.3.4.2

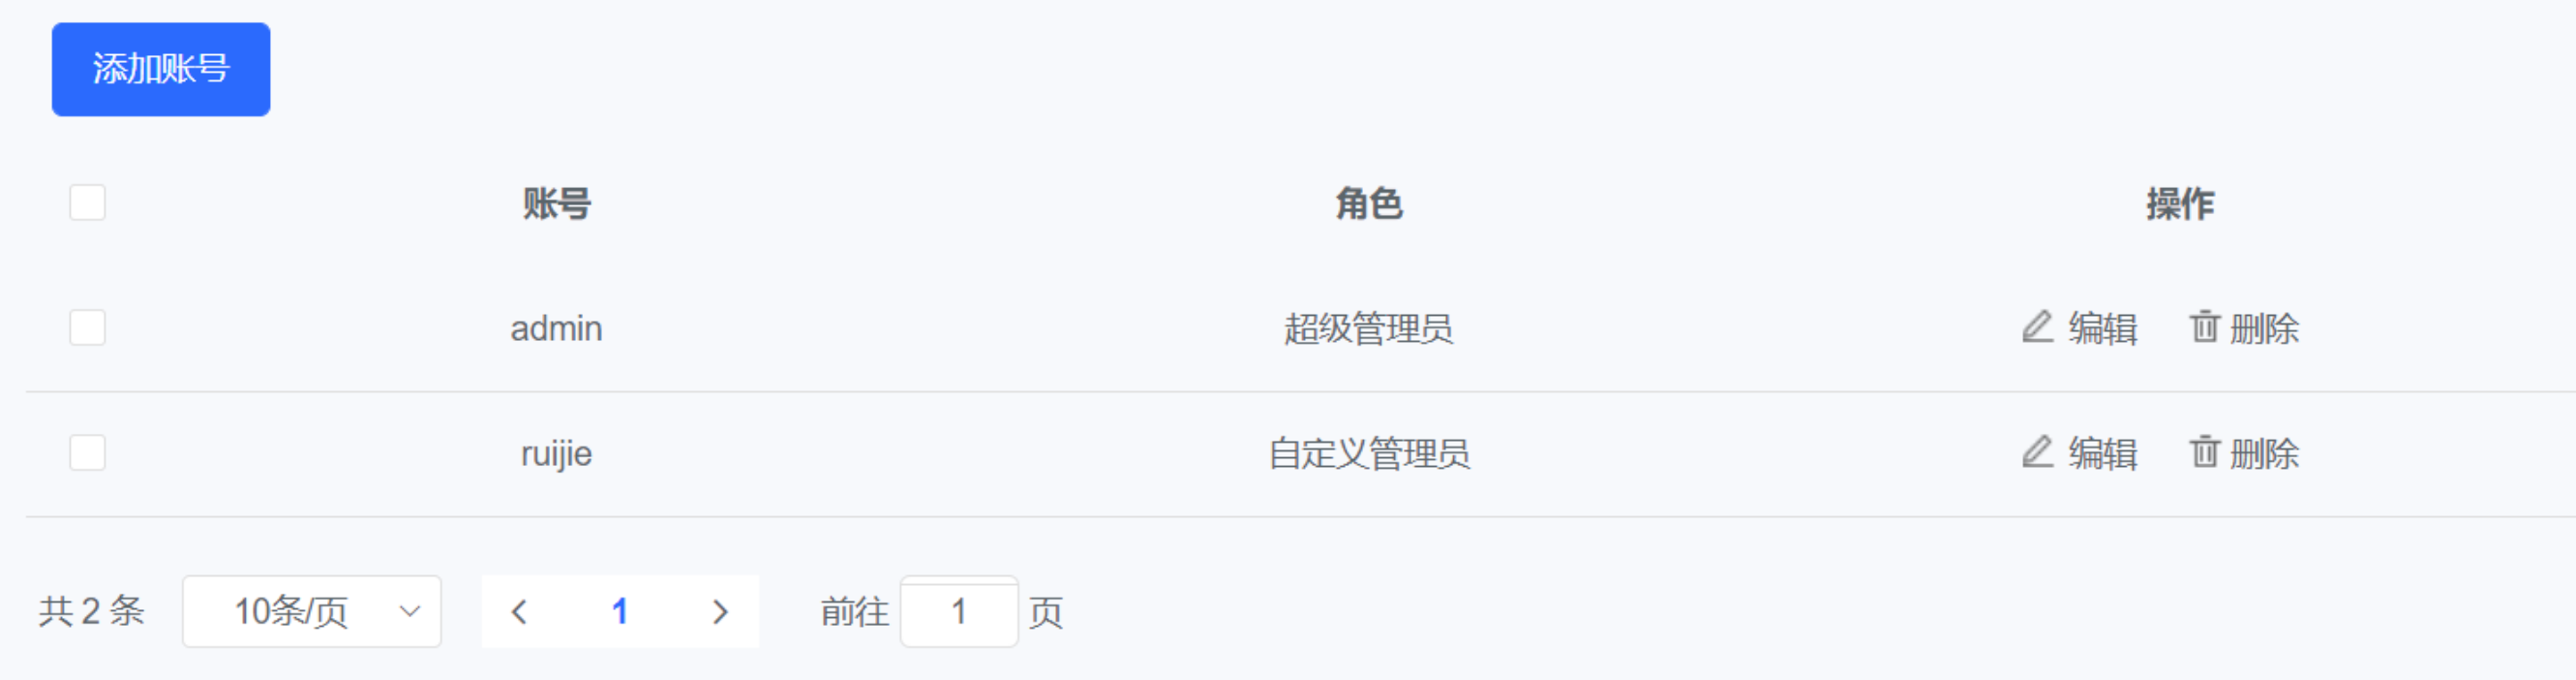

添加账号

☐	账号	角色	操作
☐	admin	超级管理员	编辑 删除
☐	ruijie	自定义管理员	编辑 删除

共 2 条
10条/页
1
前往 1 页

- ῴ ᄀ ת ˆ ḻ

ὡ ߑ ߟ ߌ Ḡ ớ ꞎ Ư ˜ ᶅ Ḡ ټ ứ ῴ ߟ ߌ ﺵ ת ḻ

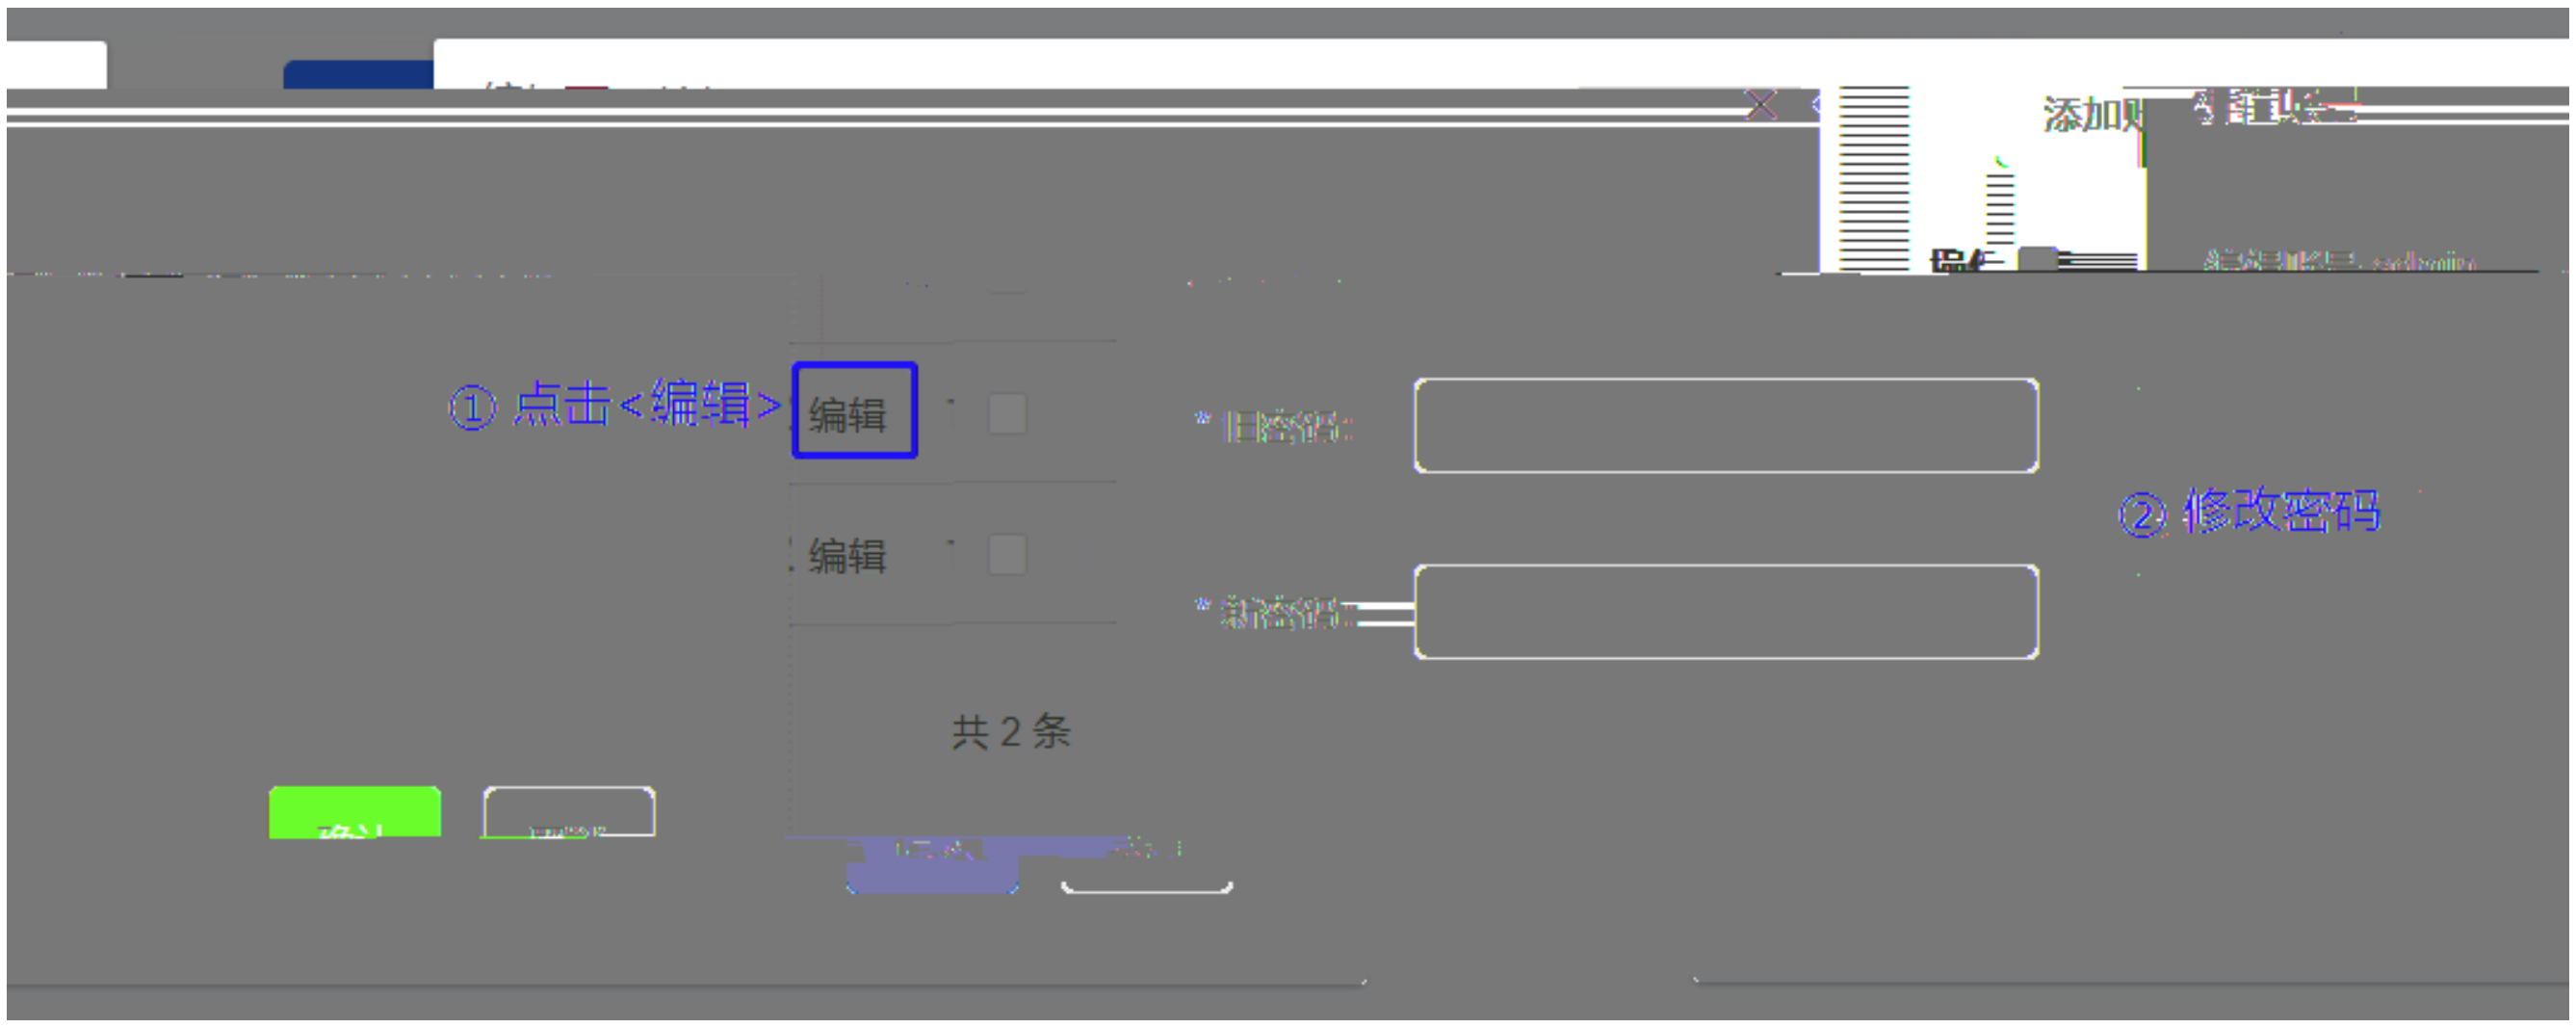

添加账号
① 点击<编辑>
编辑
编辑
共 2 条
② 修改密码

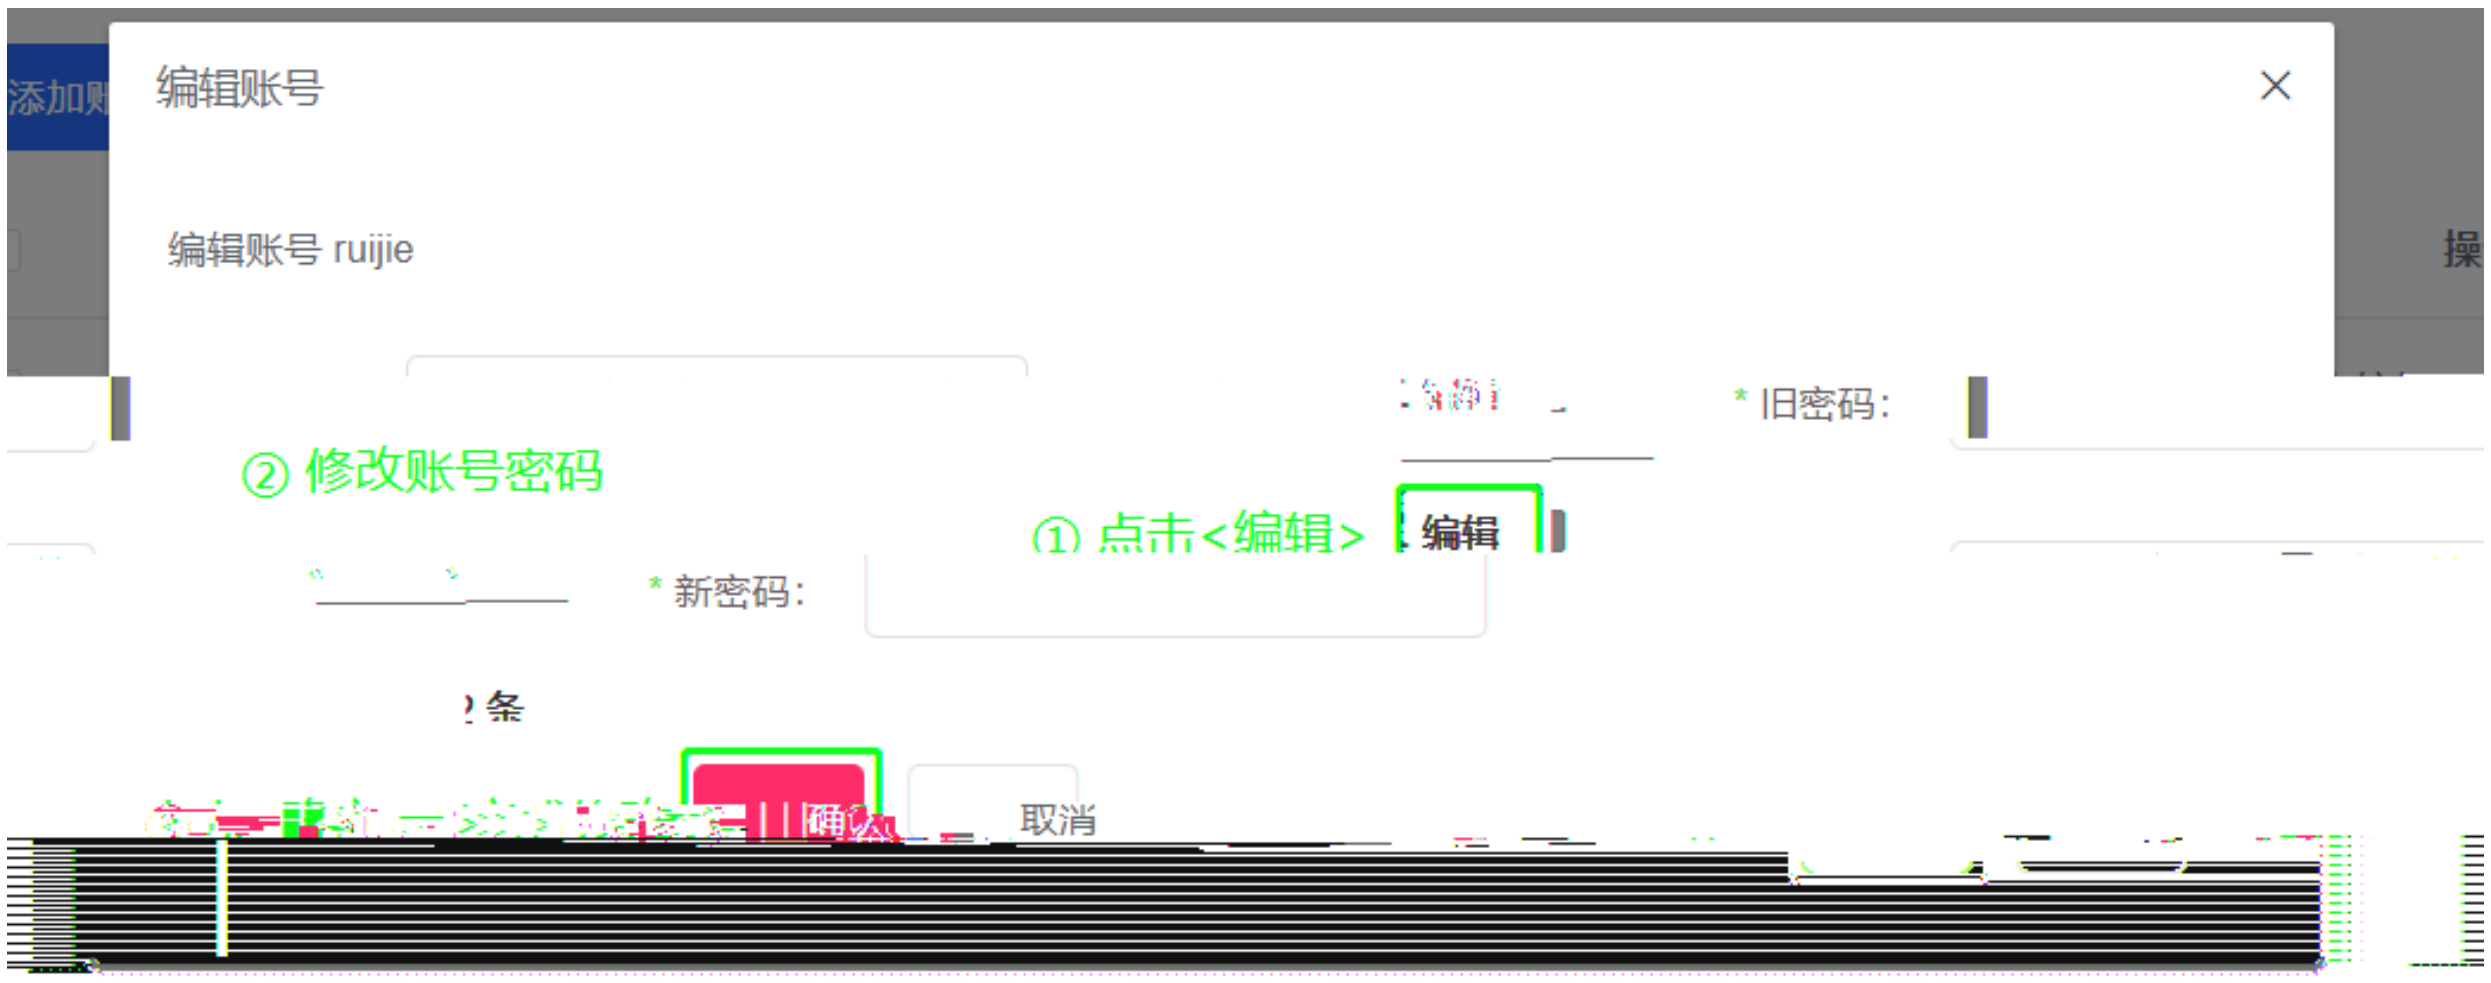

编辑账号
编辑账号 ruijie
② 修改账号密码
① 点击<编辑>
编辑
* 旧密码：
* 新密码：
确认
取消

- ٹ ᥰ ת ^

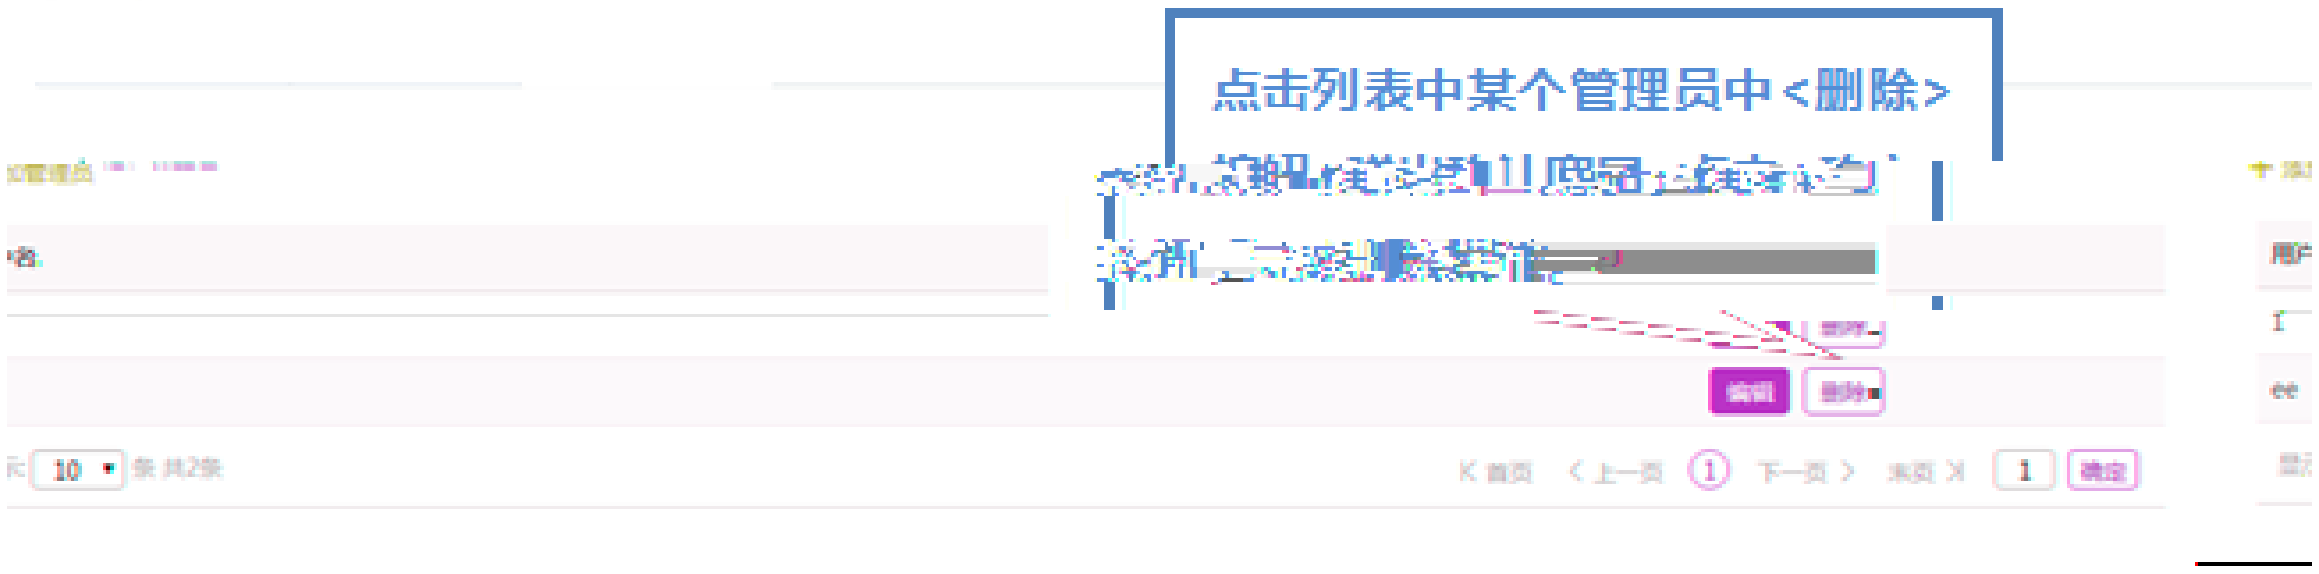

点击列表中某个管理员中<删除>
编辑
删除
10
确定

1.3.4.3

1.3.4.4

1.4 WEB

ﺭ بِ °	ˀ u	
ﺭ بِ WEB ʿO ռ ᴴ	**enable service web-server**	Ầ ᵏ WEB ʿO ռ
	ip address	ˡ ﻝ̌ بِ ﺭ IP ş ᶍ
	webmaster level username password	ˡ ﻝ̌ بِ ﺭ ˋ ẹ WEB ᠭ תن ᴺ Ḻ Ụ

WEB

- ﺭ بِ ء ọ

v ̋Ω̣ب ̋ *privig -ﬁﬂ* ז ̋A ﻟ ḧ ں ע ᒍ ̒ 0/1/2 ע ᒍ ⅄̉ ̦ ã ∧ ᒍ ᒉ ת ̂ ن ᴺ admi Ḿ Ẕ 0 ᒍ
ں ἐ ʊ̦ ã ن ᴺ Ḿ Ẕ 1 ᒍ

nam ̿ ̲ õ RP ş ҳ

password ז ACL ں ḧ Ỉ ̿ ̲ õ RP ̀O ո ᒍ ş ҳ̤ ḫ ⅄̉ ̋A ῶ ᒍ ̀O ո

0 | 7 ᴭ ז Ḻ ᒍ ʒ 0 ῃ ז Ḻ 7 ᖗ ᴅ ז Ḻ ⅄̉ 0

ɦcrypted -password ᴭ ᾰ

ᵘ ₩Ã ṕ₩Ã

ז ̋YṀ -

@nP 10>B36P 1 134.090.4801 r878C5060.741 rg50.5060.741 rg09007302DEST@Ehn%

Ֆ ꜟ ⅂ ת