WEB

RG0EG ▓ ڈs √ ، ث ا

EG_613+4,B44P95

ă ⁶ v χ V413

u̯ ή Ω χ 535403;05:

crs|rljkt © 5354 ج à ﻠ ﷲ

crs|rljkt © 5354 ڃ à ڔ ﾑ

ƥ Ḿ ǎ ⁶ ɸ ʺ ˆ

ʹ ệ ڃ à ڔ ﾑ ꞔ ᶇ ˡ ⊐ j ệ Ꝏ Ά Ã ǎ ẻ Ã Ḿ ǎ ⁶ ש ķ ǎ ف Ф ᵾ Ậ ẹ ꜝ ẉ Ḥ ˘ ˆ ǎ Ƭ ļ 2 Ṅ Ƭ ǎ ɨ ɓ ɨ ᴗ

Ꝏ i ʒ ㎰ ڃ à ڔ ﾑ ƀ ‰

ǎ ⁶ ẃ Ƭ Ά ῶ ƀ ‰ ǎ ├ q ƀ ‰ ⁴ ₅ Ά ῶ Ό ῶ

ǘ Ά ی Ϛ ғ ᵝ Ὸ ח ǎ ⁼ ǿ ﾑ Ẕ ᴘ ƀ ᵀ ª ⊐ Ꞡ ﾑ ǎ ⁶ ẃ ﾑ ǎ ғ ᵝ Ὸ ח ǎ ⁼ ǿ ˡ ȋ j ꞔ ǘ ی Ϛ ǎ ɨ ɓ ڽ ᵀ ª ῶ ﾑ ẗ ڃ à ڔ ﾑ Ḿ ǎ ⁶ ķ j ʺ ˜ ǎ س ˜ ɸ ʺ ǎ -

⁴ ғ ᵝ ѵ ﾑ ǎ Ƭ ɫ ǎ ⁶ ķ j ẗ Ω ف Ф ˜ Ά ڃ à ڔ ﾑ ƥ ꞔ ≡ ῶ ڕ ˜ ǎ ǟ ẃ ˜ ὺ ï Ḿ ǎ ⁶ ķ ف Ф ẉ

ἑ q ㎰ ɨ Ύ Ẏ Ḿ ڃ à ڔ ﾑ ꞔ ﾑ ἑ q Ὴ Ṯ ố - Ƭ ķ ˡ Ẋ j ἑ q ķ Ḣ ≡ ῶ ڃ ئ ǎ ي ἑ q Ά ῶ Ụ j ǎ ʺ ˜ ǎ Ÿ ˜ ˡ

ڱ ᴛ ï ᵔ ک ح

- ɹ ᴧ Ṫ ᛅ ṵ
- Ḣ ὸ ẍ ᵔ
- ɹ ᴧ ᛋ ת ᵔ

- ج ὰ ᷈ ḥ Ά ɹ 1 χ https://www.ruijiery.com/
- ج ὰ ᷈ ᵱ ᚨ į Ὸ χ https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb
- ج ὰ ɹ ᴧ ḥ Ά ɹ 1 Ὸ ה љ ̃Ḥ Ὑ ⱱ ę χ https://www.ruijie.com.cn/service.aspx
- : ᶟ ῃ̣ Ḣ Ὸ ה ♬ ᚨ χ 4001-000-078
- ج ὰ ̃ Ḣ ο ȝ χ http://bbs.ruijiery.com/
- Ẃ ъ ڏ ئ ᾰ̃ ᛇ χ https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx
- ج ὰ ̃ Ḣ ̃Ḥ Ὑ љ г ᵻ ᛋ χ 4001000078@ruijie.com.cn
- ج ὰ ɹ ᴧ Ὸ ה ч χ ج ὰ Ὸ ה ῎Ḝ ├

1.

ᵘ ҧ Φ ᵻ Ã Ỵ ḅ ï χ

χ ᵘ ҧ Φ ڿ Ȅ ε ᵘ ҧ Ὑ j ψ ǫ ء Ⱡ ڗ ɥ ʿ ڒ پ ז ז ᛇ Ȅ ̃

ᾴ χ ᵘ ҧ Φ ῏Ω ε ᵘ ҧ ǫ ء ᛌ ḫ ڱ ڤ Φ ᾠ Ђ ɥ ʿ ڒ پ ז ᾴ ̃

[ ] χ ̃ ז [ ] ὺ ѵ ᚩ ɥ ʿ ᵱ ᵘ ҧ ڹ ɹ Ḣ ĩ ˡ ڵ̌

~{ | ꟾꟾꟾ¡χ ˝˜ ĸ ᾰ ^ J̌ ° J̌ п

[{ | ꟾꟾꟾ]χ ˝˜ ĸ ᾰ ^ J̌ ° J̌ п ᾰ ᾱ̈ j J̌

22χ ˑ ᴥ ά| Ȁ Ḋ￼Φ ˝˜ ꭓ ├ ٍ Φ

2.

ﺐﭙﺗ ˥ﭖ˴ ‰Ő˺ ˝˜ ꞗ̈Ḥ ﺻ˥ Ẕ Í ˤ ├Y￼ş Ά ﻑ ‰Ő￼Y ḅ ï χ

❗ >A³ d¶µ ¡ XL®Ï Ÿ•d"´ Ê®+ðo ¶Ÿý! † ¢g••E*d

⚠ _É³ d¶µ ¡ t 7‘ðod"´ Ê®+ðo ¶Ÿý!_ŸžÒgÿŸæ d

ℹ \³ d "bàicƒ\c"µ d"´ Ê®+ðo âVý!X7 ´d

✅ !6 /Q‡ [Æã³ d "b!6gQ‡ [Æã \d

3.

z ἐq ﺏ˝ꝡ˓ ￼ᛁ ꟻ ʒ ª ẖﮕˡ ί j ˧ ẖﮕ̈Ḥ ﯽ ꞁ ˜̆Yⱡ ꬵ ᵝ Ä̆Ḥ'Y￼ᛁ ꟻ ʒﻕΦﺑ ﻼ

z ἐqꝡ˓ ￼Ĭ˜ Ụ ˡ ί ᵍ ῶꞆĚ̦ ꬵ ᵝ ᛁ ￼ ḳɛḅꬵ ᵝ ʒ ὼﮎ˥ ζ Ꞇ Ĭ˜ Ụﺕꝺẖﮕ ﺗ￼Ꝧ ꜞ Ụꭓ

z ἐq ╧ ￼ﺙˑ ᴴ ﺙˑ ᴴ ꬵ ᵝ g‰ Ꞃ˝ ˘ Y ï￼ﺙˑ ᴴ ꝺ ﻁΦ ﺙˑ ɳ￼s Ṗ ̋Ω

Eweb

1

Eweb ĩ ˝Y₼ ᵎ WEB ɹ ٦ ȍ ĩ ٦ ռ ᾰ ﺑ ɹ ₼ ᵎ web ٦ ռ ⅎ /\ ﺼ ﭙ ﭞ ⊧ η ᴴ ε ḅ Chrome ζ Ա ݾ EWEB ˡ ٦ ռ ₼ ᵎ

WEB ٦ ռ ύ WEB ̀O n ᴴ ⁼ WEB ḭ ̎A ˧ ɰ ̍ WEB ̀O n ᴴ ﯙ ᾰ ꝑ ₼ ᵎ i ﭞ ˡ ì ῳ ⁼ ʃ ռ ḭ ̎A ˧ ˡ ﺕ ∂ Ẋ ̎H ʃ ռ ɹ ' ﻓ ɨ /\ ḭ ̎A ˧ WEB ḭ ̎A ˧ ﭙ Ẃ ˝Y ⊧ η ᴴ ḅ Chrome, IE FF

1.1

ꝑ ἐ q

z * ᾰ ̧ ϰ Ṋ ύ ‰ ʟ ᾰ Ȅ ˝˜ Web ˥ ̧ ˜Y ﭦ ᵉ ˦ ḅ ψ

z * ᾰ ̧ ϰ " " ᴥ Ậ ‰ ʟ ᾰ Ȅ ˝˜ **Web** ˥ ̧ ϰ ﭧ ˜Y ﭦ ᵁ ᵉ ، ḅ " **ARP** " ˥ ̧

2

2.1

ḅ ï ġ ̎A˜ ٦ ռ ˆ ﺼ ﭙ ⊧ η ᴴ Ա ݾ ₼ ᵎ ﭞ WEB ٦ ռ ⅎ /\ Ḿ ₼ ᵎ ڤ Φ ﺑ ɹ

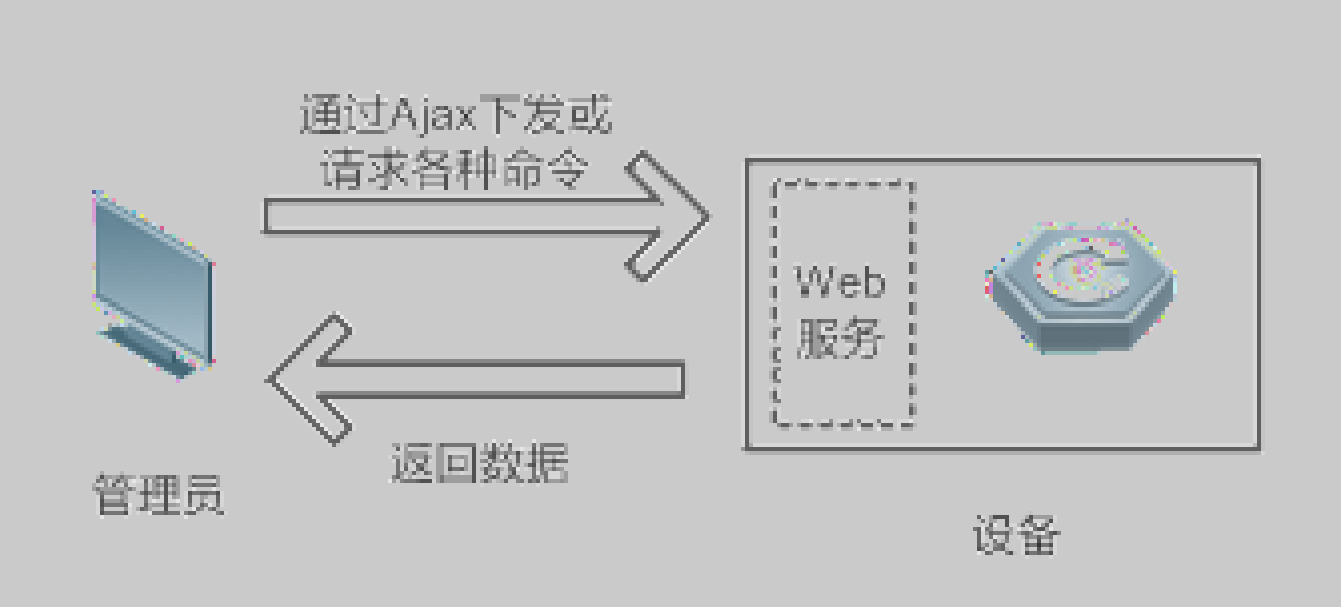
通过Ajax下发或
请求各种命令
Web
服务
返回数据
管理员
设备

├ ﯿ Web ٦ ռ ˥ ̧ ĩ ﺼ ﭙ ŭ ì ˦ ₼ ᵎ ᵘ ҧ ɨ ᵅ ﺼ ﭙ AJAX ﺕ ∂ ₼ ᵎ ₼ ᵎ ⁝ ˜Ω ᵘ ҧ ﻓ ɨ ̓ ˜Ω ̃Ω ₼ ᵎ i ῶ WEB ̀O n ˡ Ɱ ʃ ռ ᵍ HTTP ꝑ ﺕ ∂

ì

ḭ ῎Α ˧ ￼ ʟ ∂ χ

z ˩ ˥ ĩ

2.2 [illegible]

[illegible]

2.2.1 [illegible]

[illegible]

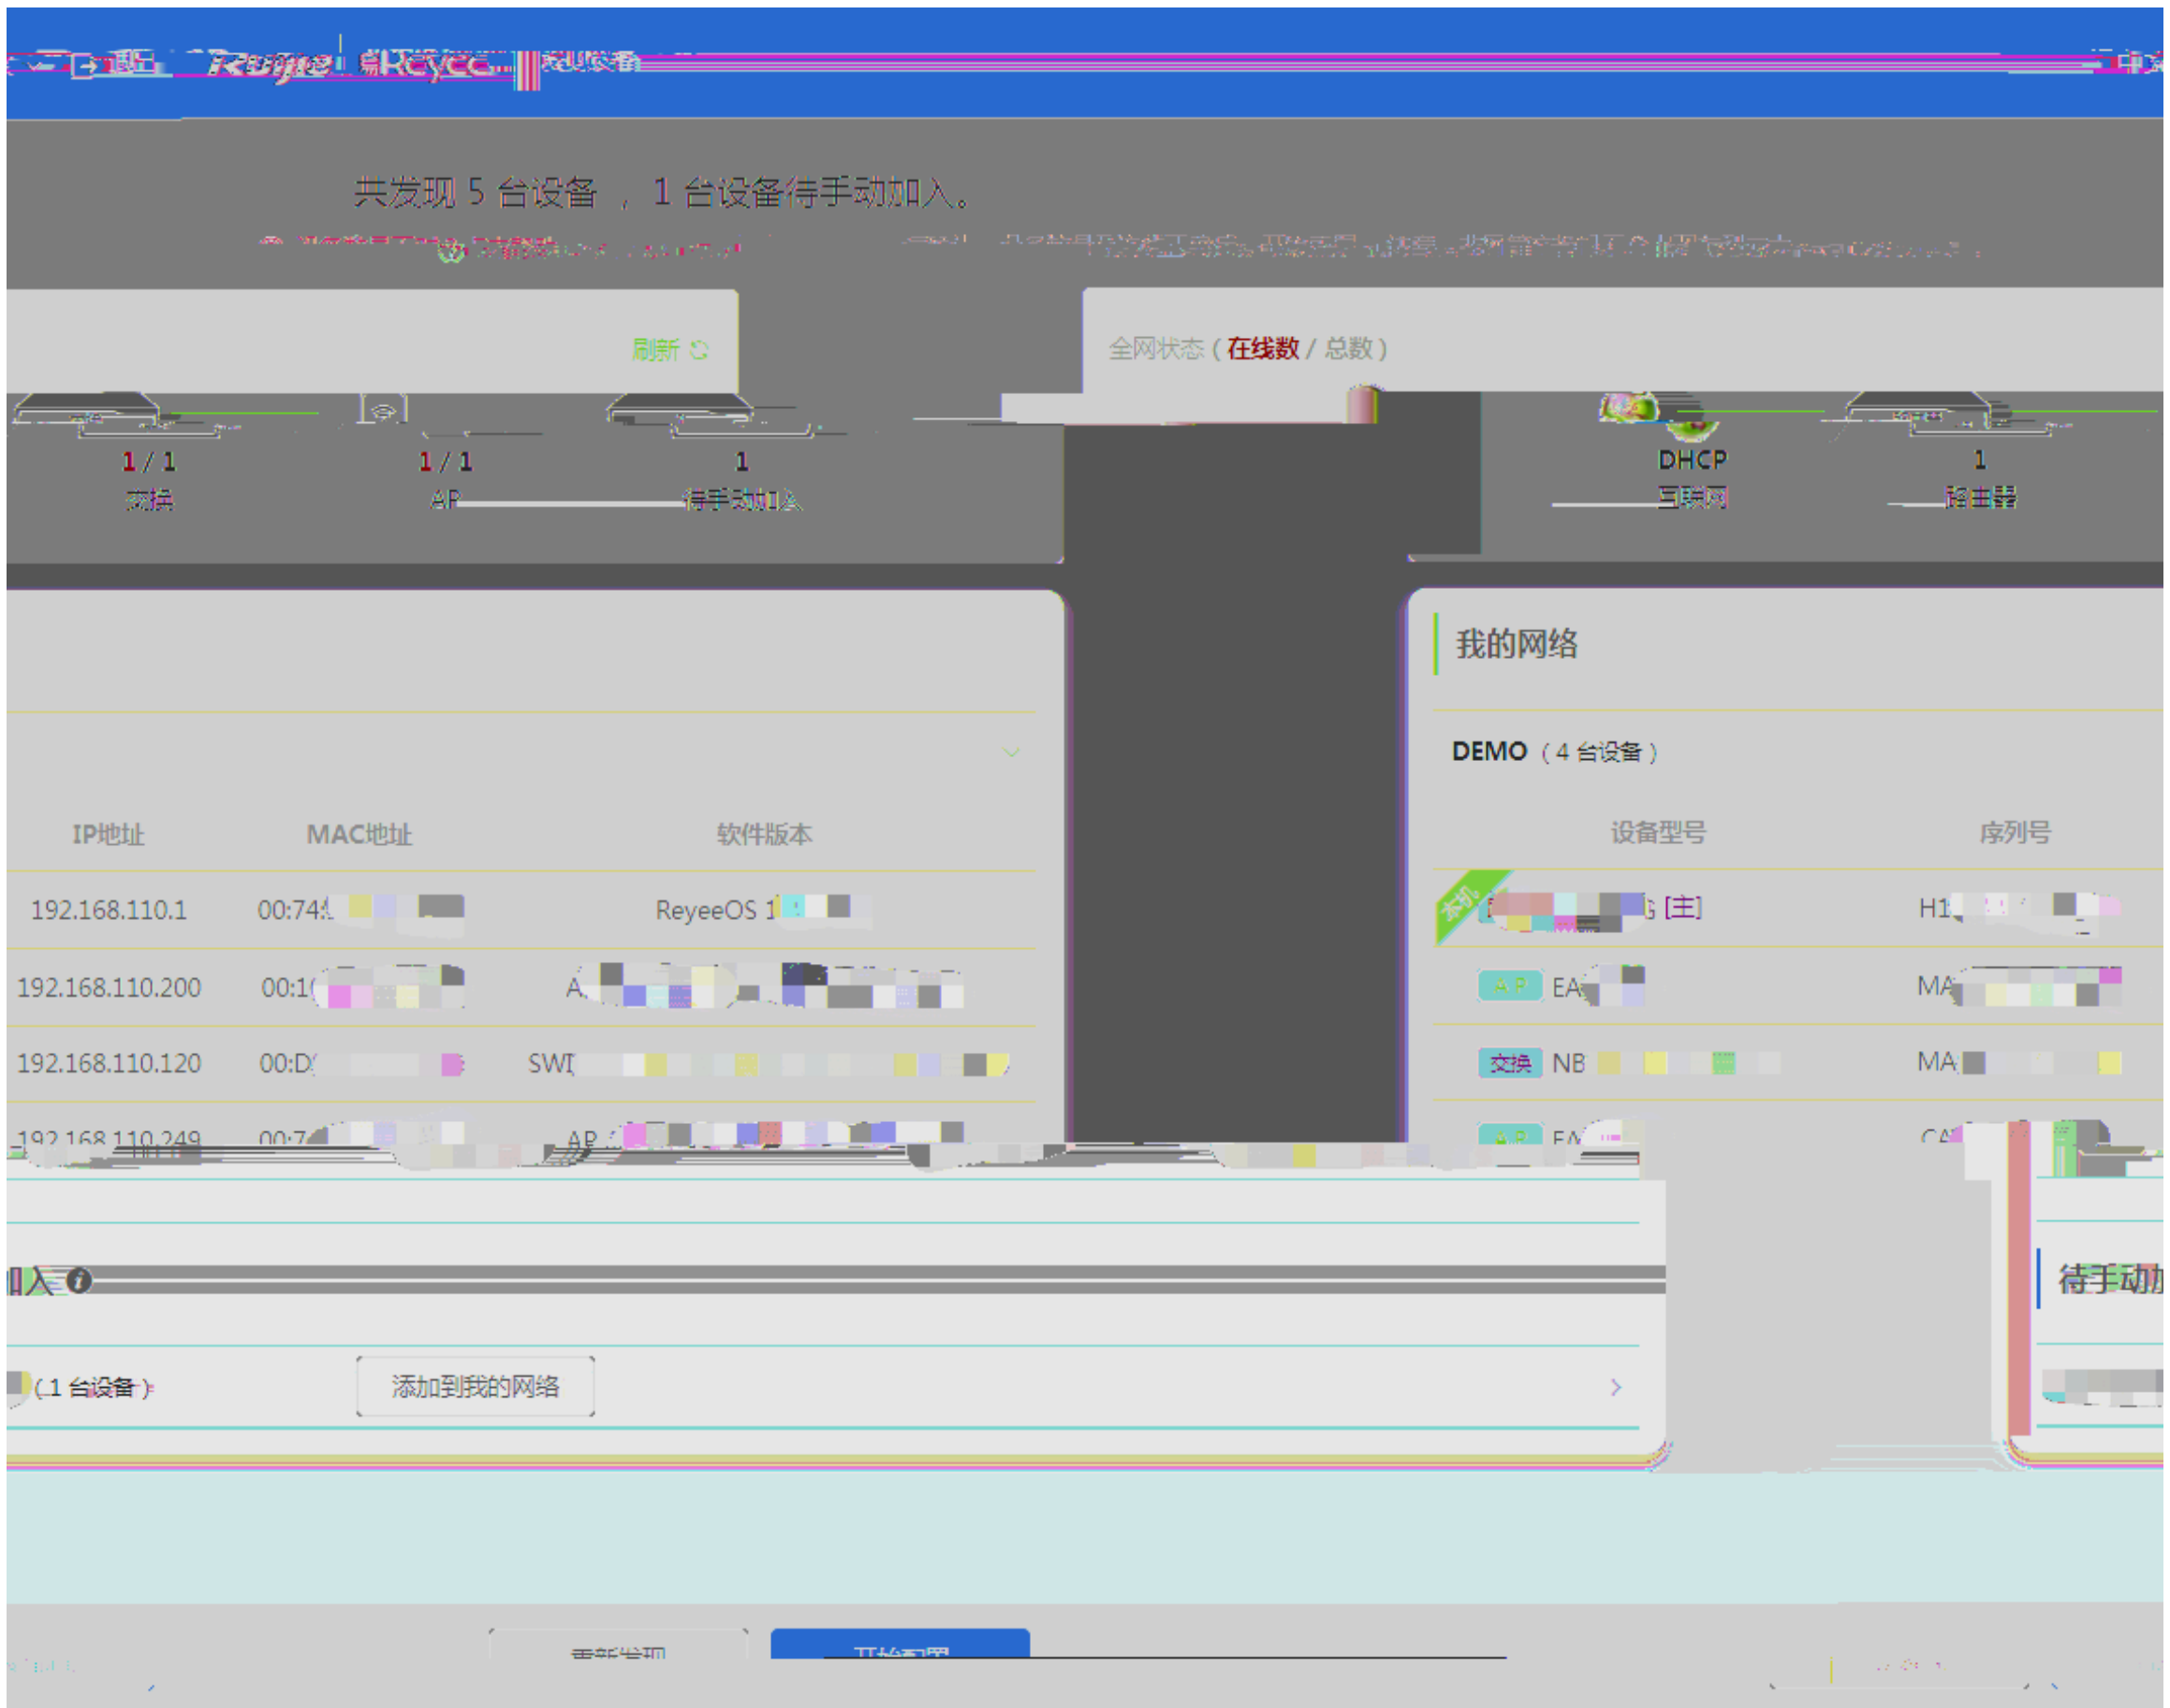

共发现 5 台设备 ，1 台设备待手动加入。

刷新
全网状态（在线数 / 总数）
1 / 1
交换
1 / 1
AP
1
待手动加入
DHCP
互联网
1
路由器
我的网络
DEMO（4 台设备）

IP地址	MAC地址	软件版本
192.168.110.1	00:74	ReyeeOS 1
192.168.110.200	00:1	A
192.168.110.120	00:D	SWI
192.168.110.249	00:7	AP

设备型号	序列号
[主]	H1
EA	MA
NB	MA
EA	CA

加入
(1 台设备)
添加到我的网络
待手动加

2.2.2 [illegible]

[illegible]

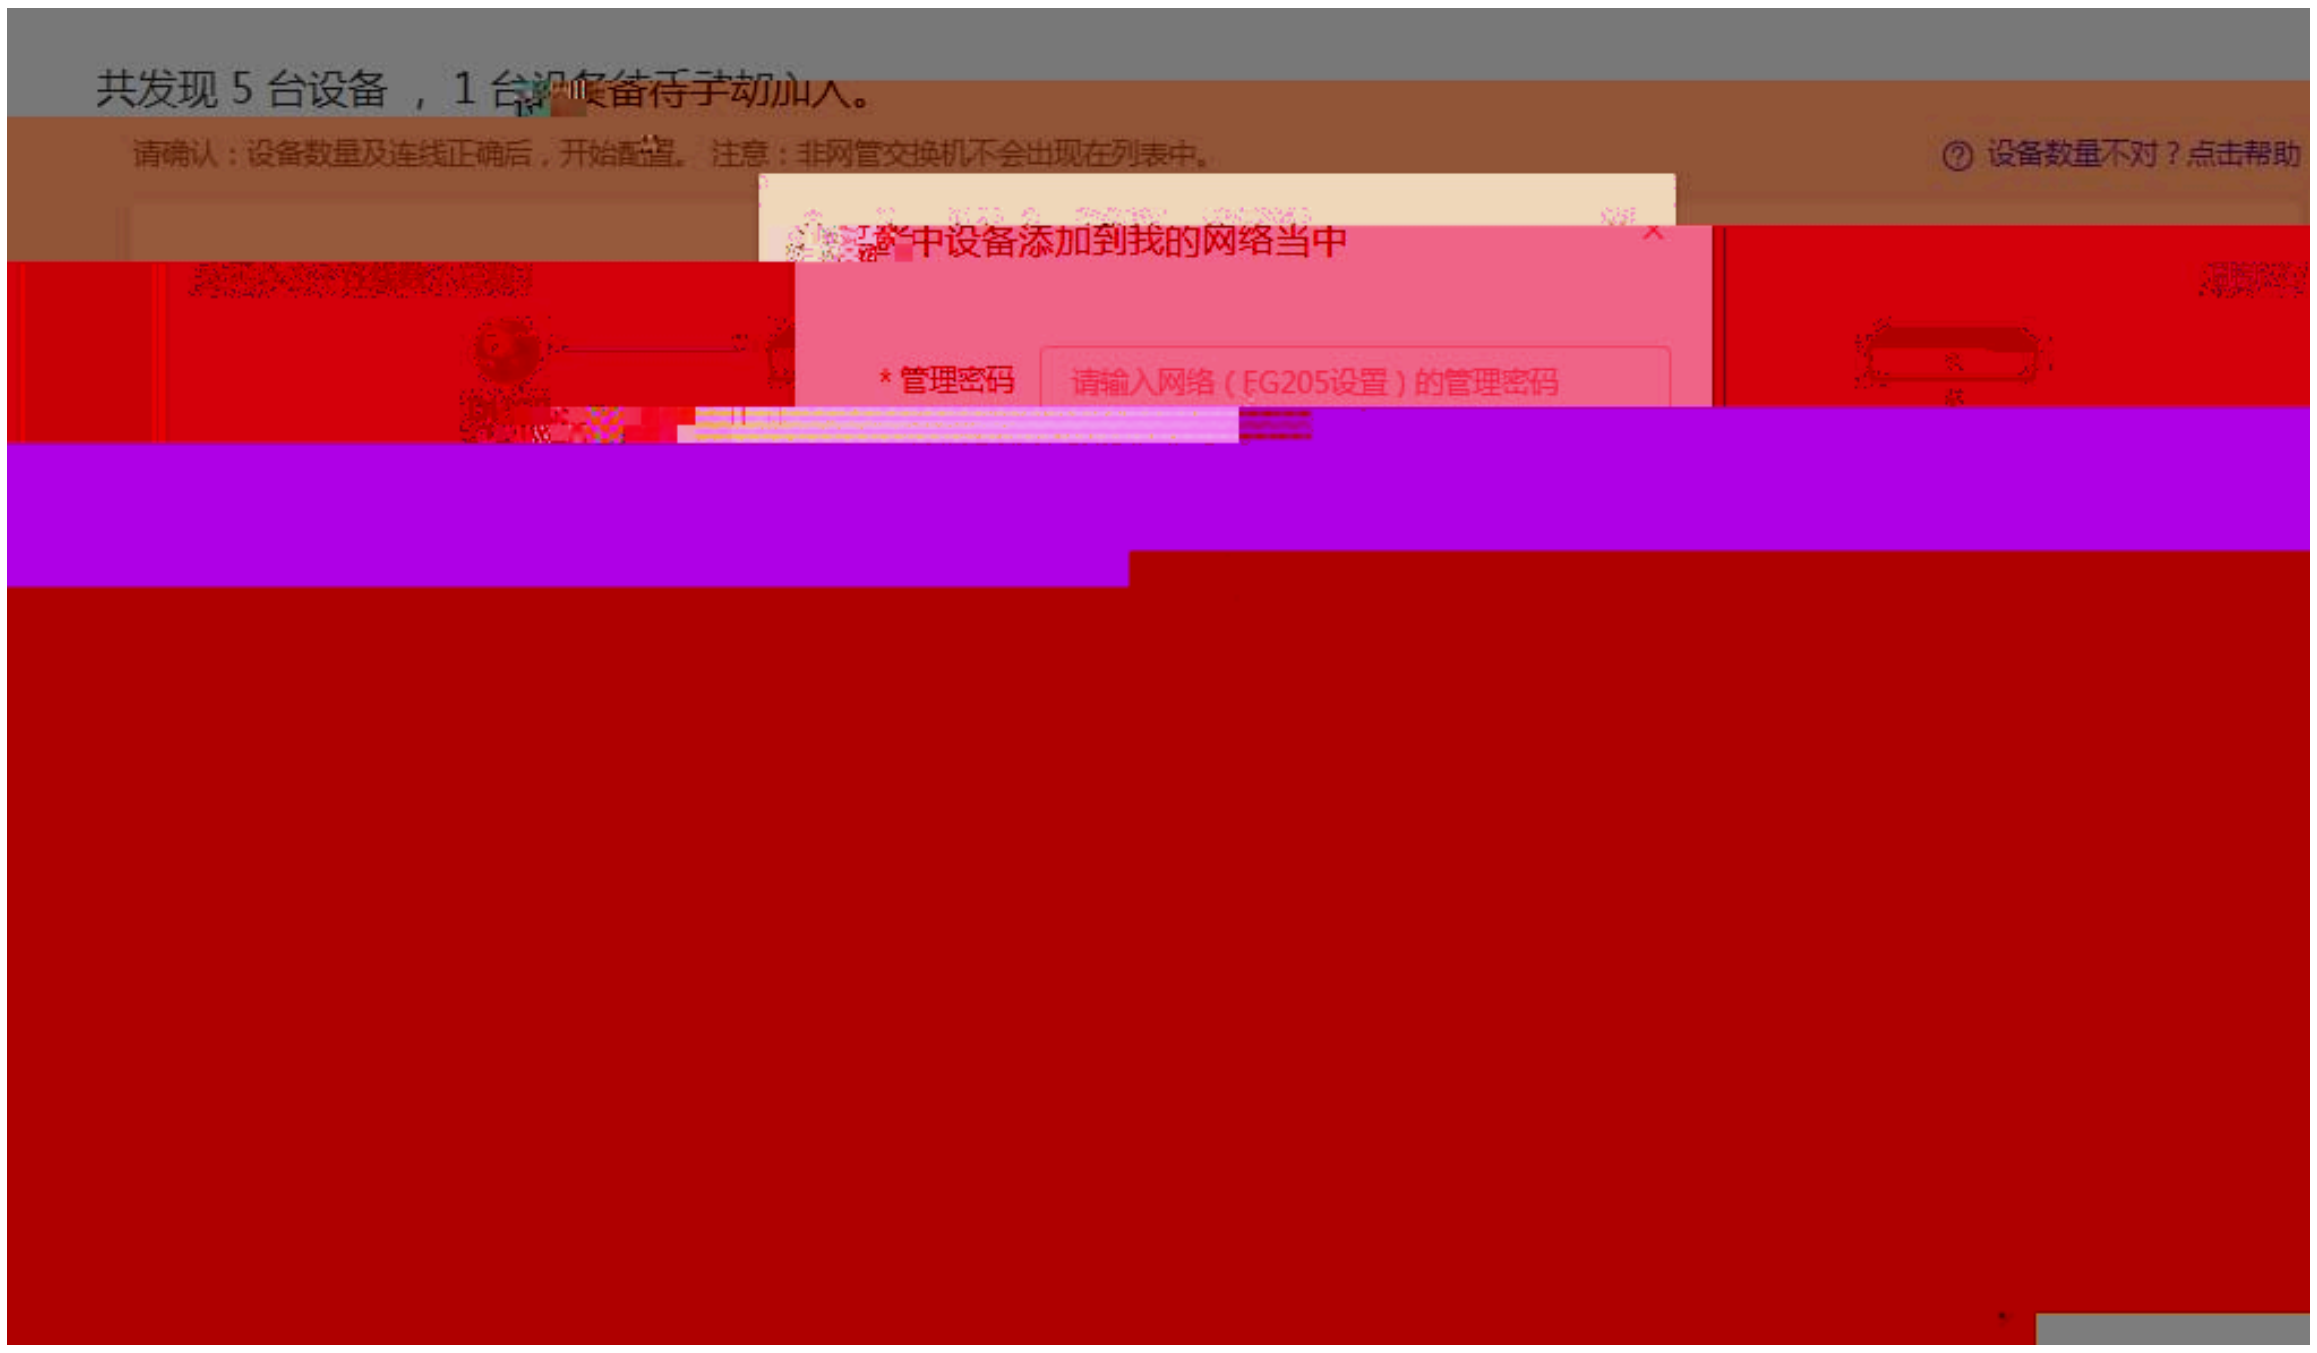

共发现 5 台设备 ，1 台设备等待手动加入。

请确认：设备数量及连线正确后，开始配置。注意：非网管交换机不会出现在列表中。

将选中设备添加到我的网络当中

* 管理密码

请输入网络（EG205设置）的管理密码

2.2.3

ˌ ݑ ܚ ܆ ܾ ܦ ܚ ܚ ܨ ܭ ܲ ܿ ܴ ܳ = Wi-Fi ܭ ܲ ݑ ܚ ص W Ҡ ڨ ῃ ܆ ݑ ܚ ܿ ܴ ܳ ܼ ܾ ẇ ܿ ܴ ܳ ܴ ܯ ܚ ܳ ܯ ̆ ܚ ܚ ẇ ܚ ݑ ܚ ܦ ԓ ܲ ű ܚ ḧ ℓ ح ḅ ' ₅ ╜ ܦ ' ف ì MACC ã ܚ ܨ ª ڨ Φ ï ܚ ₅ ╜ ï ܚ* Ẃ ª š ܲ ڨ Φ ű ܚ ḧ ɷ ʆ ؟ ݑ ܚ ܲ ḅ ' ܦ Ţ ف % ℓ ج ï Ḣ ă ª ´ ì ف EWEB ث

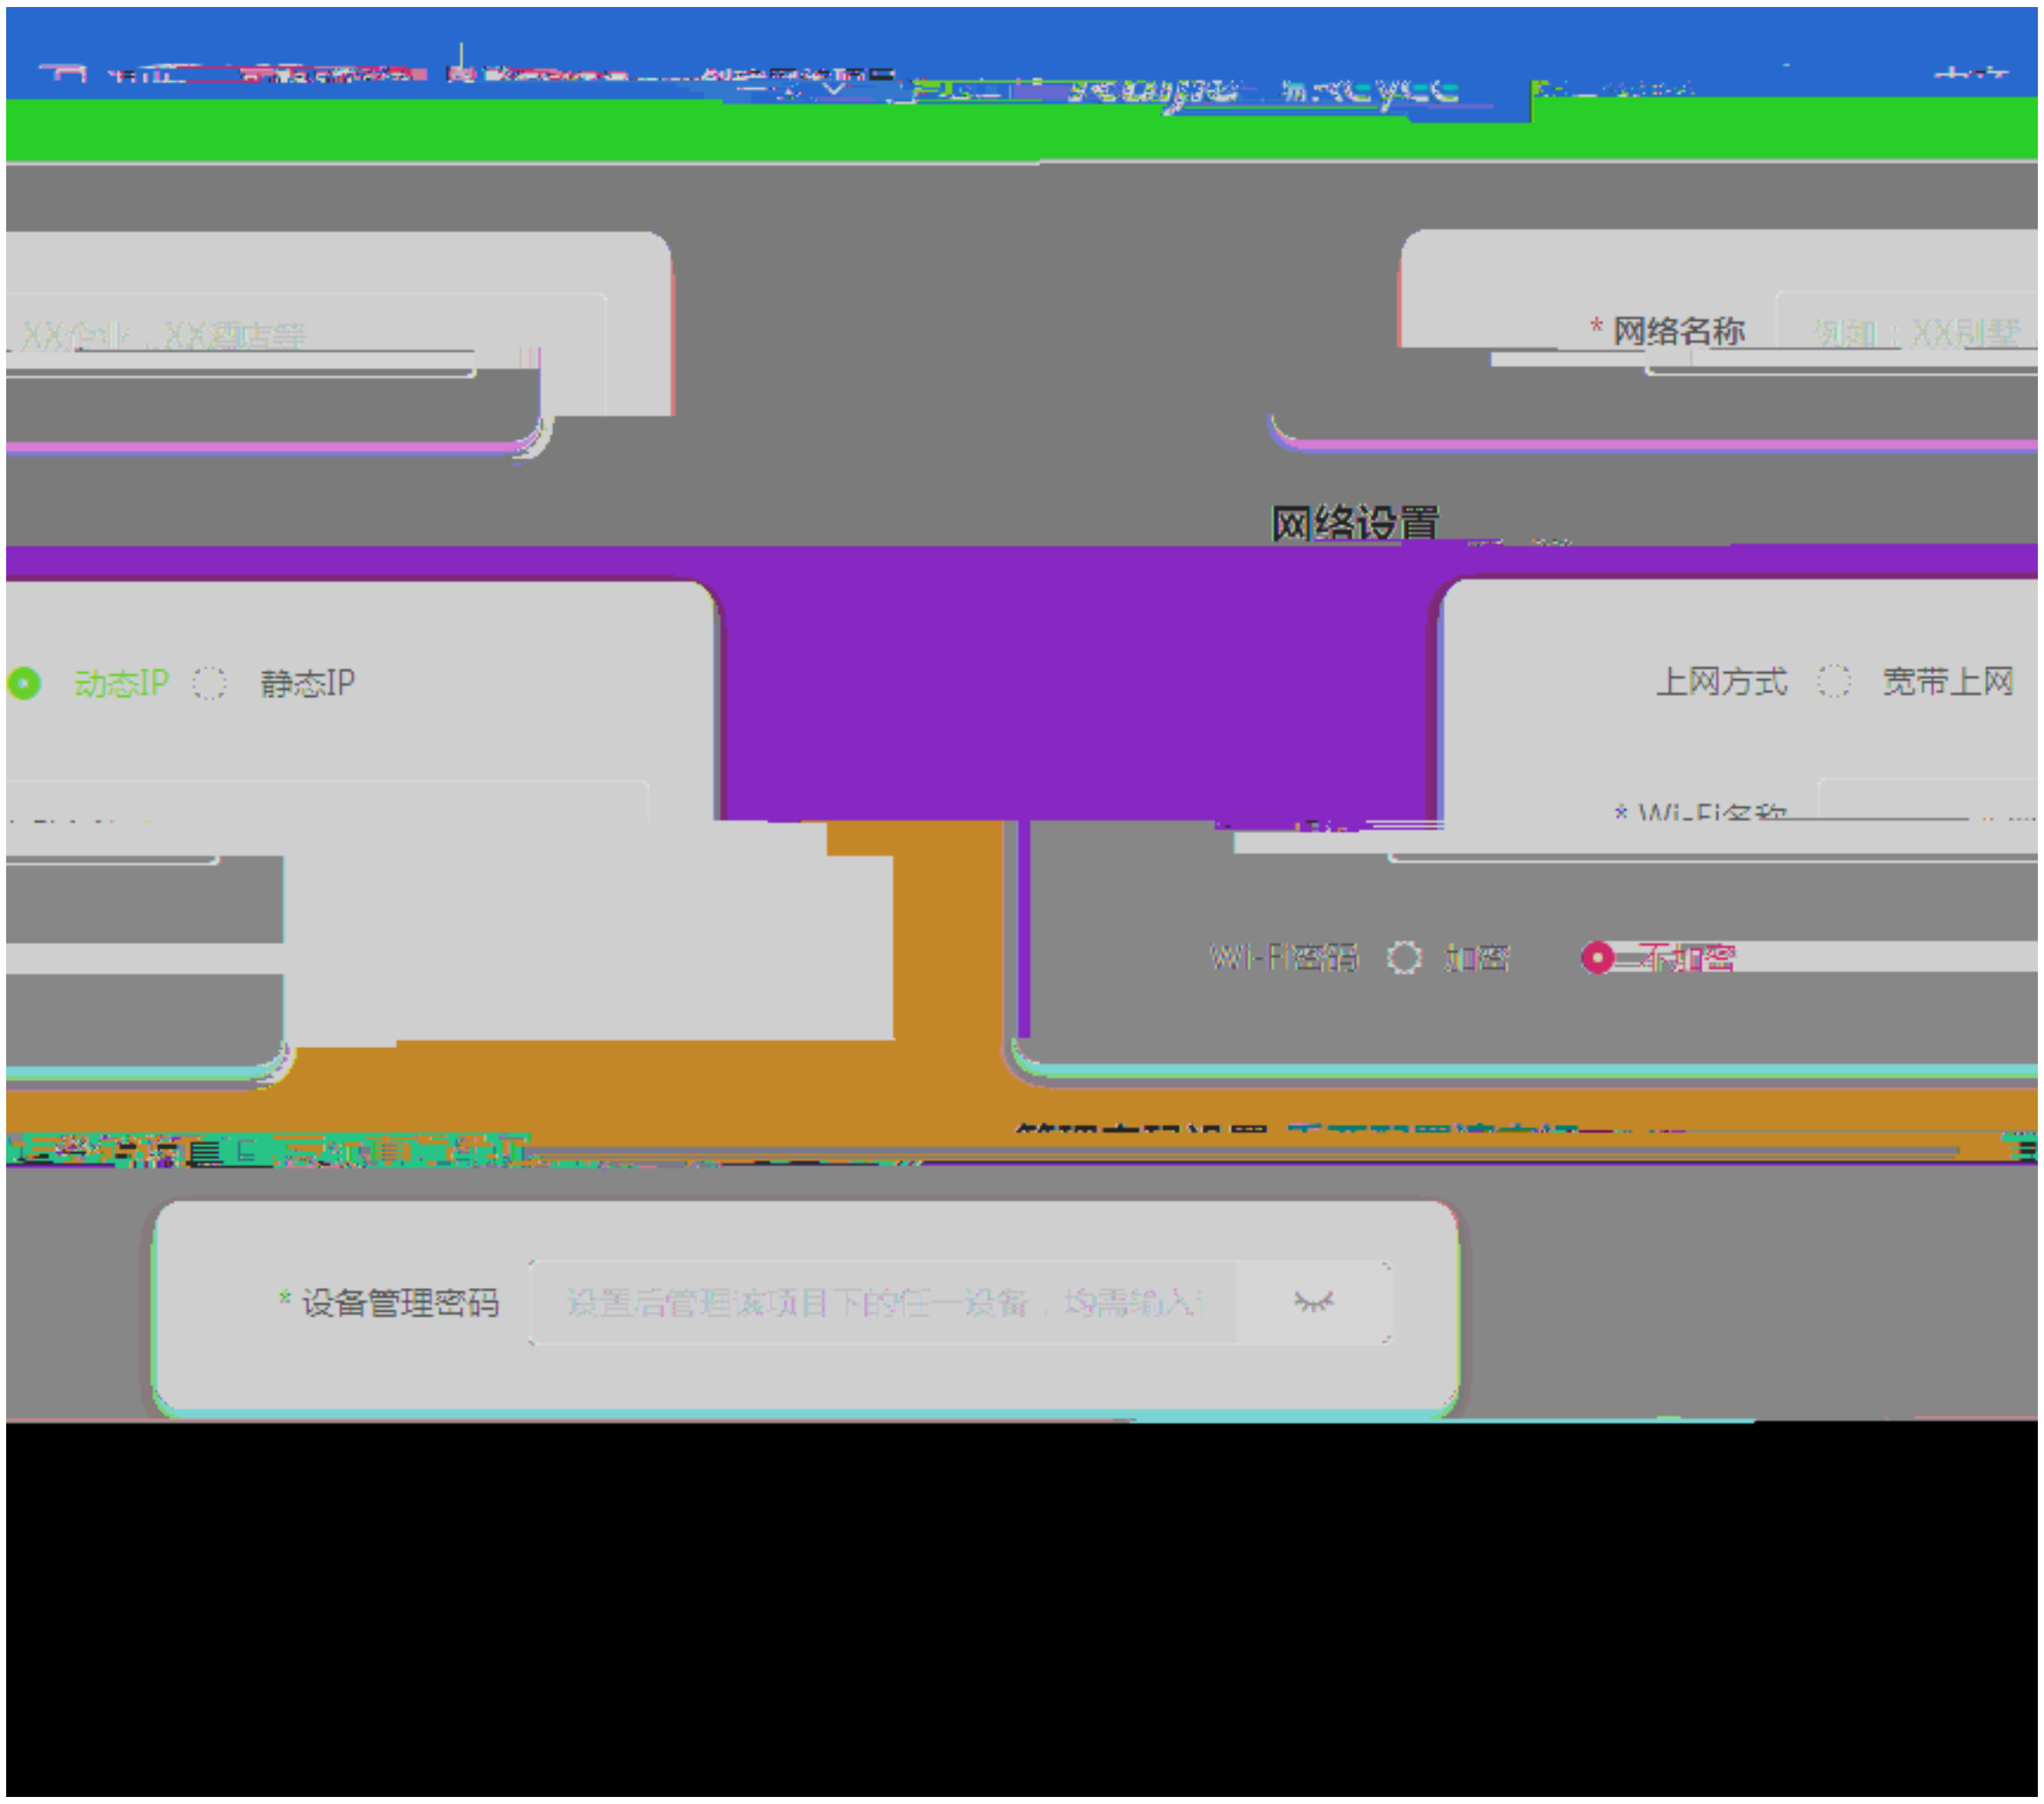

XX企业，XX酒店等

* 网络名称 例如：XX别墅

网络设置

● 动态IP ○ 静态IP

上网方式 ○ 宽带上网

* Wi-Fi名称

Wi-Fi密码 ○ 加密 ● 不加密

* 设备管理密码 设置后管理该项目下的任一设备，均需输入!

ꝑ` ˛ ẫ ˚´ Ẋ ق ọ ا ٨ ዣ ể ب ا ۱ ῷ ⁼ ἳ ا ₅ ╜ ص ١ ﺪ ꞁ 60 ١ ε ዣ ểˋH ٽ ⁼ ф ꜟ ớ ἶ ꝏ ا ٨ ע ᴸ ῶ ζ ت ẳ
Ọ ዣ ể ἳ ụ Ḣ ắ ḅ ï ώ˜ χ

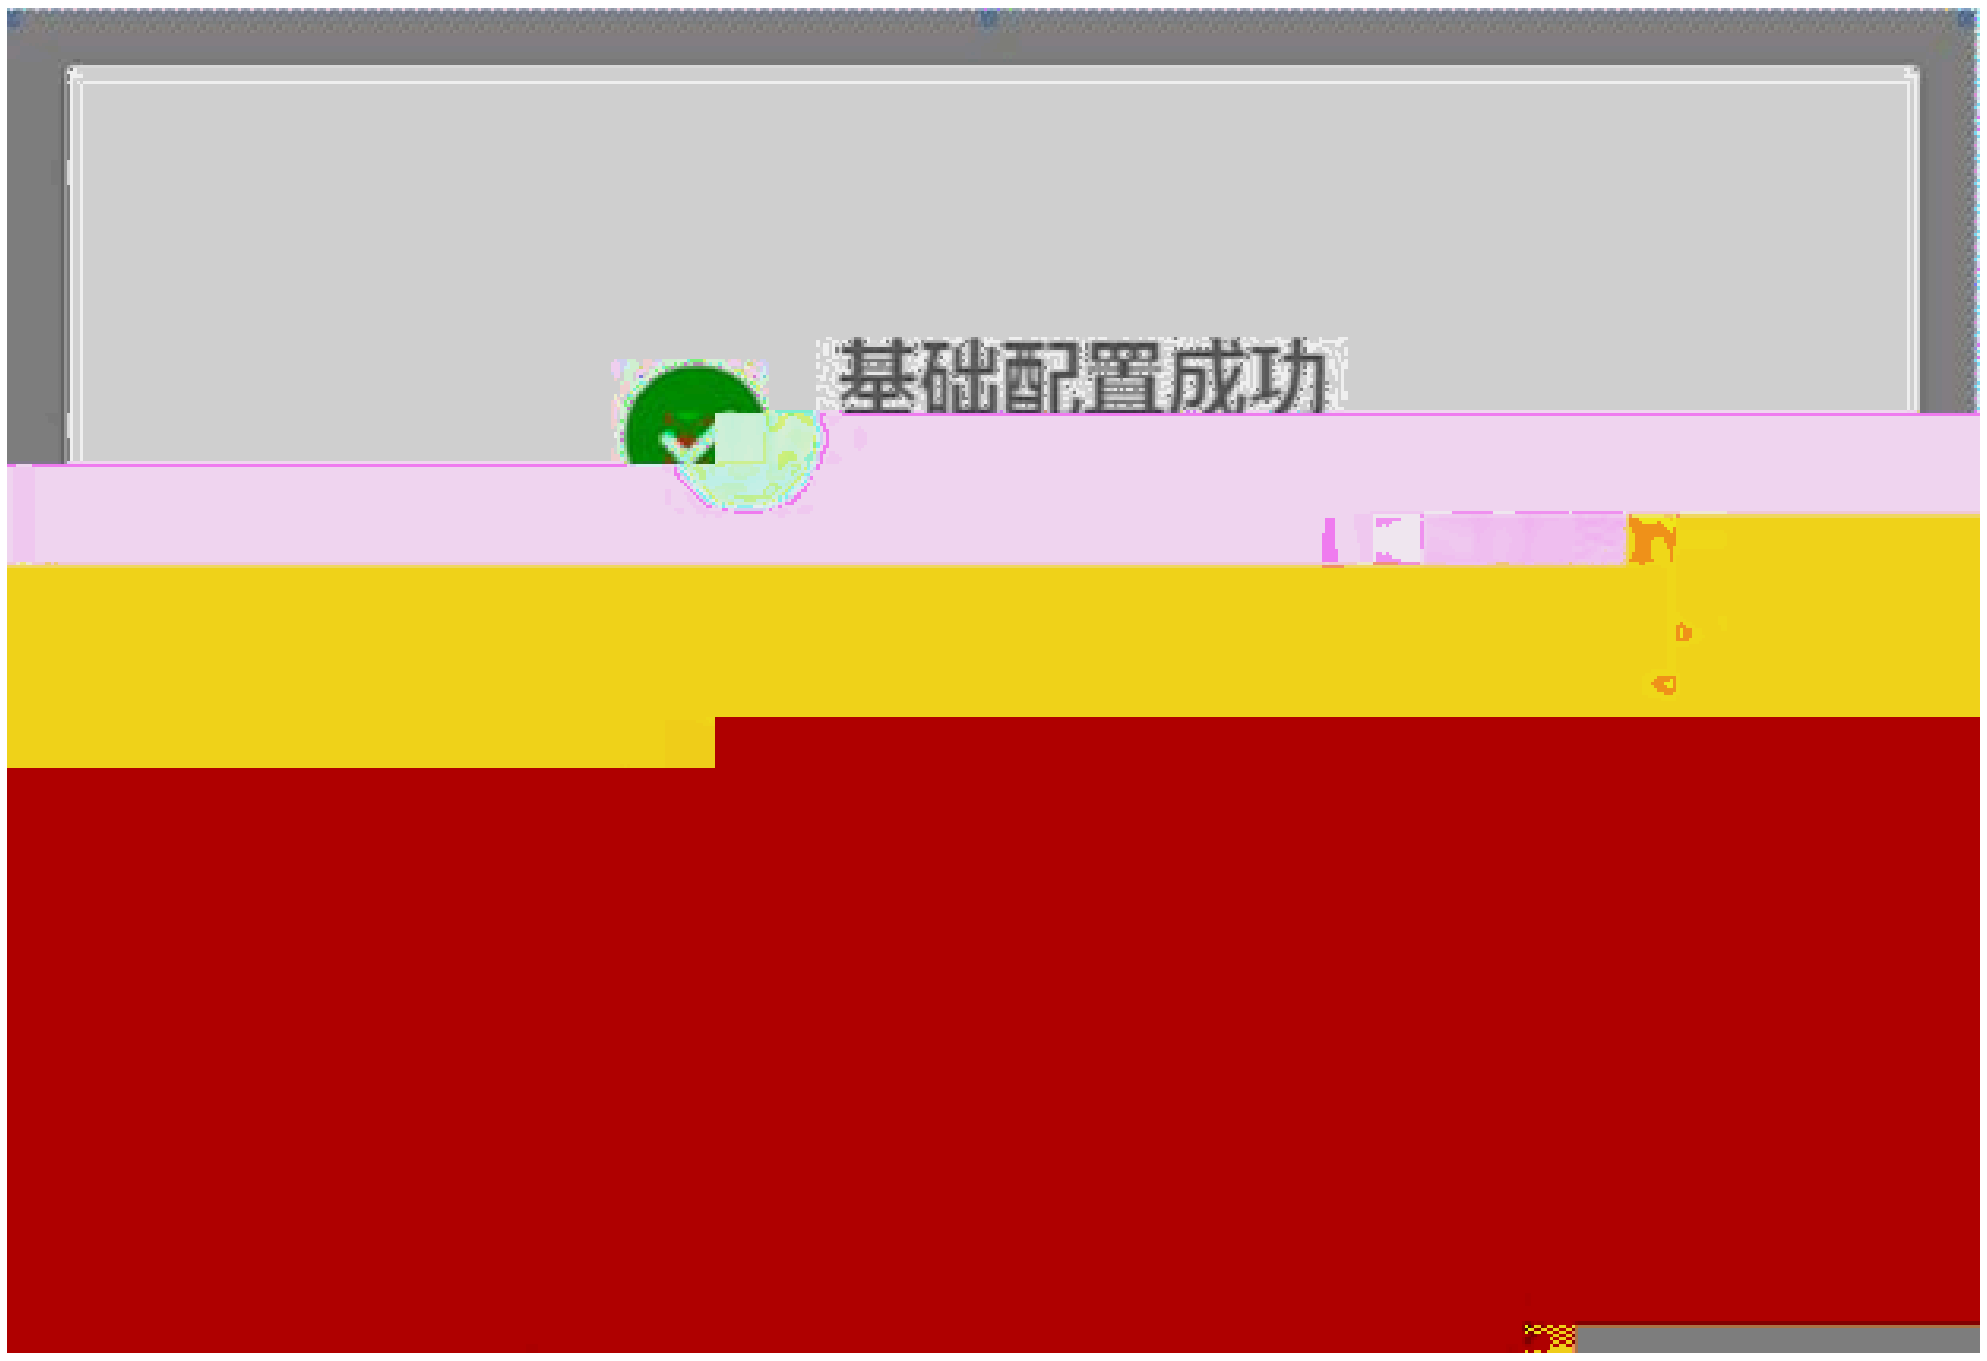

[illegible]

网络名称
密码
方式
名称
加密
不加密

2.2.4

[illegible]

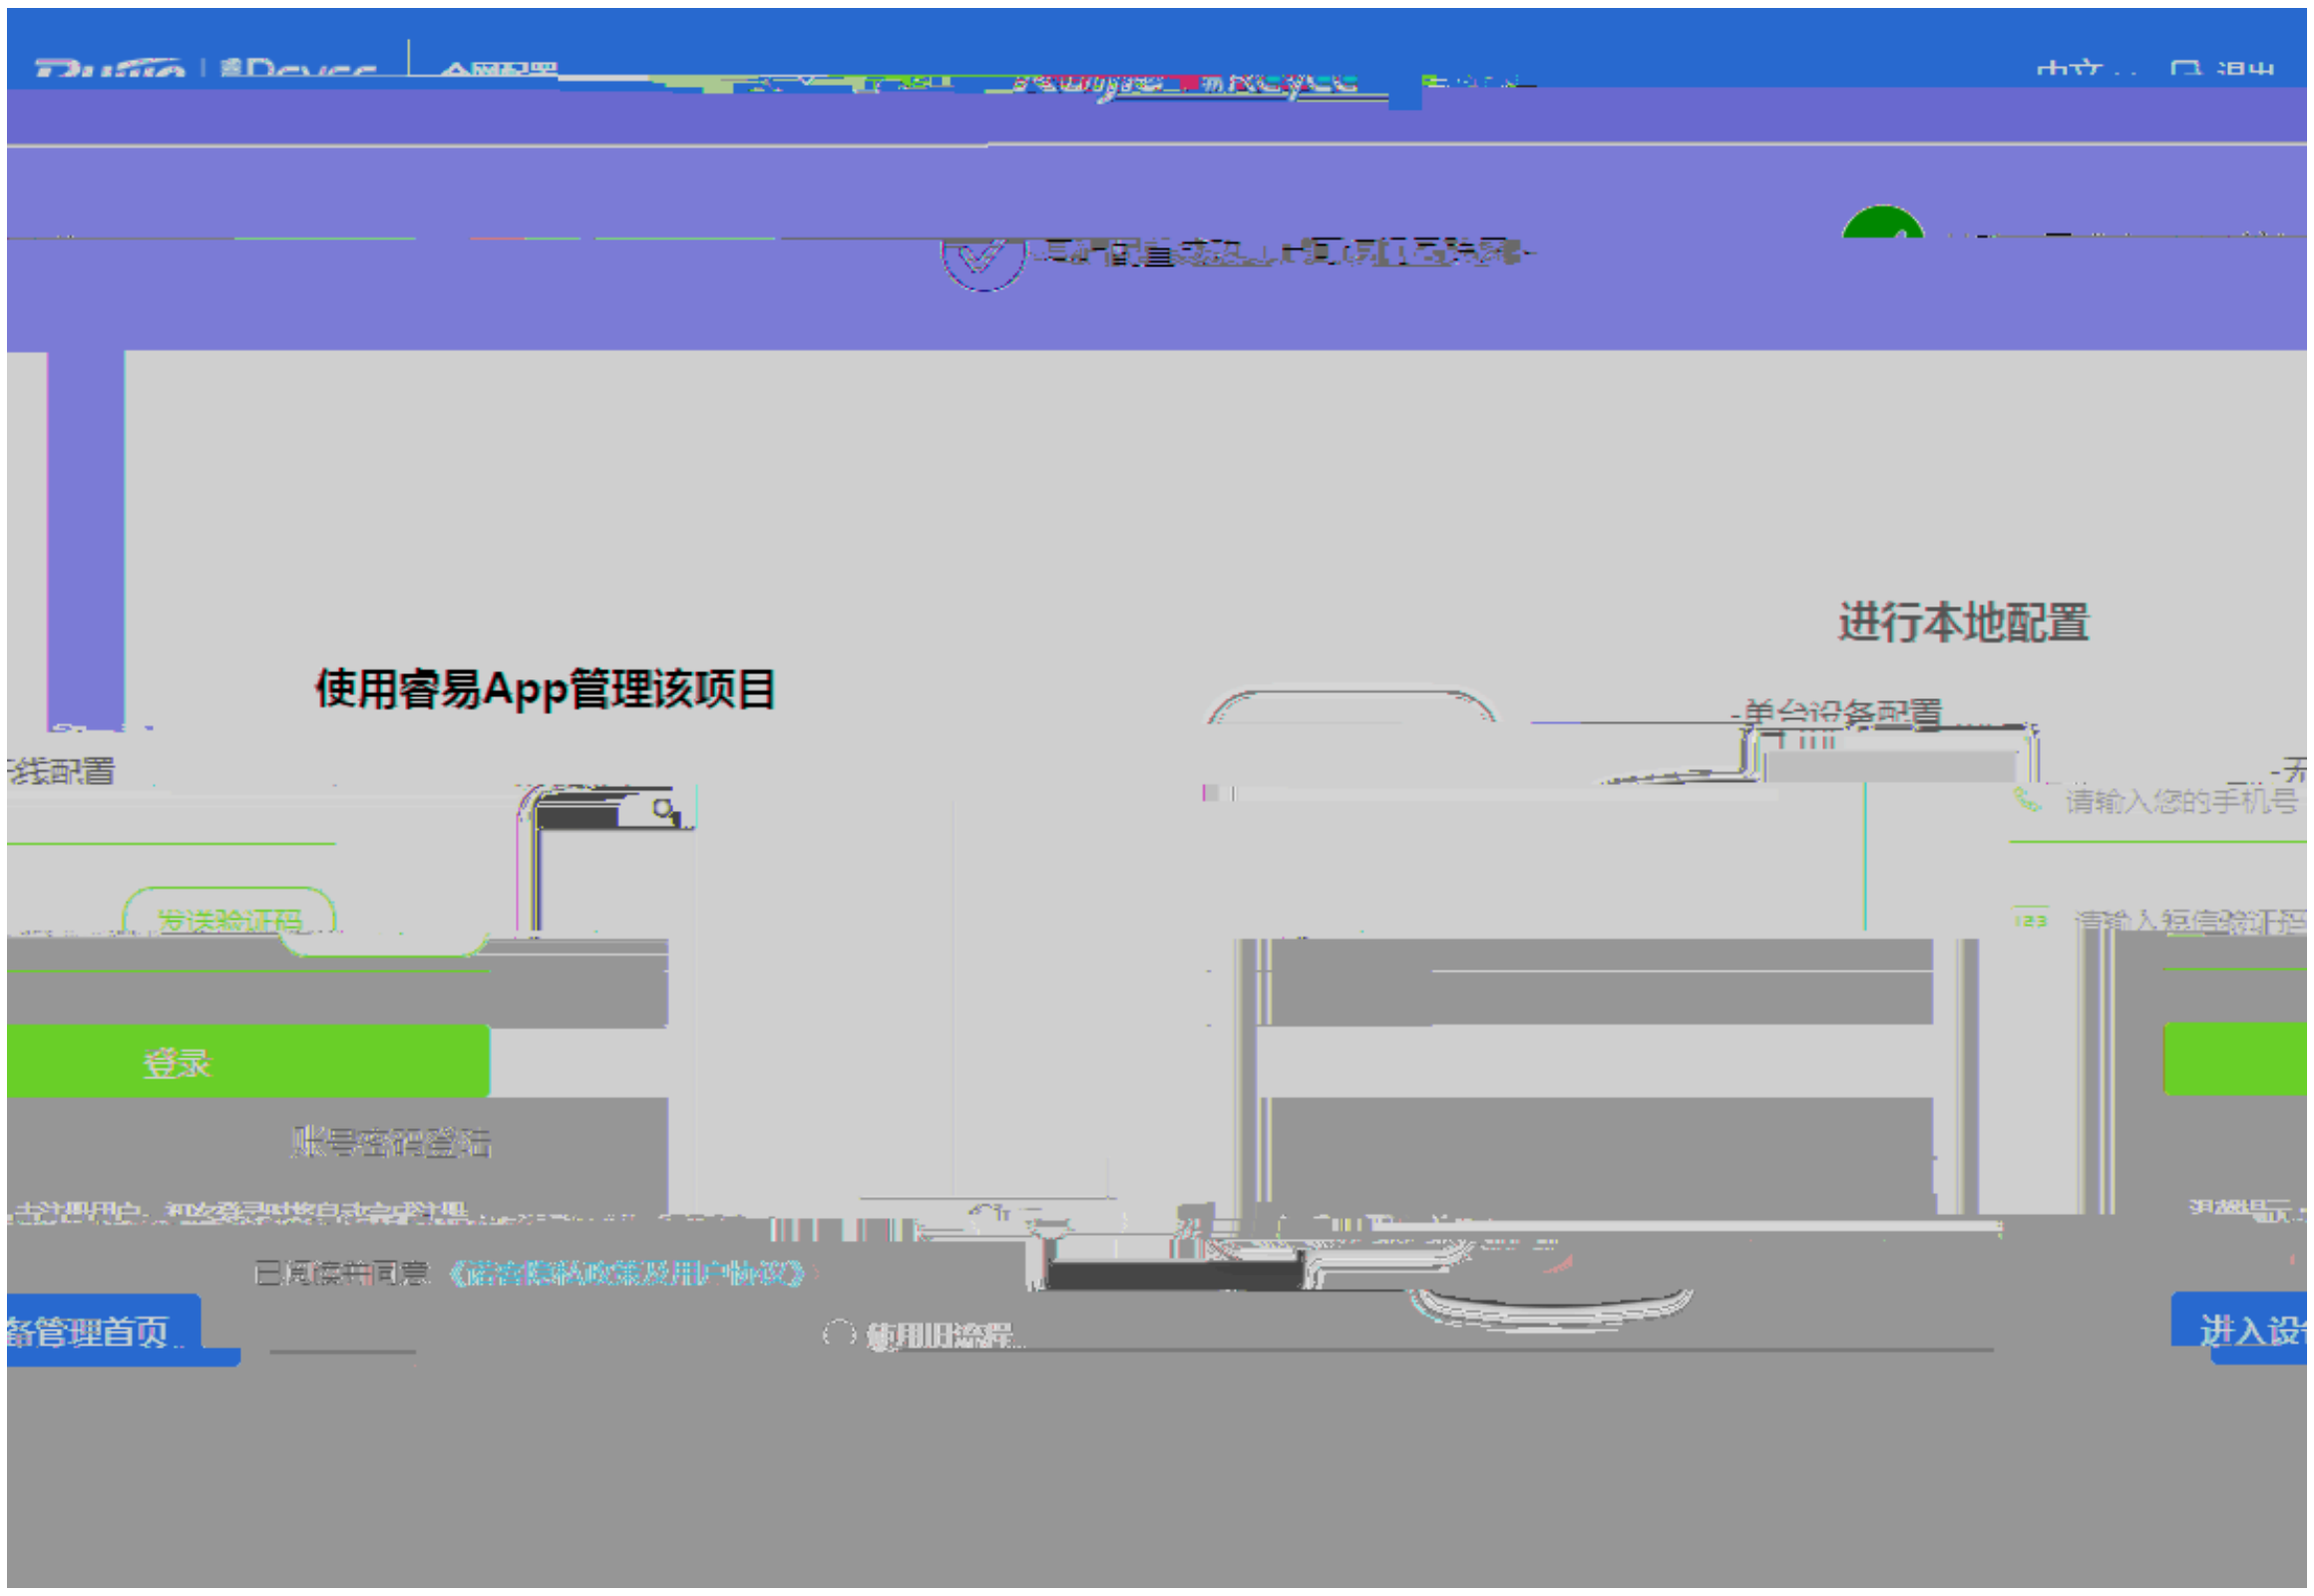
中文 | 退出
使用睿易App管理该项目
进行本地配置
单台设备配置
请输入您的手机号
请输入短信验证码
发送验证码
登录
进入设备管理首页
使用旧流程
进入设

[illegible]

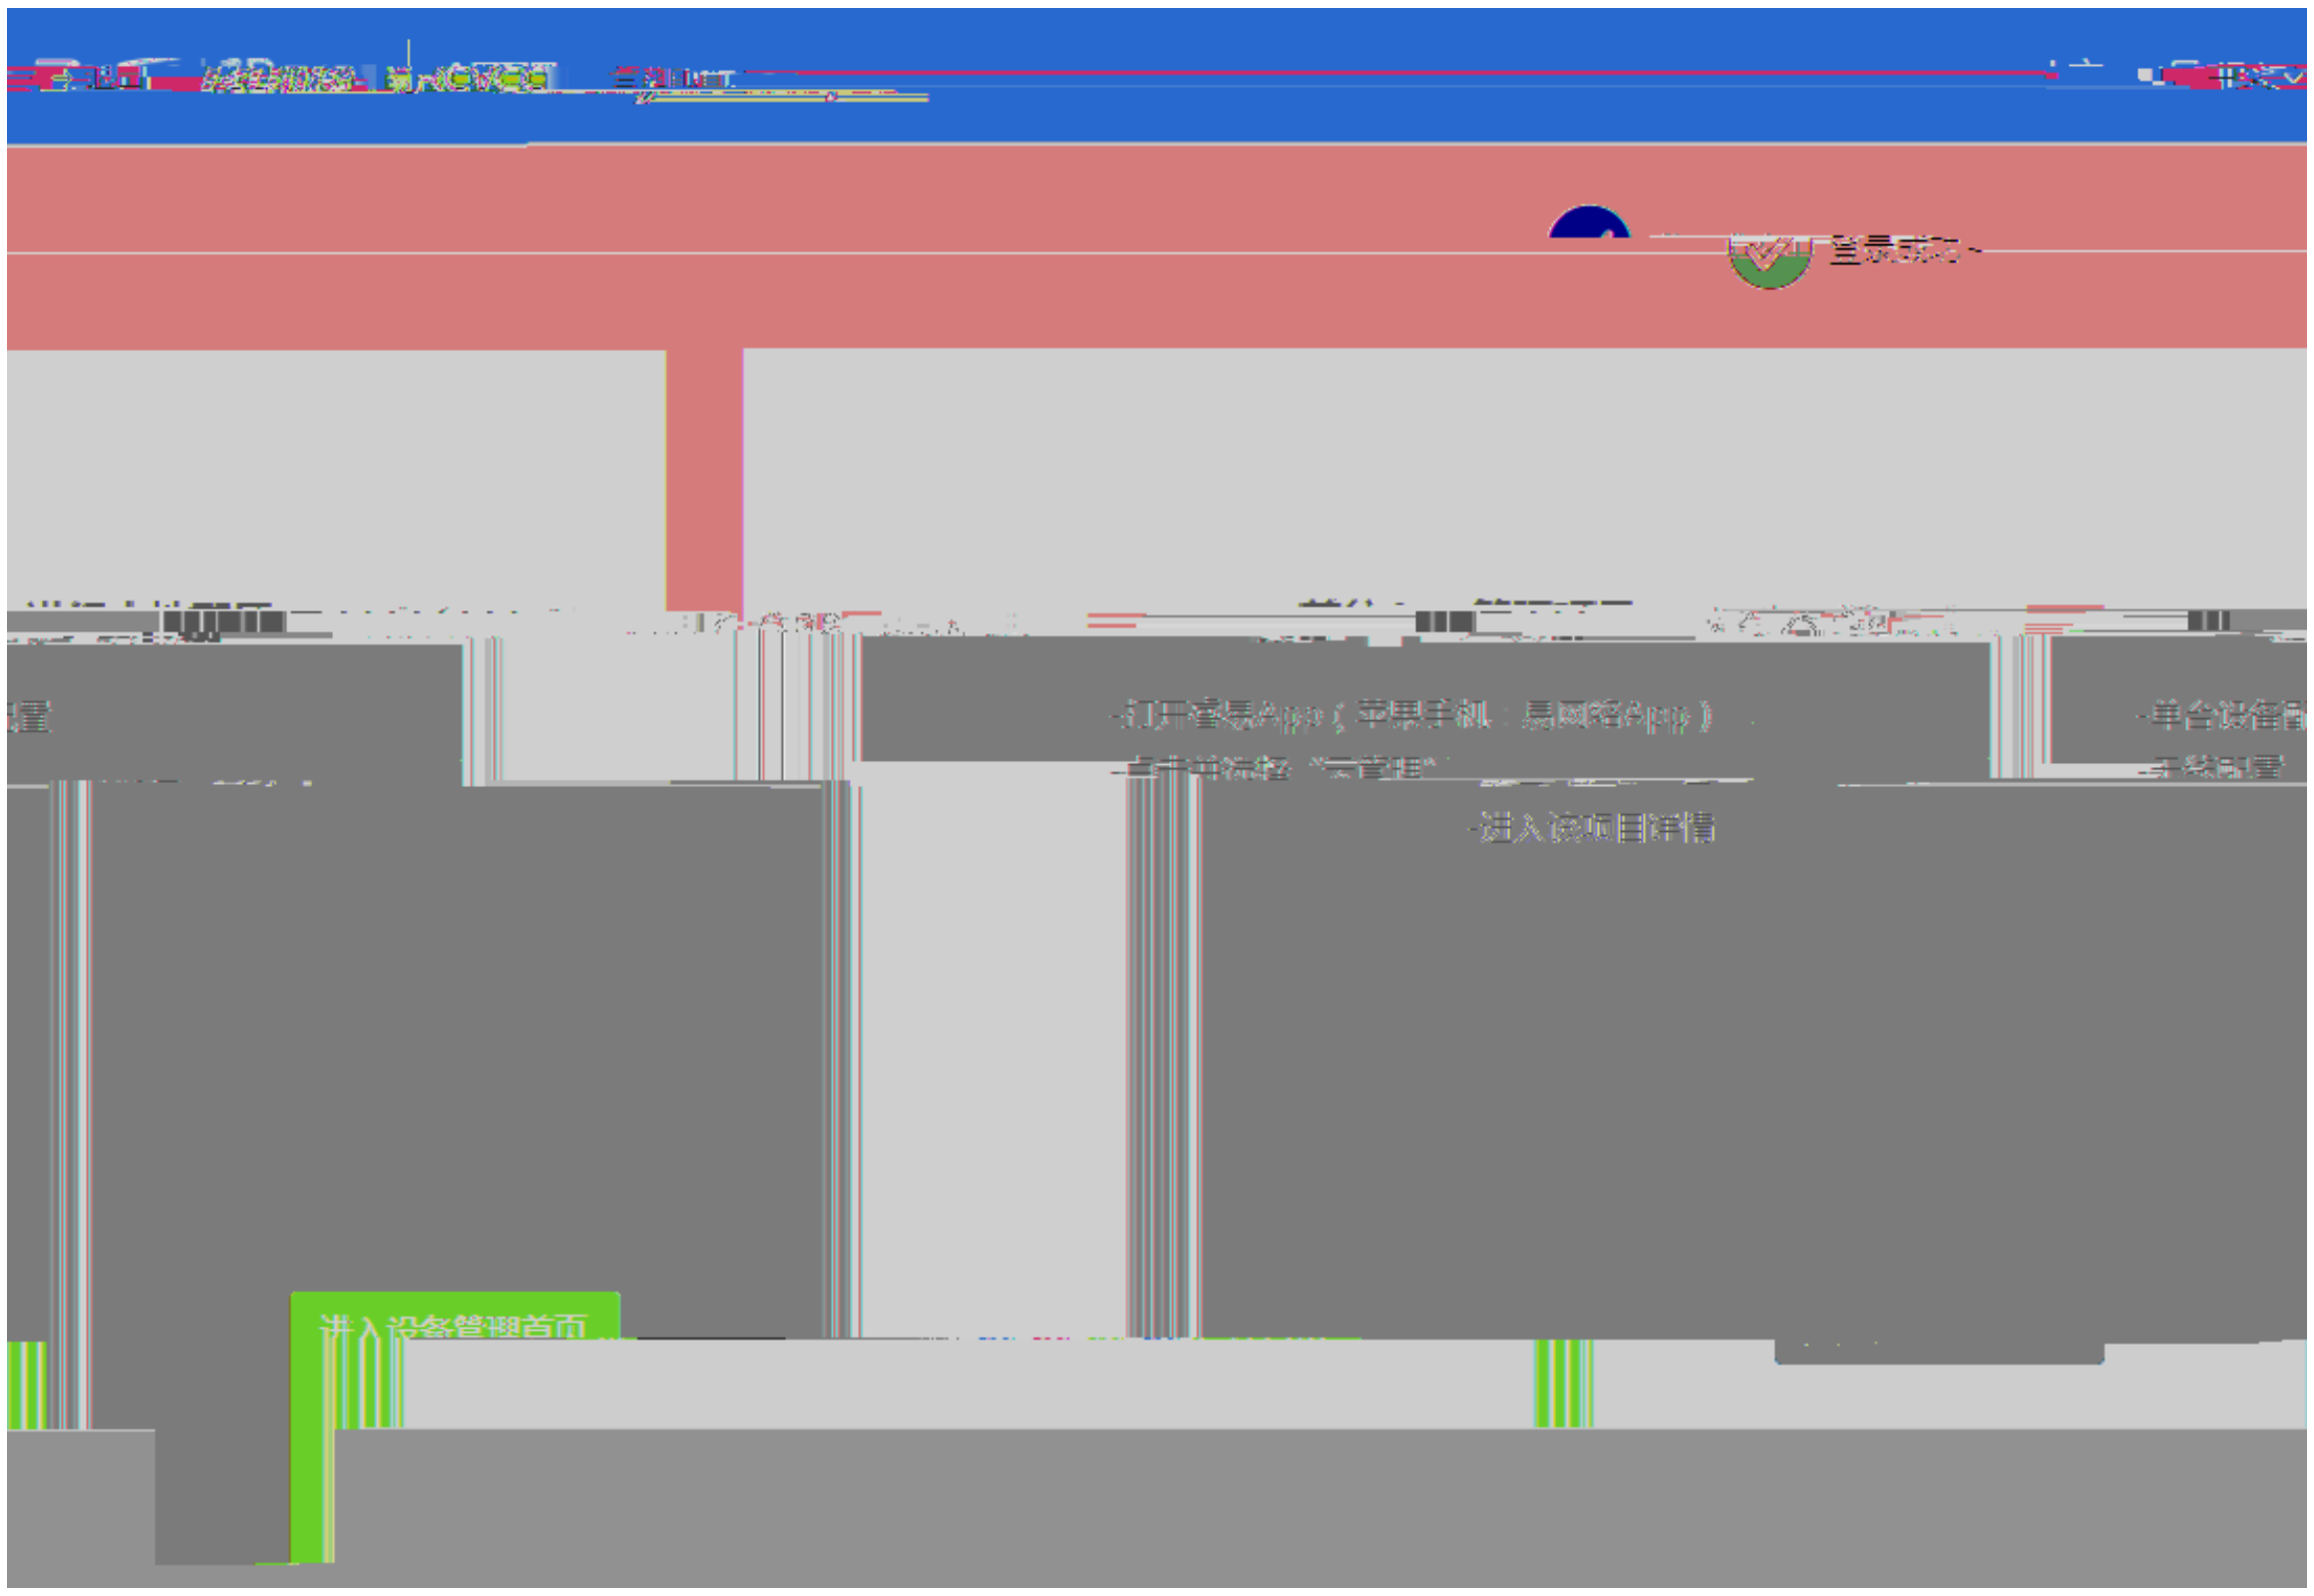
登录成功
打开睿易App（苹果手机：...）
进入设备首页
单台设备配置
进入设备管理首页

ḅ ˈ ֆ ꜝ Ȁ ᵏ₅ ɥ ɹ ڨ ḅ ï ￼ ʆ ˜ ʕ ب ɹ ʕ ͇ χ

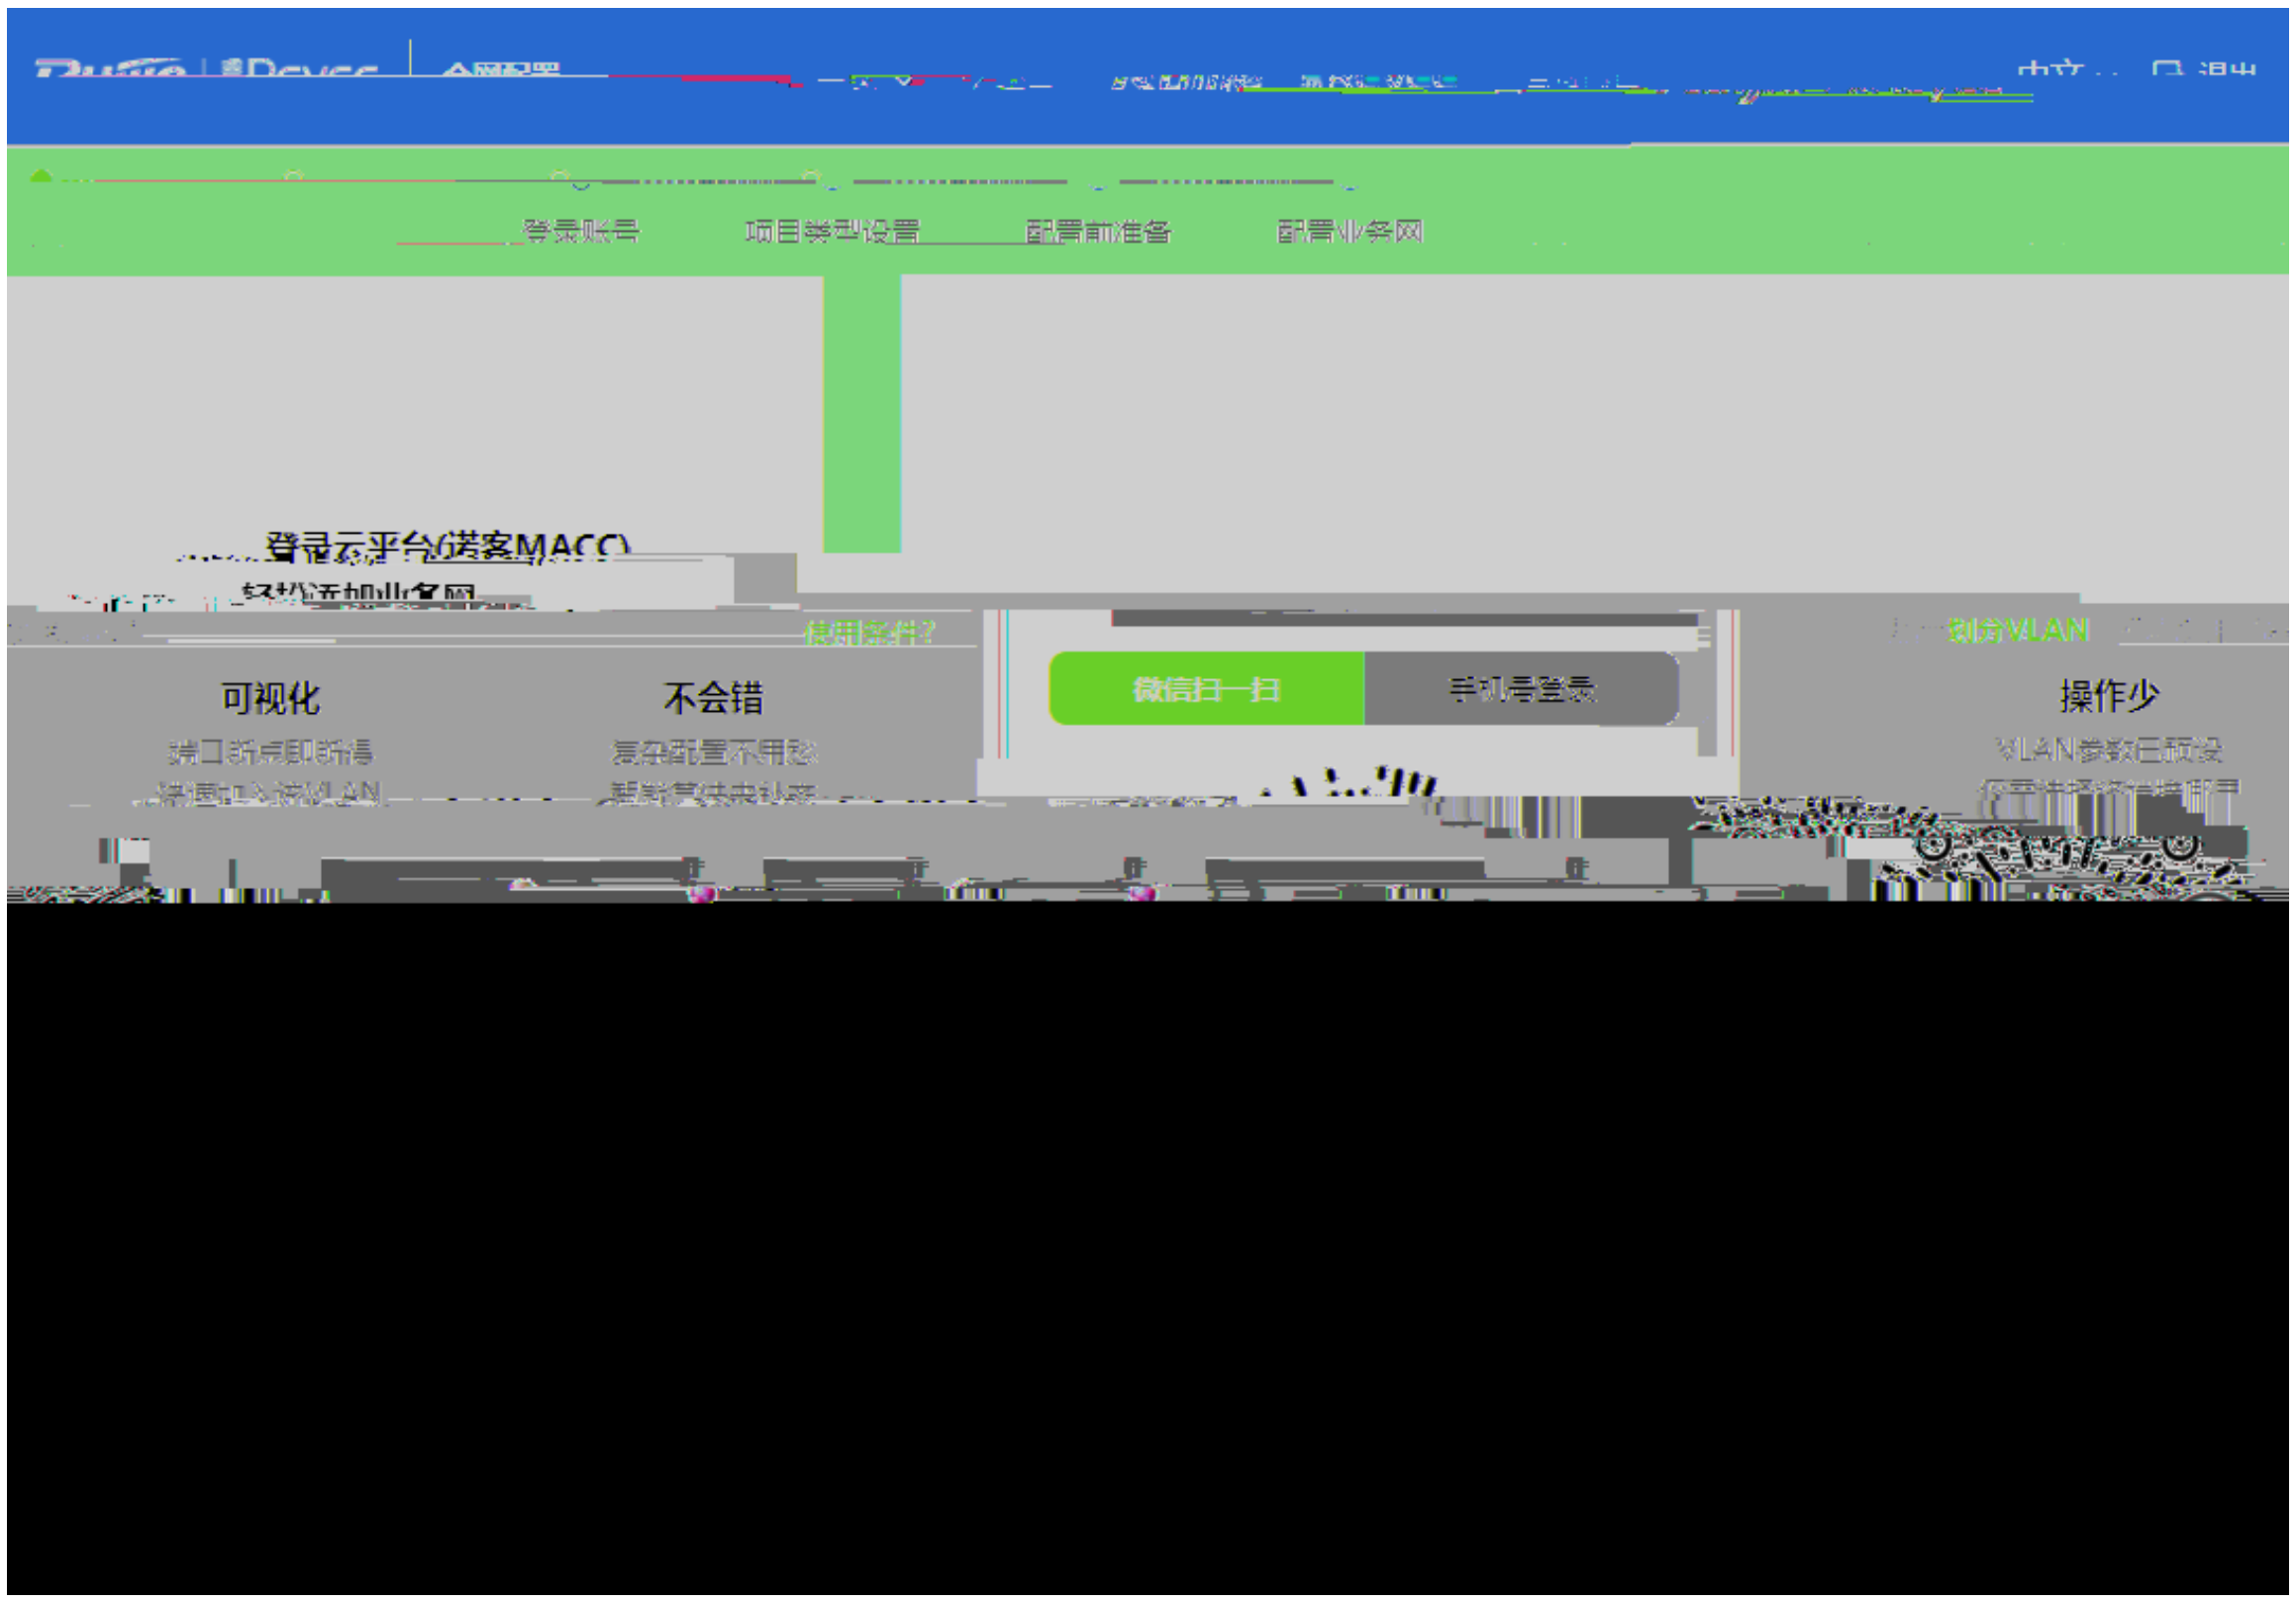
中文
退出
登录账号
项目类型设置
配置前准备
配置业务网
登录云平台(诺客MACC)
轻松添加业务网
使用文档?
可视化
端口状态即所得
不会错
操作少
VLAN参数已预设
微信扫一扫
手机号登录

° ˊ ɩ ʒ ֆ ɹ

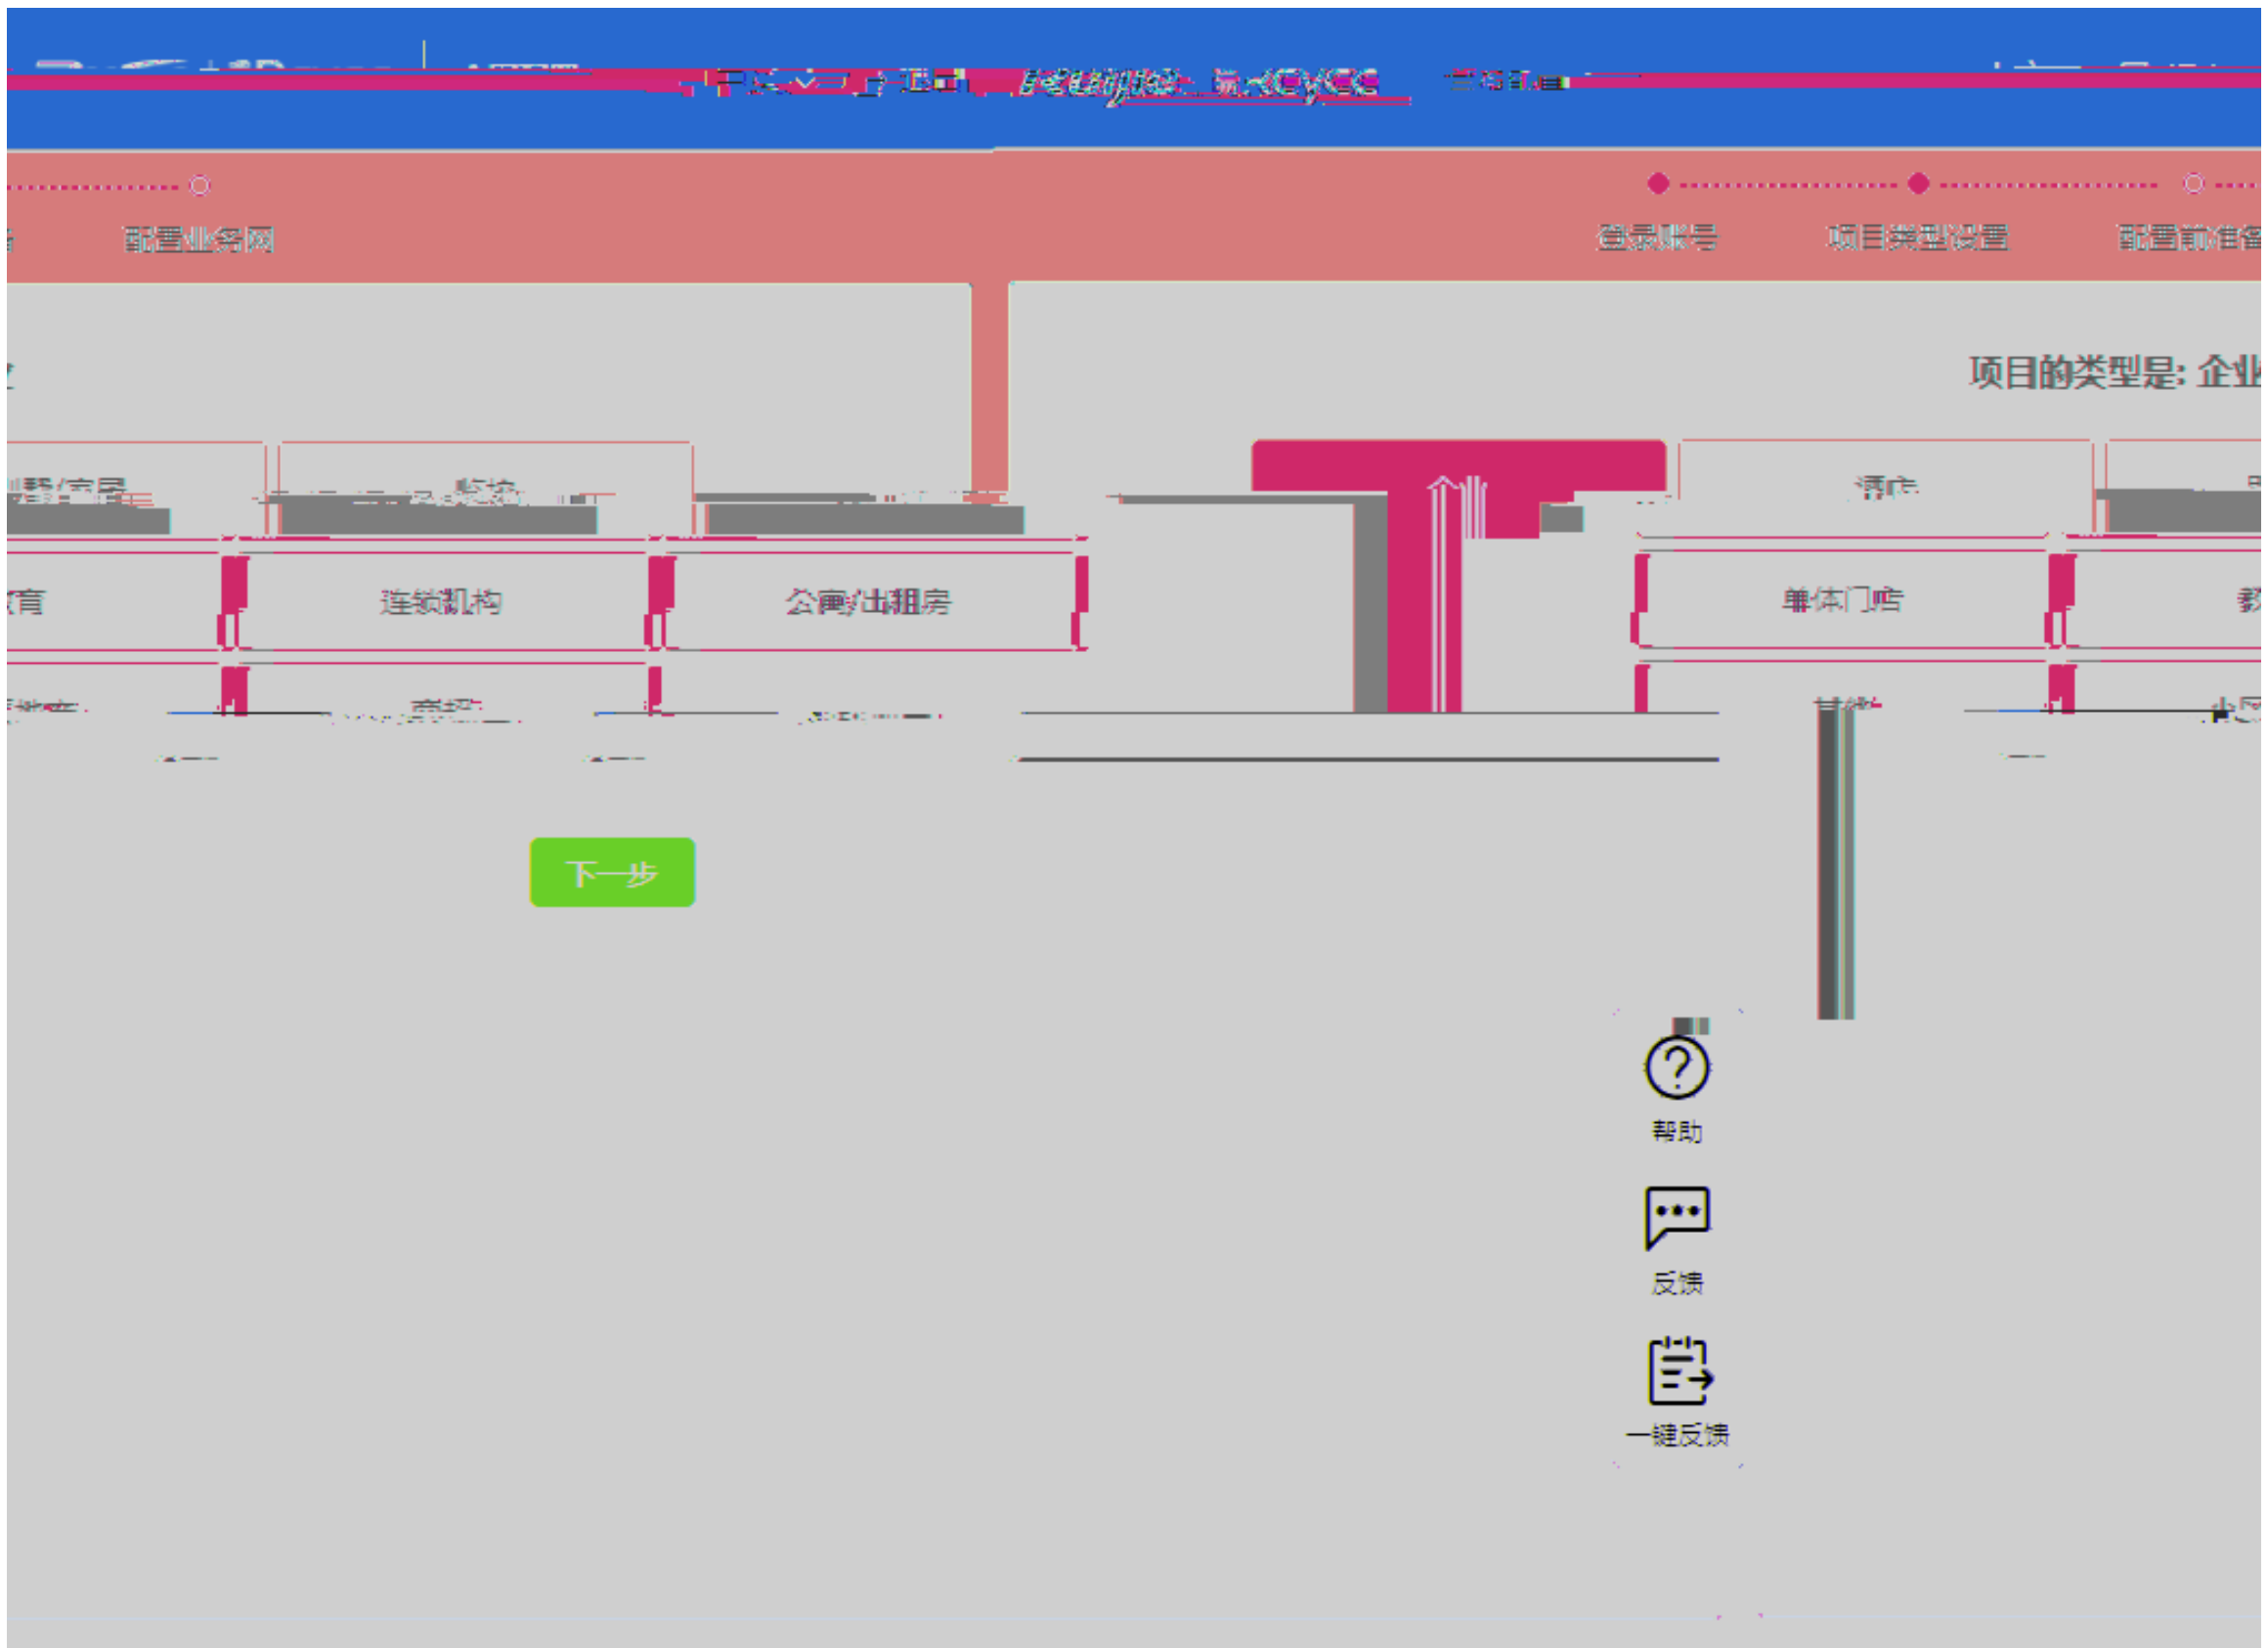
配置业务网
登录帐号
项目类型设置
配置前准备
项目的类型是: 企业
酒店
连锁机构
公寓/出租房
单体门店
下一步
帮助
反馈
一键反馈

[illegible]

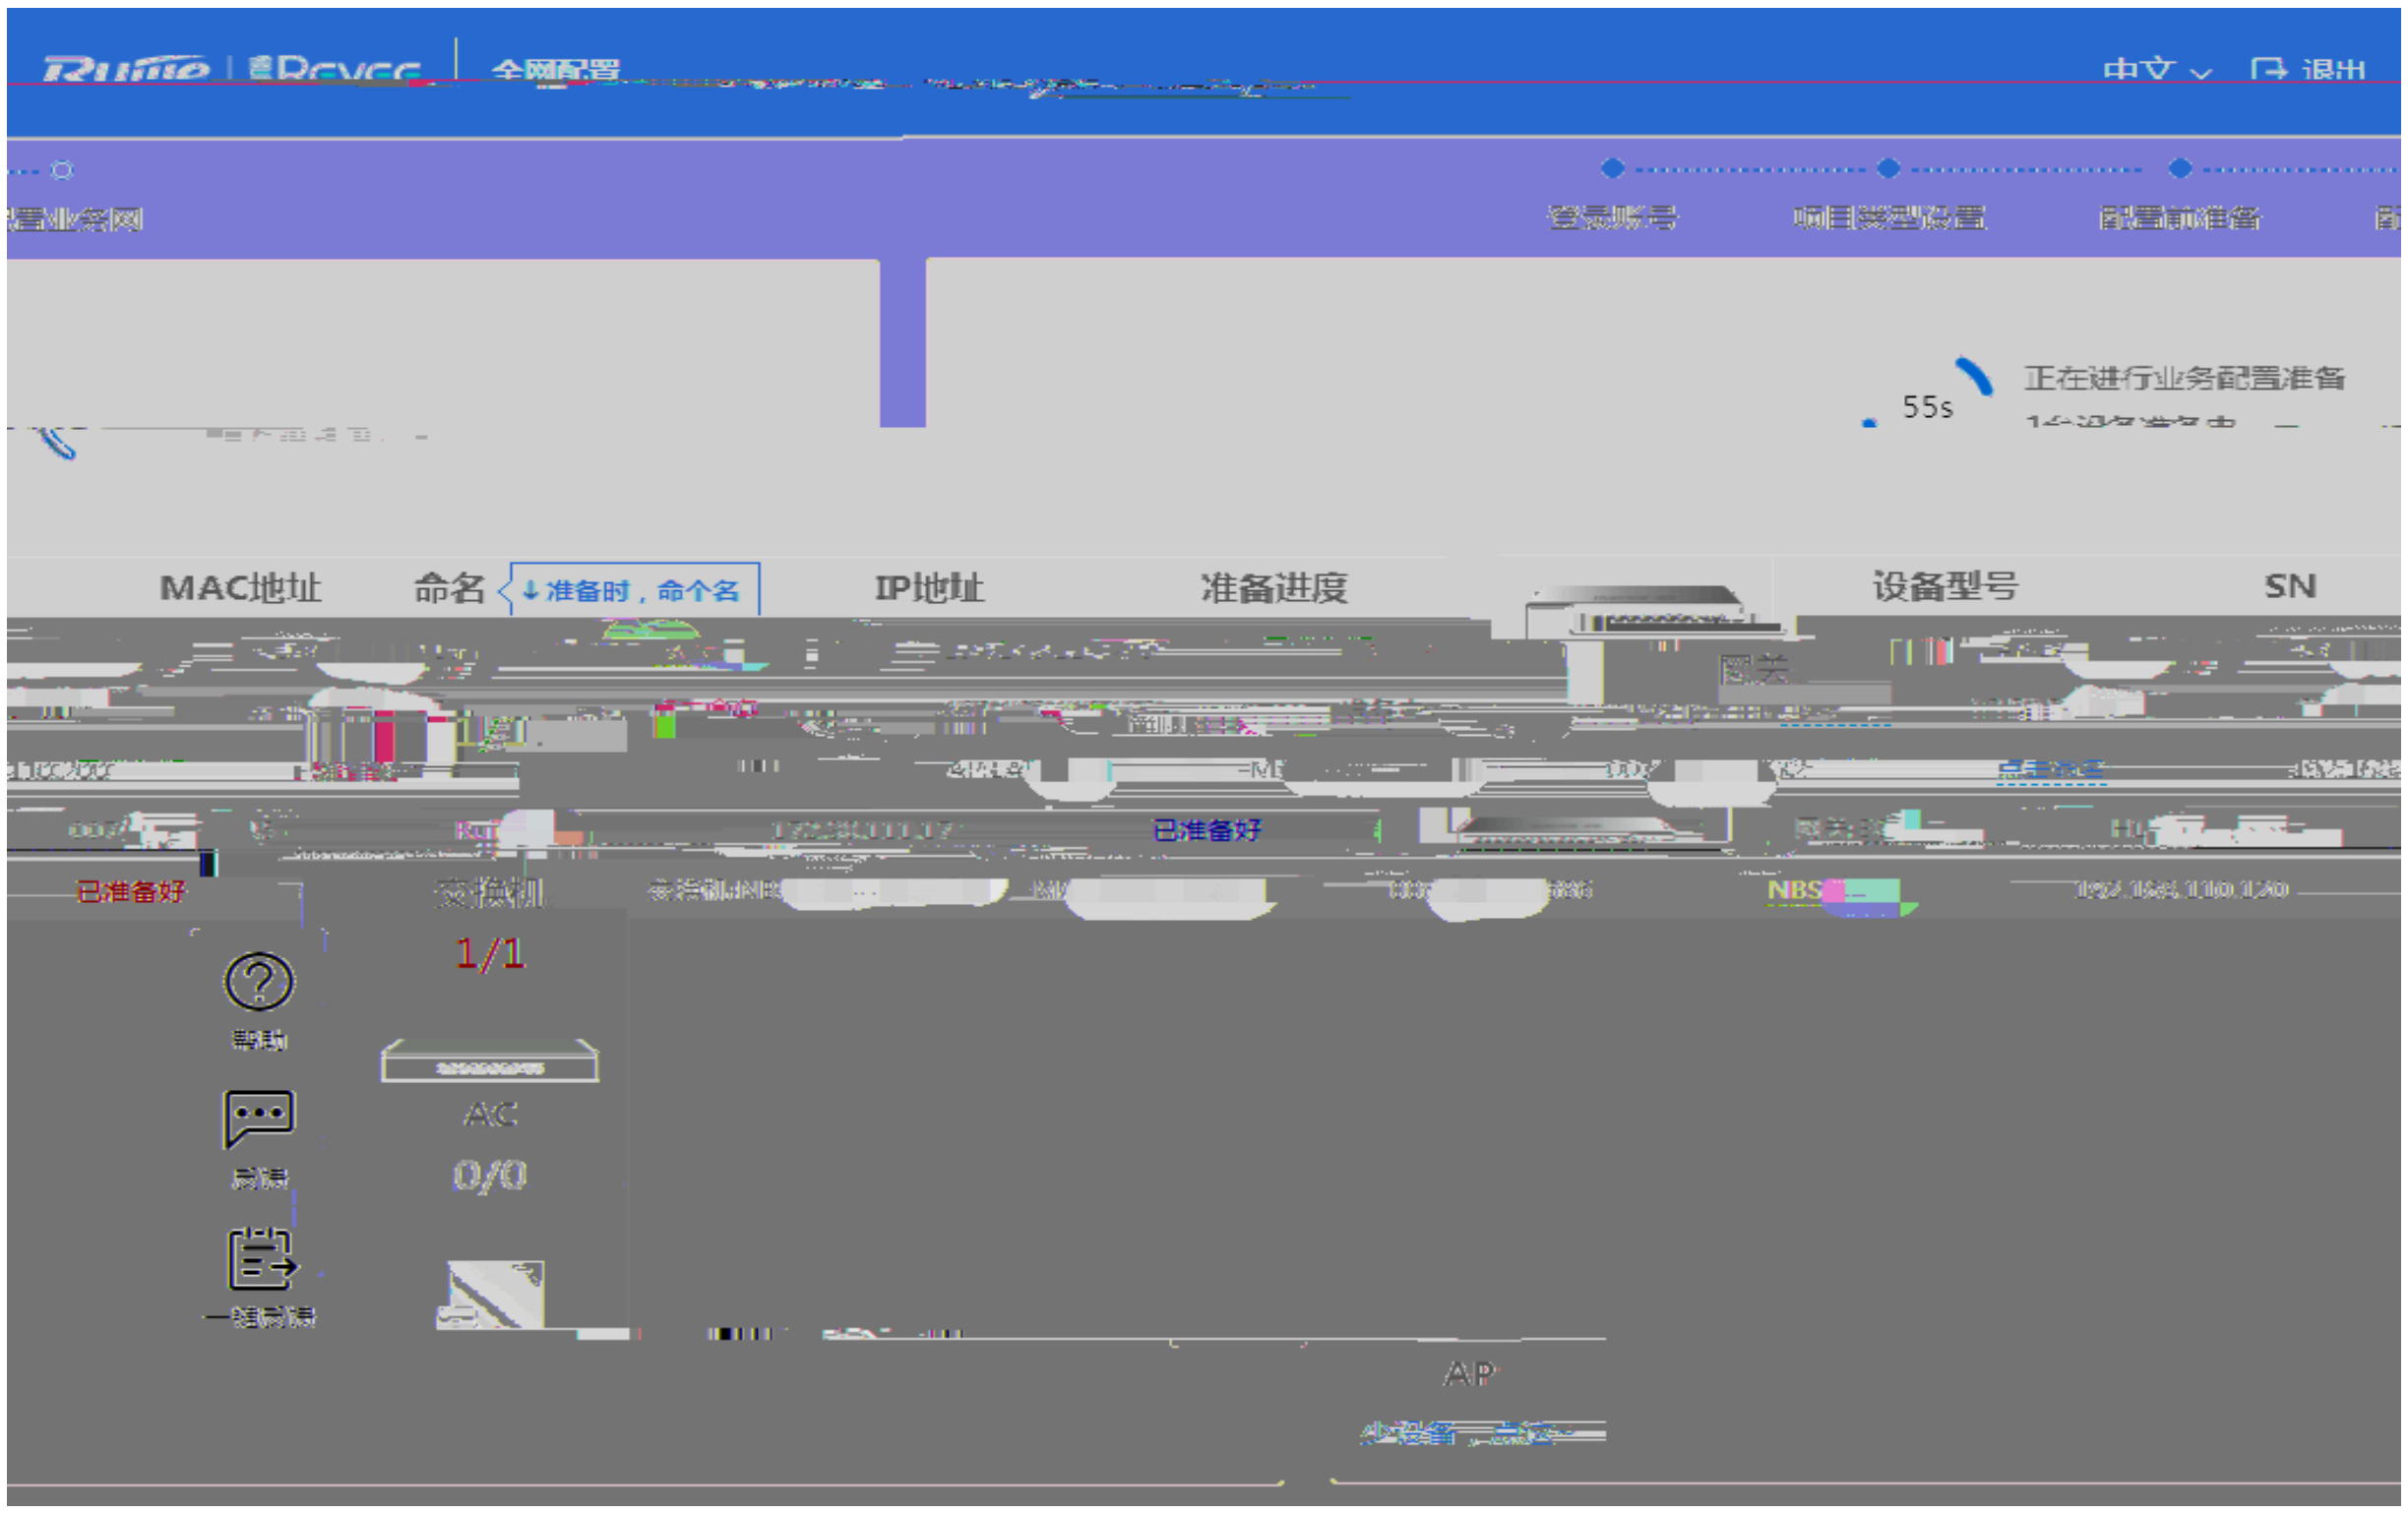
全网配置
中文
退出
配置业务网
登录帐号
项目类型设置
配置前准备
55s
正在进行业务配置准备
MAC地址
命名
↓准备时，命个名
IP地址
准备进度
设备型号
SN
已准备好
已准备好
1/1
AC
0/0
AP
帮助
反馈
一键反馈

ل ب ɲ ـا

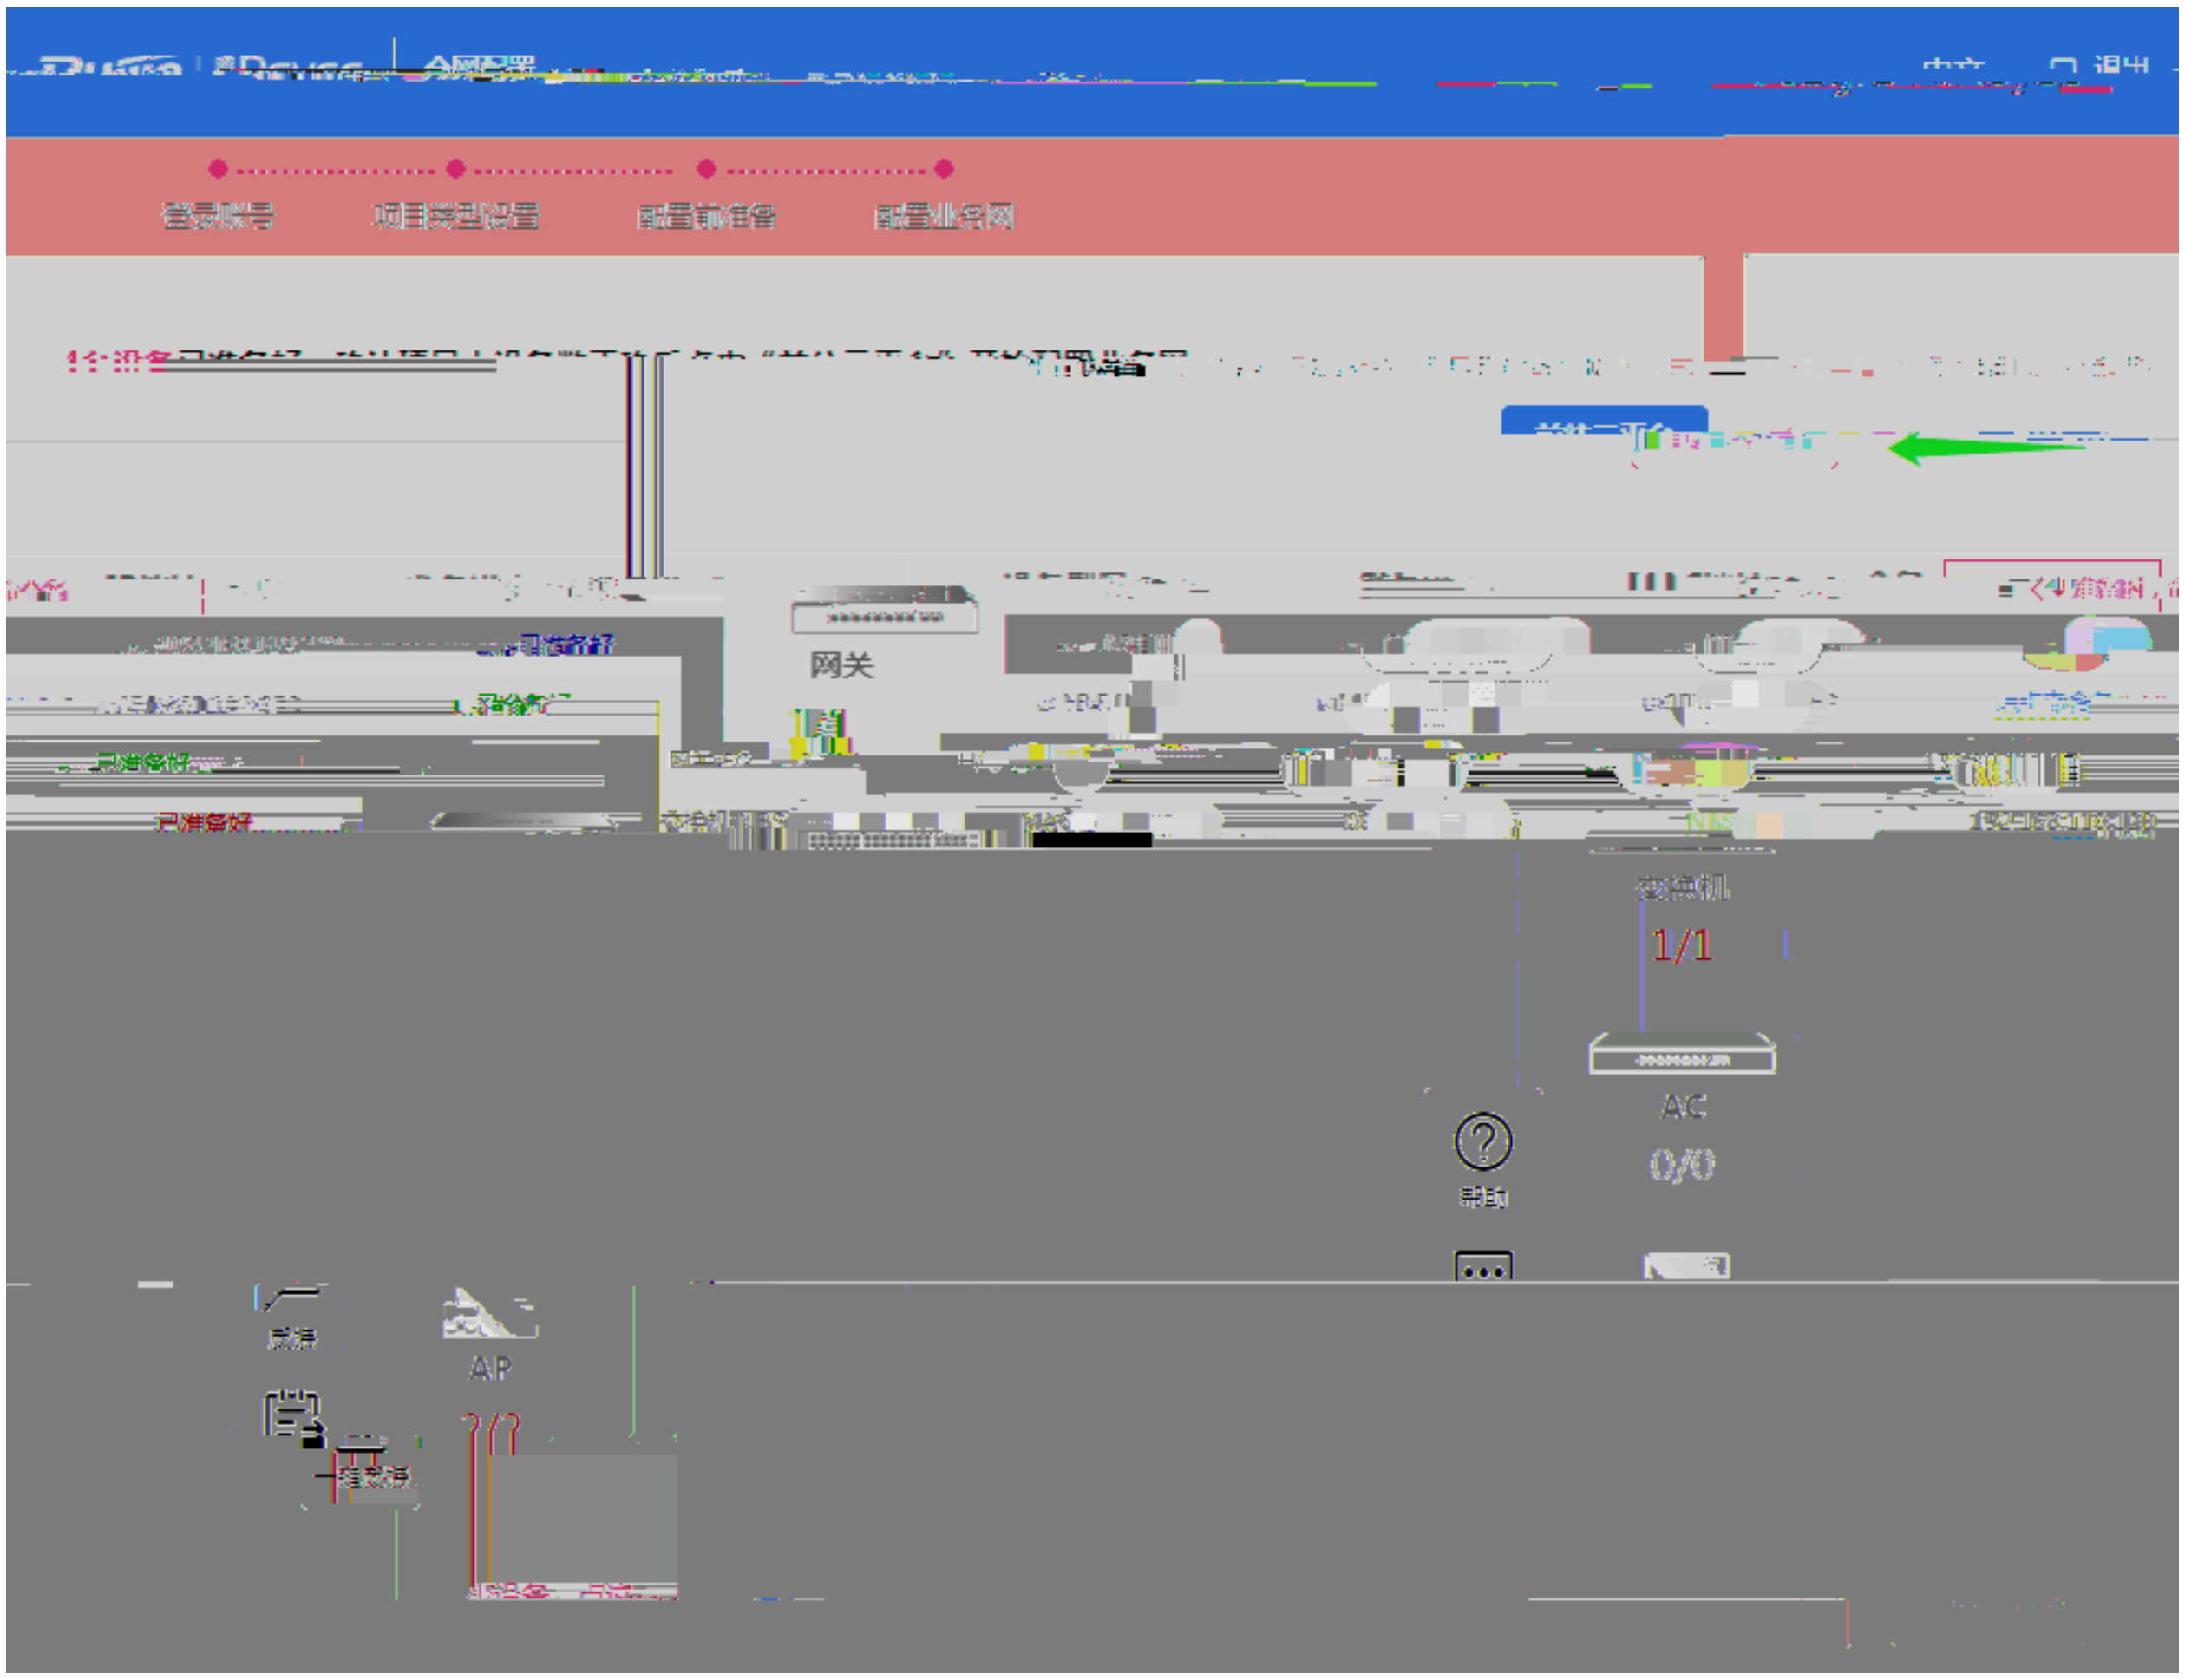

登录账号
项目类型设置
配置前准备
配置业务网
网关
交换机
1/1
AC
0/0
帮助
AP
?/?

ꞋḢ⅞ª ˡꝚ꜒` ɒ Ȅ Ẇʲ ƃڤФ ɲ ـ￼ﺑ ـ

꜒` і Ά ɒ گ ƃ ˇYڤث ʂ EWEB ˬ ˭

2.3

⅛ ʲ ʤ ꞌ ʠщ ῶ Ṫ ₩Ã ј ª ￼Ṫ ₩Ã ї ﾑ /ǀ ο ῶ ј ª EG ښ ɒ ĩ ɒ ټ ˡ ₩Ã ɒ EAP ښ ɒ ĩ ɒ AP ₩Ã Ṫ ₩Ã ȹ Ȑ ʲ ʤ ꞌ ￼ﺑ ـ ȹ ʤ ꞌ ₦ ɳ ˬ ﯽ ˡ Ꝛ˜ ḅ ï χ

ᵽ` Ḙ Ṫ ₩Ã ˡ قΦ ῳ χ

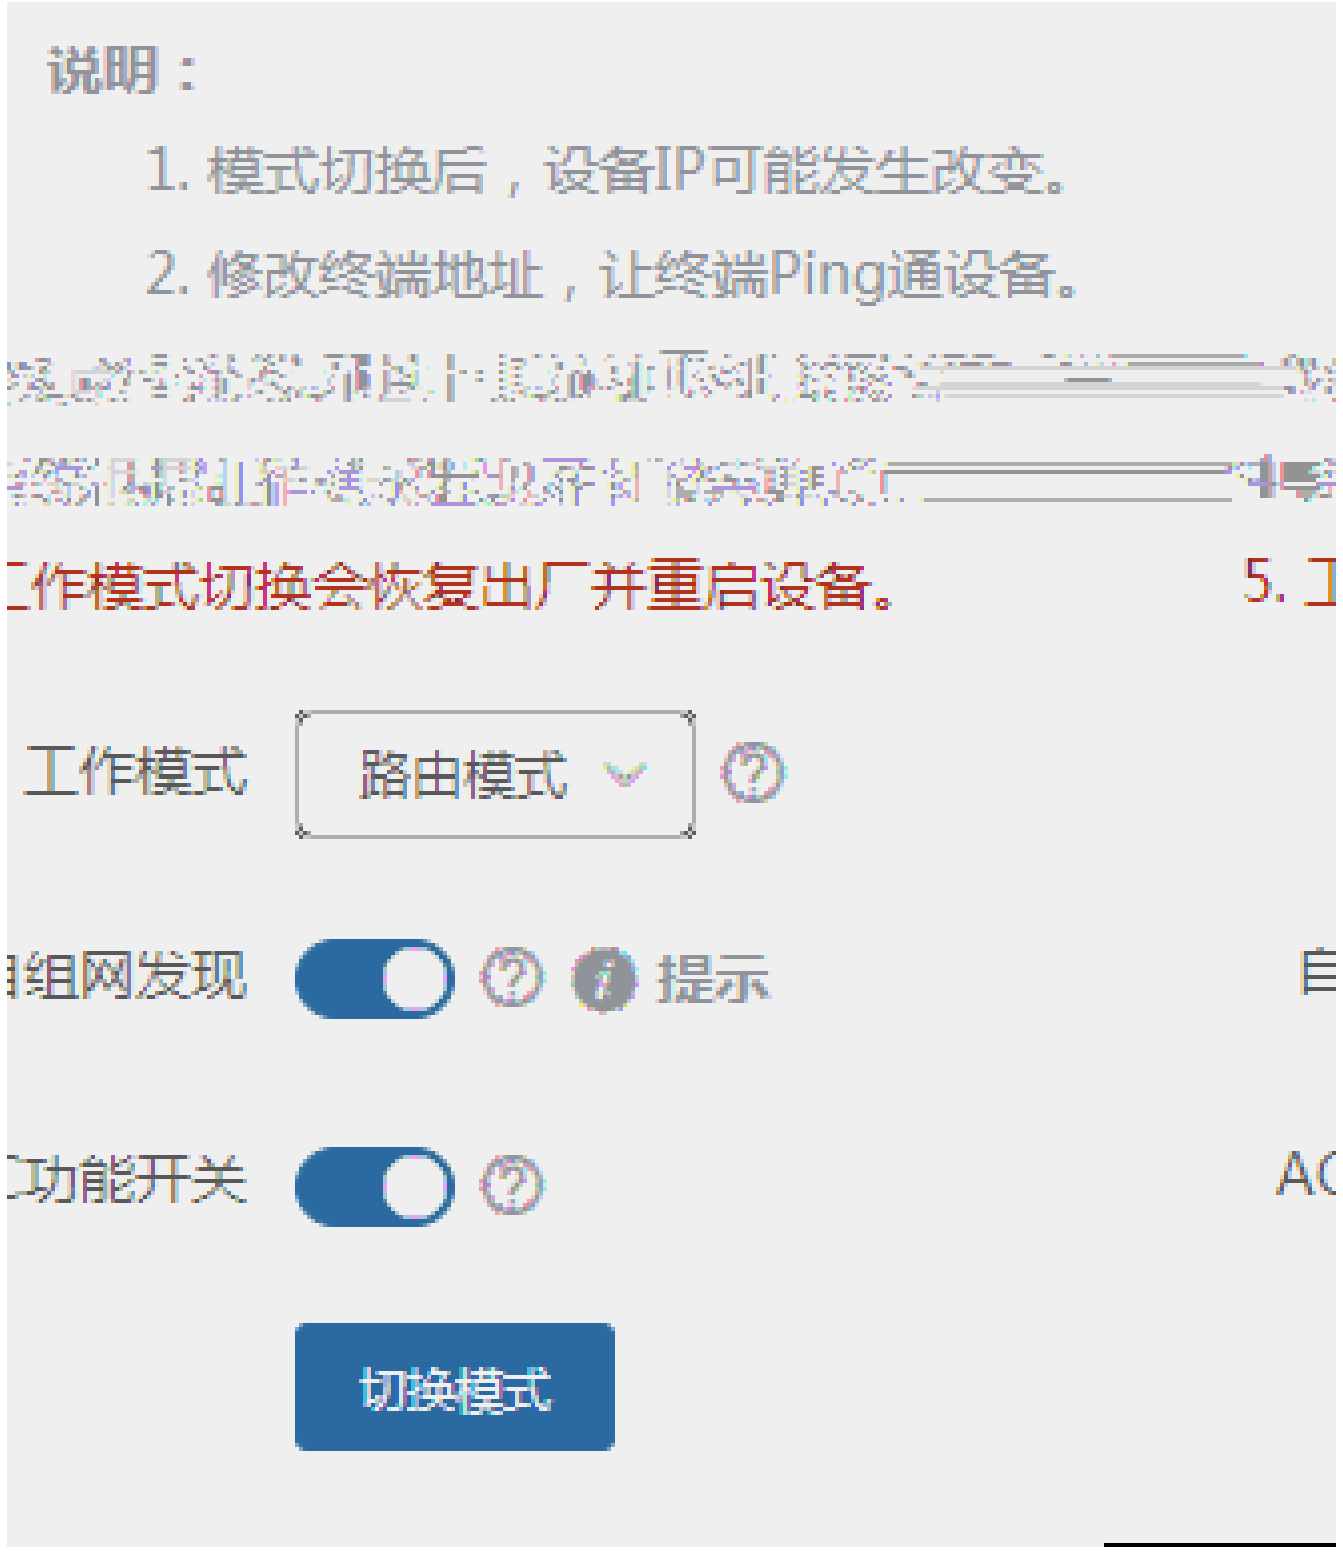

说明：

1. 模式切换后，设备IP可能发生改变。

2. 修改终端地址，让终端Ping通设备。

工作模式切换会恢复出厂并重启设备。 5. 工

工作模式
路由模式
组网发现
提示
自
功能开关
AC
切换模式

2.3.1

ټ ˡ ₩Ã ㅉ NAT ჳ ڹ

EG ㅉټ ˡ ᴴټ ˡ ₩Ã ῾H ᵍ ῎Aὧ ׀ ἵ ᵍ ♆ ᵎ ⅃ ⅃ ⅃ ب ⅃ Ⴓ VPN Φ ㅉ ᘃ ᥰ ᒉ ټ ˡ ׀ ἵ ψ

AP ҧت꜍₩ÃˋH ᵍֆᵎ⅃⅃ ⅃ب⅃Ѿ AP ⸗ῶm ȴ⅃ıΐ

2.3.2 AC/AP

AC ₩Ã ҧֆᵎᄀחί ᴴ,ڃت꜍ ˋ˜Y,

AP ₩ÃˋH ֆᵎ ҧ AP ҧ ںïˮ AP ₩Ãˮ.ݭ ռ˝Ά ῶ AP ₩Ã wan ҧ dhcp ꜛ õ.ݵ ˛ ȴ ˮ ˜ḤʹY ᷅ õ ᾰ ᾱ pppoe, Ғ ꜍ ں ڝ ᄀחʂχڤΦ ڼ

2.4

ꝑṪ ₩Ã ïΆ ῶ ₅ ⅃⅃ אÀ χ

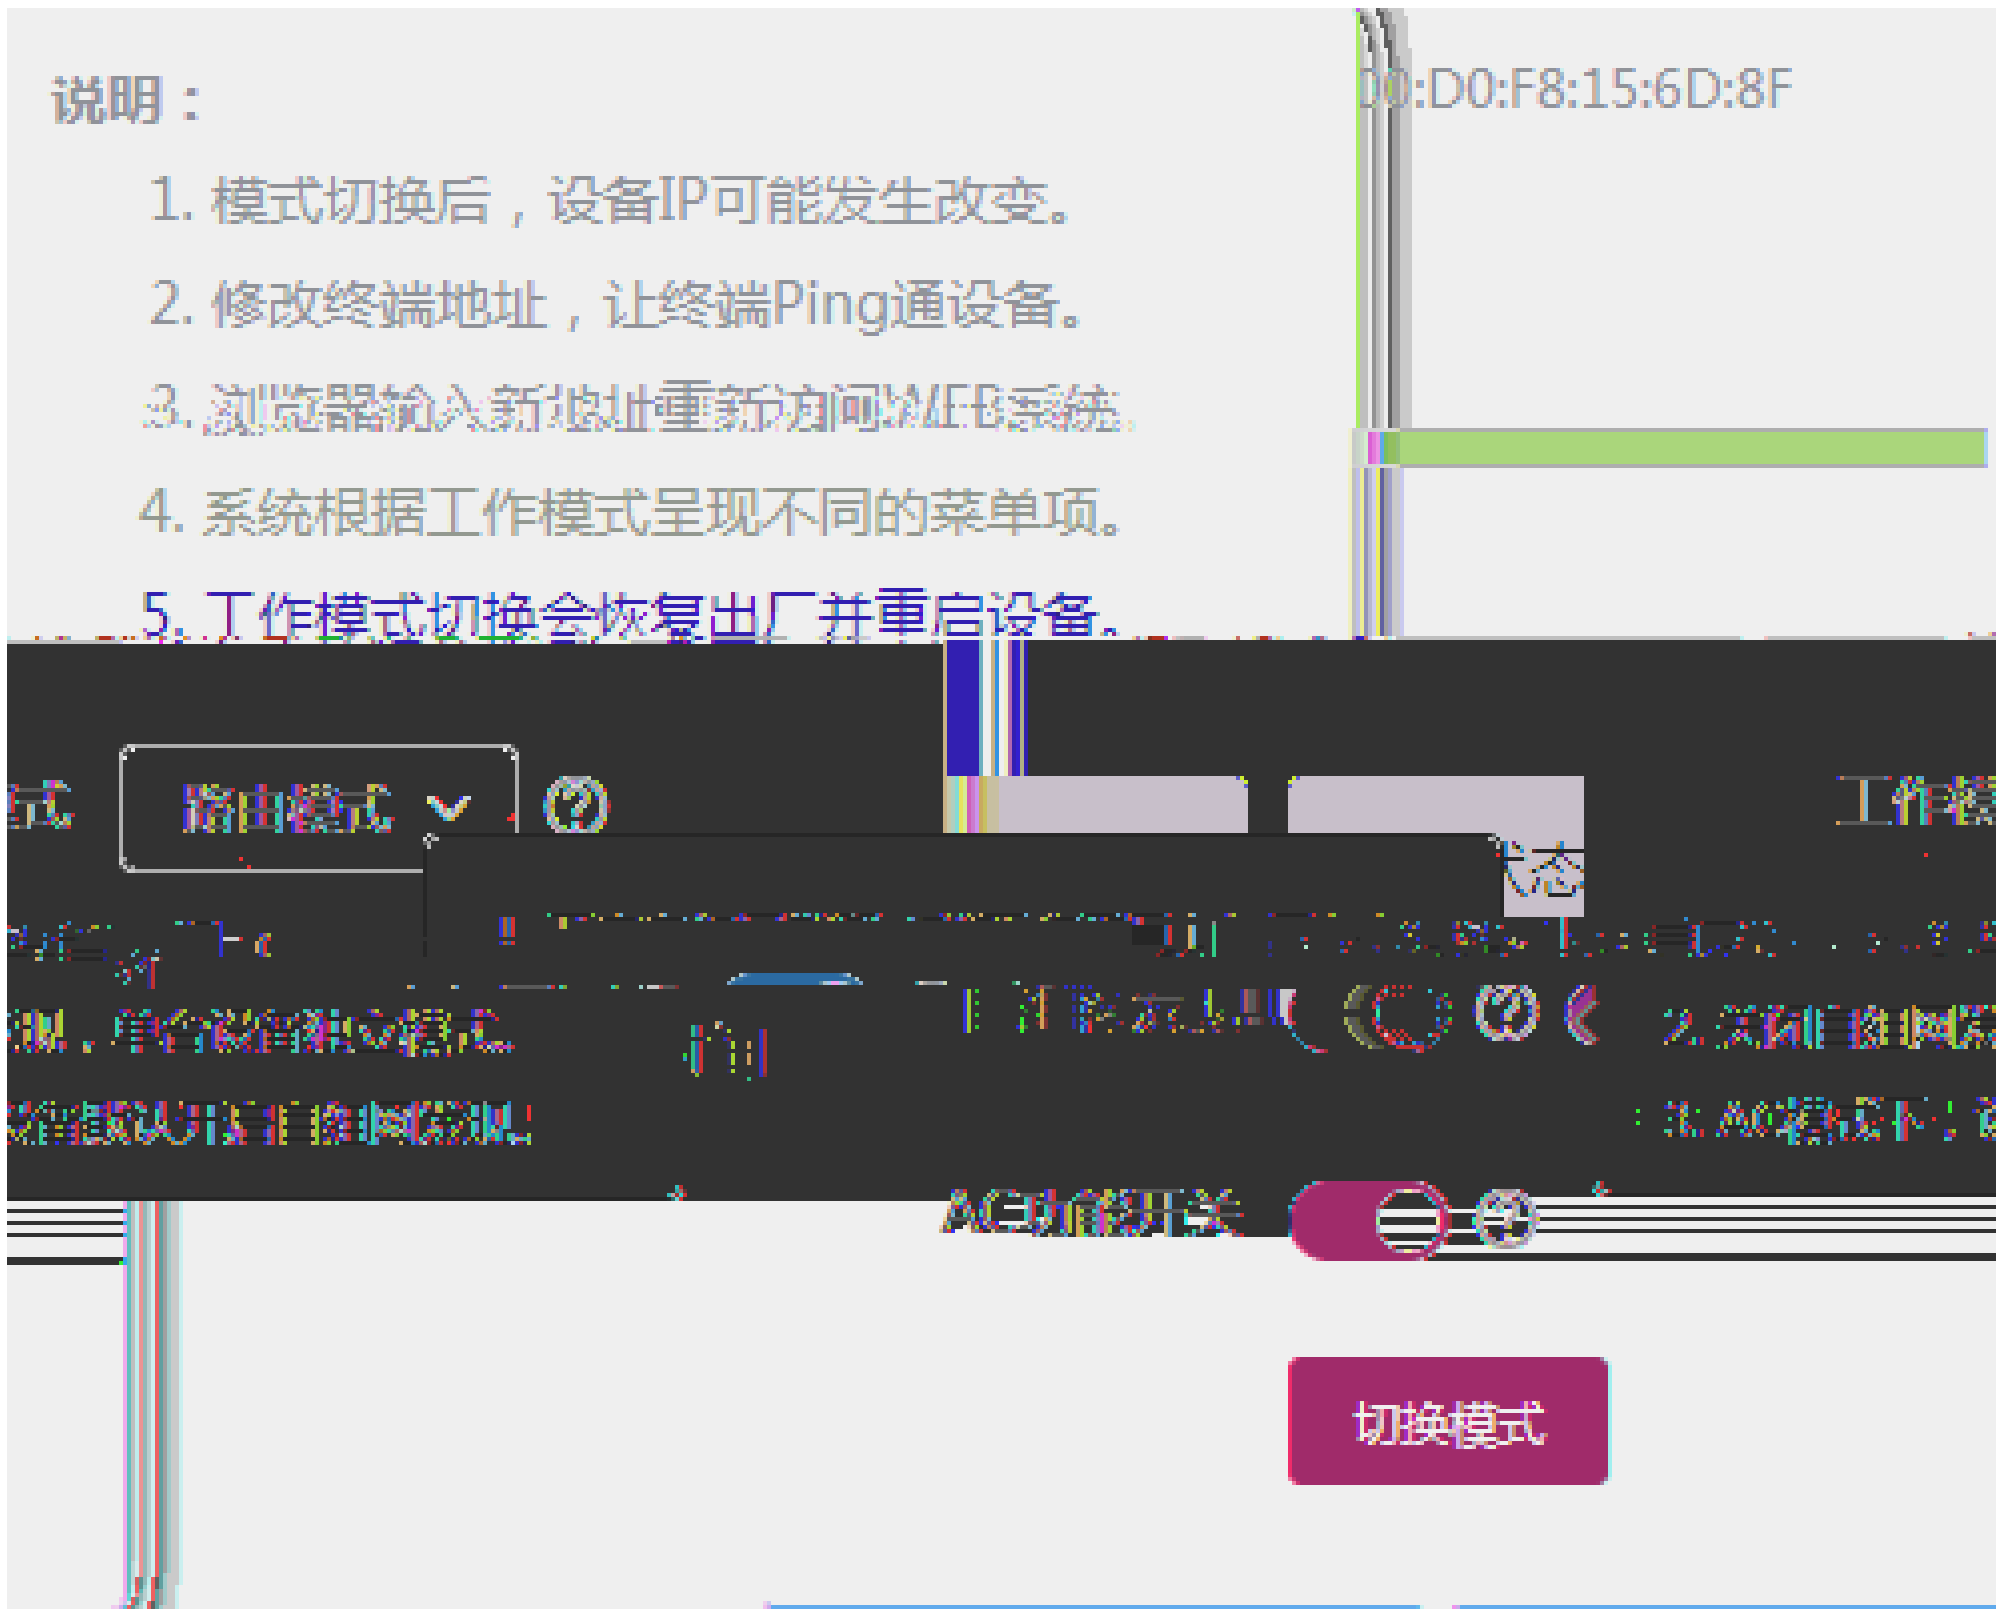

说明：

1. 模式切换后，设备IP可能发生改变。
2. 修改终端地址，让终端Ping通设备。
3. 浏览器输入新地址重新访问WEB系统。
4. 系统根据工作模式呈现不同的菜单项。
5. 工作模式切换会恢复出厂并重启设备。

2.4.1

Àᵏ₅ ⅃⅃ א(ݭռÀᵏ) ֆᵎꝑ⅃ᴧ ɋ א⁼ א⅃ᴧ Ꞁ ֆᵎ ֆᵎژ⁝ΏֆᵎꜛõڤΦ₅ ⅃⅃ ꞁᵅب ⅃ᵃ ℓ

Àv EWEB EWEB ꜍ꜟ˜Ώ⅃ֆᵎ ˋ ẹ⅃ᴧ Y ᴶֆᵎ Eweb ҕ ֈu ˉεڽ Ḙ ˋ ẹֆ ᵎ₩ẹᵘζ ṫ o iҧΏ ⅃ᴧب⅃ ᵍ ṗṇ⅃ᄀחε AP ˊ/ṇ⅃ب⅃ᛋζ Ώᄀחѿ Ώ⅃ᄀחεˋHژ/ Ḻ /ب⅃ᛋζ

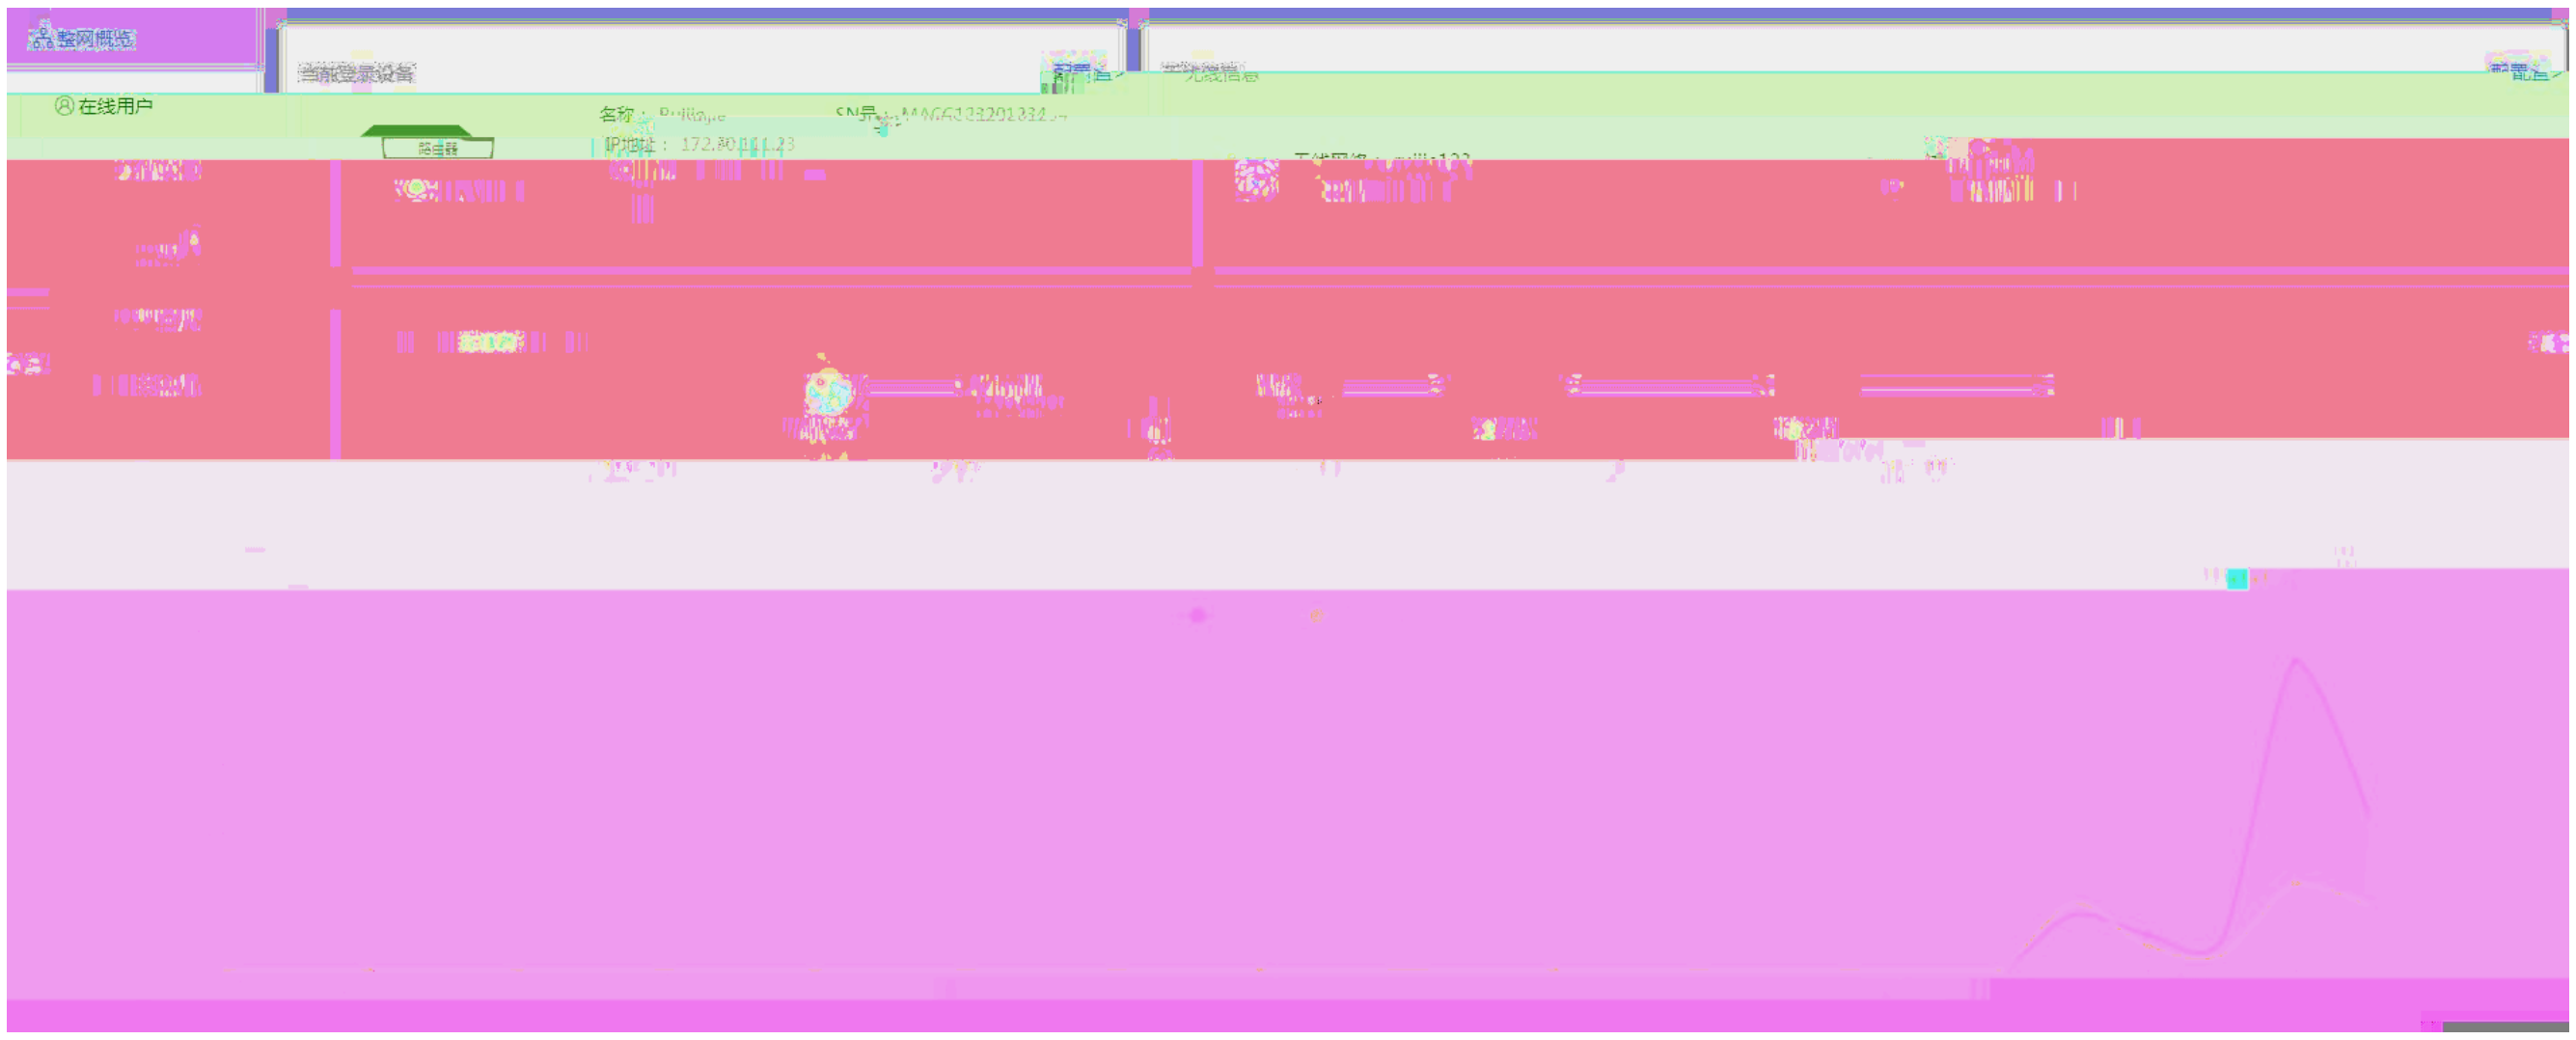

[illegible]

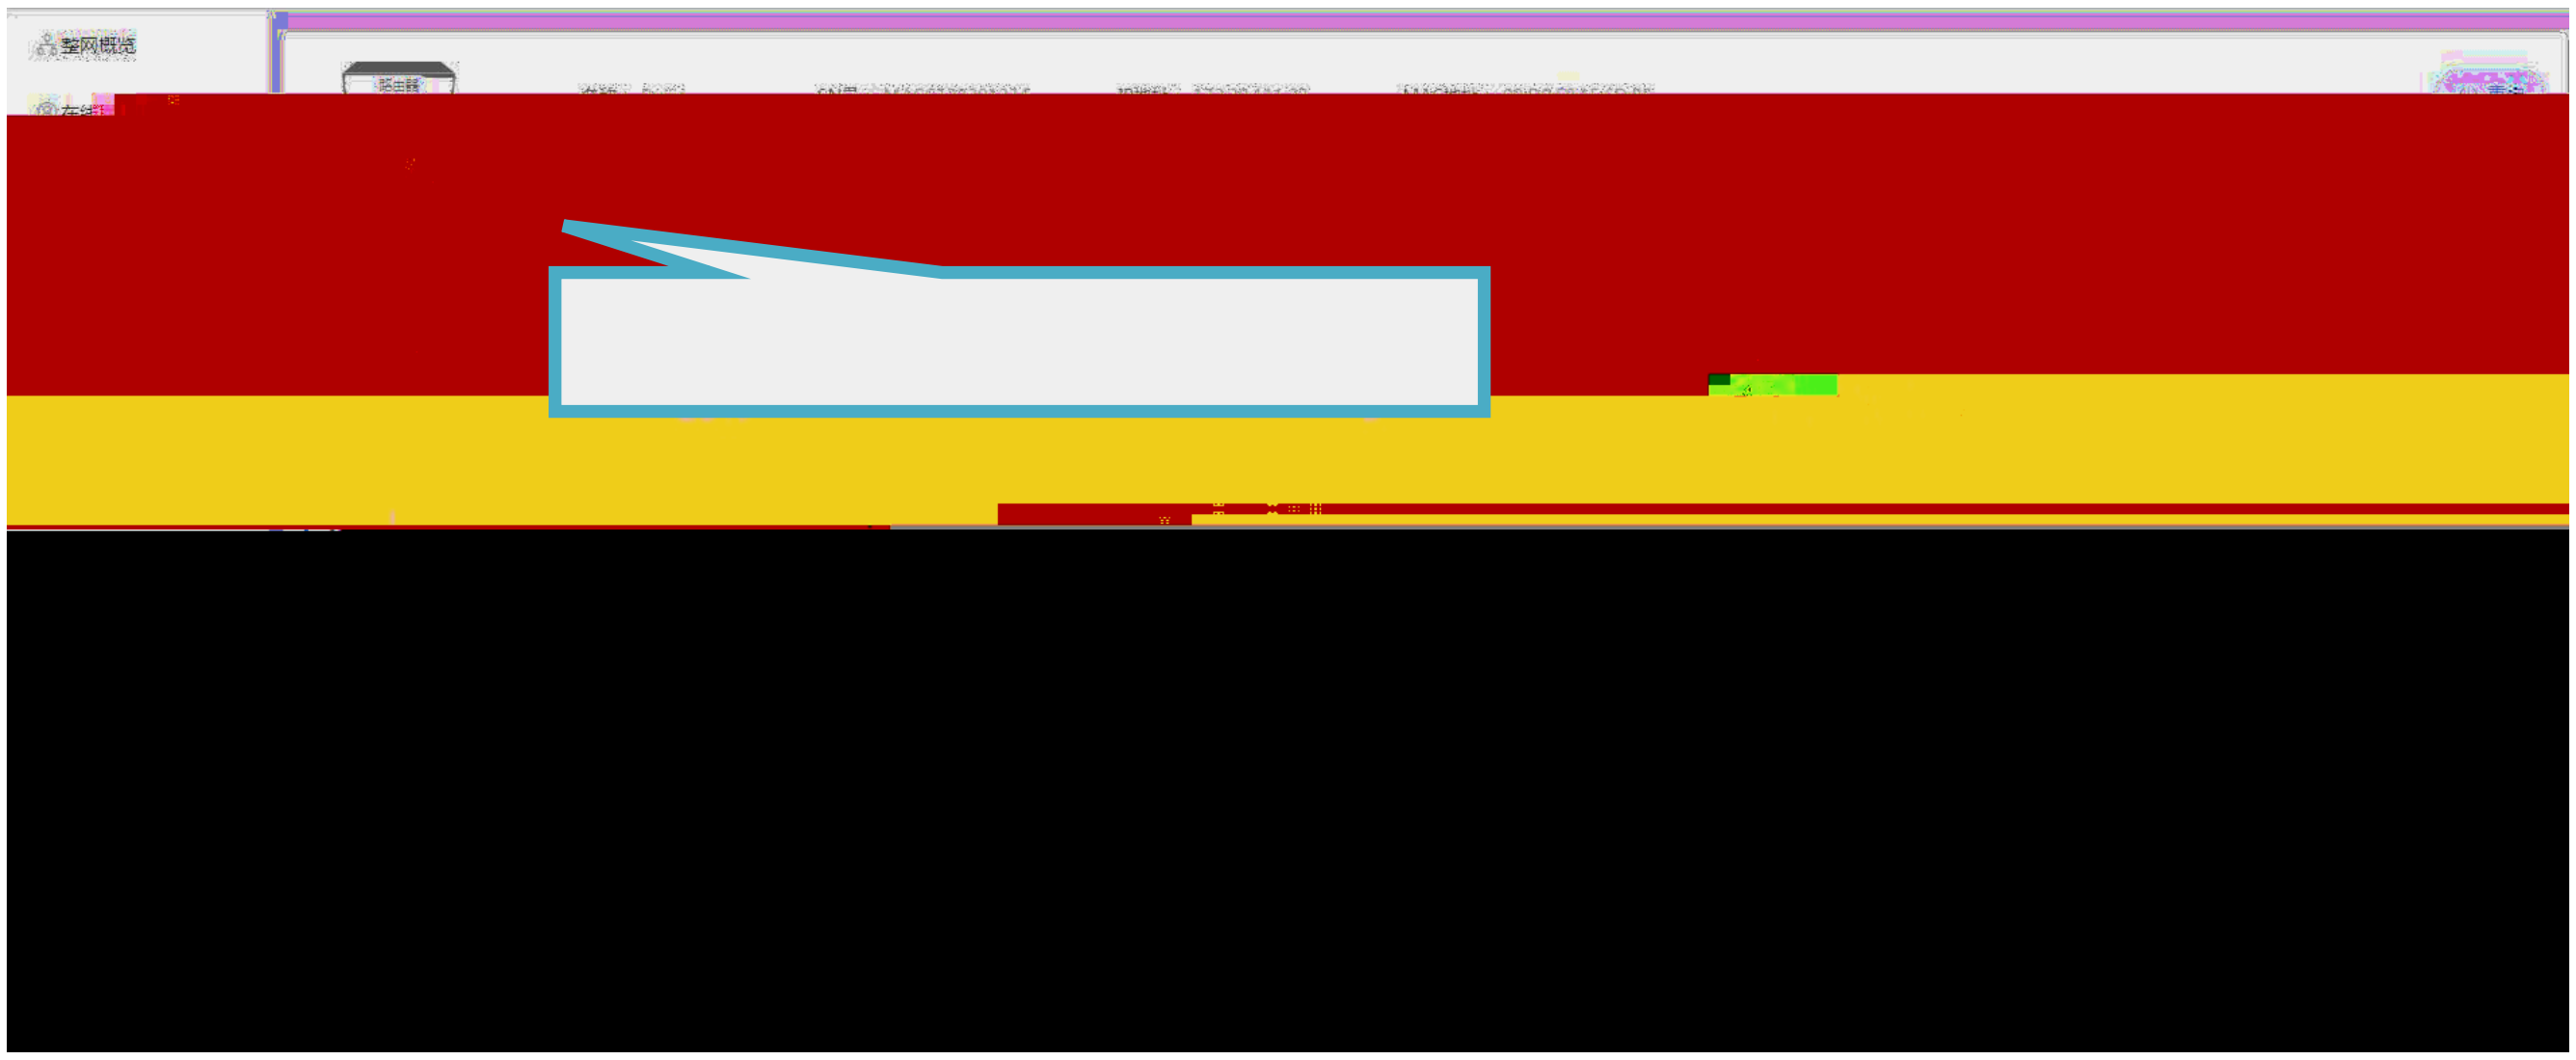

2.4.2

[illegible]

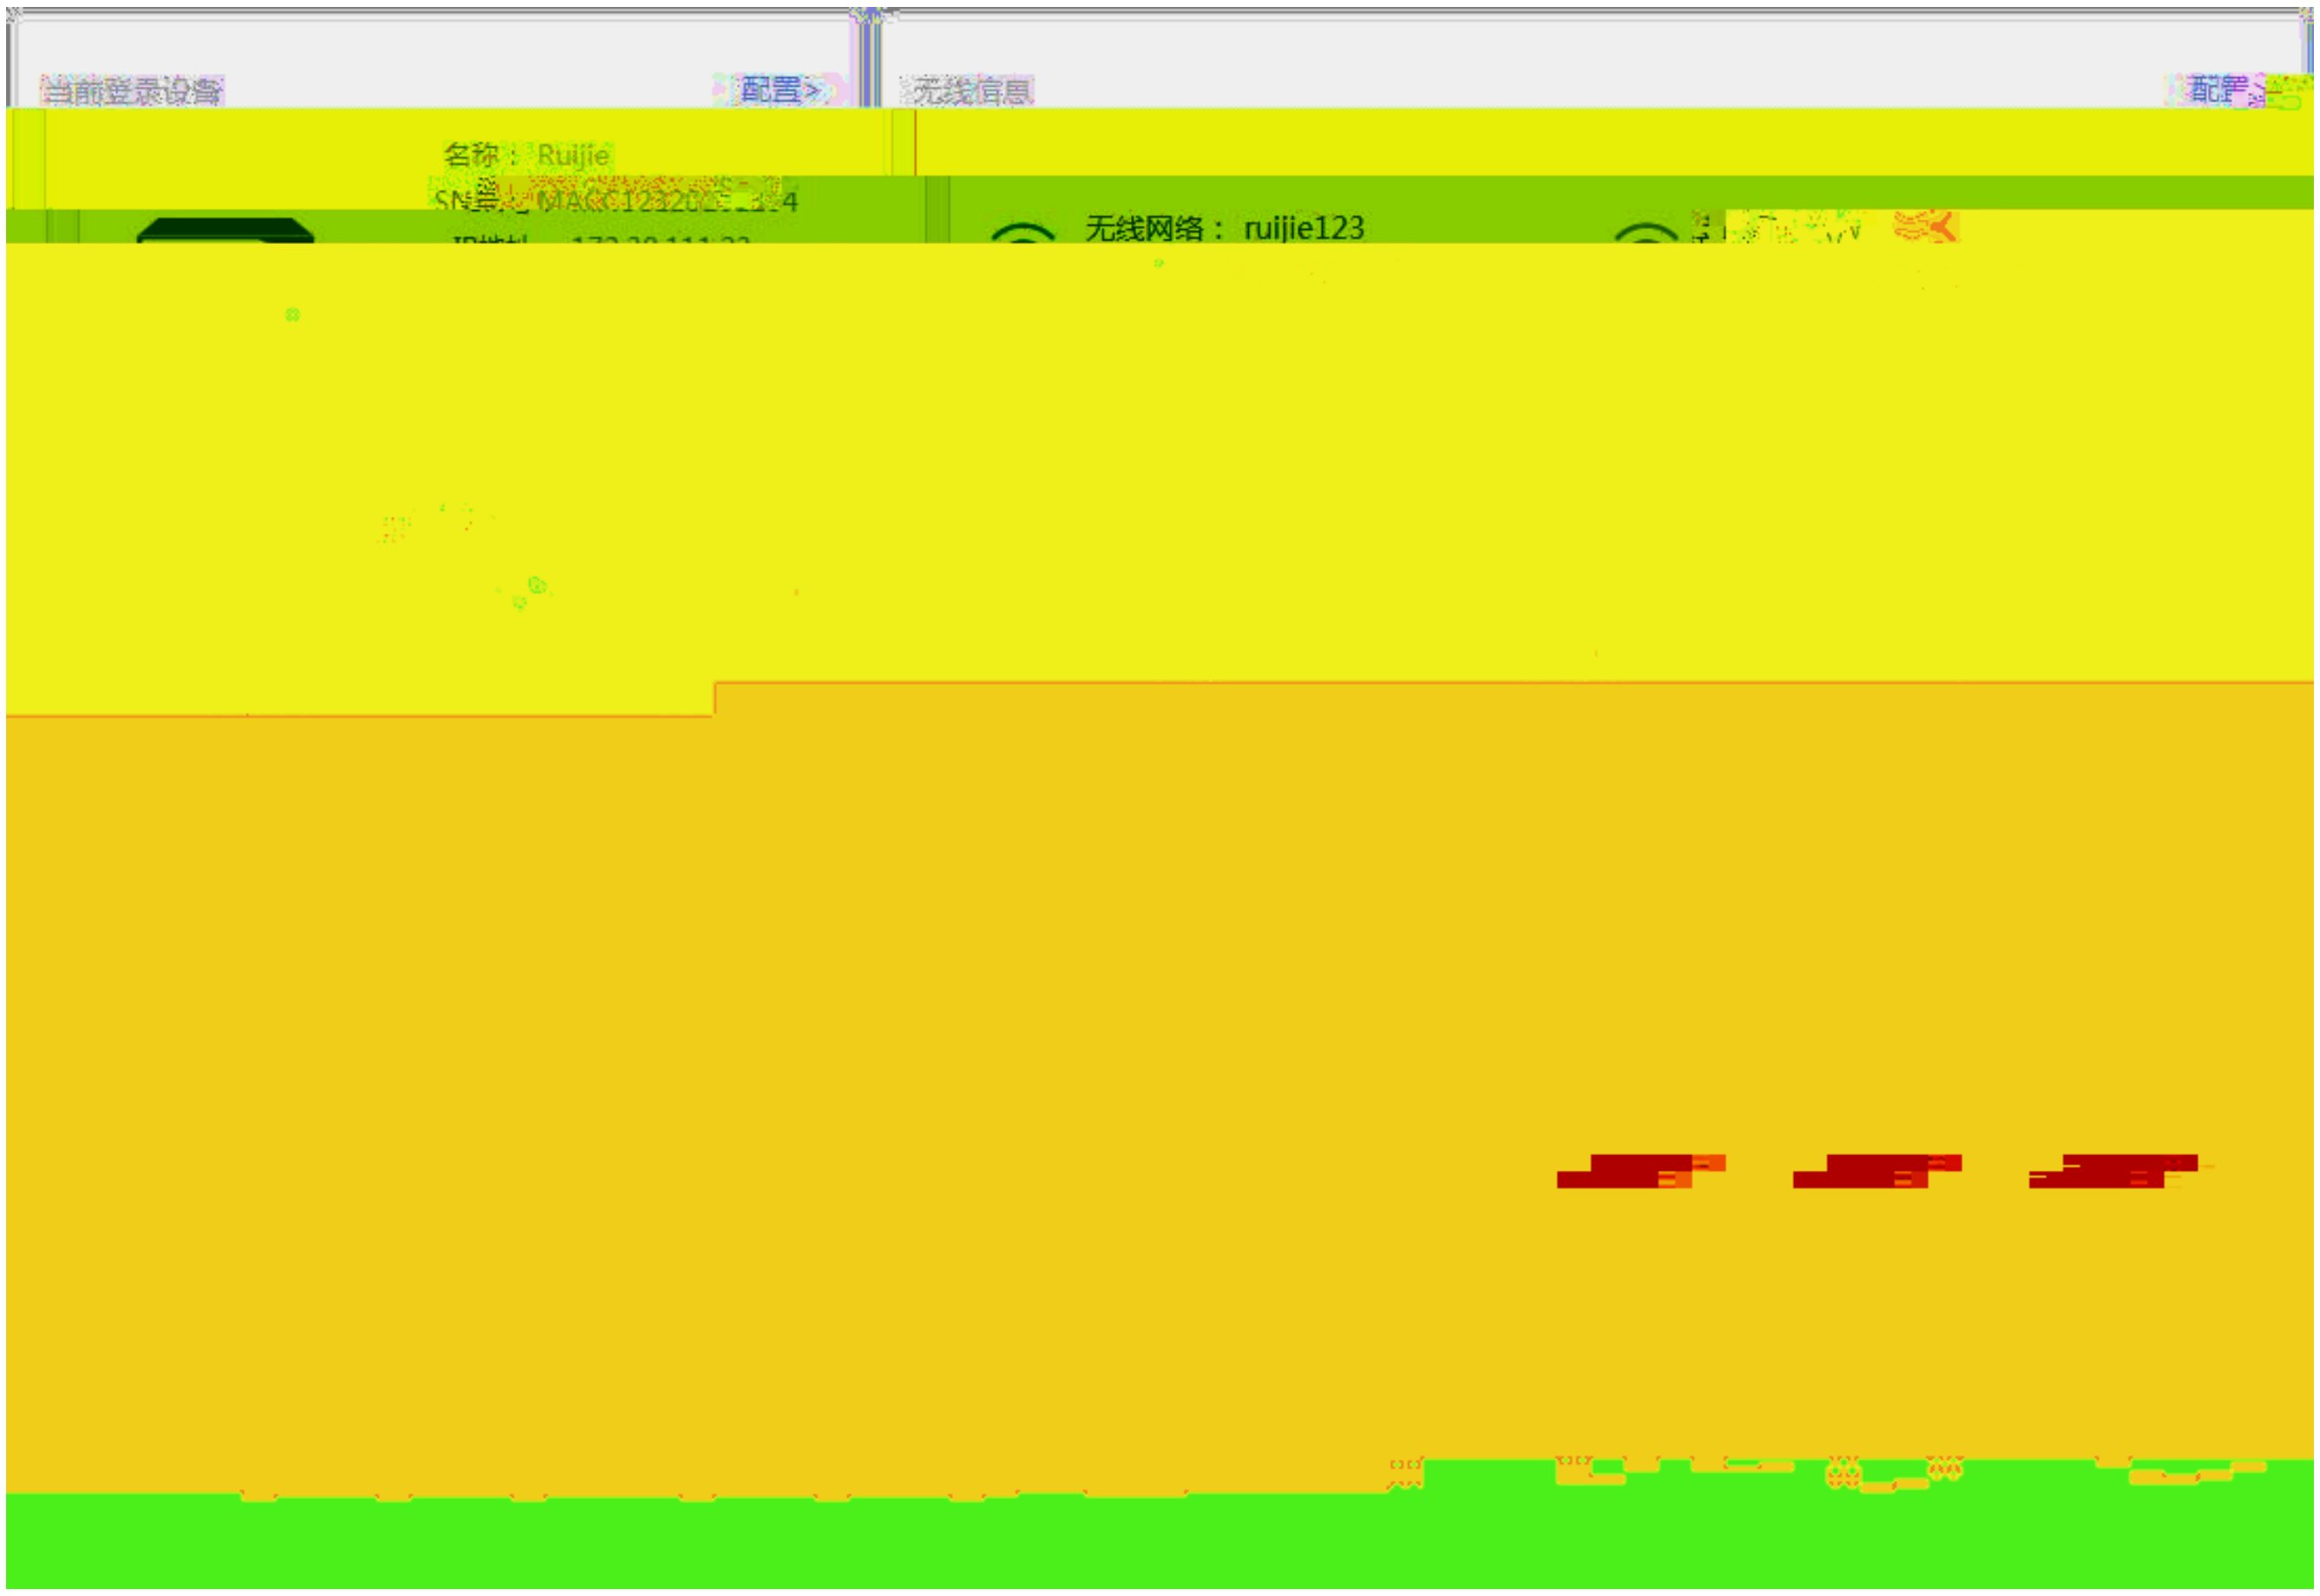

当前登录设备 配置>

名称：Ruijie

SN号：MACC123202...4

无线信息 配置>

无线网络：ruijie123

3.2

Ĭ ˜ ڽ ص ֆ ˈ ￼ ƥ ≀ ז ̈A ٱ ו ٲ EG ٽ ˑ ₩ Ã ̃Ḥ ˈY

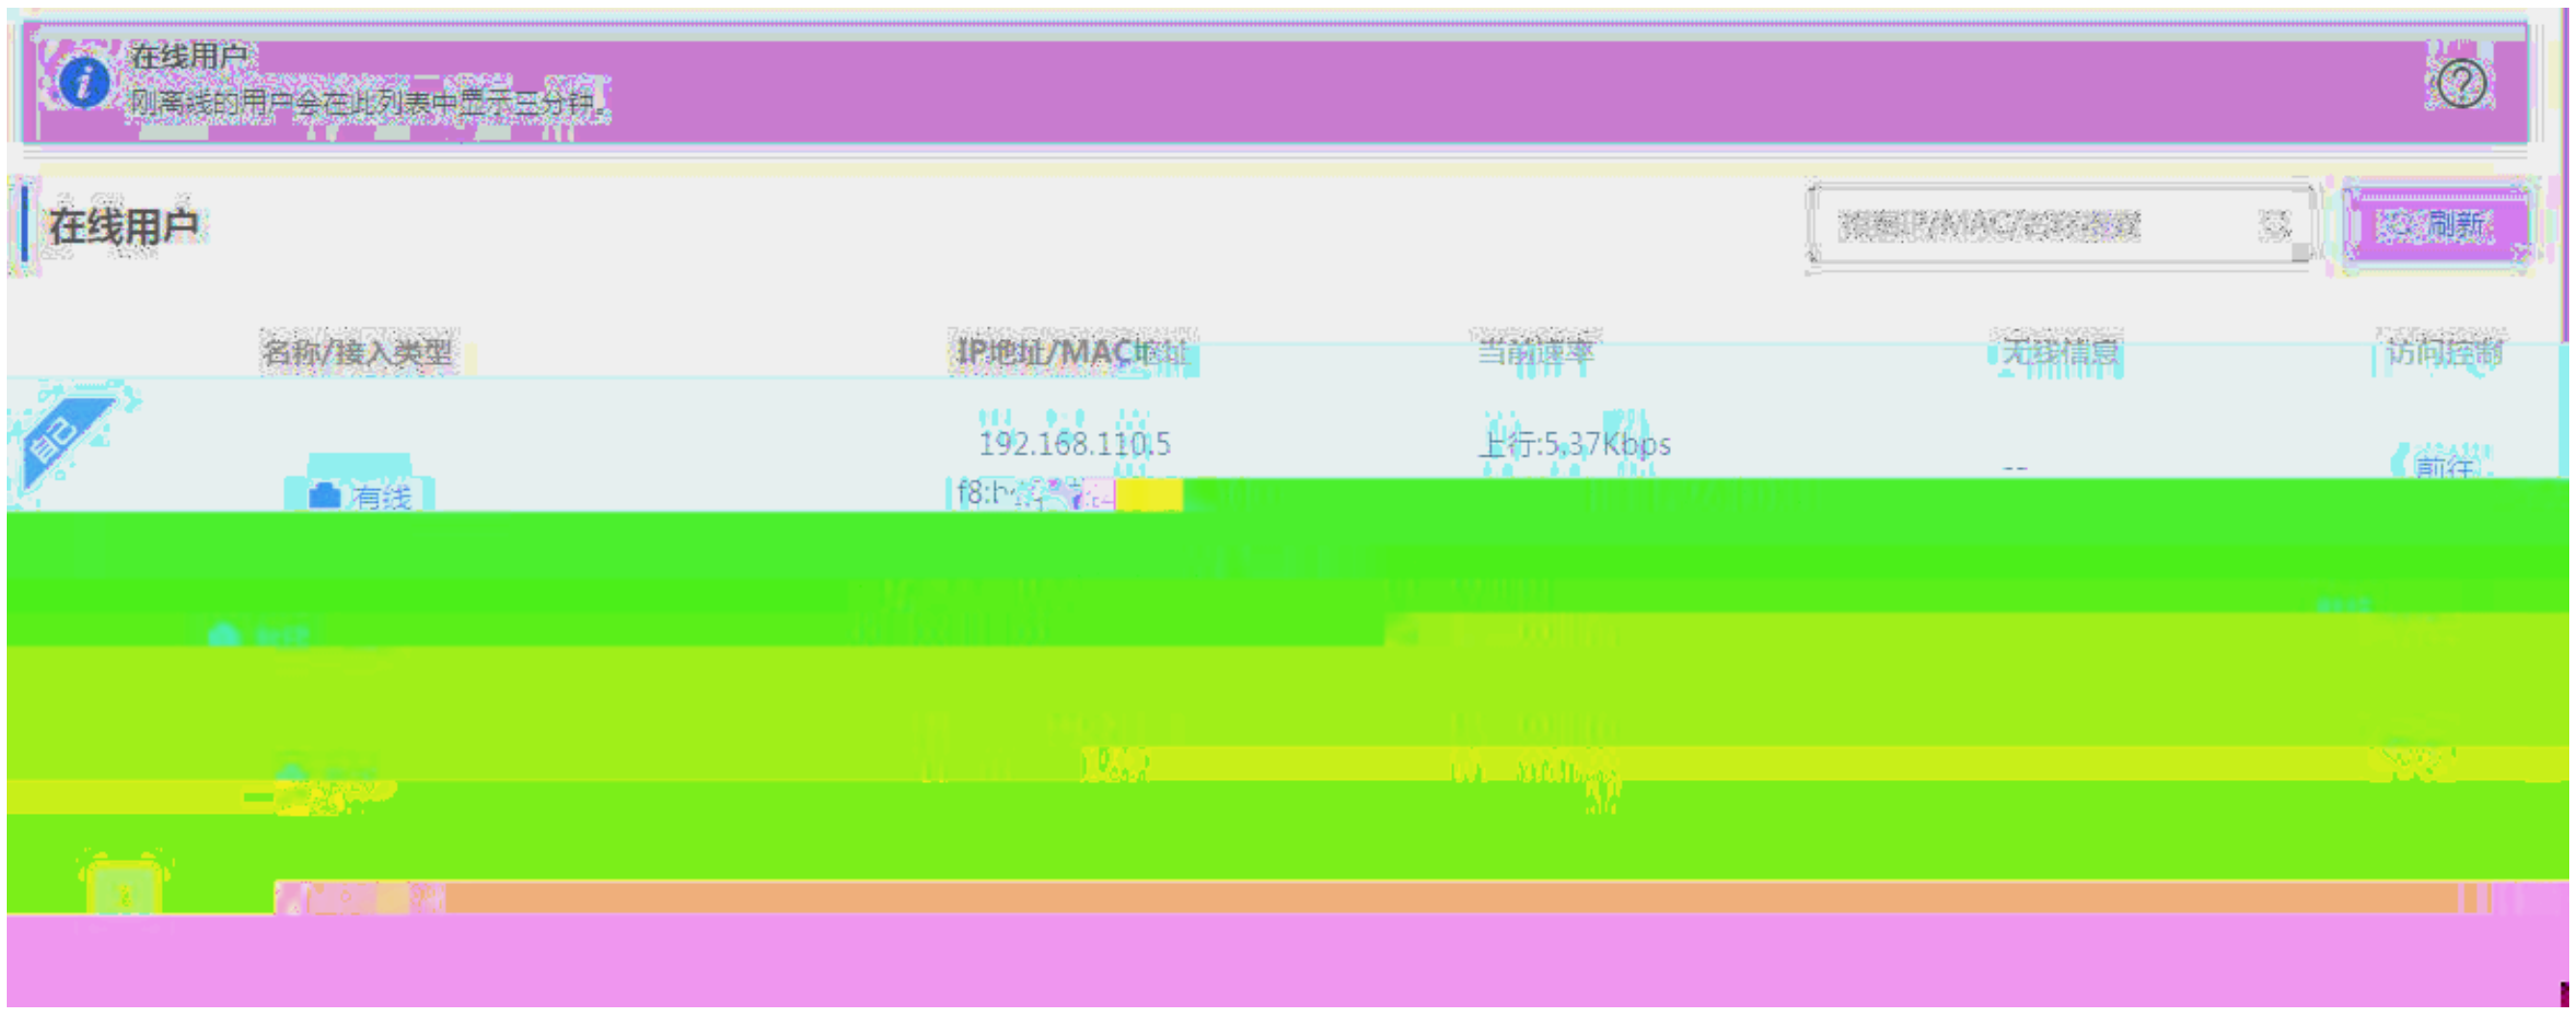

在线用户
刚离线的用户会在此列表中显示三分钟。

在线用户

名称/接入类型	IP地址/MAC地址	当前速率	无线信息	访问控制
自己 有线	192.168.110.5 f8:...	上行:5.37Kbps	--	前往

3.3

ƀ ɒ Ȁ ᵏ₅ ɺ ɺ ɓ ̎A ڬ ɺ ʎ è ƿ Ȁ ᵏ₅ ɺ ɺ ℵ￼ٹ ฺ ₯ ᵎ ̀H ṫ ἑ ῶ% o % ̎ ۏ ᵍ ٹ ฺ ̓ ׀ ἵ ķ ۑ ^ ῶ ἡ ₪ ɺ￼o ˚ ₾ ï Ṅ ب ̎

3.3.1

ӽ EG ӝ AC ₩Ȁ ̀H ᵍ ٹ ฺ ٦ ת ἑ ɒ Ḡ ٦ ת ɓ ɒ Φ ӝ ٦ ת ɓ ⁼ ɒ VPN ٦ ת ɓ ⸗ ῶ ₩ ę Ꚕ ׀ ἵ ̀Y ⁷

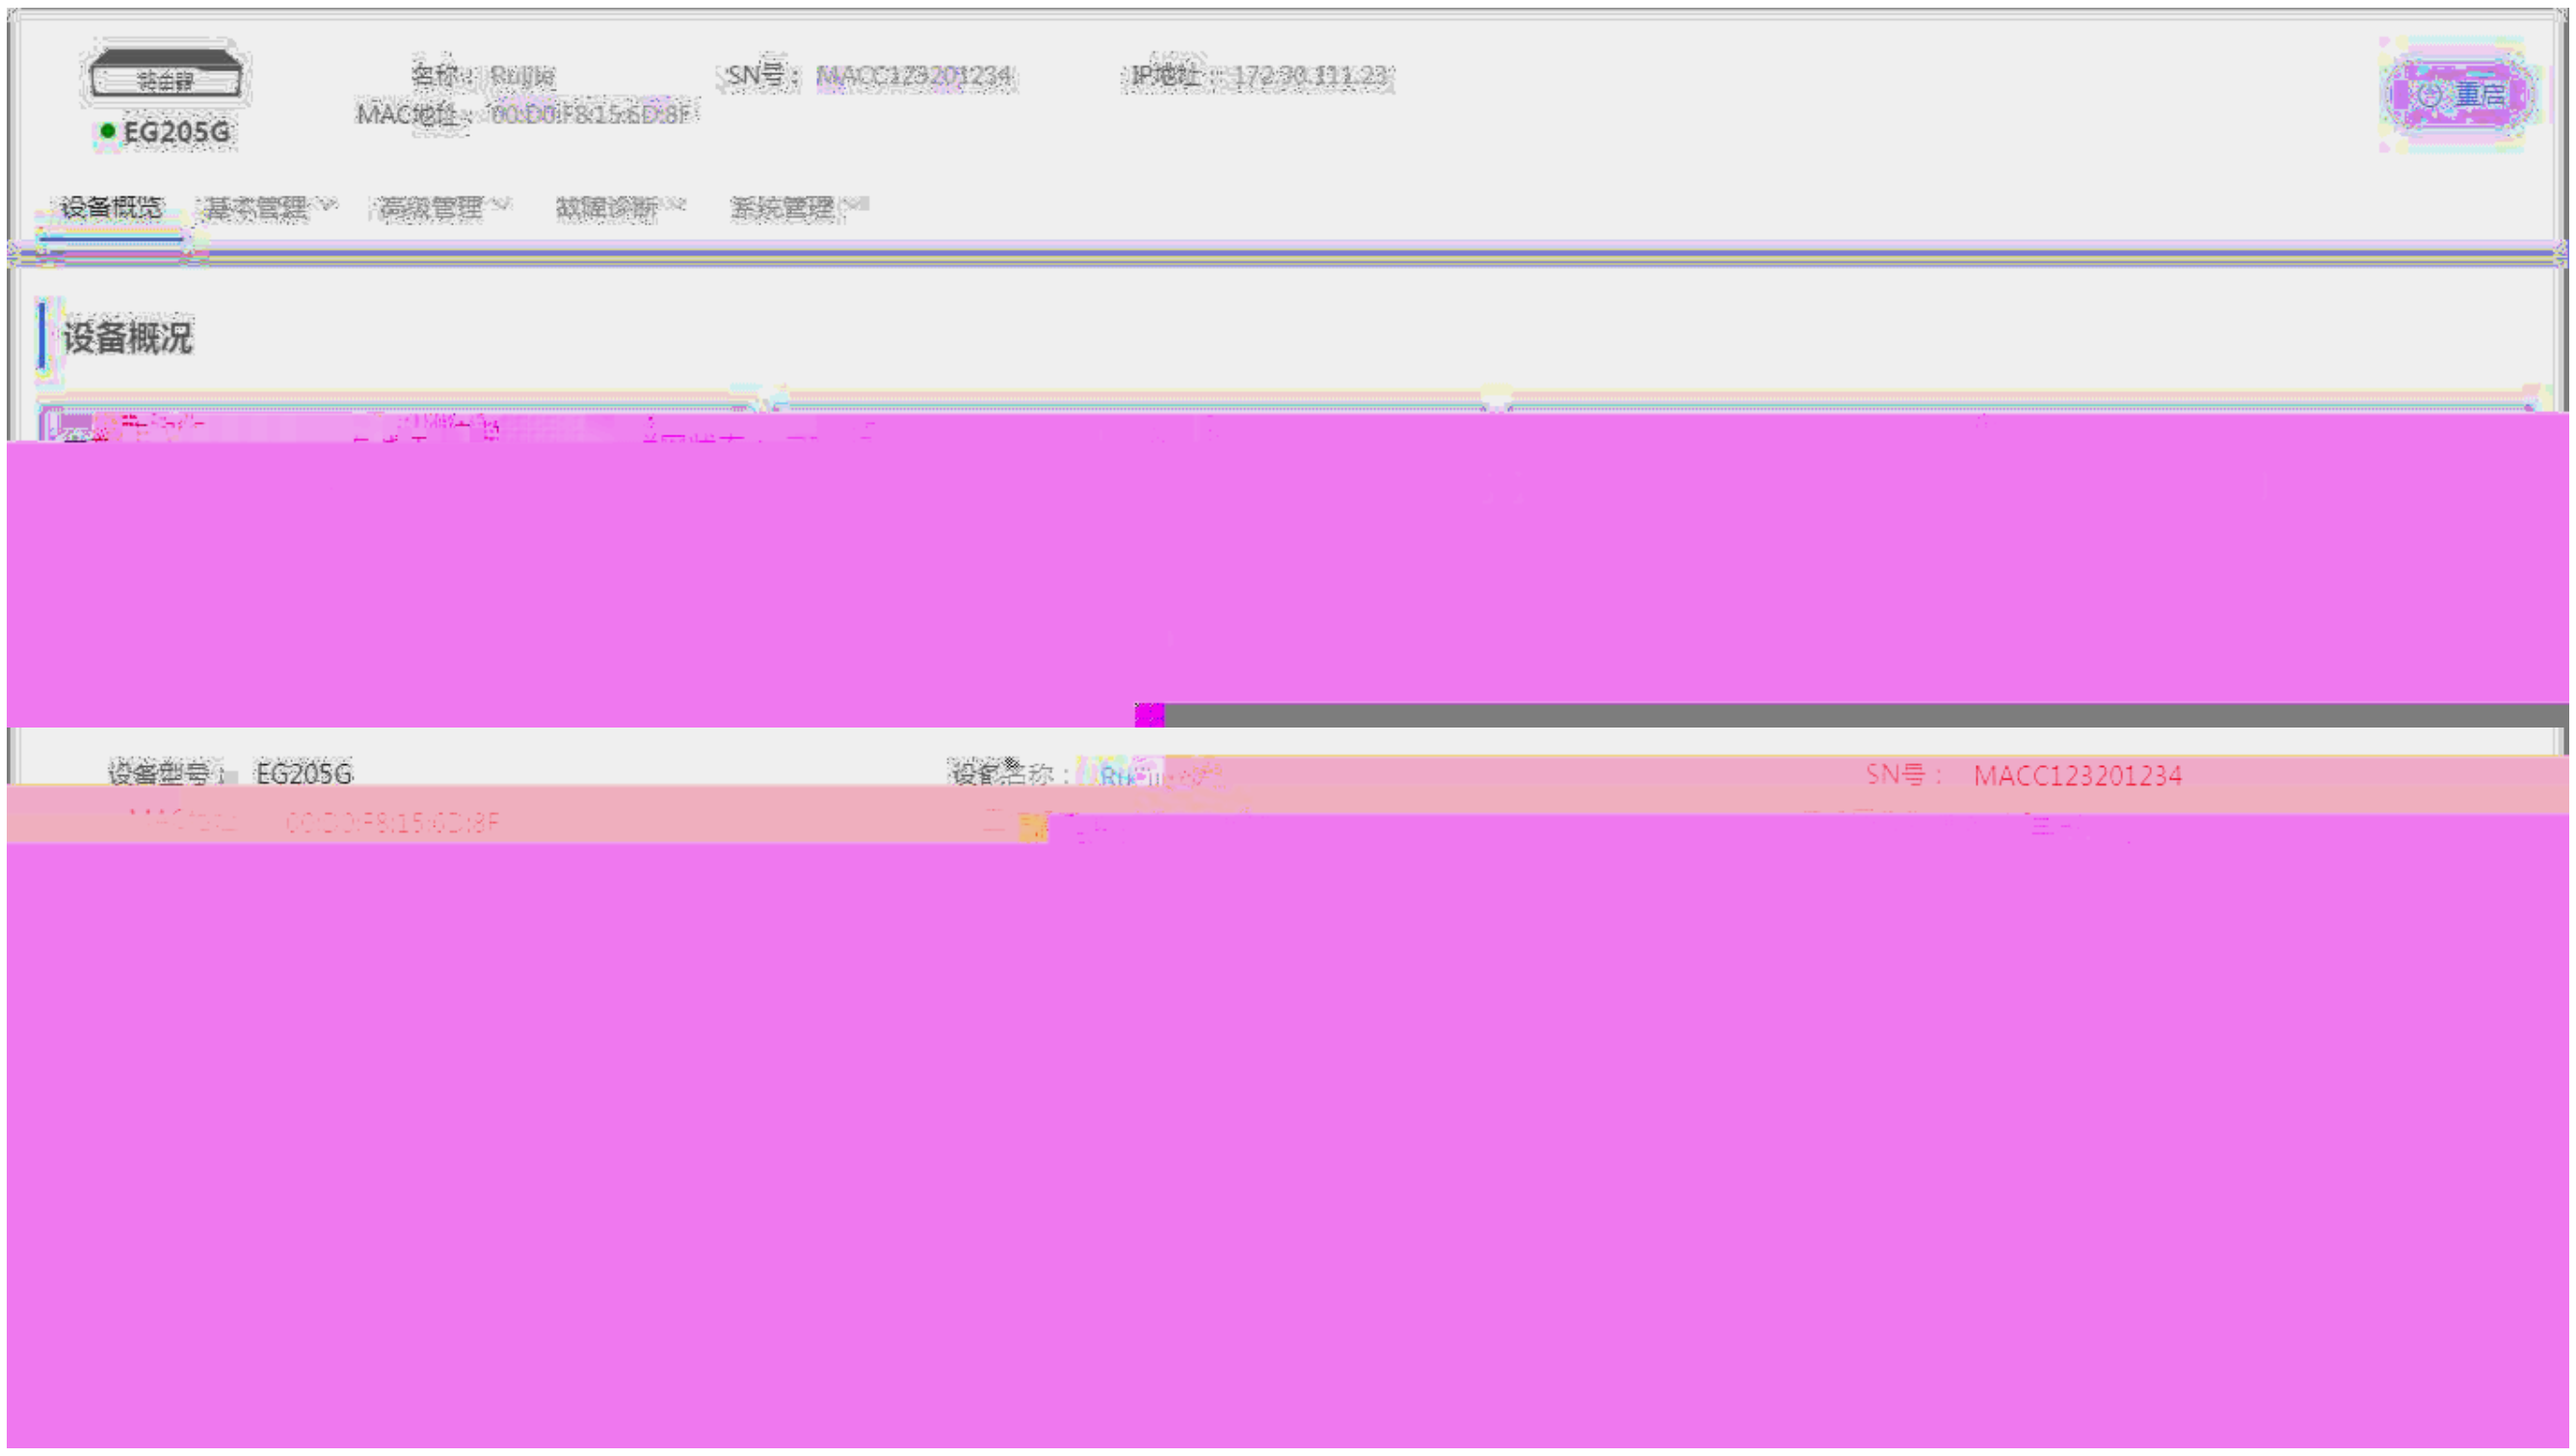
EG205G
设备概览
基本管理
高级管理
故障诊断
系统管理
重启
设备概况

名称：Ruijie SN号：MACC123201234 IP地址：172.30.111.23

MAC地址：00:D0:F8:15:6D:8F

设备型号：EG205G 设备名称：Ruijie SN号：MACC123201234

MAC地址：00:D0:F8:15:6D:8F

ӽ ᵰ AP ɺ ɺ ȷ o ĩ ٹ ฺ ₩Ȁ ڡ ĩ AP ₩Ȁ ï￼ɺ ɺ ɖ̃u ≡ ῶ ٹ ฺ ٦ ת ᾰ ᵪ ￼ת ĩ AP ٹ ฺ ₩Ȁ ᑊ ₾ ₯ ɺ network ￼lan ̓ پ ɺ Ẋ ħ ̧ ᑊ ₾ PPPOE ̎O ᾰ AP ₩Ȁ￼ ἵ ₯ ɺ WAN

设备概览
基本管理
故障诊断
系统管理
WAN设置
设备概况

ï ̧ Ṯ EG ٹ ฺ ₩Ȁ ῳ Ḣ ̎Ω￼׀ ἵ ӝ ɥ ȷ ׀ ἵ ₩ ę￼̎Ḥ ℓ ج χ

3.3.1.1

₦ η ˘ ￼ ì Ụ ˛— º ﬡ ˄ ᆺ ᆿ ၊ ỉ ˜ḤΎ ˄ ᆺ ᆿ ب ᆺ￼ֆ ꜟ ε ḅ χ EG210g-E ζ ḕ ῶ% ˘ ˛ ˄ ᆺ ᆿ ب ᆺ ٩ ˛ ḅ ï χ

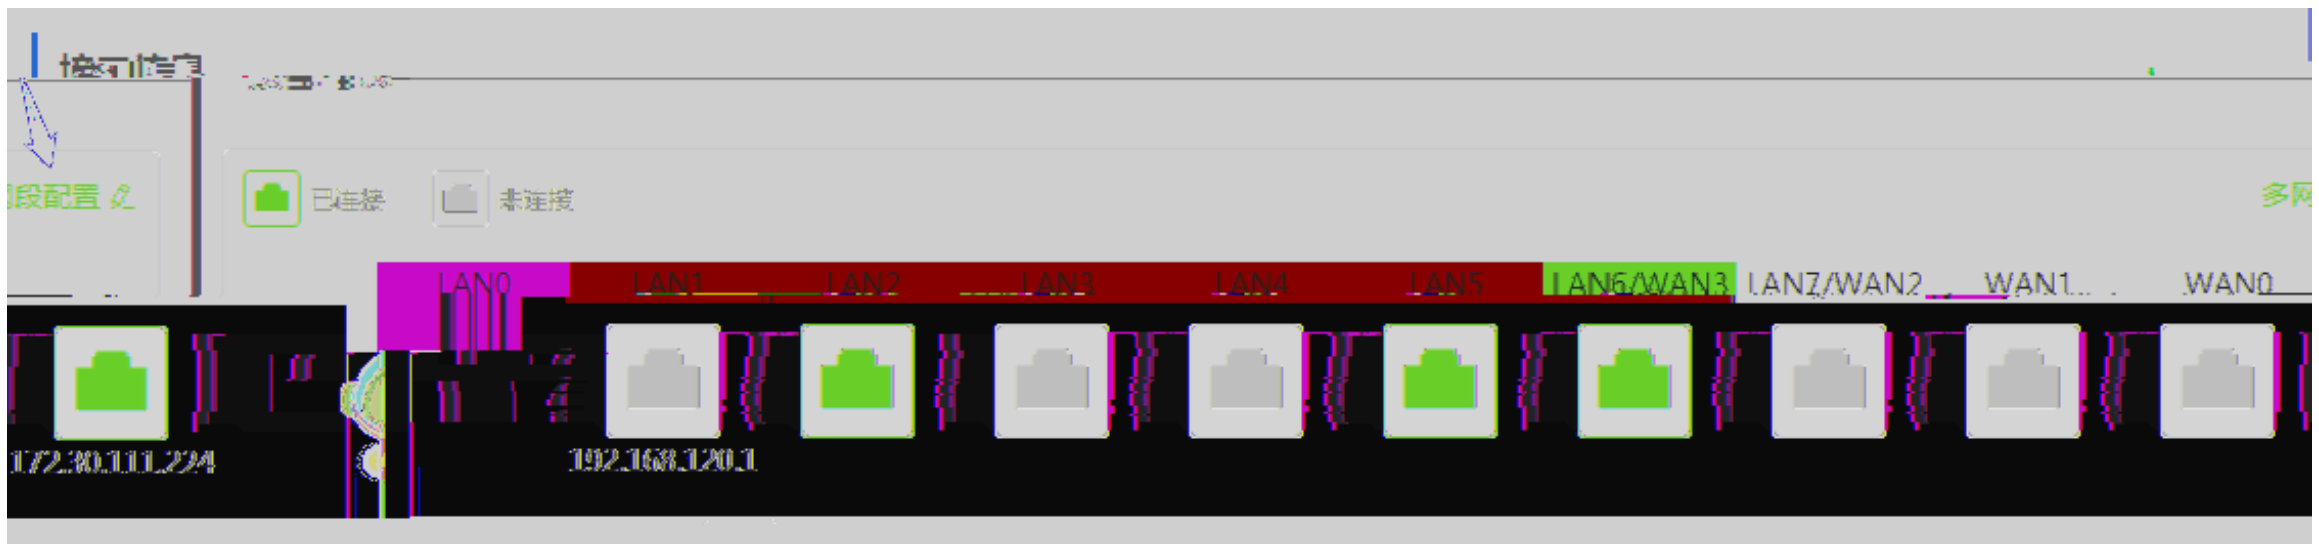
接口信息
已连接
未连接
多网
LAN0
LAN1
LAN2
LAN3
LAN4
LAN5
LAN6/WAN3
LAN7/WAN2
WAN1
WAN0
172.30.111.224
192.168.120.1

ֆ ꜟ ˛— ĵ ª ;ˇ Ꮒ˝ ĵ ª￼ᆺ ᆿ ش‰ῷ ƥ ᆟ ï ˡ Ꝏ º ﬡ IP ş ҳ ⁼ VLAN ID

ᵱ˙ ˄ ᆺ ᆿ ب ᆺ ˜Ύ ٹ ˡ ꝎḾ ˄ ᆺ ᆿ ڤ Ф ᆗ ῷ˜Ḥ ḅ ï χ

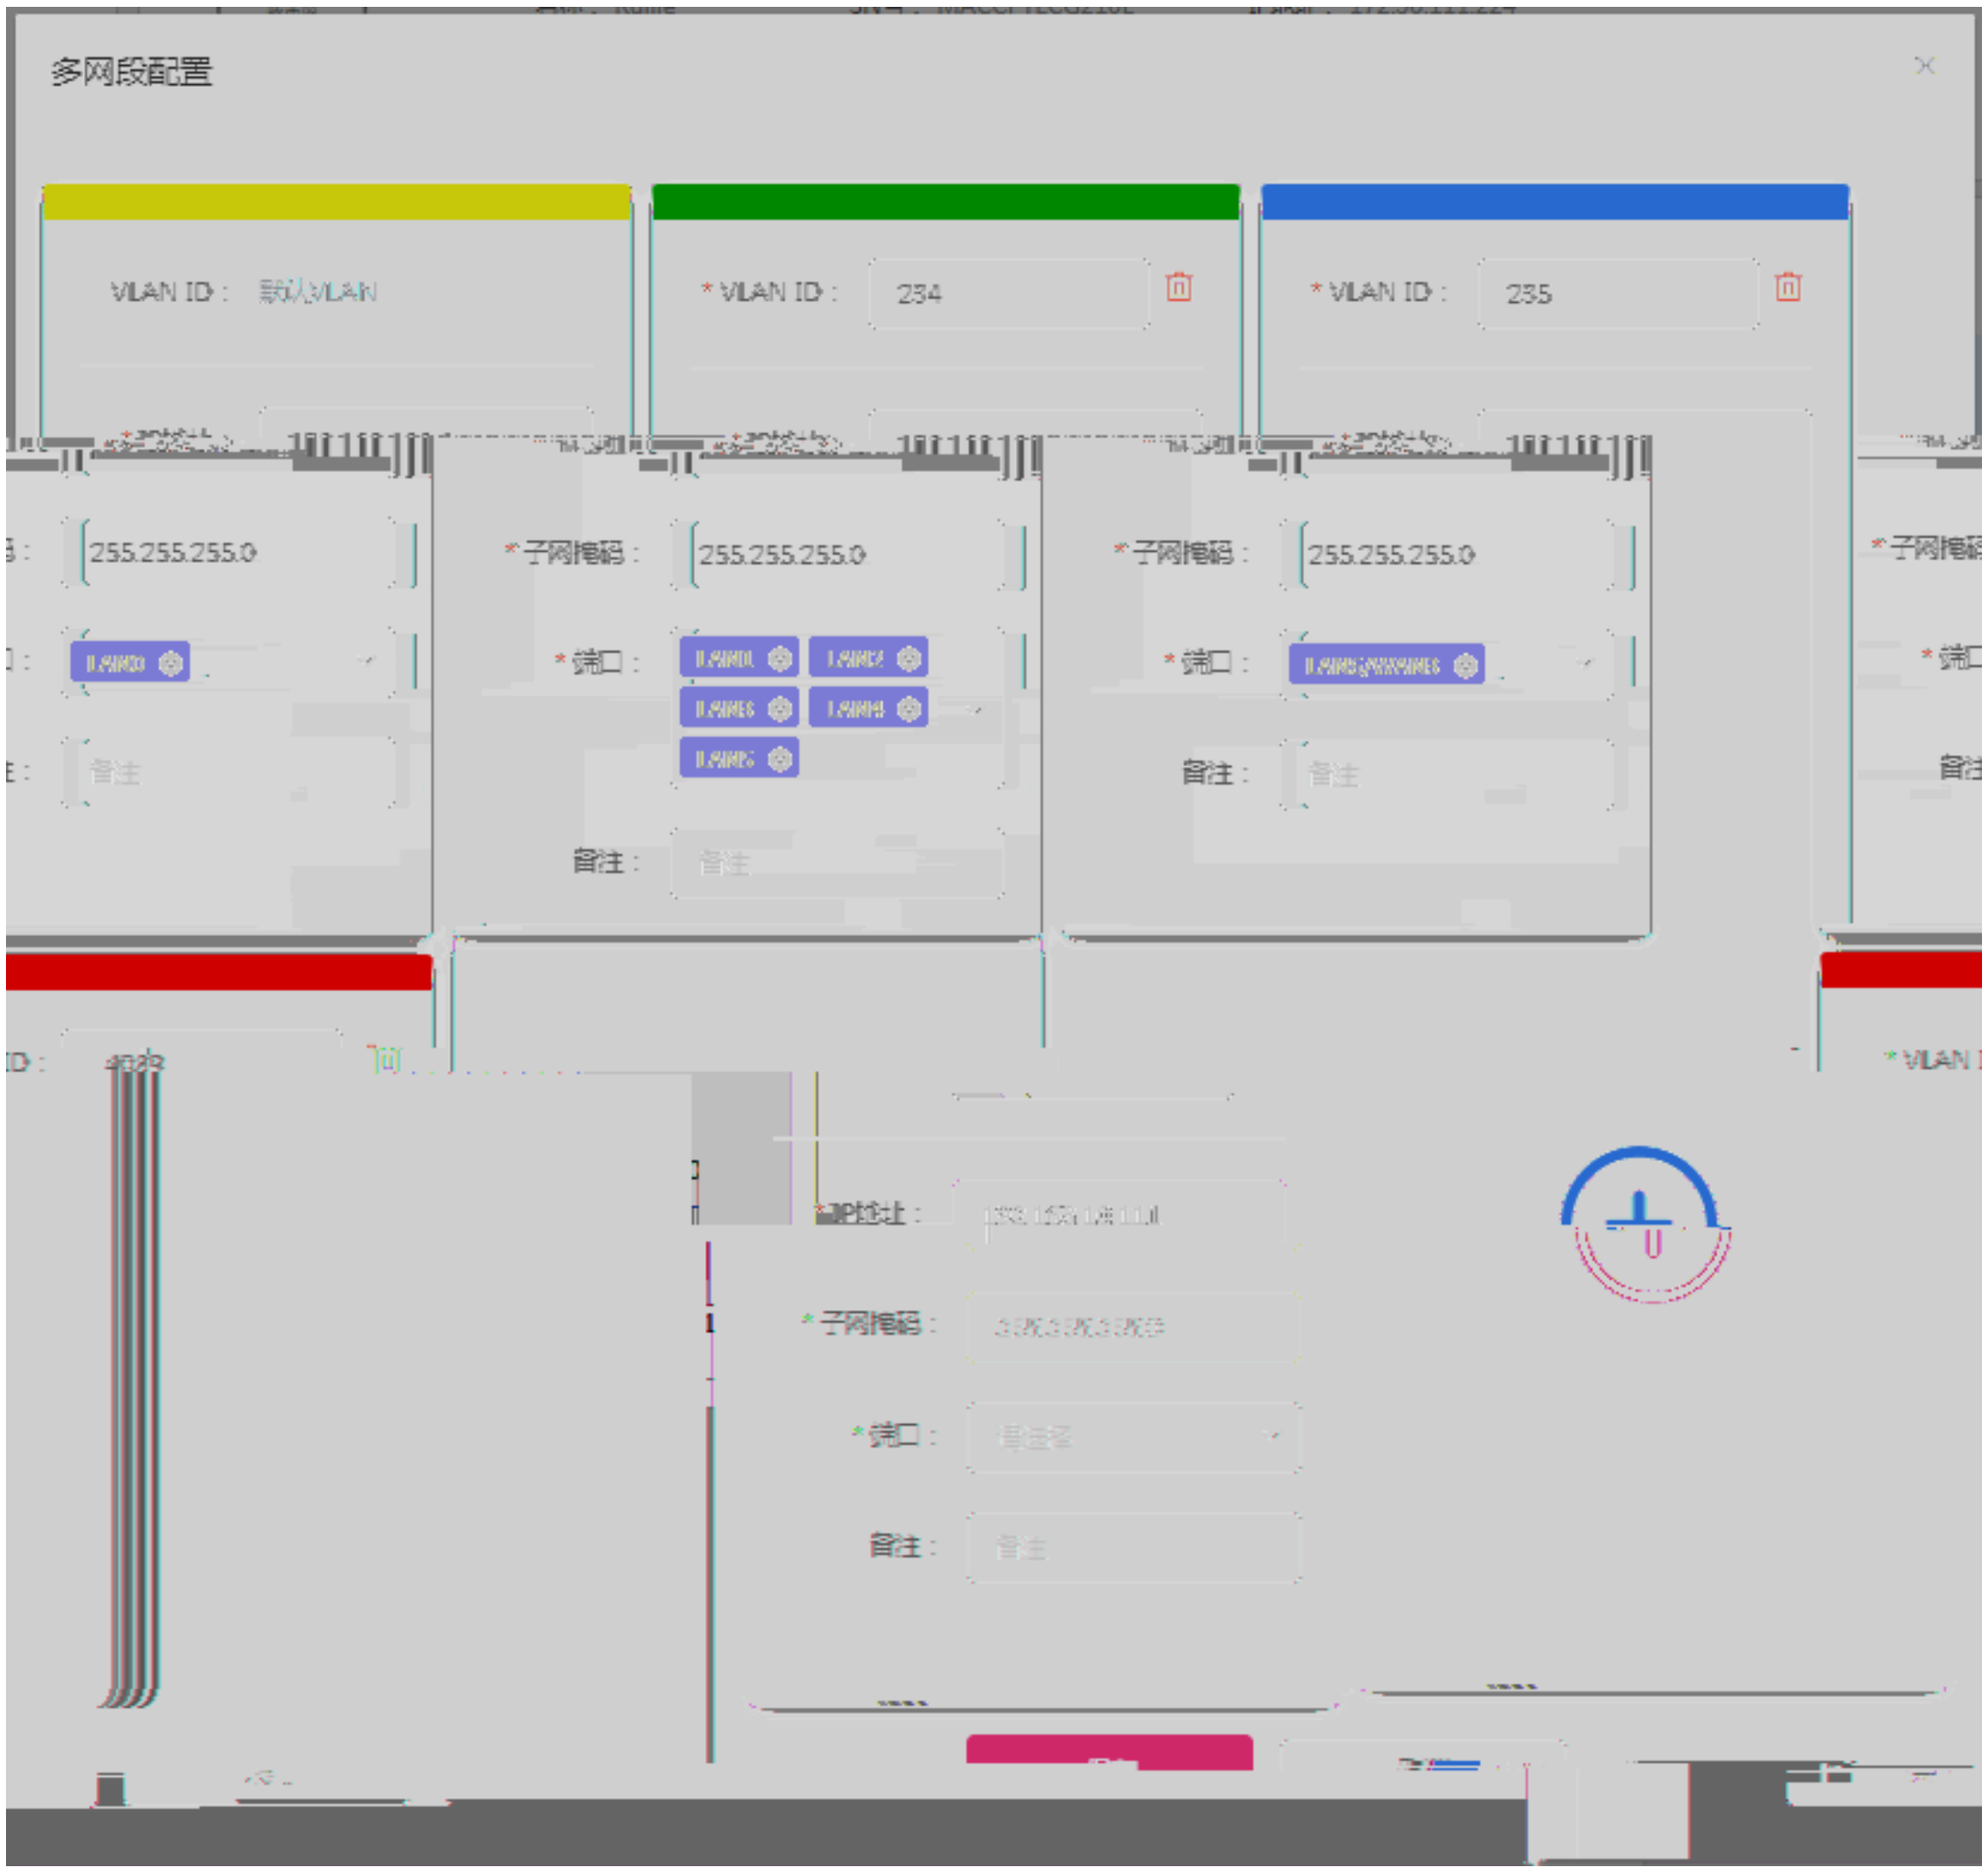
多网段配置
VLAN ID：默认VLAN
* VLAN ID：234
* VLAN ID：235
* 子网掩码：
255.255.255.0
* 端口：
LAN0
LAN1
LAN2
LAN3
LAN4
LAN5
LAN6/WAN3
备注：
备注
IP地址：
* 子网掩码：
* 端口：
备注：

3.3.2

3.3.2.1 WAN

i ﻼ Ֆ ﻼ ώ s Ꞁ Ά Ẫ ì ẍ ³ ﻼ ε ̆ Ἄب￼כ ỉ ڼ Ꞁ ￼Ḵ Ṿ ζ χ ؏ ỗ IP ỗ IP PPPoE Ὄ ت ⁞ Ὦ ḫ گ̈Ḵ Ṿ ɺ ث ɺ ʓ ڤΦ J̌ Ὄ WAN Ֆ ﻼ ̃Ḥ ̔Y ɒ ^ ɺ ث ɓ ε ├:ɰ̍ʹ Ֆ ʈ ̃Ḥ ̔Y ɒ ᴥ ɺ ث ɓ ζ ˩ Ὤ ^ ɺ ث ᵅ ؍ א ɒ WAN1 ɓ ɒ WAN2 ɓ ”WAN3” ⁼ ɒ ڟ Ꞁ ƀ/ق ڗ Ֆ ﻼ ɓ ^ J̌ Ὄ ḅ ï χ

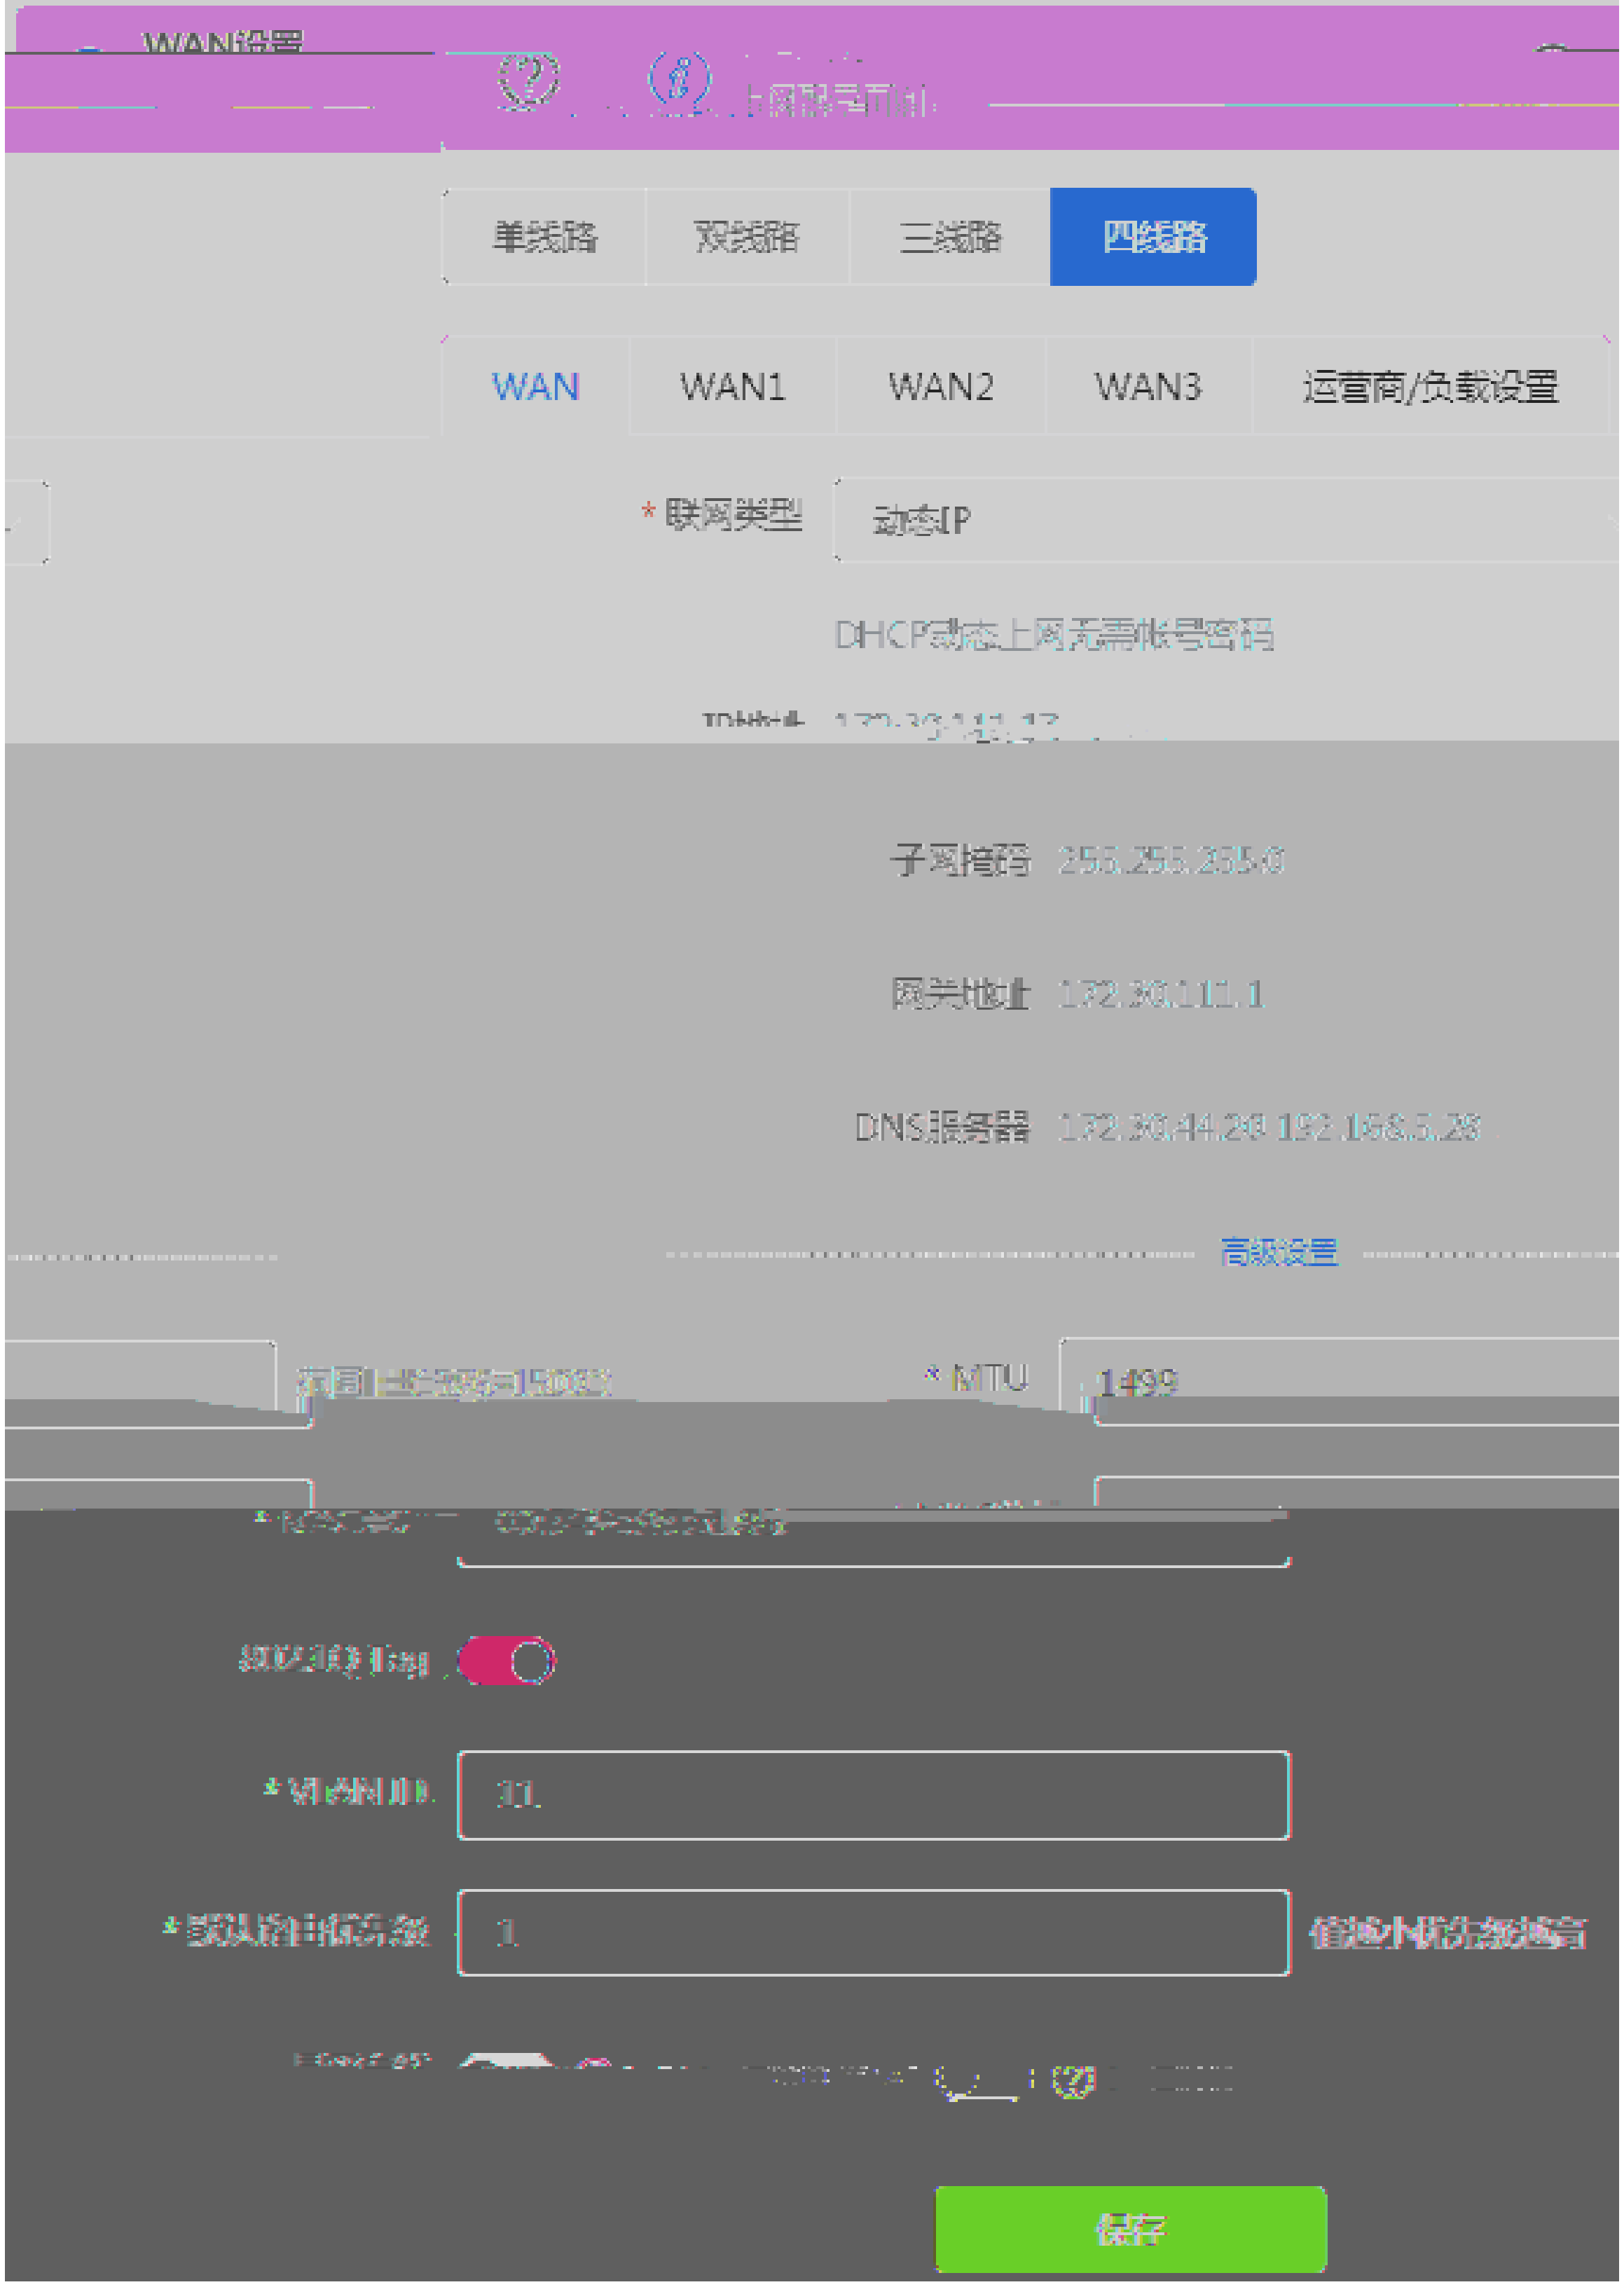
WAN设置
上网账号回填
单线路
双线路
三线路
四线路
WAN
WAN1
WAN2
WAN3
运营商/负载设置
高级设置
保存

* 联网类型 动态IP

DHCP动态上网无需帐号密码

子网掩码 255.255.255.0

网关地址 172.30.111.1

DNS服务器 172.30.44.28 192.168.5.28

* MTU 1499

802.1Q Tag

* VLAN ID 11

* 默认路由优先级 1 值越小优先级越高

ظ ٦ ƀ/ق ڗ ʐ ʿ Ф ɺ ̎ ͺ ƀ ï χ

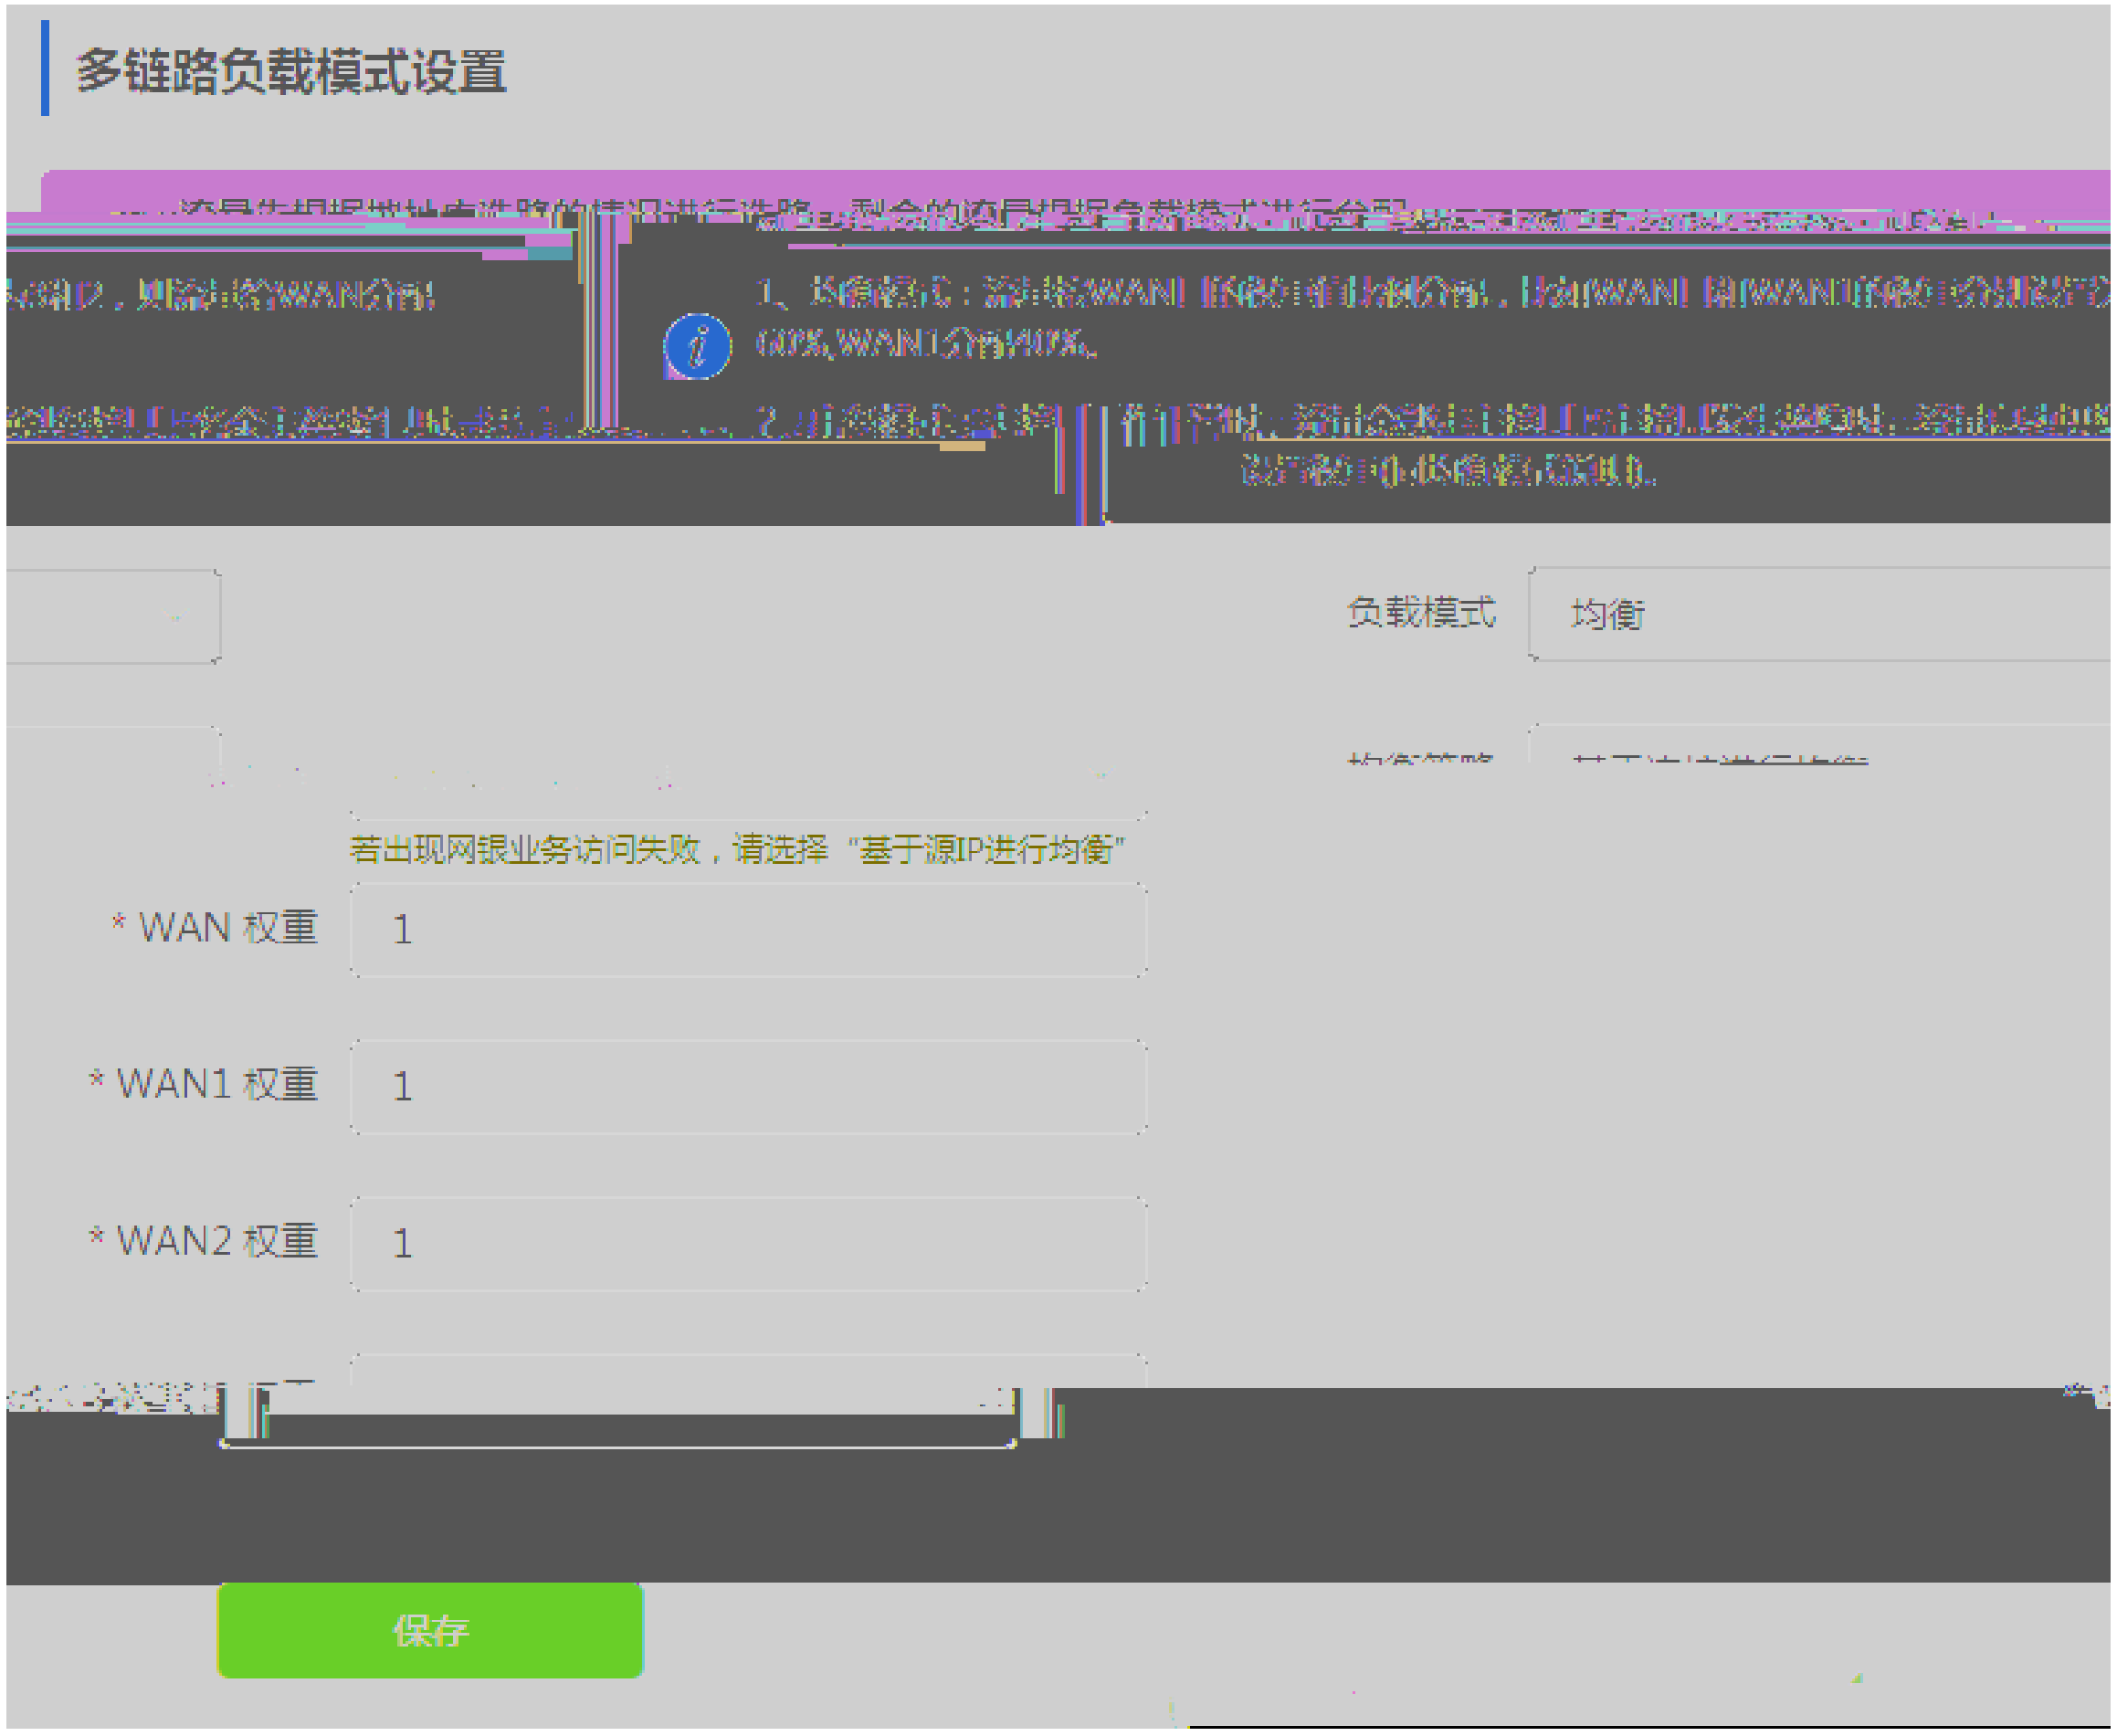

多链路负载模式设置

负载模式 均衡

若出现网银业务访问失败，请选择"基于源IP进行均衡"

* WAN 权重 1

* WAN1 权重 1

* WAN2 权重 1

3.3.2.2 LAN

ứ ׀ Ꚙ ص ٍن ٓ ٍ ֆ ɺ LAN ̉ ֆ ɺ ᵍ LAN ֆ ɺ ḭ ̤̈A ᠰ ̃ ⁼ ̠̋ ȭ ʂ ӽ ̔ ٻ

3.3.2.2.1 LAN

LAN ֆ ɺ ٓ ٍ ׀ Ꚙ ֆ ɺ LAN IP ⁼ ⅛ LAN DHCP ̋ỉ Ꚙ ̔ ٻ ʂ ӽ̉ ֆ ɺ

LAN设置
LAN列表
新增
批量删除
最大支持配置

̃ḤˈY▌ ɿ VLAN ᴘ̀ ̀A ɰ ̃Yٹ ã̧ ḅ ï Ḿ ʕ↑ χ

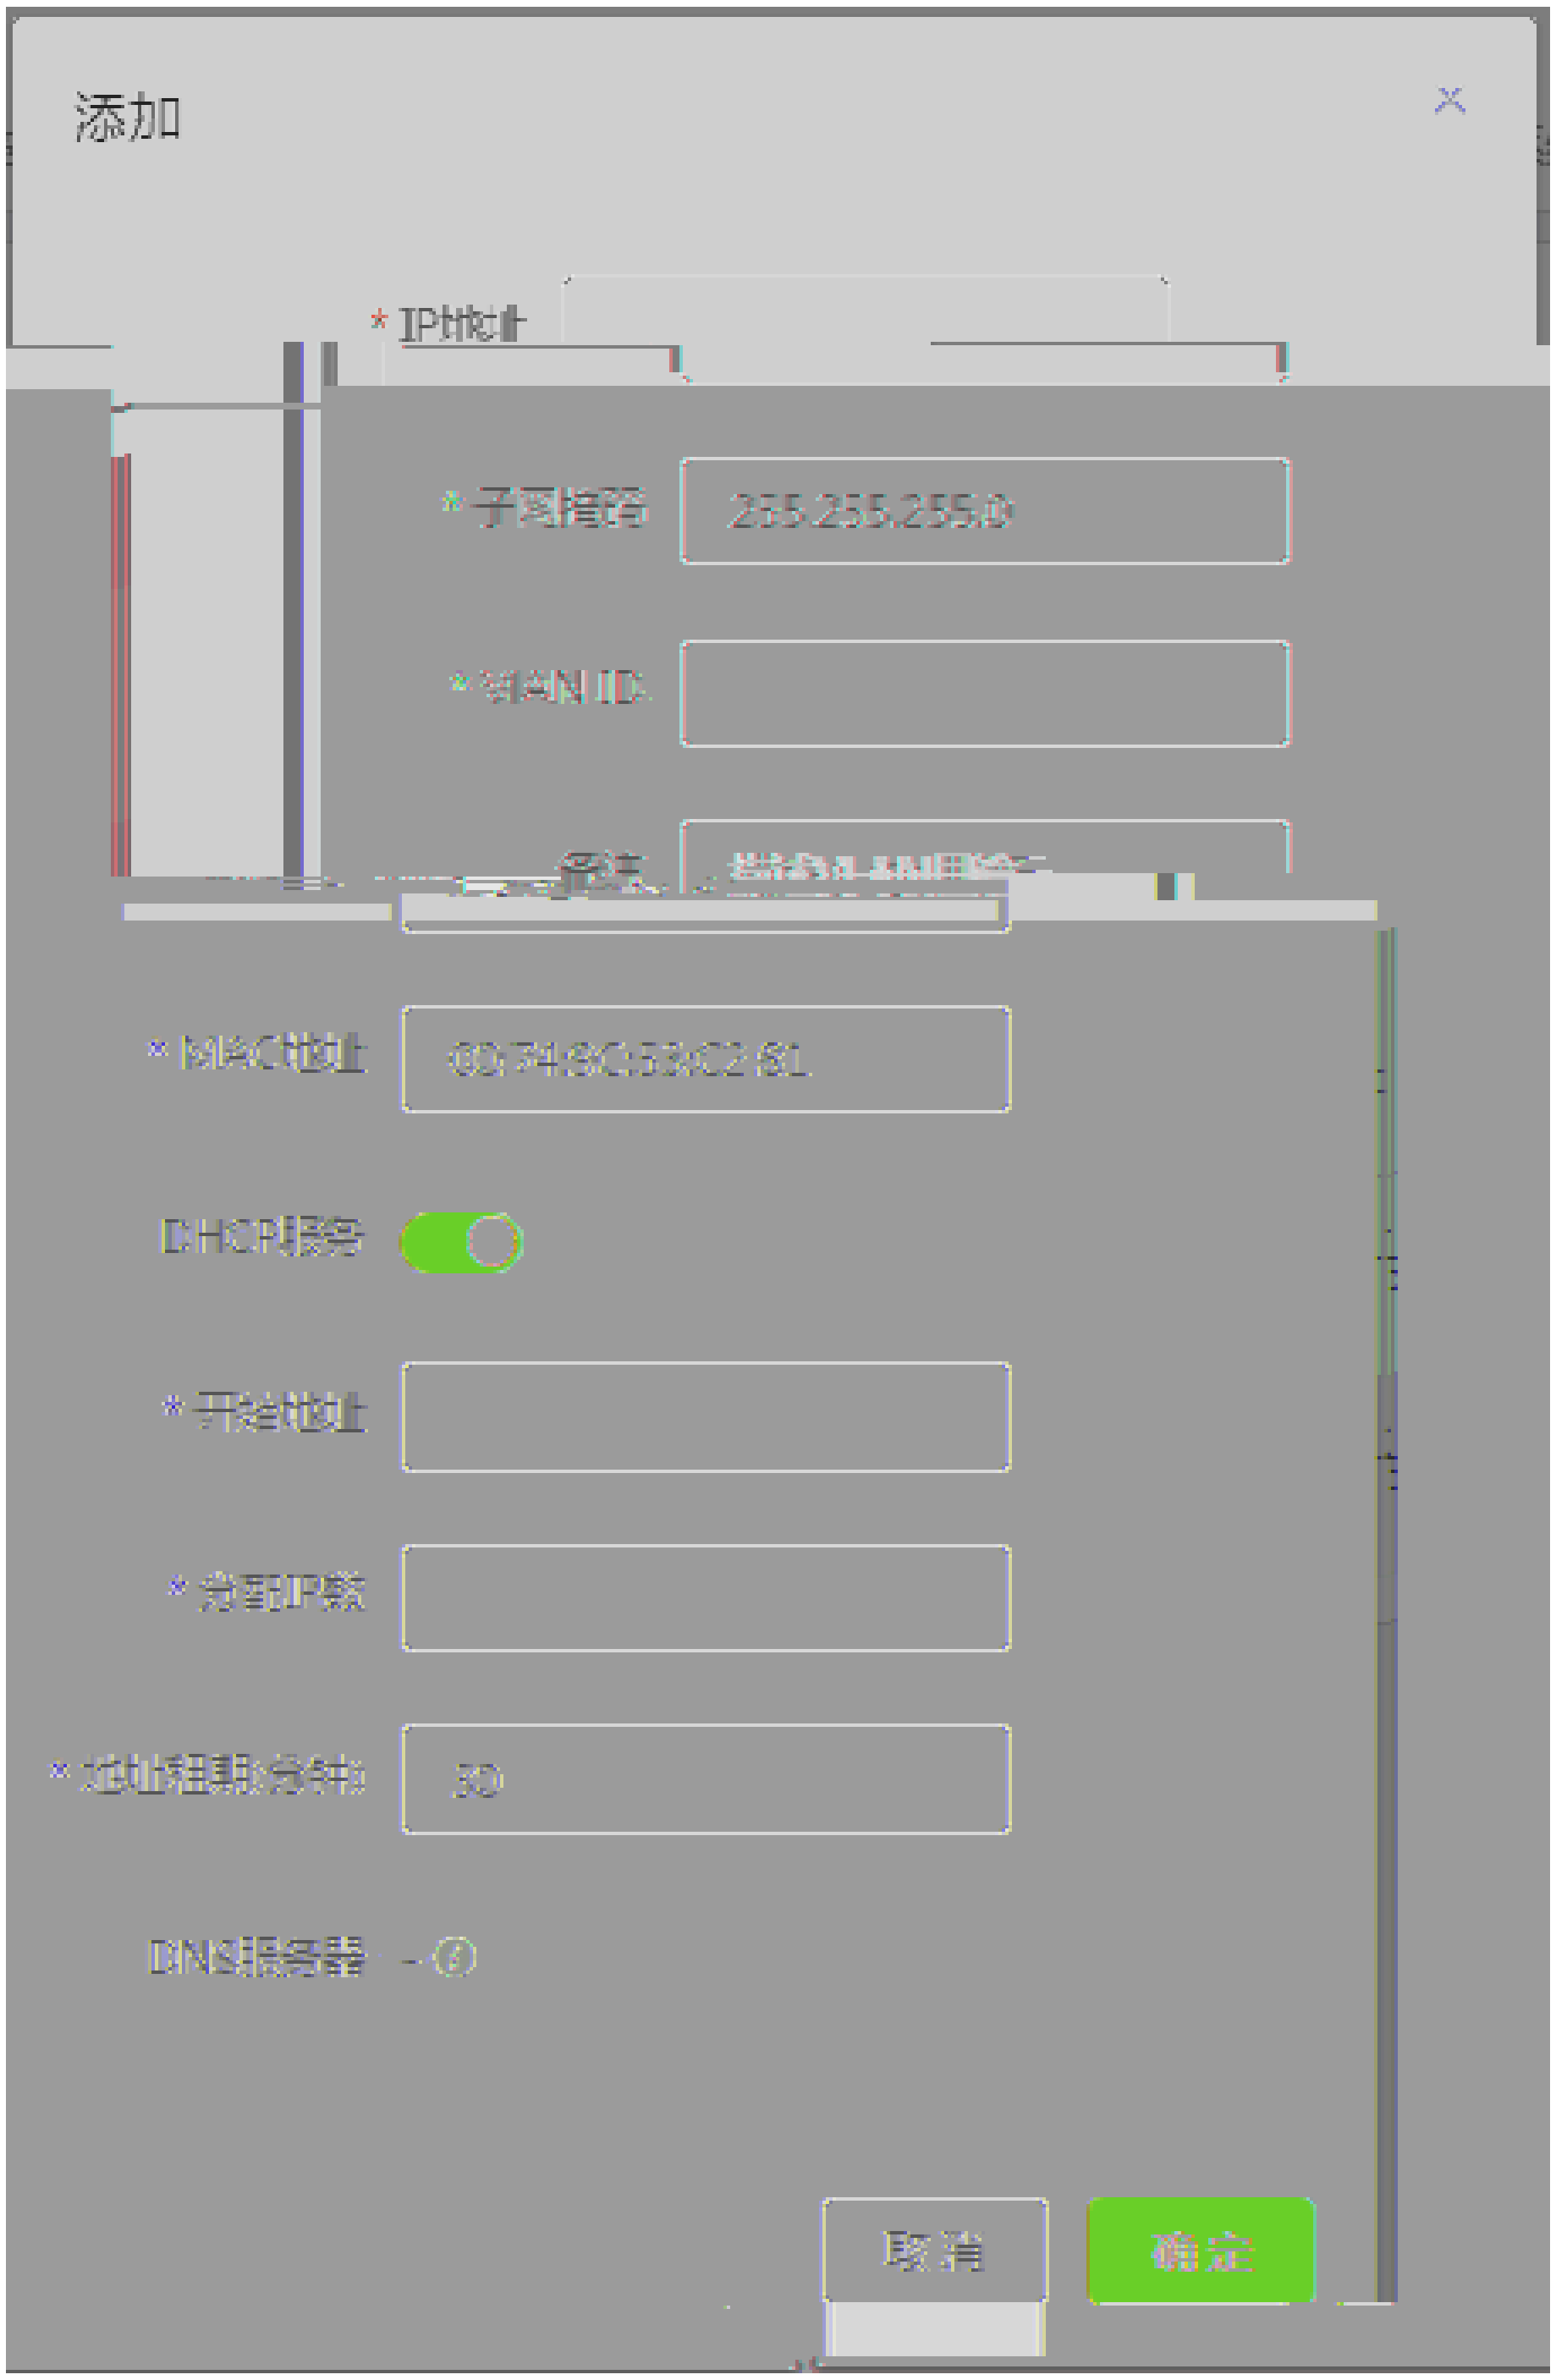
添加

* IP地址

* 子网掩码 255.255.255.0

* VLAN ID

备注

* MAC地址 00:74:9C:53:C2:81

DHCP服务

* 开始地址

* 分配IP数

* 地址租期(分钟) 30

DNS服务器

ب ˝ ˡ Ꞷ ڽ ص i ƌ￼ɒ ڈ ɓ ˀY ٹ ˜ ⅛ ݫ ˚ ￼ب ˝ ف ڀ j W ك

AP ꞡ AP ₩Ẫ ï ˀḤ˙Y ᠰ VLAN ￼$ ꞉ ˀḤ˙Y ڀ ڔ ᠰ VLAN Ầ ḅ ï ˝A˜ χ

LAN设置
端口VLAN

3.3.2.2.2 VLAN

Ĭ˜ ܓ VLAN ʿ ￼ Ụ

端口VLAN

请先在 LAN设置 里增加VLAN，然后在本页面里设置基于VLAN的端口配置。

端口VLAN

3.3.2.2.3

Ĭ˜ DHCP õʿ ﺐ￼ ḭ ̈A ܓ ş ӽ Ụ

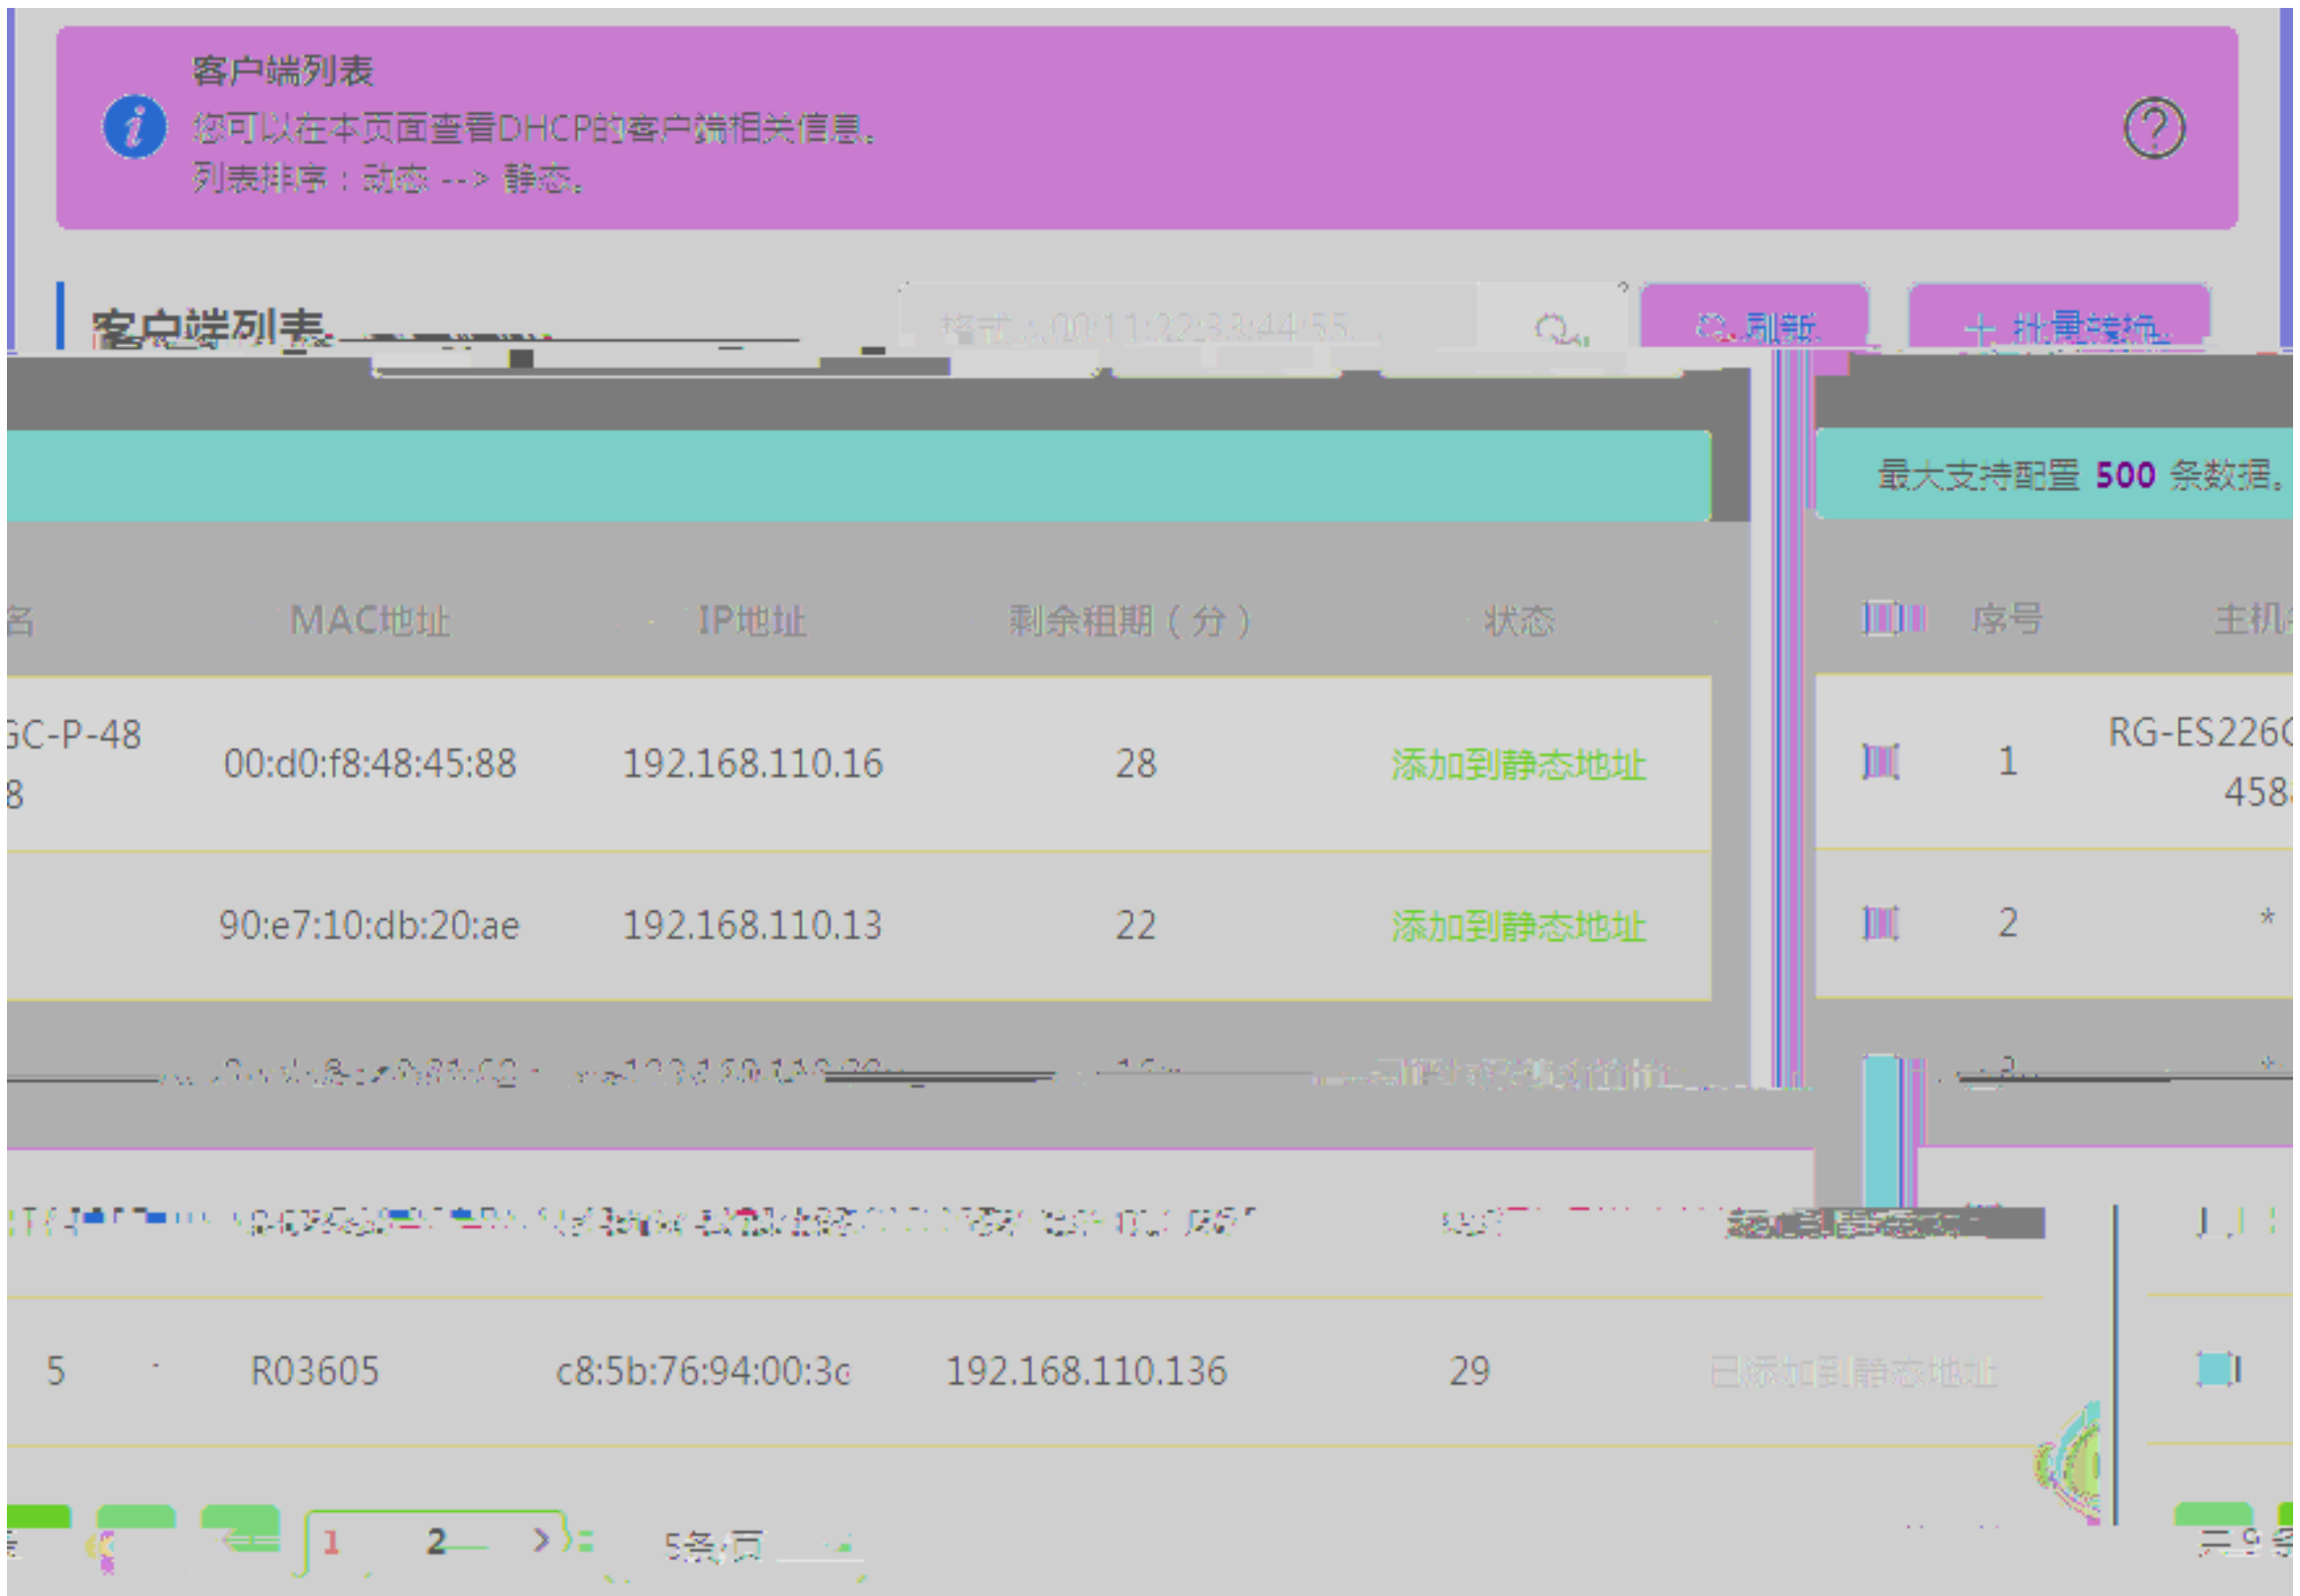

客户端列表

您可以在本页面查看DHCP的客户端相关信息。

列表排序：动态 --> 静态。

客户端列表

格式：00:11:22:33:44:55
刷新
+ 批量绑定

最大支持配置 **500** 条数据。

名	MAC地址	IP地址	剩余租期（分）	状态
C-P-48 8	00:d0:f8:48:45:88	192.168.110.16	28	添加到静态地址
	90:e7:10:db:20:ae	192.168.110.13	22	添加到静态地址

序号	主机
1	RG-ES226 458
2	*

5	R03605	c8:5b:76:94:00:3c	192.168.110.136	29	已添加到静态地址

1
2
>
5条/页

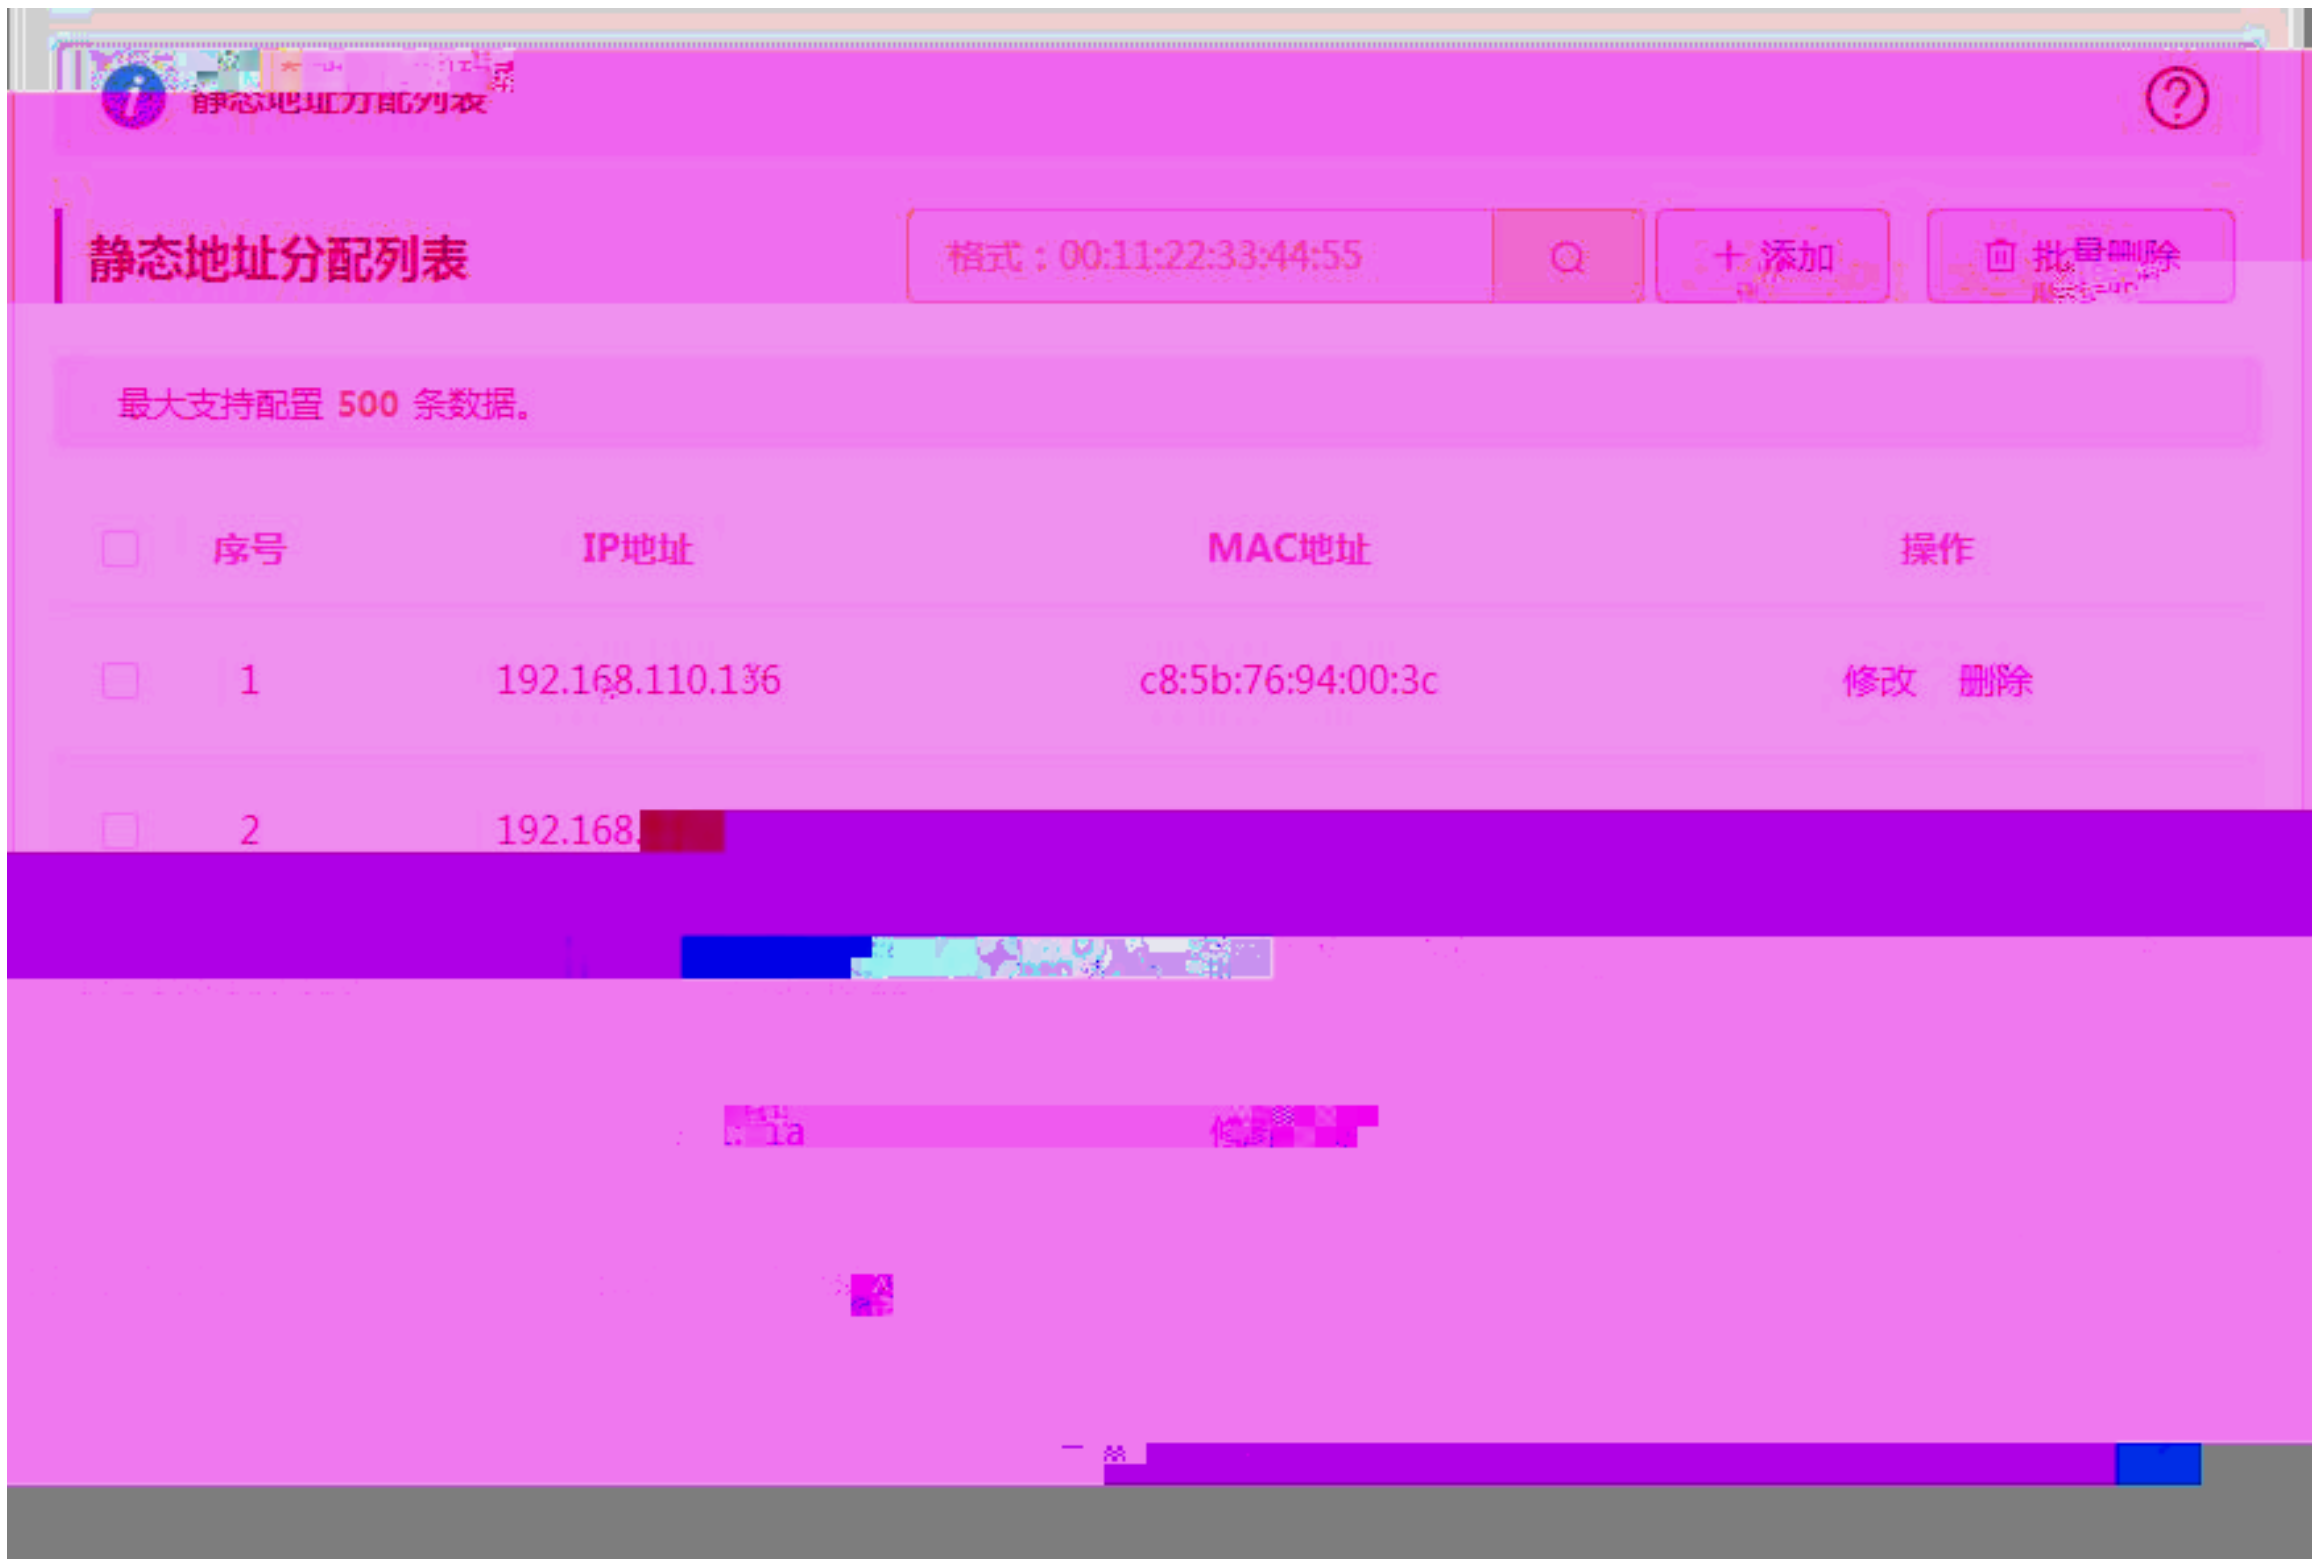

静态地址分配列表
静态地址分配列表
格式：00:11:22:33:44:55
+ 添加
批量删除

最大支持配置 500 条数据。

☐	序号	IP地址	MAC地址	操作
☐	1	192.168.110.136	c8:5b:76:94:00:3c	修改 删除
☐	2	192.168.		

ȩ ̀ ▌ĭ ̃Yڷ ἑ ▌ĭ ş ҳ́ ب Ụ

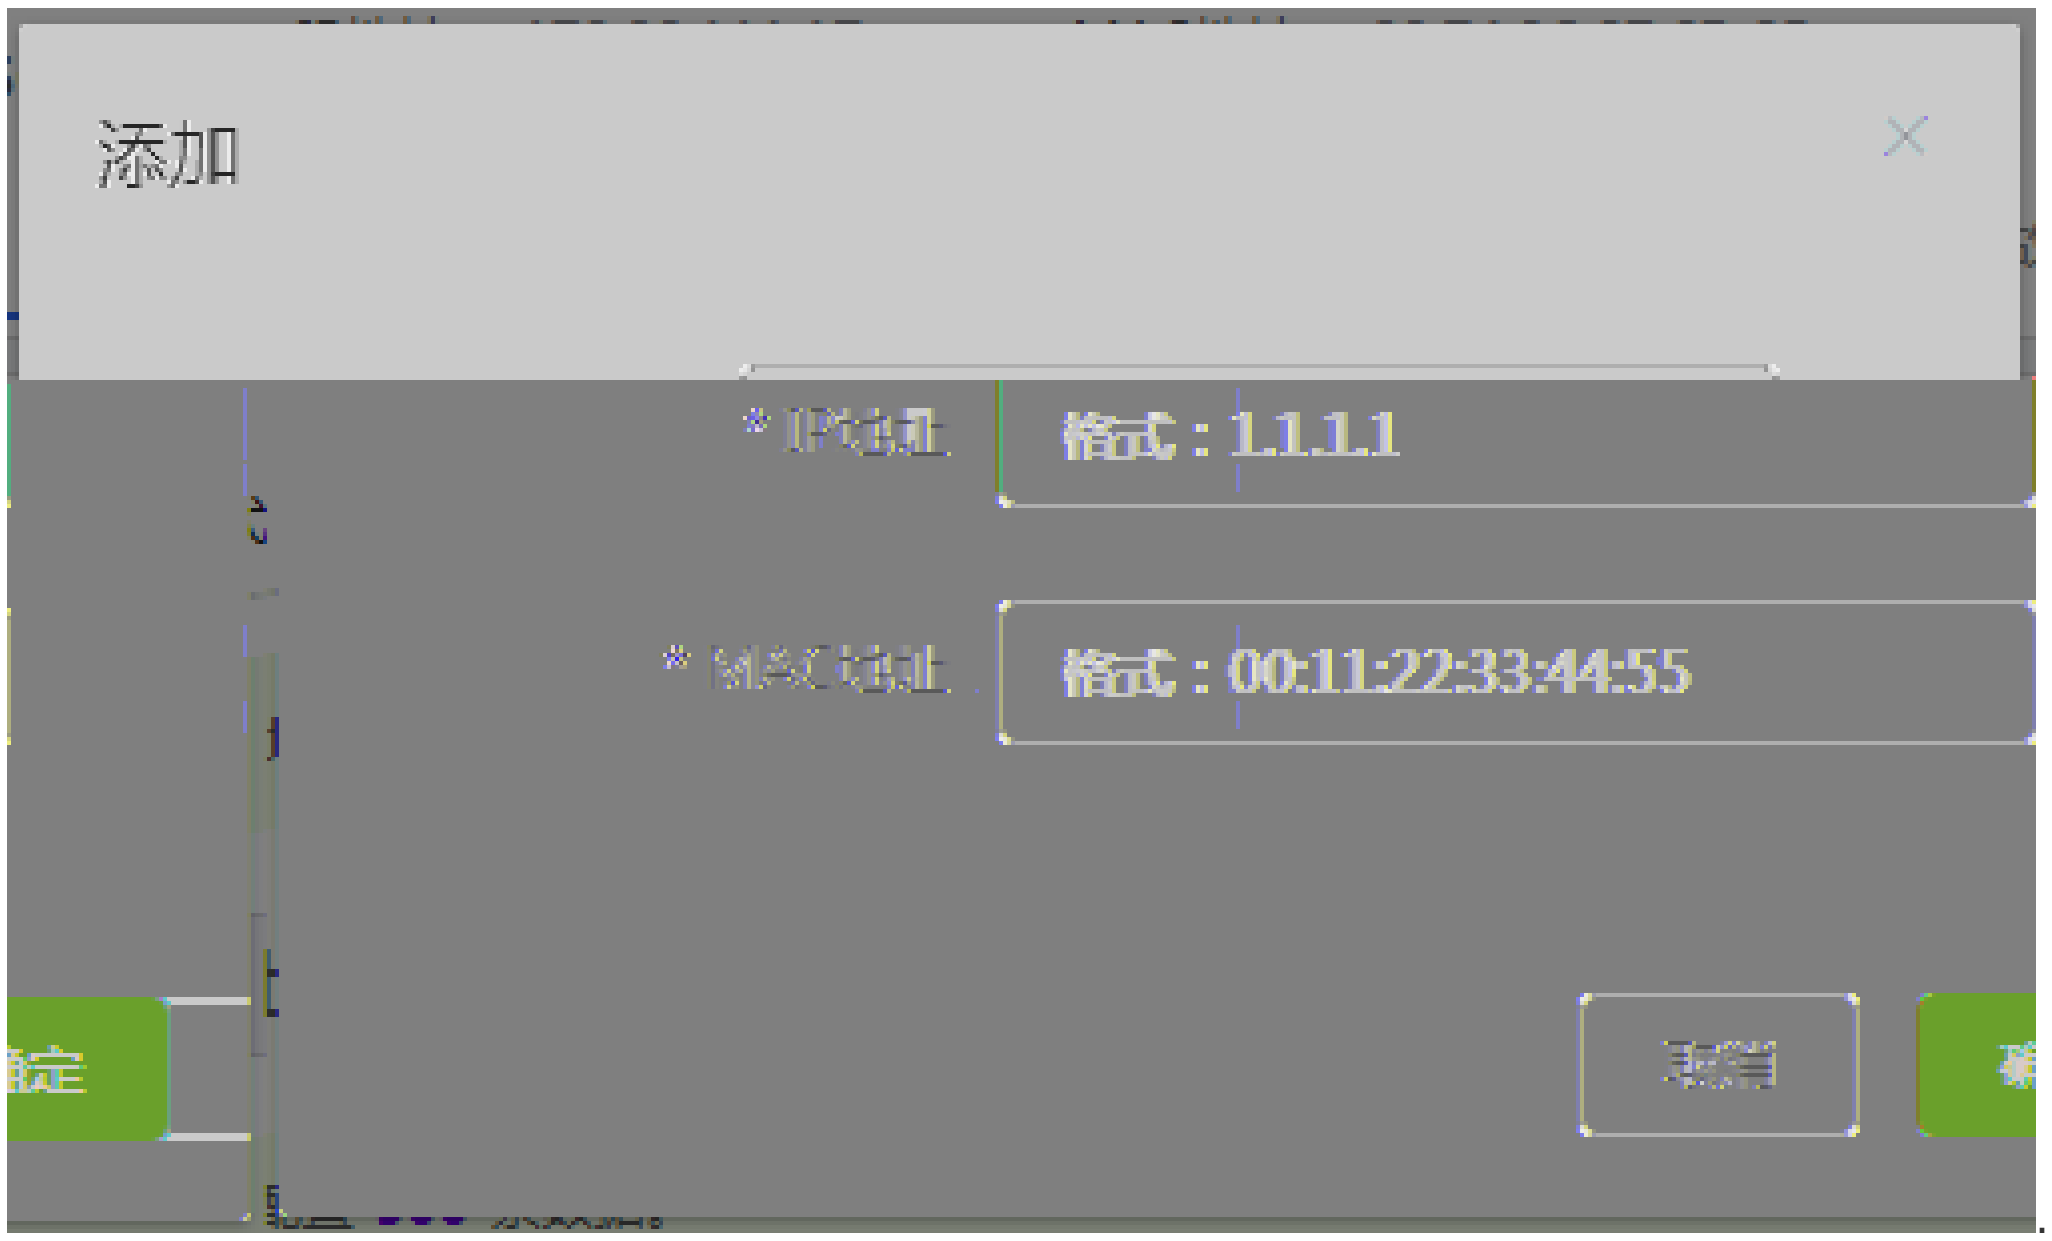

* IP地址：格式：1.1.1.1

* MAC地址：格式：00:11:22:33:44:55

3.3.2.2.5 DHCP

Ĭ ˜ DHCP ǰ ˚ ب ﺭ Ụ

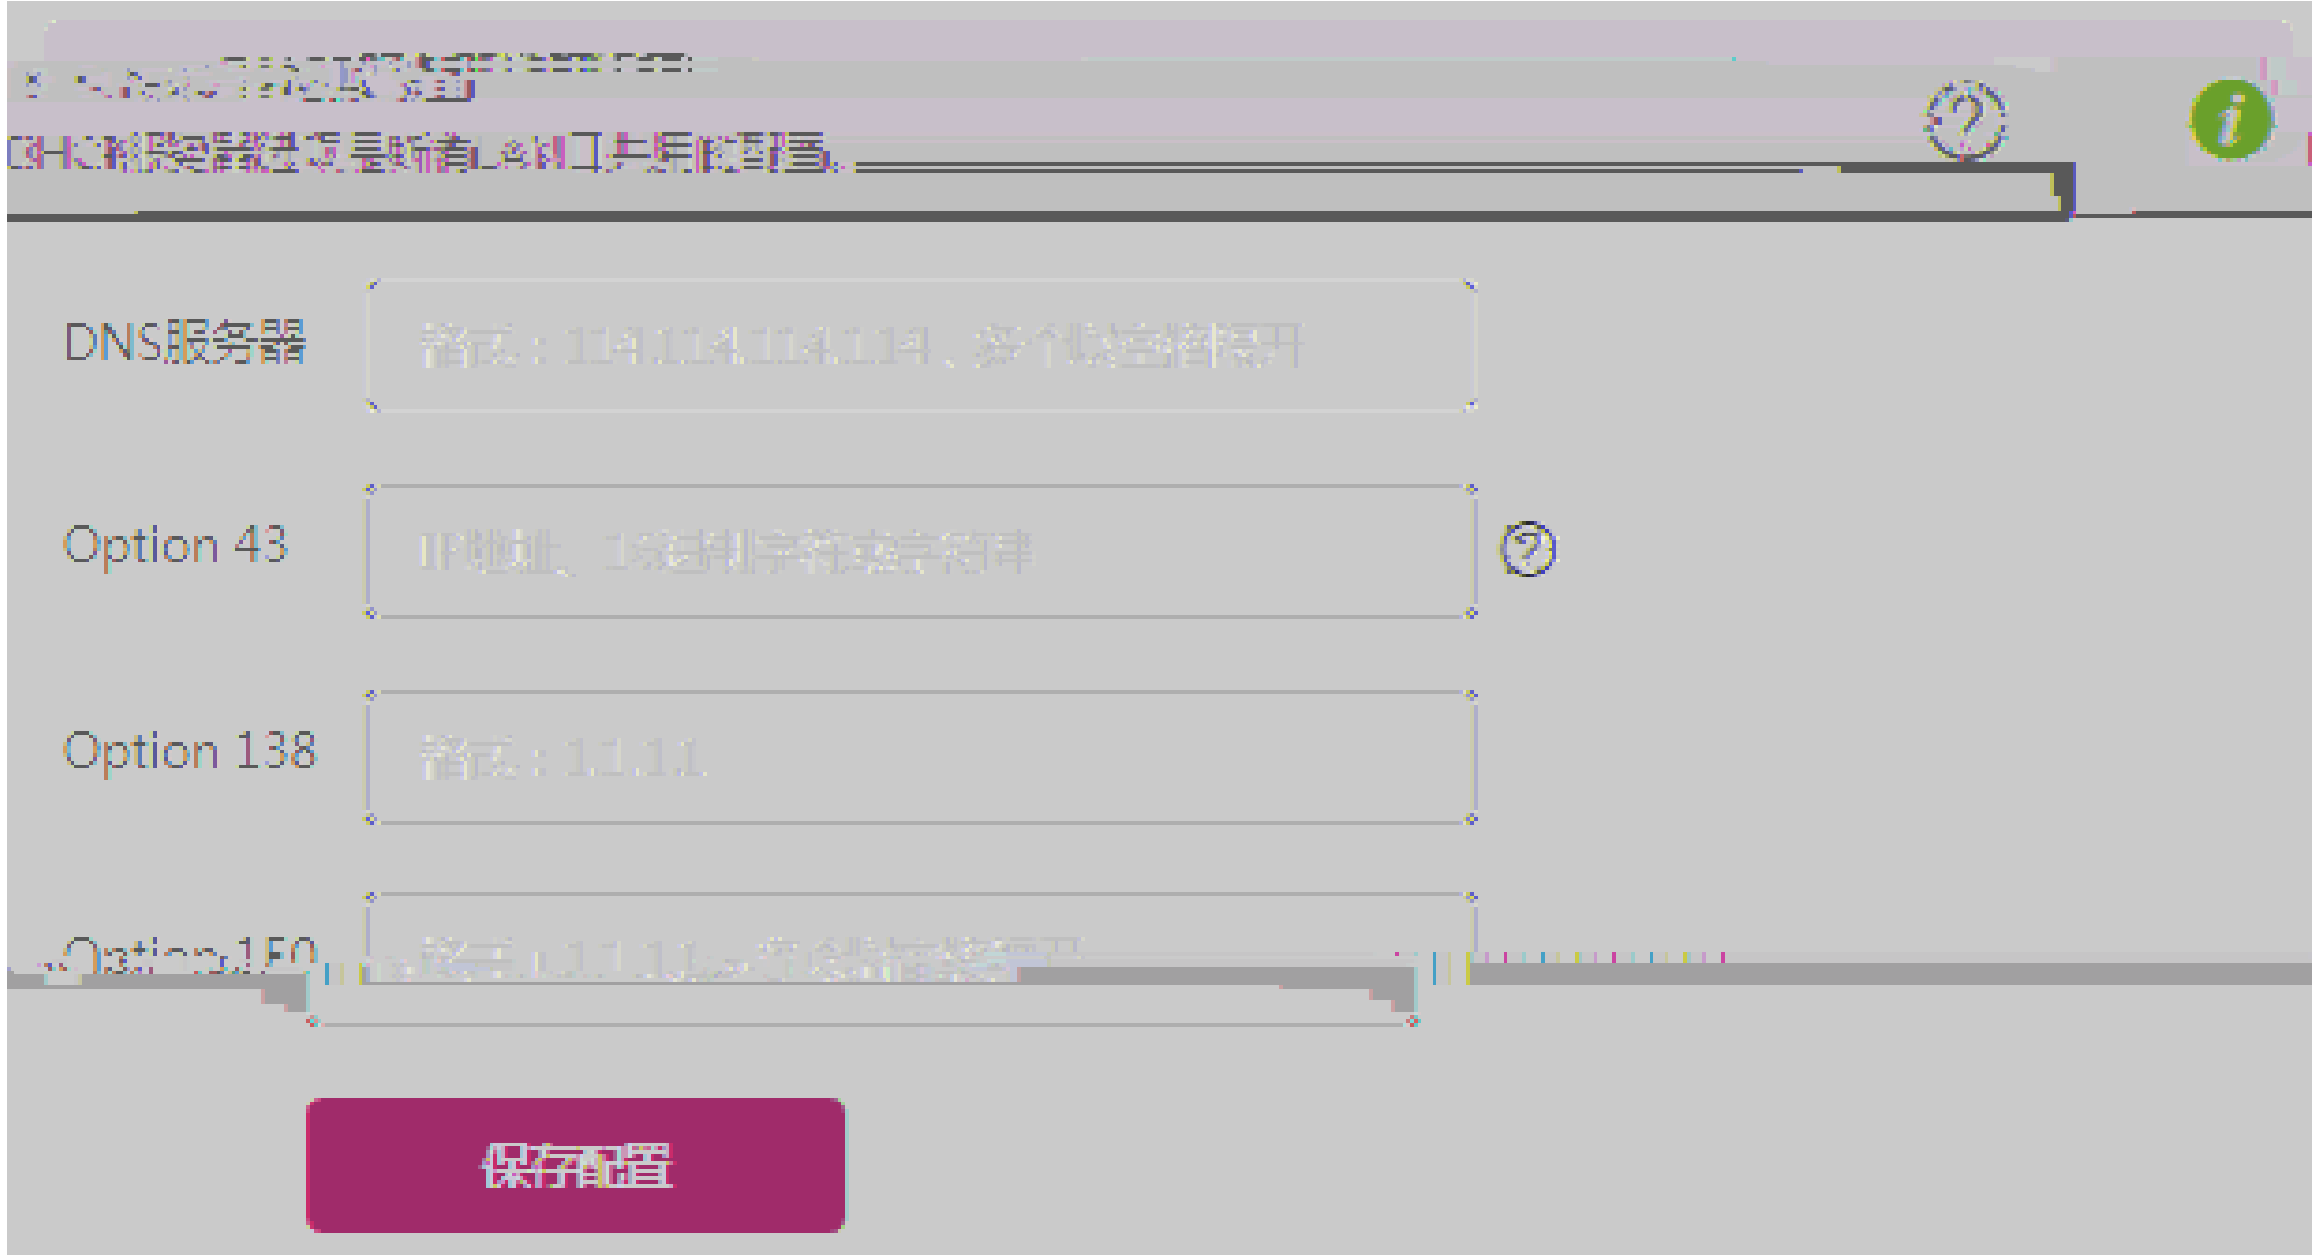
DNS服务器
格式：114.114.114.114，多个以空格隔开
Option 43
Option 138
格式：1.1.1.1
Option 150
格式：1.1.1.1，多个以空格隔开
保存配置

3.3.2.2.6 DNS

Ĭ ˜ DNS ҧ ת ب ԓ Ụ

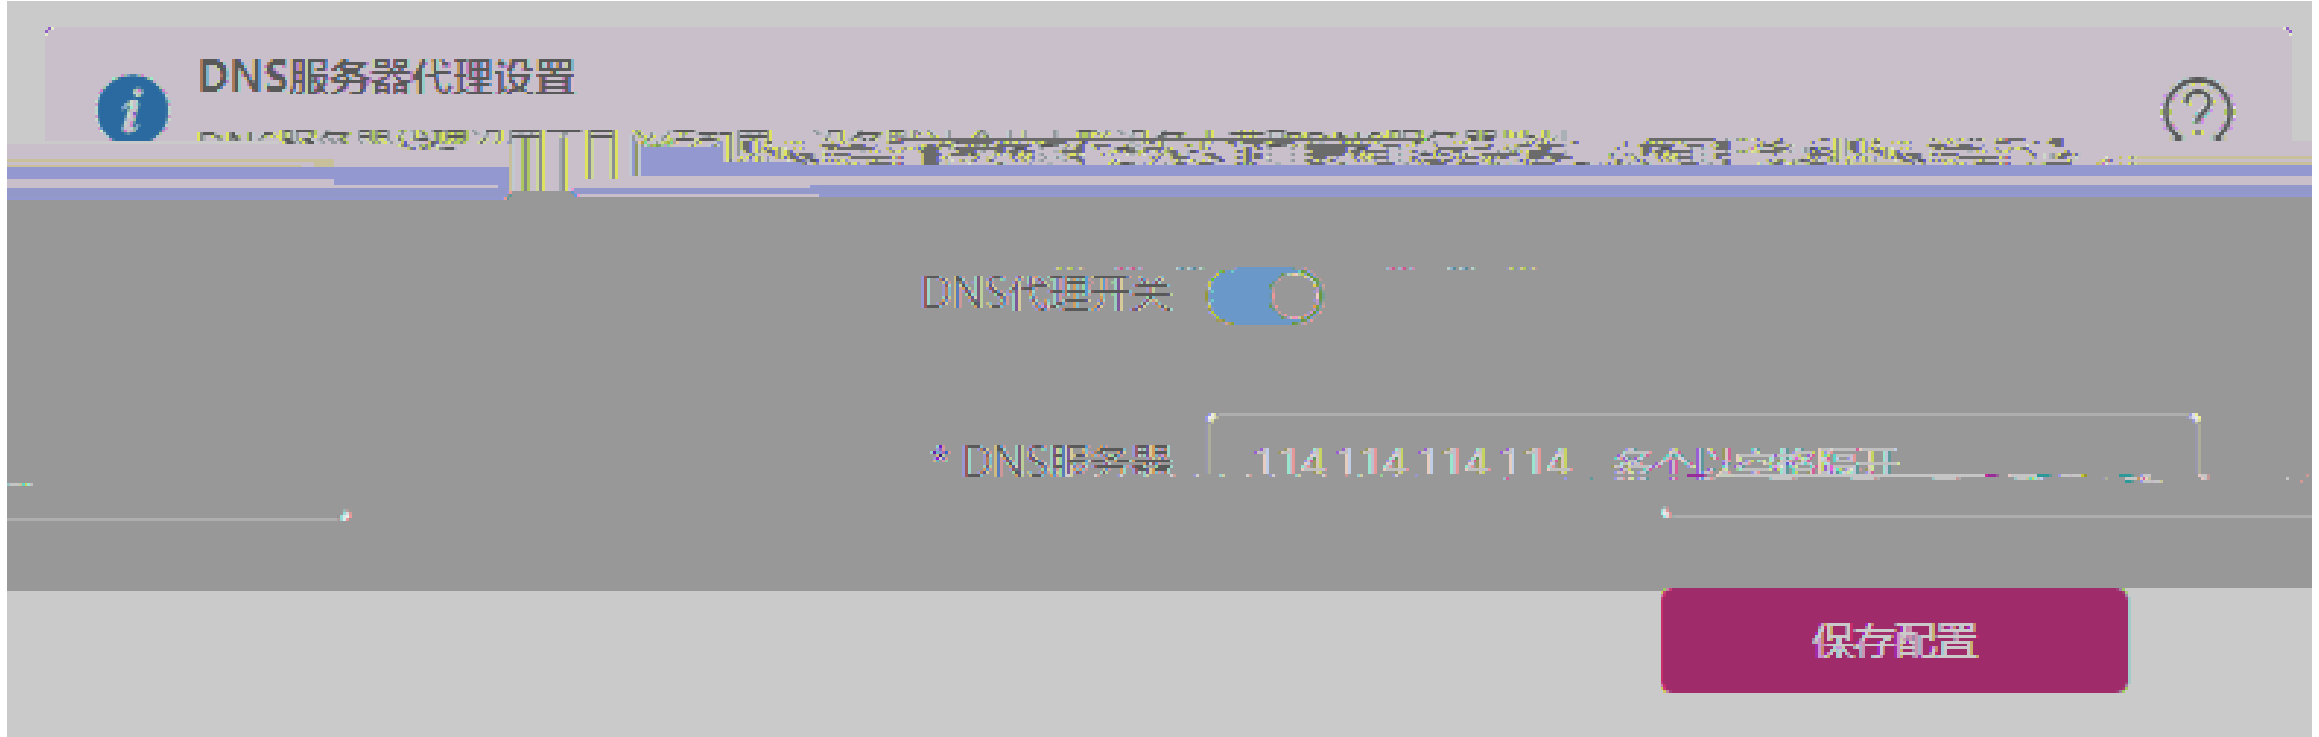
DNS服务器代理设置
DNS代理开关
* DNS服务器
114.114.114.114，多个以空格隔开
保存配置

3.3.2.3 IPv6

À ᵏ IPv6 À ª WAN Ф ԓ ٩ ͅ WAN_V6 ̈Ọ ĩ Ḙ Ф ᵗ WAN ̈Ọ ͅ ٩ ͅ ḅ ï χ

IPv6地址
IPv6前缀
网关地址
DNS服务器
NAT66

LAN ֆ ⅃ ꞁ ₌ χ

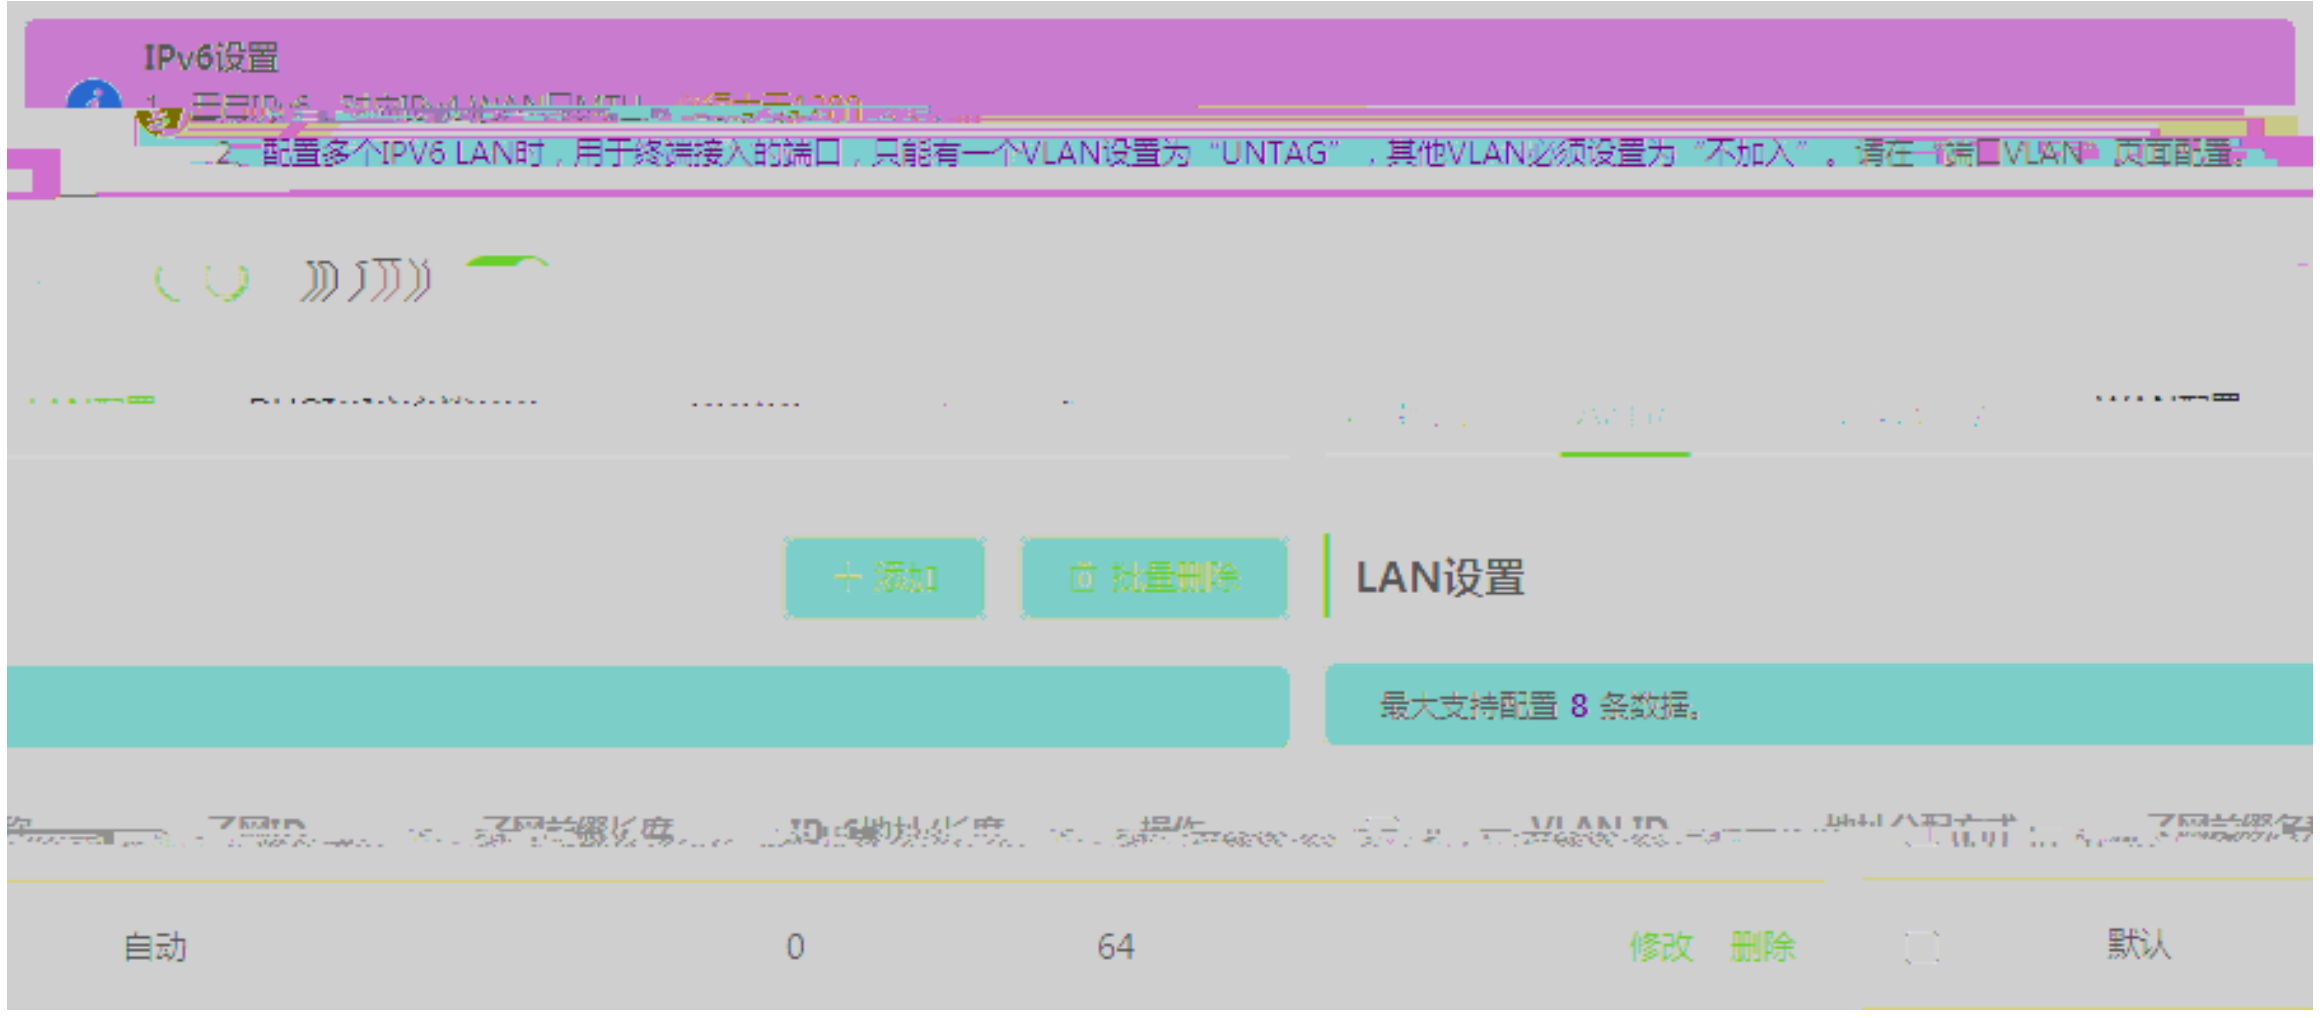
IPv6设置

1、开启IPv6，对应IPv4 WAN口MTU……必须大于1280

2、配置多个IPV6 LAN时，用于终端接入的端口，只能有一个VLAN设置为“UNTAG”，其他VLAN必须设置为“不加入”。请在“端口VLAN”页面配置。

LAN设置

最大支持配置 8 条数据。

子网ID	子网前缀长度	IPv6地址长度	操作	VLAN ID	地址分配方式	子网前缀名
自动	0	64	修改 删除	☐		默认

▌ آ LAN

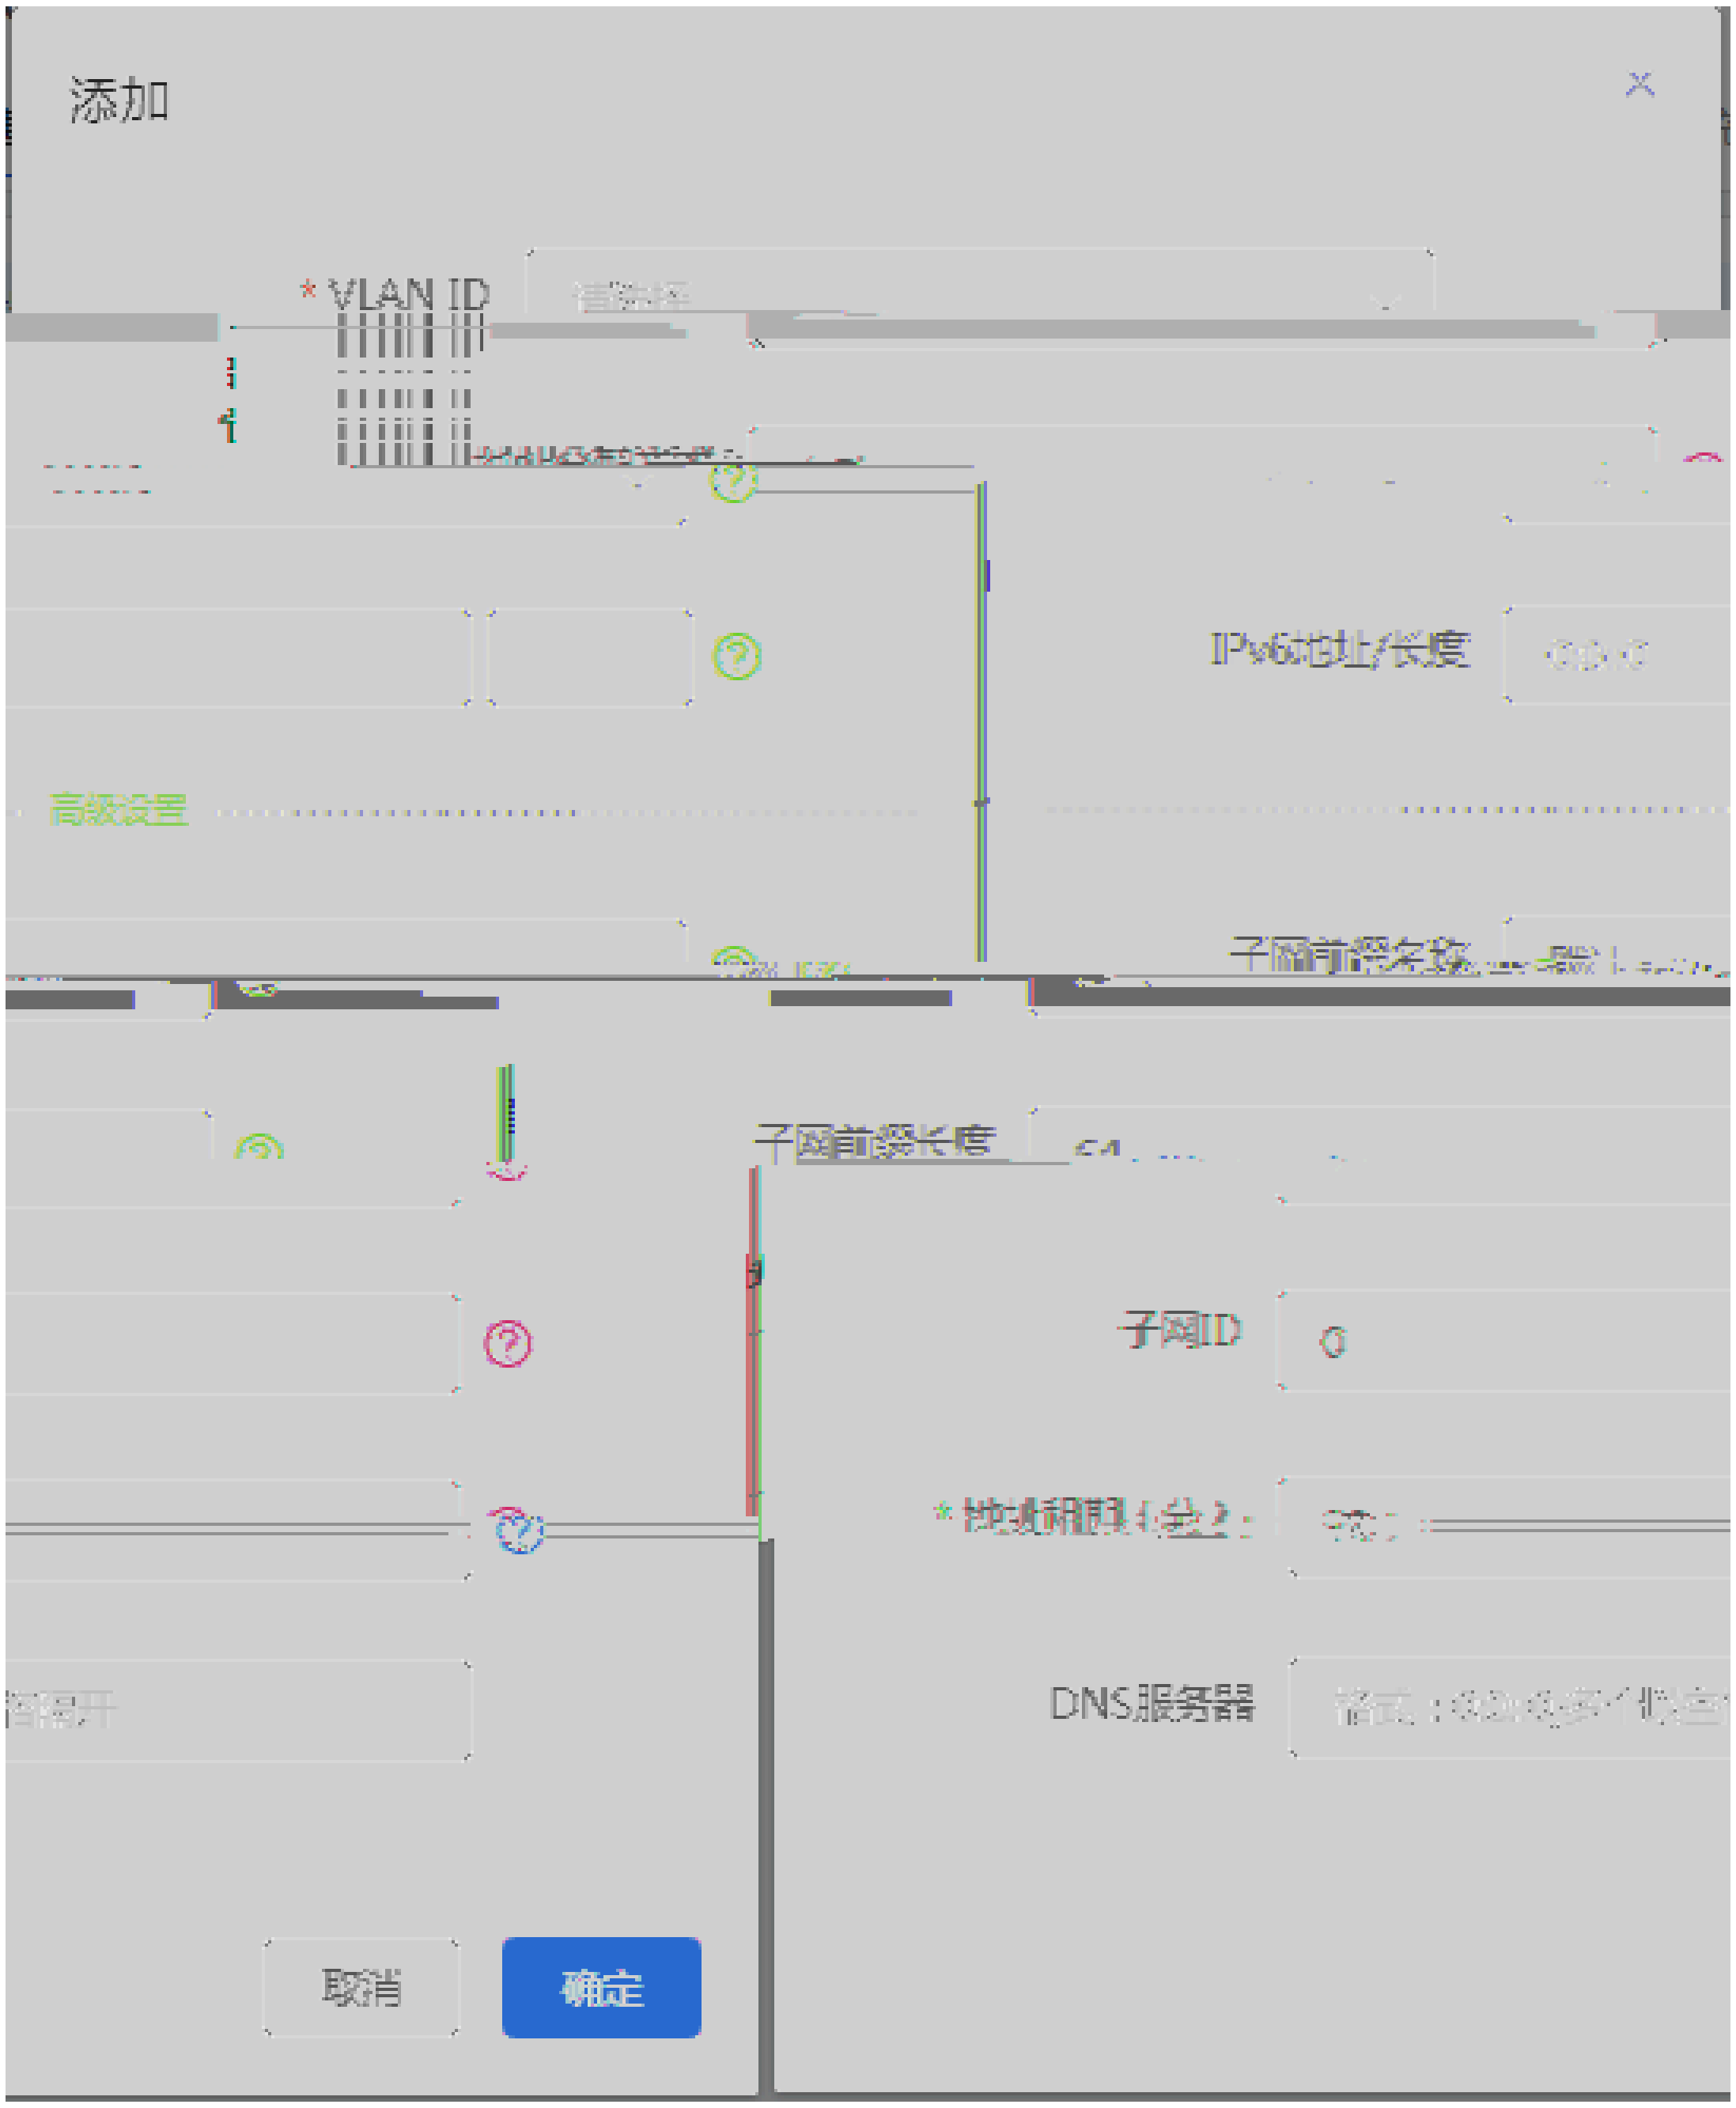

添加

* VLAN ID：请选择

IPv6地址/长度：::/0

高级设置

子网前缀名称

子网前缀长度：64

子网ID：0

* 地址租期(分)：[illegible]

DNS服务器：格式：8.8.8.8多个以逗号

6

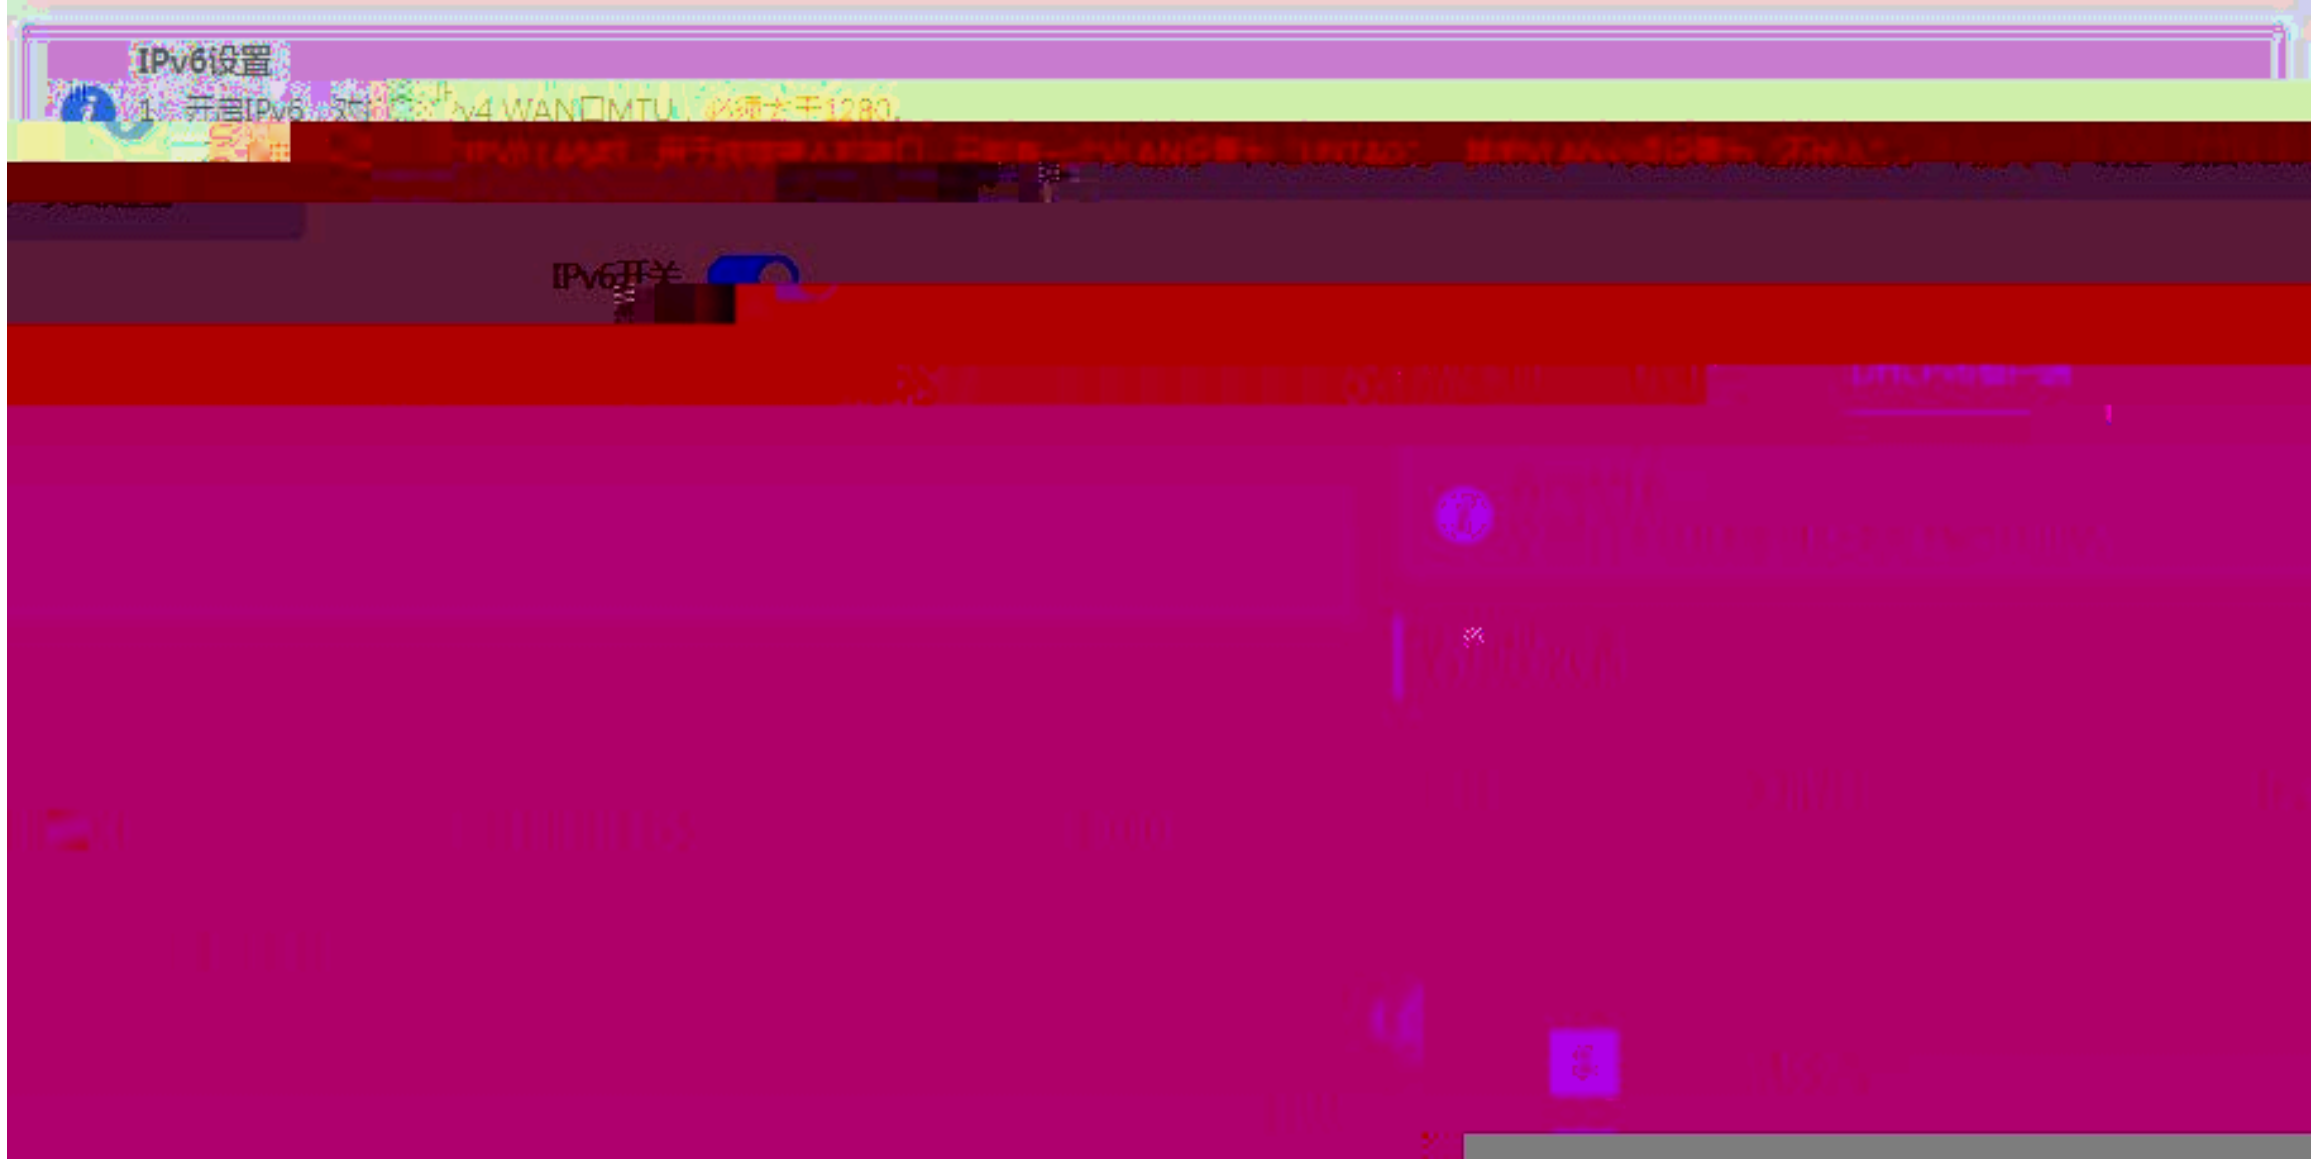

IPv6设置

1、开启IPv6 ... v4 WAN口MTU ... 必须大于1280

IPv6开关

3.3.2.4 POE

POE ... POE ... EG ... EG105G-P ... EG210G-P

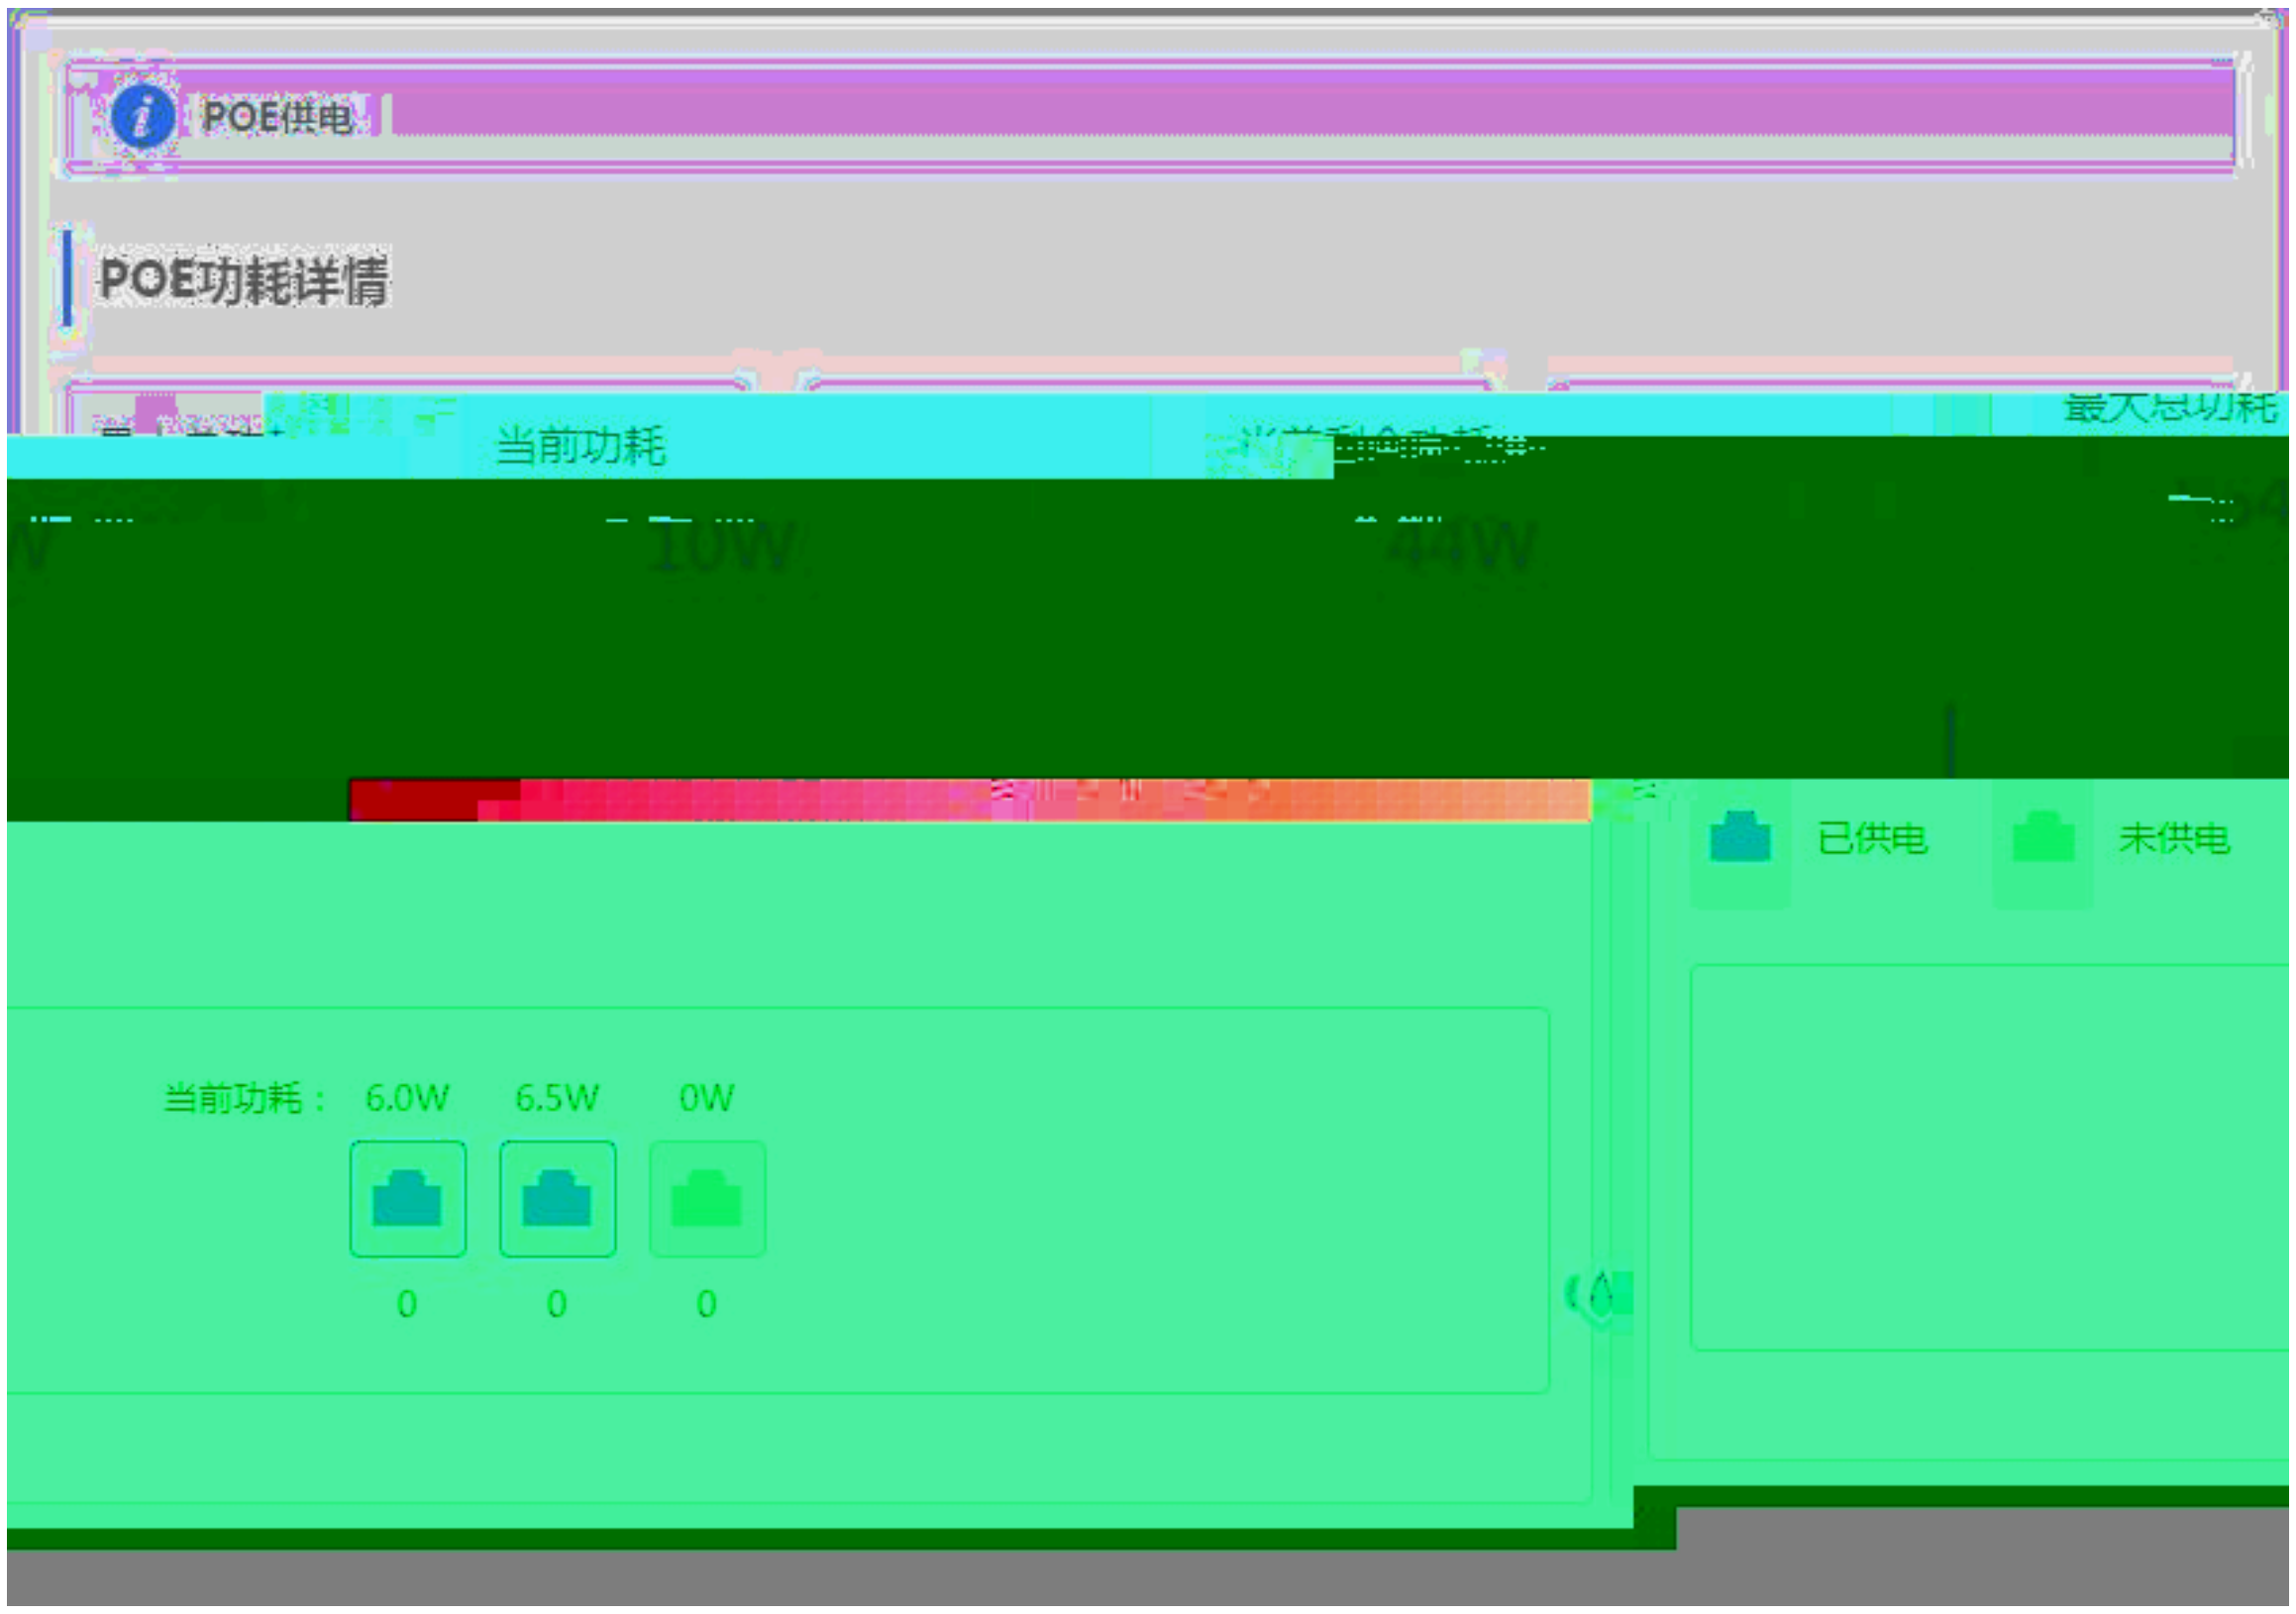

POE供电

POE功耗详情

当前功耗	当前剩余功耗	最大总功耗
10W	44W	

当前功耗： 6.0W 6.5W 0W

0 0 0

3.3.3

3.3.3.1 ARP

Ĭ˜ ARP א￼ˊ ˚ Ụ

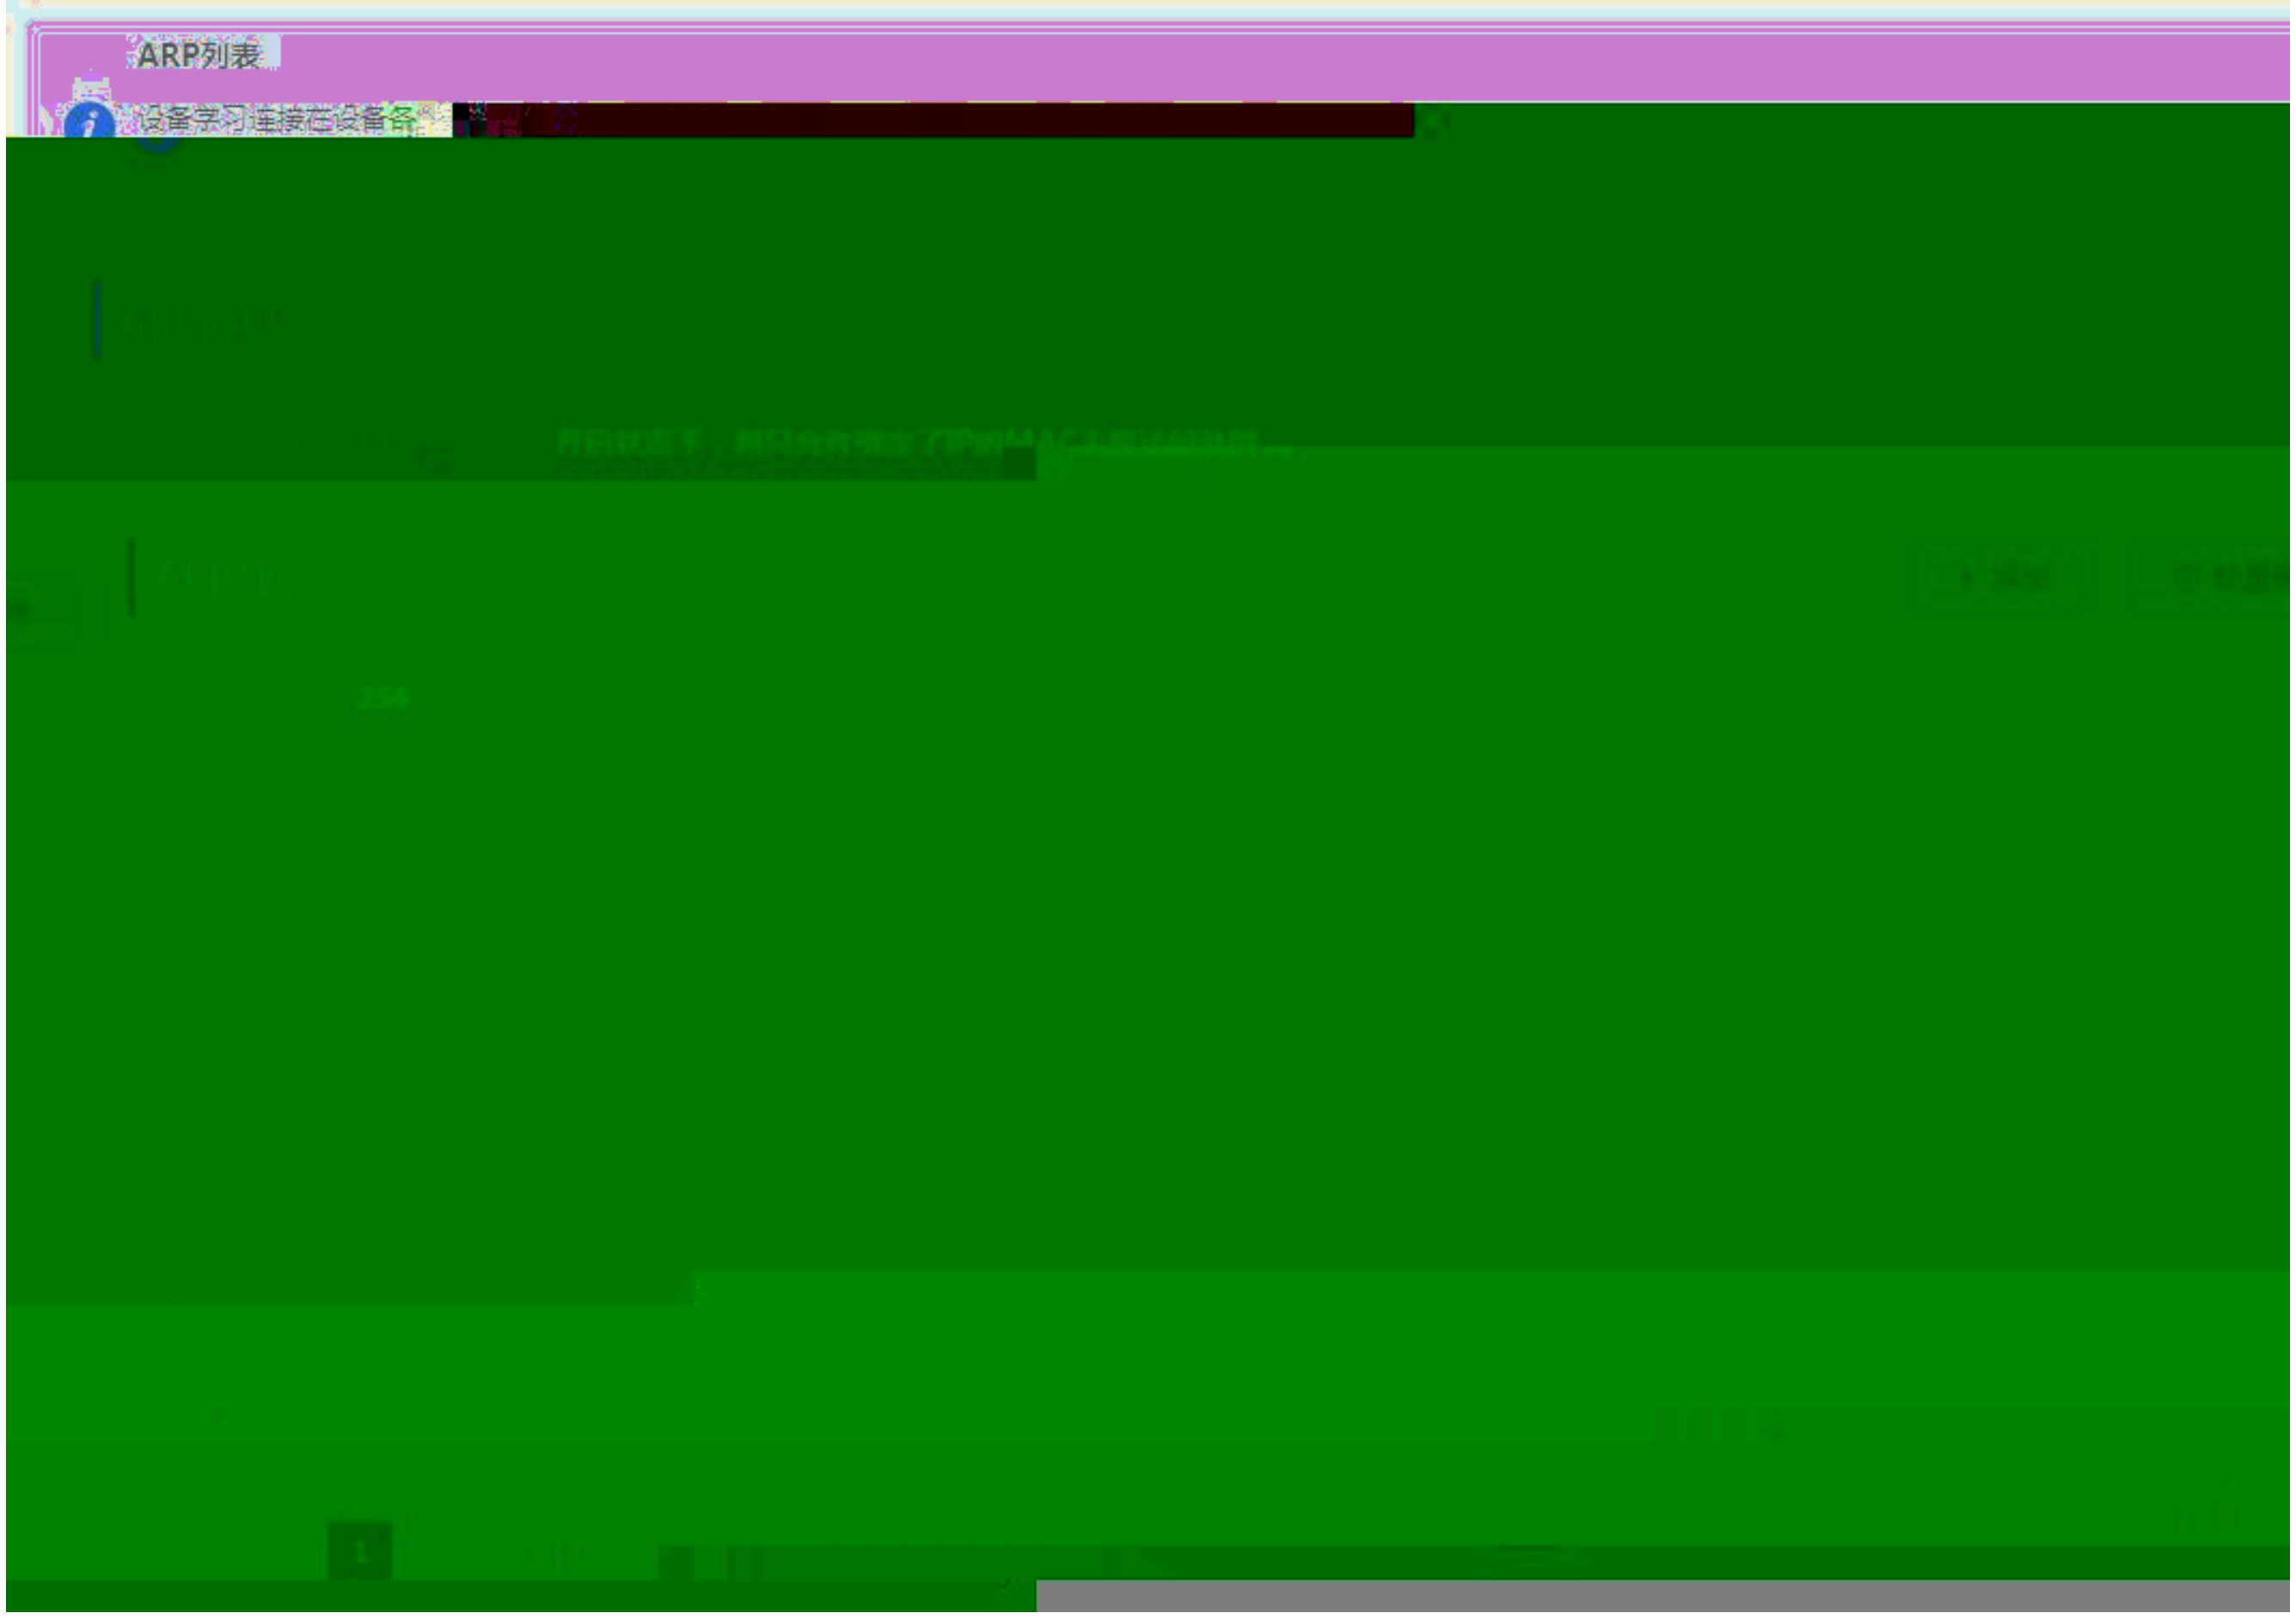

设备学习连接在设备各

ꝑ` Ȁ ɰ ˜Yڽ ἐ ▌ ȉ ᾰ J̌̈O ARP ˊ ﯿ￼ş ӽˋ ٻ Ụ ḅ ï χ ꝑ` ‟Ḥ ″ ڽ ٓYٹ Wꝑ` . ꝴ↿ ٓYٹ ڤΦ ڽ‟Ḥ

3.3.3.2 MAC

Ĭ ˜ MAC ص ◒ ￼ ˜ ˚

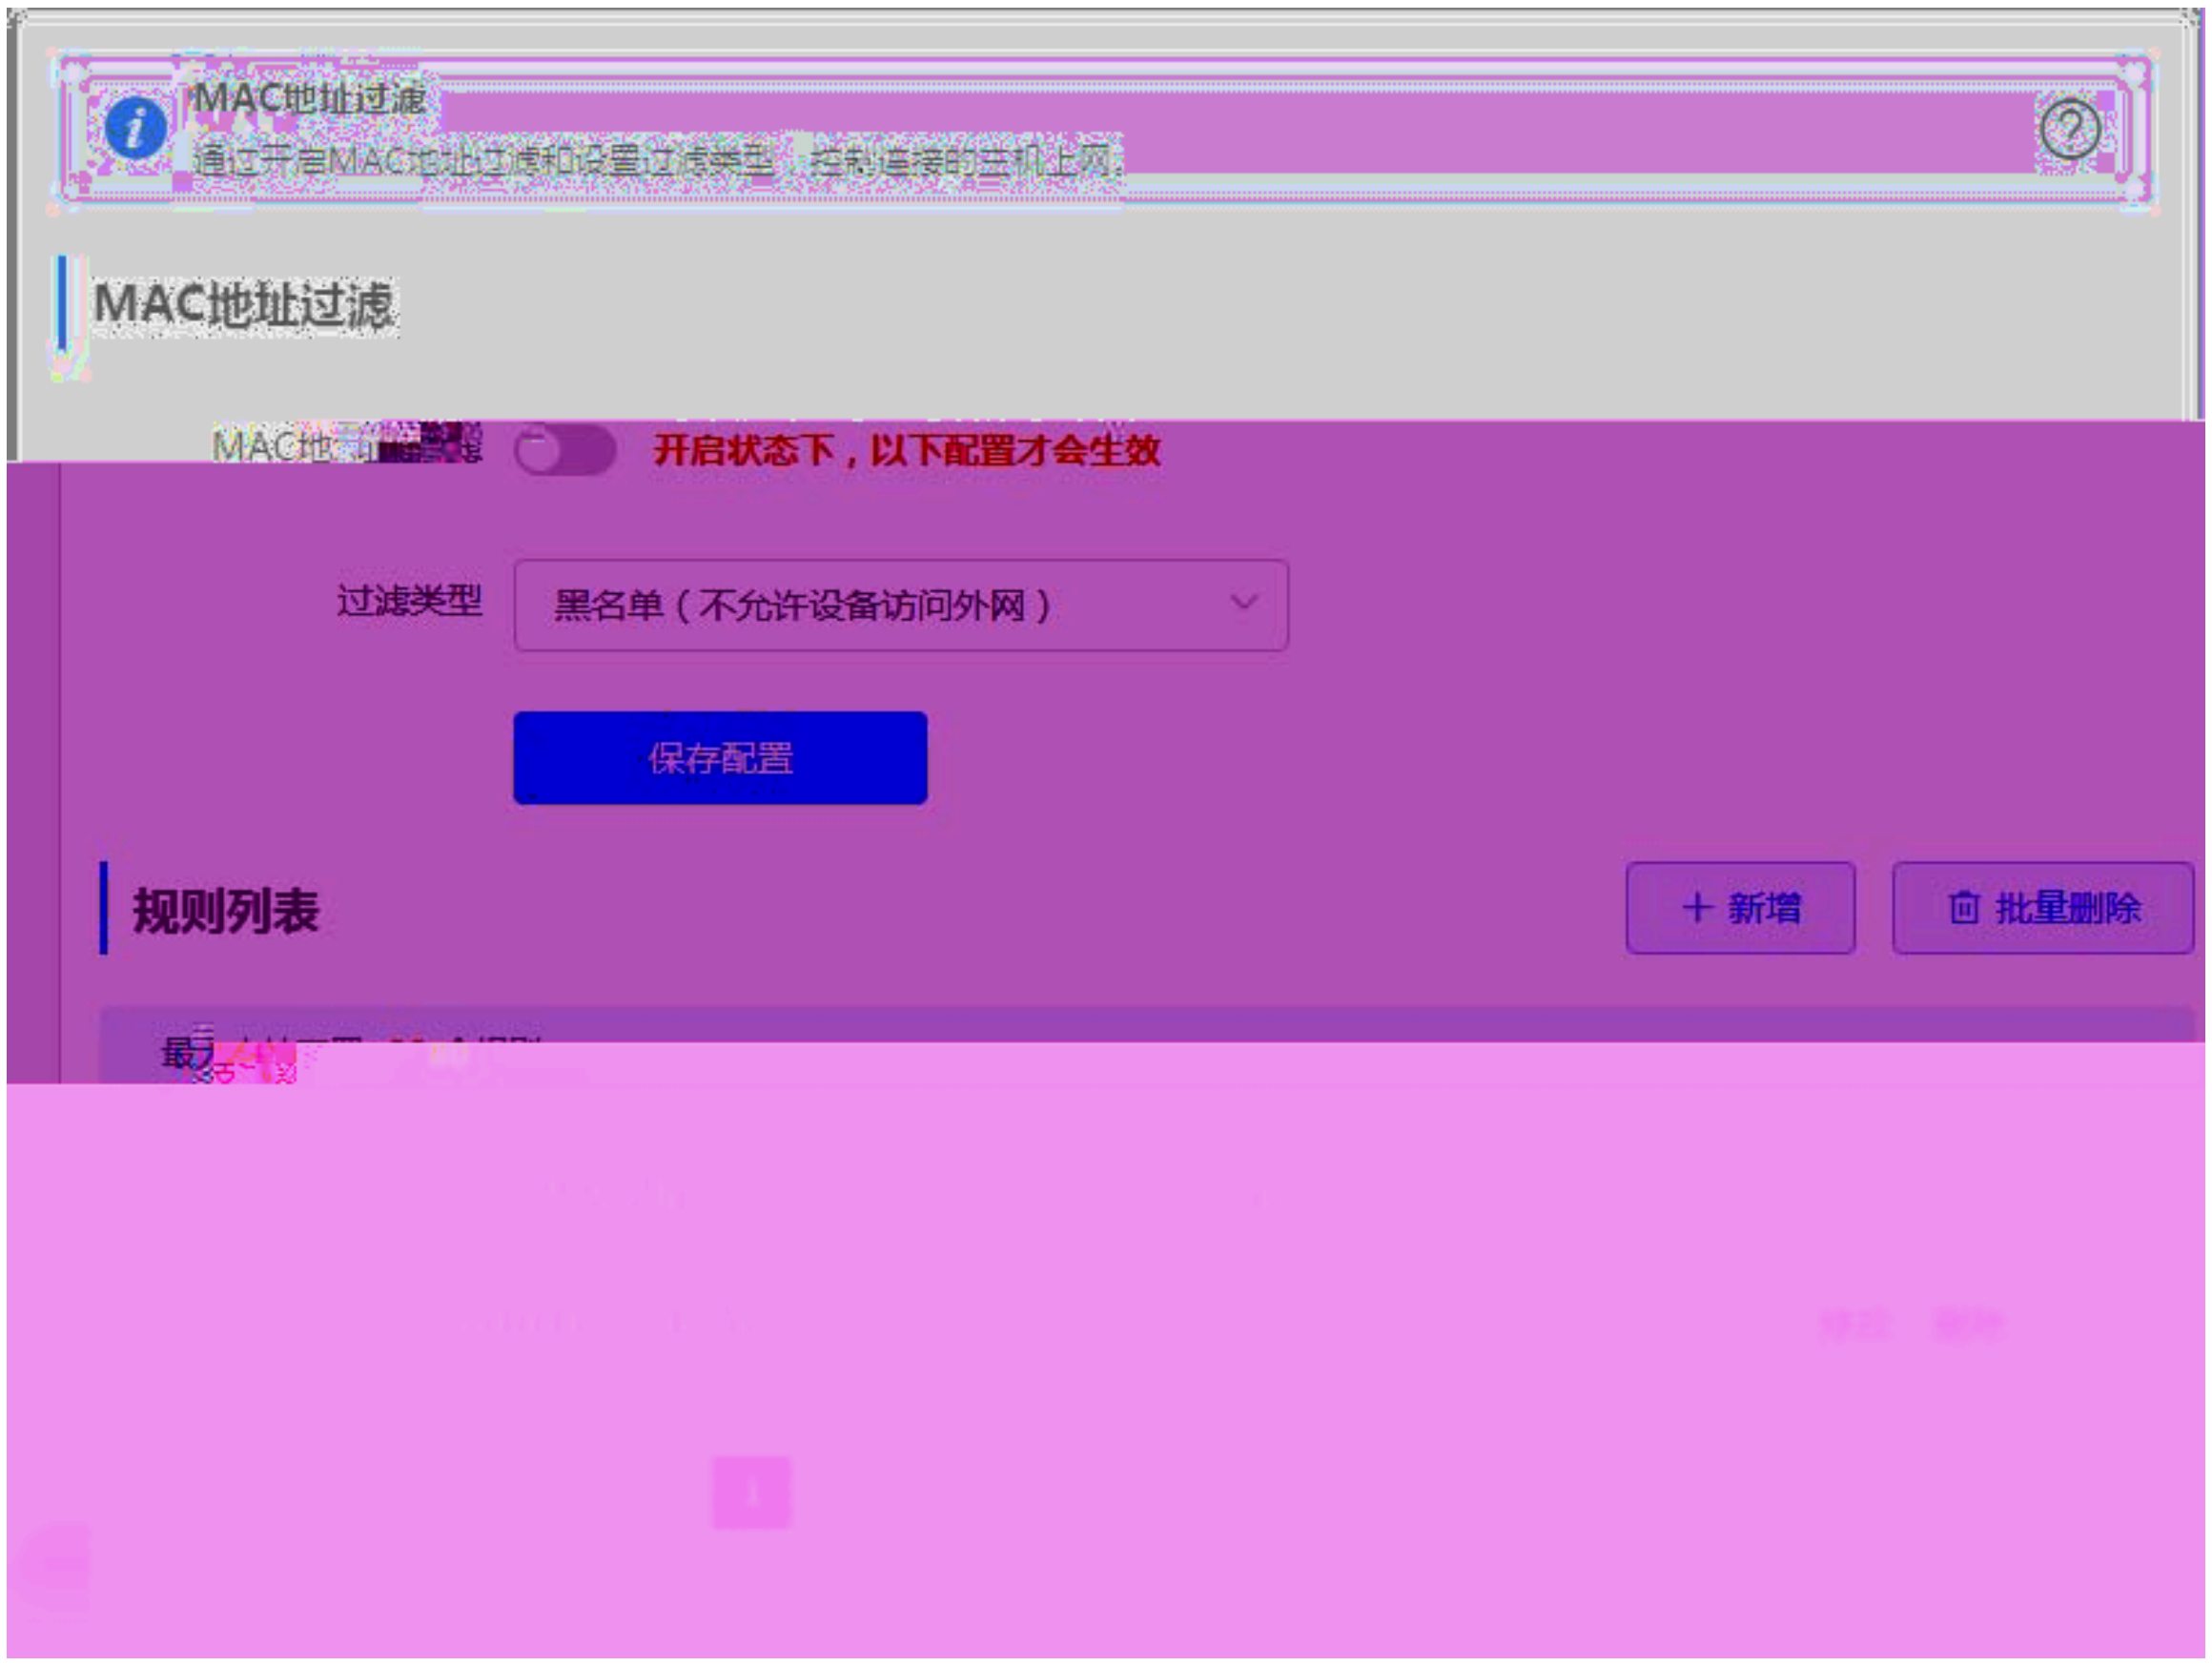

MAC地址过滤

通过开启MAC地址过滤和设置过滤类型，控制连接的主机上网。

MAC地址过滤

MAC地址过滤 开启状态下，以下配置才会生效

过滤类型 黑名单（不允许设备访问外网）

保存配置
规则列表
+ 新增
批量删除

[illegible] ARP [illegible]

3.3.4

3.3.4.1

Ĭ˜ Ẕ ỉ í˙ ﻟﺐ

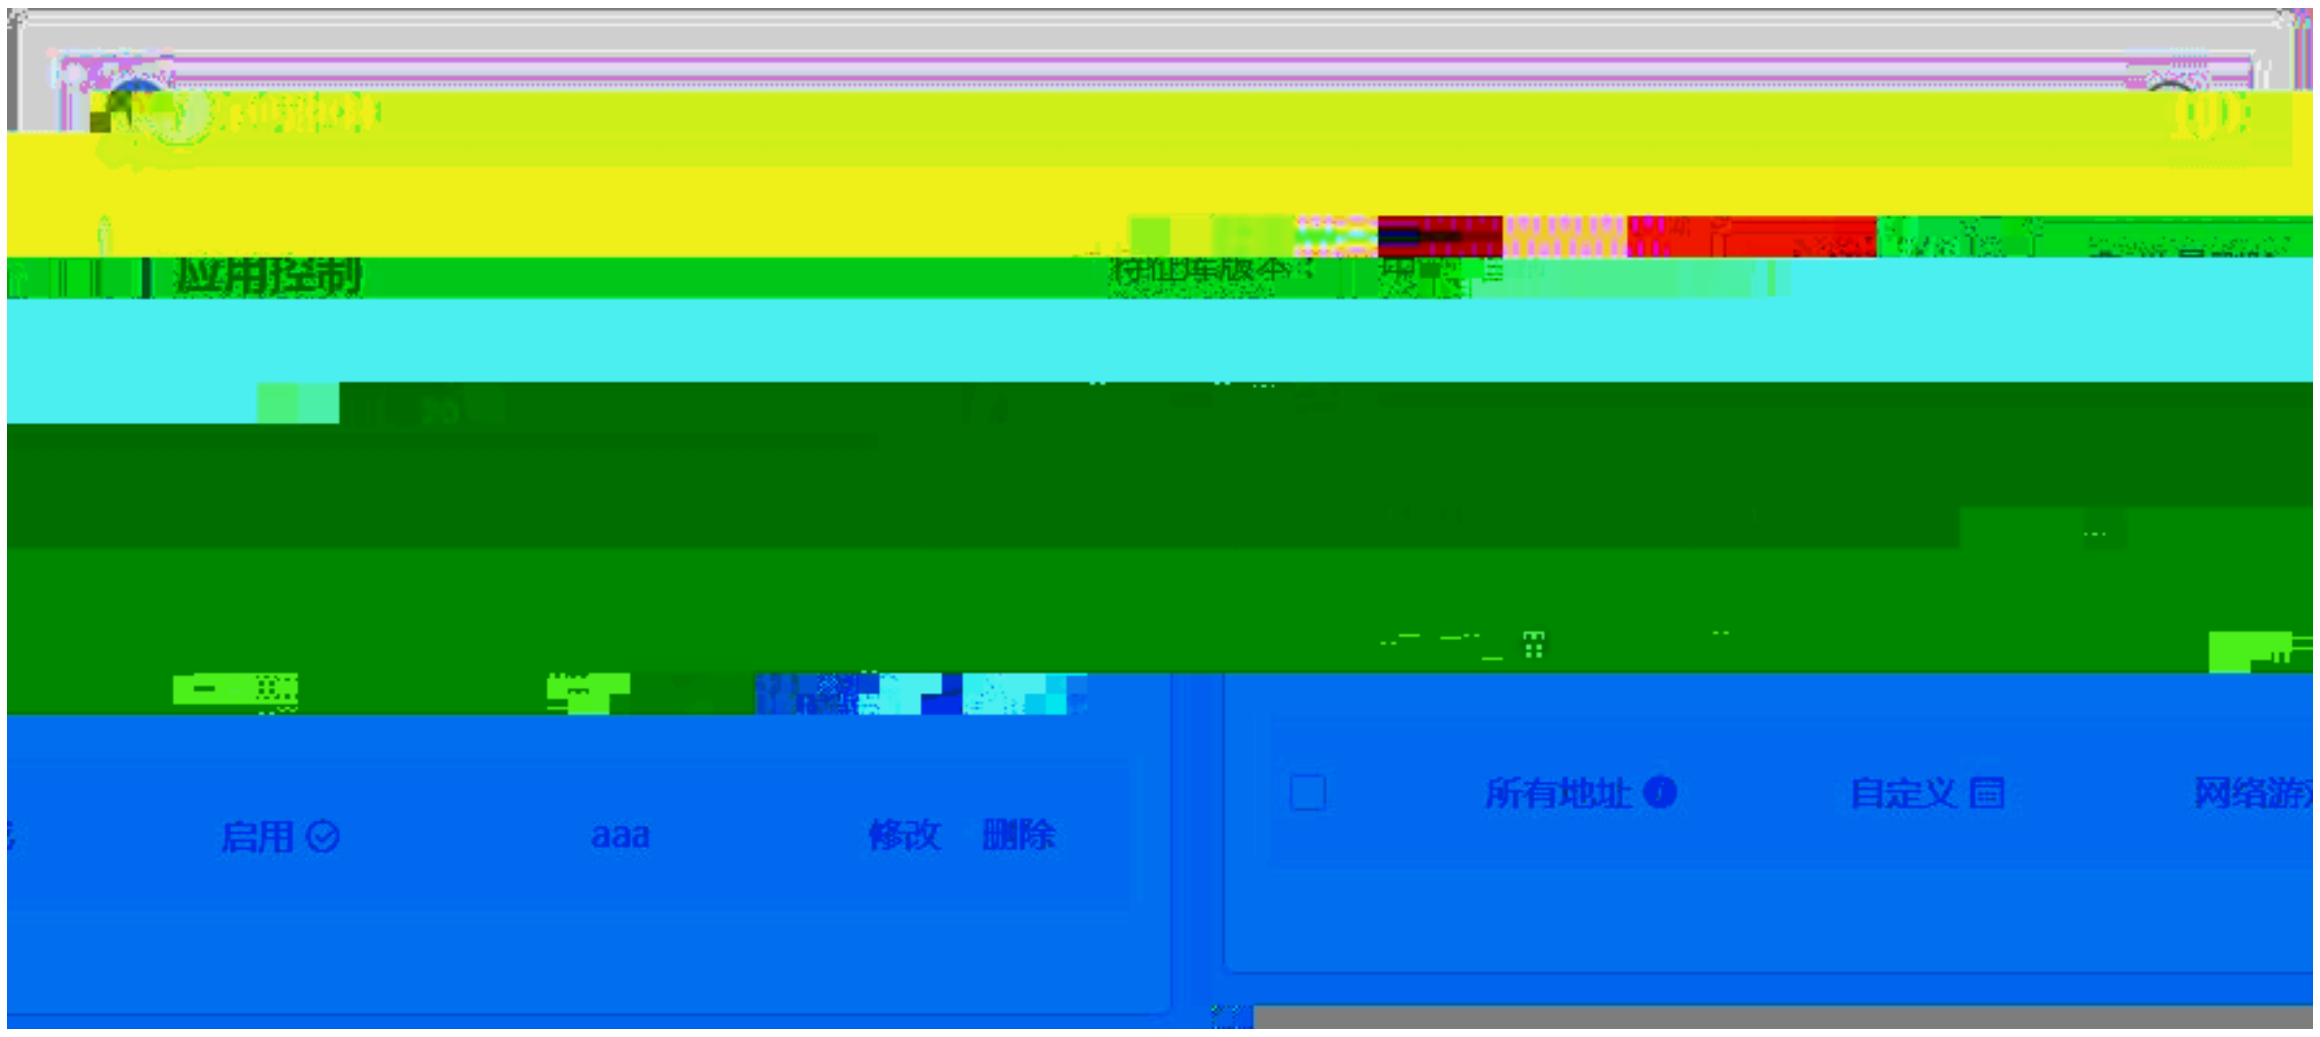
应用控制
启用
aaa
修改
删除
所有地址
自定义

˩ ῎Ω ⸗ ề ẓ ѵ χ

Ⴒ` ▌ỉ ᷉Yٹ ▌ỉ Ẕ ỉ í˙ Ụ ḅ ï χ

Ʊ ɒ ᴘ ˥ תlP ş ҳ ˧ ɓ ȍ ĩ ɒ ş ҳ ˥ ת ɓ ҿ ḧ ￼ş ҳ Ḿ ع ᵄ χ

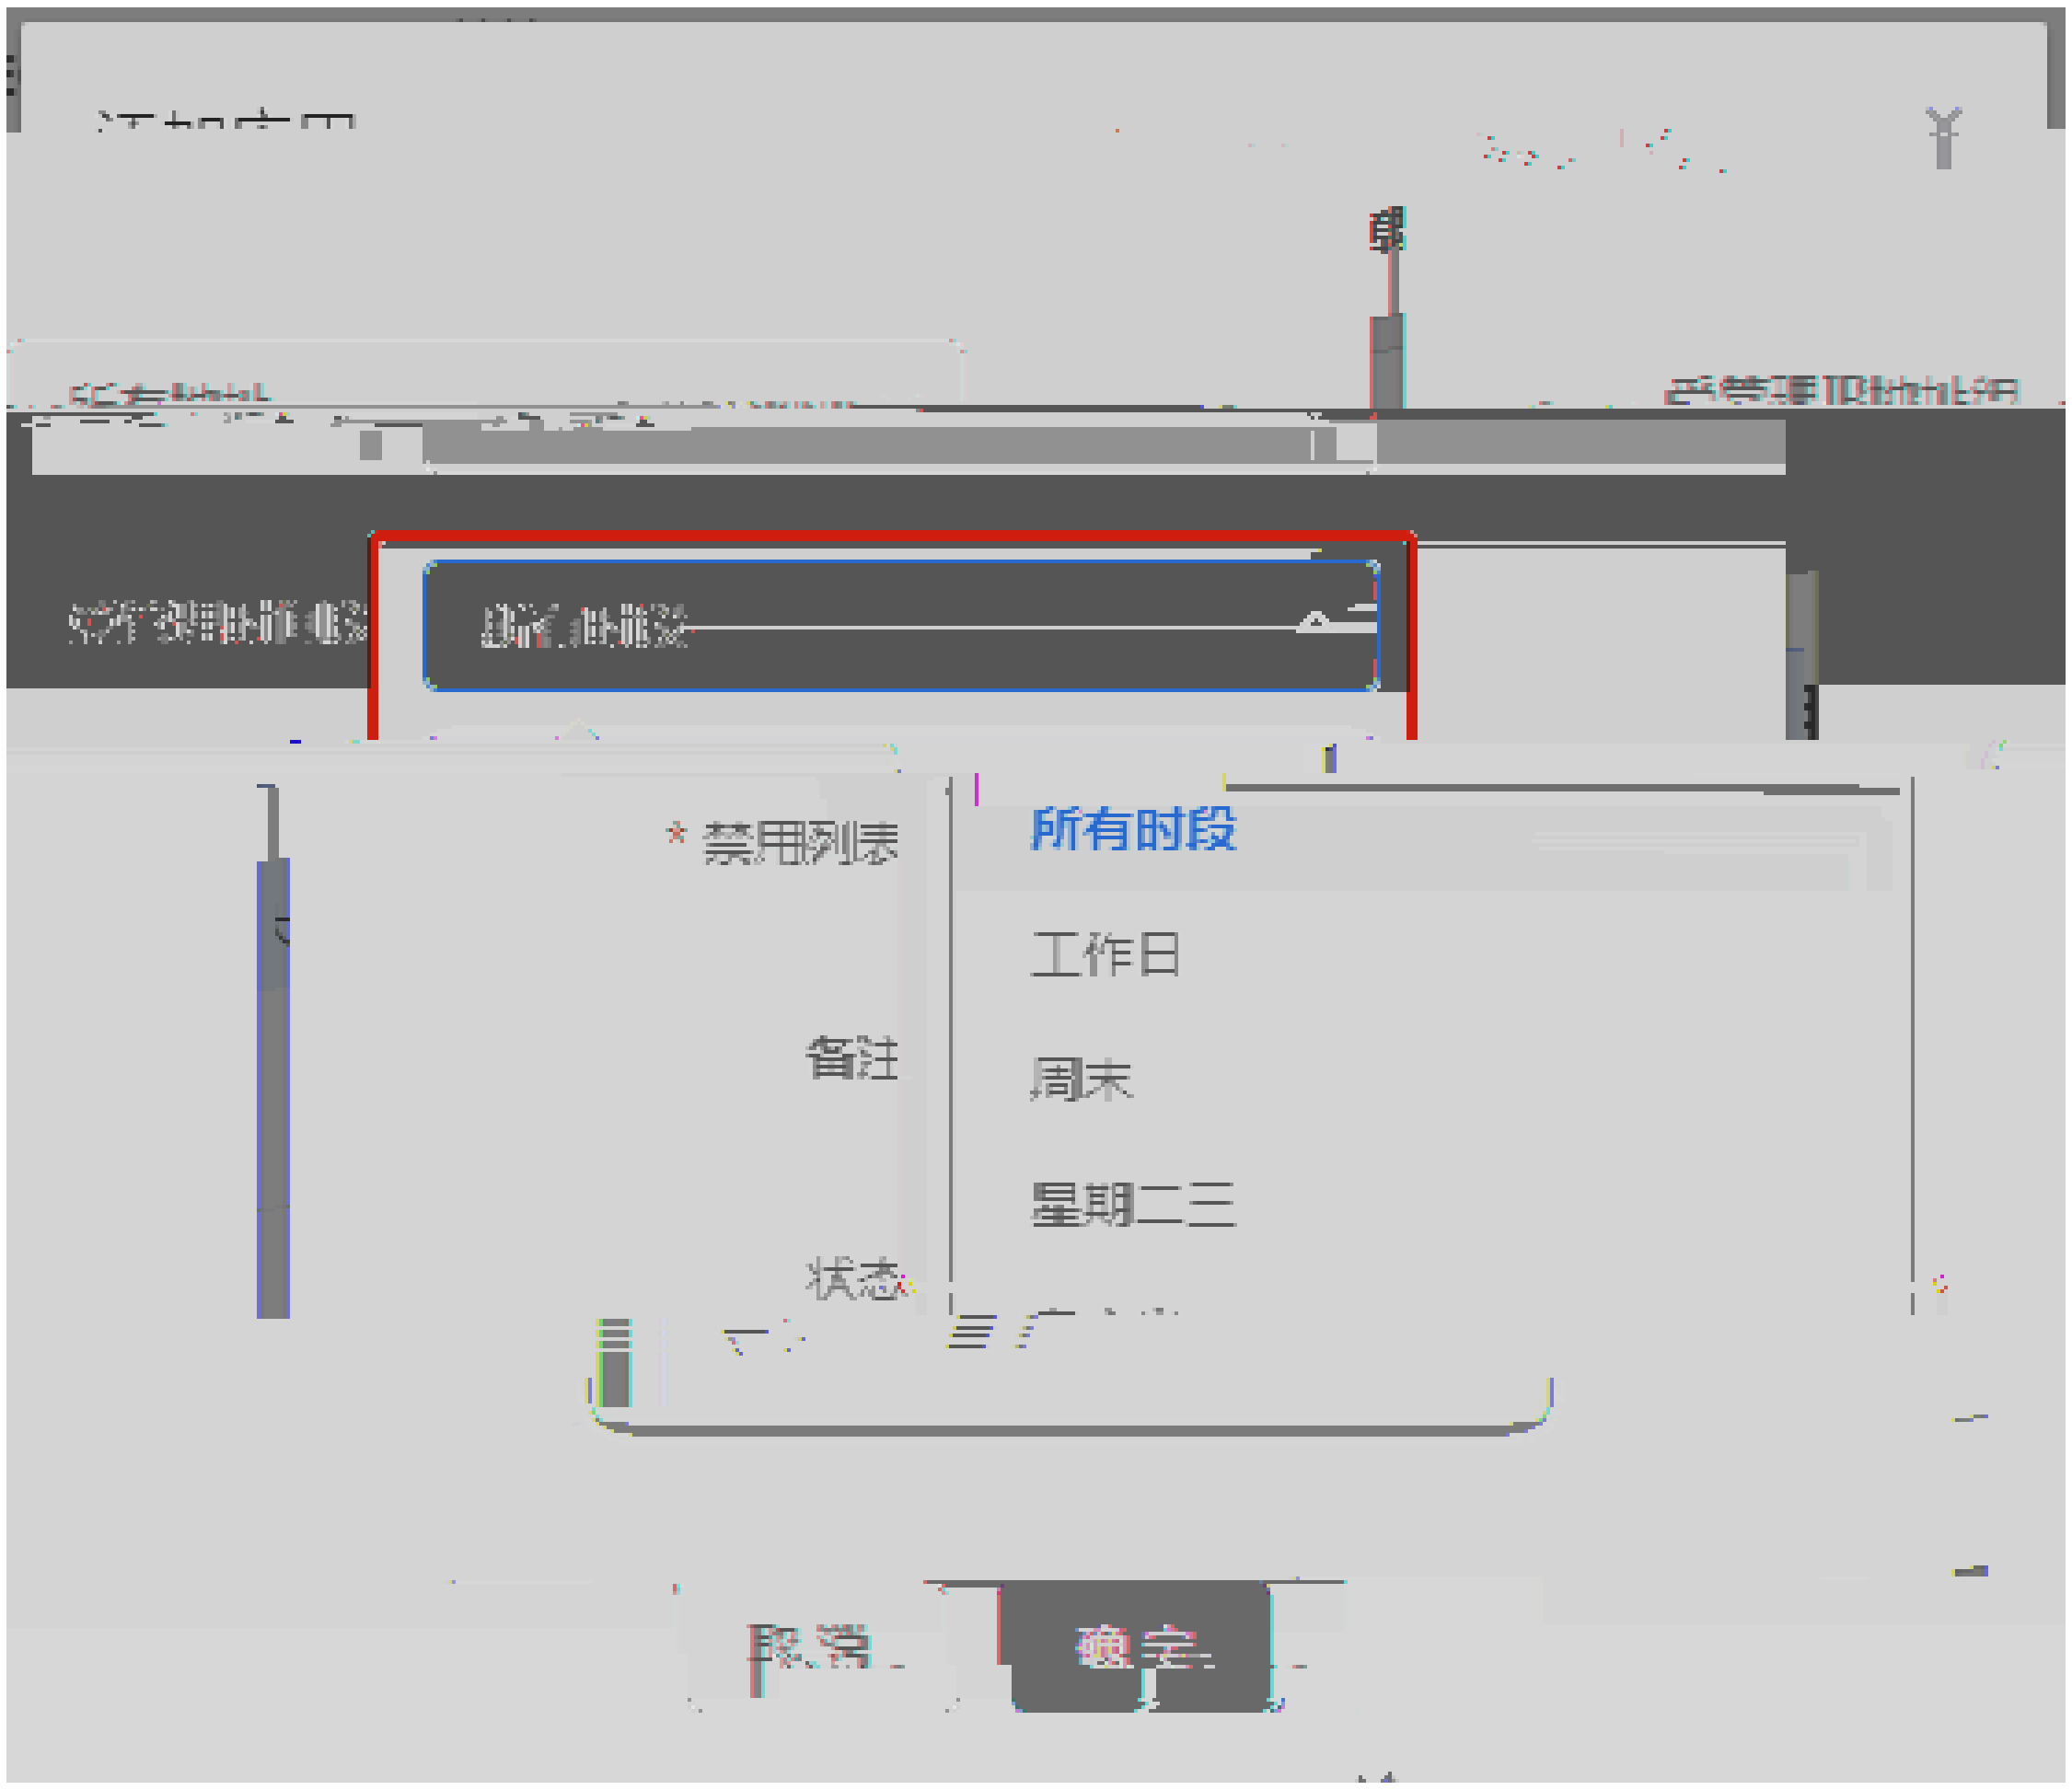
禁用时段
所有时段
* 禁用列表
所有时段
工作日
周末
星期二三
备注
状态
取消
确定

[illegible]

网站过滤
网站过滤
+ 添加
test
修改
删除
启用

[illegible]

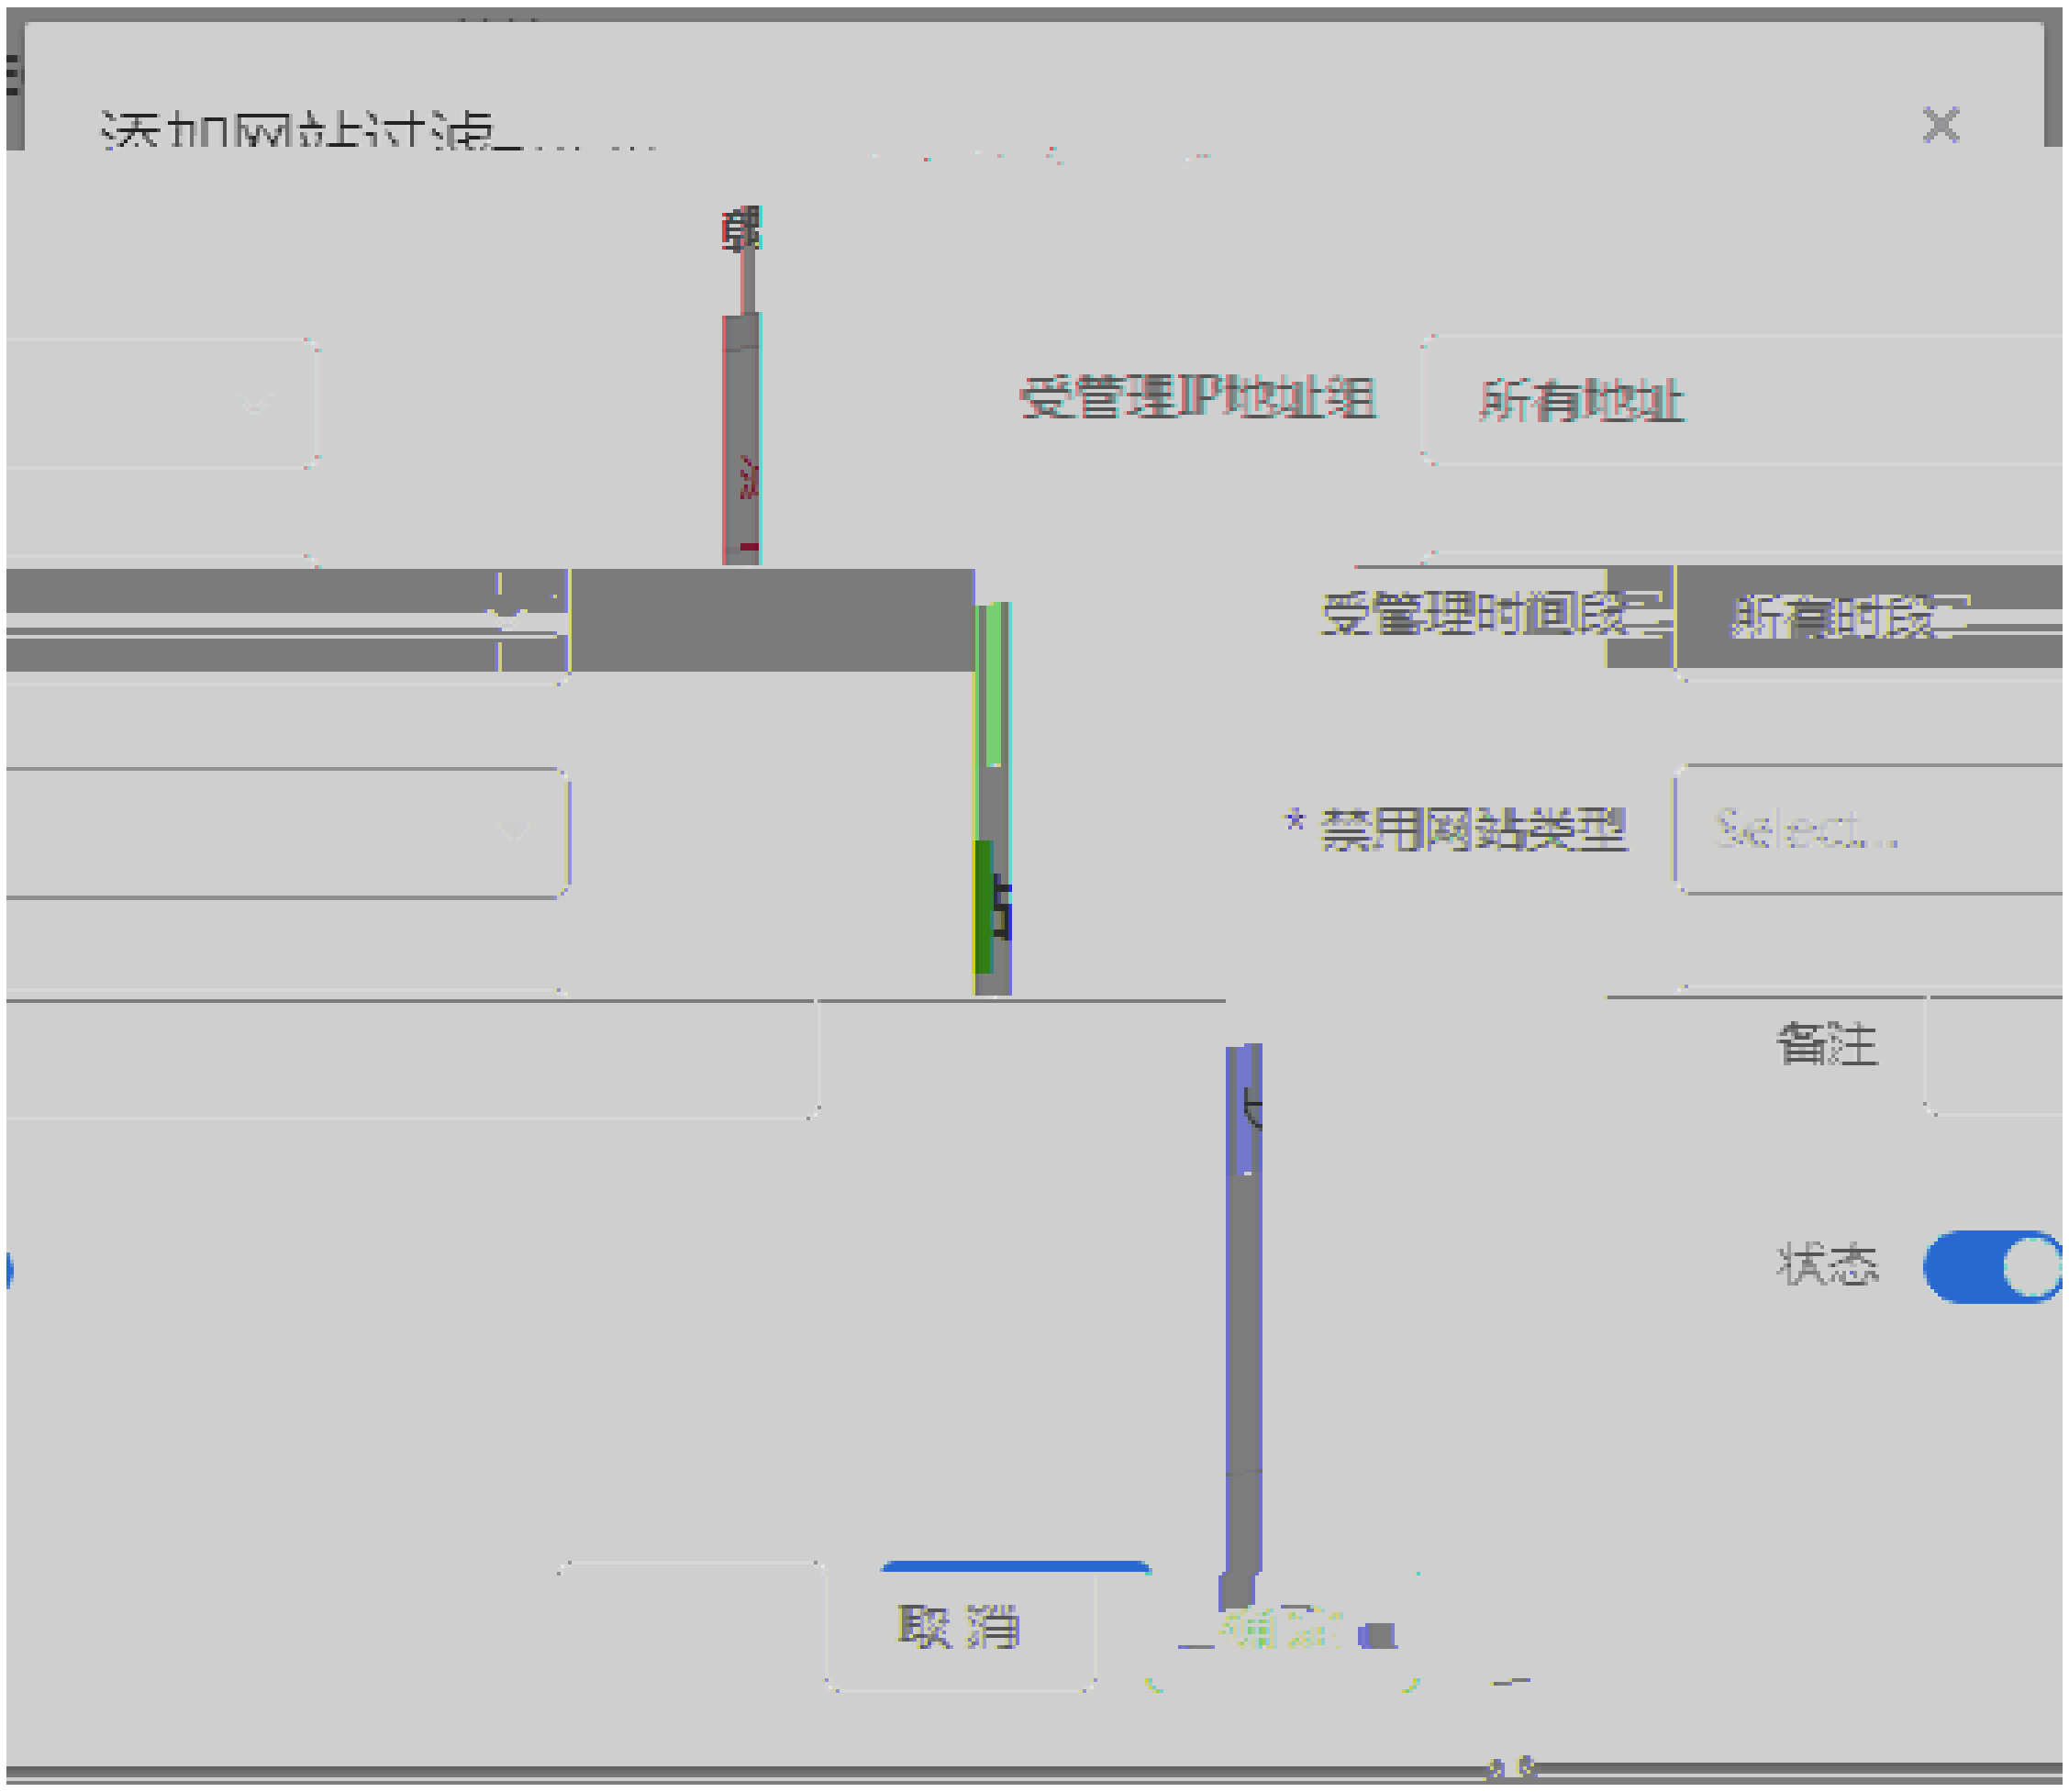
添加网站过滤
受管理IP地址组
所有地址
受管理时间段
所有时段
* 禁用网站类型
Select...
备注
状态
取 消
确定

[illegible]

3.3.4.2.2

Ĭ˜ ⅃ 1ˋ ⅃ﺒ⅃ ȹˀ¸ ﺳ ŋ Ţ ⅃ ῶ Ḿ Ẃ ז ⅃ 1ڨΦ ˋ ⅃ﺒ⅃ χ

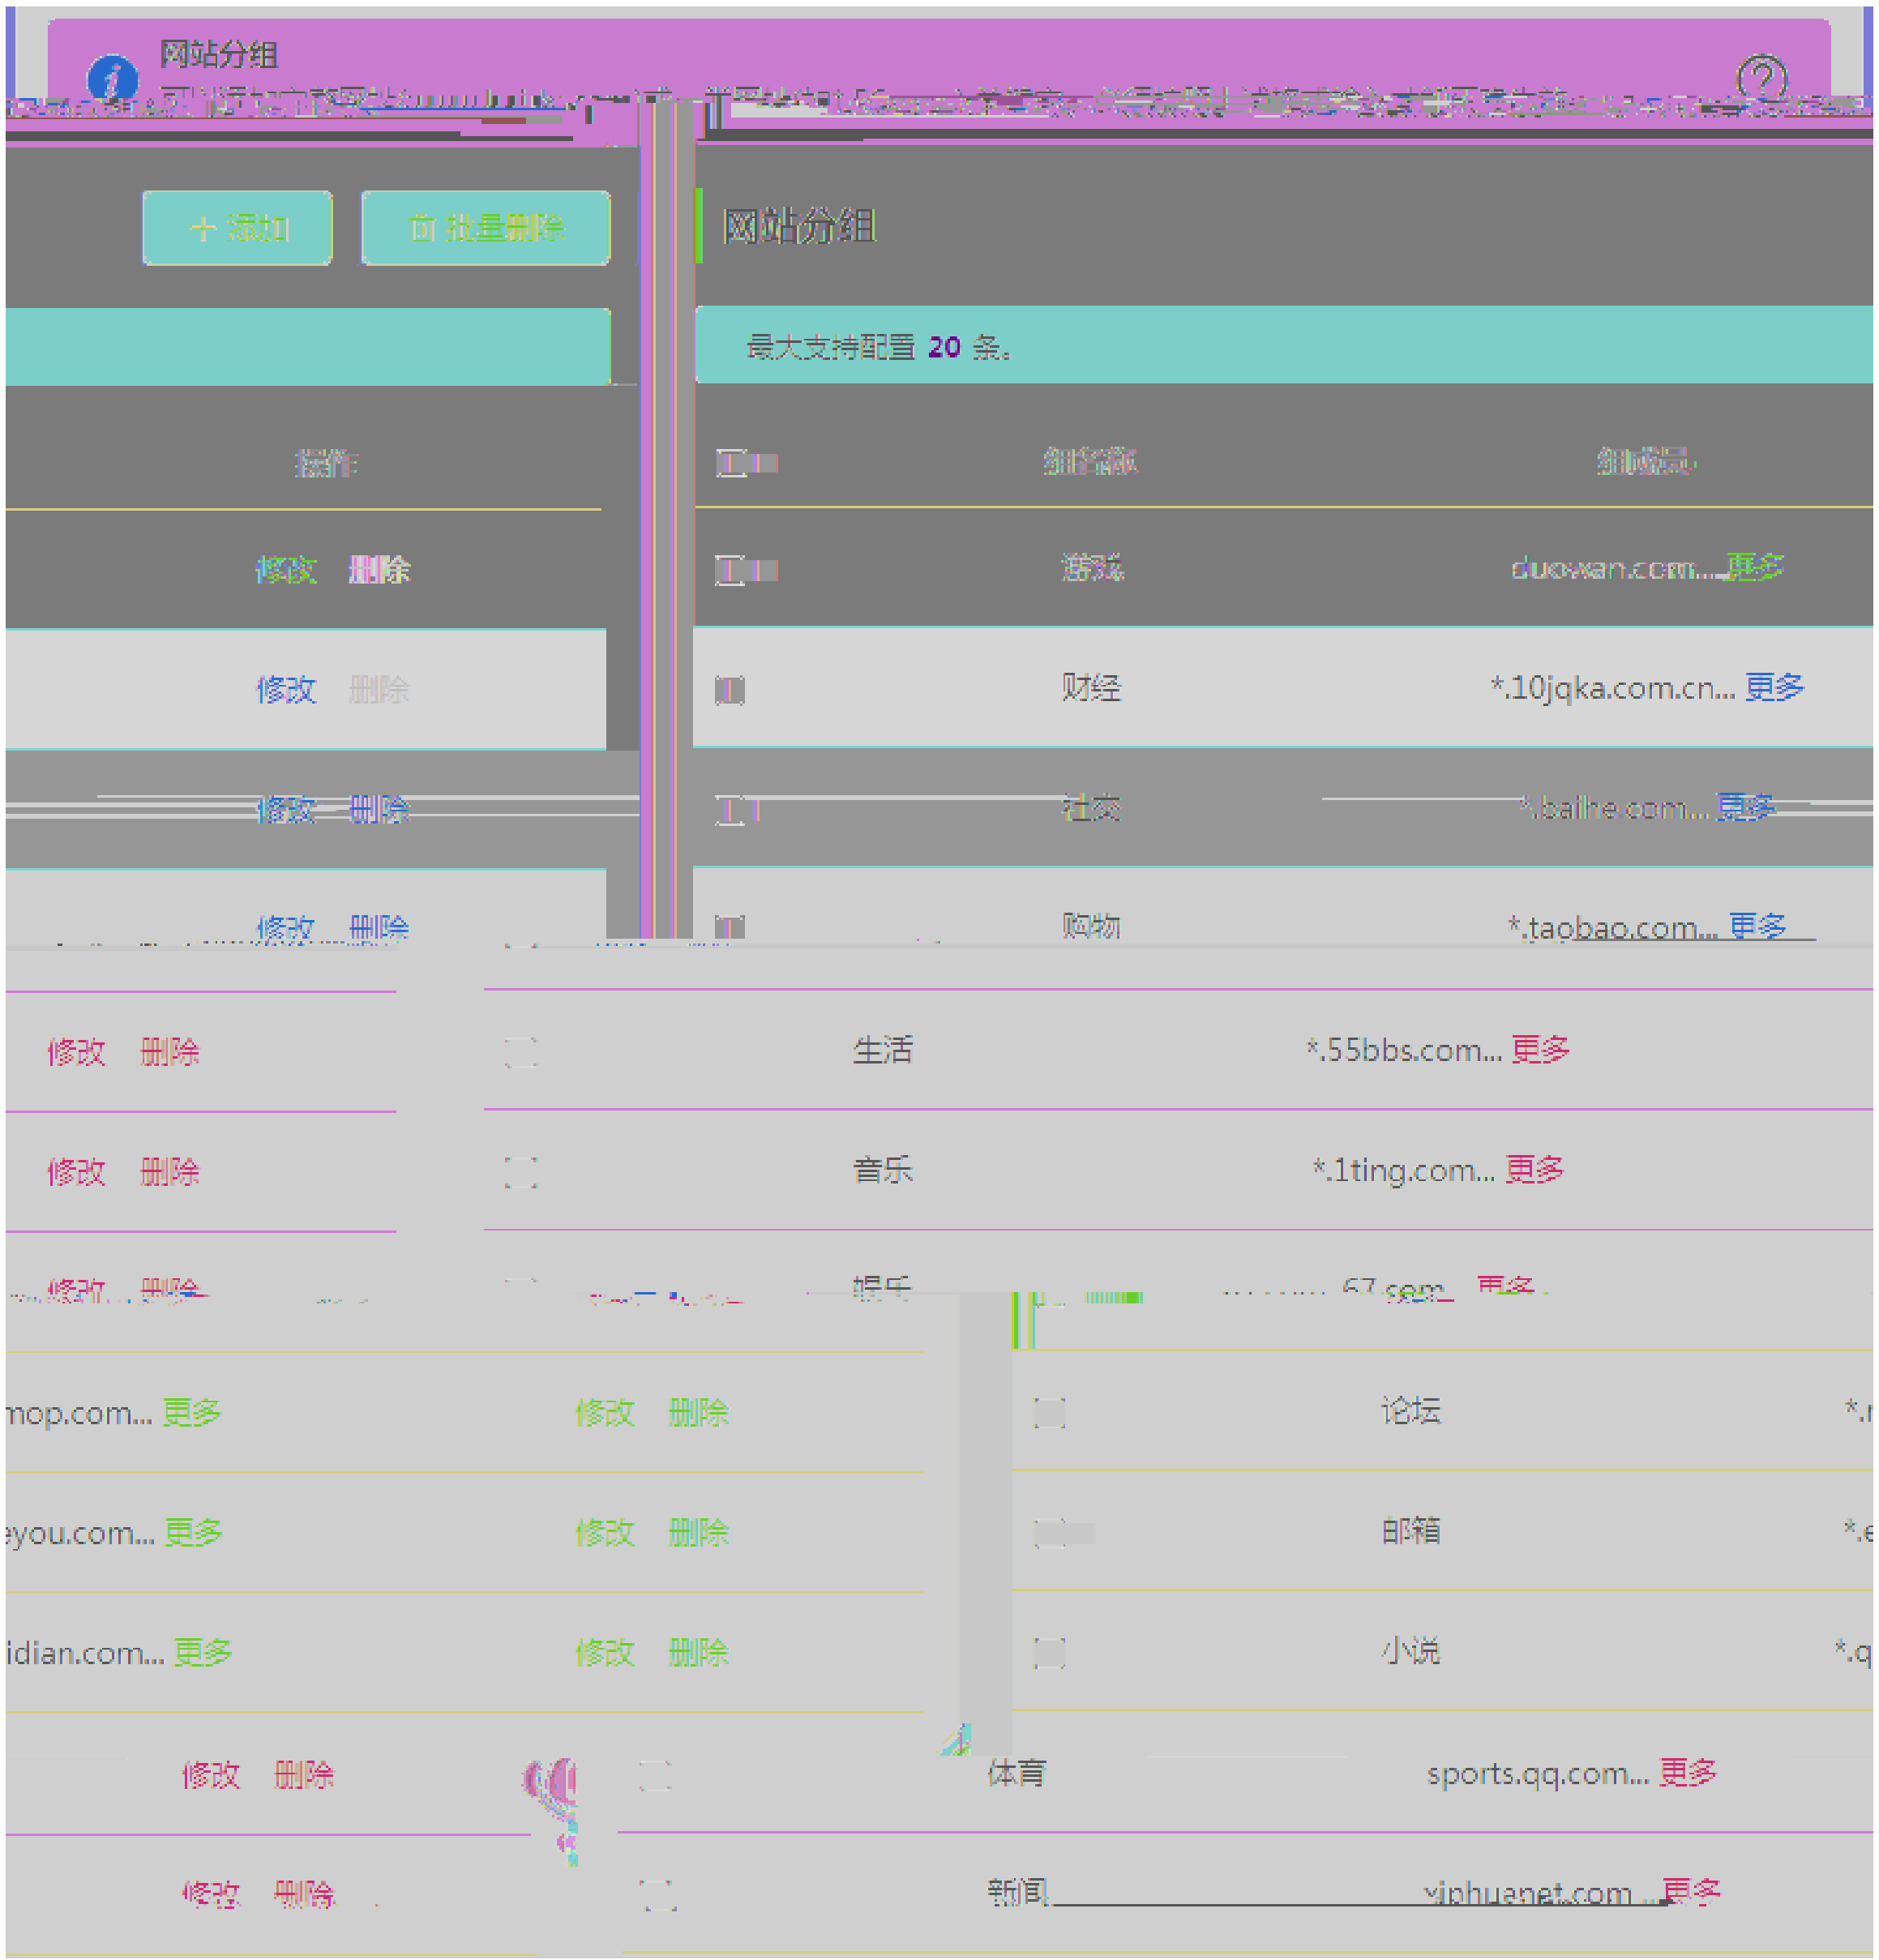

网站分组

最大支持配置 20 条。

☐	组名称	组成员	操作
☐	游戏	duowan.com... 更多	修改 删除
☐	财经	*.10jqka.com.cn... 更多	修改 删除
☐	社交	*.baihe.com... 更多	修改 删除
☐	购物	*.taobao.com... 更多	修改 删除
☐	生活	*.55bbs.com... 更多	修改 删除
☐	音乐	*.1ting.com... 更多	修改 删除
☐	娱乐	67.com... 更多	修改 删除
☐	论坛	mop.com... 更多	修改 删除
☐	邮箱	you.com... 更多	修改 删除
☐	小说	idian.com... 更多	修改 删除
☐	体育	sports.qq.com... 更多	修改 删除
☐	新闻	xinhuanet.com... 更多	修改 删除

ɐˋ ▌ז ˜Yث ▌ז ⅃ 1ˋ ⅃ Ụ ḅ ï χ

3.3.4.3 QQ

Ĭ˜ QQ ˥ ת ﺑ ﯽ

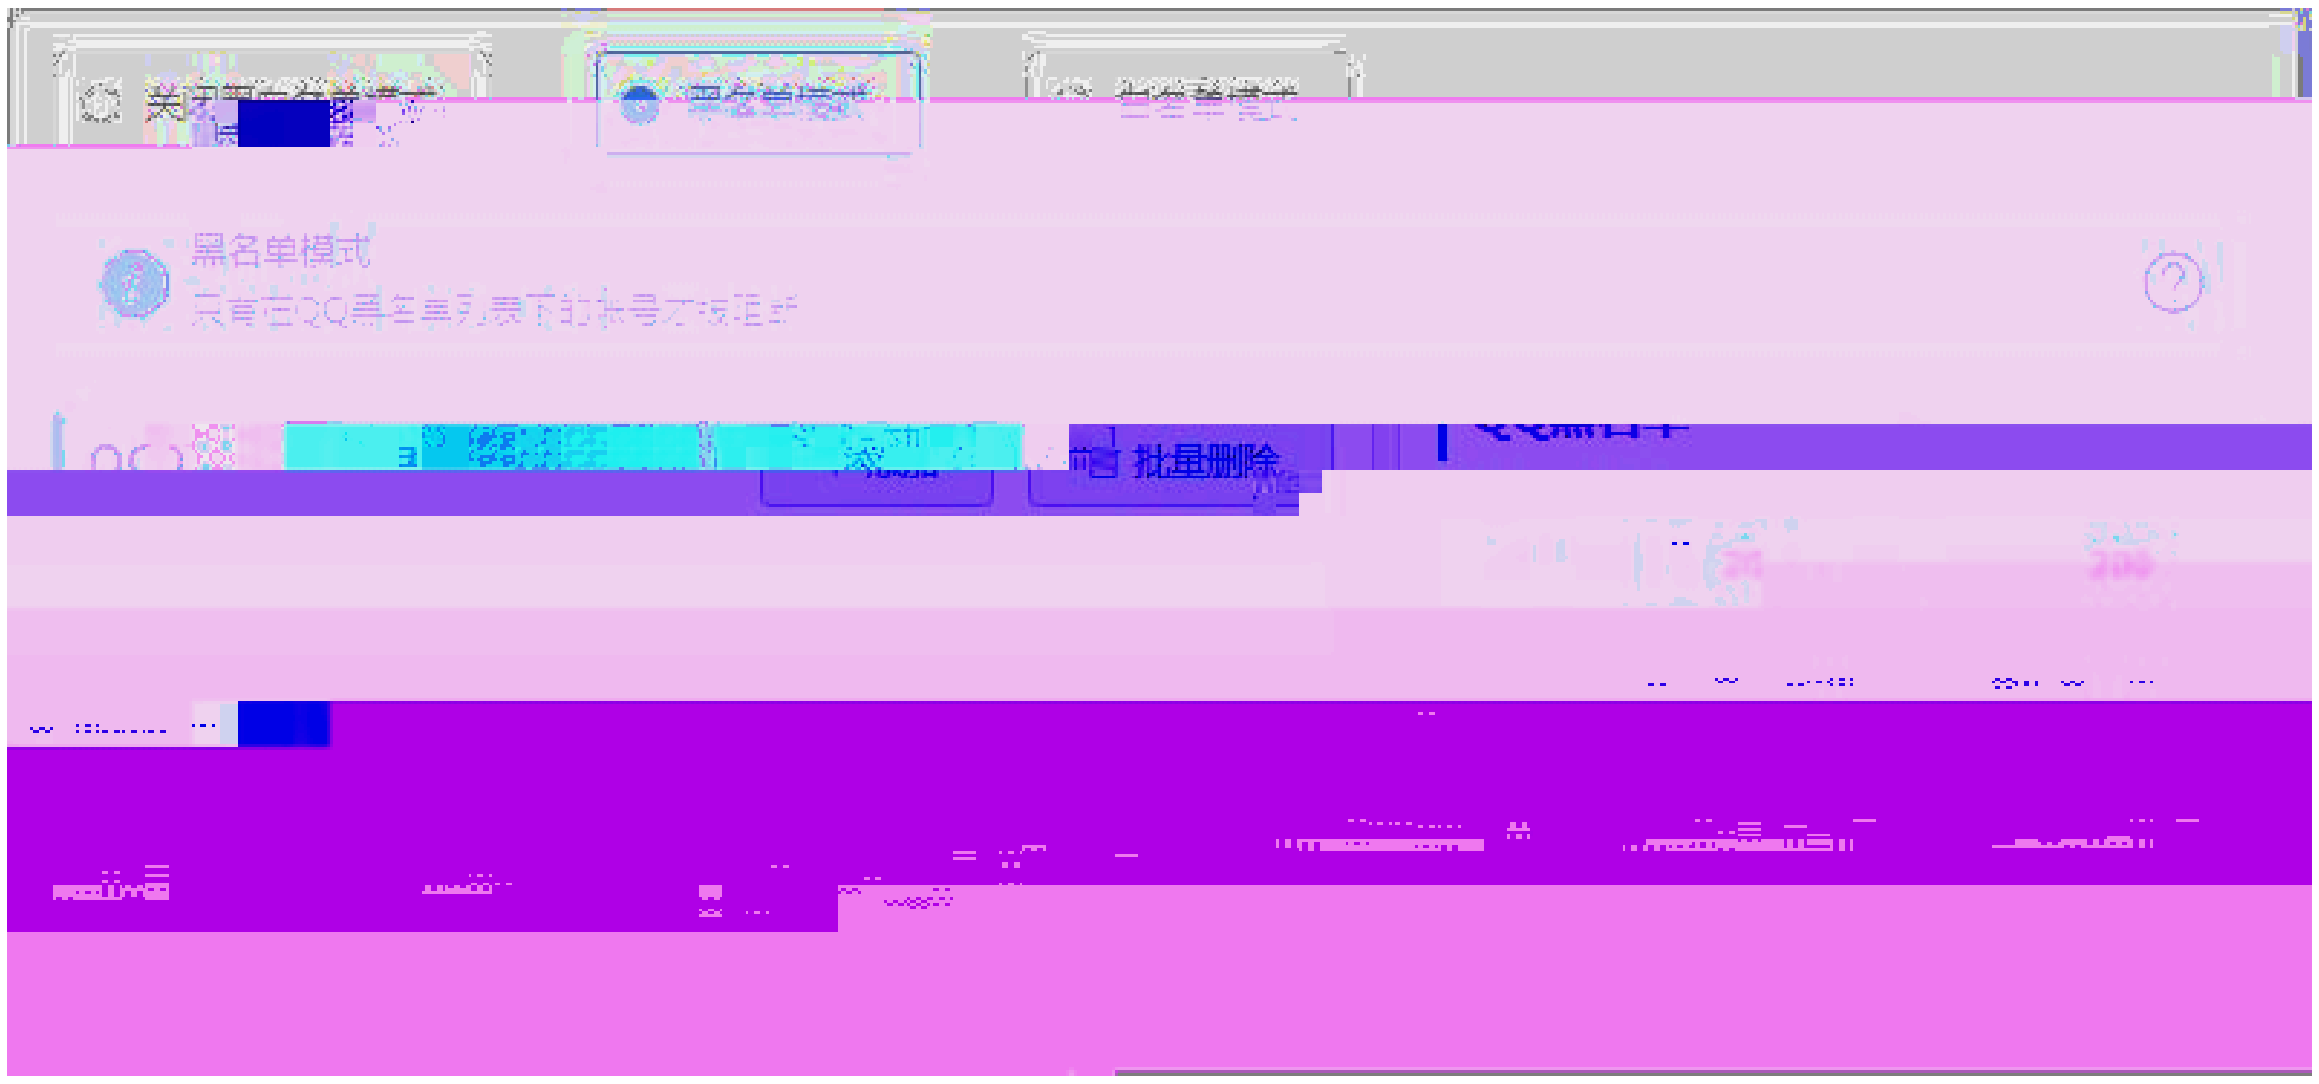

ꝑ` ▌ ɿ ˜Yﭨ ▌ ɿ QQ ˥ ת ˜ ḅ ï χ

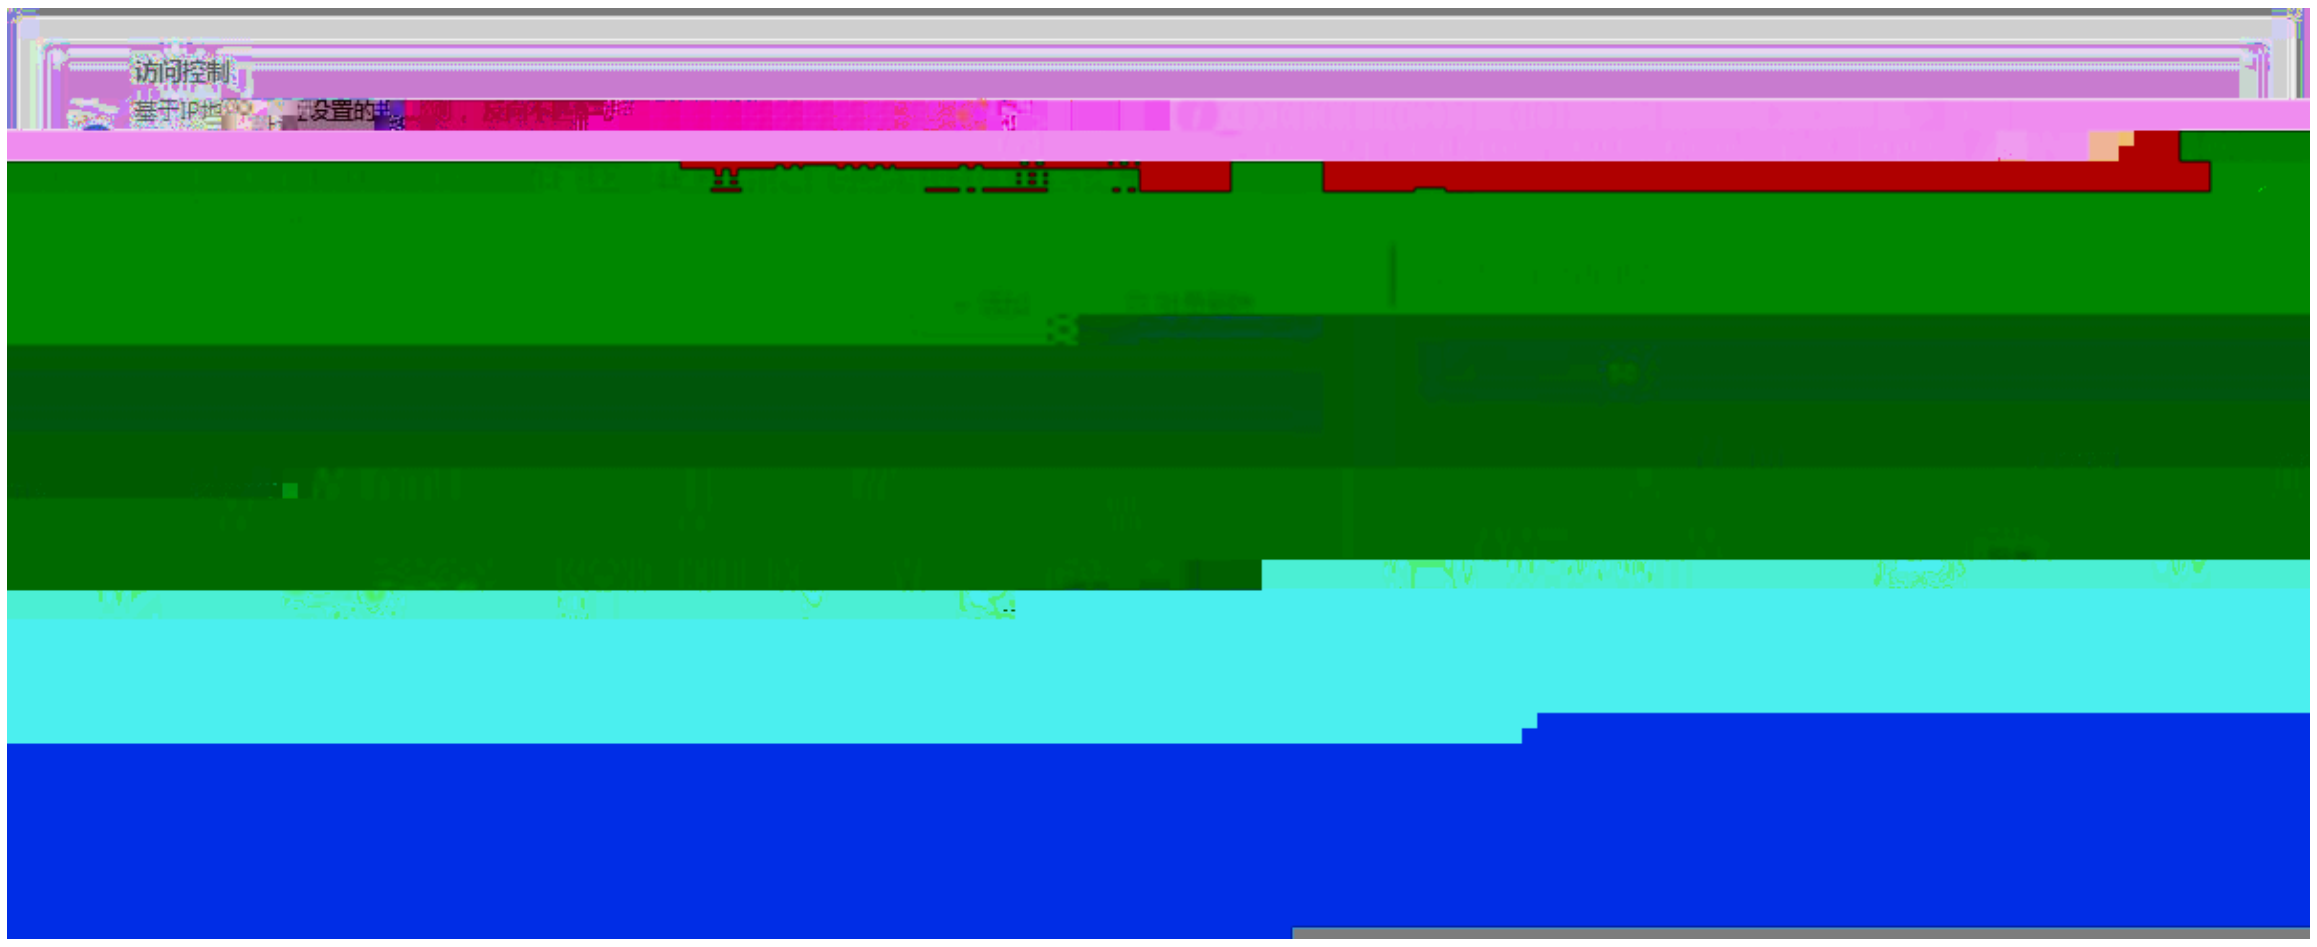

ｐ` ▌ ï ˜Yت ▌ ï ﻟ ﻧ í ˙ ˇ ḅ ï χ

a) ᵍ MAC í ˙ h„

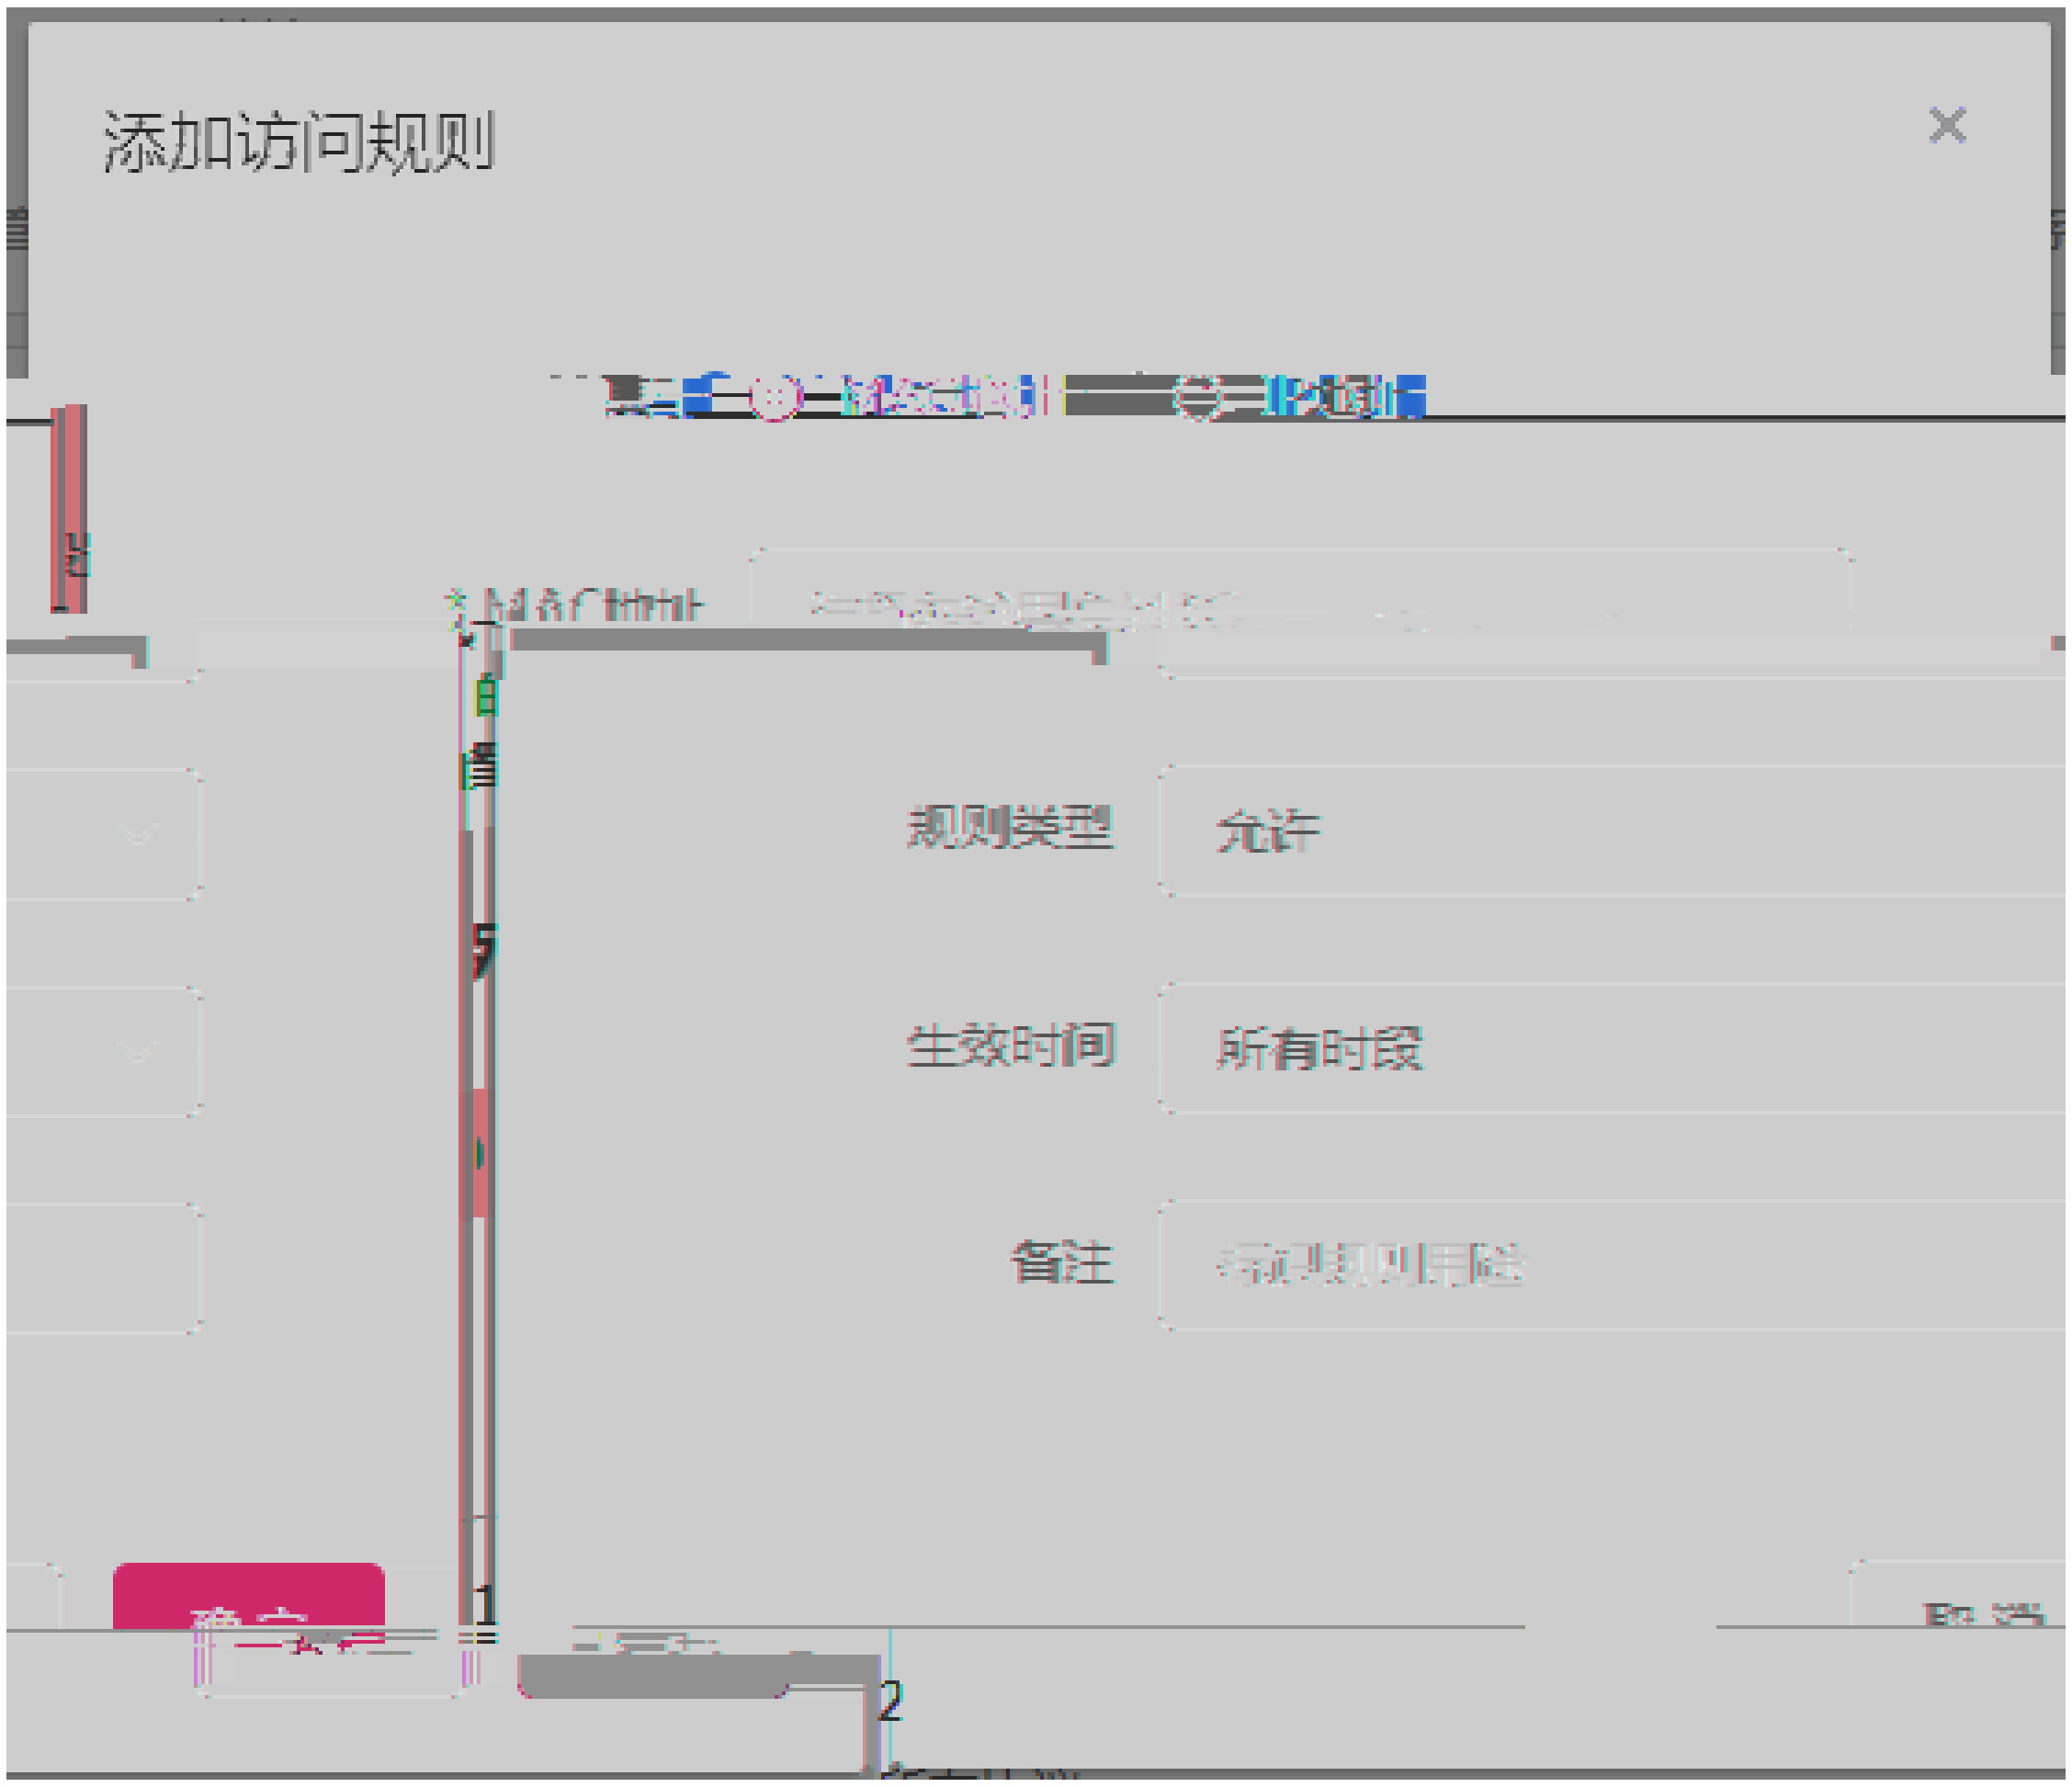
添加访问规则
×
MAC地址

规则类型 允许

生效时间 所有时段

备注 请输入规则用途

确定

b) ᵍ IP í ˙ h„

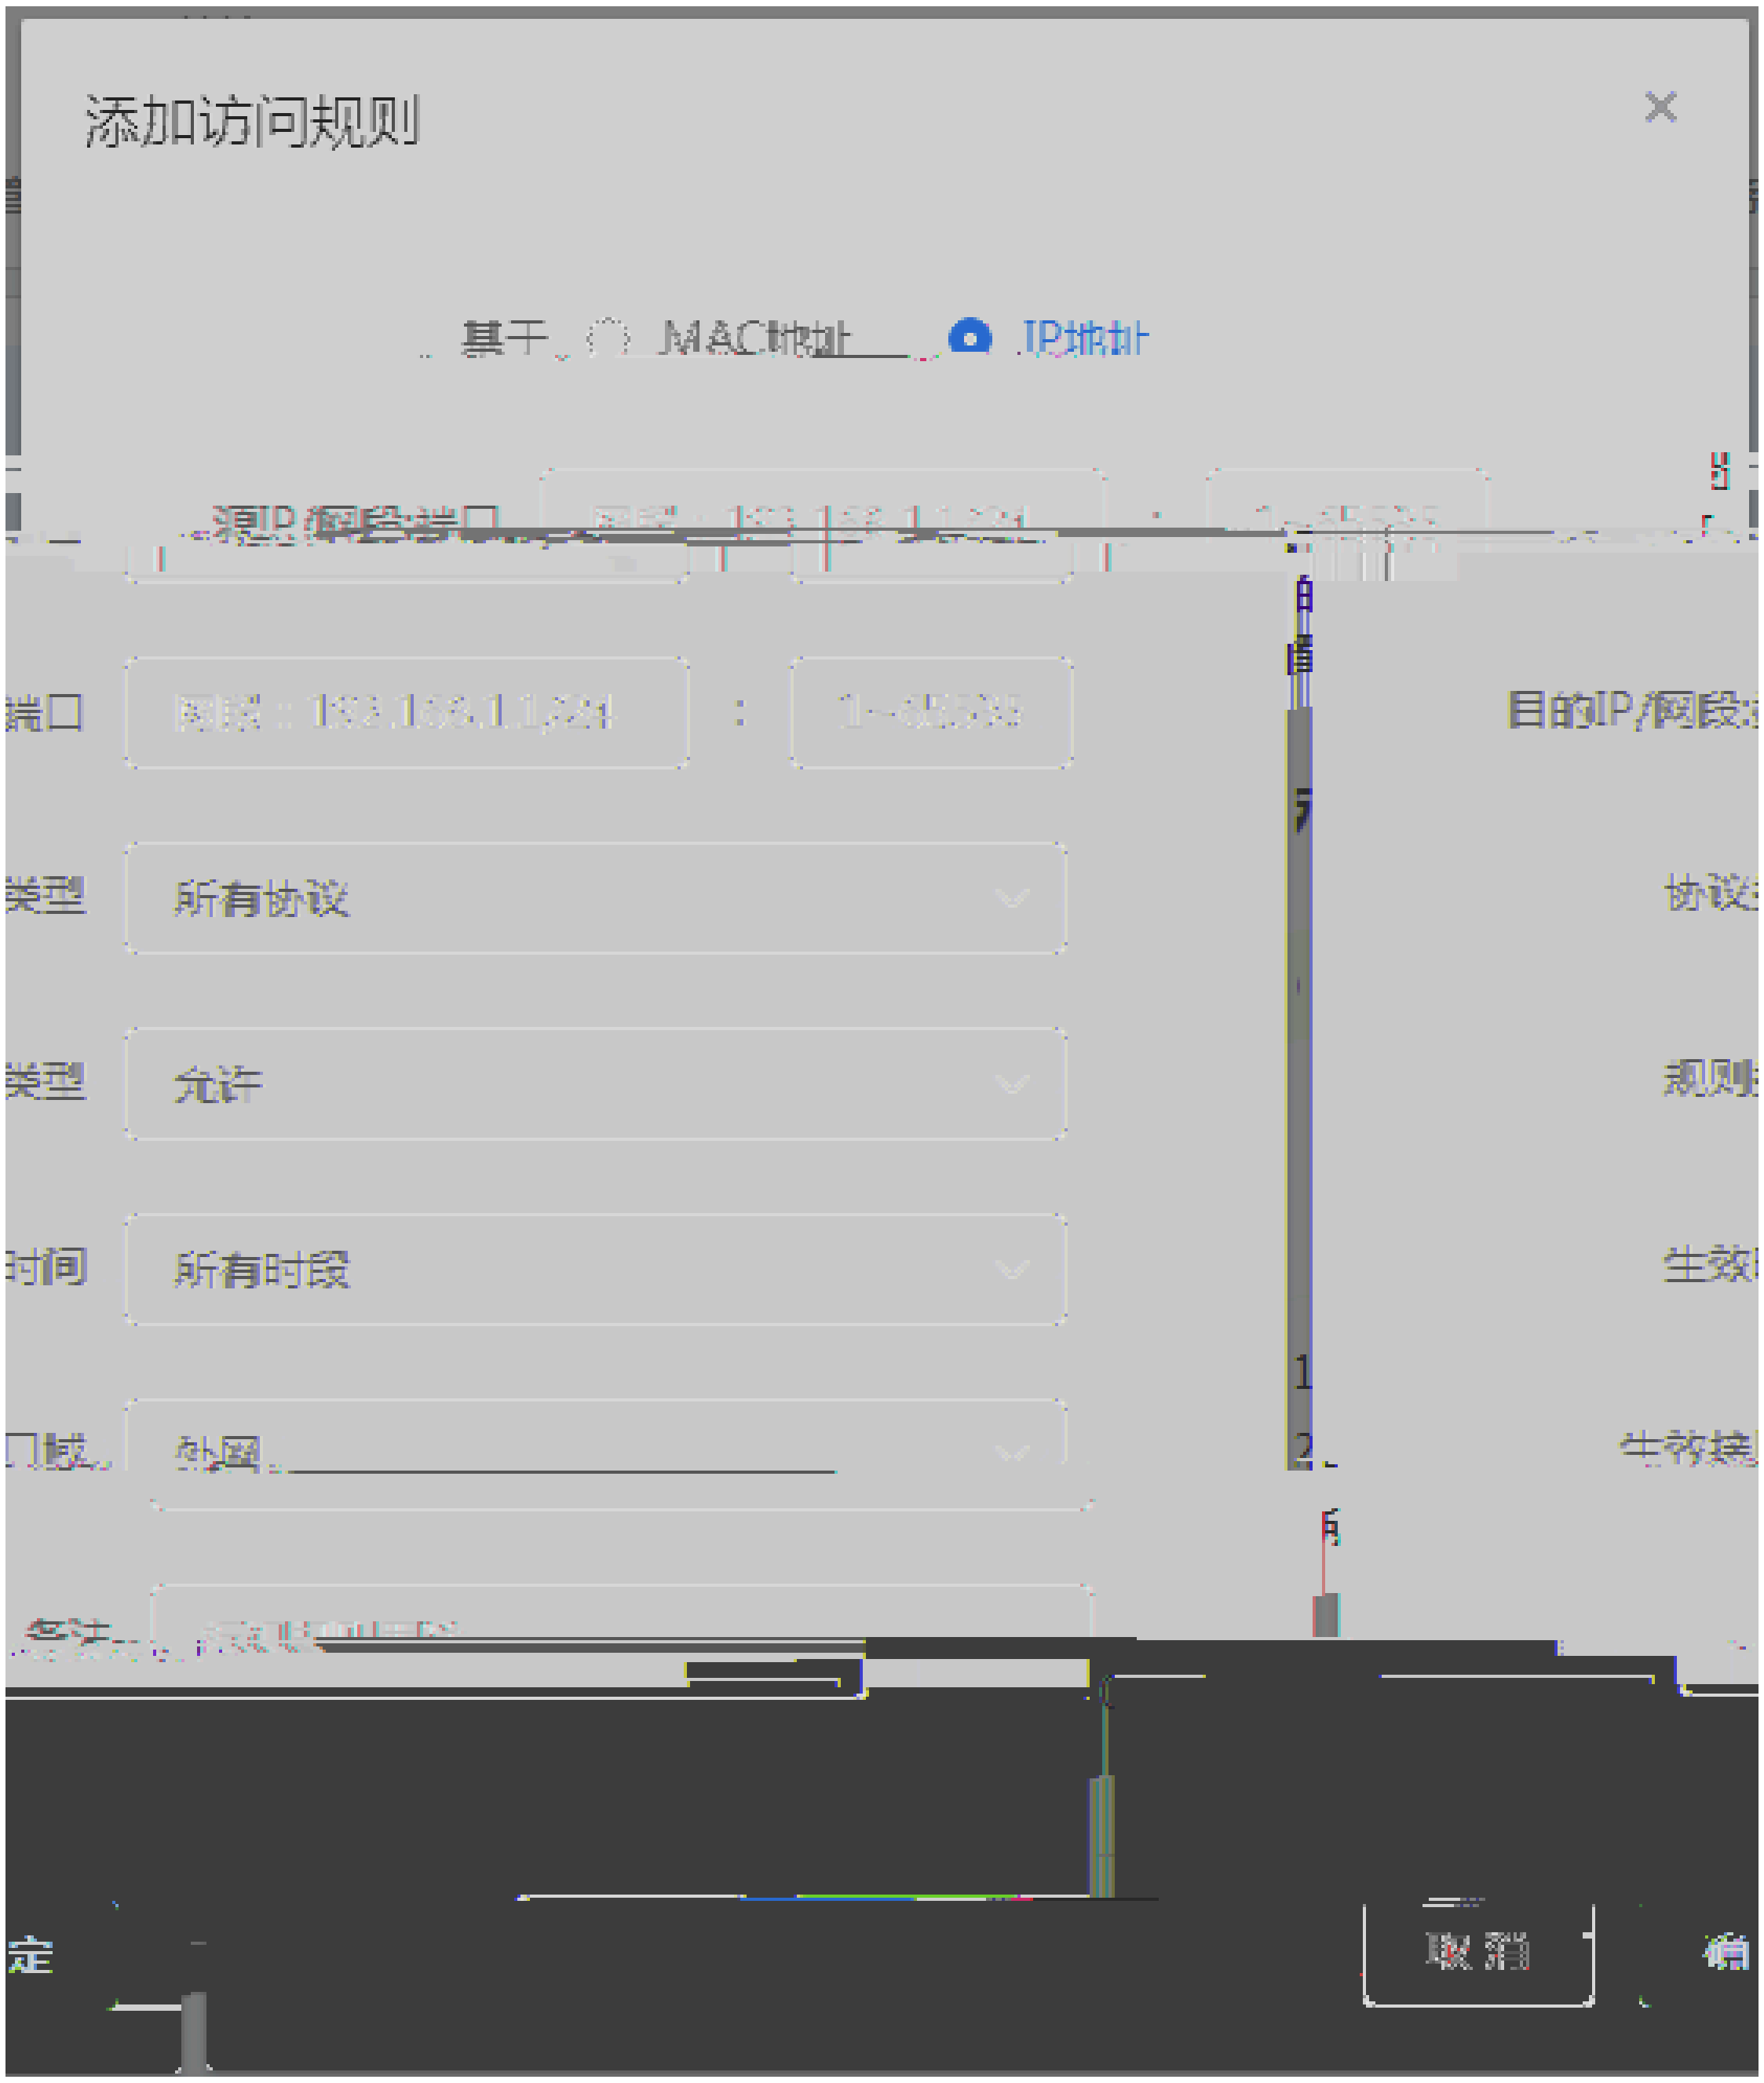
添加访问规则
×
基于 ○ MAC地址 ● IP地址
源IP/网段:端口
例如：192.168.1.1/24
1~65535
端口
目的IP/网段
类型
协议
类型
规则
时间
生效
区域
生效接口
备注
确定
取消

所有协议

允许

所有时段

外网

3.3.4.5

Ĭ˜ ȿ ҳ ˥ ת ٻ ɺ

地址管理
地址列表
无线地址
2.2.2.2
修改
删除
测试地址
3.3.3.3

ᴇ` ▌ĭ ˜Yث ▌ĭ ş ҳ ꟻ Ụ ḅ ï χ

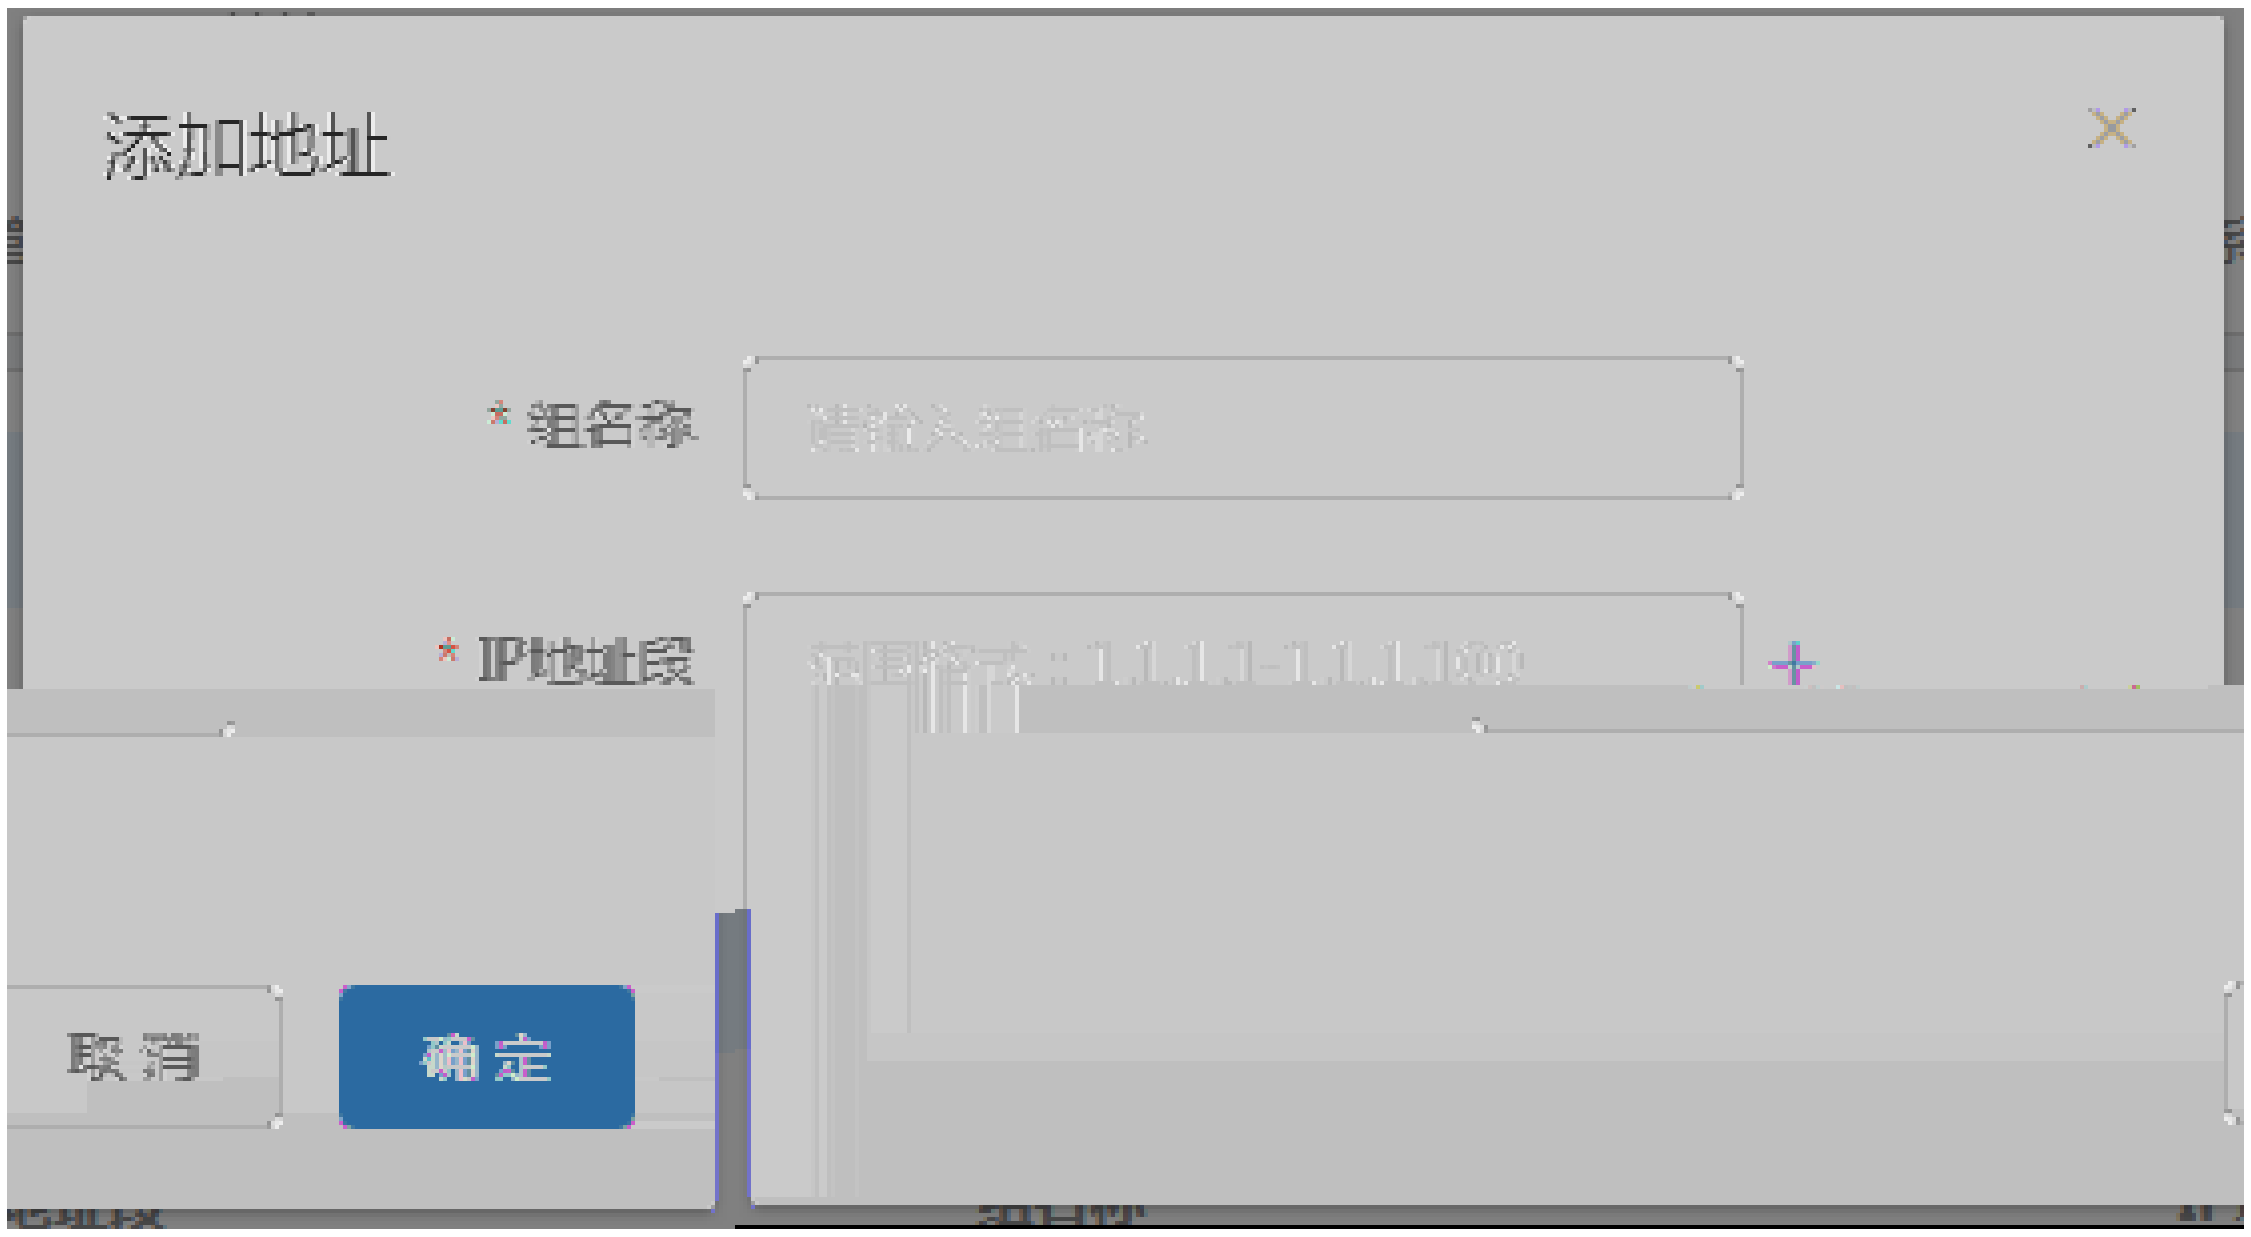
添加地址
* 组名称
请输入组名称
* IP地址段
范围格式：1.1.1.1-1.1.1.100
取 消
确 定

3.3.4.6

Ĭ˜ Ḣ ǯ ٦ ກ ب ڸ

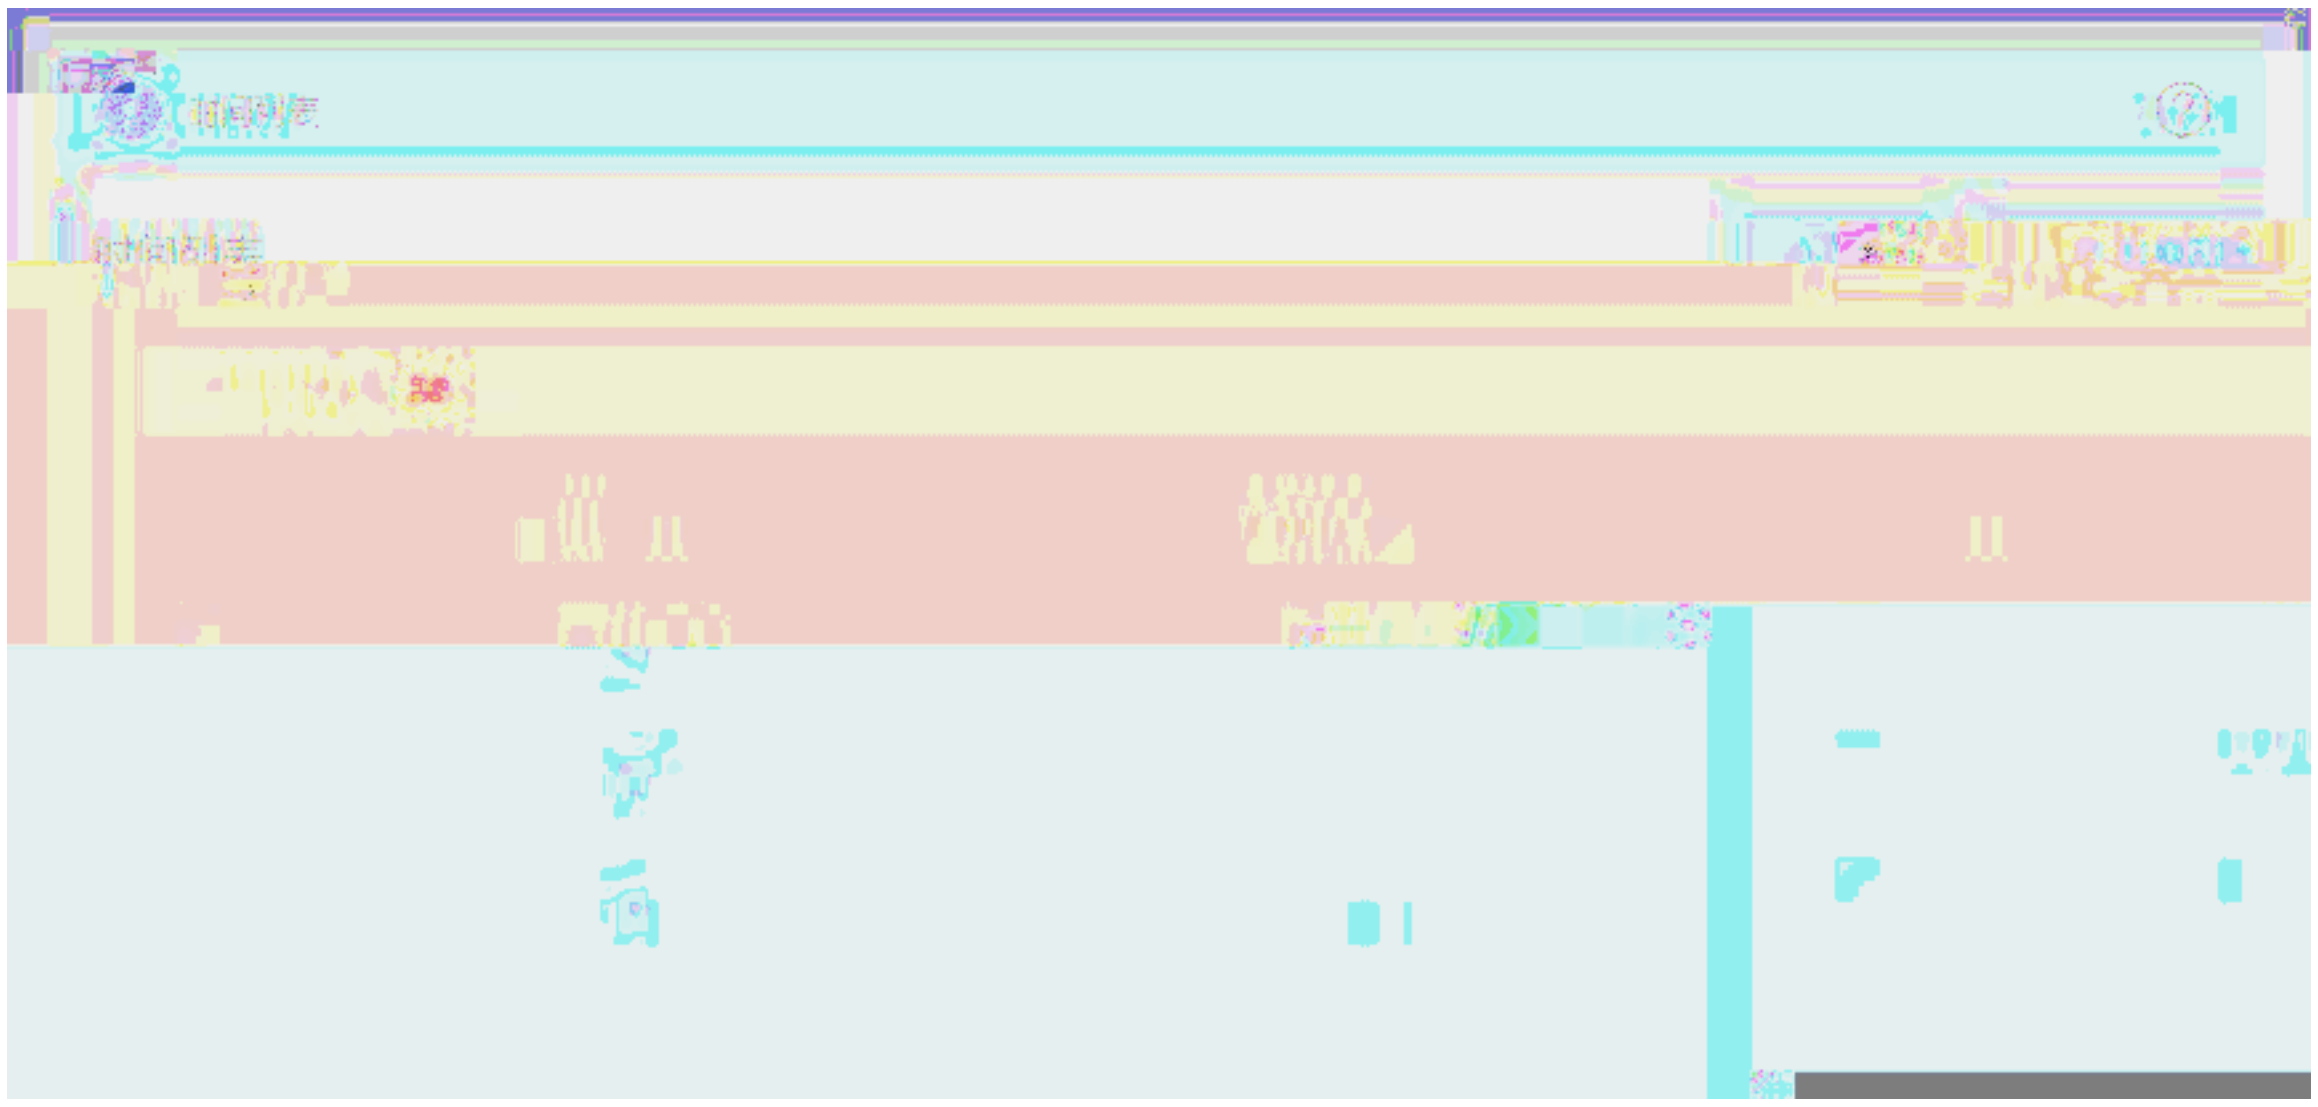

[illegible]

添加时间
取 消
确 定

[illegible]

3.3.5.1 IPSec

Ĭ ˜ ⁼ ﺑﻠ IPSec˺ Ụ ᵍ IPSec Ḡ Ⅵ ﺻ ⁼ IPSec ﻓ ì ꜛ õ̃

3.3.5.1.1 IPSec

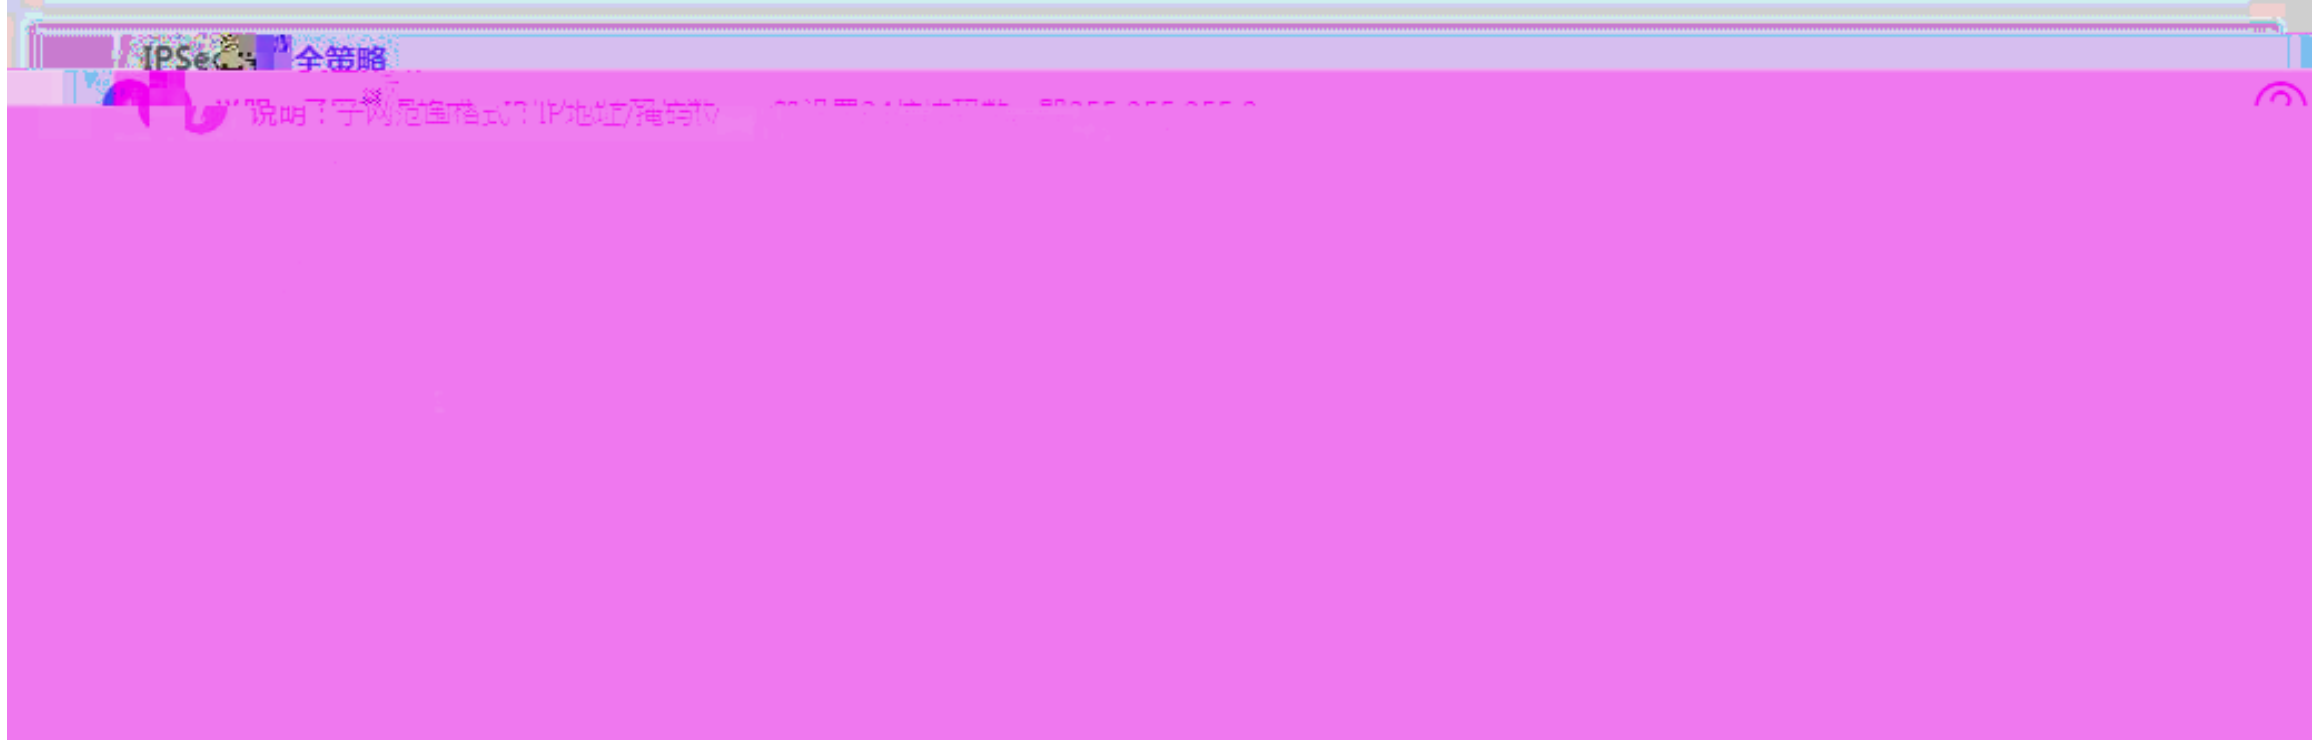

ꬱ ̀ Ȁ ꟺ ˜Yﭞ ▌ ĭ ɒ i̯ ̃Ȁ ˧ ɓ ḅ ï χ

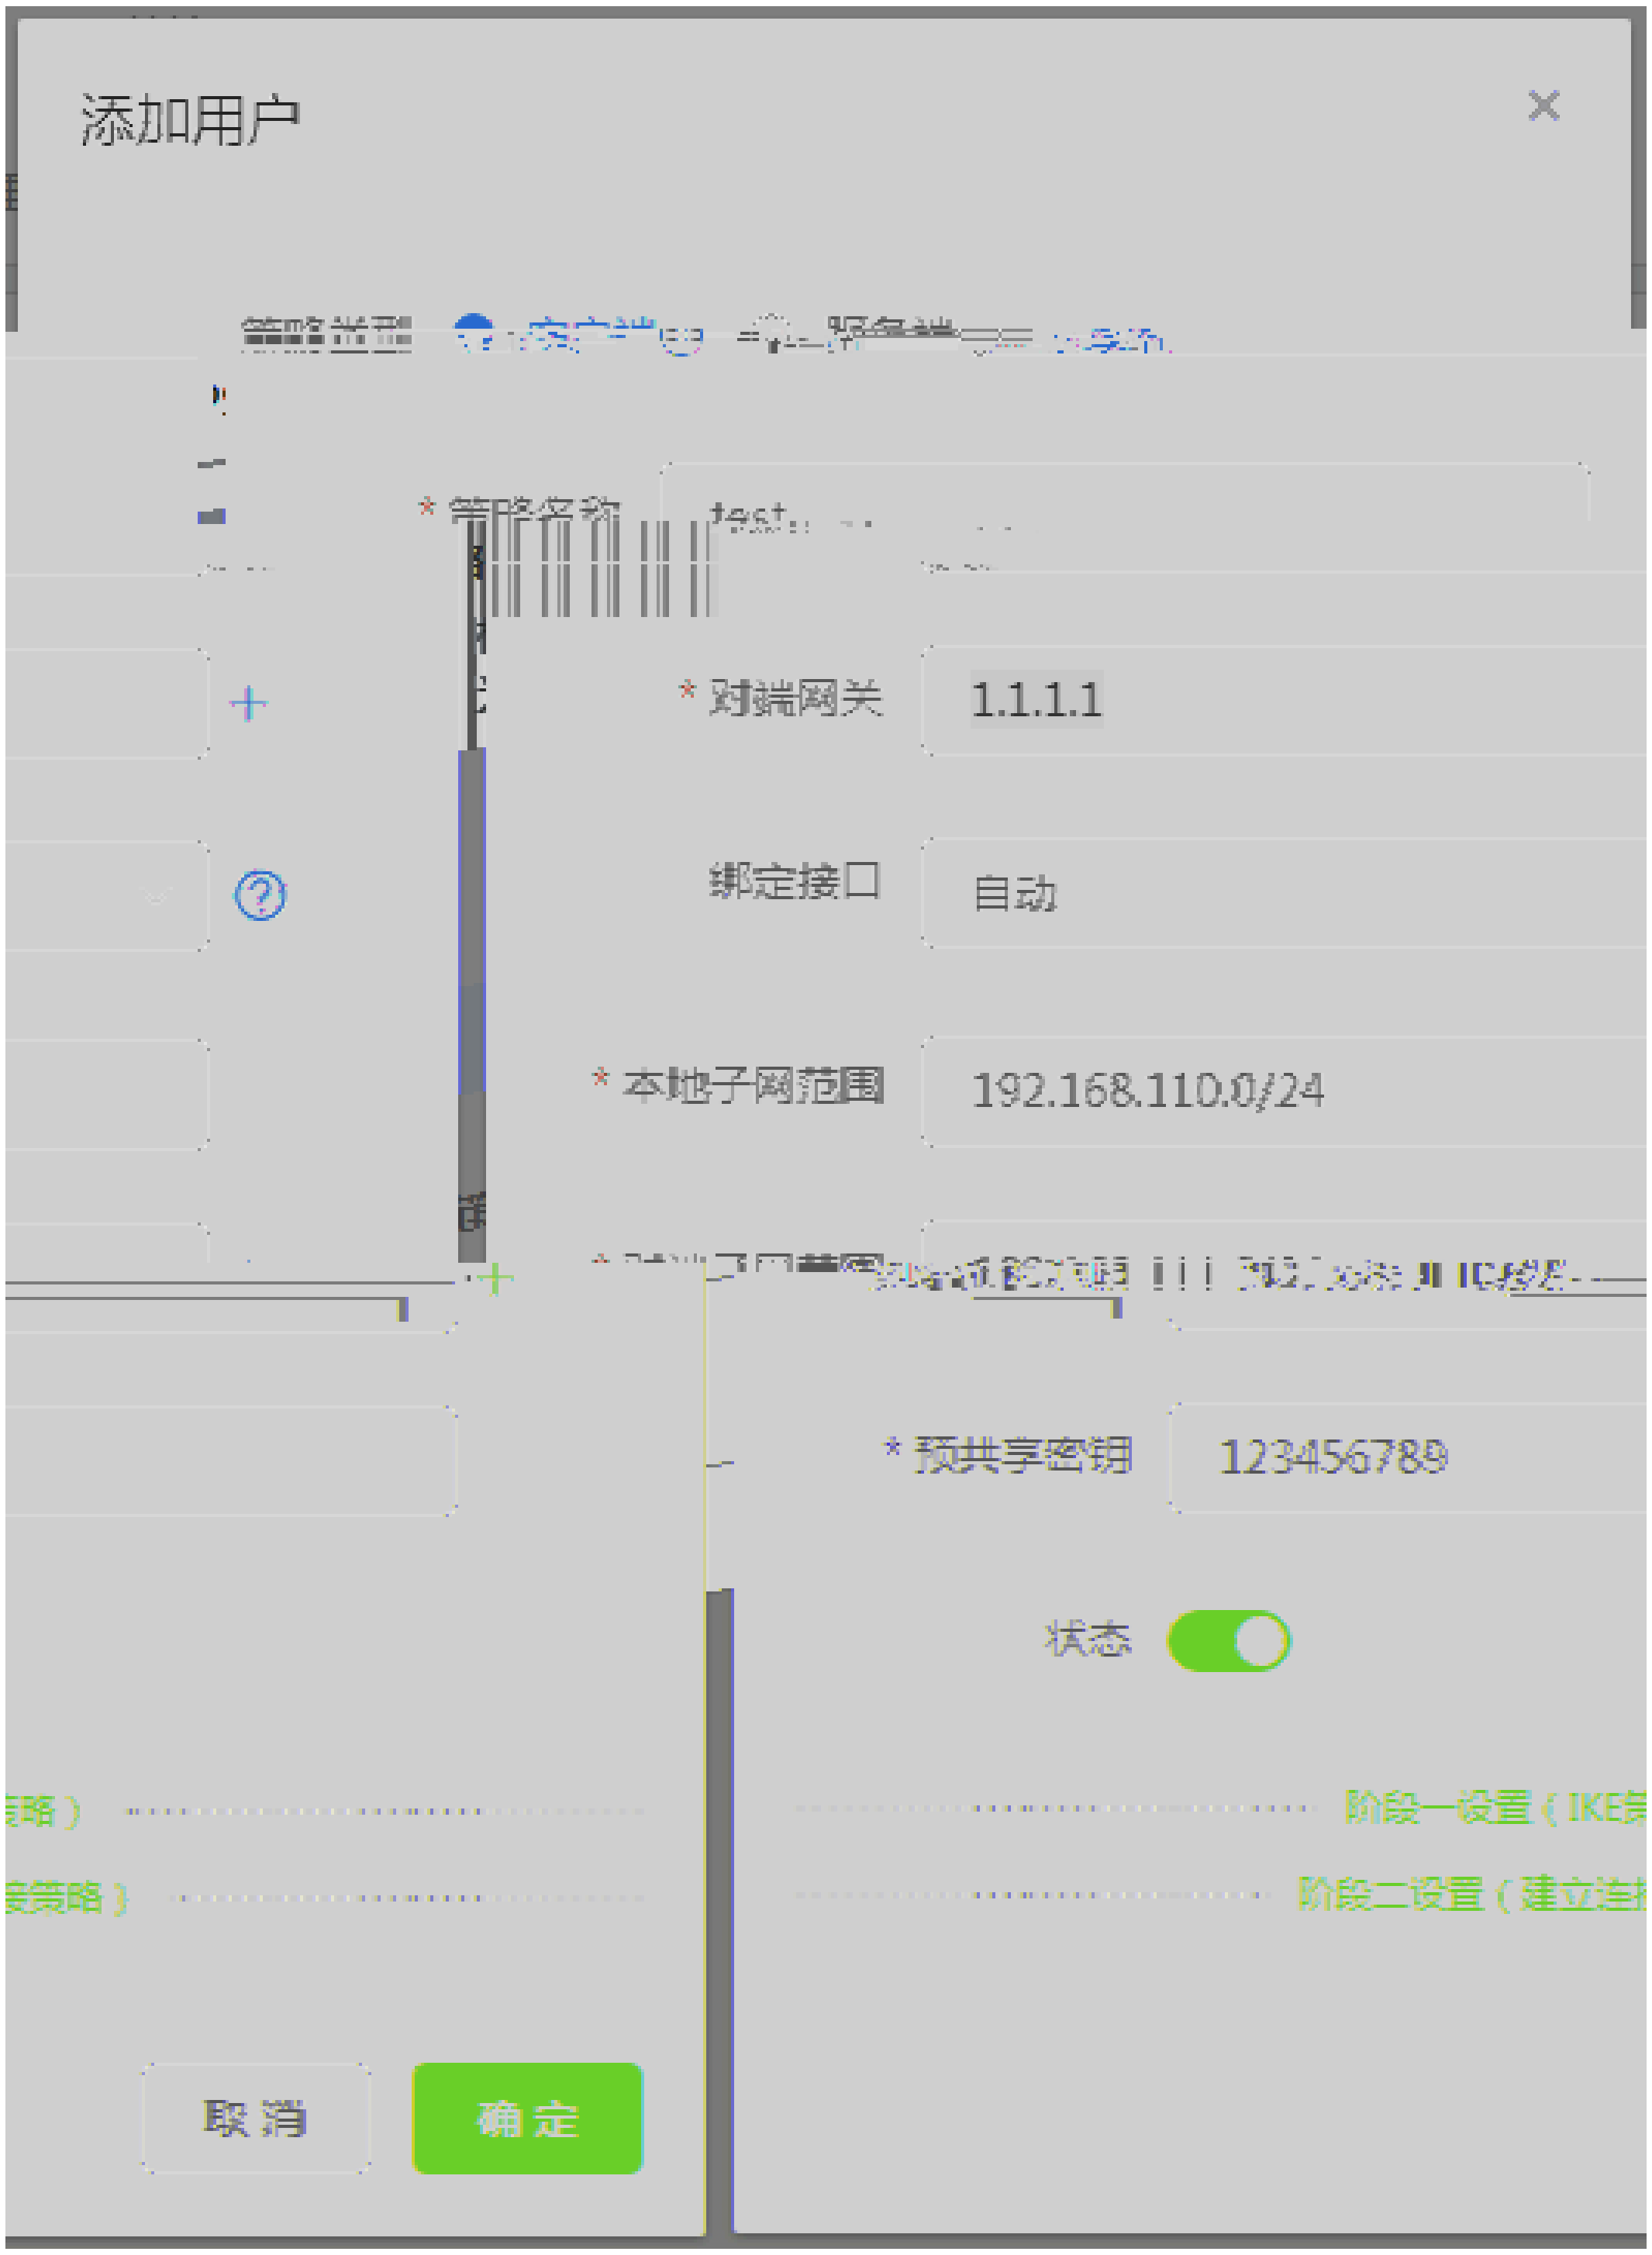

添加用户

策略类型 客户端 服务端

* 策略名称 test

* 对端网关 1.1.1.1

绑定接口 自动

* 本地子网范围 192.168.110.0/24

* 预共享密钥 123456789

状态

阶段一设置（IKE

阶段二设置（建立连

取消 确定

[illegible]

IPSec ´ ̃Ḥ˙Y▌ ז ᛡ V צ

3.3.5.1.2 IPSec

Ĭ ˜ IPSec￼ف ì ˄ ỗ Ụ

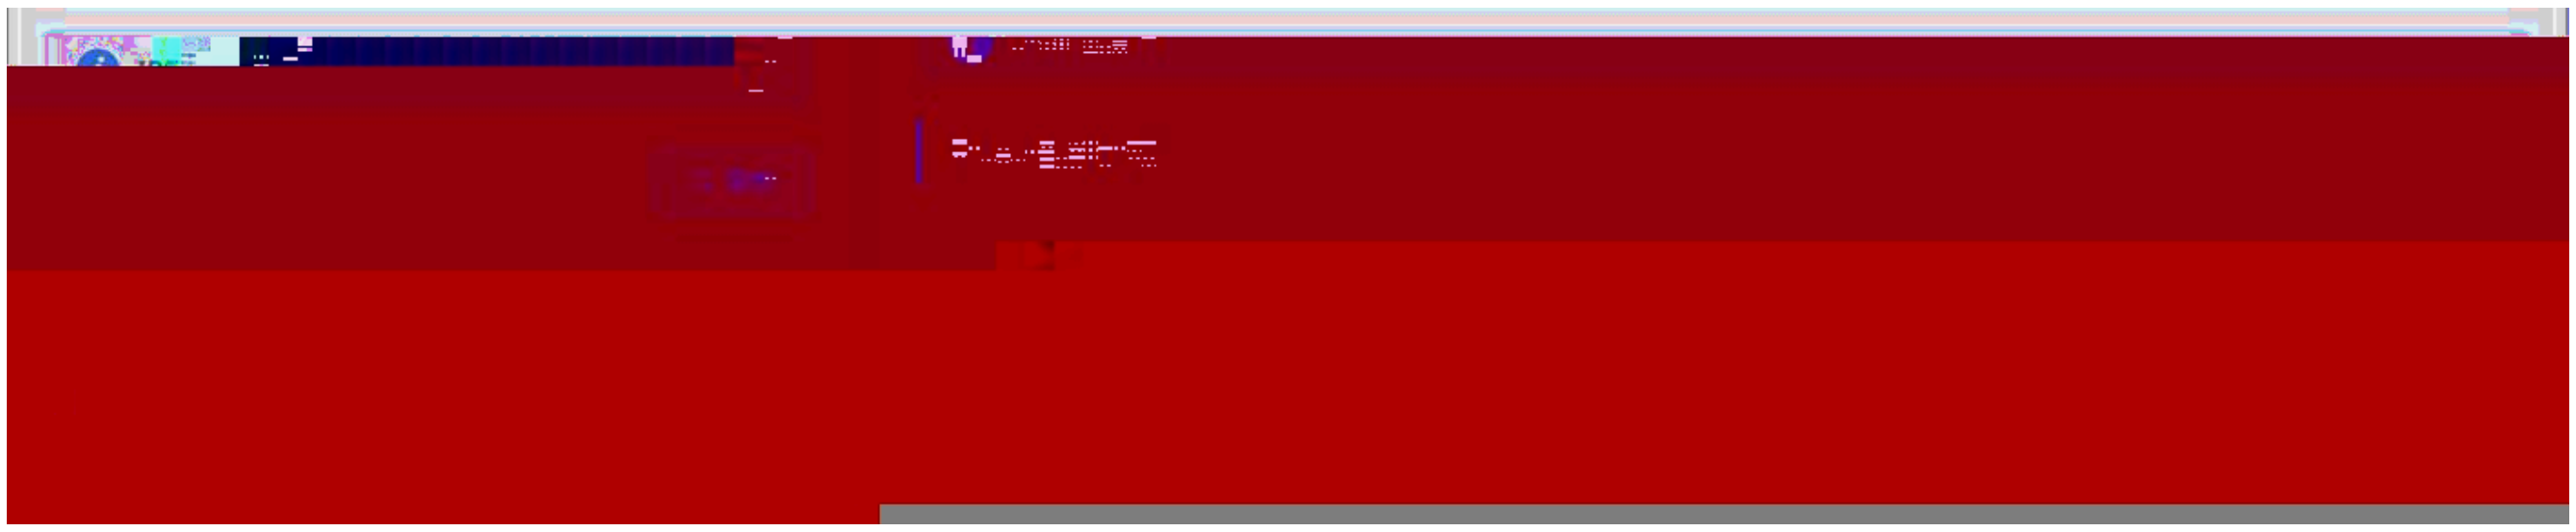

3.3.5.2 L2TP

ง͡ Ṗ ۆ ٽ ƞ ɛ ɔ ḙ χ Layer Two Tunneling Protocol ʎ ᵯL2TP ζ ĩ ˧ Ն Ό ۆ ٽ ƞ ٶ Ẃ ז Ն Ό ҥ ז ˩ L2TP ƞ₅ ڂ j ώ ז Ḻ љ ˡ ˛ ớ ڄ - ￼ ı ḯ ˡ Ꝏ ⁼ Ḡ ƞ Ẫ ٻ ז ĸ ᾰ ḫ א Ῠ̧ Ω ￼ ז Ḻ ڑ ˩ Ẃ љL2TP ƞ Ẫ ٻ￼ ז Ḻ ƞ ĩ IPsec Ḛ ڣ ƞ Ẫ ٻ ז ̀Ḧ ٶ Ẃ ᵀ ˧ L2TP/IPsec

3.3.5.2.1 L2TP

L2TP ̀Ό ∩ ᴴ ʮ ͇ ḅ ï χ

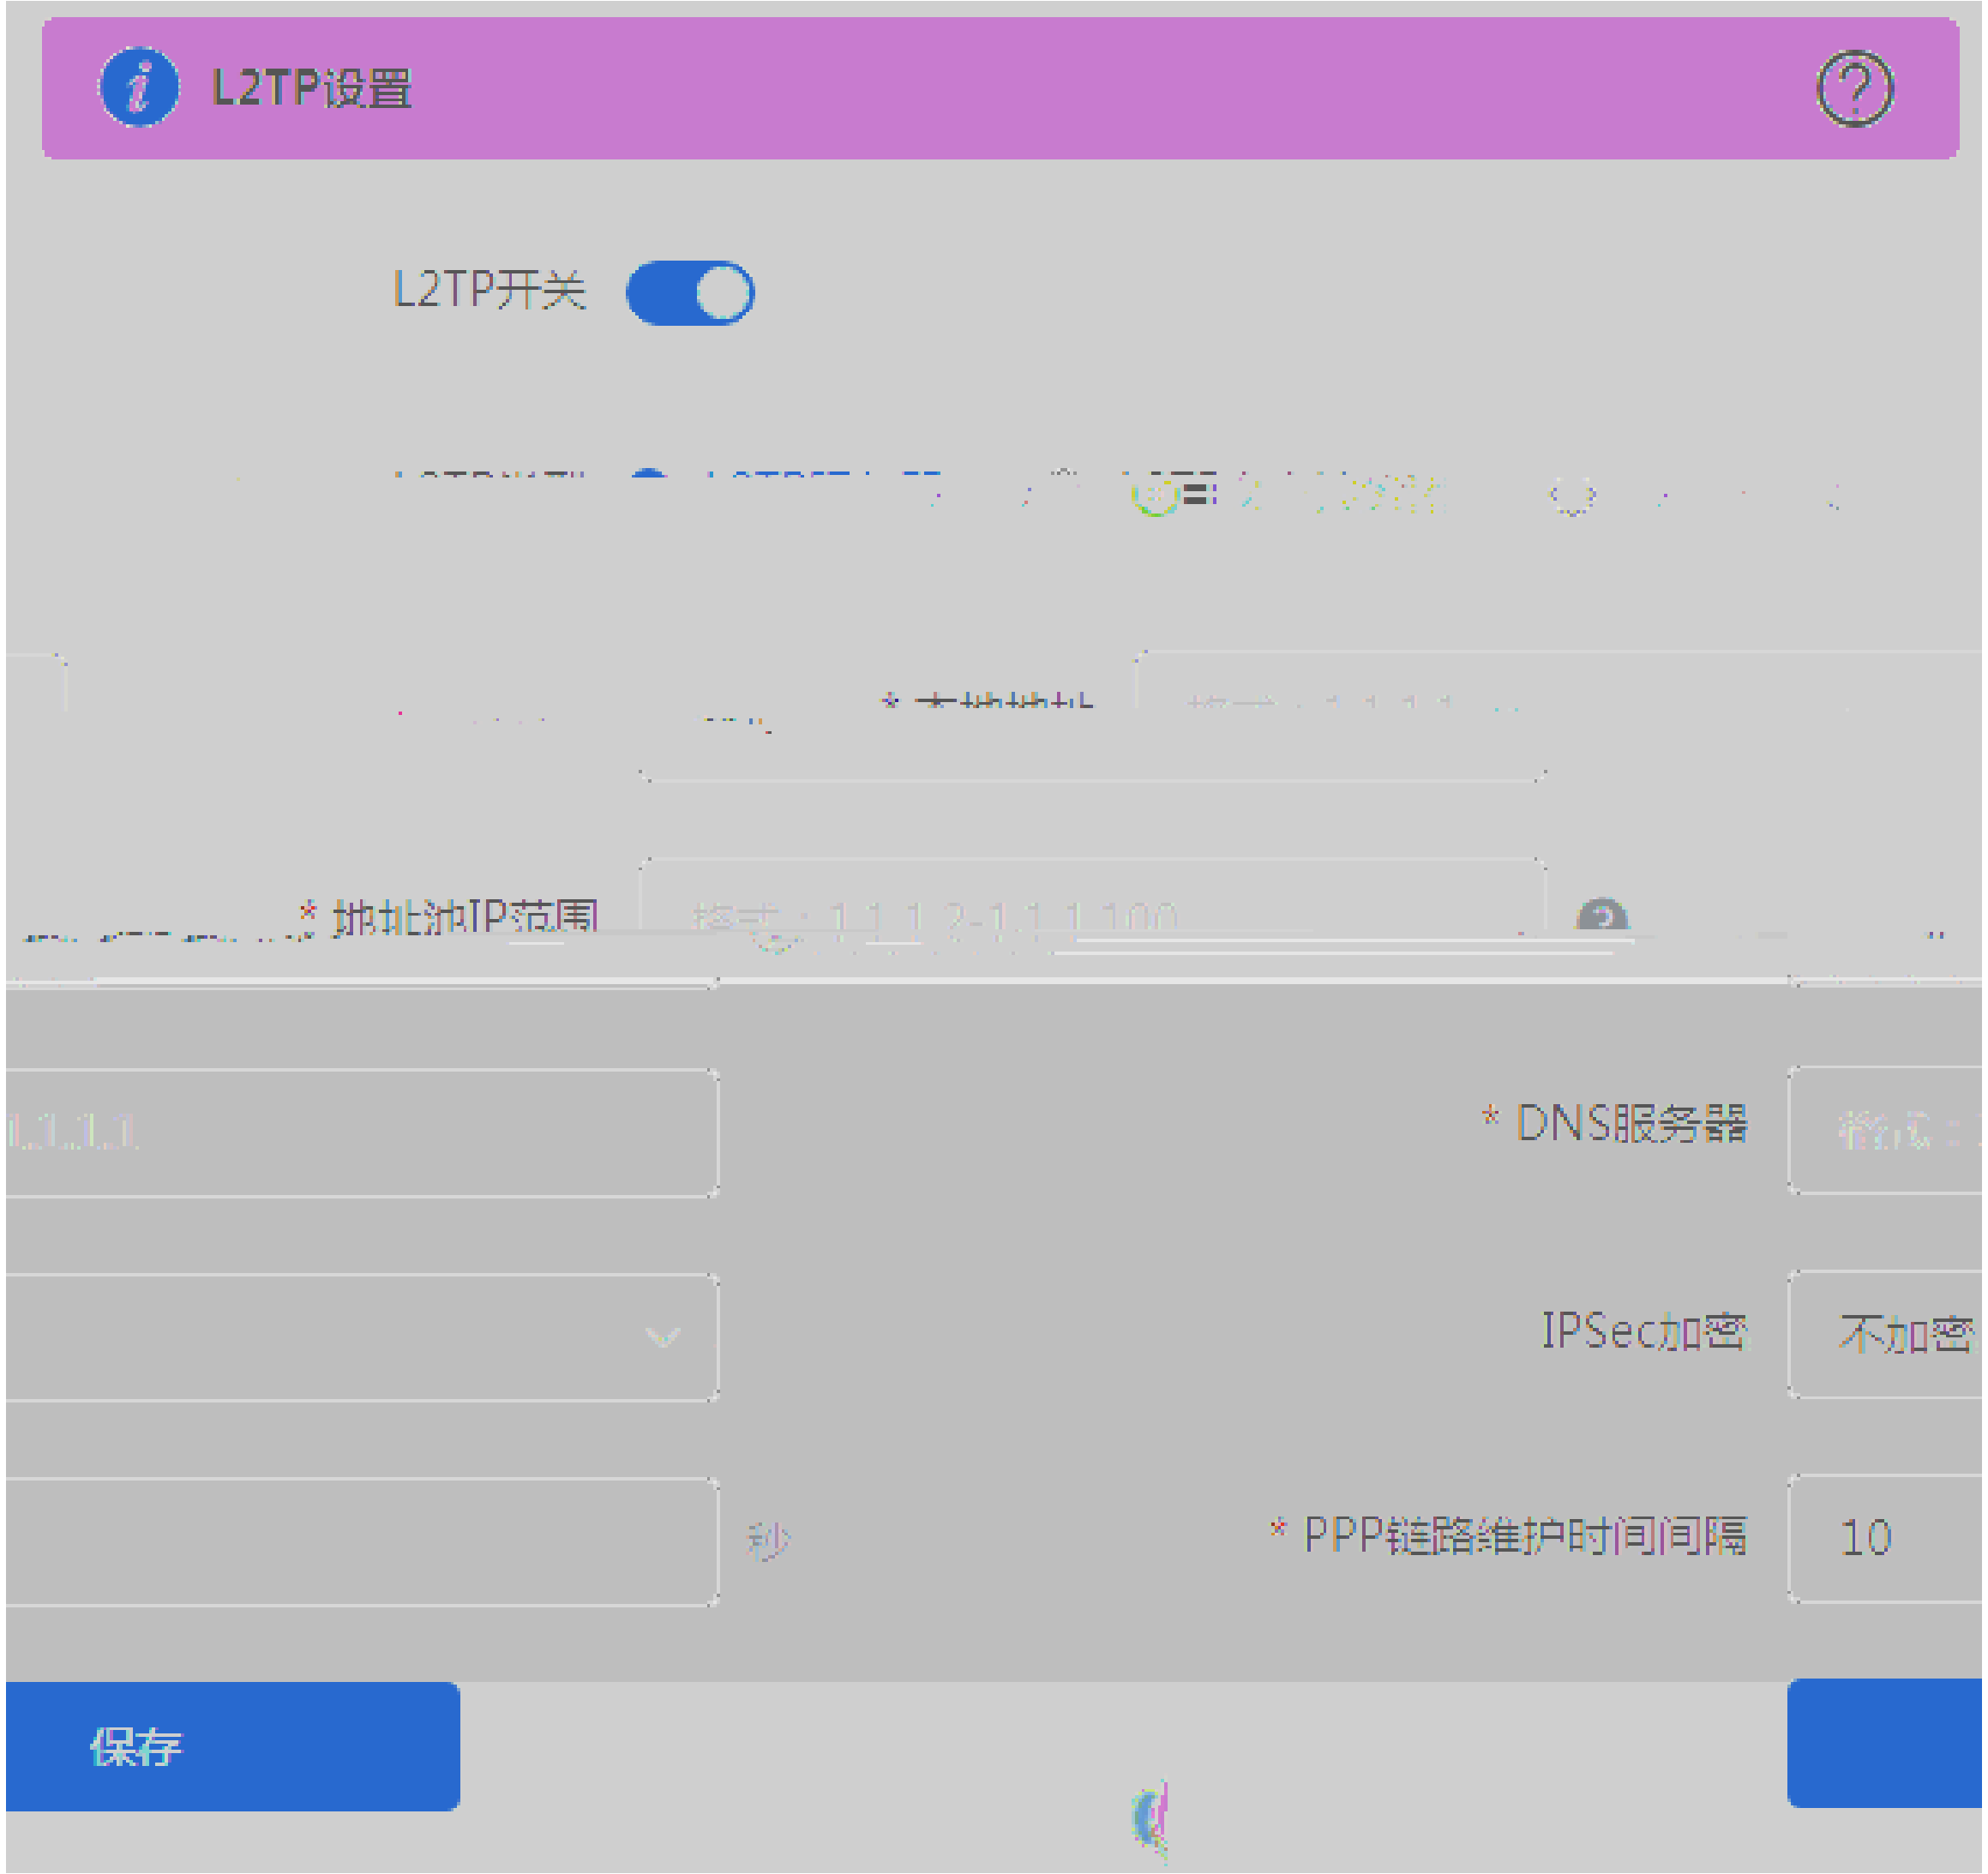

L2TP设置

L2TP开关

* 地址池IP范围 格式：1.1.1.2-1.1.1.100

1.1.1.1

* DNS服务器 格式：

IPSec加密 不加密

秒

* PPP链路维护时间间隔 10

L2TP i̱ ̈A ˧ ɿ ˛ ḅ ï χ

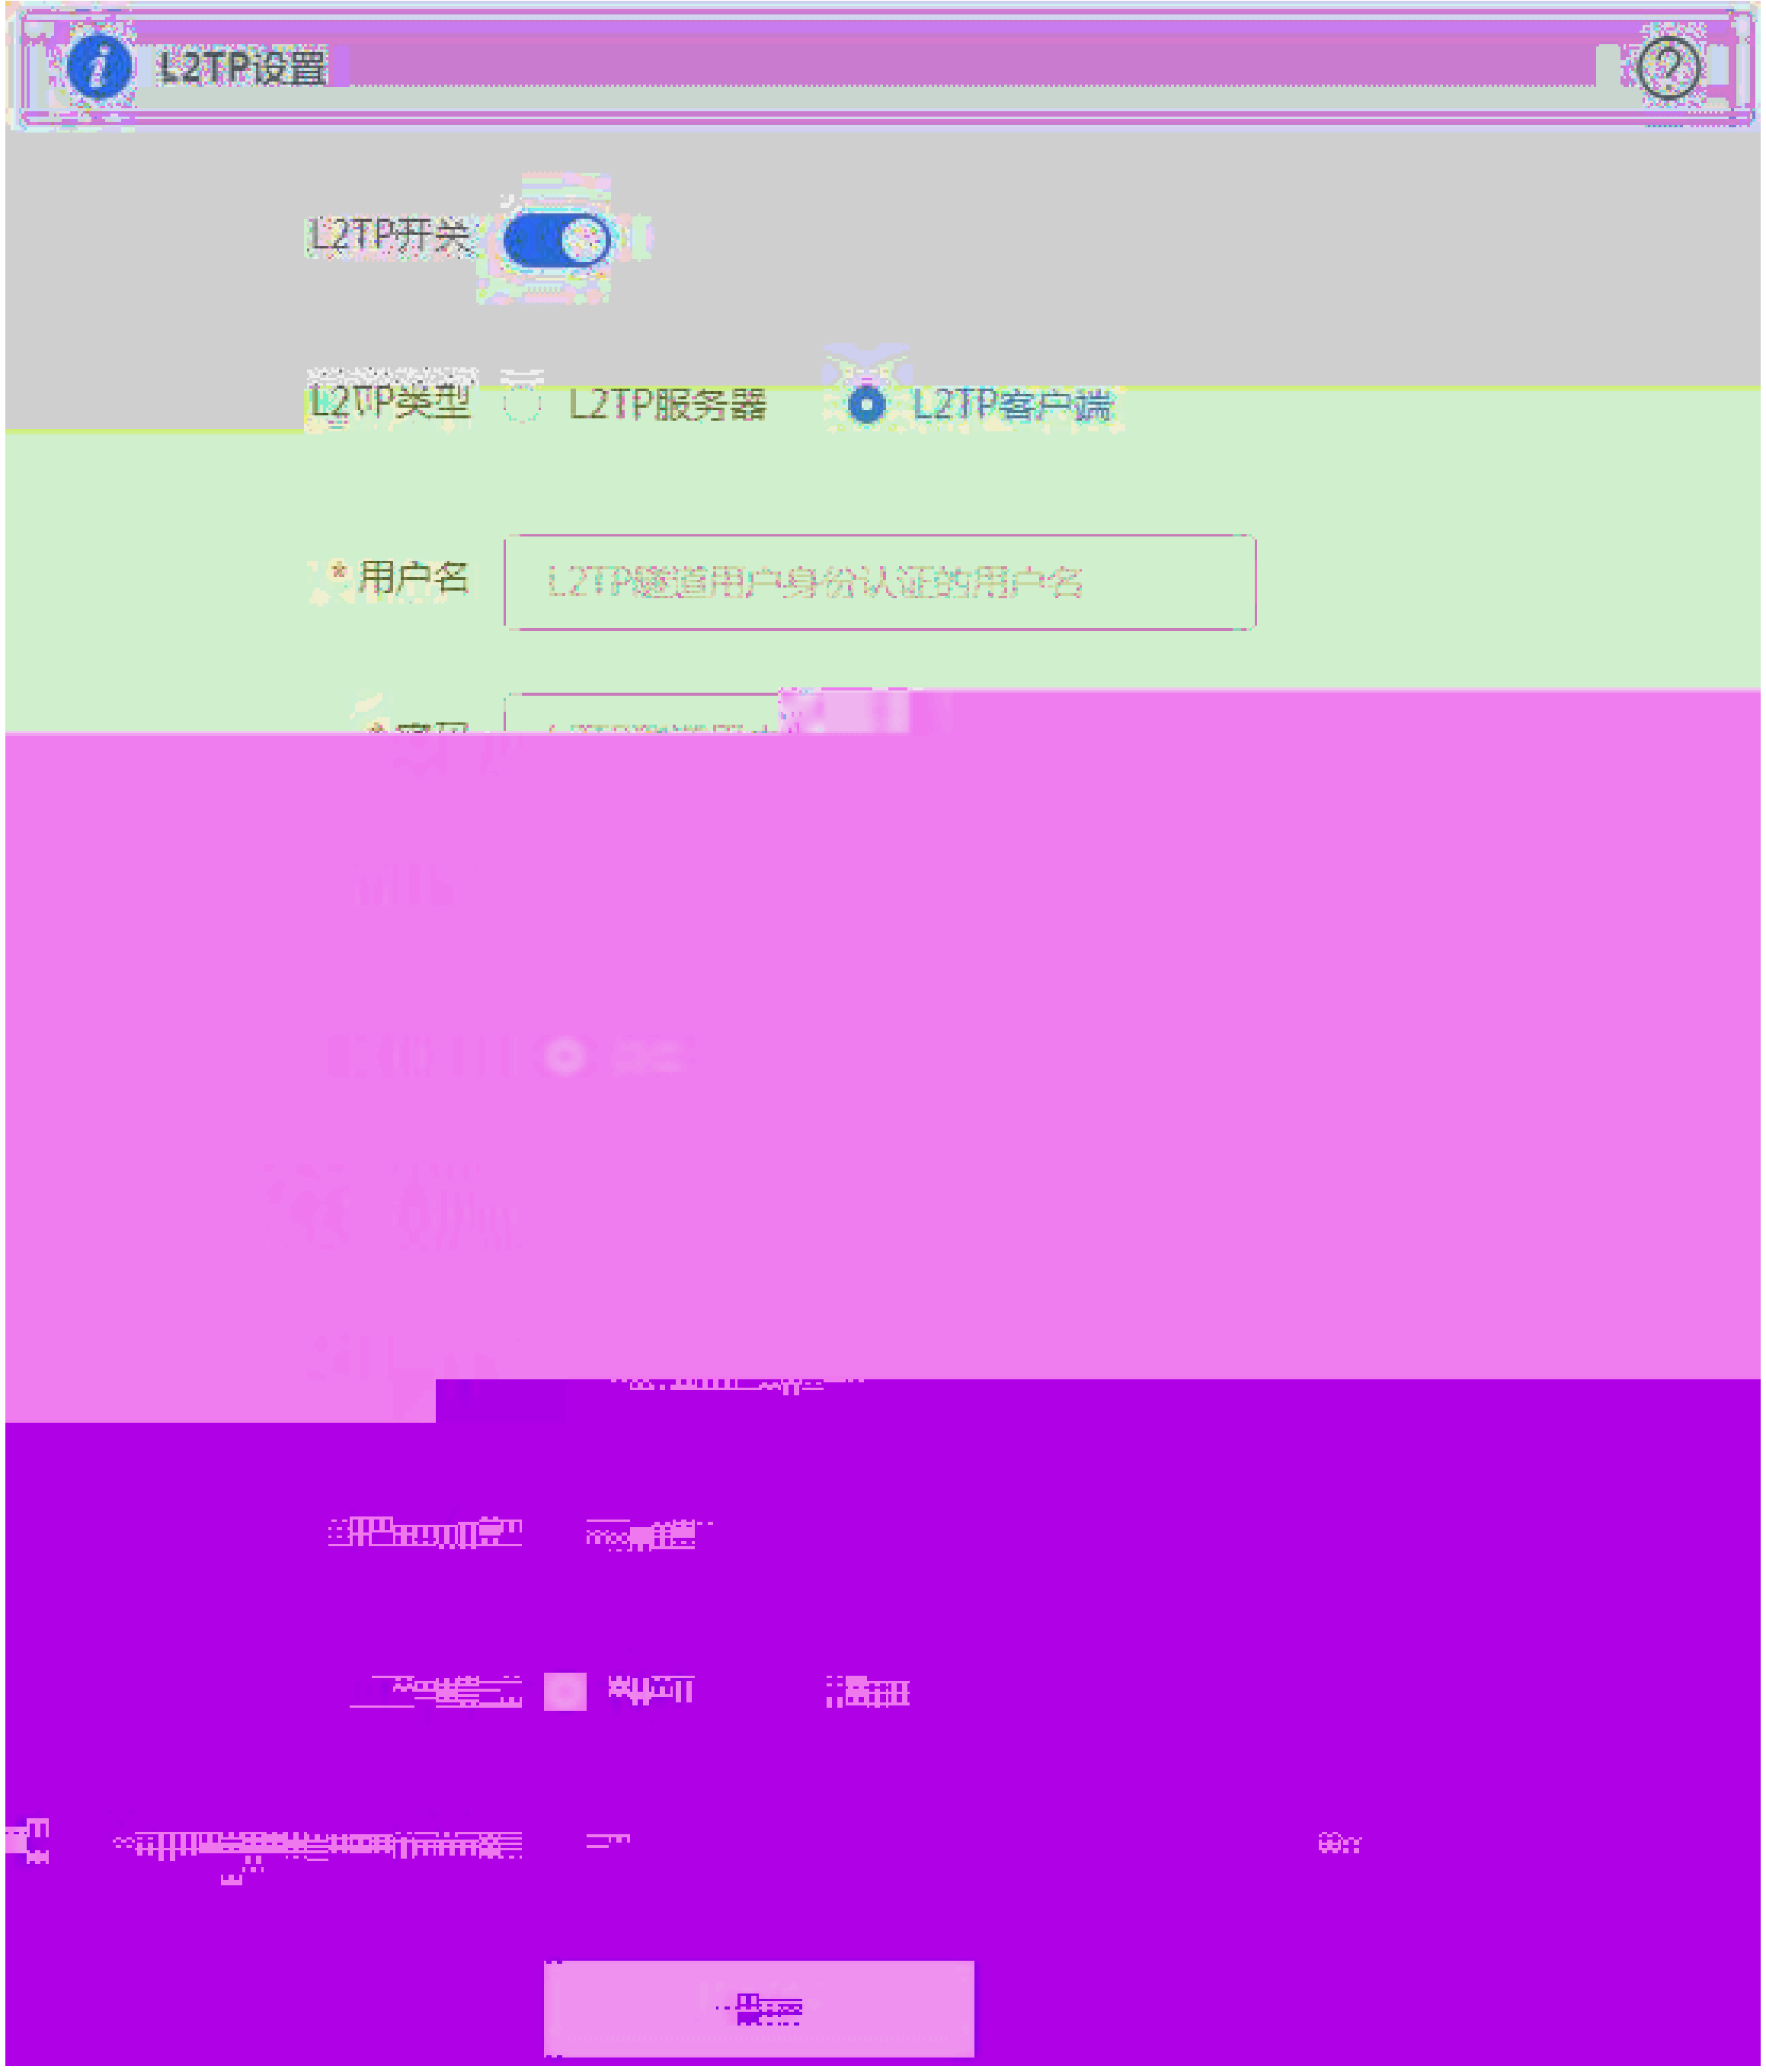

L2TP设置

L2TP开关

L2TP类型 ○ L2TP服务器 ● L2TP客户端

* 用户名 L2TP隧道用户身份认证的用户名

* 密码

[illegible]

3.3.5.2.2

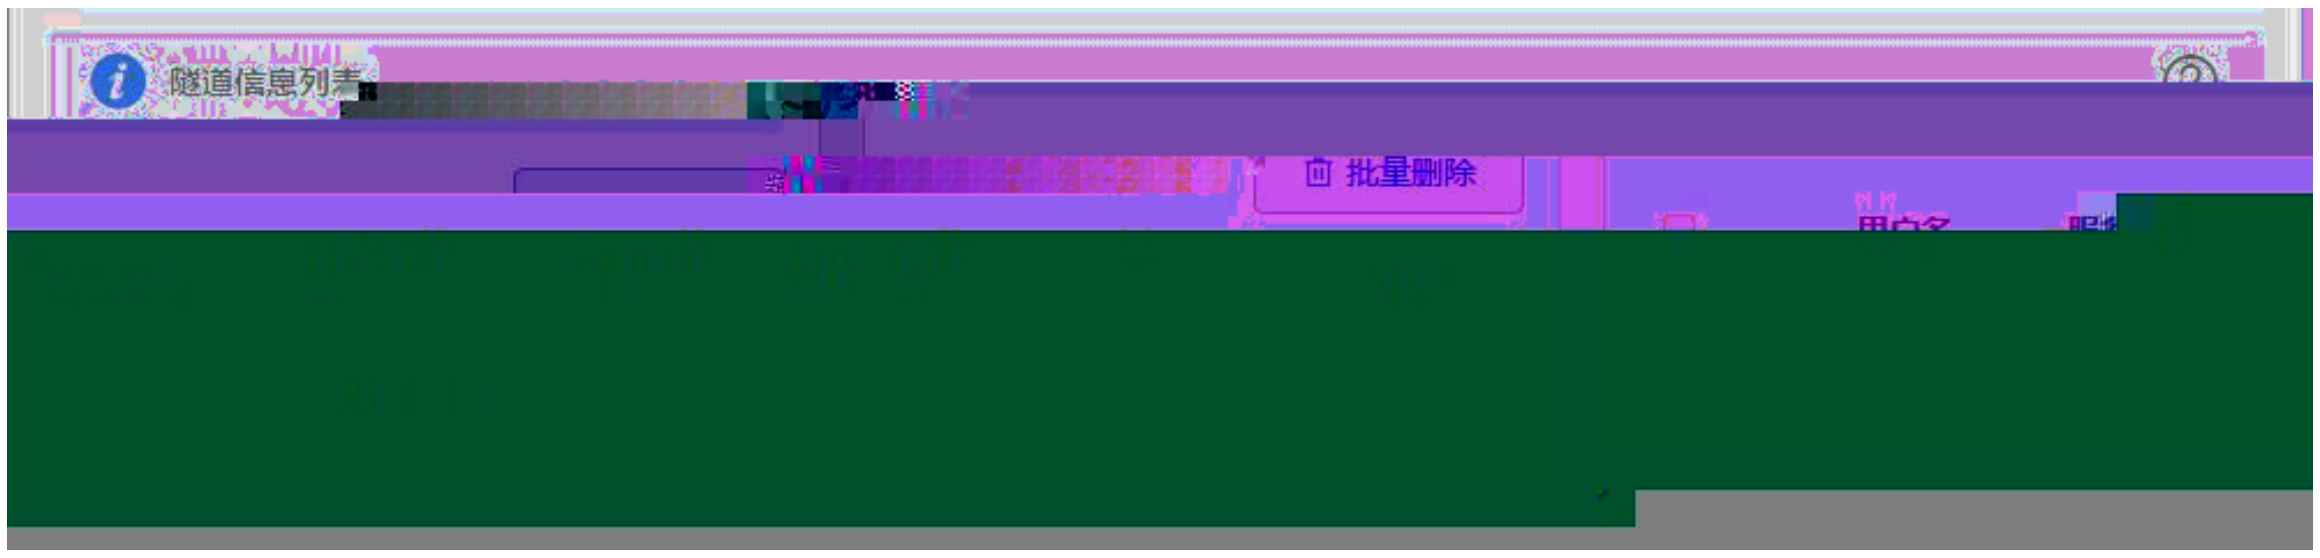

3.3.5.3 PPTP

ᴱ Ḿ ᴱ ۇ ێ ɳ ɛ PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol ζ ȋ ˥ ɳ ɛ ˷ ڼ h˷ ζ Ḝ ᶈ ڼ ص ˥ “ۇ ێ” ᶈ ˩ ʌ i ‶E ṝ₅ ṯ ˩ ʌ

3.3.5.3.1 PPTP

PPTP ̀O ∩ ˧ ˥ ˭ ḅ ï χ

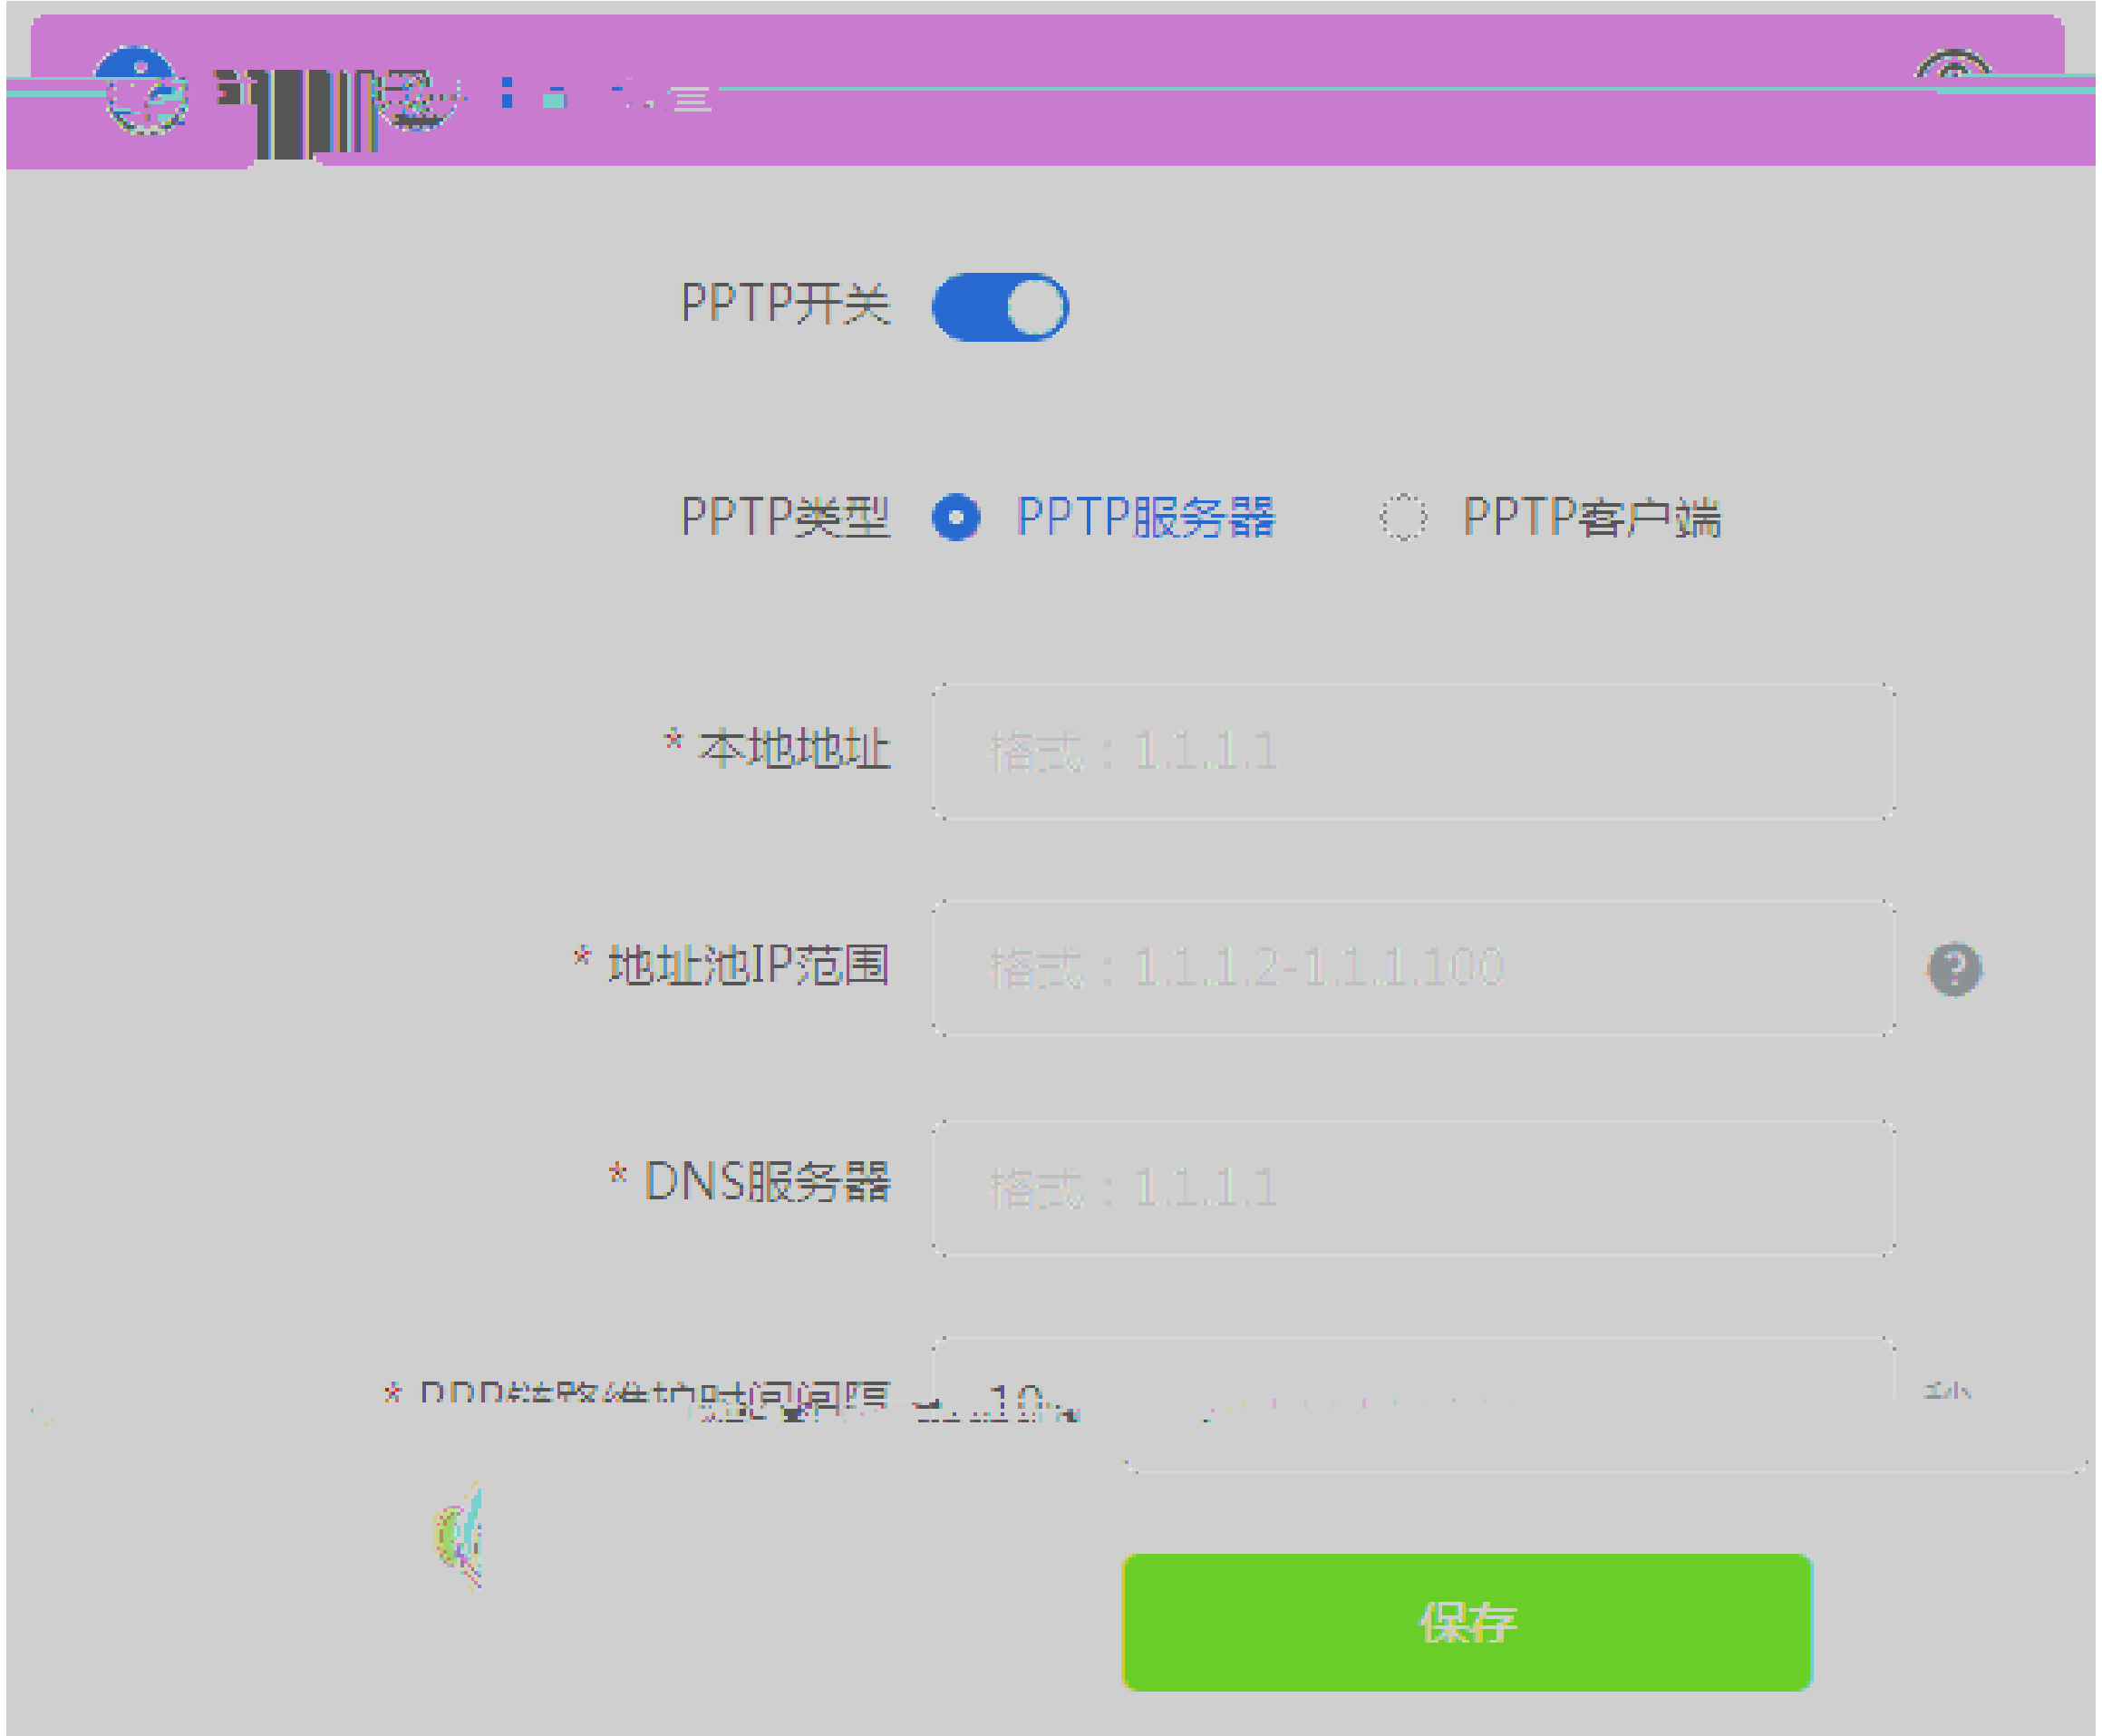

PPTP开关 ●

PPTP类型 ● PPTP服务器 ○ PPTP客户端

* 本地地址 格式：1.1.1.1

* 地址池IP范围 格式：1.1.1.2-1.1.1.100

* DNS服务器 格式：1.1.1.1

* PPP链路维护时间间隔 10 秒

PPTP ḭ ̏A ˧ ╕ ₌ ḅ ï χ

[redacted]

3.3.5.3.2

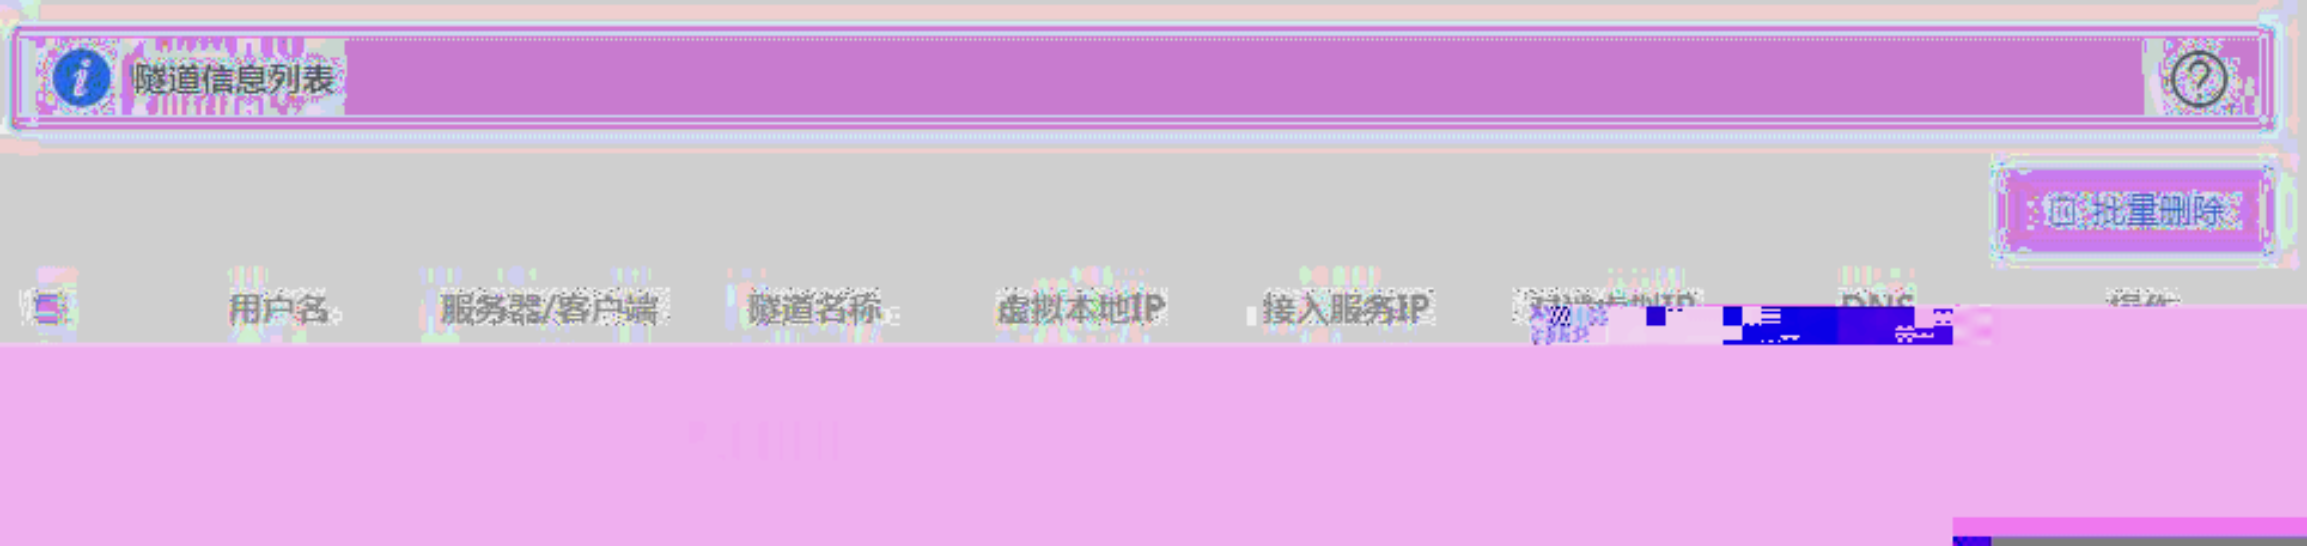
隧道信息列表
批量删除
用户名
服务器/客户端
隧道名称
虚拟本地IP
接入服务IP
DNS

3.3.5.4

ứ ˡ Ꝏ ﺐ ﻠ L2TP/PPTP ̀O ก ᴴ ȋ ̎A Ụ

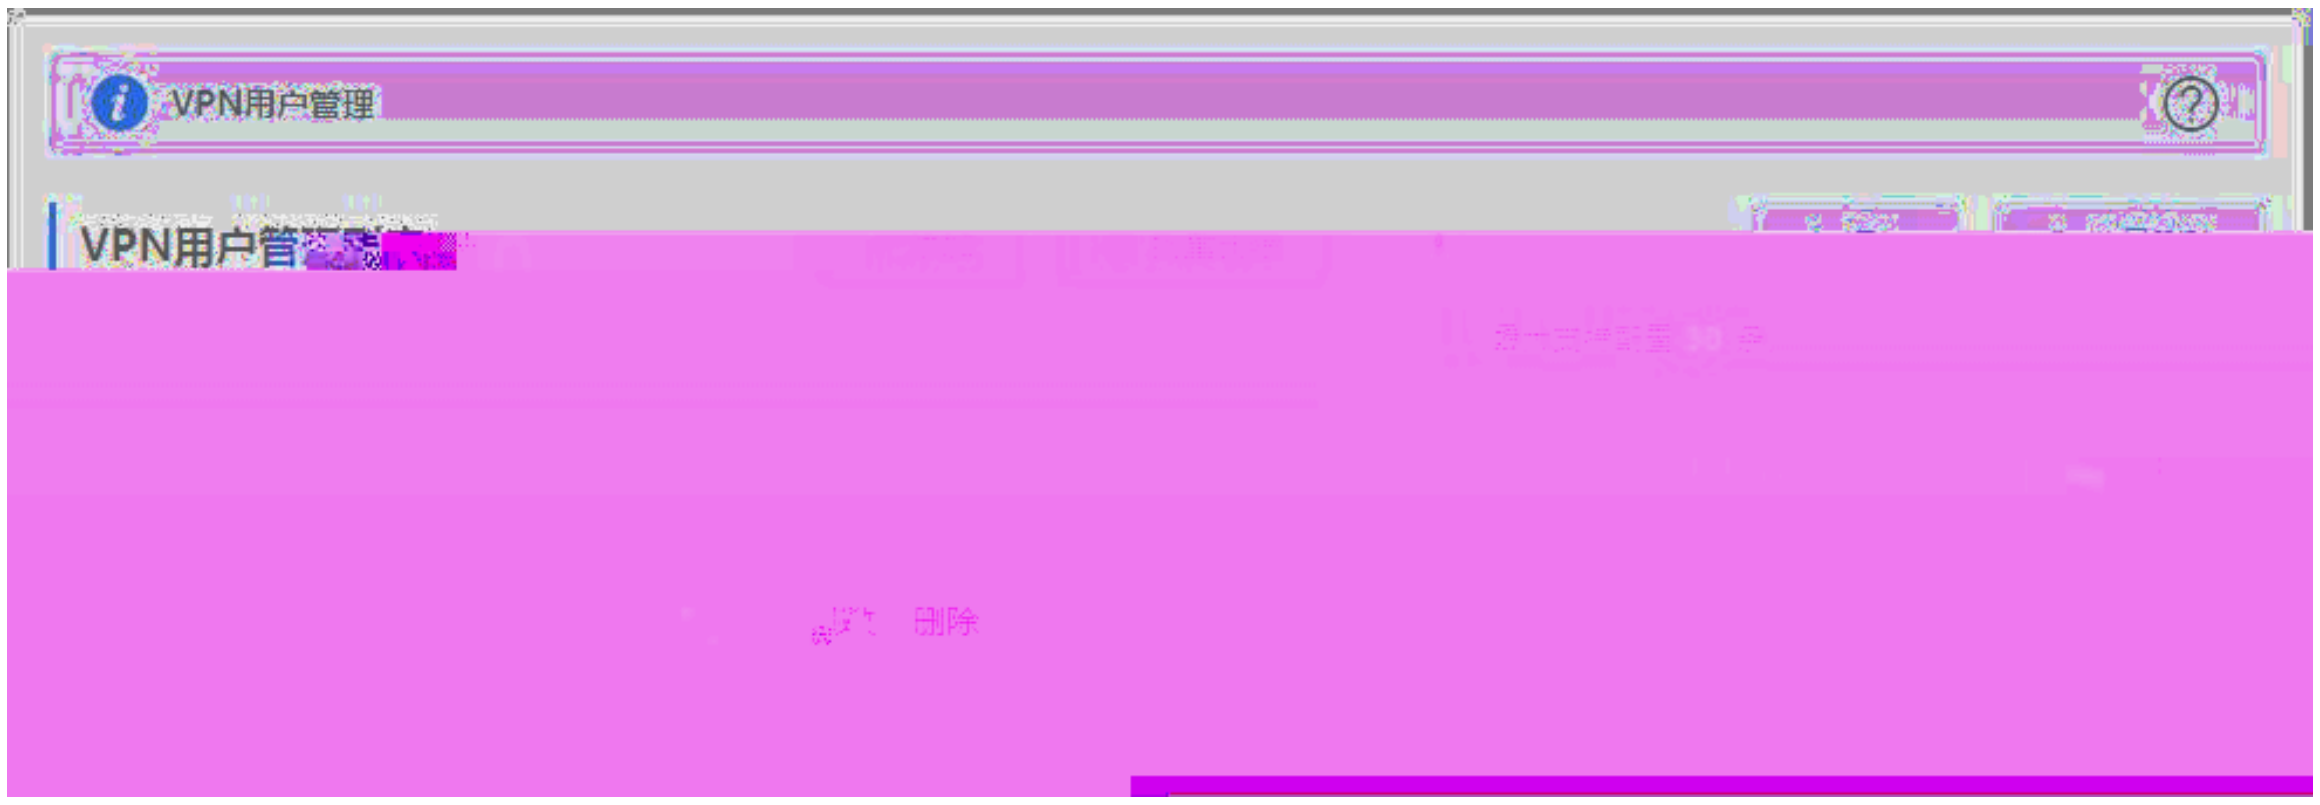
VPN用户管理
VPN用户管
删除

ᴘ ̀ ɒ ▌ ȋ ɓ ̃Yٹ ڨΦ ȋ ̎A ▌ ȋ

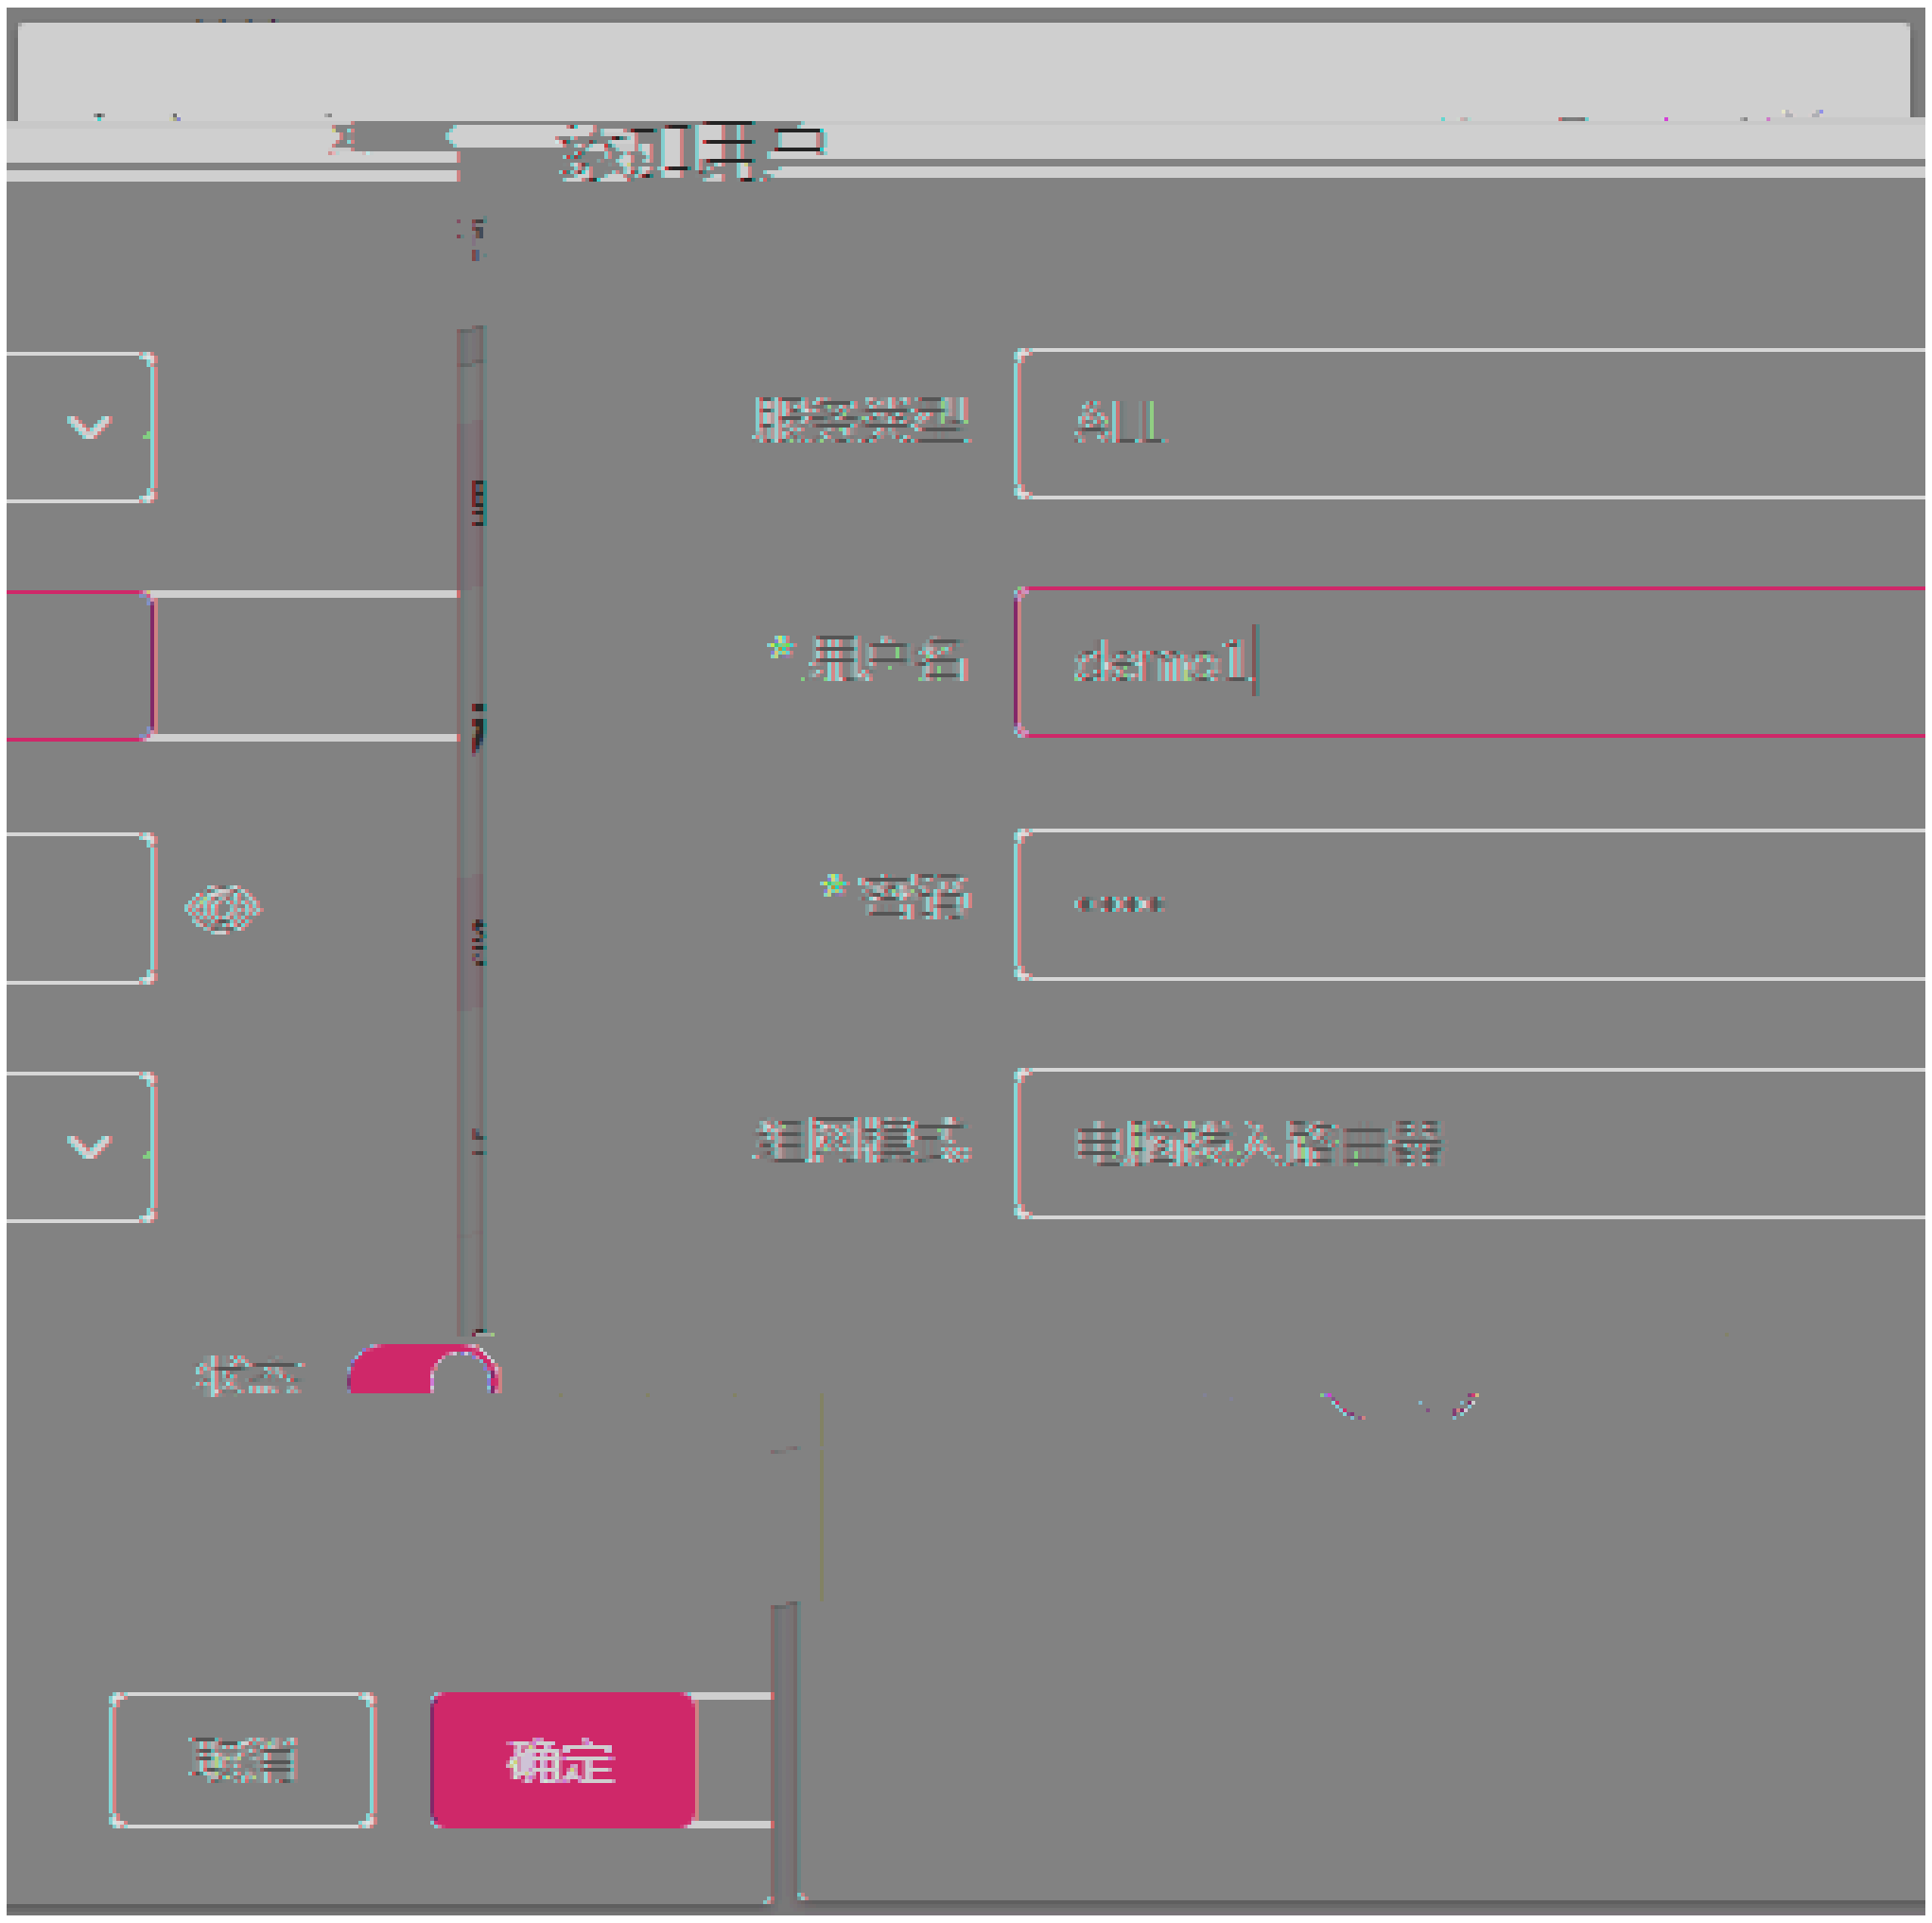

添加用户

服务类型: ALL

* 用户名: demo1

* 密码: ••••

组网模式: 电脑接入路由器

3.3.6

3.3.6.1

3.3.6.1.1

Ĭ ˜ ᴍ ﻼ ﺙ ٔ ﭗ ﺭ Ư

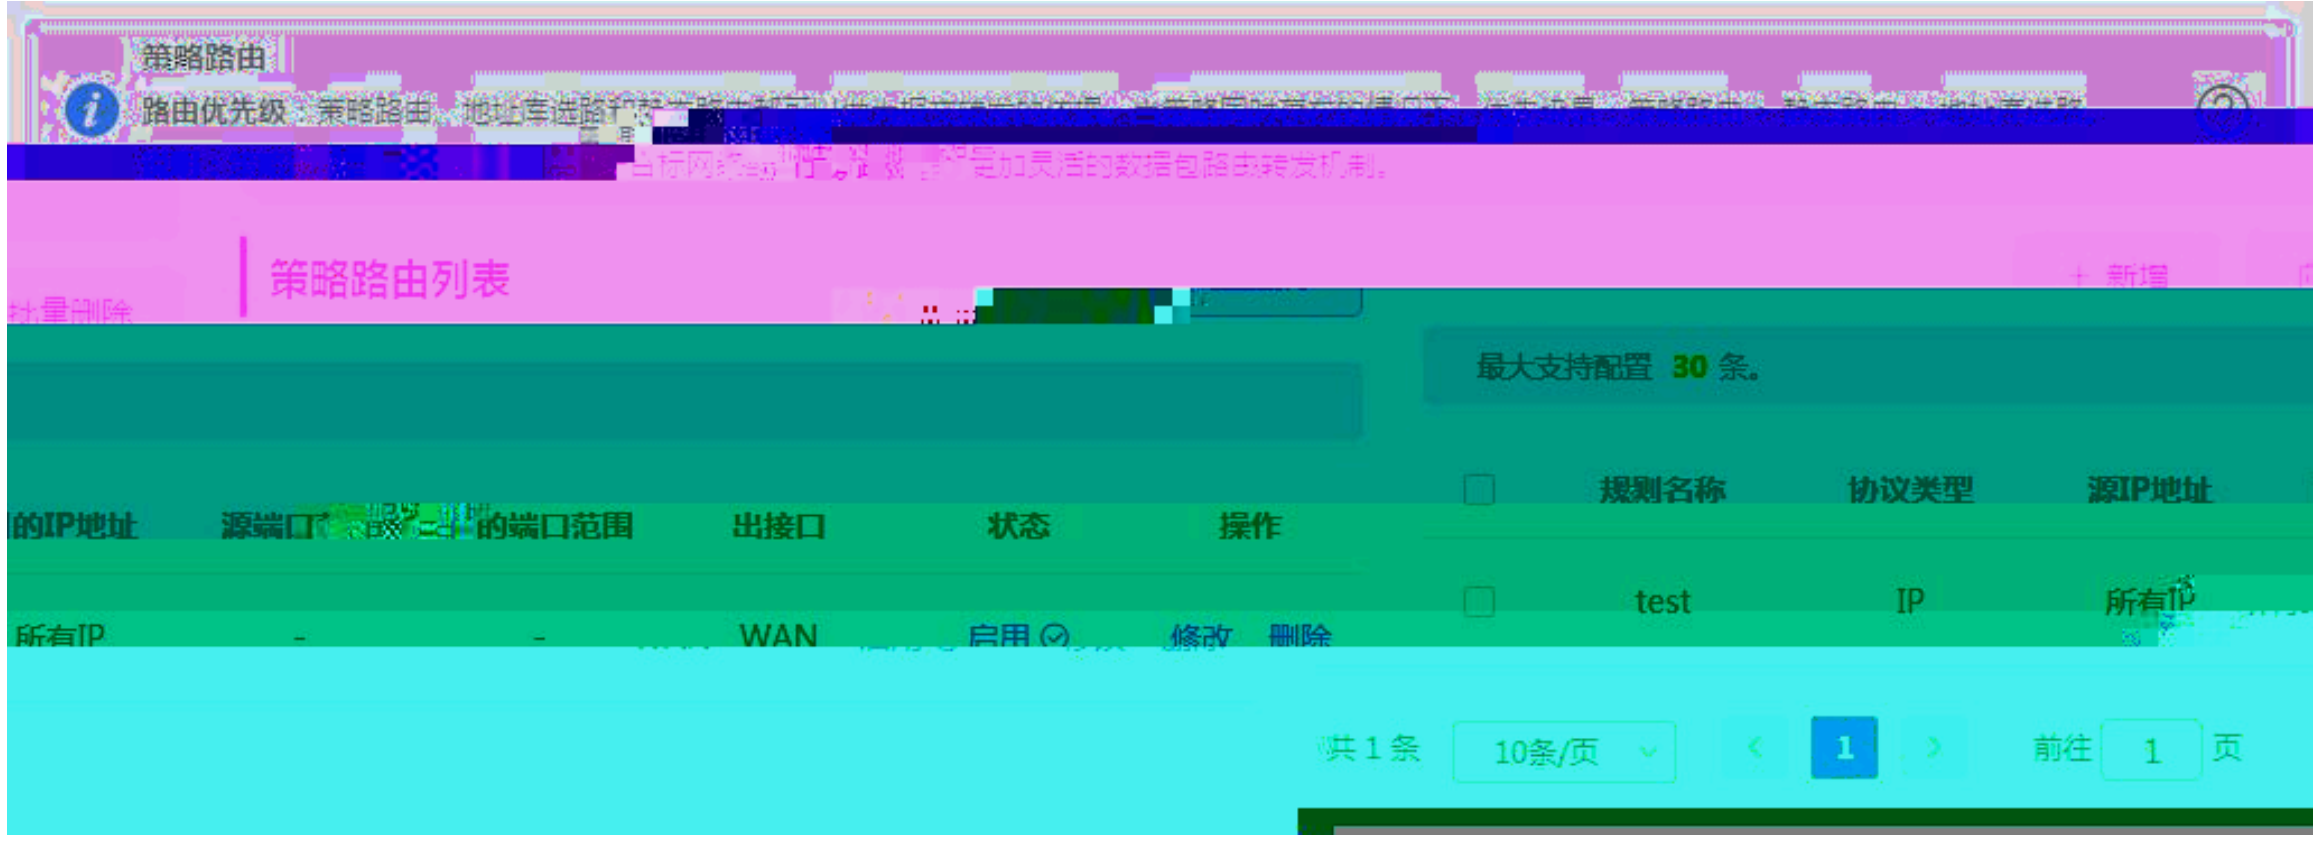

策略路由

路由优先级：策略路由 > 地址库选路 [illegible]

[illegible] 目标网络 [illegible] 更加灵活的数据包路由转发机制。

策略路由列表

批量删除

+ 新增

最大支持配置 30 条。

	规则名称	协议类型	源IP地址	目的IP地址	源端口范围	目的端口范围	出接口	状态	操作
☐	test	IP	所有IP	所有IP	-	-	WAN	启用	修改 删除

共 1 条　10条/页　<　1　>　前往　1　页

ꝑ` Ȁ ɰ ٰYٹ ▌ ɿ ٺ ٭ ḅ ï χ

3.3.6.1.2

Ĭ˜ ٹ ٩ ֆ ɹ ﺑ ɹ Ư

ɐ̀ Ằ ɰ ̃Ƴﭧ ▌ ɿ ٹ ٩ ḅ ï χ

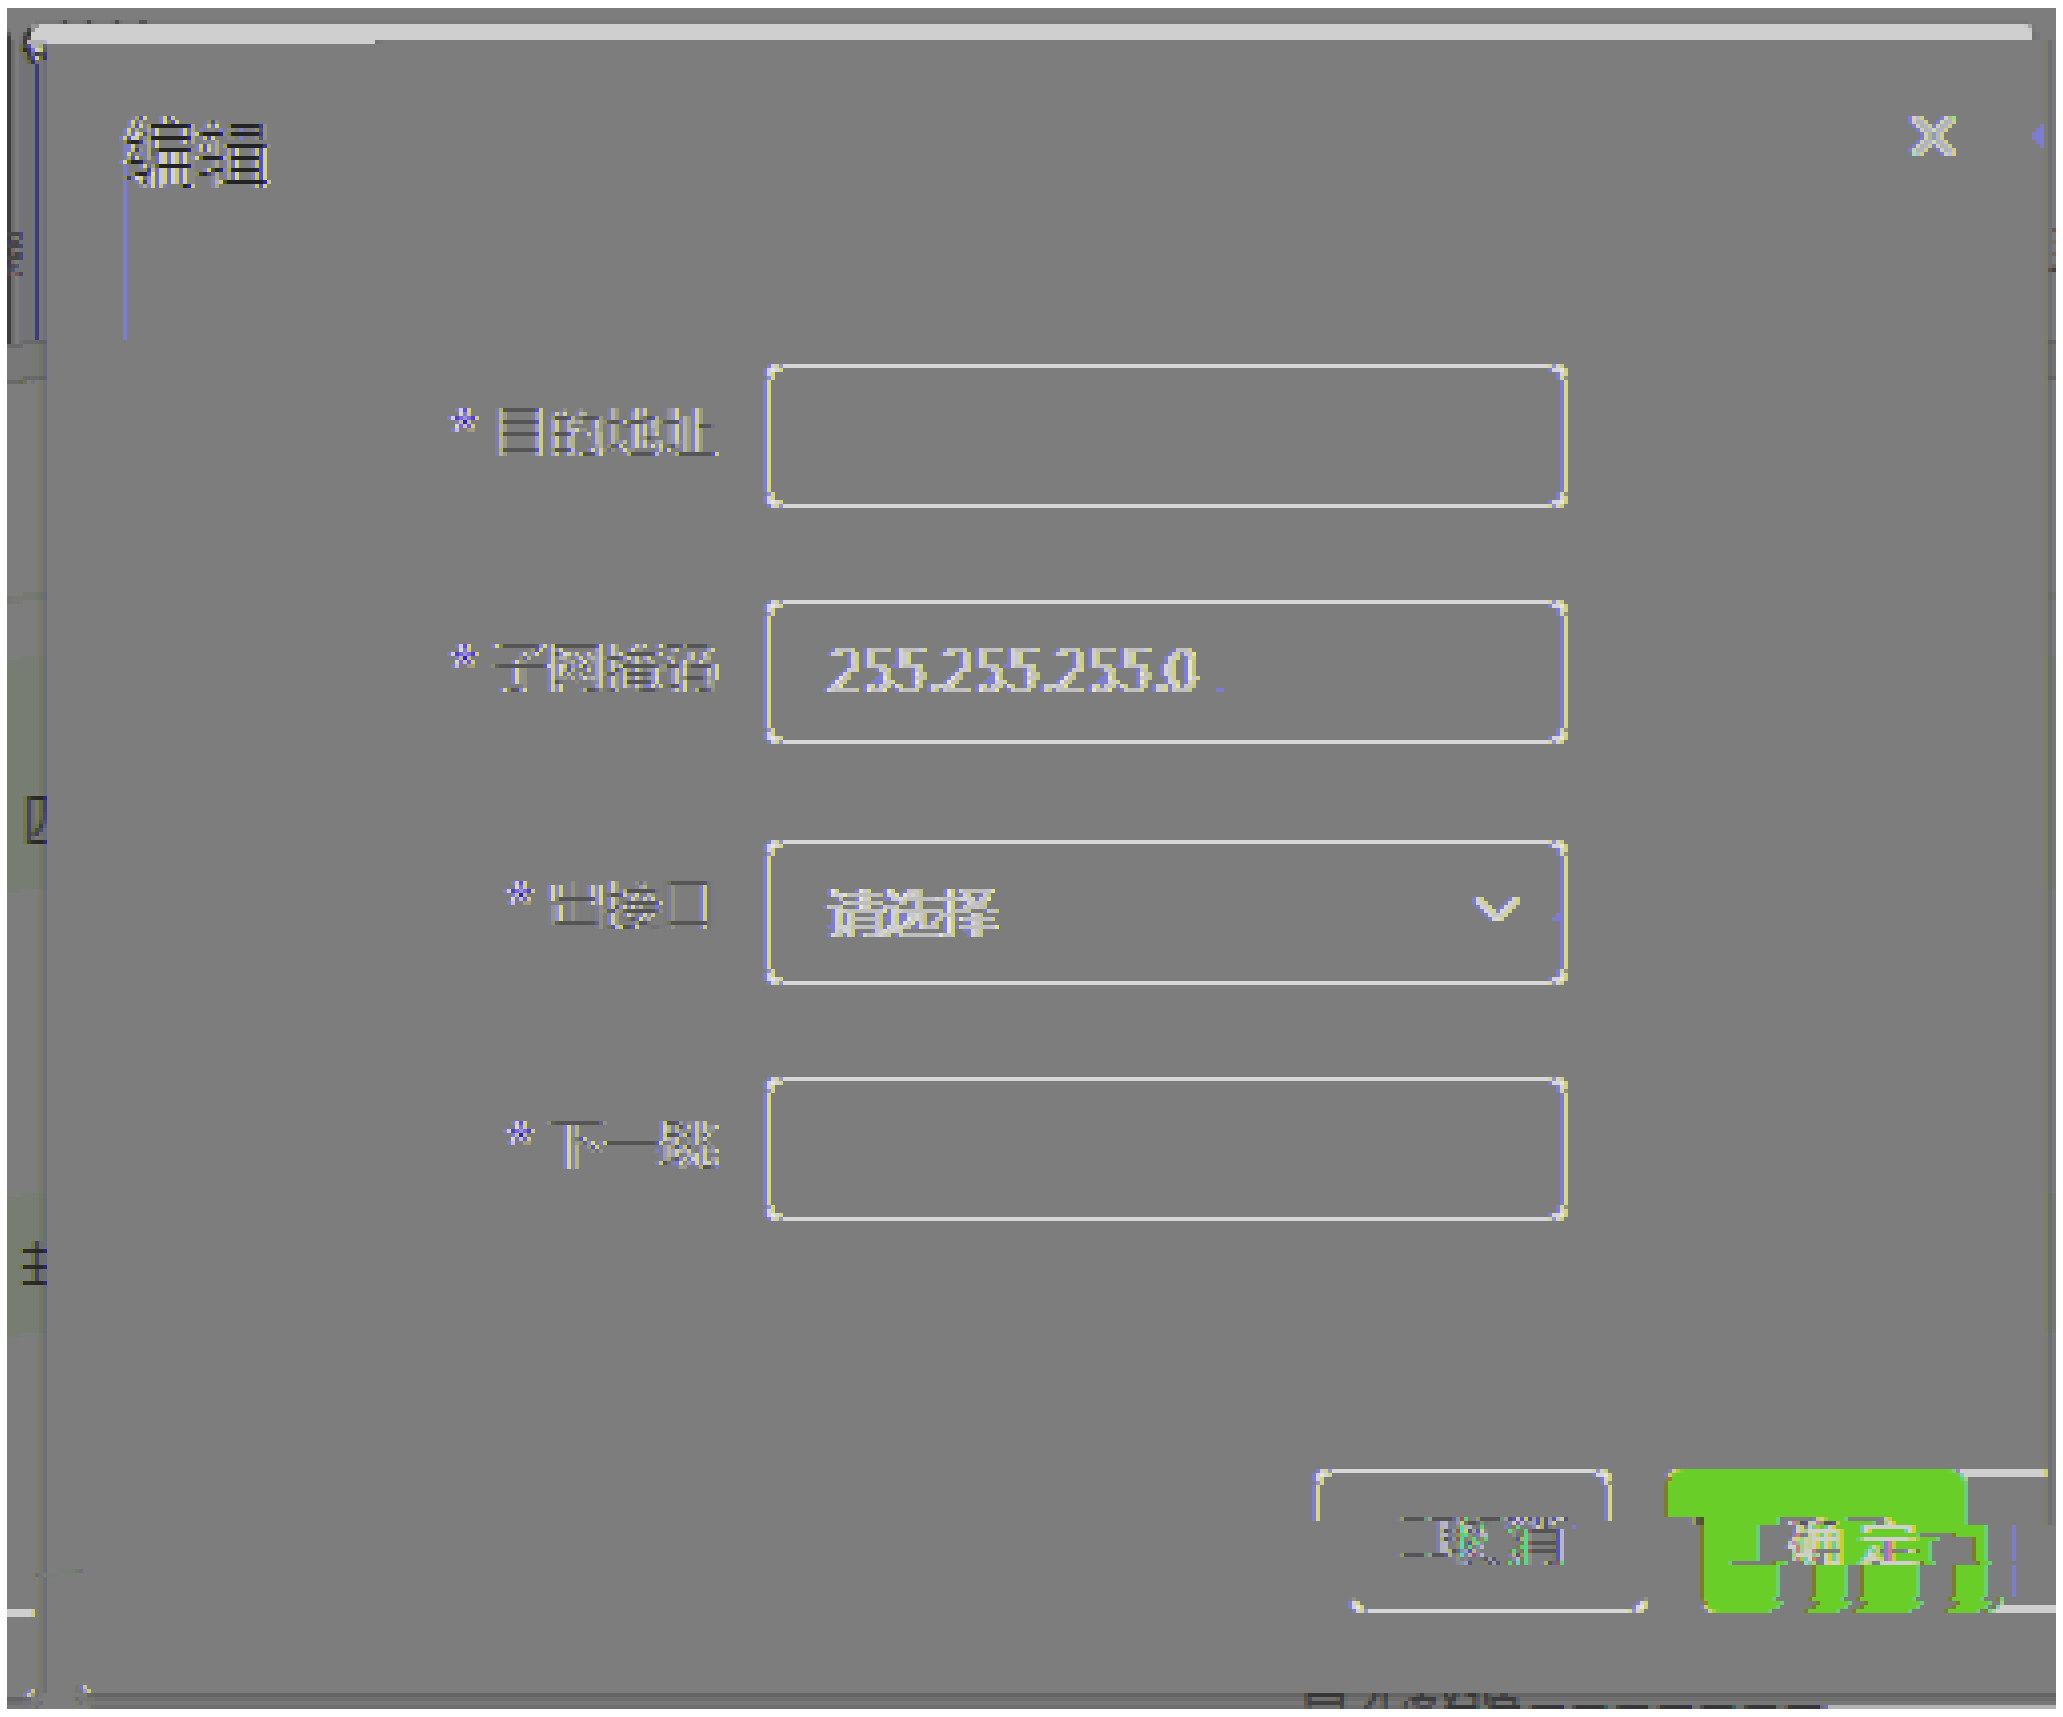

编辑

* 目的地址

* 子网掩码 255.255.255.0

* 出接口 请选择

* 下一跳

3.3.6.2

3.3.6.2.1

Ĭ˜ ǘ ǐ ╙ í ﺐﻟ Ụ

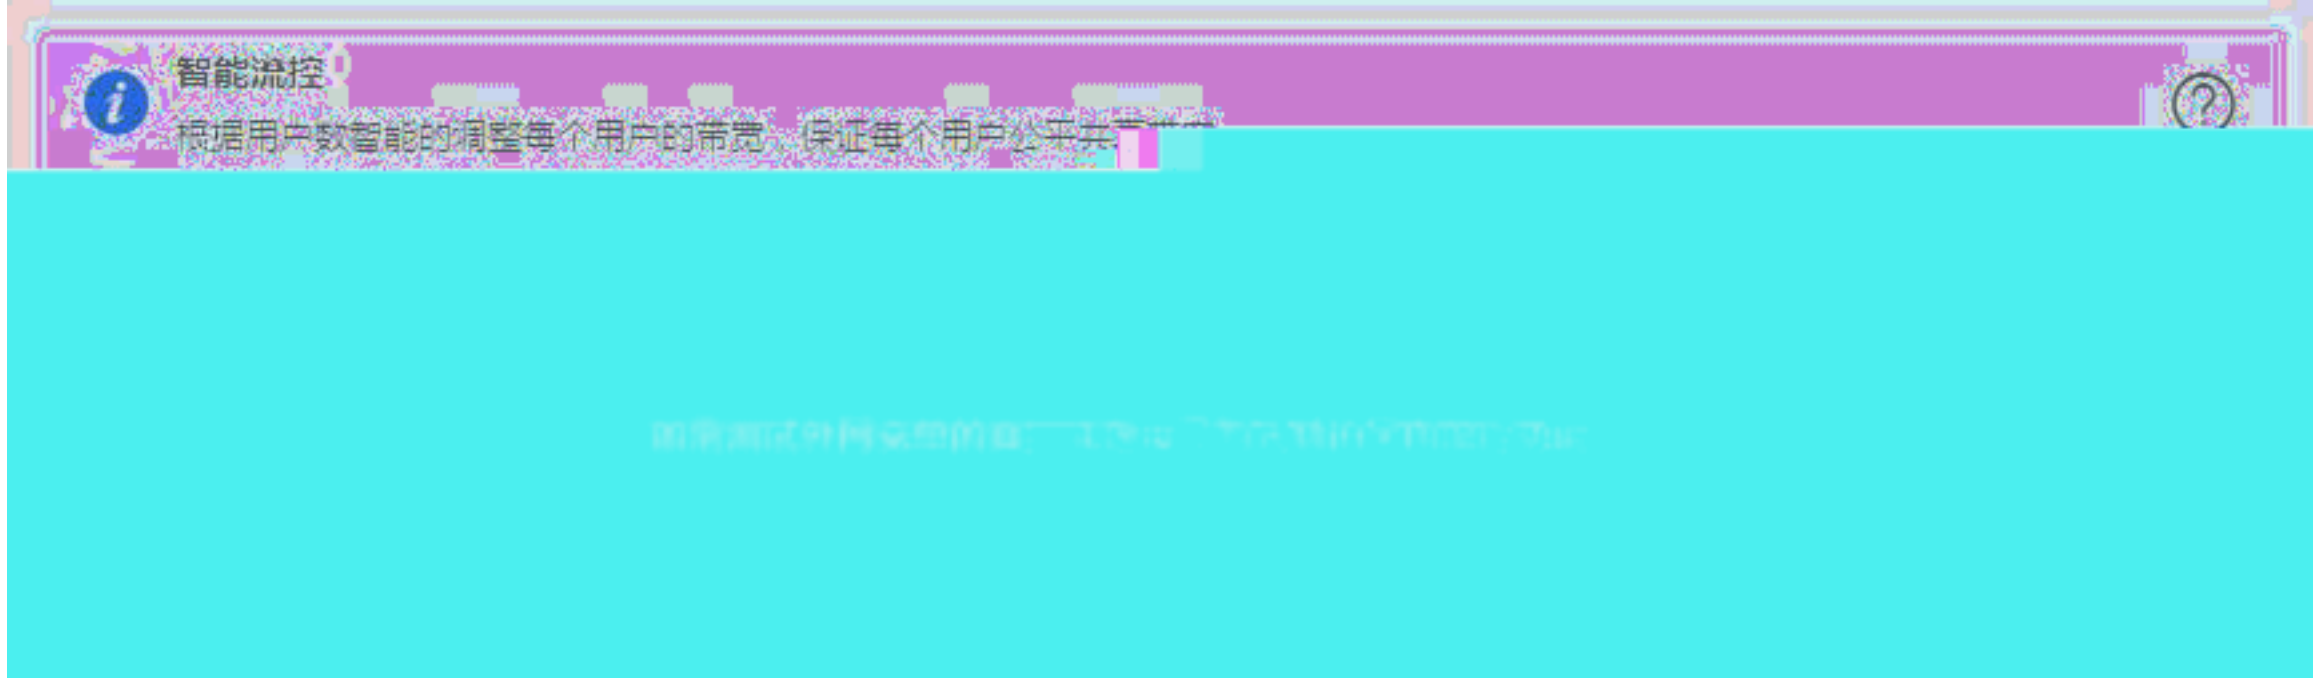

智能流控

根据用户数智能的调整每个用户的带宽，保证每个用户公平共享带宽

ᵽ` Ȁ ᵏ ╙ í Ȁ ḅ ï χ

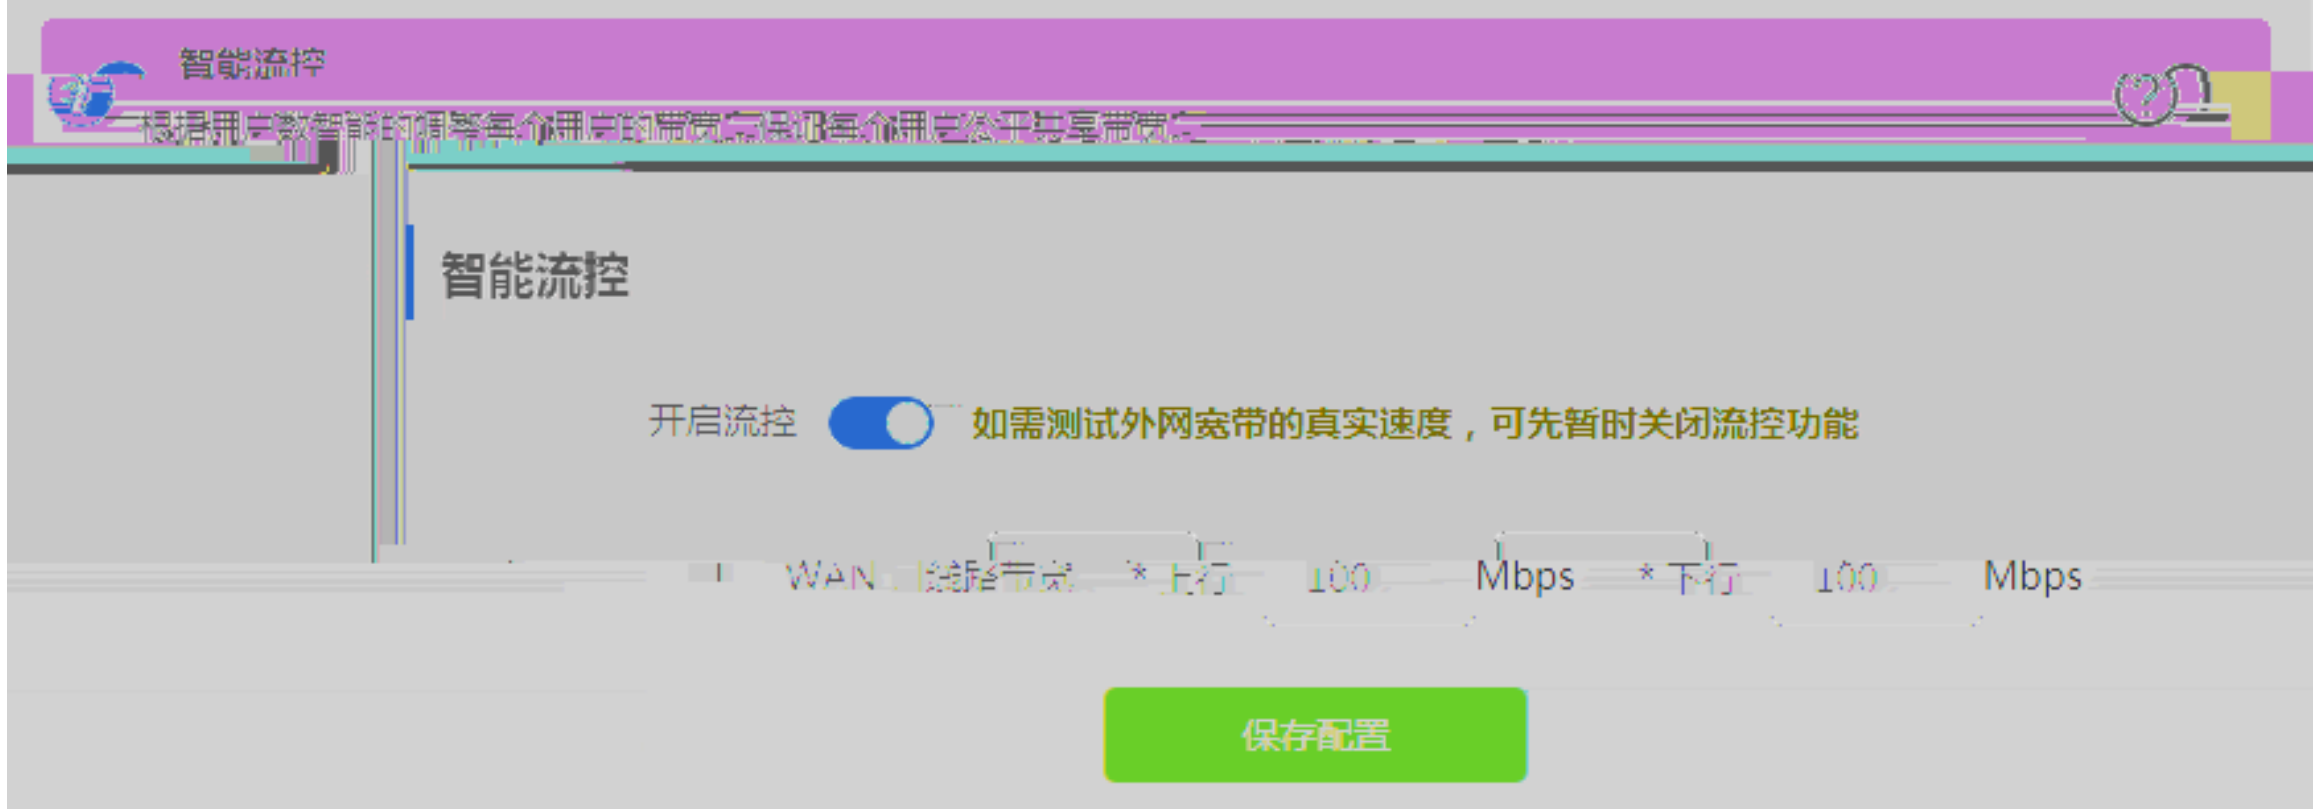

智能流控

根据用户数智能的调整每个用户的带宽，保证每个用户公平共享带宽

智能流控

开启流控 ● 如需测试外网宽带的真实速度，可先暂时关闭流控功能

WAN 口带宽 * 上行 100 Mbps * 下行 100 Mbps

3.3.6.2.2

Ĭ˜ ₅ ḧ ꟿ ﺐﻟﺪ Ụ ѽ ɒ ǘ ǐ ╙ í ɓ ˜ ˍ Ȁ ᵏ ╙ í Ȁ Ẋ è ﺐﻟ ᵅ ἐ ѽ % ˜ ˍ ﺐﻟ ἐ ᵻ ѽ̃

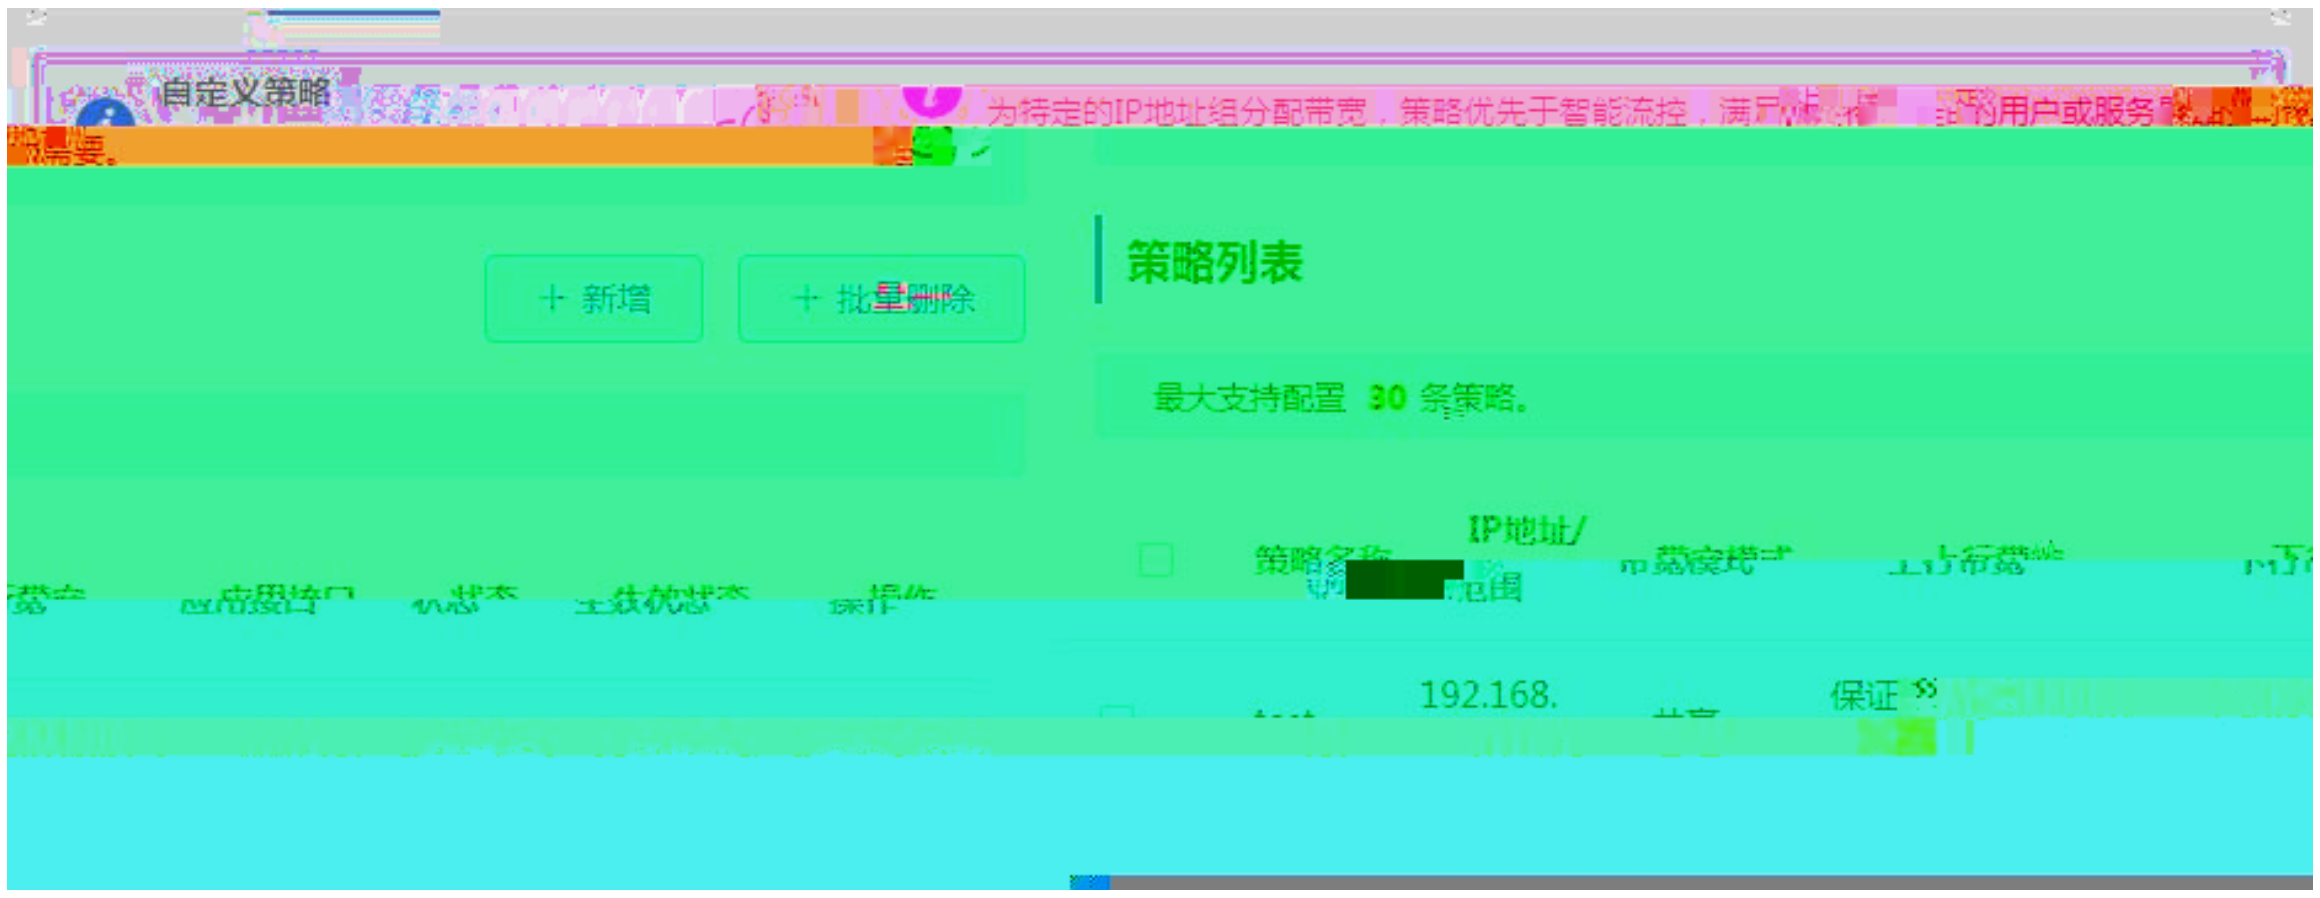
自定义策略
+ 新增
+ 批量删除
策略列表
策略名称
IP地址/范围
带宽模式
上行带宽
接口
状态
操作
192.168.
共享
保证

为特定的IP地址组分配带宽，策略优先于智能流控，满足……的用户或服务……的需要。

最大支持配置 30 条策略。

ꝑ` Àɰ ̃Yڬ ▌ ɪ5 ḧ Ⅵ ﺇ ḅ ï χ

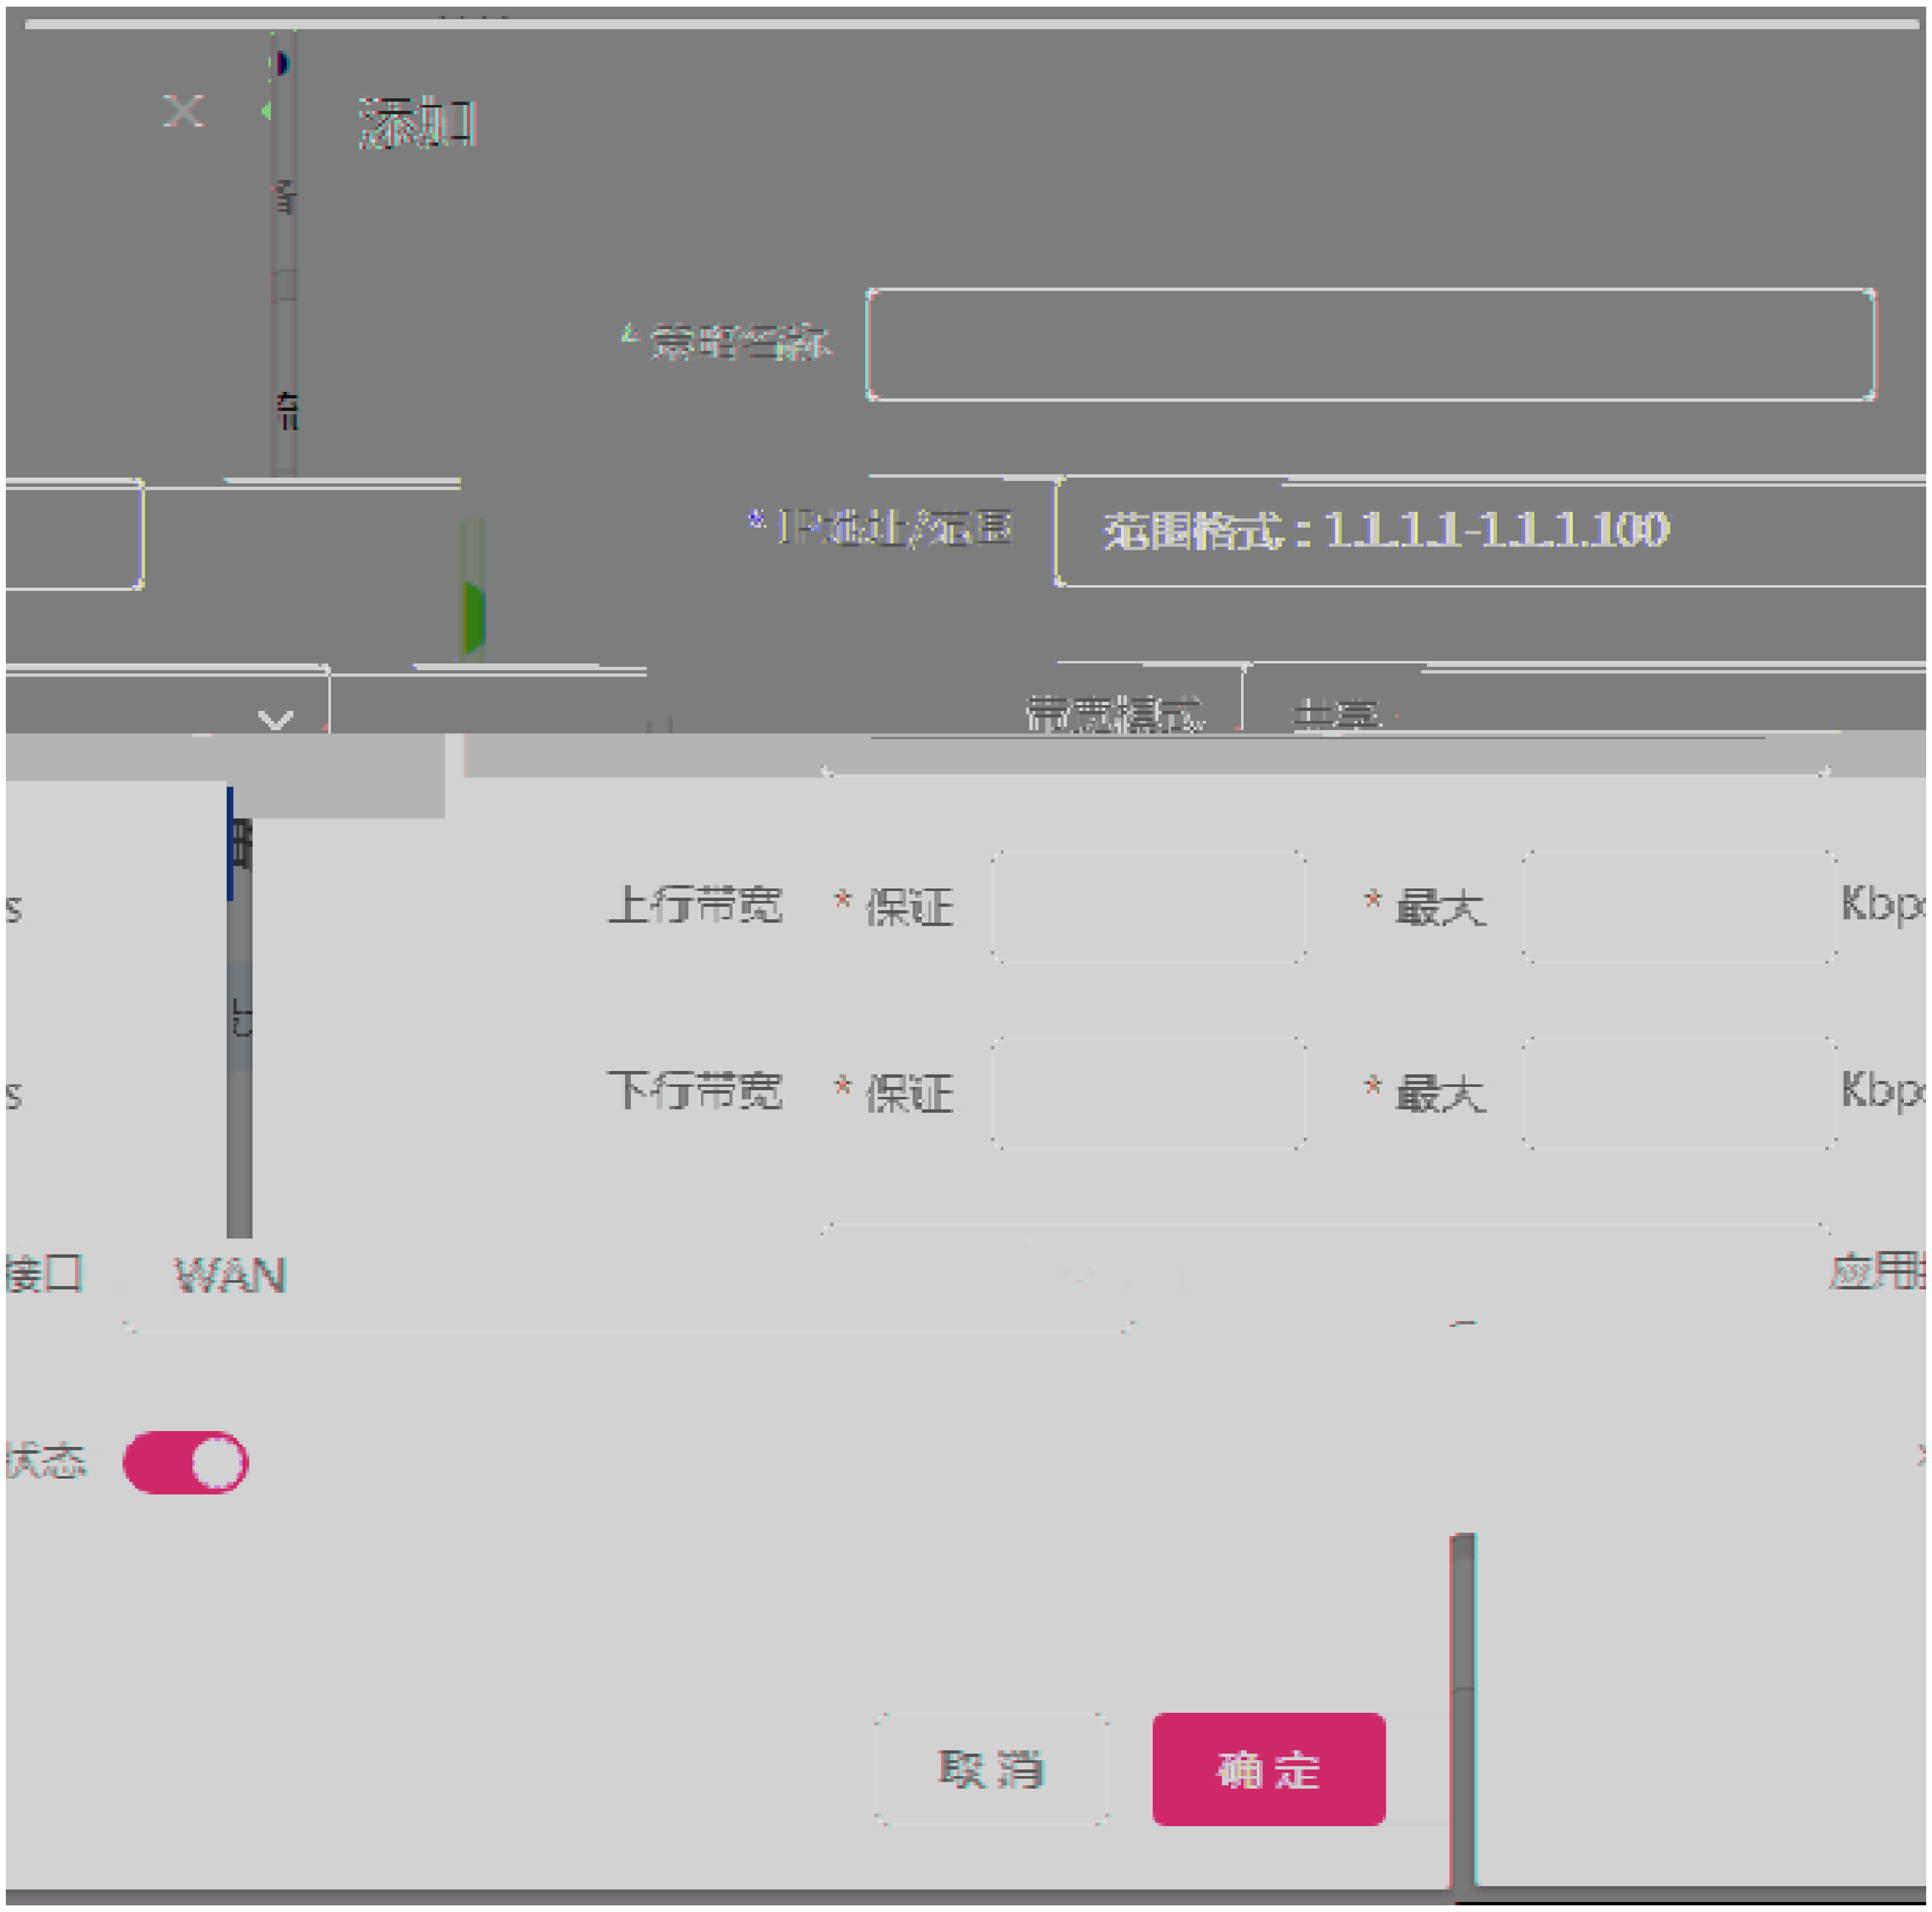

* 策略名称

* IP地址/范围 范围格式：1.1.1.1-1.1.1.100

带宽模式 共享

上行带宽 * 保证 * 最大 Kbps

下行带宽 * 保证 * 最大 Kbps

接口 WAN

状态

3.3.6.3 PPPoE

3.3.6.3.1

⁝ Ω̃ ύ ￼ ᅵ ᐱ ע ᴸ Ḿ PPPoE Ὸ ռ ᴴ ڤ Φ* . ￼ ڀ ᅵ Ꝏ - ݜ ώ̃ ᄀ ת ᅵ ᐱ

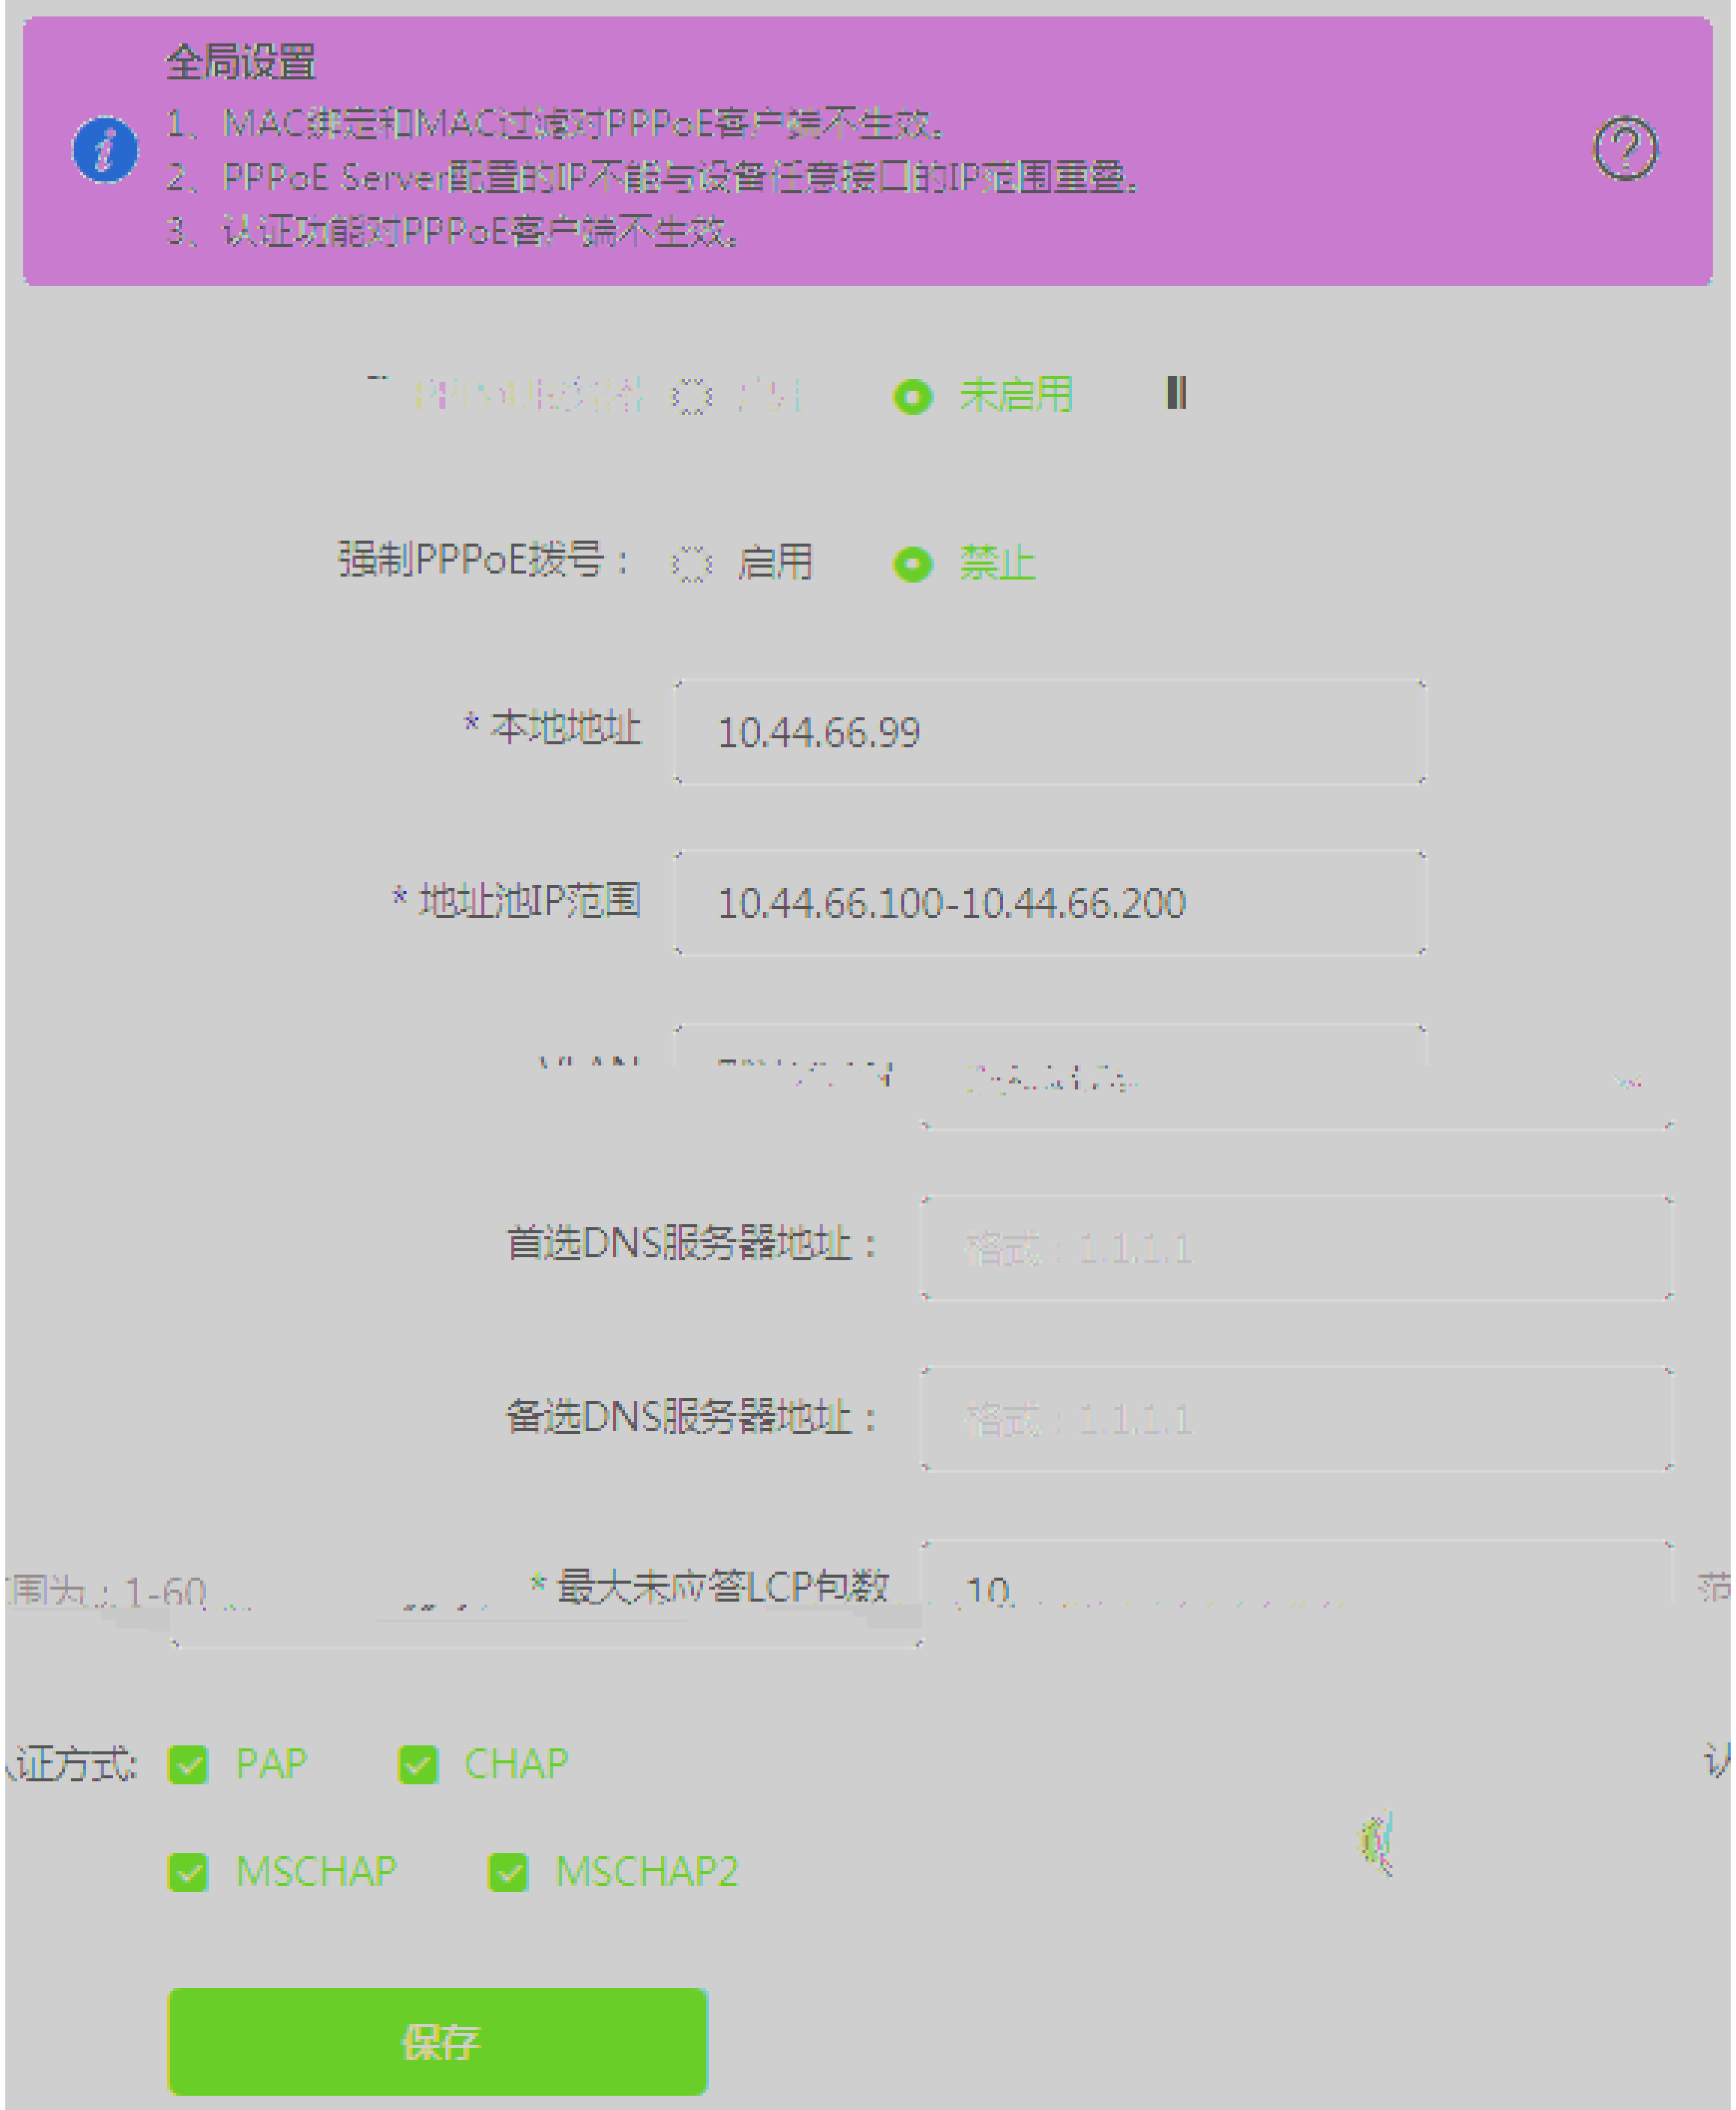

全局设置

1、MAC绑定和MAC过滤对PPPoE客户端不生效。
2、PPPoE Server配置的IP不能与设备任意接口的IP范围重叠。
3、认证功能对PPPoE客户端不生效。

● 未启用

强制PPPoE拨号： ○ 启用 ● 禁止

* 本地地址 10.44.66.99

* 地址池IP范围 10.44.66.100-10.44.66.200

首选DNS服务器地址： 格式：1.1.1.1

备选DNS服务器地址： 格式：1.1.1.1

* 最大未应答LCP包数 10

围为：1-60

认证方式: ☑ PAP ☑ CHAP ☑ MSCHAP ☑ MSCHAP2

3.3.6.3.2

ŕ ˡ Ꝋ╕ ˜ ű ֆ ɹ Ụ ڧ ˡ Ꝋ ڽ ص ˊ ꞁ ˜Yٹ Ḿ ű ֆ ɹ Ụꞁ ˊ ڦΦ ̎Ḥ

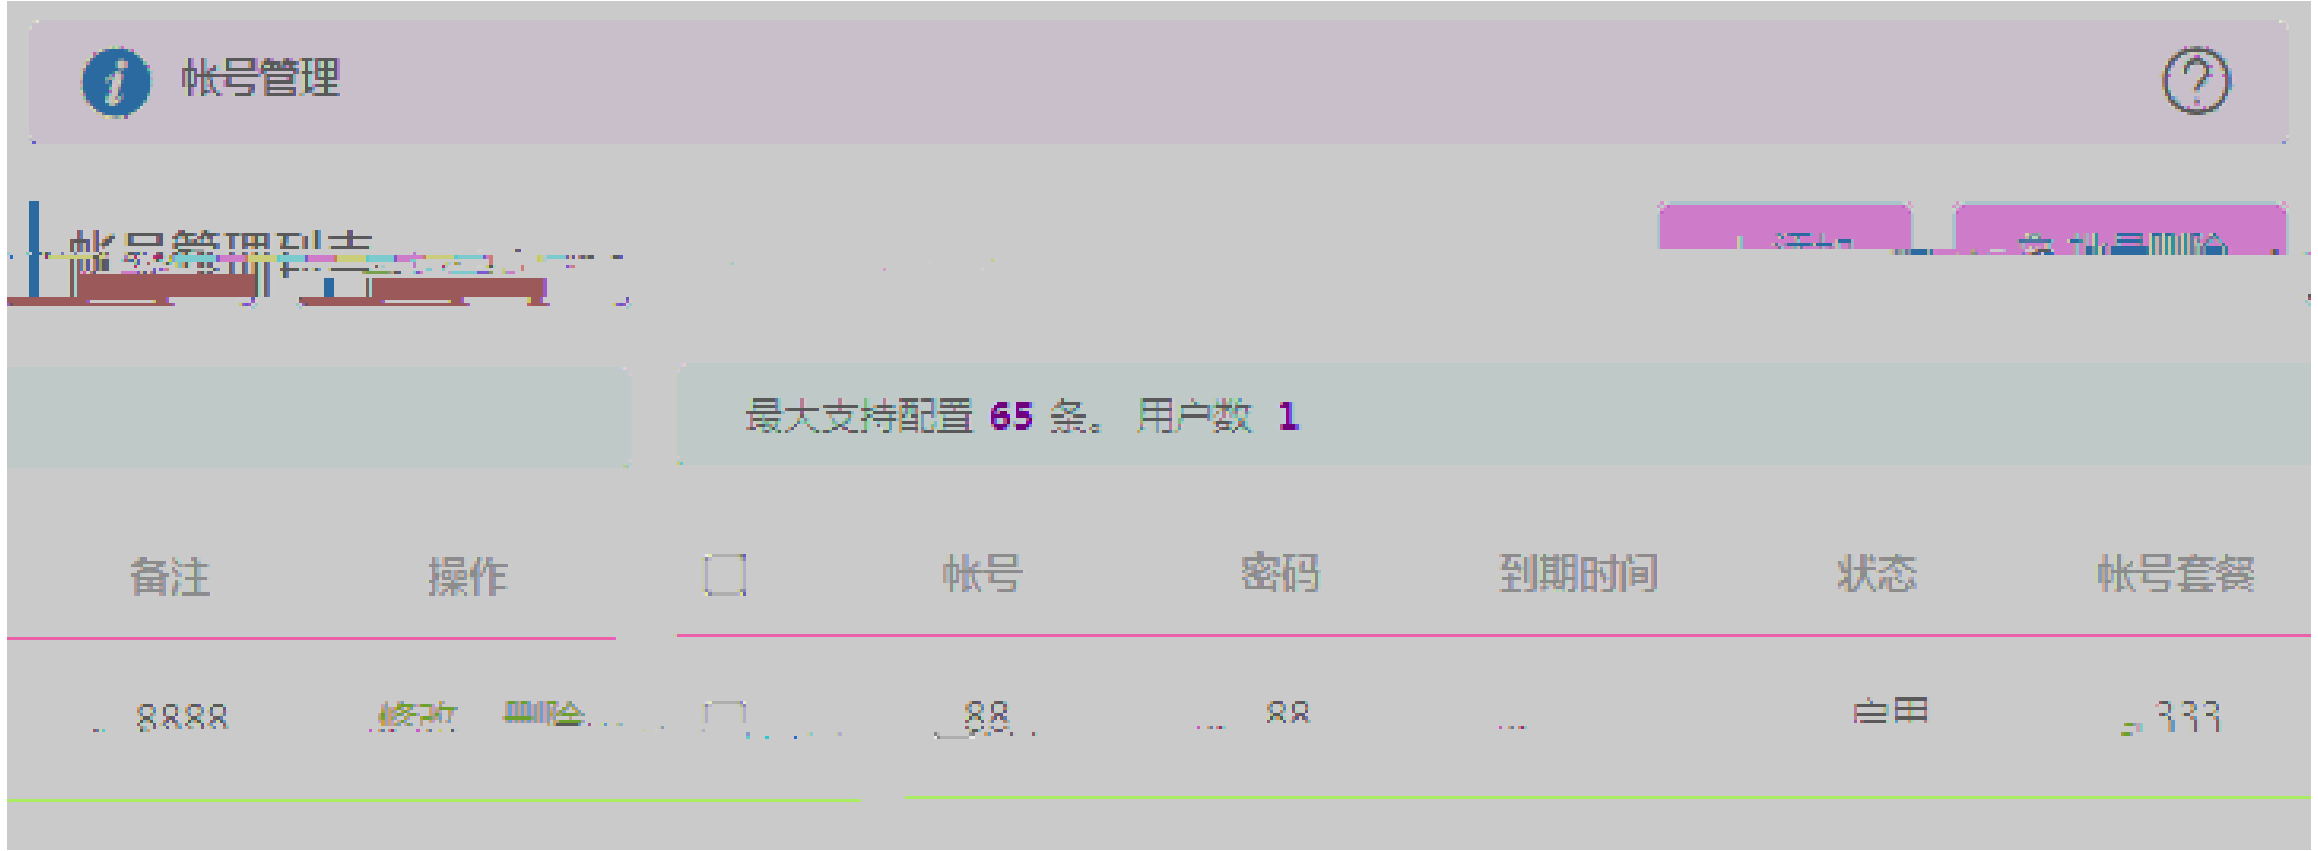

帐号管理列表

最大支持配置 65 条。用户数 1

备注	操作	☐	帐号	密码	到期时间	状态	帐号套餐
8888	修改 删除	☐	88	88		启用	333

ɐ ˋ ▌ ɿ ˜Yٹ ▌ ɿ ű ḅ ï χ

3.3.6.3.3

ư ˡ Ꝏ˥ ˜ ű ˵ ٻ Ư ف ˡ Ꝏ ڽ ص ˊ ˧ ˀYٹḾ ű ˵ ٻ ڨΦ˝Ḥ

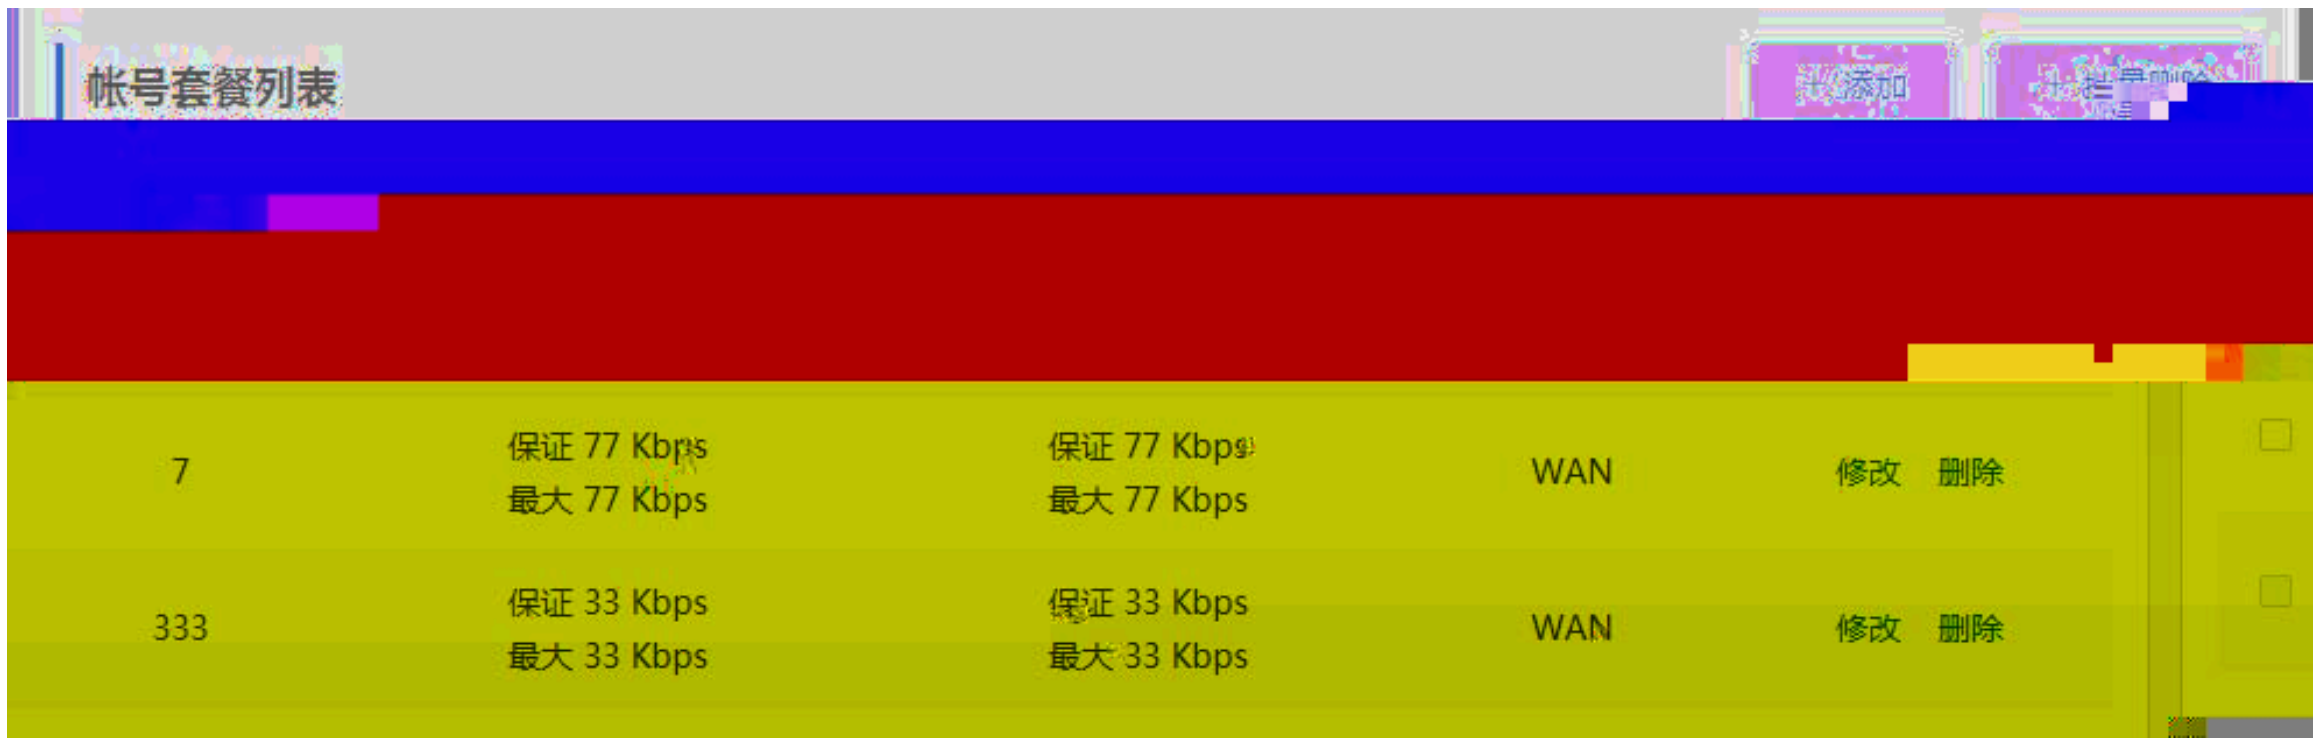

7	保证 77 Kbps 最大 77 Kbps	保证 77 Kbps 最大 77 Kbps	WAN	修改 删除	☐
333	保证 33 Kbps 最大 33 Kbps	保证 33 Kbps 最大 33 Kbps	WAN	修改 删除	☐

ꝑ ˋ ▌ ĩ ˀYٹ ▌ ĩ ˵ ٻ ḅ ï χ

3.3.6.3.4 IP

ư ˡ Ꝏ˥ ˜ ᵁ IP˧ ˊ ف ˡ Ꝏ ڽ ص ˊ ˧ ˀYٹḾ˧ ˊ ڨΦ˝Ḥ

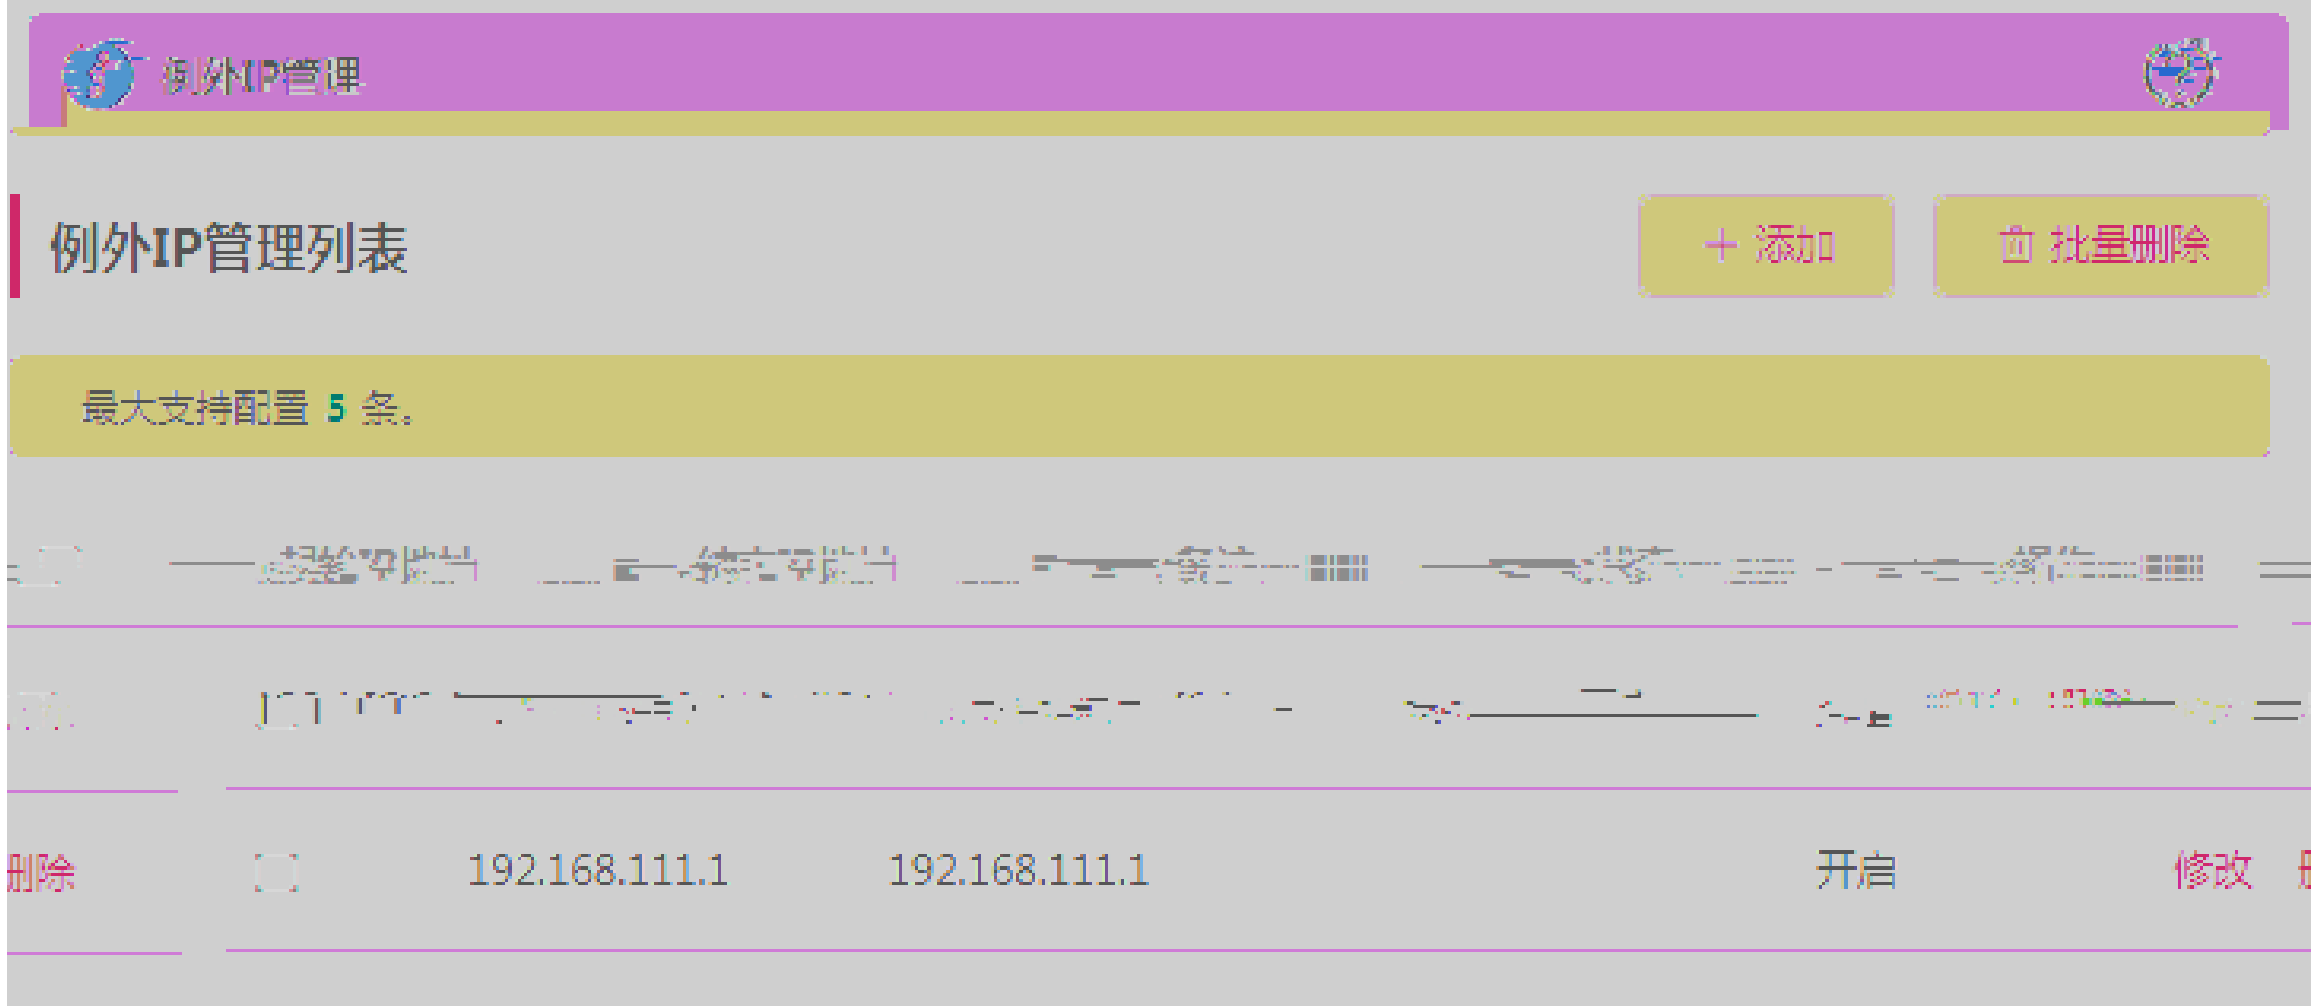
例外IP管理
例外IP管理列表
+ 添加
批量删除

最大支持配置 5 条。

删除 □ 192.168.111.1 192.168.111.1 开启 修改

ɐ` ▌ ĩ ˇYض ▌ ĩ ű ḅ ï χ

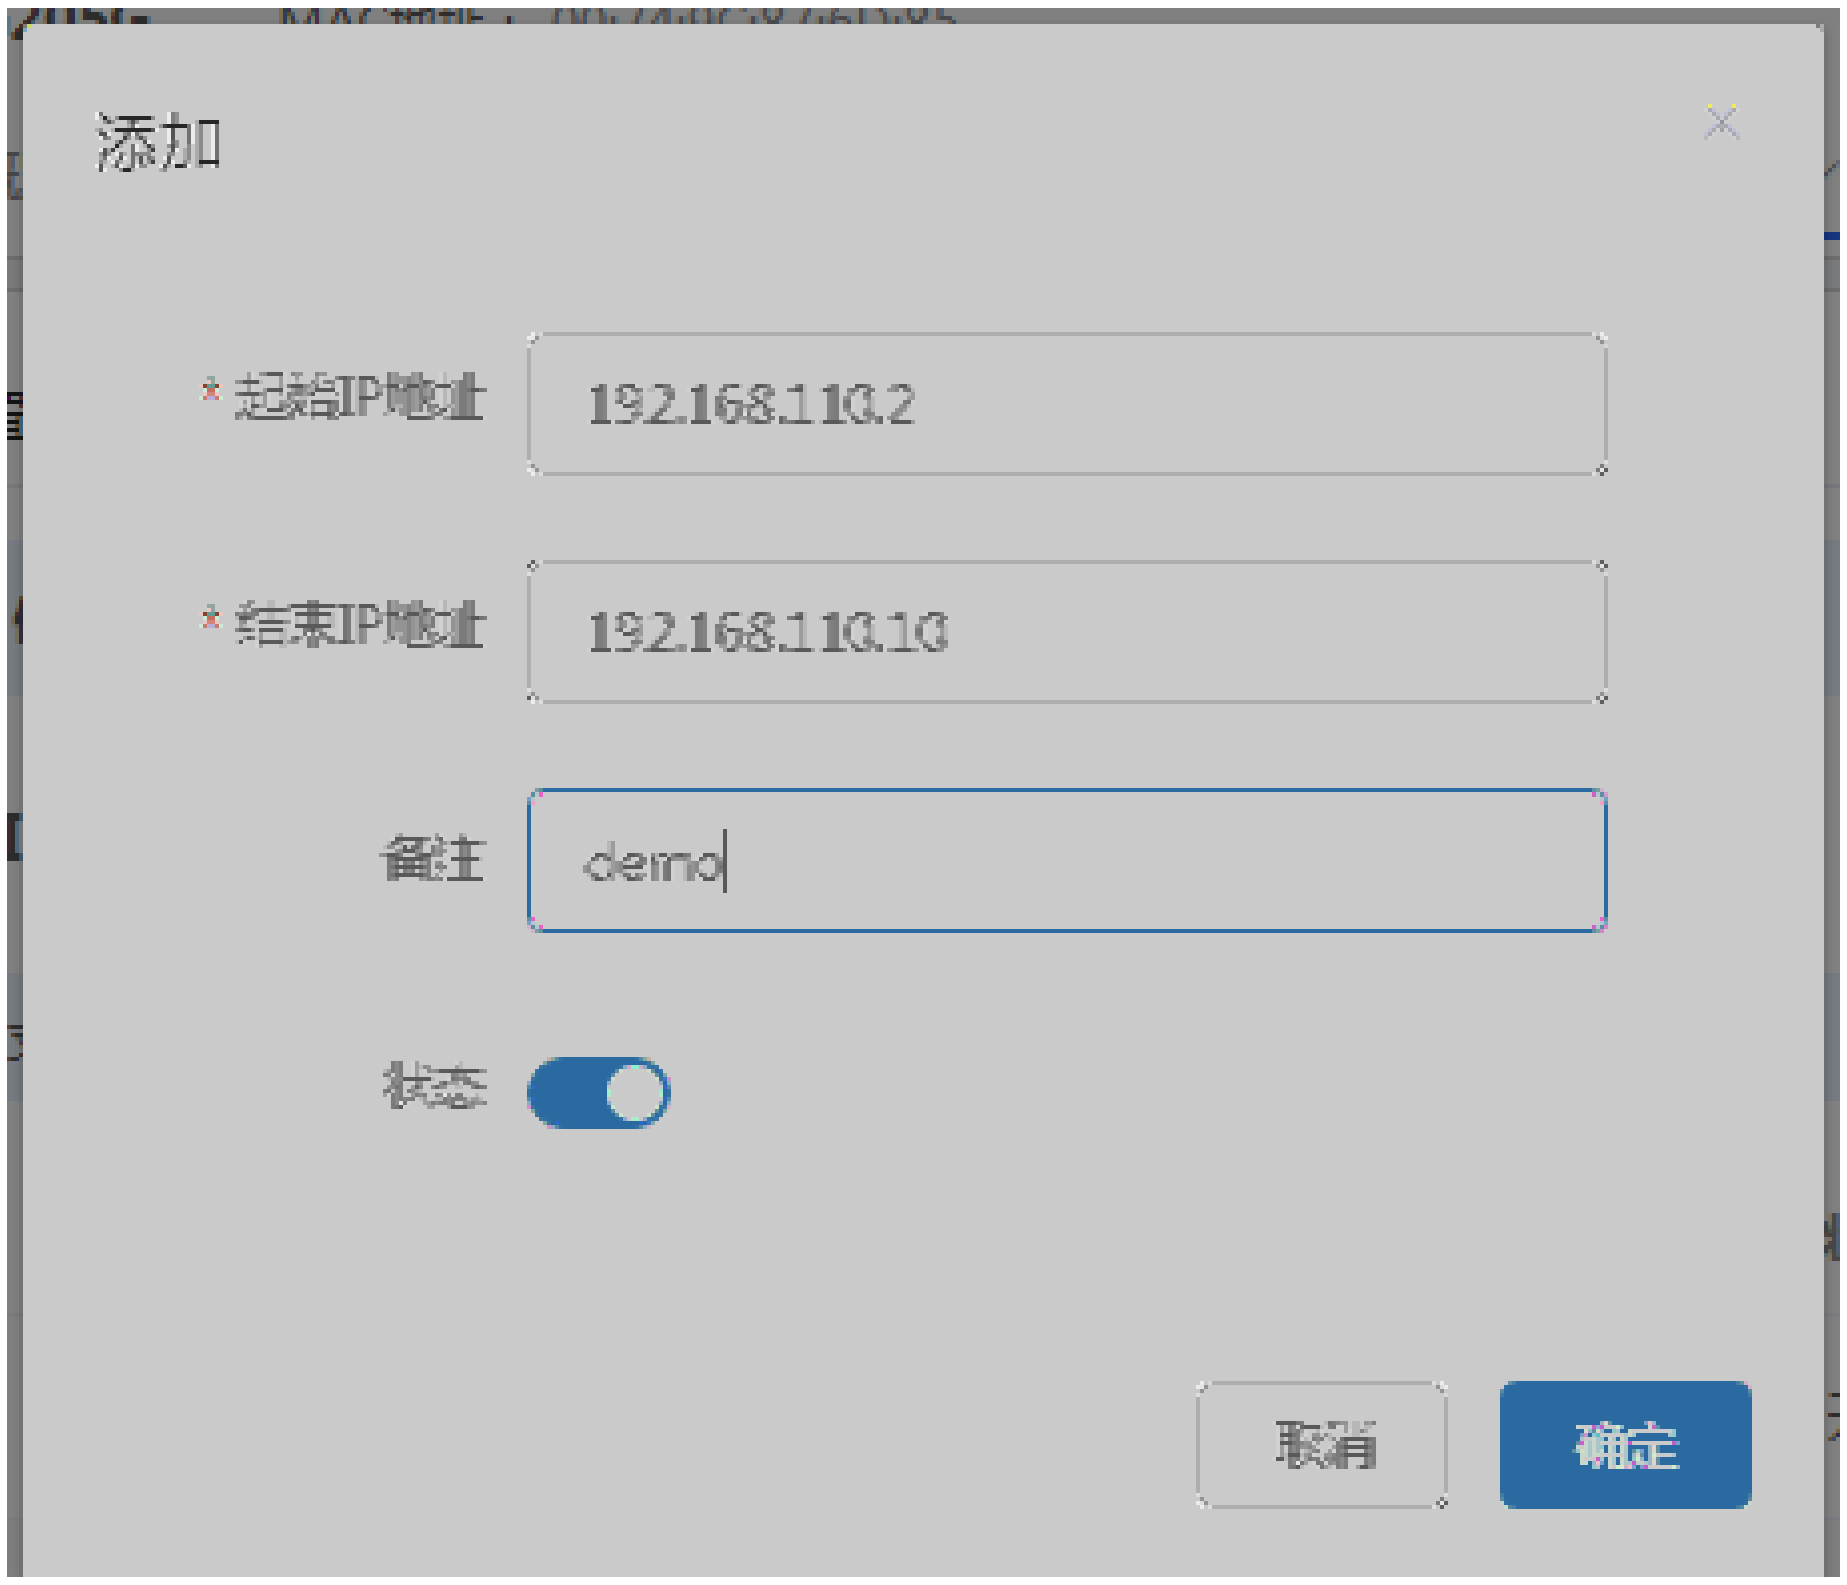

* 起始IP地址: 192.168.110.2

* 结束IP地址: 192.168.110.10

备注: demo

状态: ●

3.3.6.3.5

ư ˡ Ꝋ ڽص ̈ ͇ ͐ ˜ ꝑ ׀ ĩ ʺA Ụ

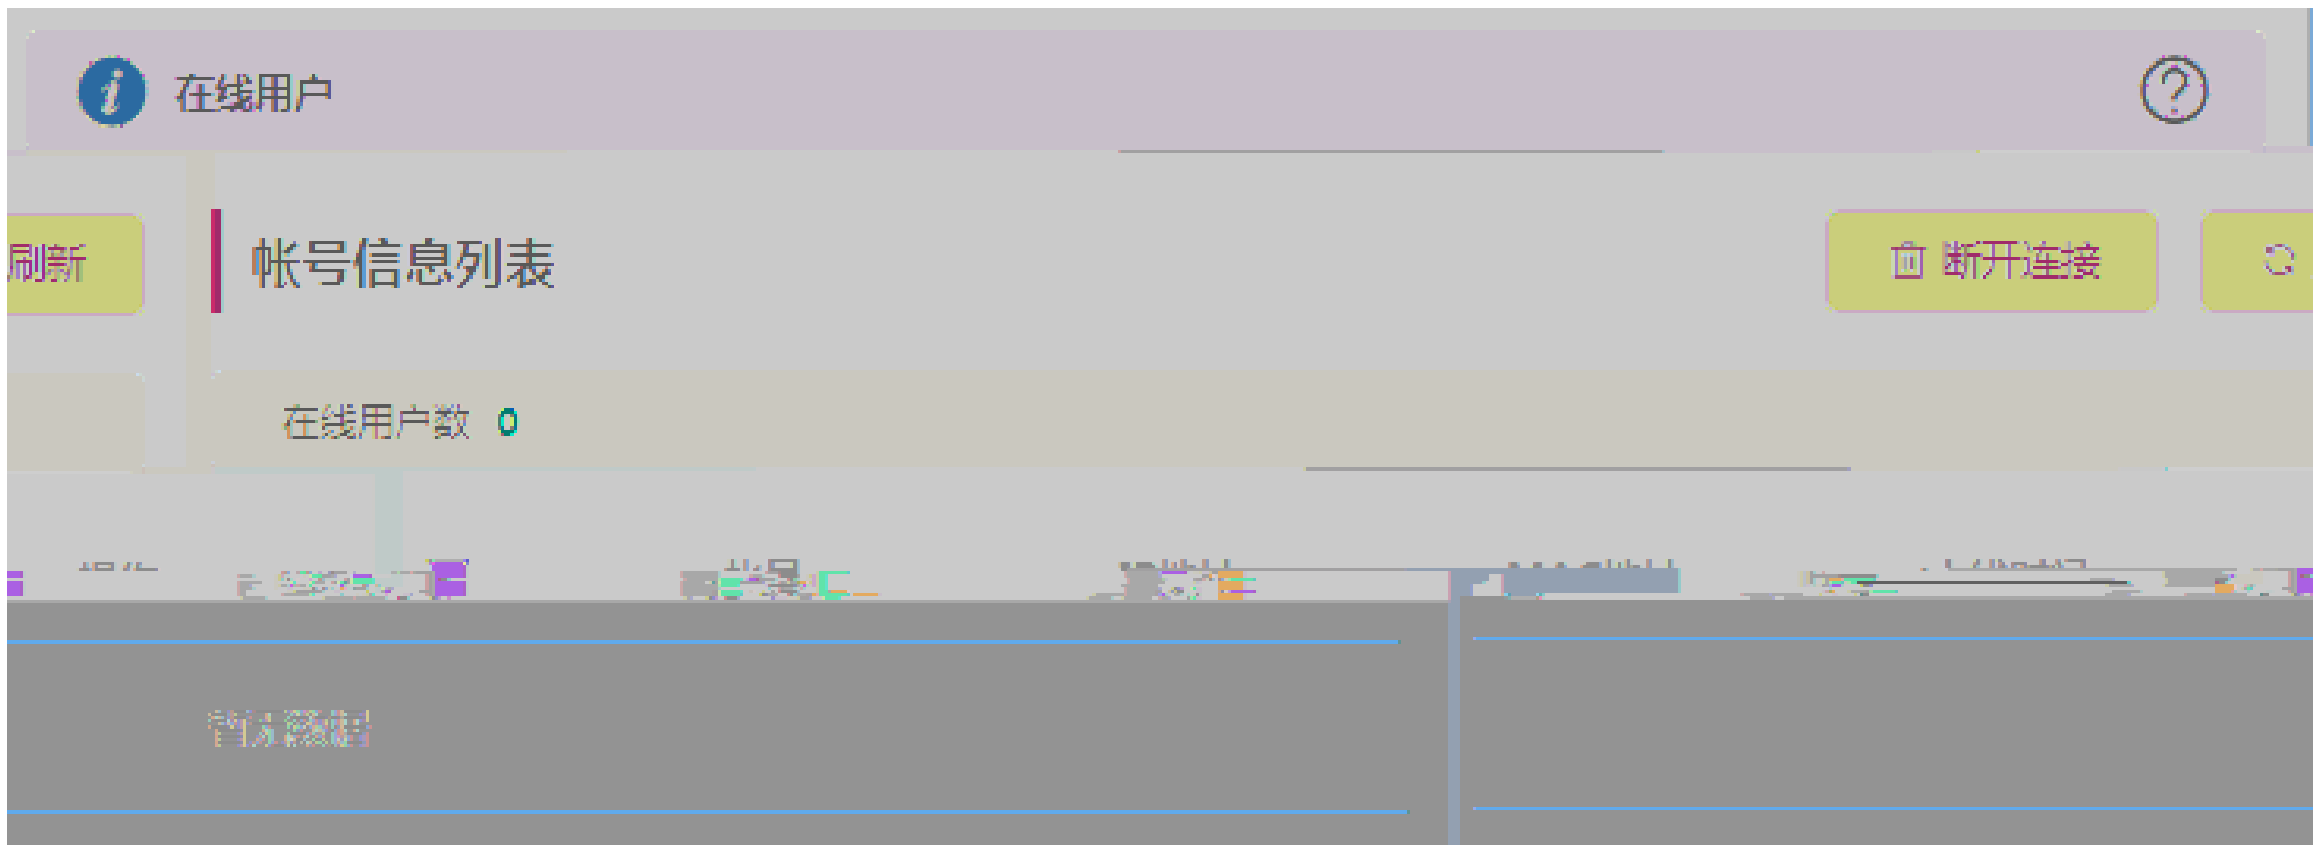
在线用户
刷新
帐号信息列表
断开连接

在线用户数 0

3.3.6.4

3.3.6.4.1 / /

Ĭ˜ ỉ ɼ˜ / ڃ ɒ - ﺑ ﺎ Ų

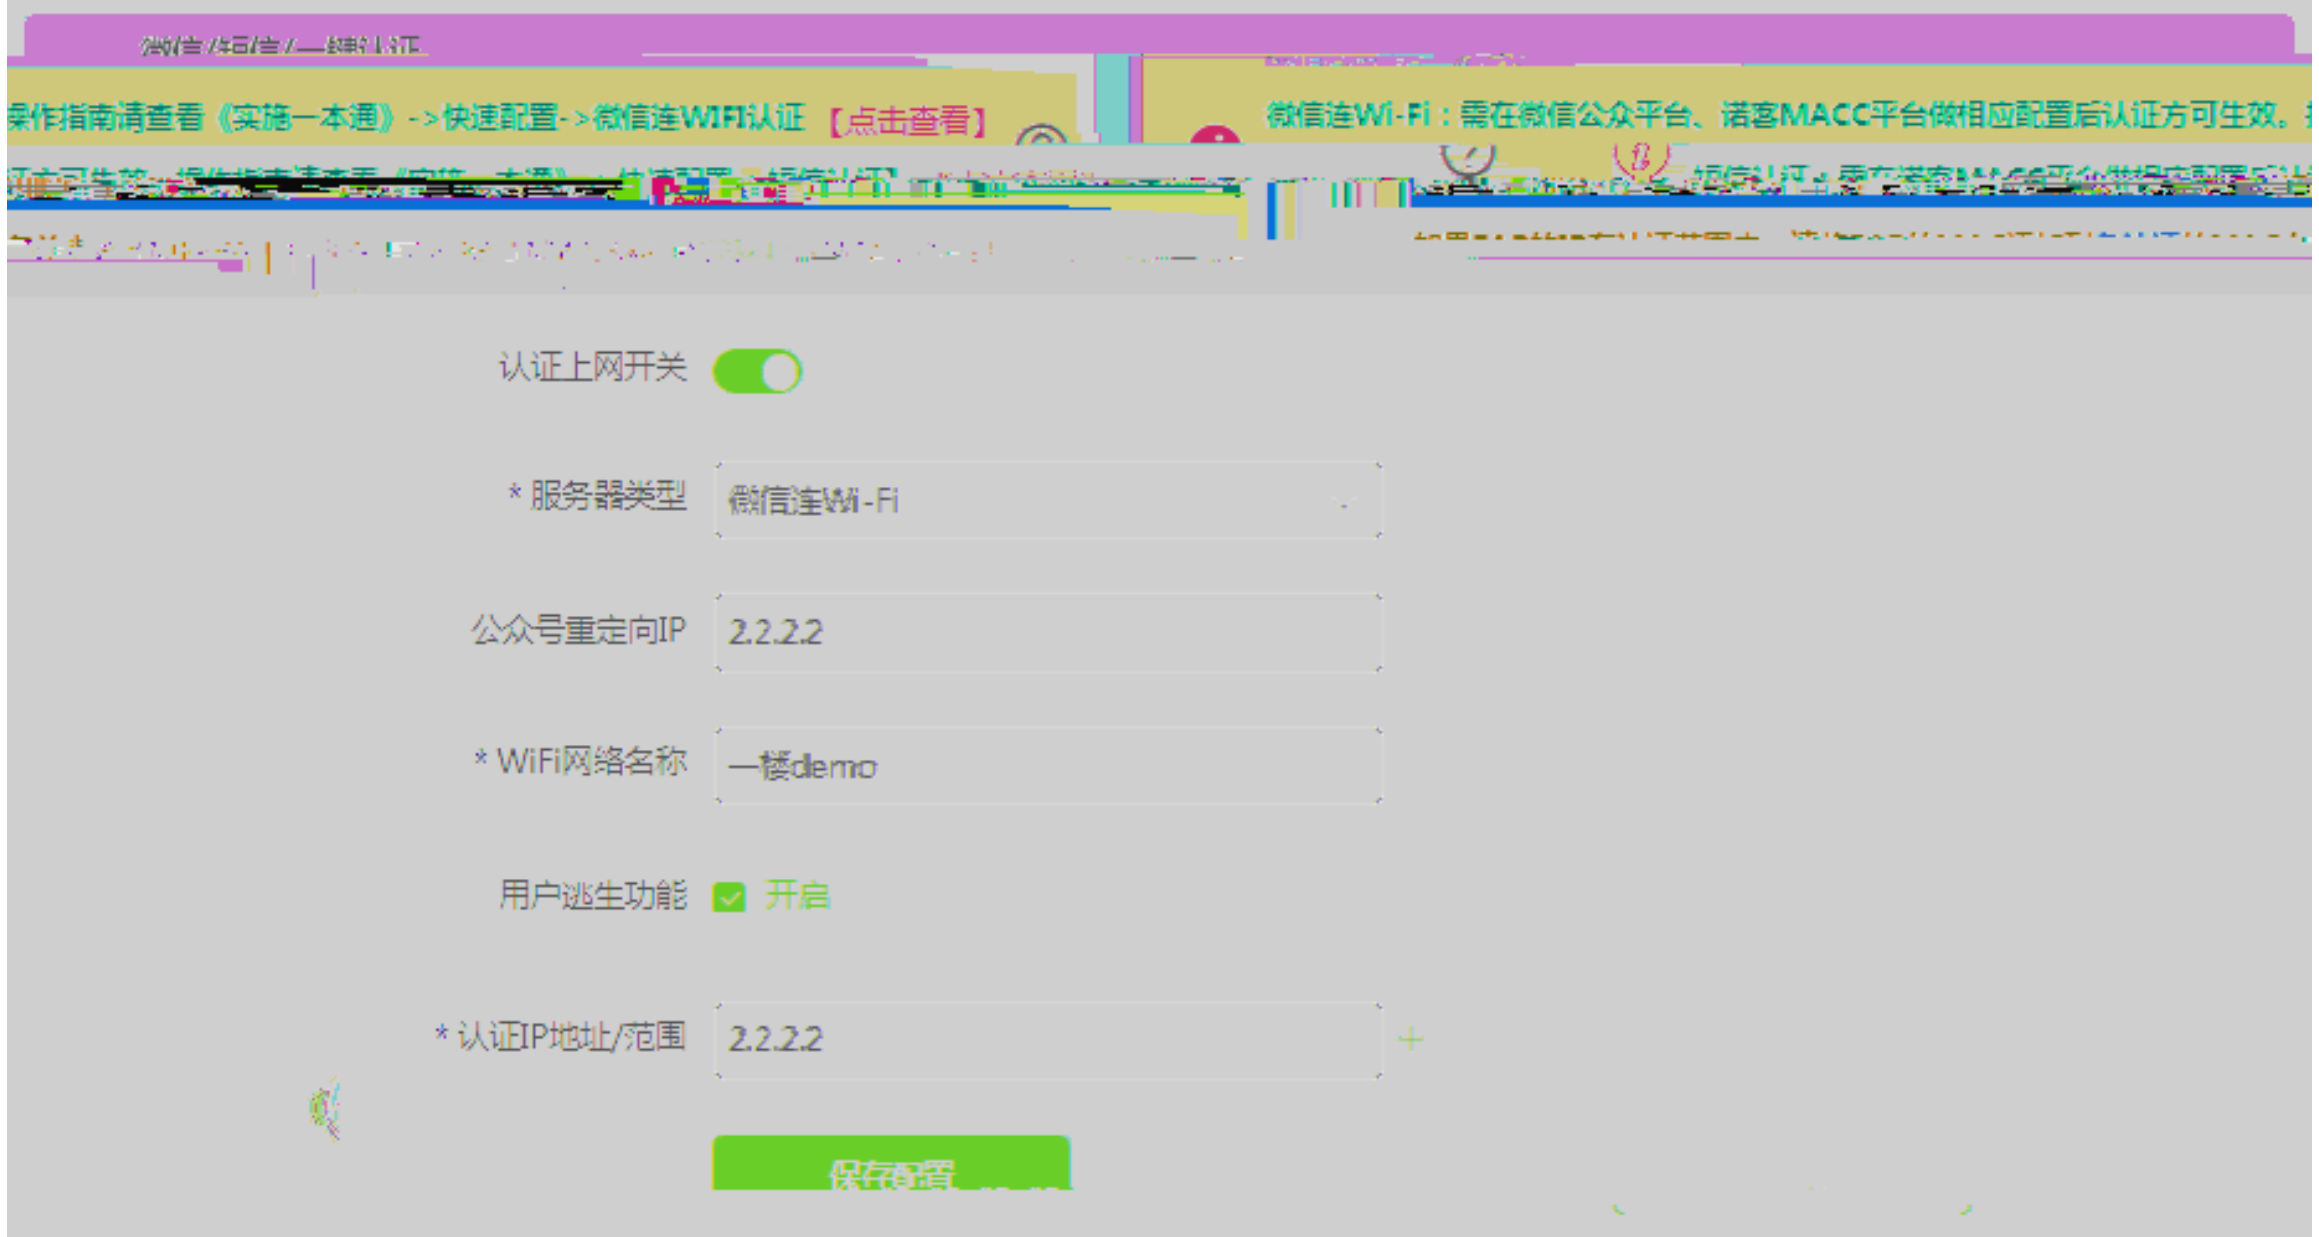
操作指南请查看《实施一本通》->快速配置->微信连WIFI认证 【点击查看】
保存设置

微信连Wi-Fi：需在微信公众平台、诺客MACC平台做相应配置后认证方可生效。

认证上网开关

* 服务器类型 微信连Wi-Fi

公众号重定向IP 2.2.2.2

* WiFi网络名称 一楼demo

用户逃生功能 ☑ 开启

* 认证IP地址/范围 2.2.2.2

3.3.6.4.2

Ĭ˜ ǘ ɒ - ﺑ ﺎ Ų

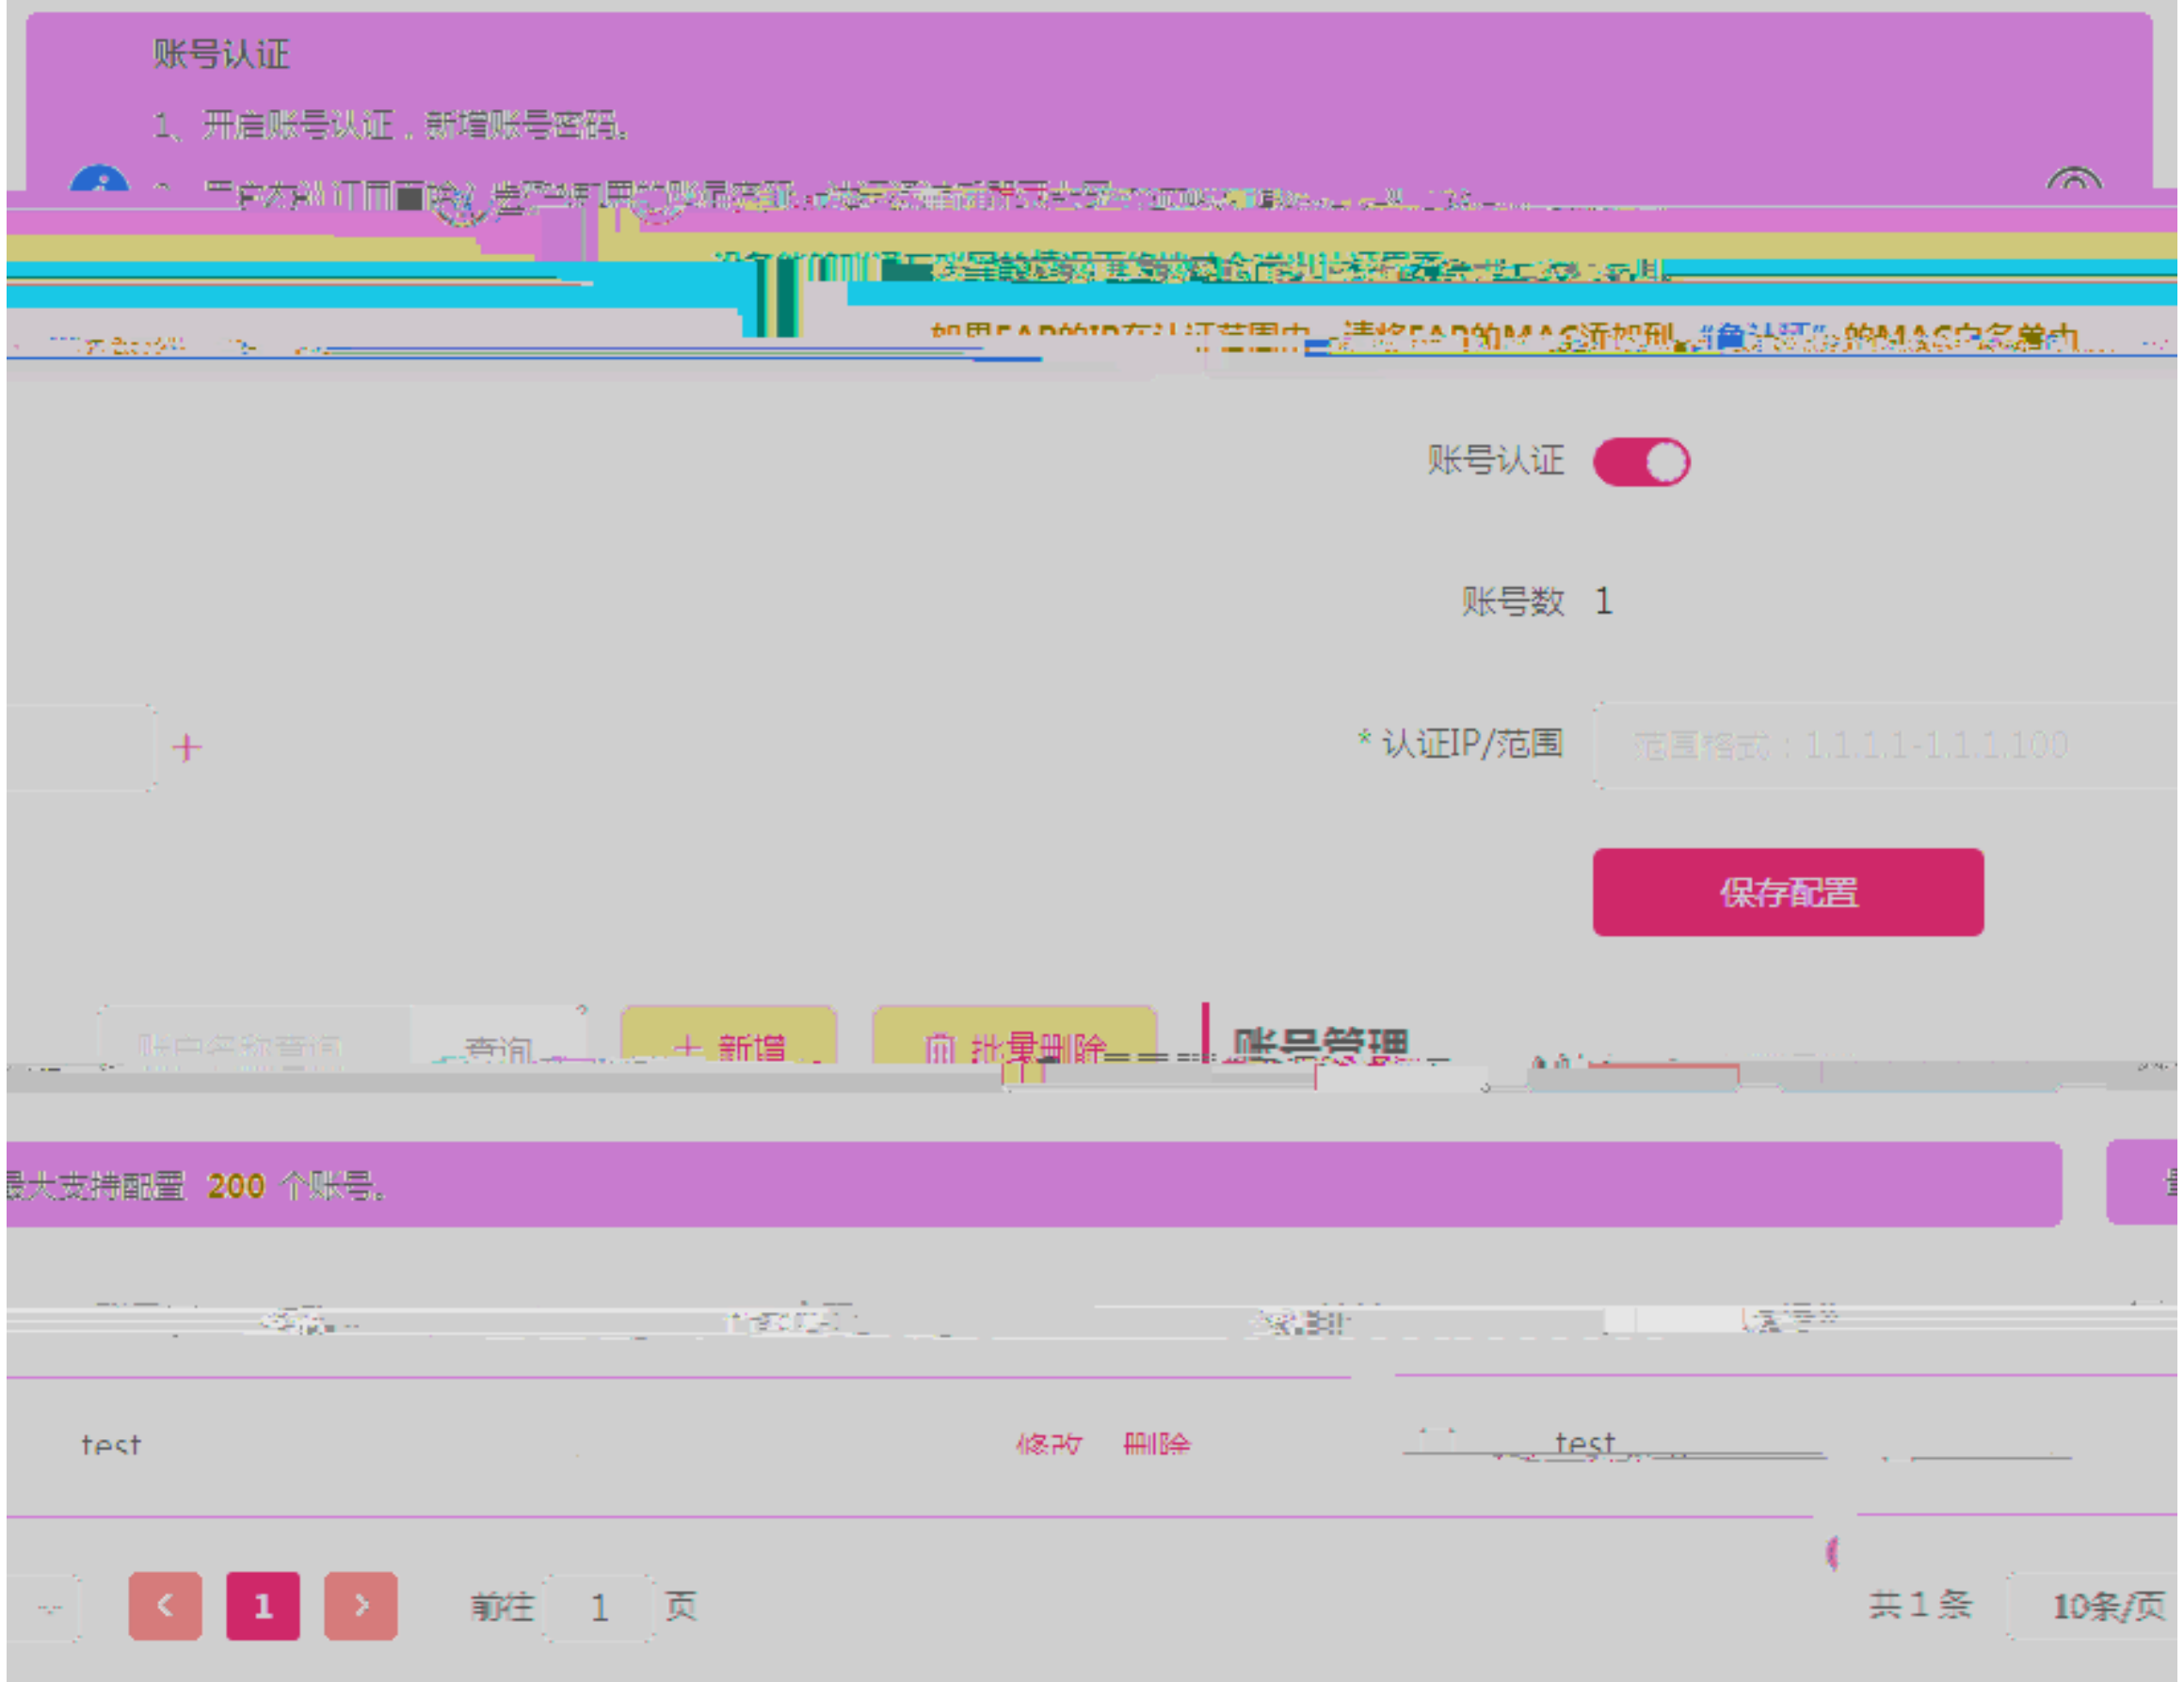

账号认证

1、开启账号认证，新增账号密码。

如果FAP的IP在认证范围中，请将FAP的MAC添加到“免认证”的MAC白名单中。

账号认证
账号数 1
* 认证IP/范围
范围格式：1.1.1.1-1.1.1.100
保存配置
账号管理
账户名称查询
查询
+ 新增
批量删除
最大支持配置 200 个账号。
test
修改
删除
test
1
前往
1
页
共 1 条
10条/页

[illegible]

3.3.6.4.3

Ĭ˜ ά ꓡ ḭ i ﻼﺒﻼ Ụ

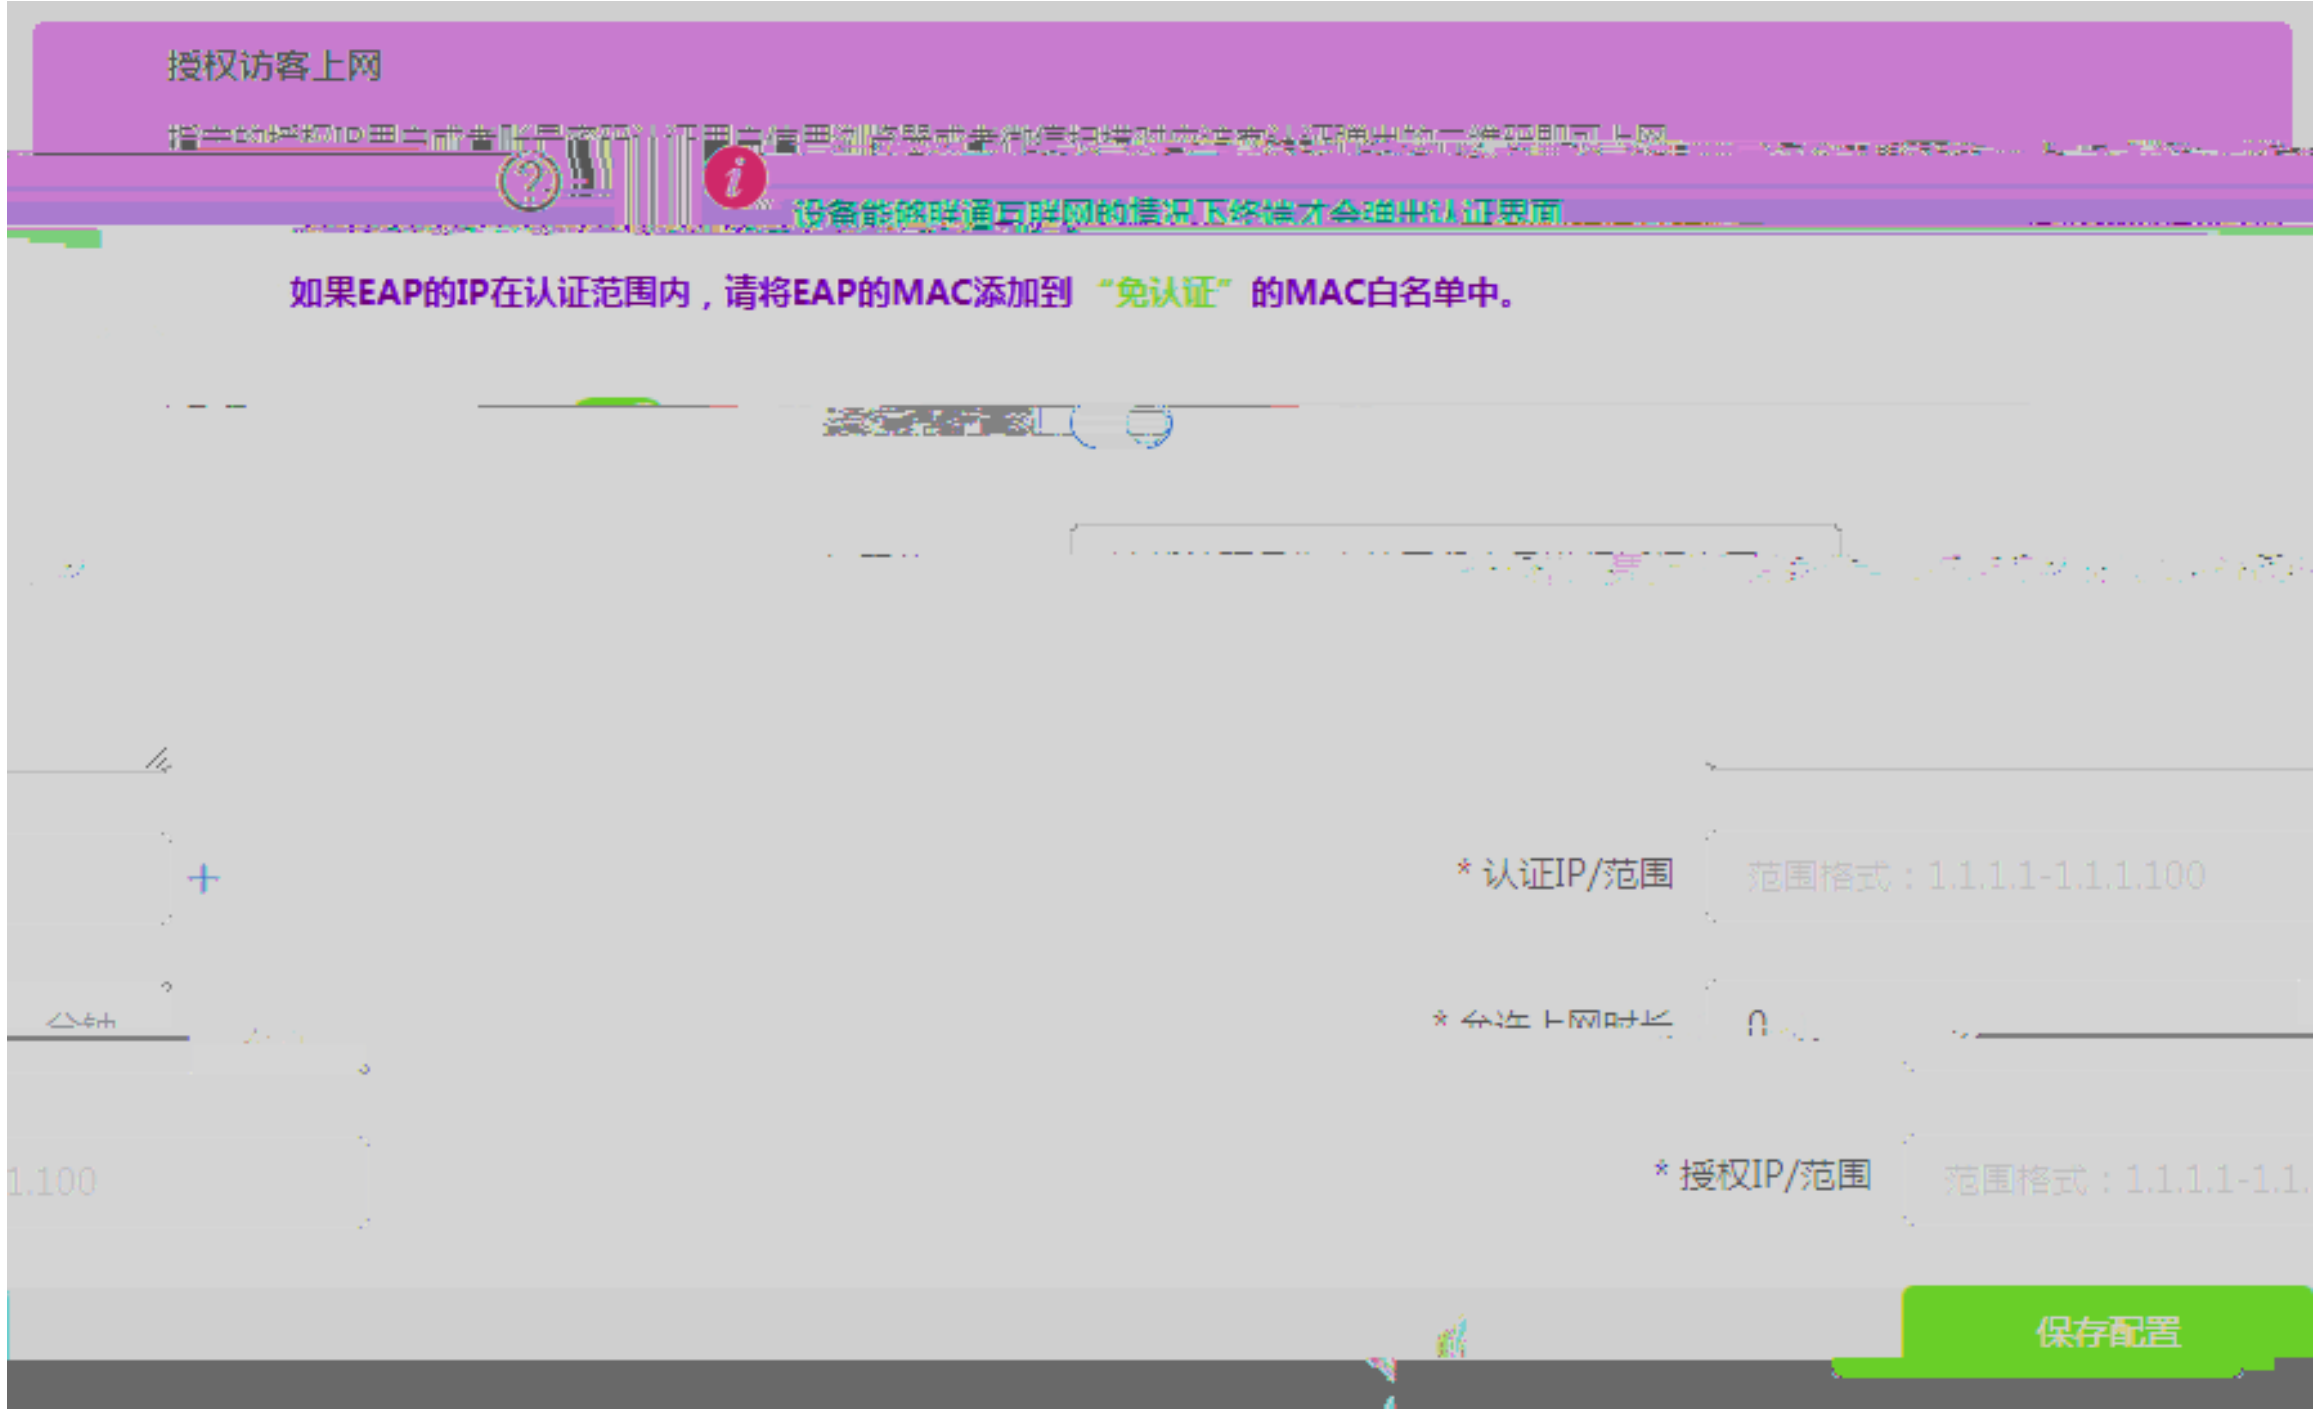

设备能够联通互联网的情况下终端才会弹出认证界面

如果EAP的IP在认证范围内，请将EAP的MAC添加到 "免认证" 的MAC白名单中。

* 认证IP/范围 范围格式：1.1.1.1-1.1.1.100

* 允许上网时长 0

* 授权IP/范围 范围格式：1.1.1.1-1.1.

3.3.6.4.4

Ĭ˜ ꓡ ḭ ῎Ḝ i ﻼﺒﻼ Ụ

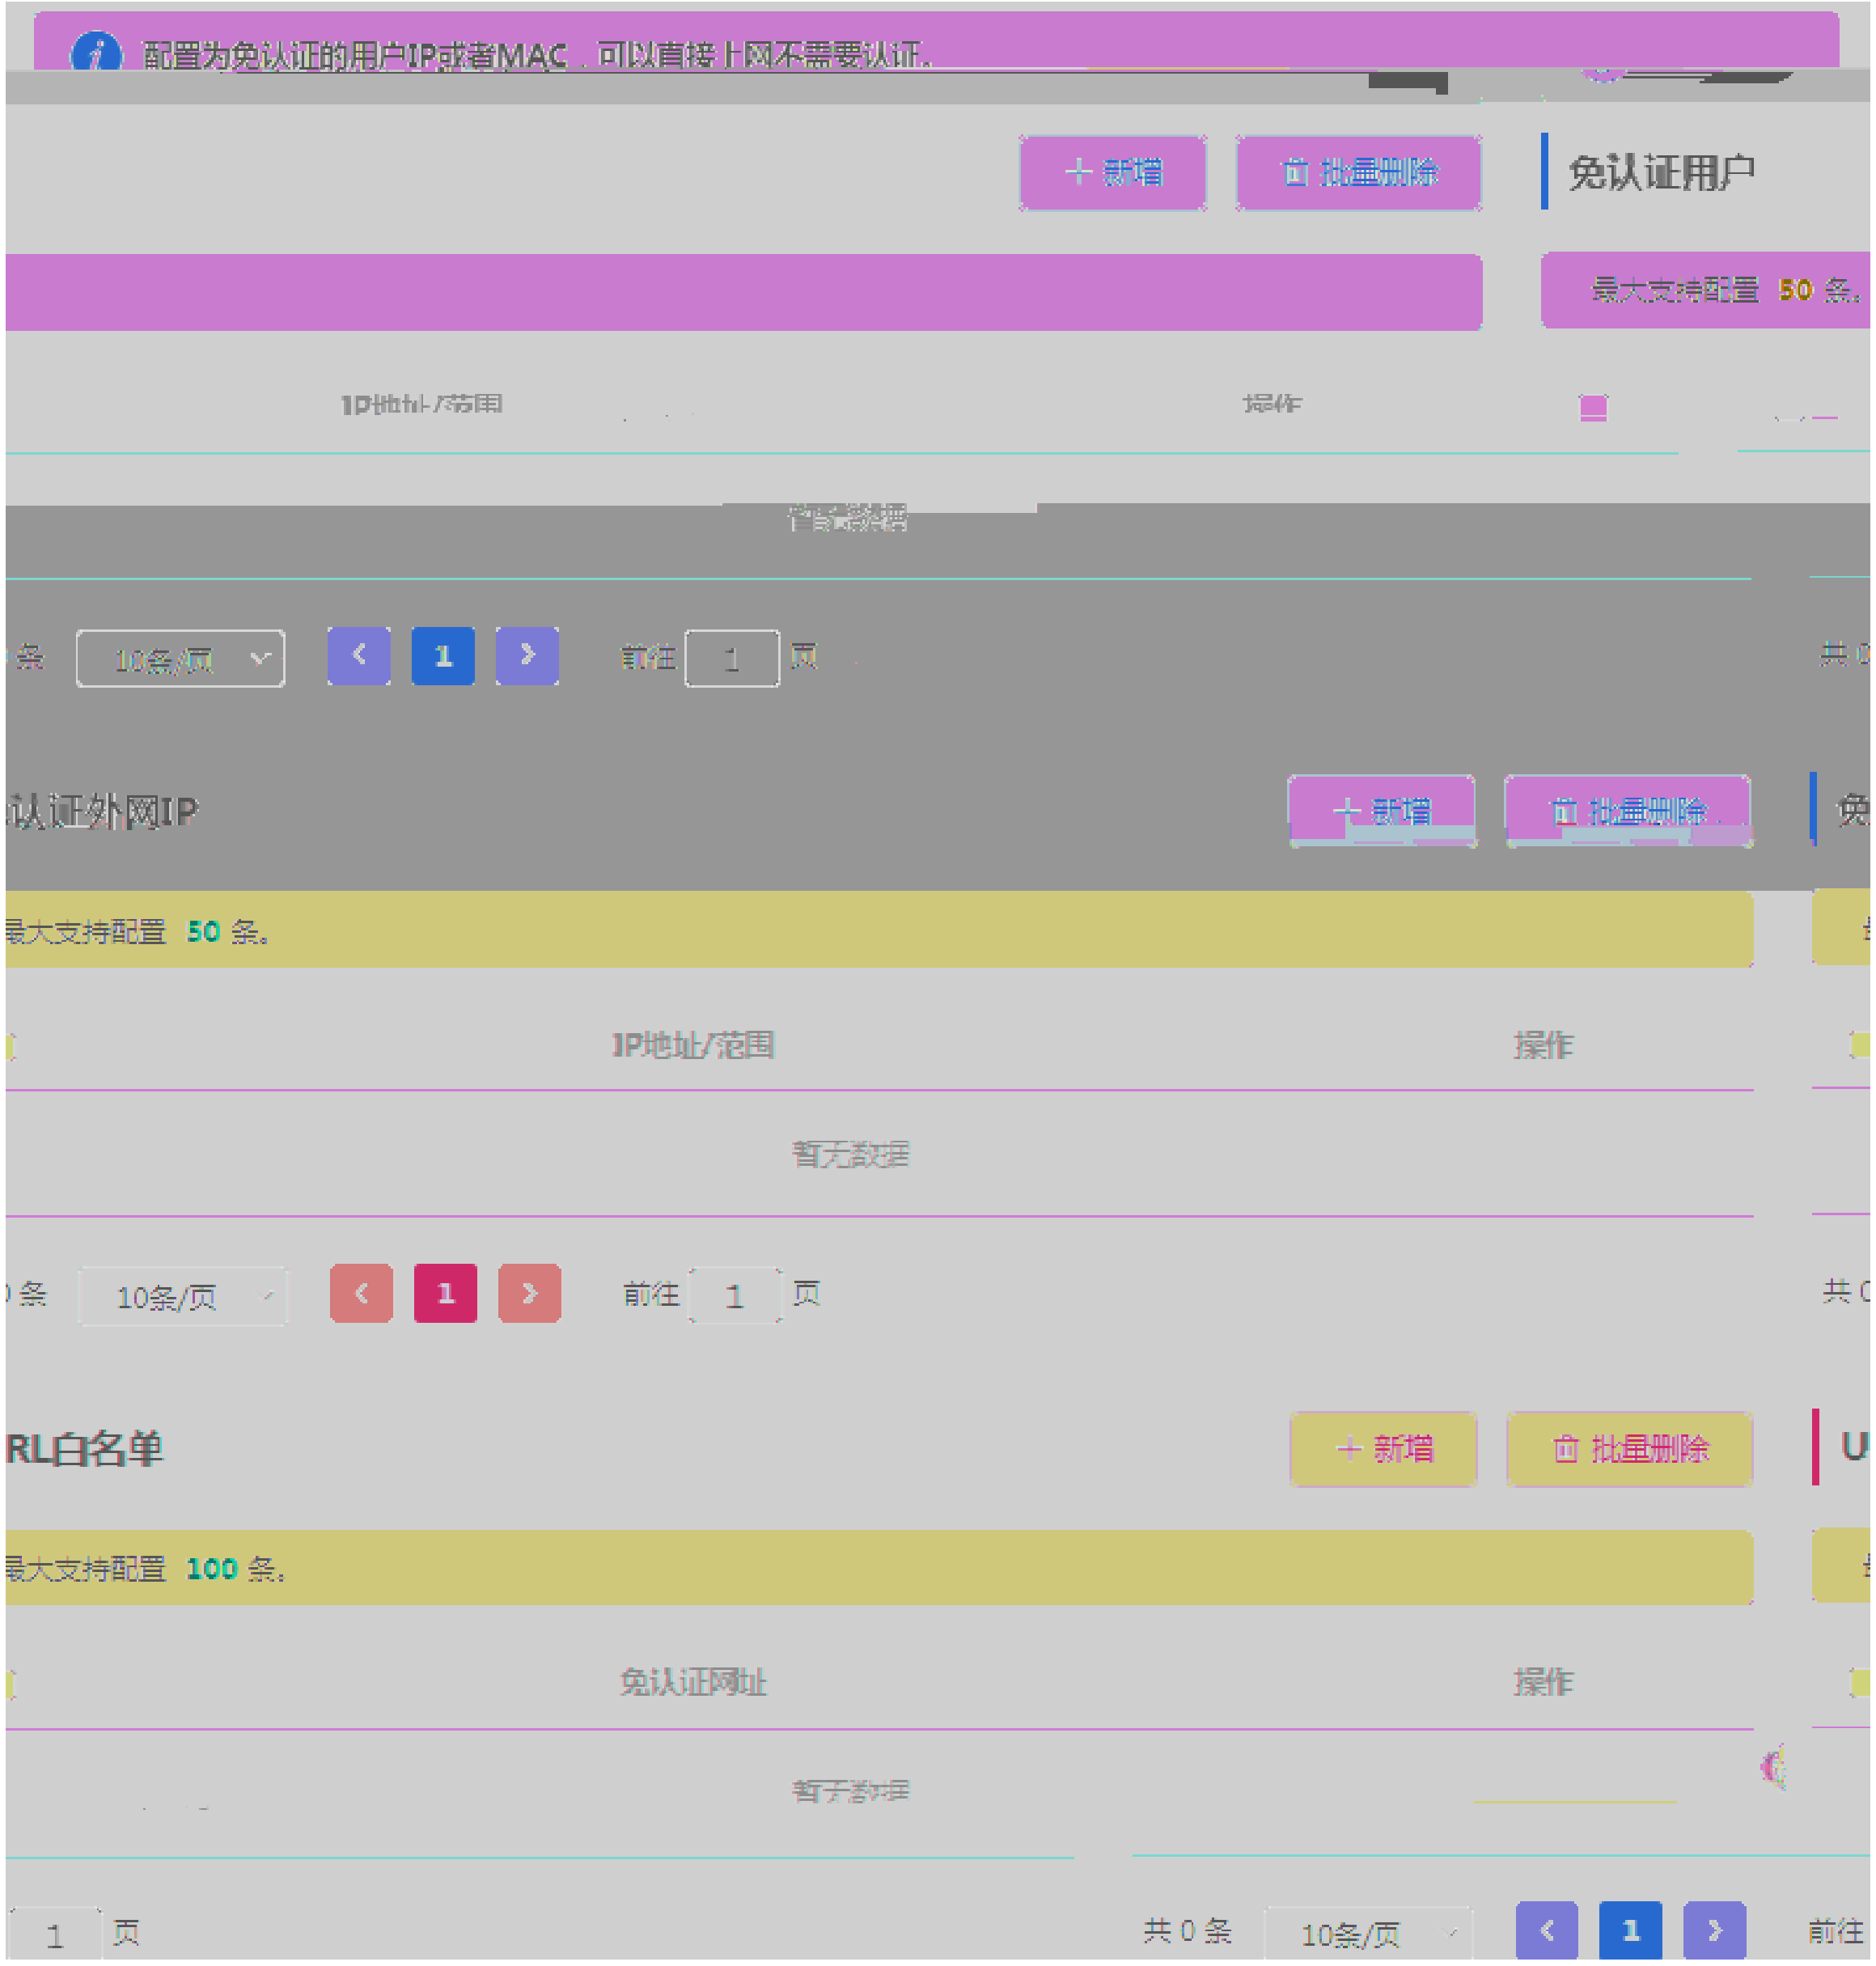

配置为免认证的用户IP或者MAC，可以直接上网不需要认证。

免认证用户

最大支持配置 50 条。

IP地址/范围	操作
暂无数据	

认证外网IP

最大支持配置 50 条。

IP地址/范围	操作
暂无数据	

RL白名单

最大支持配置 100 条。

免认证网址	操作
暂无数据	

+ 新增
批量删除
条
10条/页
1
前往
页
共 0 条

ᒿ ˋ Ḿ Ẕ   ˜˘   OBJ Ȁ պ ̃Yٹ ڨΦ▌ ɿ ̏Ḥ   ḅ Ȁ պ ɲ - ɿ ̏Ȁ IP χ

3.3.6.4.6

Ĭ ˜ ꞵ ɺ ɿ ̏Ȁ Ụ

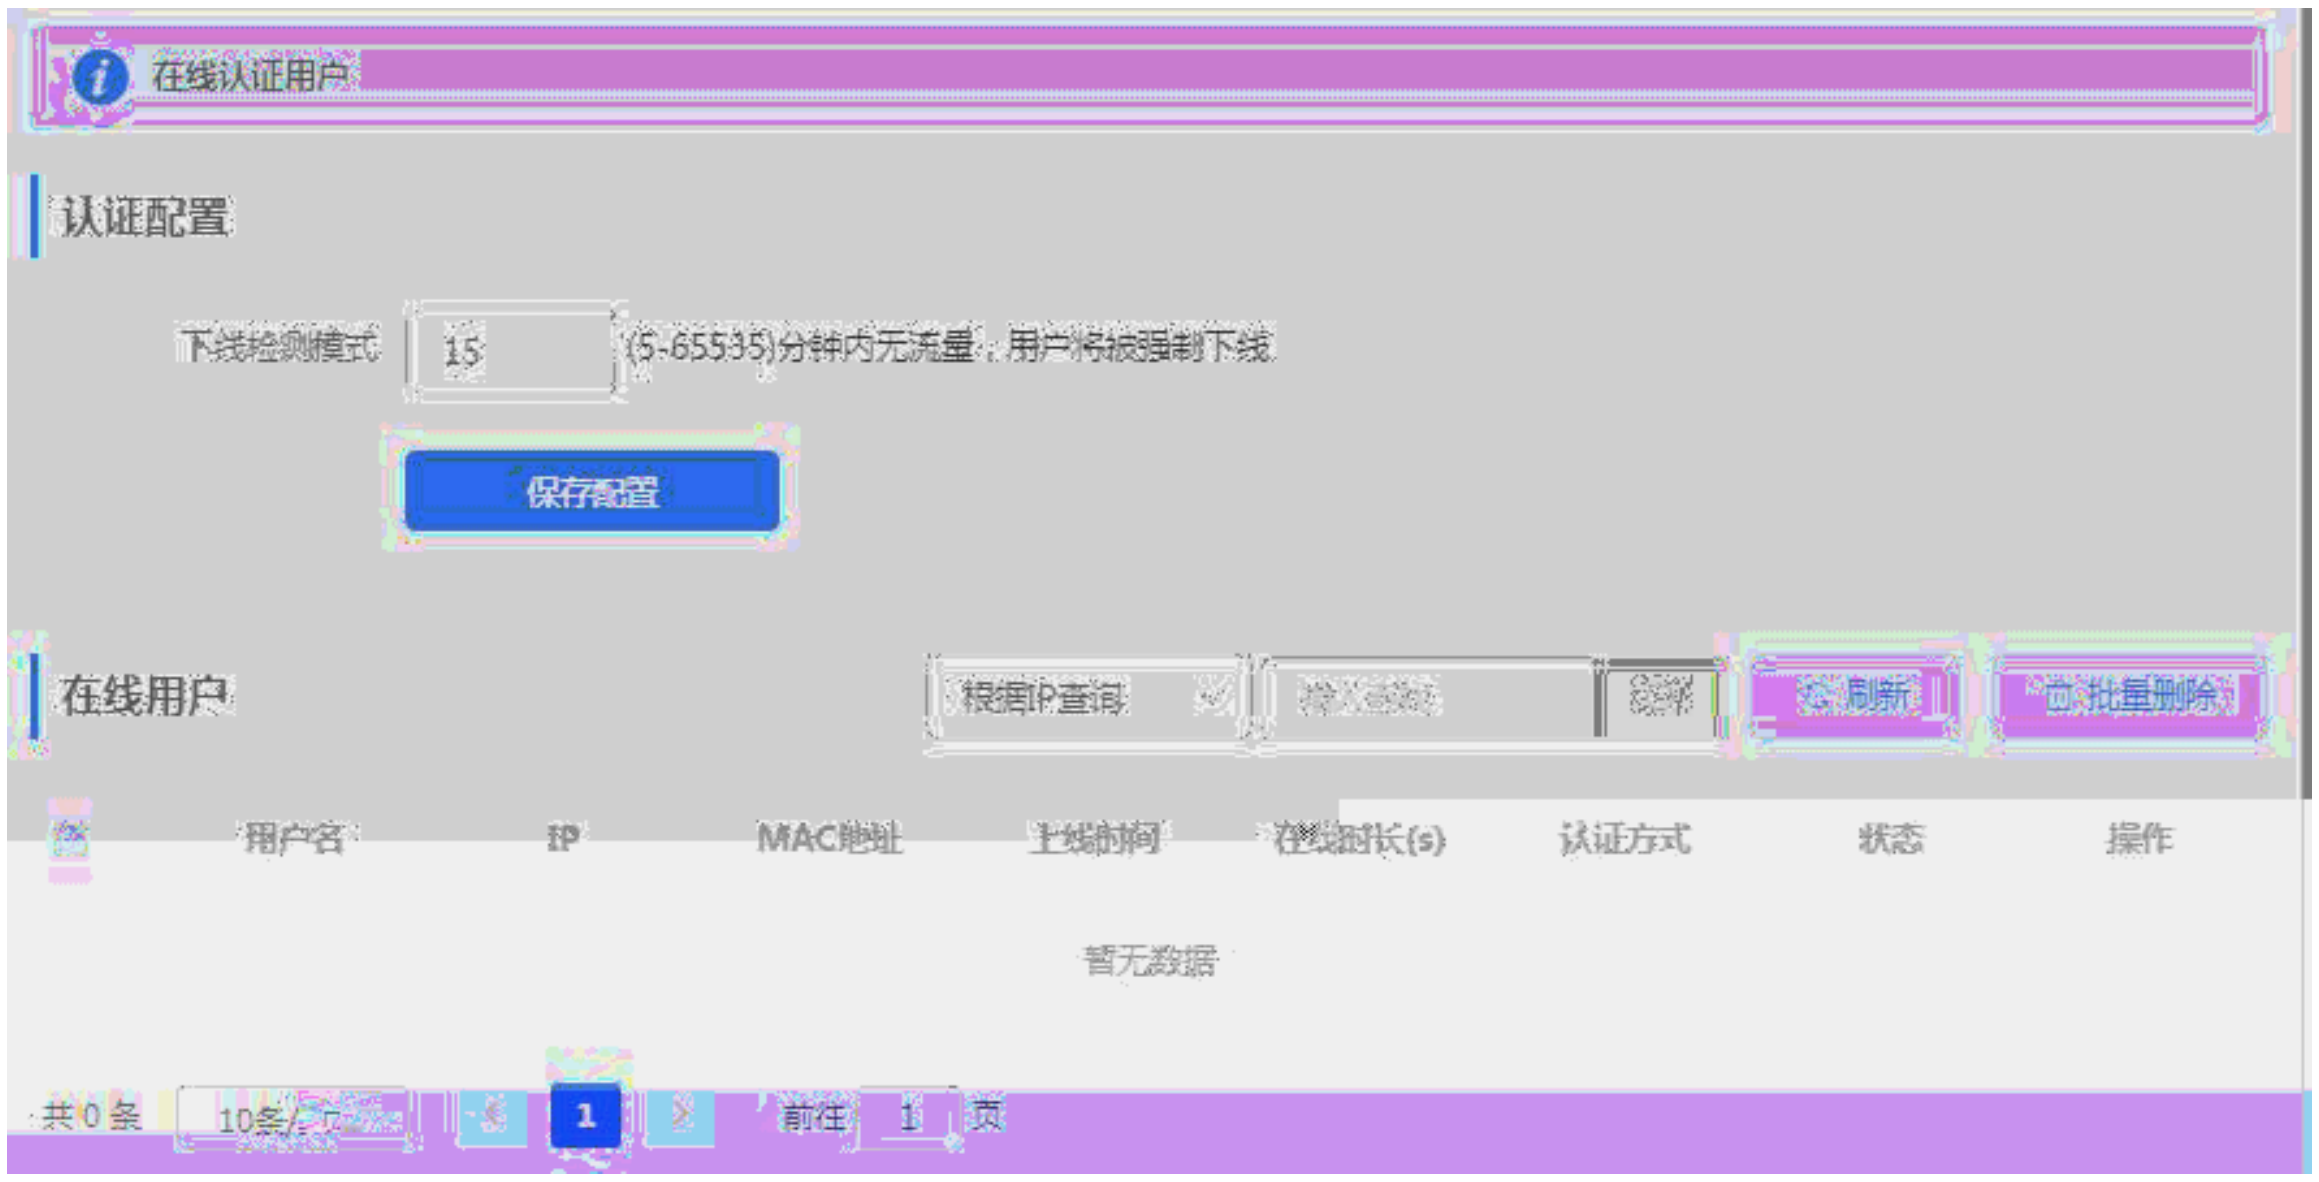
在线认证用户
认证配置
保存配置
在线用户
根据IP查询
刷新
批量删除
共0条
10条/页
1
前往 1 页

下线检测模式 15 (5-65535)分钟内无流量，用户将被强制下线

用户名	IP	MAC地址	上线时间	在线时长(s)	认证方式	状态	操作

暂无数据

ˡ ټ ꝑ ⸗ ٦ ̈A ڤ Φ ï ⸗ ̈Ḥ

3.3.6.5

Ĭ ˜ ڧ ì ̈Ω̣ ں ̇ ڊ ݐ Ʊ

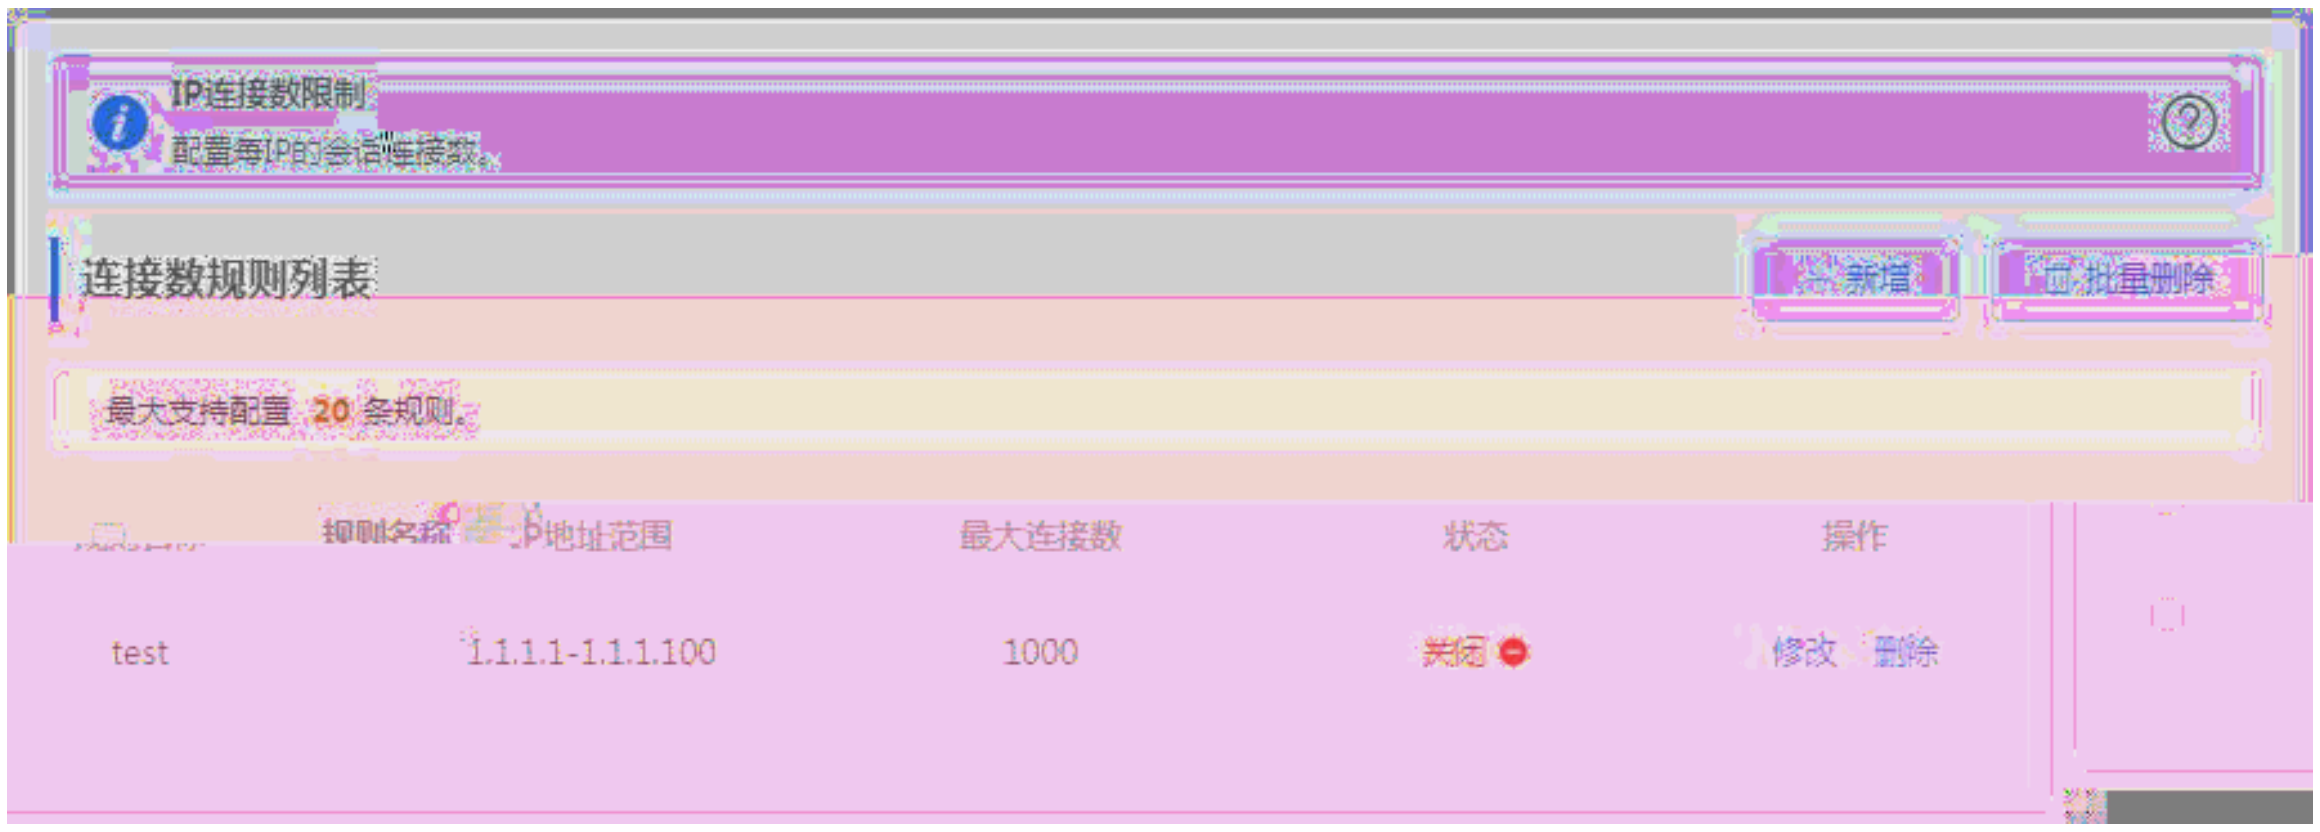
IP连接数限制
连接数规则列表
新增
批量删除

配置每IP的会话连接数。

最大支持配置 20 条规则。

规则名称	IP地址范围	最大连接数	状态	操作
test	1.1.1.1-1.1.1.100	1000	关闭	修改 删除

ᴾ ˋ ̀A ɰ ̃Yٹ ▌ ٦ ڧ ì ̈Ω̣ ں ̇ h„ ḅ ï χ

Ḿ ڤ ì ῎Ω̦ h ۪ ڤ ا ꝏ ڨ Φ ٹ ⁼ ή ۪ ٹ῍Ḩ

3.3.6.6

3.3.6.6.1

Ĭ ˜ ˥ ī m̩ ڀ ɹ Ụ

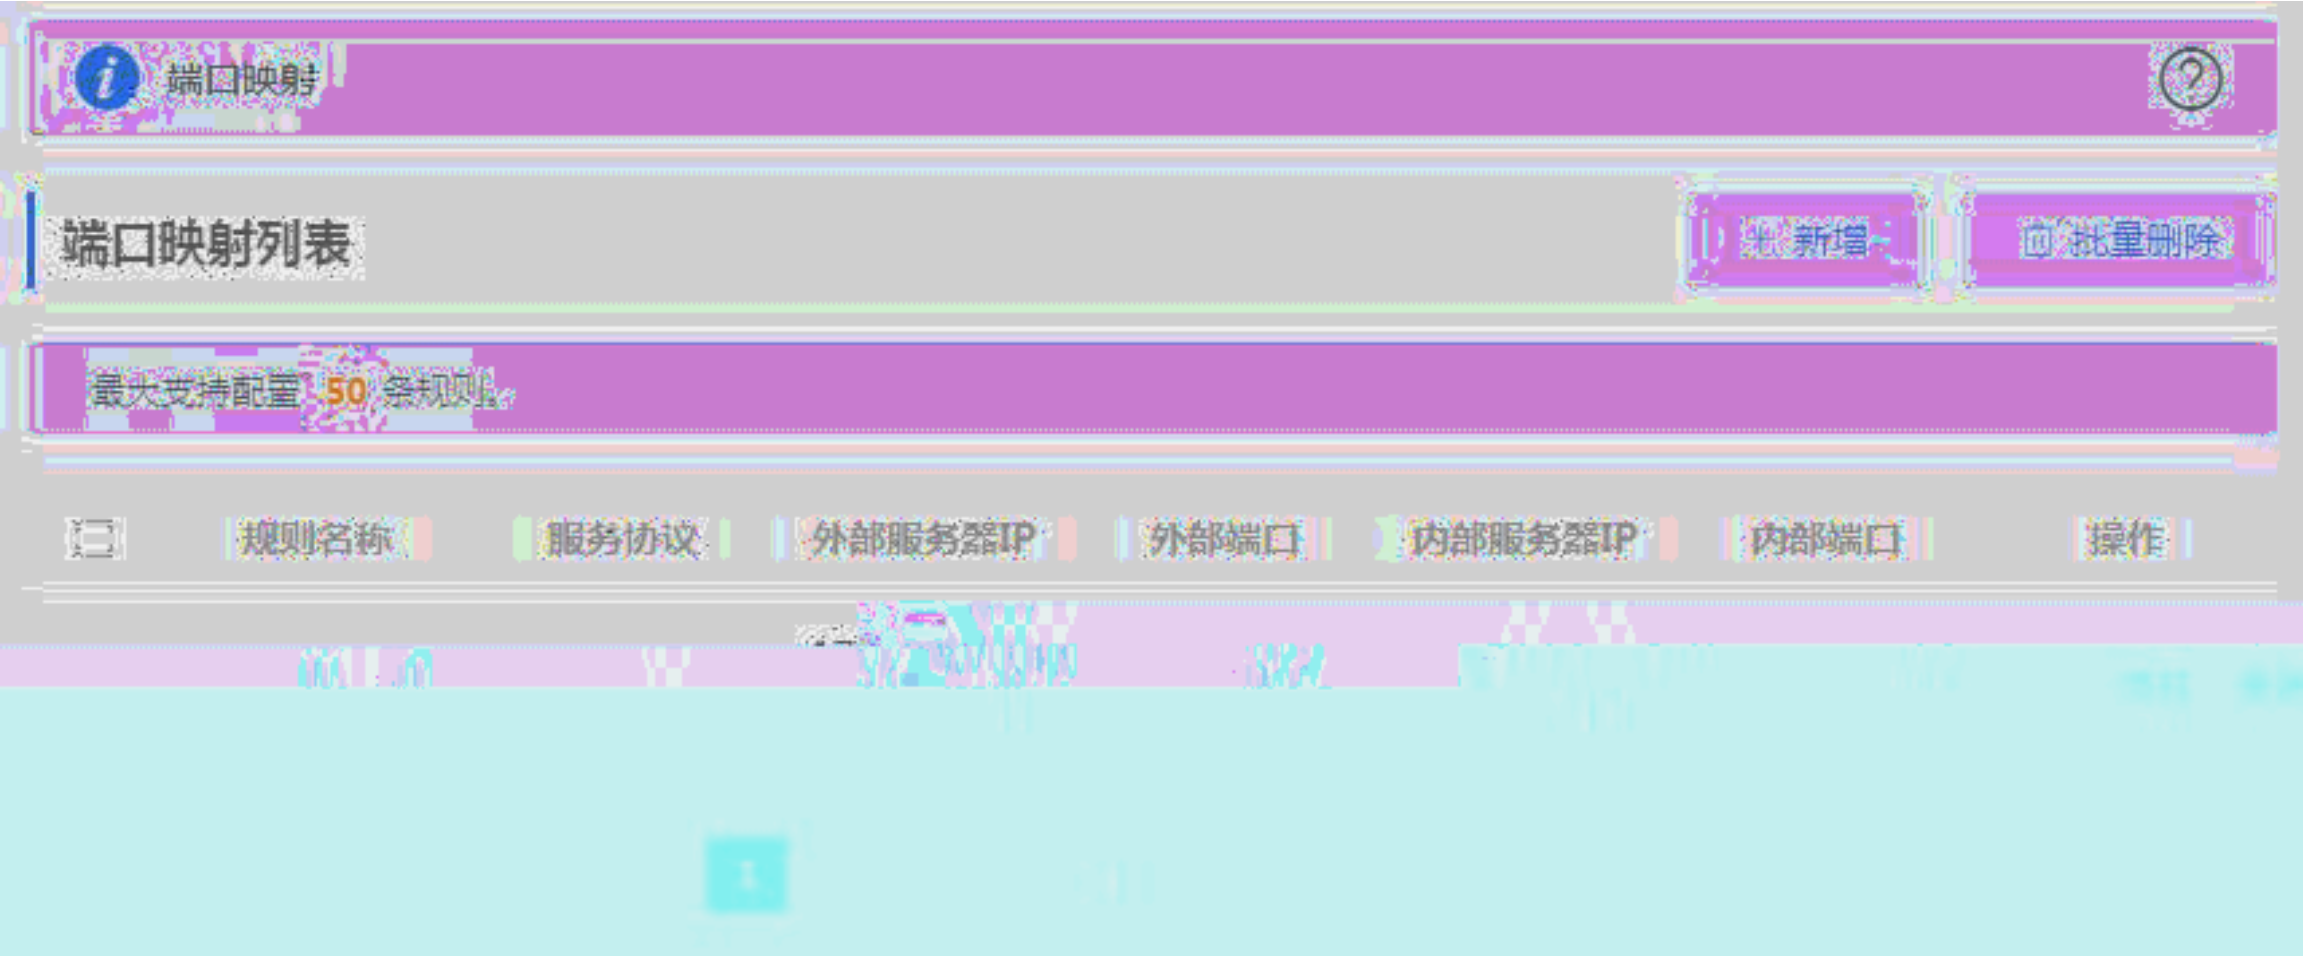
端口映射
端口映射列表
新增
批量删除
规则名称
服务协议
外部服务器IP
外部端口
内部服务器IP
内部端口
操作
1

最大支持配置 50 条规则。

ꝑ` Àɰ ˜Yڻ ▌ ꞁ ˥ ī ṃ h„ ḅ ï χ



3.3.6.6.2 NAT-DMZ

Ĭ˜ Ω̃ ī ṃبِ ܠ Ụ

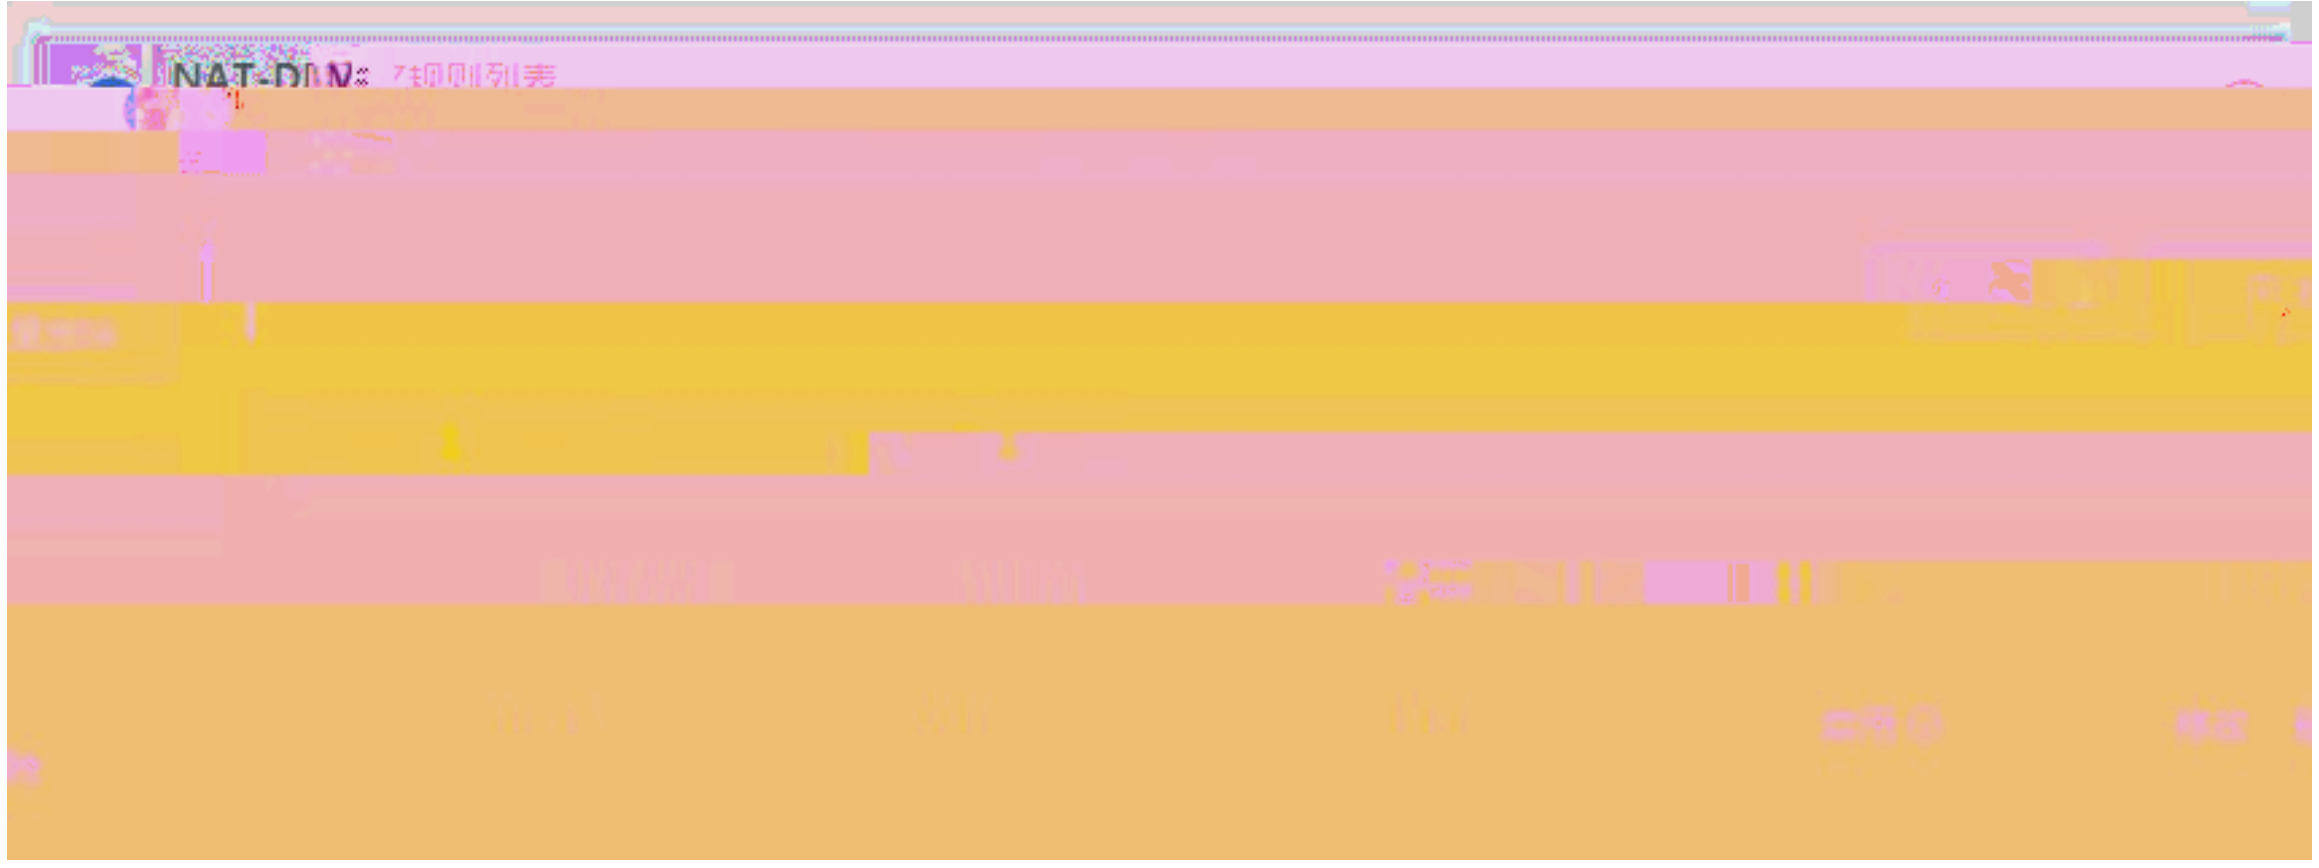
NAT-DMZ: 规则列表

3.3.6.7

3.3.6.7.1

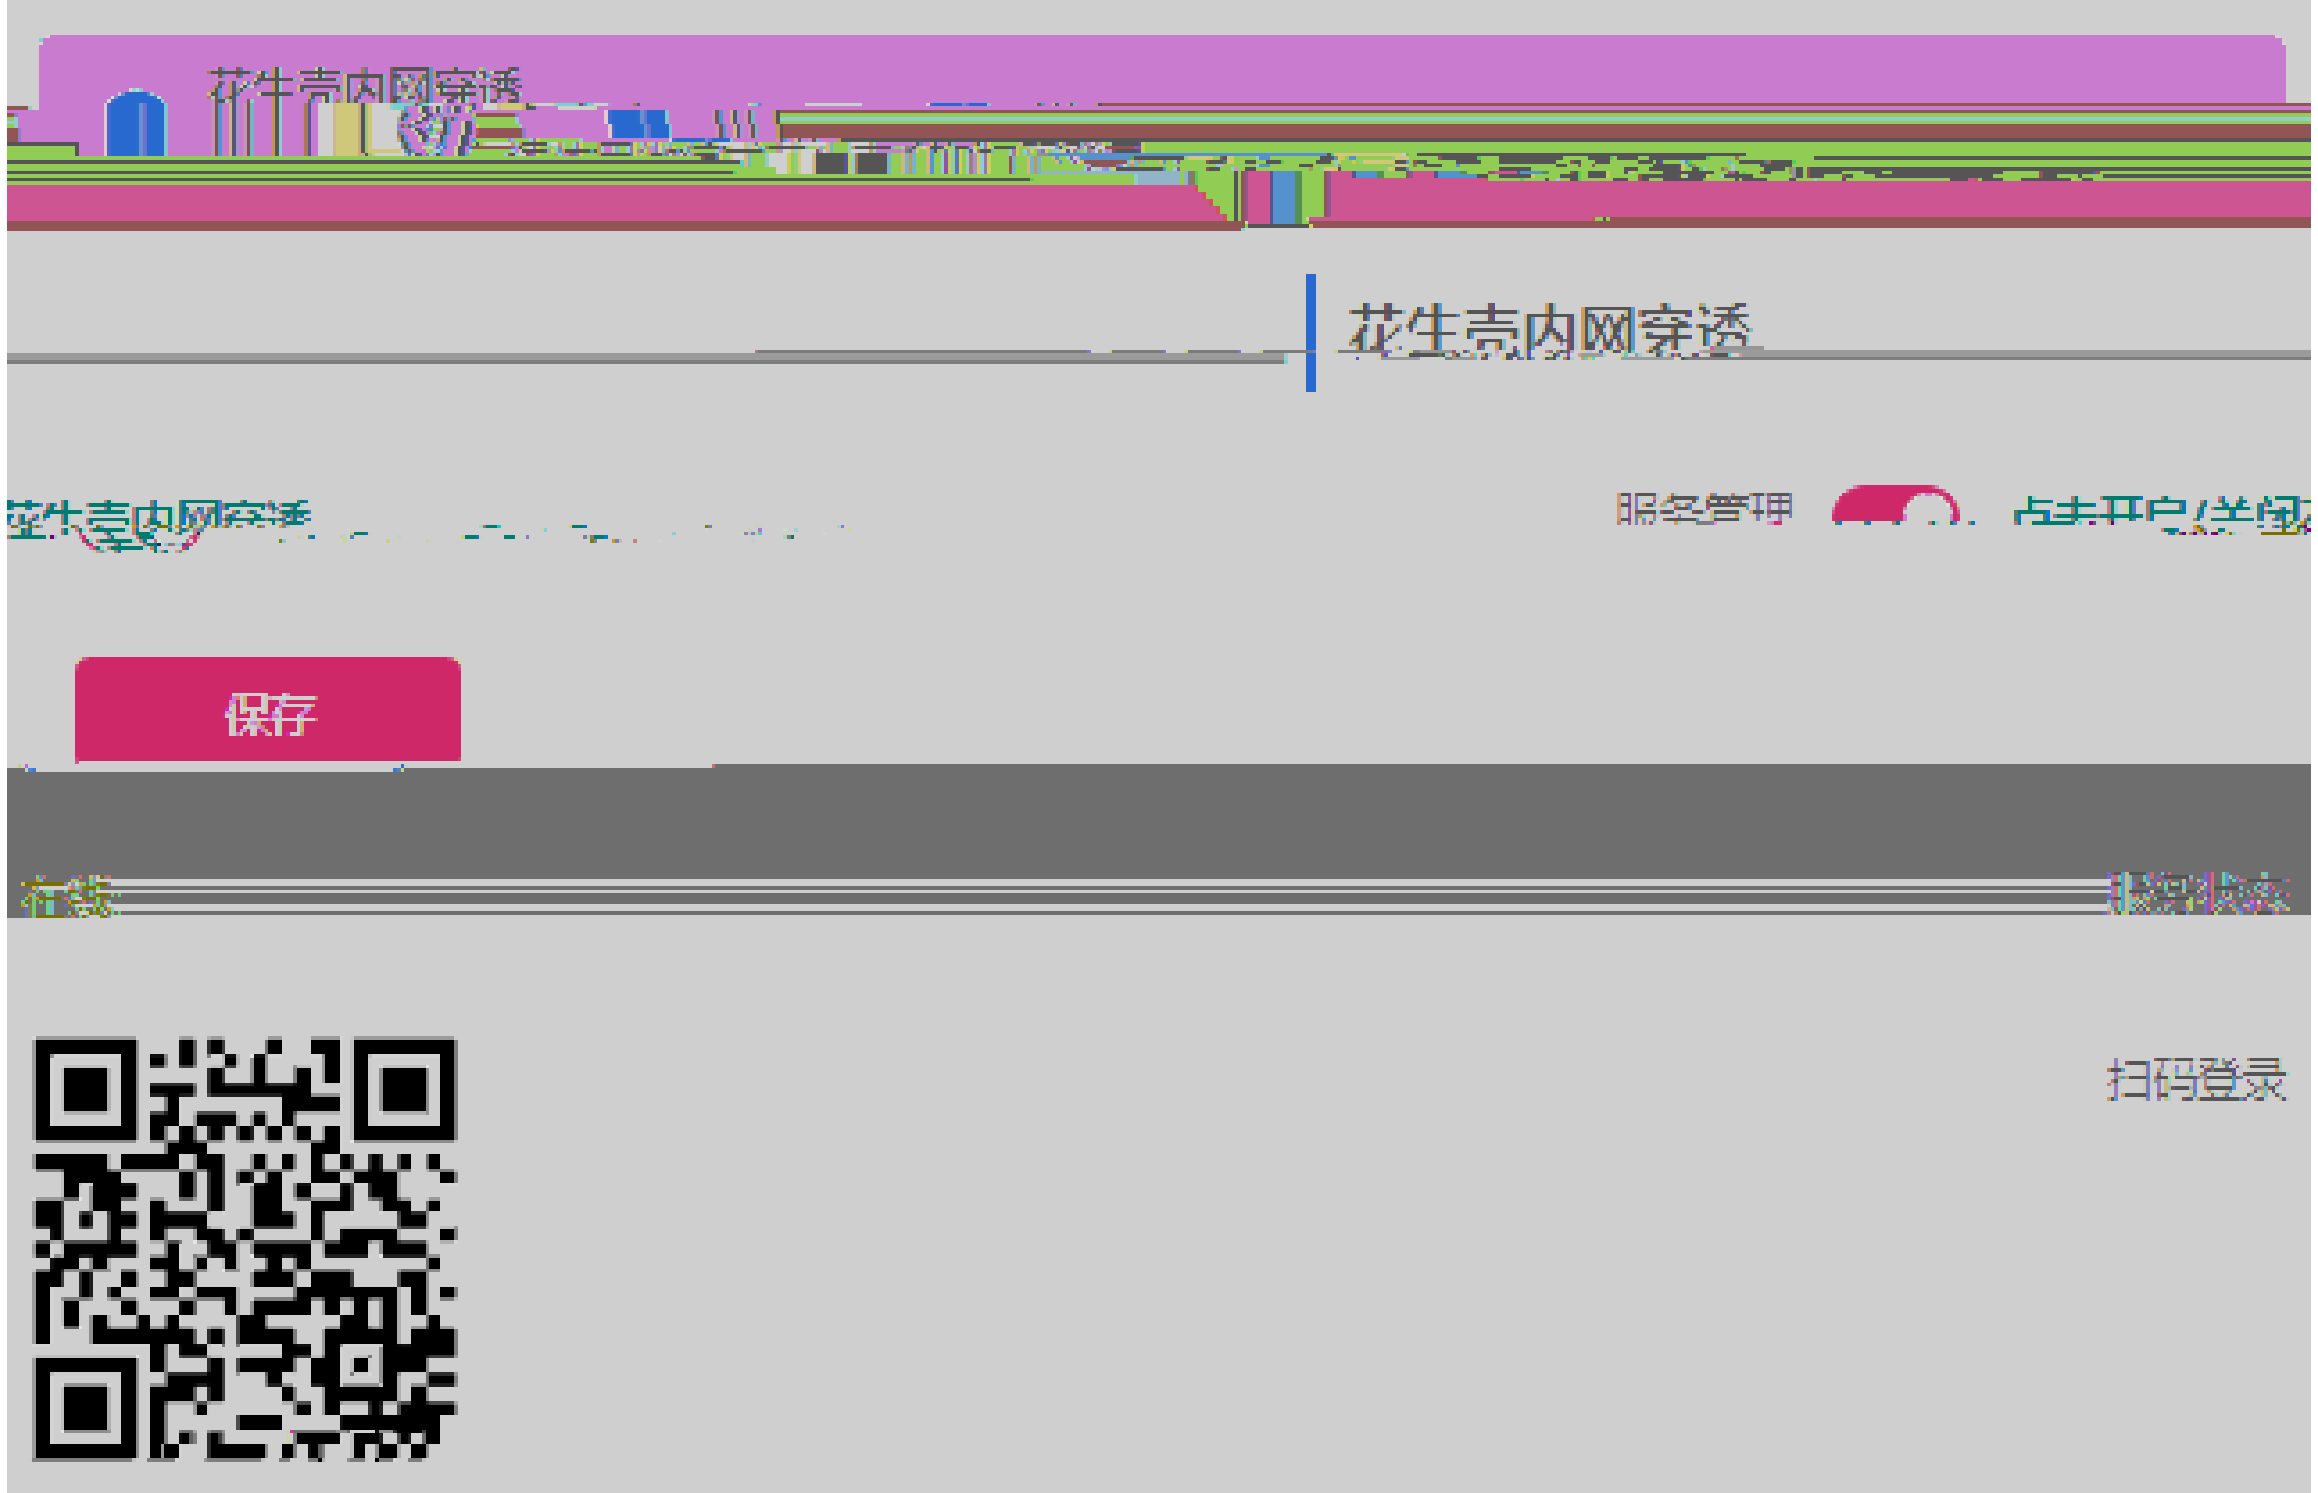
花生壳内网穿透
花生壳内网穿透
花生壳内网穿透
服务管理
点击开启/关闭
保存
在线
扫码登录

3.3.6.7.2

[illegible]

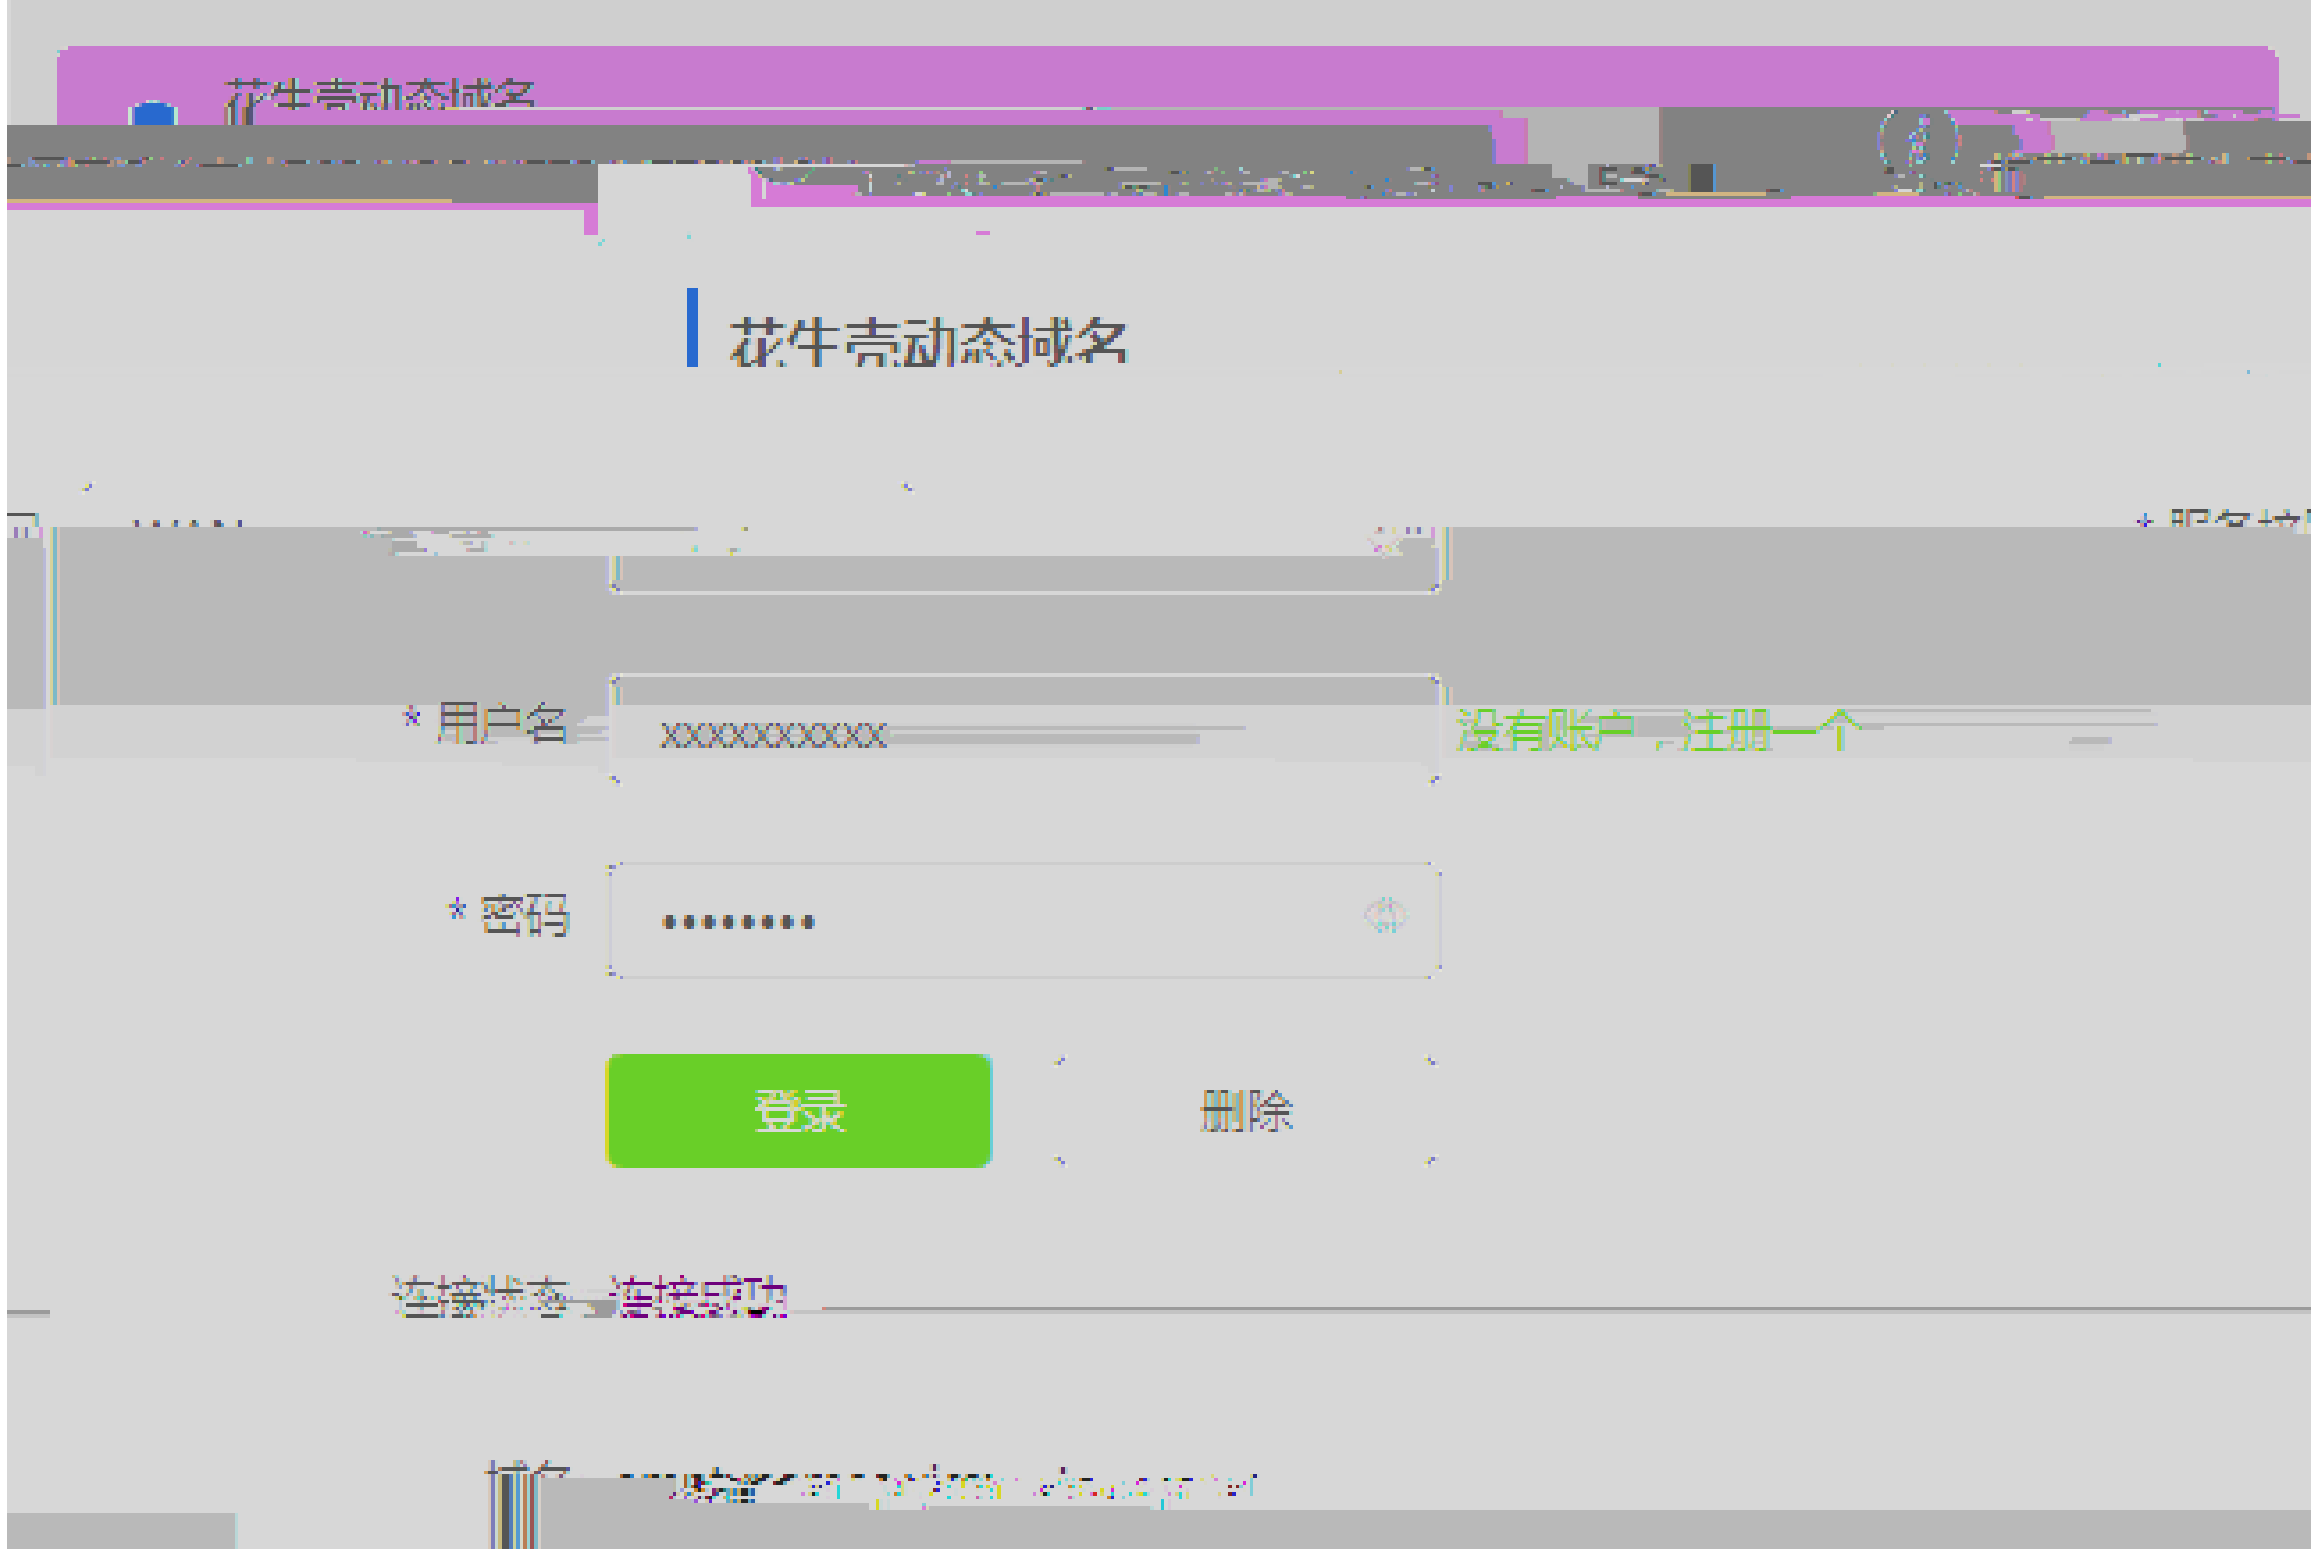

花生壳动态域名

* 用户名 xxxxxxxxxxx

没有账户，注册一个

* 密码 •••••••••

连接状态 连接成功

域名 [illegible]

3.3.6.7.3 No-IP

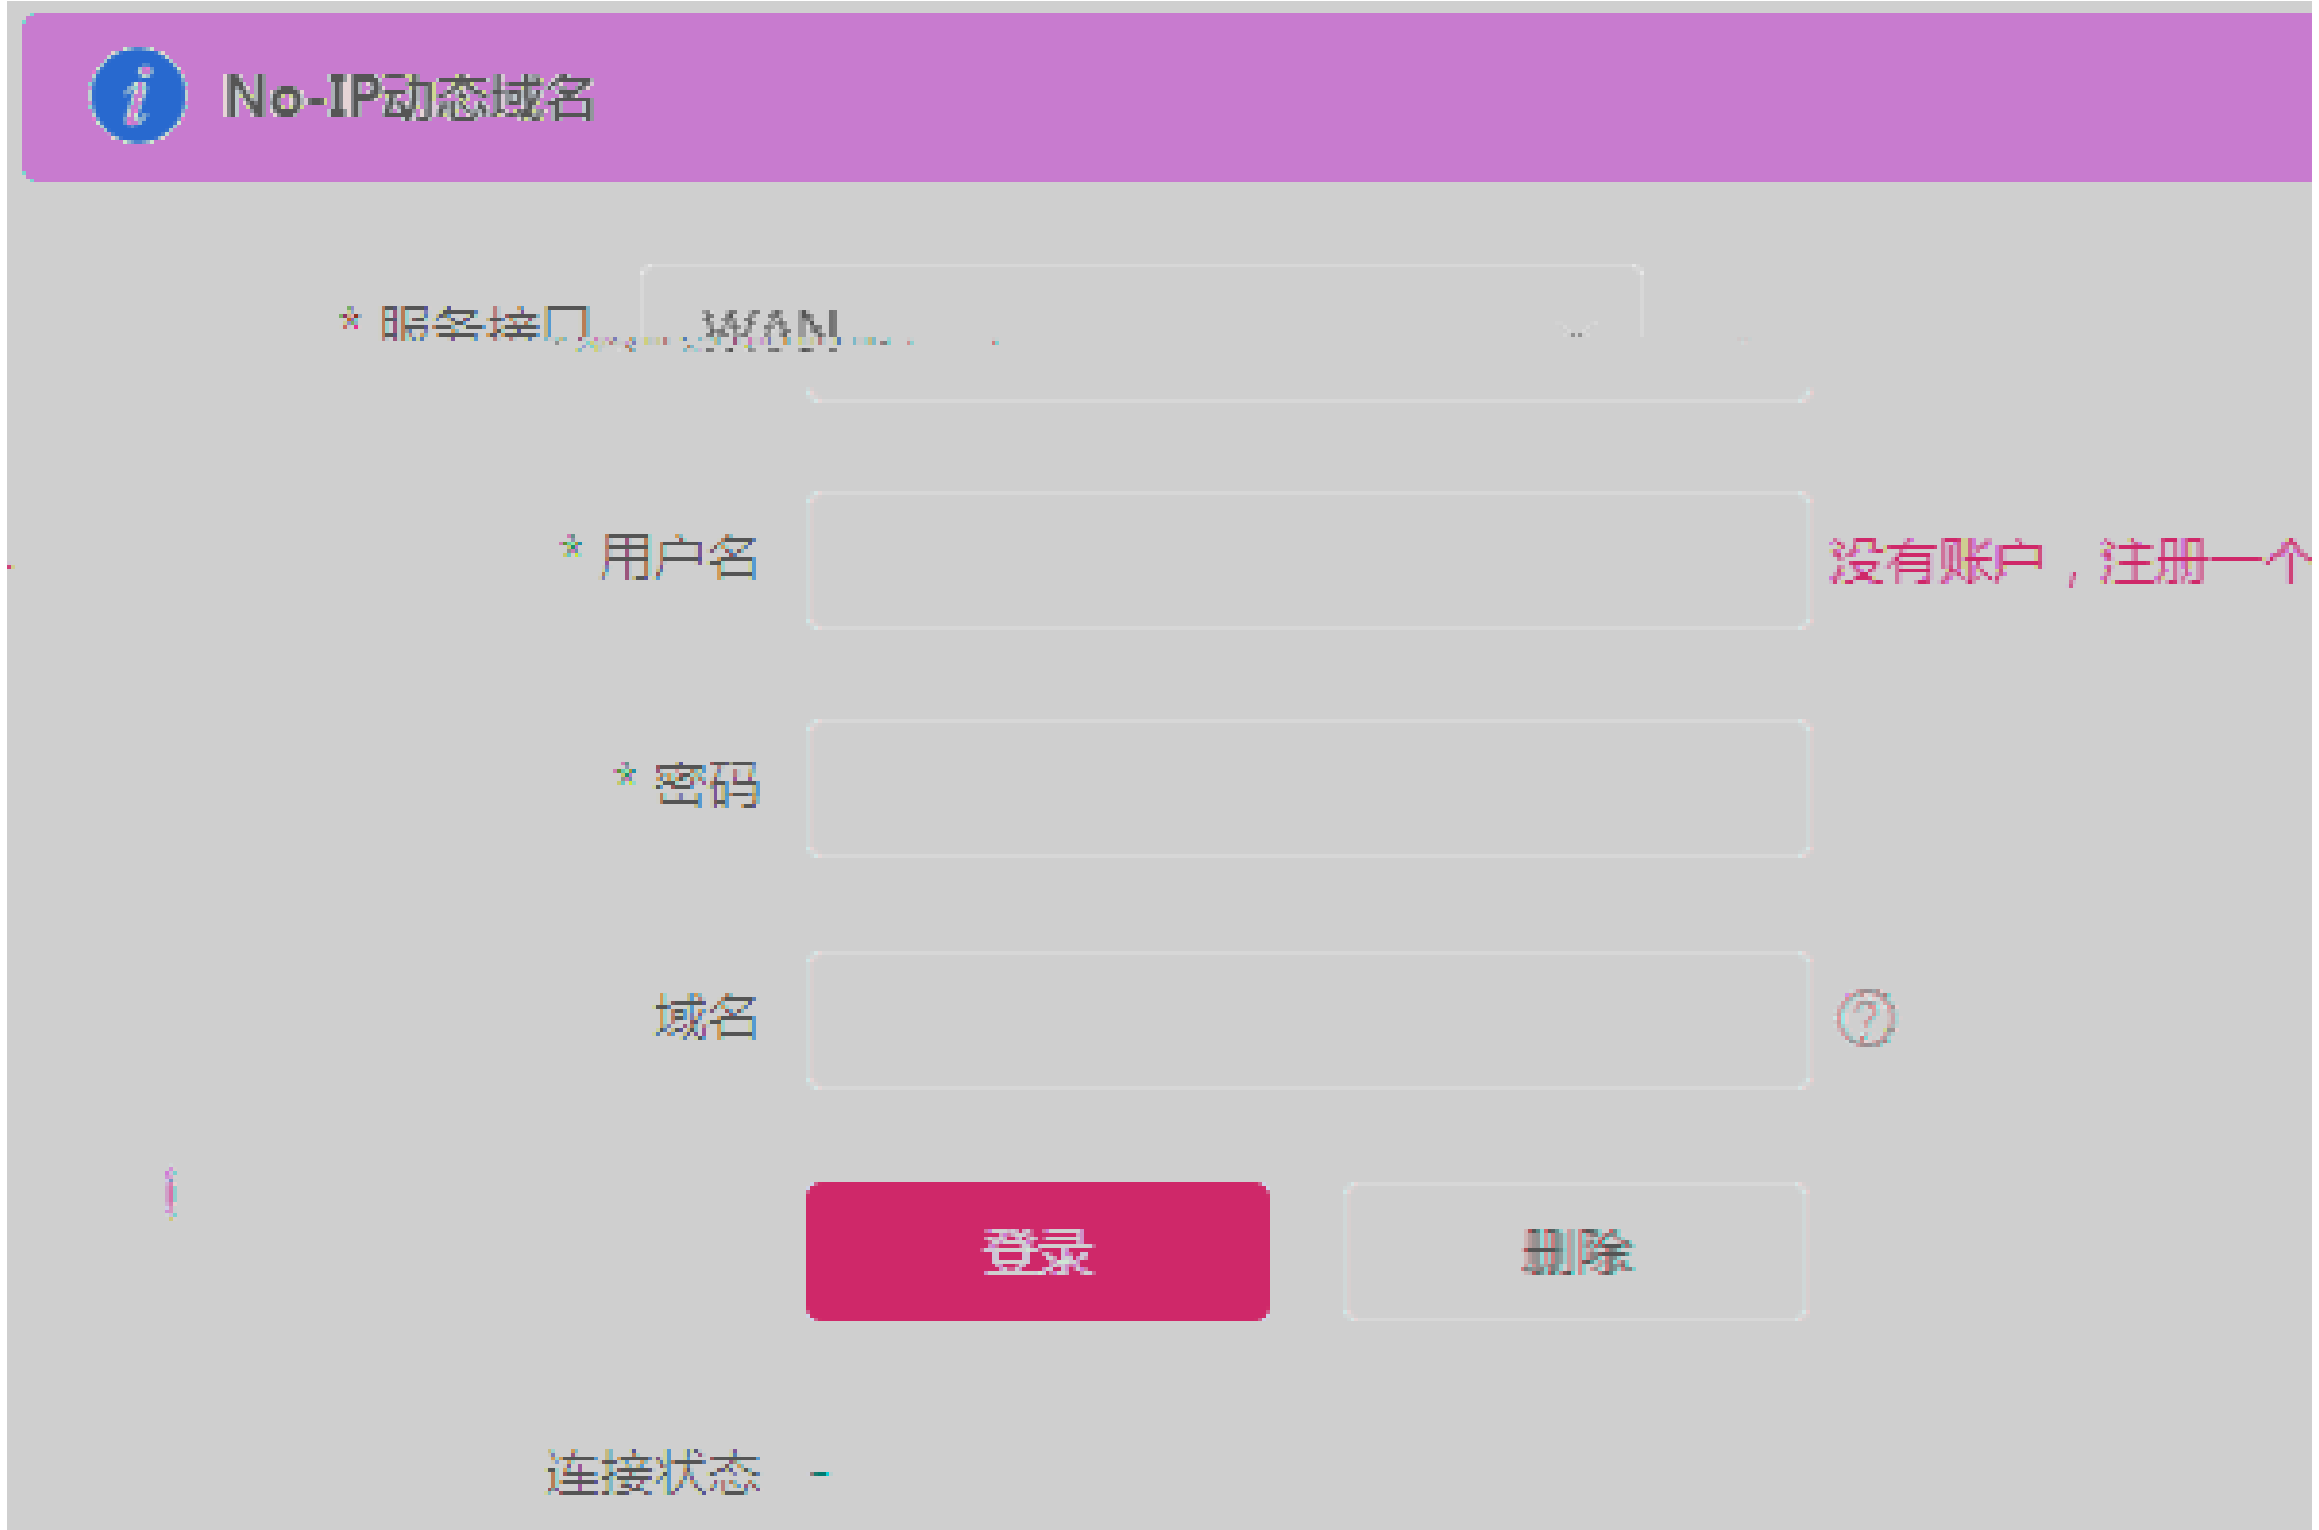
No-IP动态域名

* 服务接口 WAN

* 用户名

没有账户，注册一个

* 密码

域名

连接状态 -

3.3.6.8 DNS

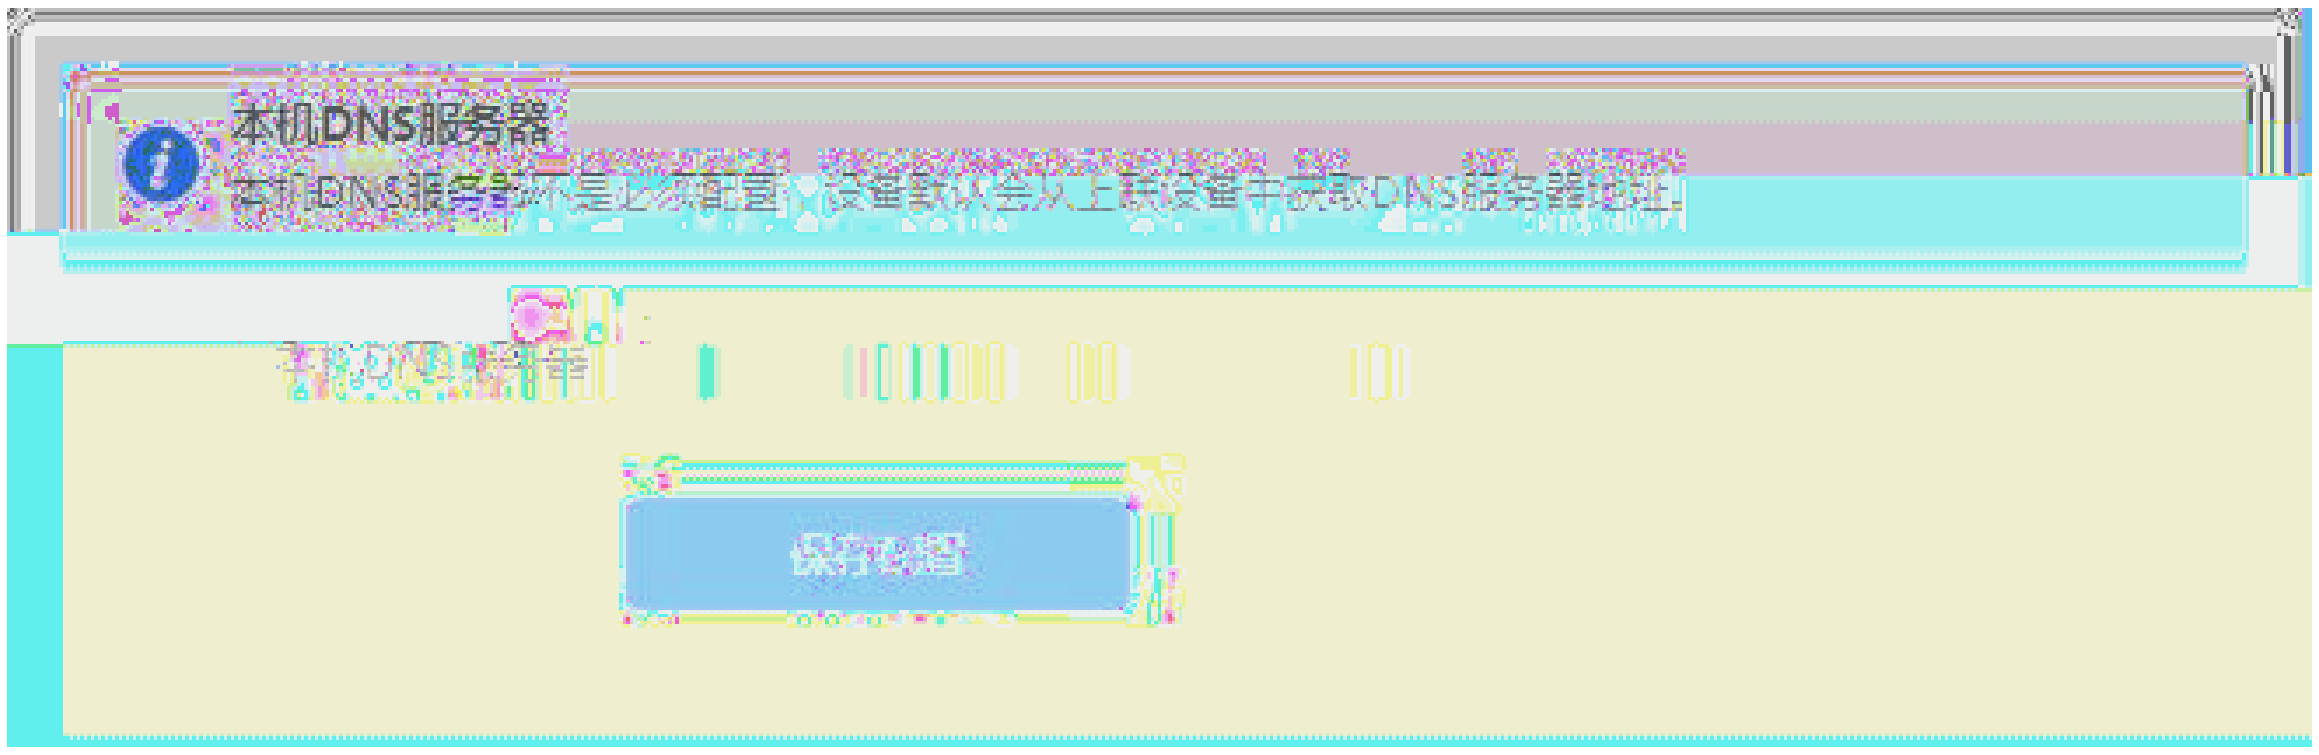
本机DNS服务器

本机DNS服务器不是必须配置，设备默认会从上联设备中获取DNS服务器地址。

本机DNS服务器

3.3.6.9

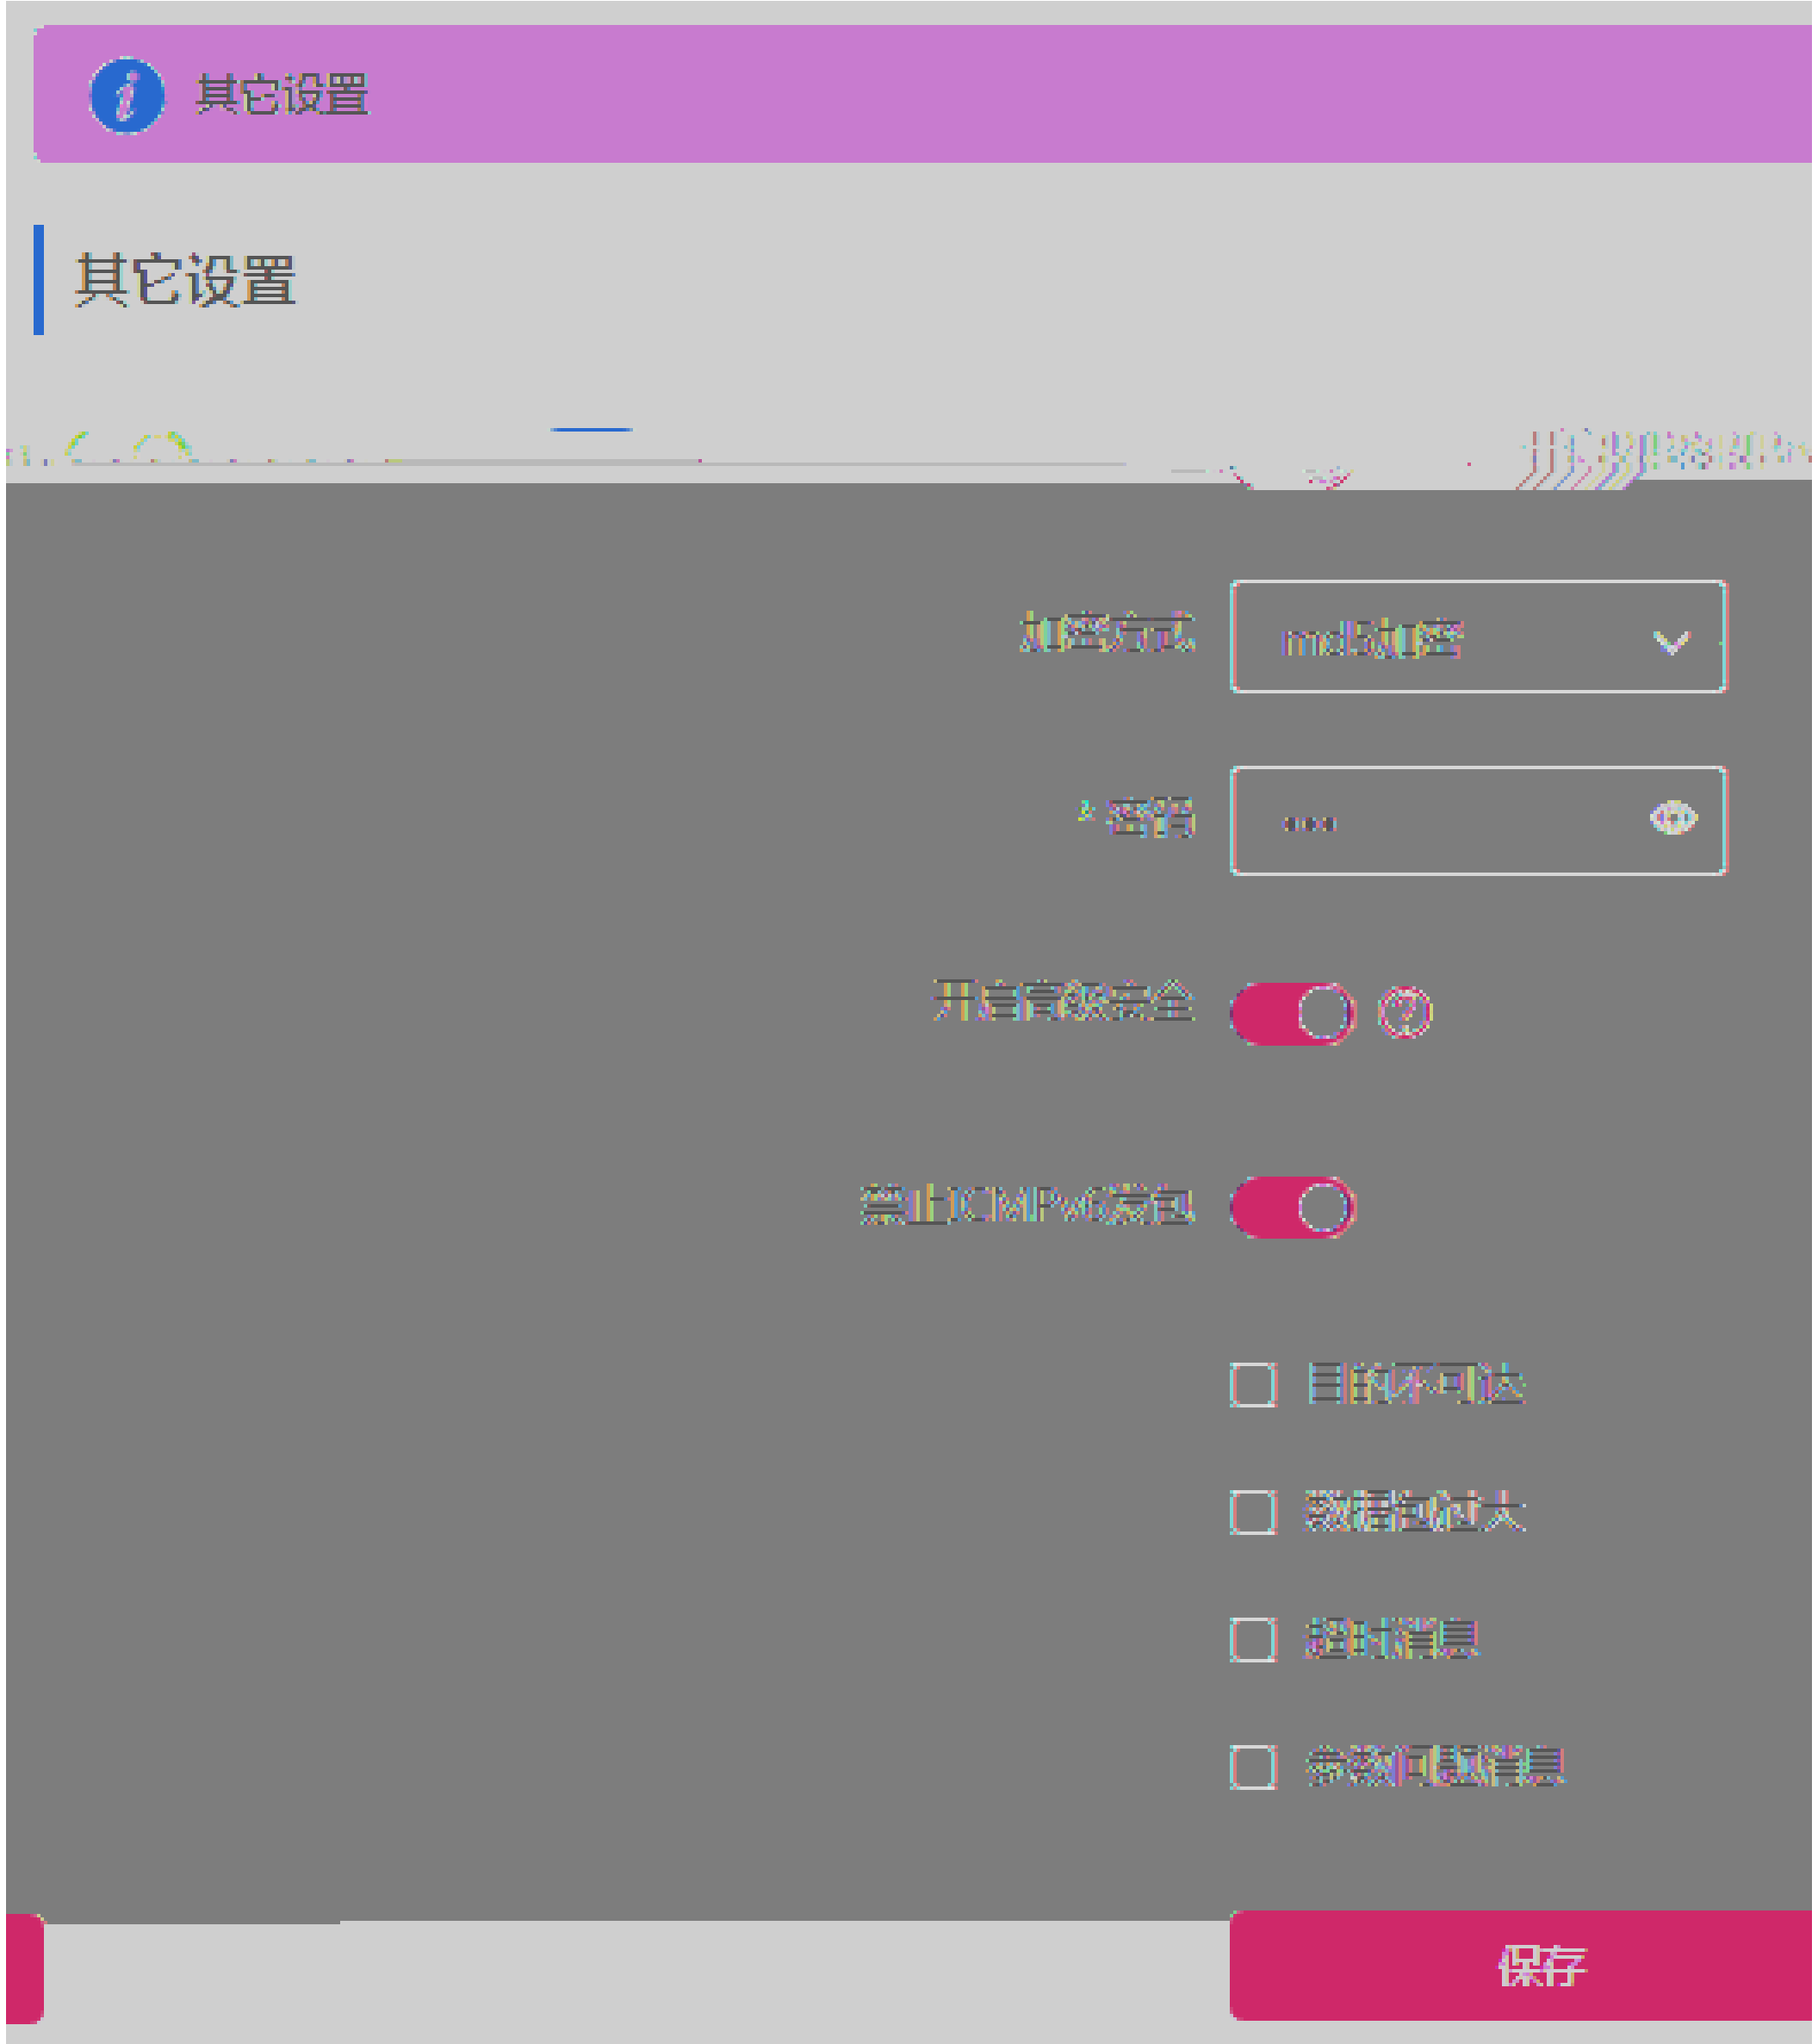

其它设置

加密方式：md5加密

* 密码：••••

开启高级安全：●

禁止ICMPv6发包：●

□ 目的不可达

□ 数据包过大

□ 超时消息

□ 参数问题消息

3.3.7

3.3.7.1

ᒿ ` Ầ Ḋ ₅ ╜ ˜Yٹ ‟EΦ ₅ ╜ ɑ Ĭ ˜ ₅ ╜ ╯ ' ḅ ï Ĭ ˜ ﻙ ʌ̸₅ ₅ ʠų* Ẃ￼╯ ' ꞡ χ

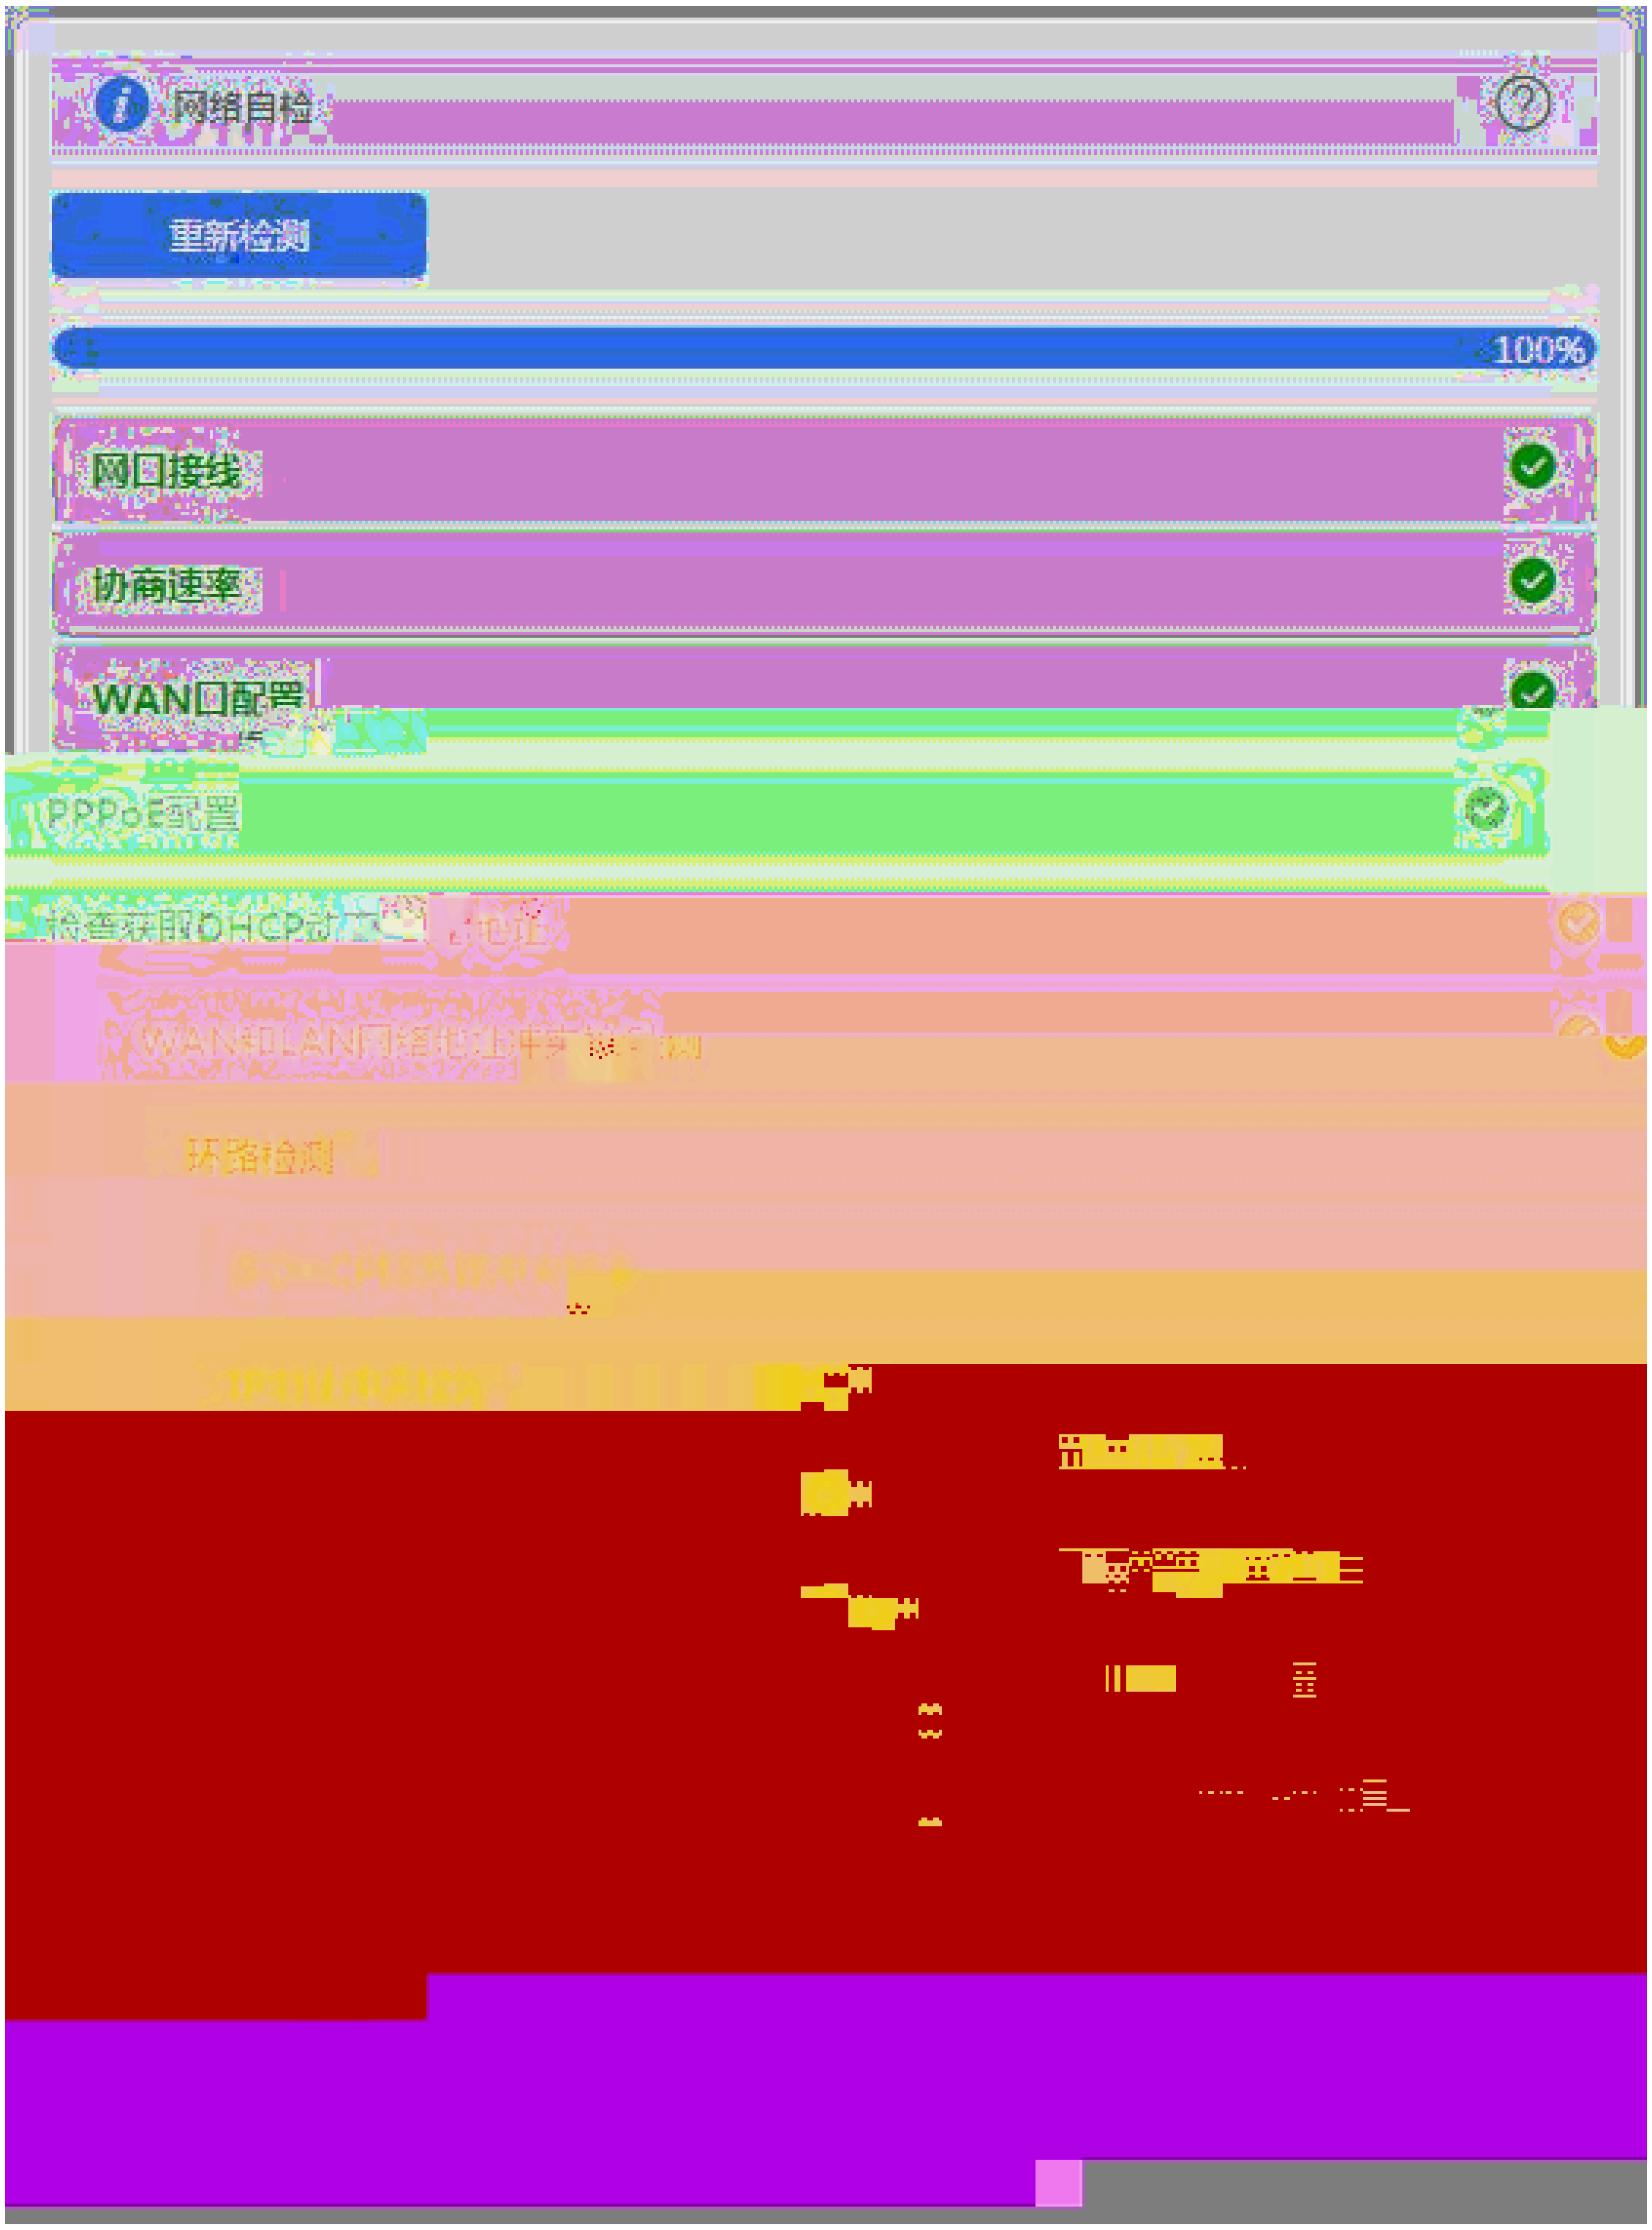
网络自检
重新检测
100%
网口接线
协商速率
WAN口配置
PPPoE配置
检查获取DHCP动态地址
WAN和LAN网络地址冲突检测
环路检测

[illegible]

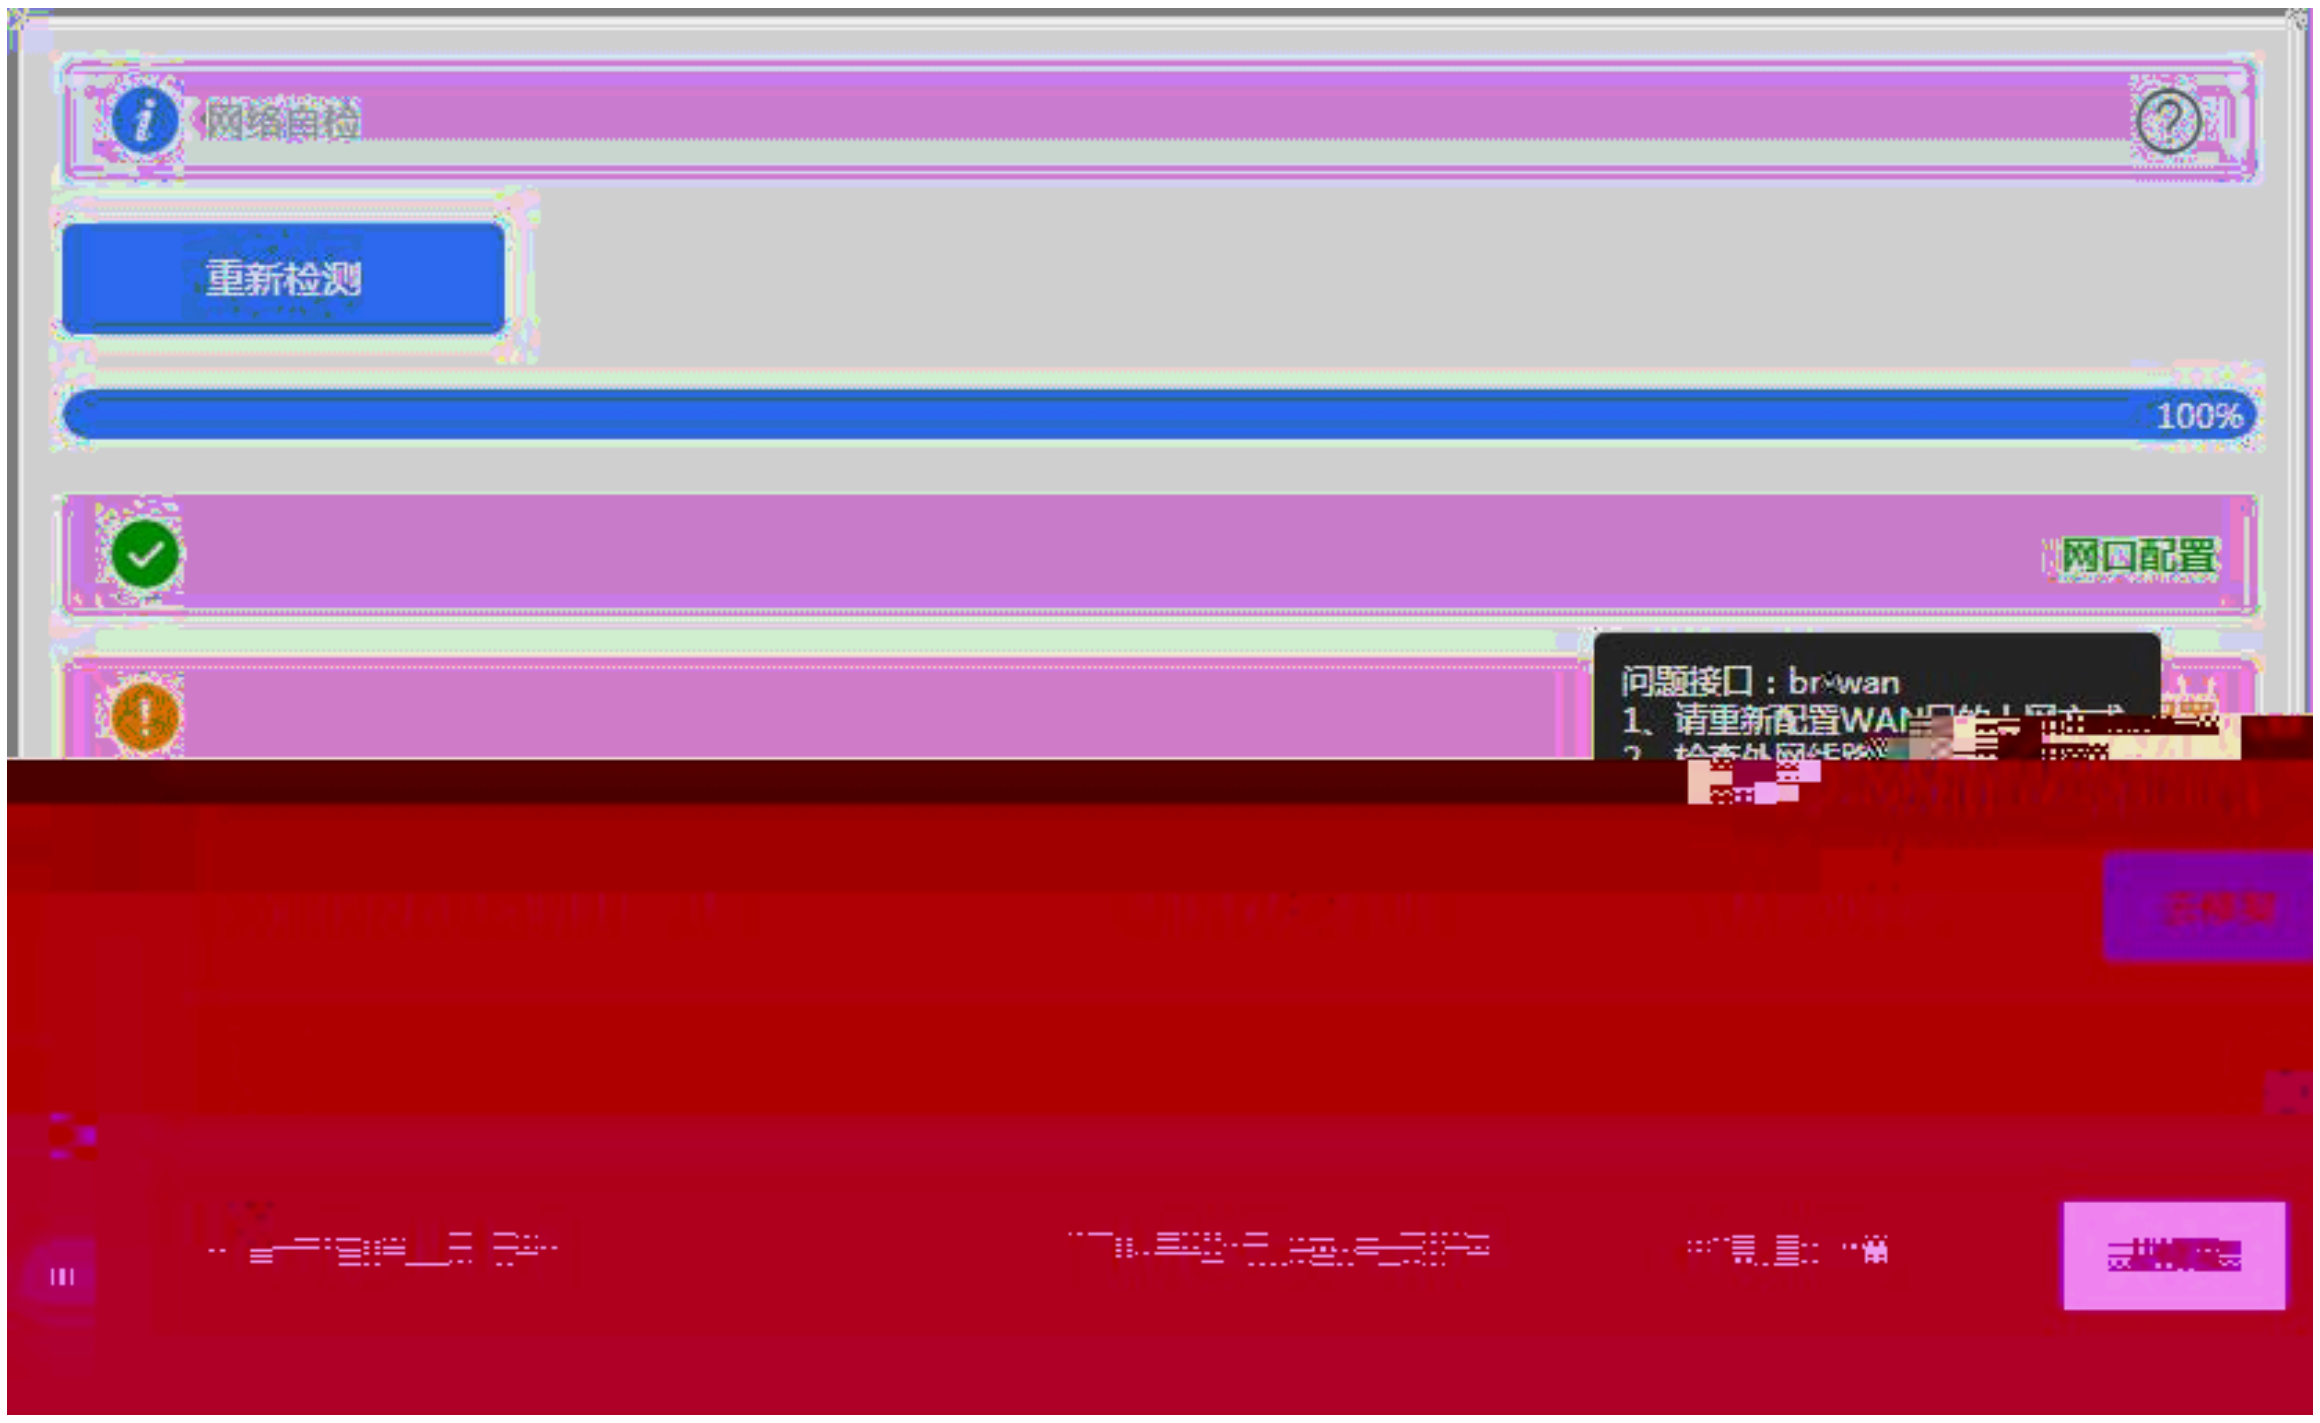
网络自检
重新检测
100%
网口配置

问题接口：br-wan
1、请重新配置WAN口的上网方式

ǐ ̈A ɹ ɭ ⁞ ̃Ώ ᄇ ấ ɲ ɨ ˜ لب ĩ ꜫ* . ḅ ' eweb è ꝑ̉ لب ̈ ꝑ` ᄇ ̃Yٹ ˡ Ꝏ چب ̉ لب ̈
ɨ ˜ ⁼ ῳلب

3.3.7.2

Ĭ ˜ ɺ ʎ ע ˪ ˡ ĩ è ꝑ￼ ڒ ى

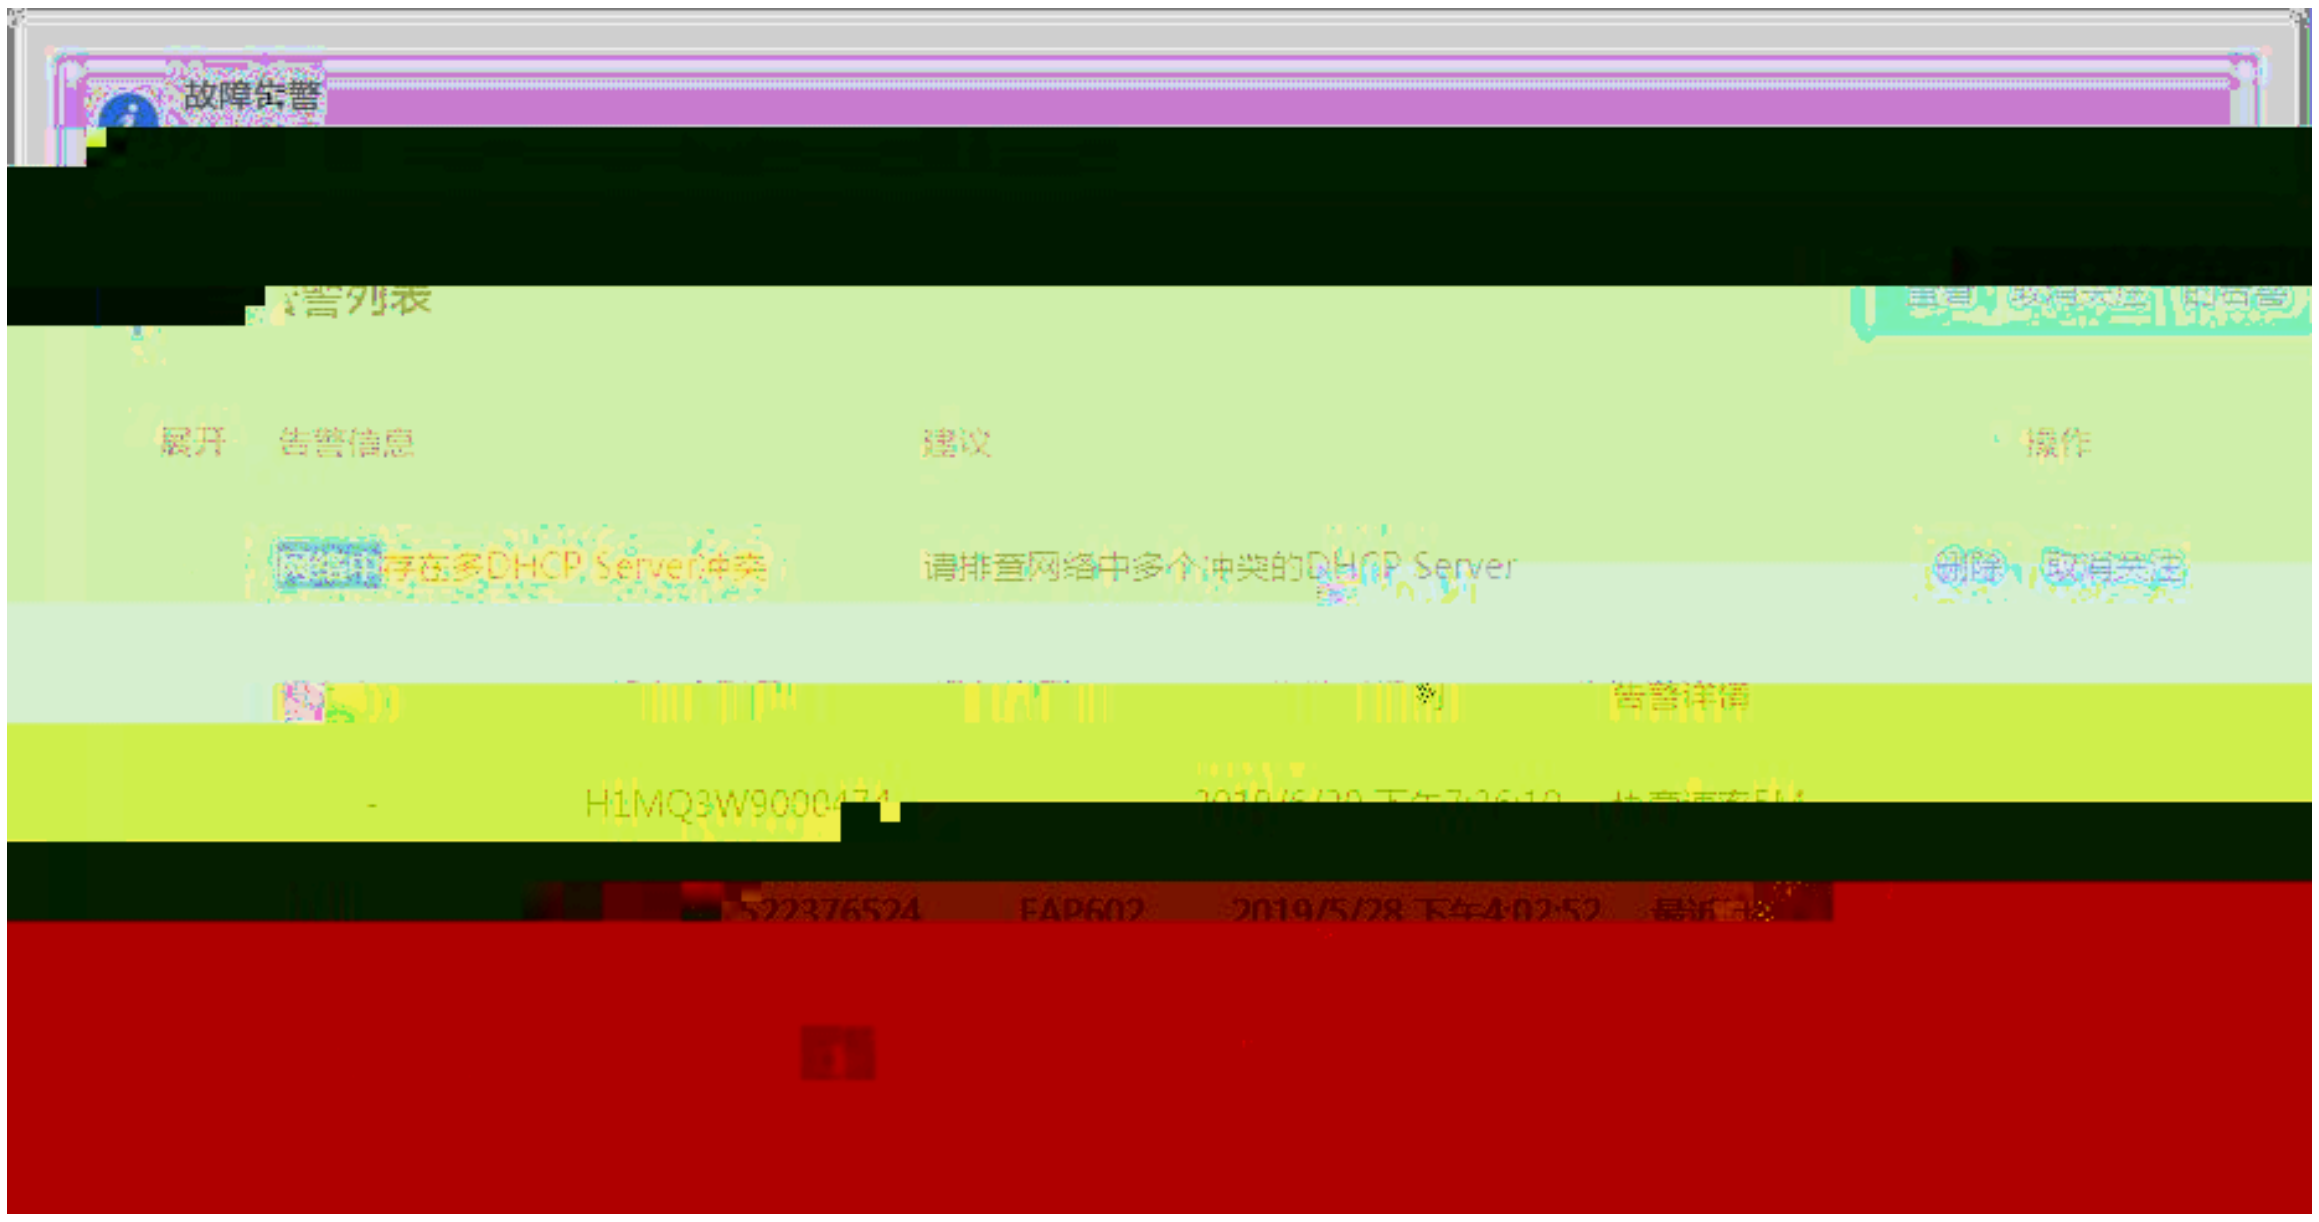
故障告警
告警列表
展开
告警信息
建议
操作
删除
取消关注
告警详情

网络中存在多DHCP Server冲突 请排查网络中多个冲突的DHCP Server

H1MQ3W900047 2019/6/20 下午7:26:18

522376524 EAP602 2019/5/28 下午4:02:52

ꝑ` ̵ ɛ ̗ ￼ ꞃ ╥ ├ ̃Yٹ ˡ Ꝏ ʝ ├% ɩ ̵ ɛ χ

ꝑ ̀ ╽ ˜ ɒ п ╦ ├ ɒ ͻ ݲ ˡ Ꝏ╽ ˜ ⁼ پ Ȁ ├ ͻ ݲ

3.3.7.3

Ĭ ˜ ˩ Ꮑ ˘ ╜ Ṫ ʊ ώ ping traceroute nslookup s ˥ ᵘ ҧ ₅╽ ˩ Ꮑ ꜛ ỗ

ɒ PING ٍ ن ɛ ping ζ ɓ ₅ ╜ ҁ ₌ ˩ ˈ χ

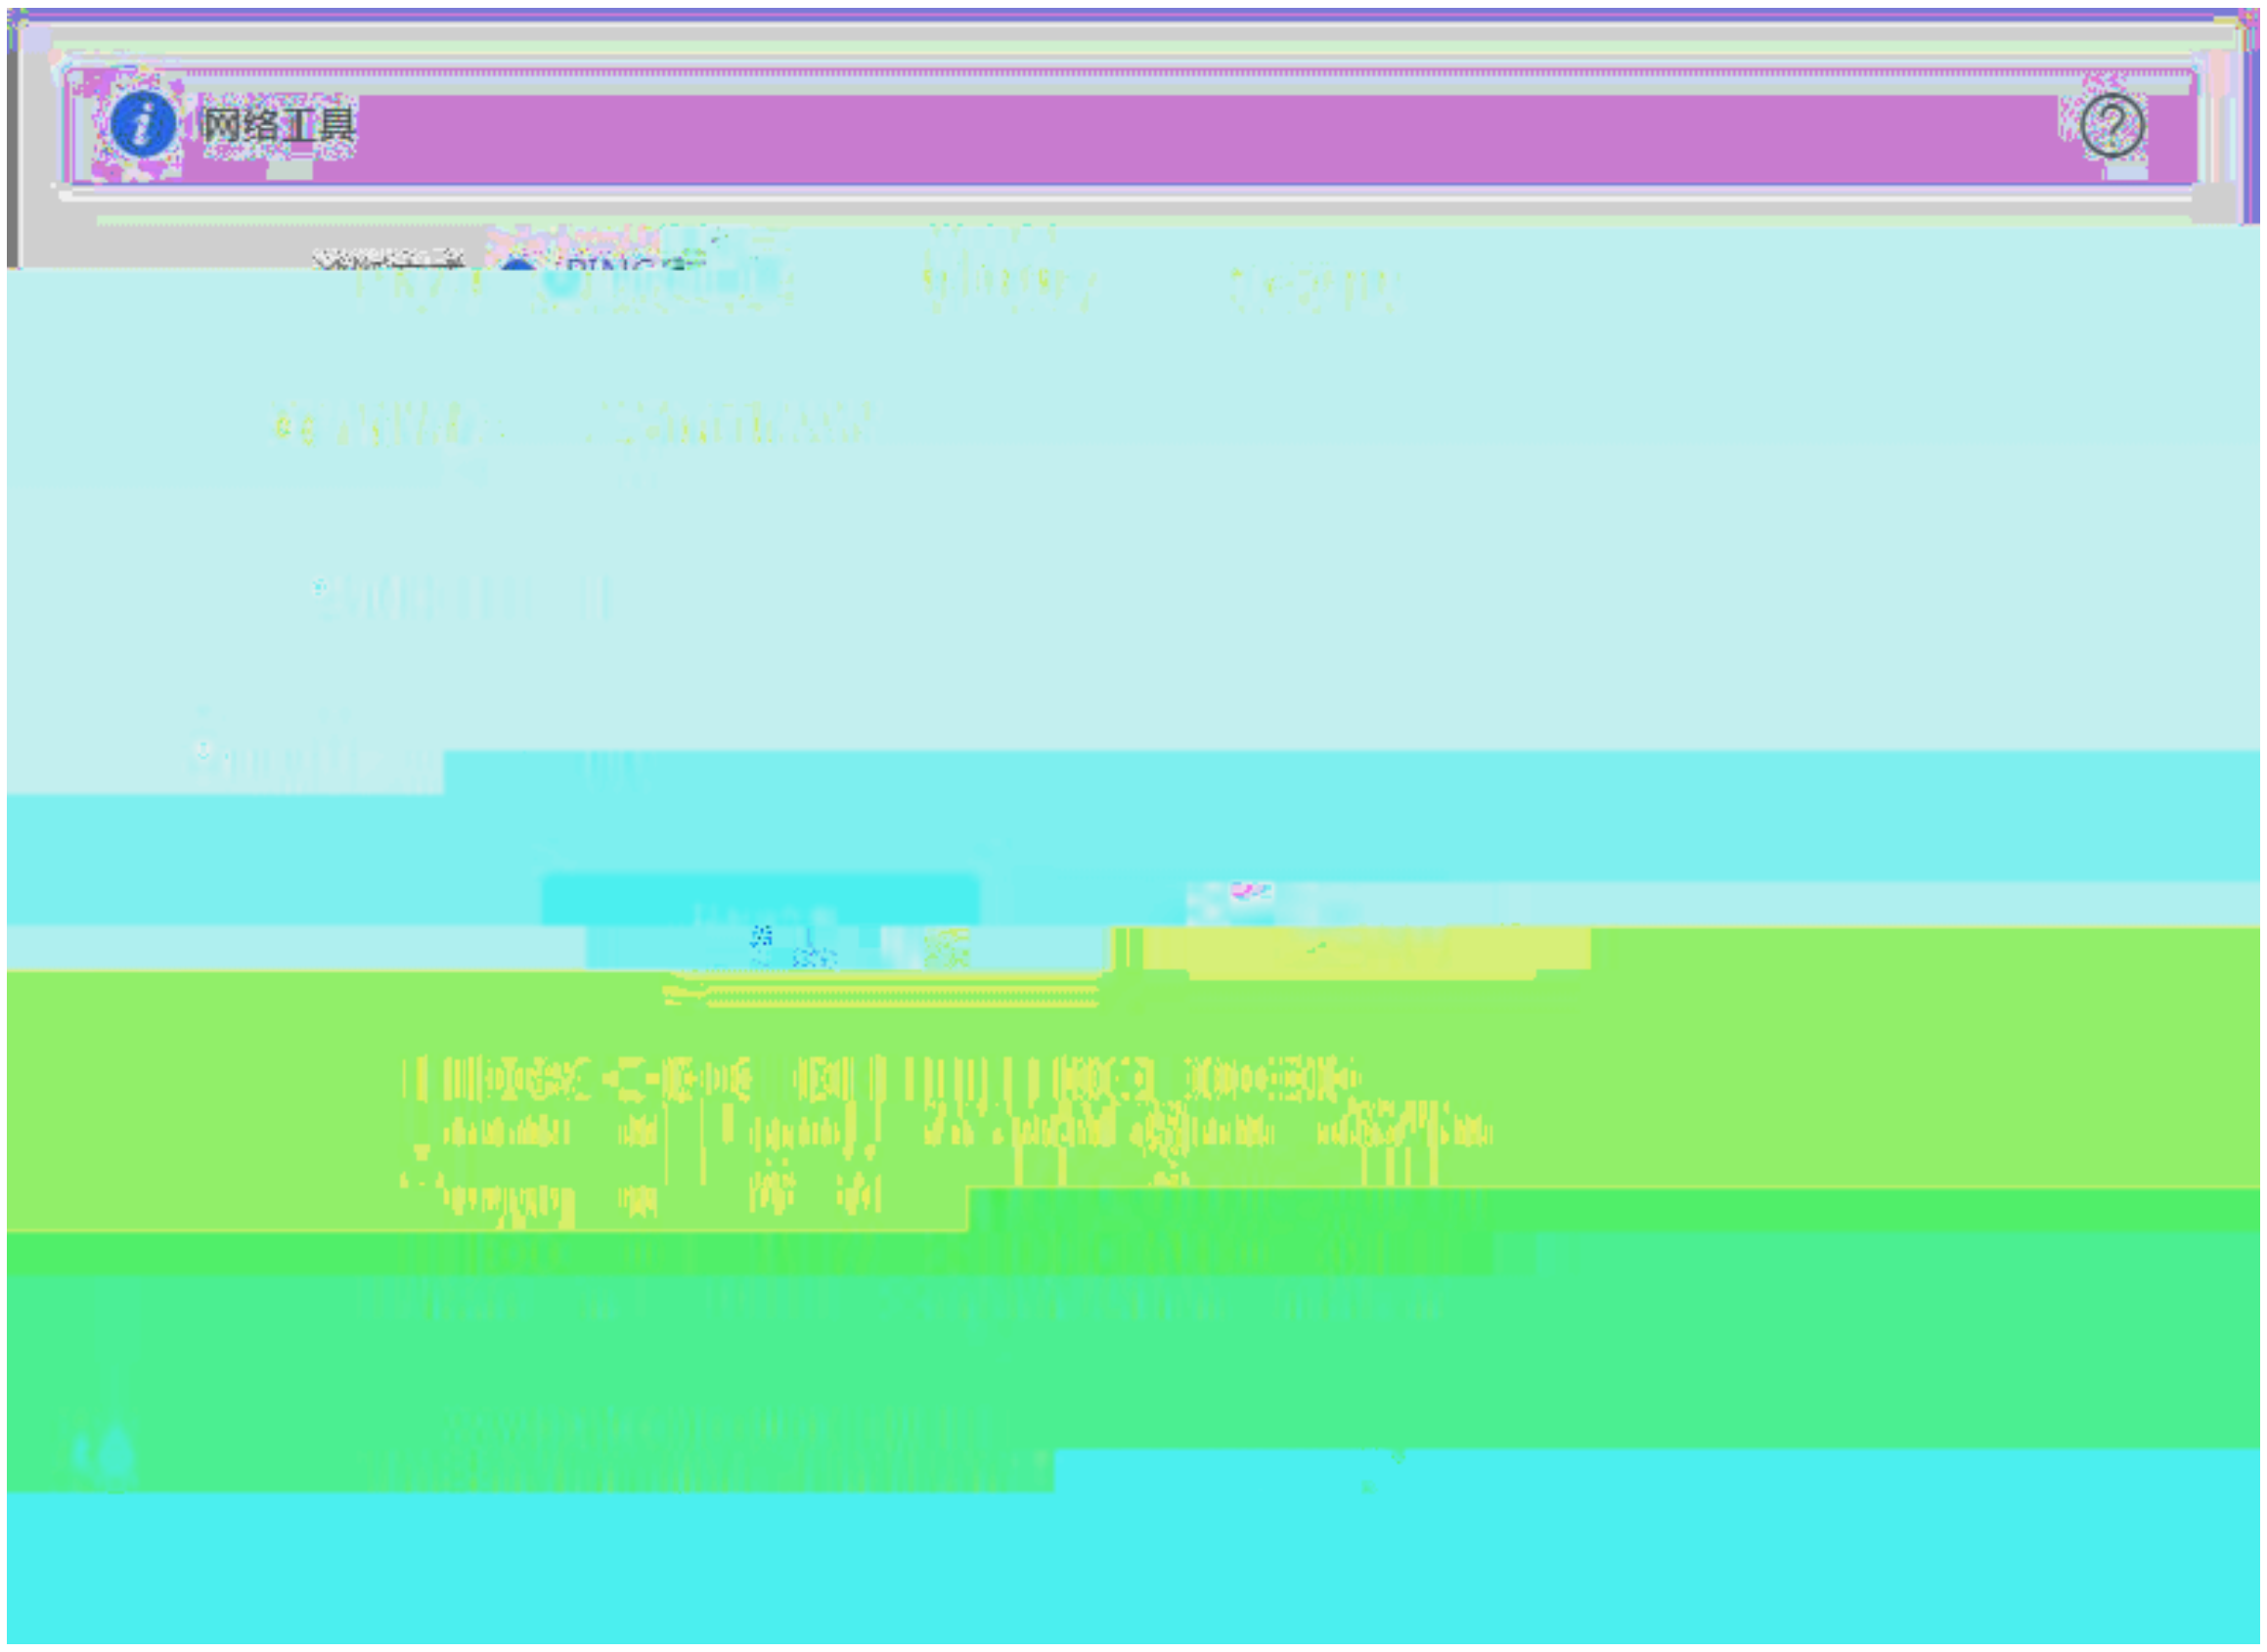

ɒ ٺ ٳ ٴ ٿ ɛ traceroute ζ ɓ ₅ ╜ ҁ ॢ ɺ ʽ χ

3.3.7.4

ḁ i i ˝ΕΦ˝Η ᵘ ҧ Ẋ ώ ˝Η ⌋ ' OBJ ï ڏ Ẹ ф ꜝ ̧ ῷ ڪ ڐ ئ ۦ ⌊ ӥ Ἡ ˡ ΐ ۦ ⌊ ἳ ˝Η ⌋ ' Ά ӥ ⁼ ῃ ˀ ڐ ئ
ߊ ̧ Ĭ ˜ ḅ ï χ

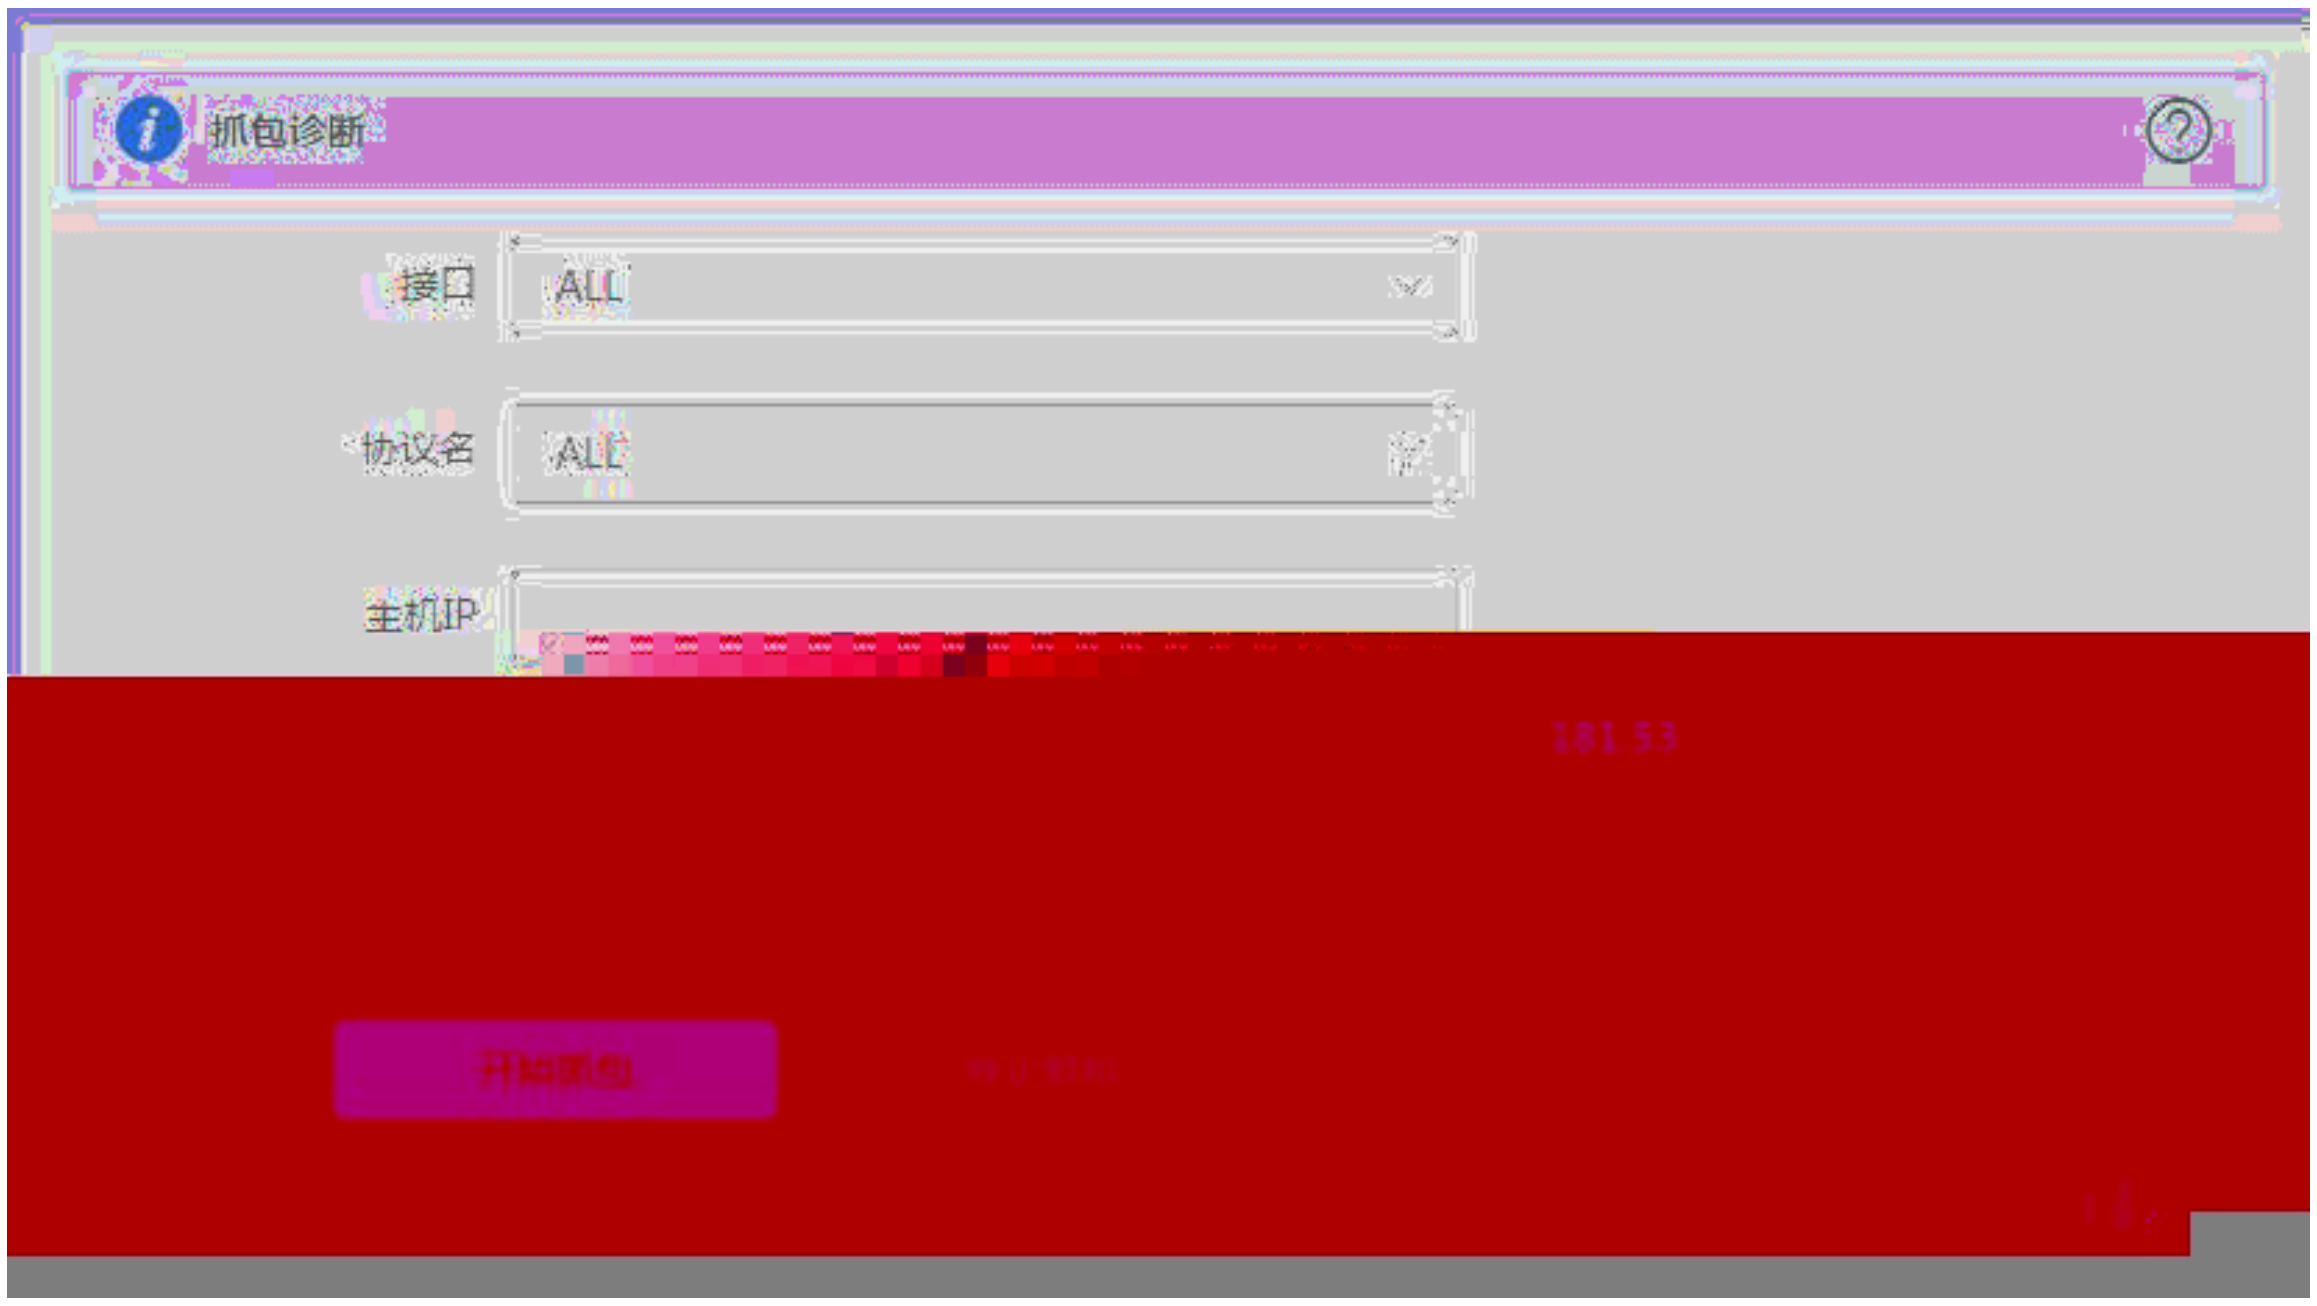

接口 ALL

协议名 ALL

主机IP

˝Υ ӥ ẓ IP ч ب ا ˚ ª ɐ ` Ȁ Ḋ˝Η ˜Υڠ ф ꜝ ˝Η ӥ Ἡ ڙ W ɐ ฿˝Η ˜Υڠ ߊ ̧ ḅ ï χ

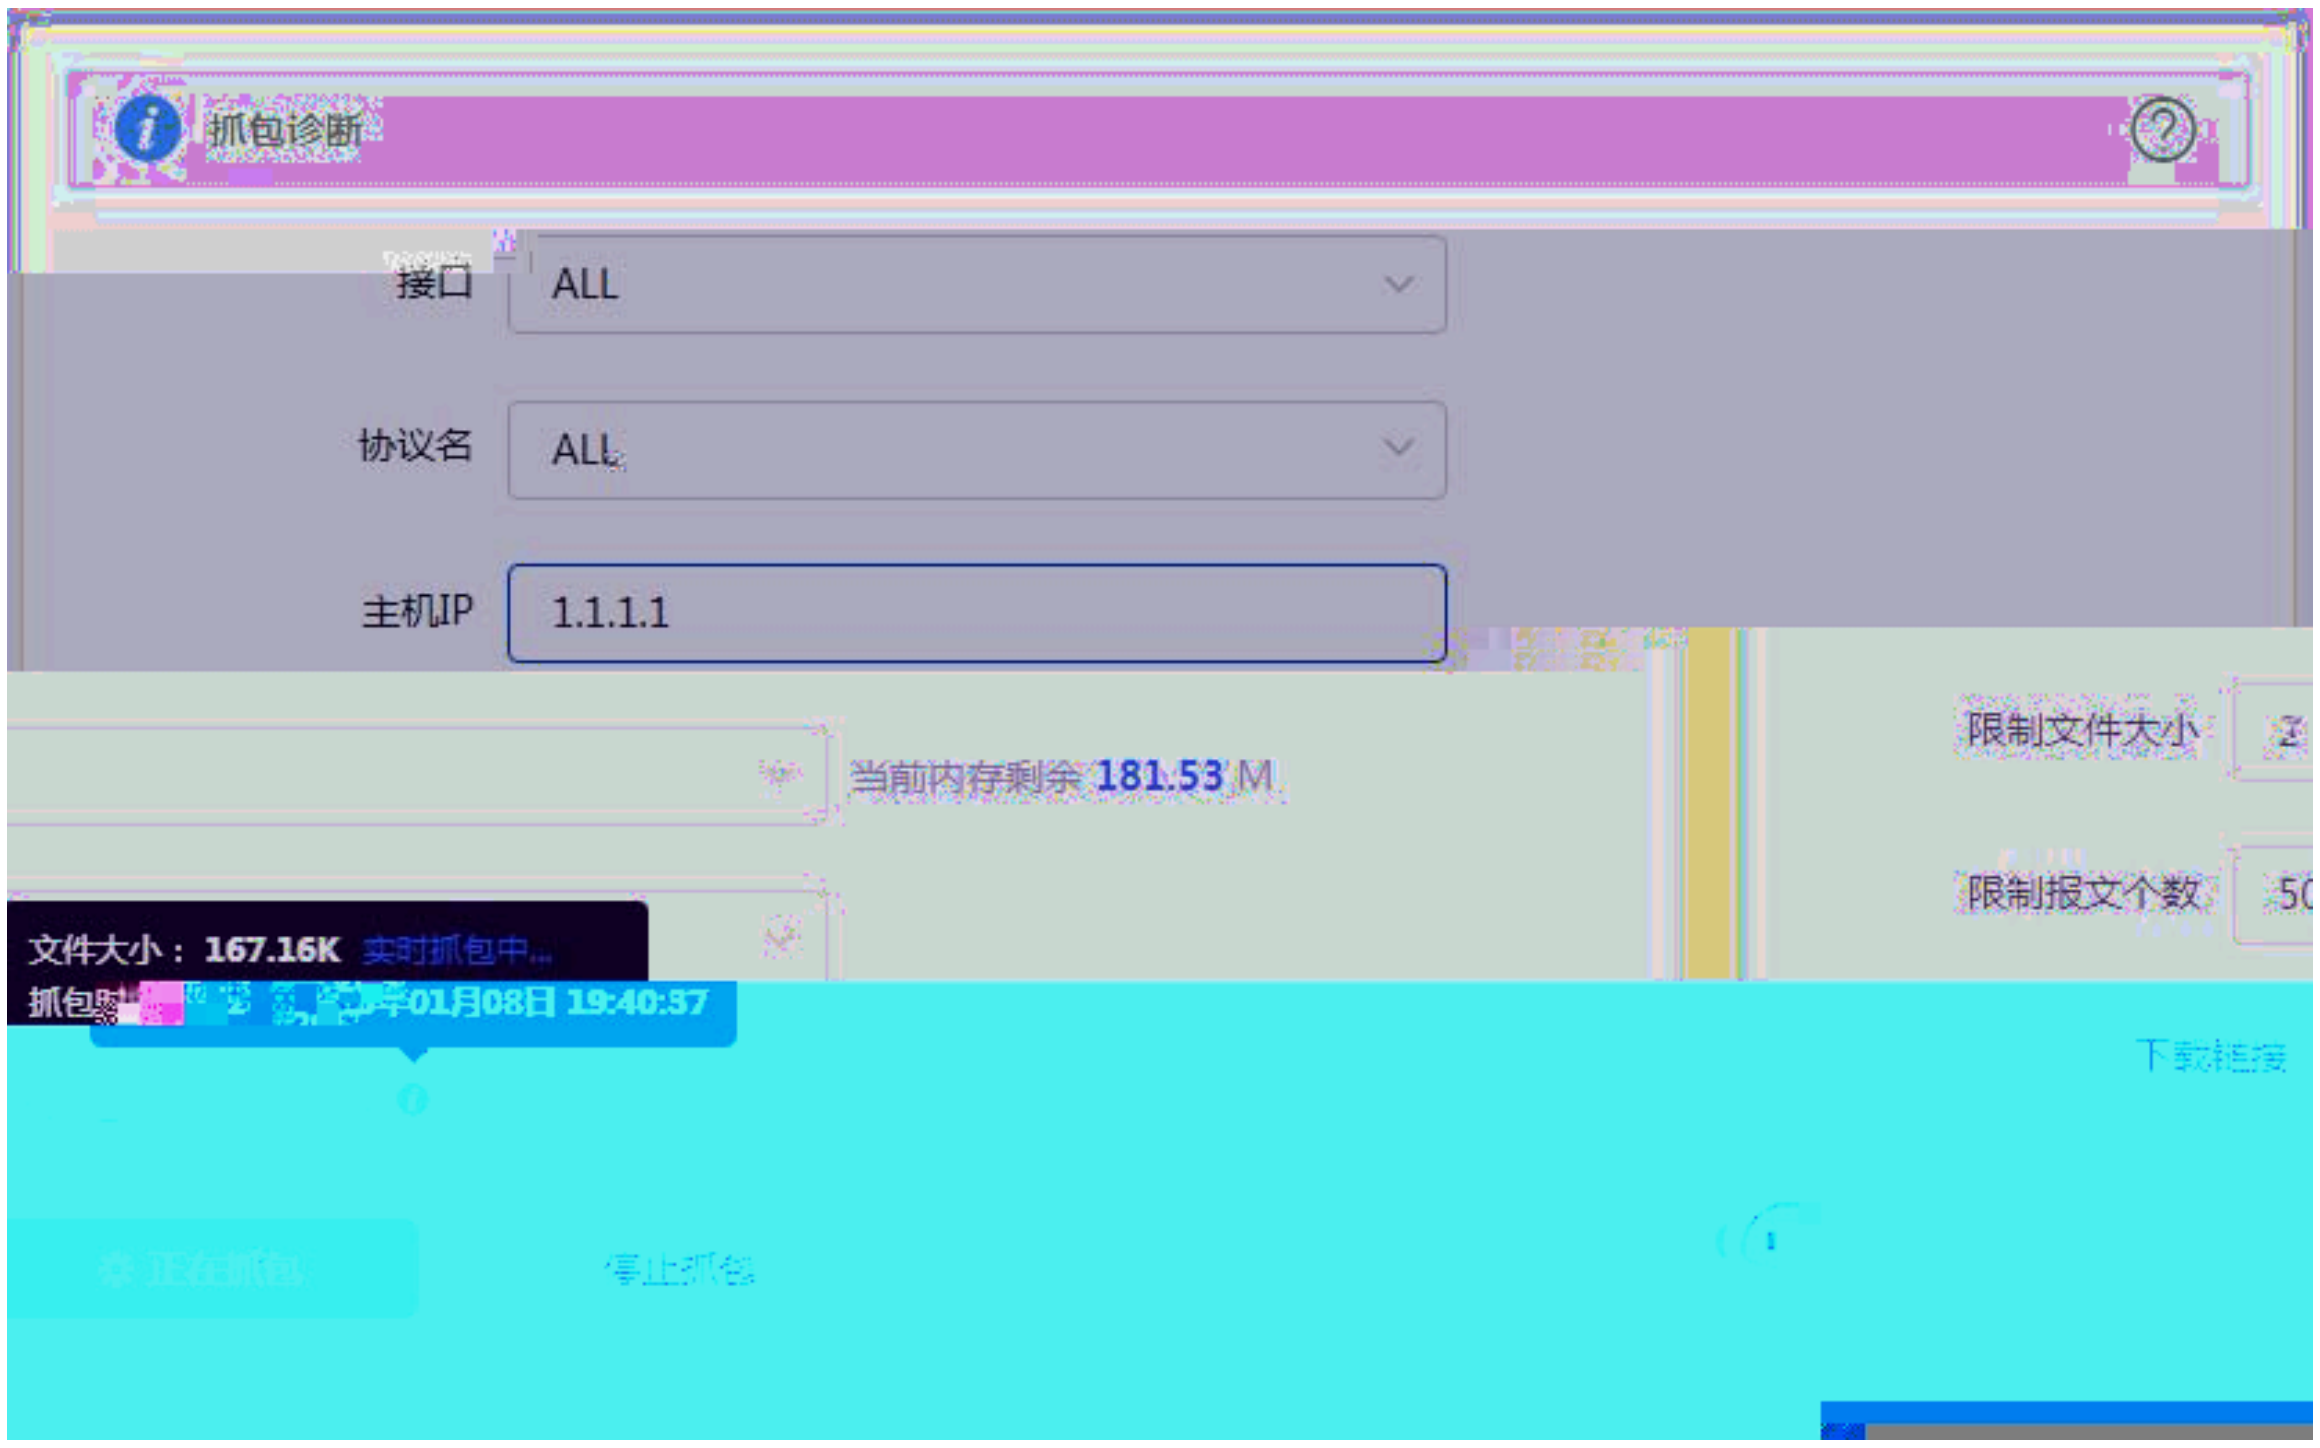
抓包诊断
下载链接
正在抓包
停止抓包

接口 ALL

协议名 ALL

主机IP 1.1.1.1

当前内存剩余 181.53 M

限制文件大小

限制报文个数 50

文件大小：167.16K 实时抓包中...

抓包时间：01月08日 19:40:37

ف ĩ ᵅ   ᴘ̀   ɒ ï ڗ ڃ ì ɓ ۻ Ő ̋ Ȅ   ȿ ӽ   ŏ̈ ˡ Ҩ ï ڗ ̧ ε̇ ̏EΦ pcap ̧ ̣ Ã ̋H   ɺ ˈ

3.3.7.5

̏EΦ   ڇ ڽ̈ ڮ ڽ̇ ڸ ᵘ ҧ   Ẋ ï ڗ   ȿ   ڽ̇ ڸ ڽ̈ ڮ   Ụ

ᴘ̀   ڇ ڽ̇ ڸ   ˡ ï ڗ ڽ̈ ڮ   Ụ

3.3.8

3.3.8.1

Ĭ ˜ WEB   ʕ ʌ ̀H ̀H ڗ ڸ ڀ

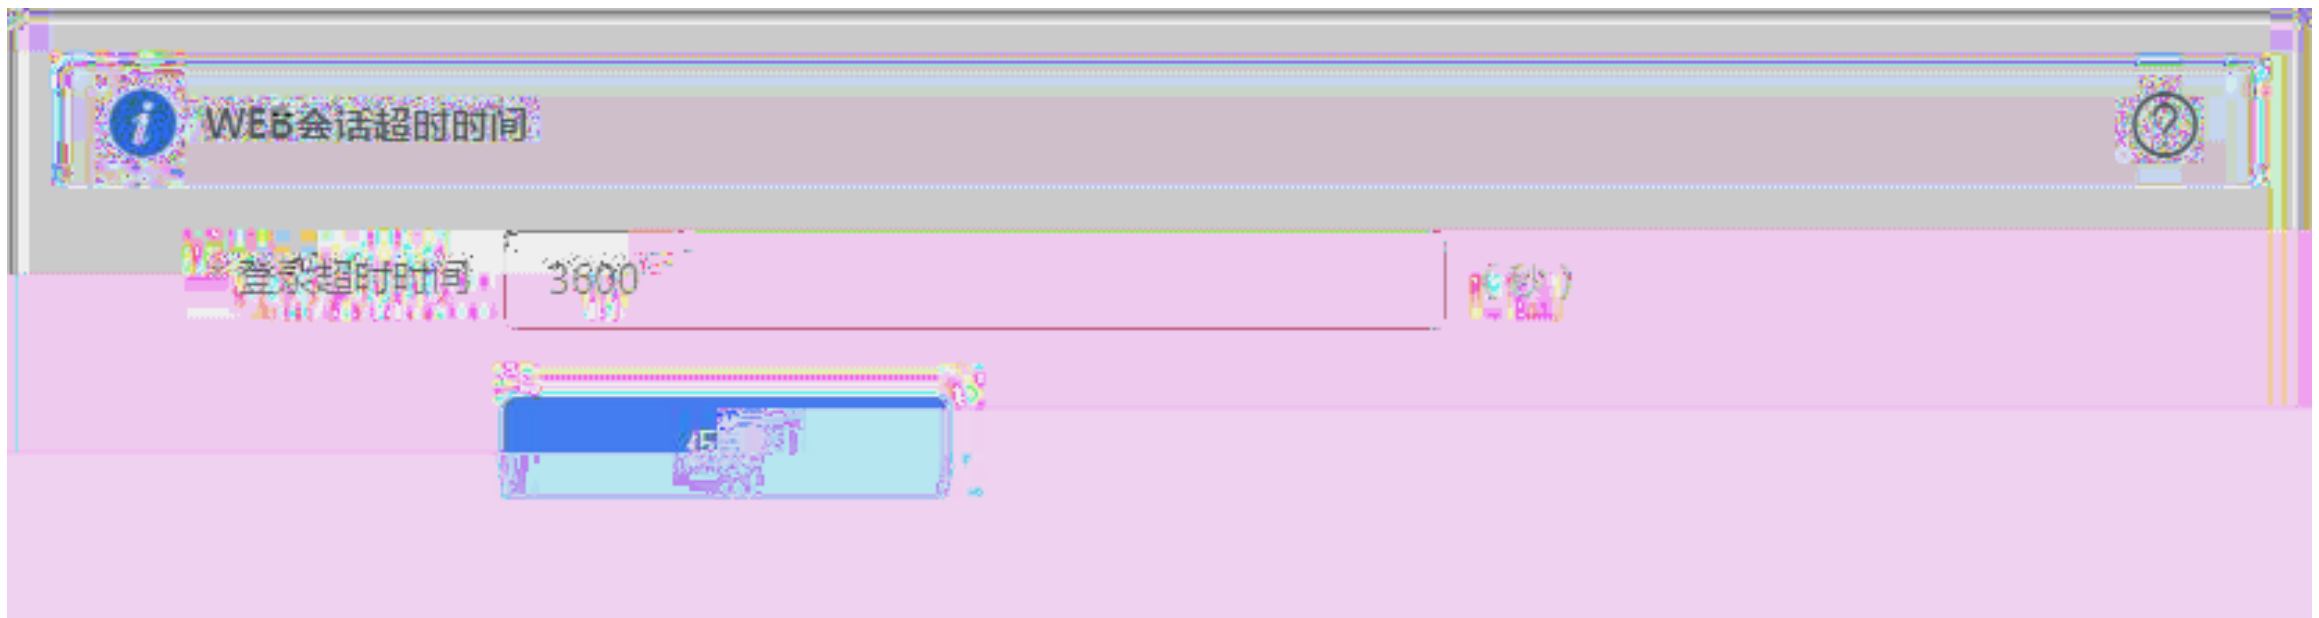
WEB会话超时时间

登录超时时间 3600 (秒)

3.3.8.2

3.3.8.2.1

ḫ א ڀ ڸ ӑ   Ṁ ̧   ɨ ӑ ̊   ڀ ڸ Ẋ ï ڗ   ȿ   ̏Ḥ ̇Y Ṁ   ڀ ڸ ӑ   ɨ ᵅ Ờ ᵘ ӑ Ṁ   ڀ ڸ

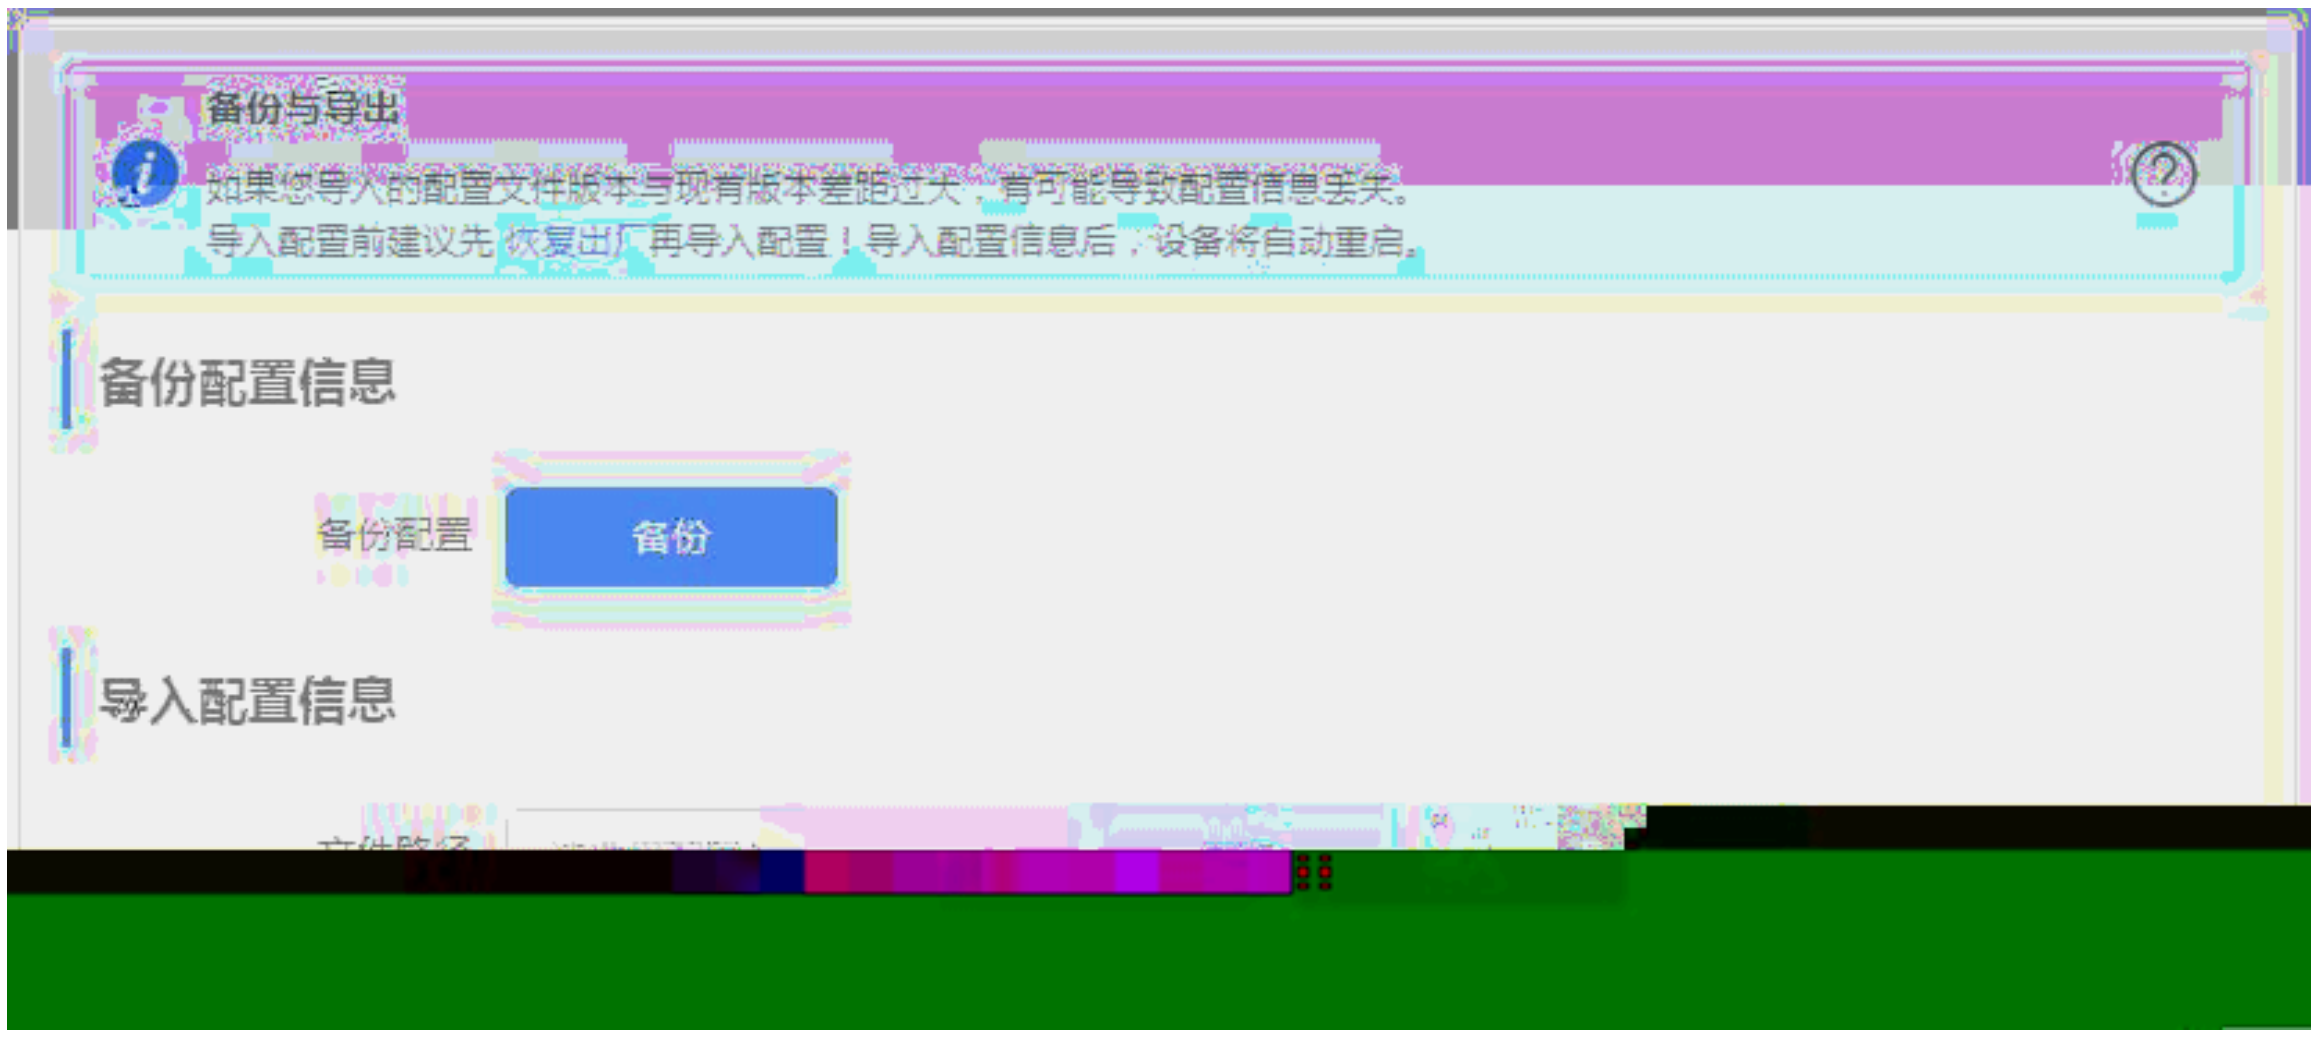

备份与导出

如果您导入的配置文件版本与现有版本差距过大，有可能导致配置信息丢失。导入配置前建议先 恢复出厂 再导入配置！导入配置信息后，设备将自动重启。

备份配置信息

备份配置
备份
导入配置信息
文件路径

3.3.8.2.2

ώ ֆ ˀ Ỡ ᵘ ̧ ֆ ɹ

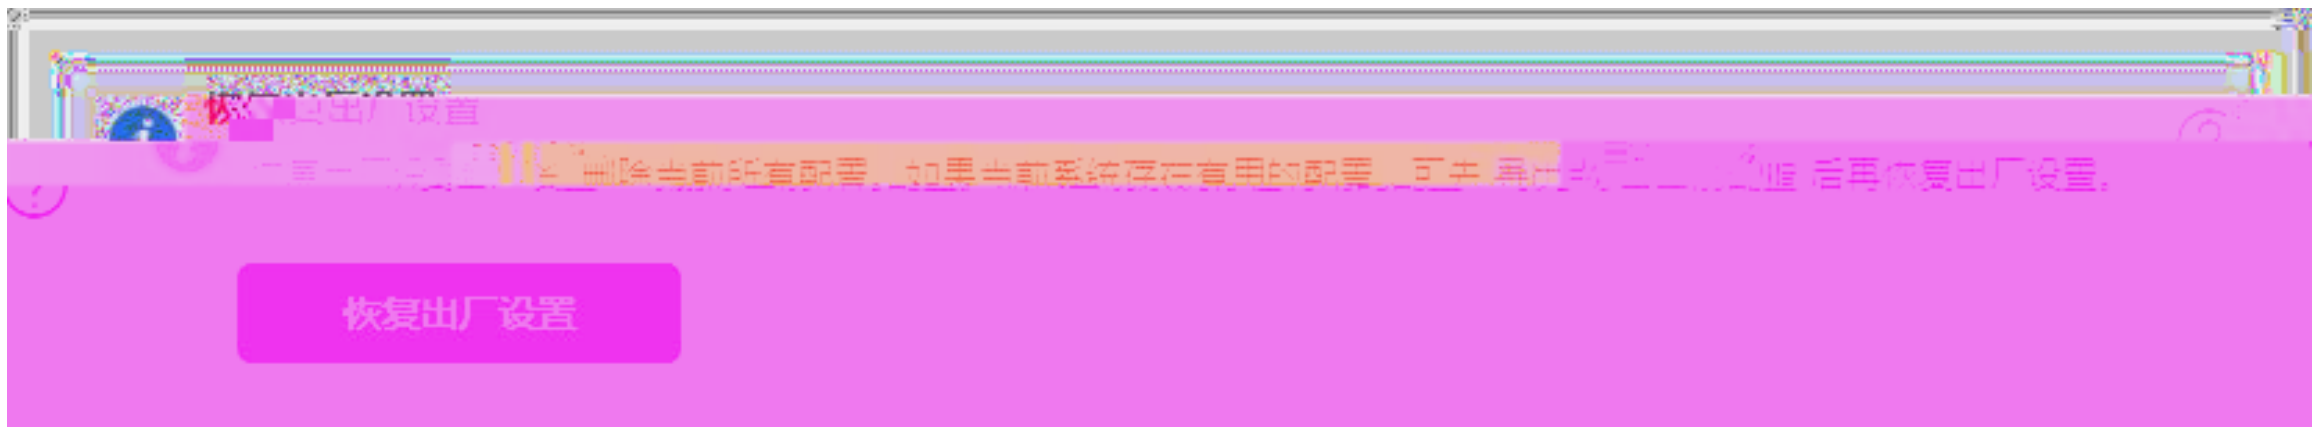

恢复出厂设置

恢复出厂设置，将删除当前所有配置。如果当前系统存在有用的配置，可先 导出当前配置 后再恢复出厂设置。

Ỡ ᵘ ̧ ĩ ⅝ ڍ ῷ y H ̩ ⅄ ɭ ứ ᴾ` ̣ ռ ᵅ ɿ Ỡ ᵘ Ẋ ݐ ᵏ ֆ ˀ ḅ ï χ

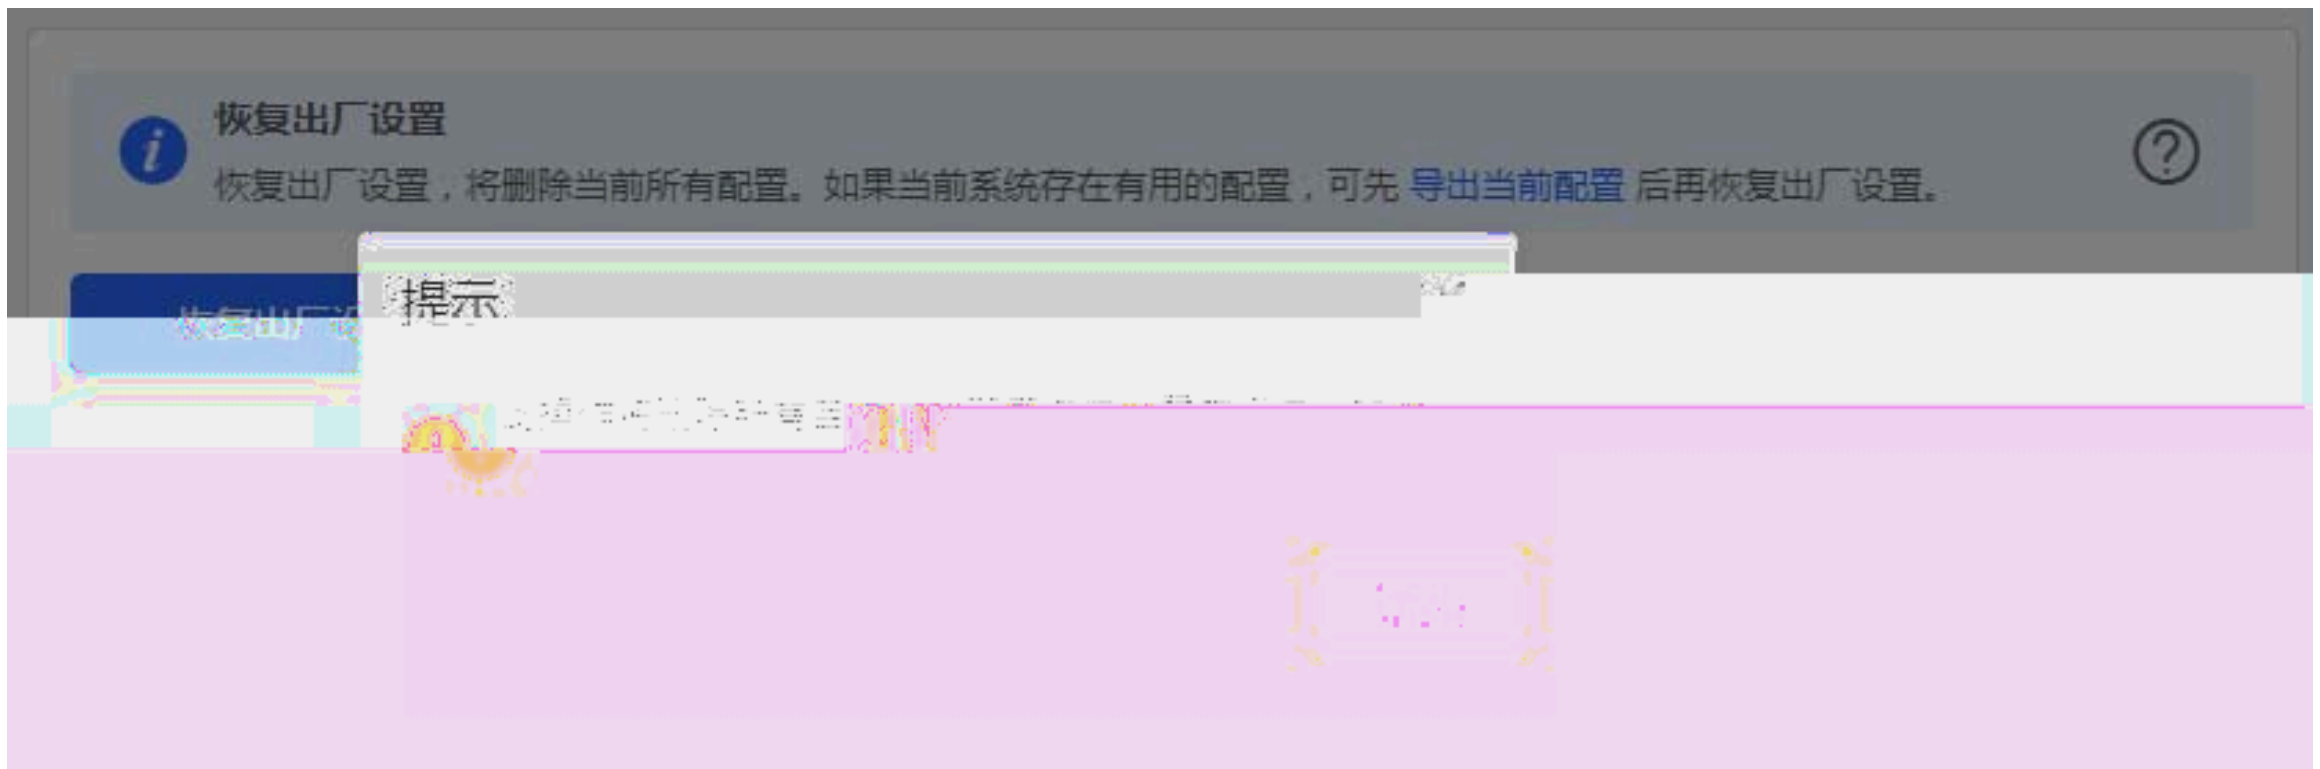

恢复出厂设置

恢复出厂设置，将删除当前所有配置。如果当前系统存在有用的配置，可先 导出当前配置 后再恢复出厂设置。

ᴾ` ̣ ռ ᵅ Ỡ ᵘ Ά ῶ ֆ ɹ ښ ռ ẵ ր ք ɺ ᴧ ݐ ɹ ڃ ئ ɺ ɹ ע ᴸ ψ ˜ ᴎ ừ H ĩ % ɪ ỉ ḅ ʹ ϰ ṅ | Ա ݣ web

ˡ Ꝏ ẳ ˀ ݐ ɹ ̡ ₅ᶦ ɺ ᴎ ⁼ ֆ ˀ ĩ ᵋ Ṯ ĩ ڽ

3.3.8.3.1

[illegible]

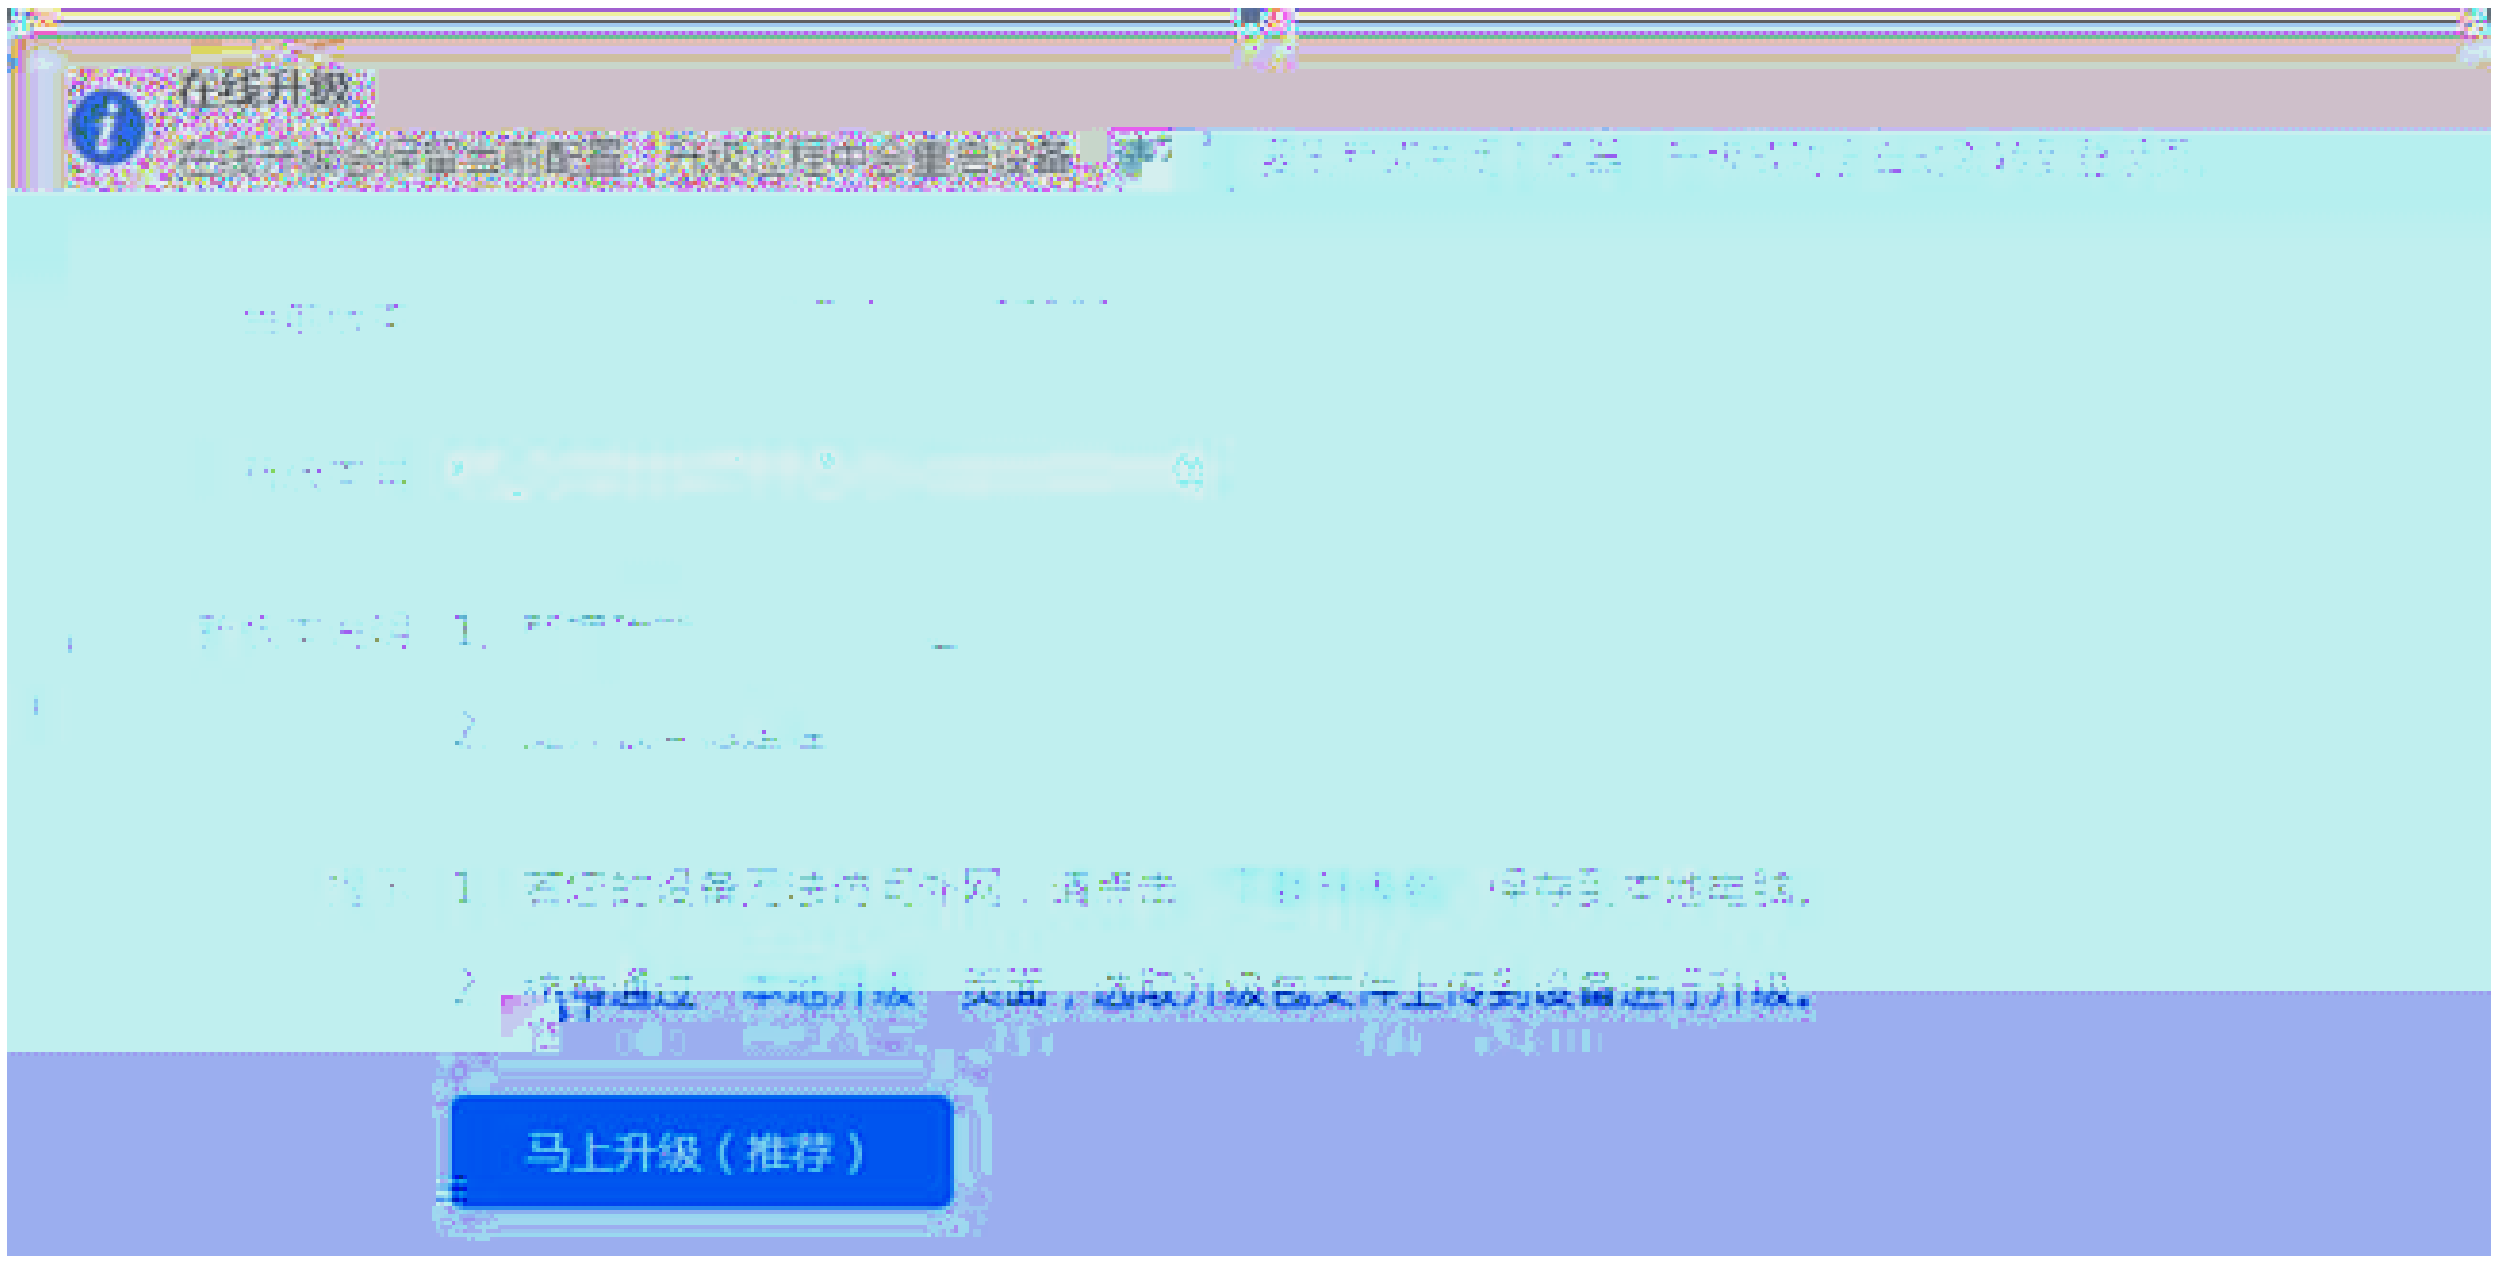

在线升级

在线升级会保留当前配置，升级过程中会重启设备。

2 请再通过 本地升级 页面，选取升级包文件上传到设备进行升级。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

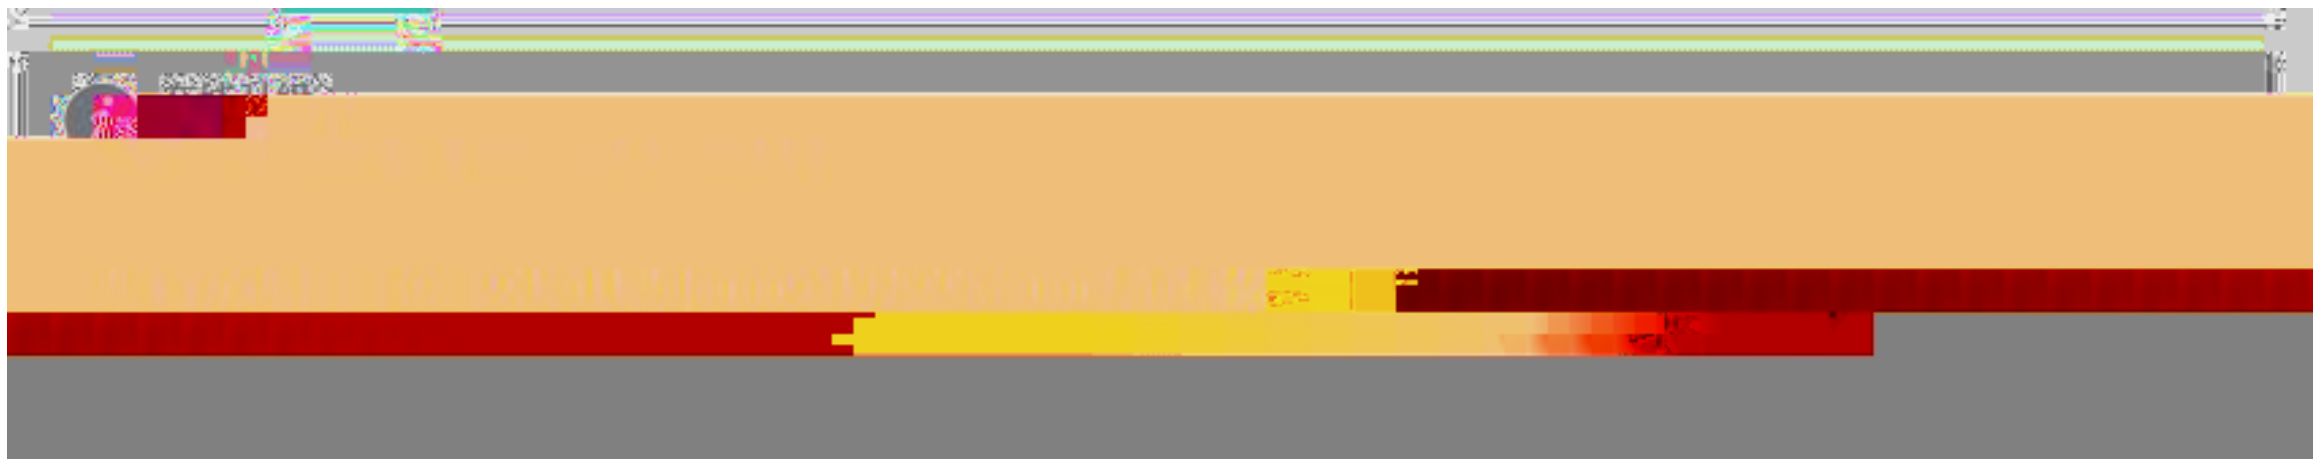

3.3.8.3.2

[illegible]

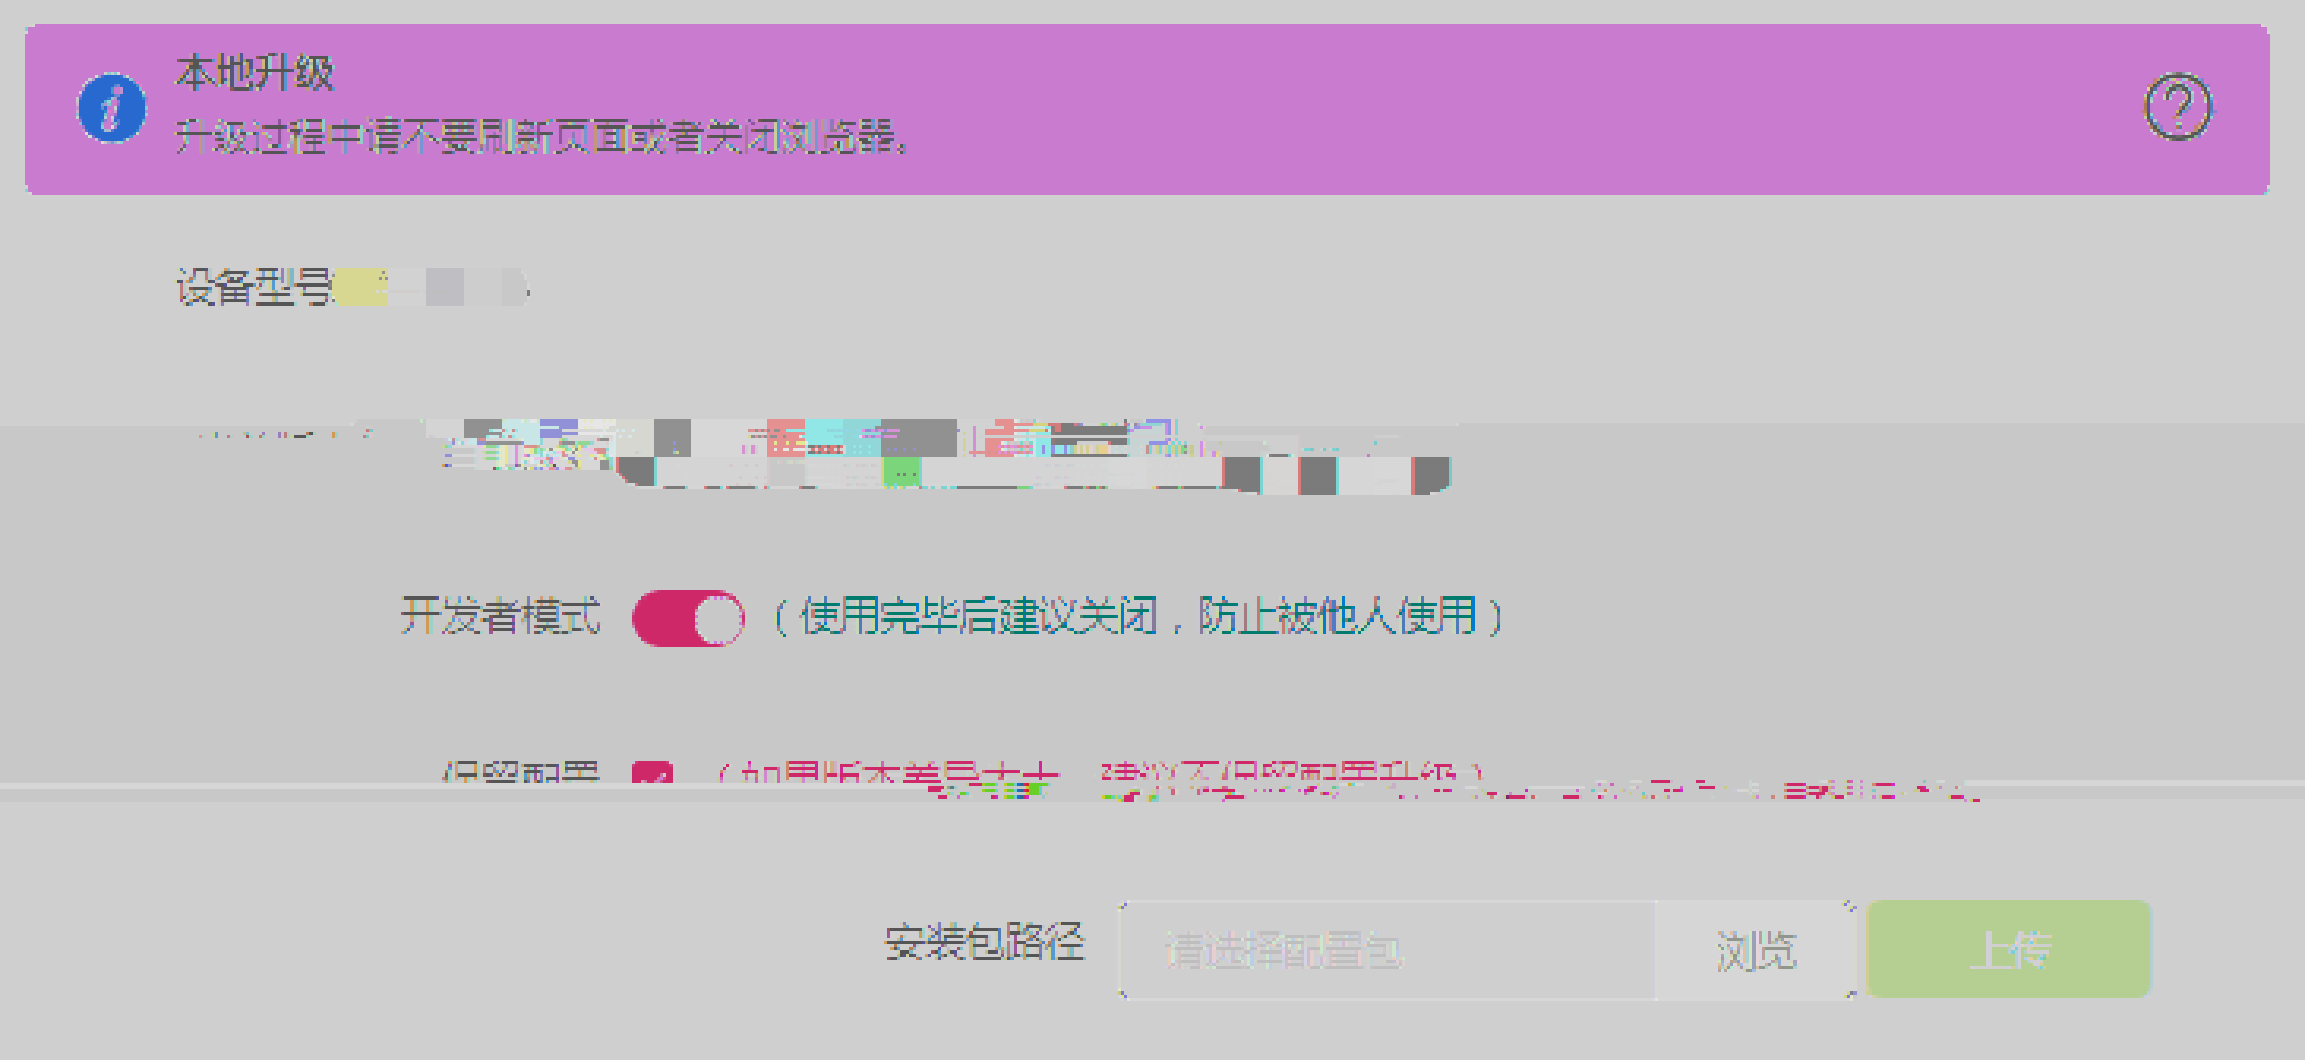

本地升级

升级过程中请不要刷新页面或者关闭浏览器。

设备型号:

开发者模式 ●（使用完毕后建议关闭，防止被他人使用）

保留配置 ☑（如果版本差异太大，建议不保留配置升级）

安装包路径 请选择配置包

ώ˜ v ꜊ v ب ˇ Ꝏ ẖ گ Ụ ㎈

3.3.8.4

ώ پ ᵏ ₿ ᵎ ˜Yٹ ḇ ï χ

ꝑ` پ ᵏ ٧ /ا Ẋ ꞃ ᵅ ₿ ᵎ Ṅپ ᵏ پ ᵏ ᵅ ﮮ ꞁپ Ȁ` ẹ web ᑎ ת ٧ /ا پ ᵏ ص ٧ ت ٩ ̖ Ȁ ᾰ ڗ ̎ ꞊ ̎ ꞊ ₅ ╜ Ḛ ₿ ᵎ پ ᵏ ᾰ ı Ẋ ħ web ʾO ꞃ ˡ ȥ ᵅ ₅ ب چ ` ẹ ̎

3.4

3.4.1 AP

AP ᑎ ת ̎ ꞊ ˡ Ꝏ˜ ˜ ᓗ /ا AP ₿ ᵎ Ẋ ˡ Ꝏ Ḿ AP ₿ ᵎ قΦ ᑎ ᑎ ٹ ٧ ̎Ḥ

A. ˓ ⅎ ˥ ת

ꞓ ˋ ɒ ̈Ḥ ̃Yڬ ″ ɓ ̡ ꞅ Ȁ˓ ⅎ ˜ ṫ ̧ א˓ ⅎ ˥ ת Ụ ˡ Ꝿ ̈EΦ ꟺ ώ̣ˌ ˓ ⅎ ̃Ḥ'Y▌ ꞅ 8 ˓ ⅎ

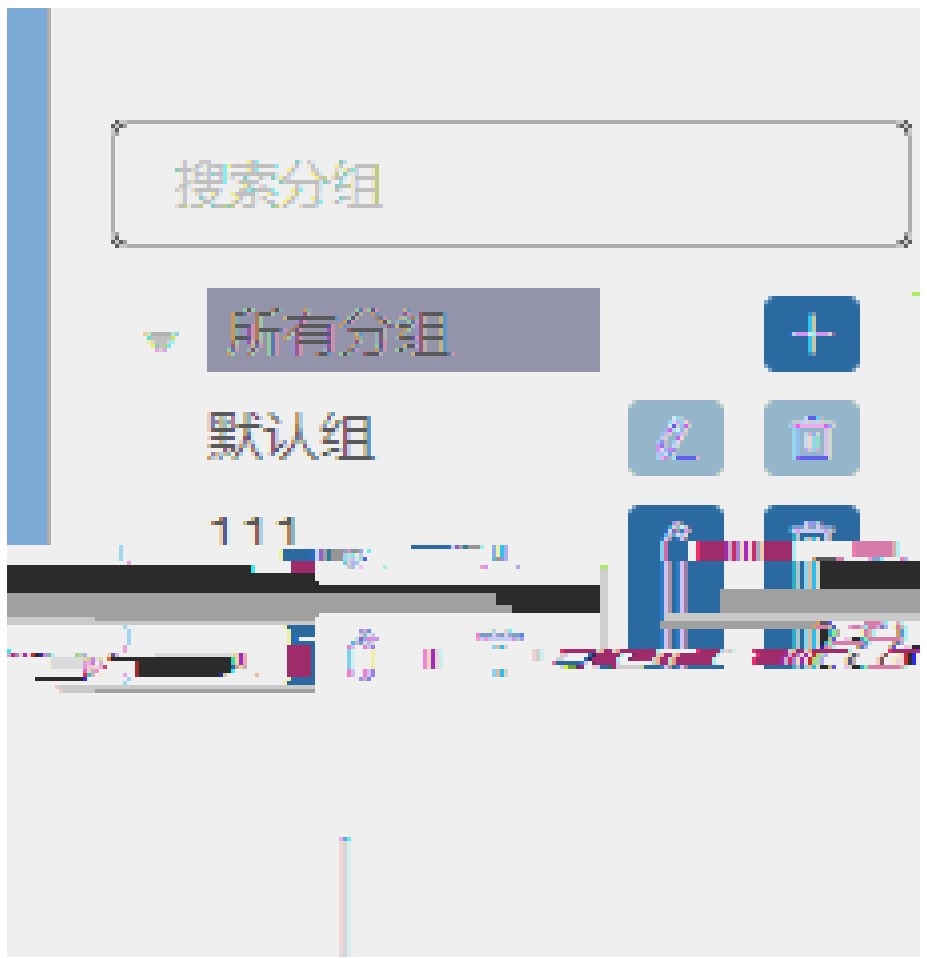
搜索分组
所有分组
+
默认组
111

B. ˜˘ ̃Ḥ'Y ⲭ ˥ ą̃ ˩ ꞊ ˜ Ⱶ J̌

C. ŋ̆ ̡ ̈Ḥ

ˡ Ꝿ ע J̌ ˜ ˚ ̈EΦ ŋ̆ ̡ ̈Ḥ ꞓ ˋ ŋ̆ ̡ ̈Ḥ ̃Yڬ ̧ א ƀ ï ï ̃l o ˚ χ

˥ Ꝑ ˀ χ ˥ ѵ ĸ ˦ n п Ẹ̄ Ꝑ ˀ ˜ ω̃ ˡ ˥ ѵ ˋH ˡ Ꝿ ̈EΦ ŋ̆ ̡ ˥ ̈Ḥ

ٹ ֆ ៖ χ ᛁ Ꝏ Ḿ ǰ ᵽ ⅃ ֆ ៖ ڤ Φ ٹ ̎ Ḥ
ڛ ˥ ˓ ⅃ χ Ṅ ڶ ֆ ៖ ڛ ˥ ̎ Y ḧ ˓ ⅃ ֆ ៖ Ṅ Ẕ ꭶ Ấ ˓ ⅃ ï ٻ ⅃

3.4.2

̎ ̡ ĩ Ḿ Ω̤̃ ⅃ ֆ ៖ ṭ ⅃ ٻ ⅃ ᛁ Ꝏ ч ῴ WiFi

3.4.2.1

ֆ ⅃ ȝ̌ ⅃ ᐱ ٻ ⅃

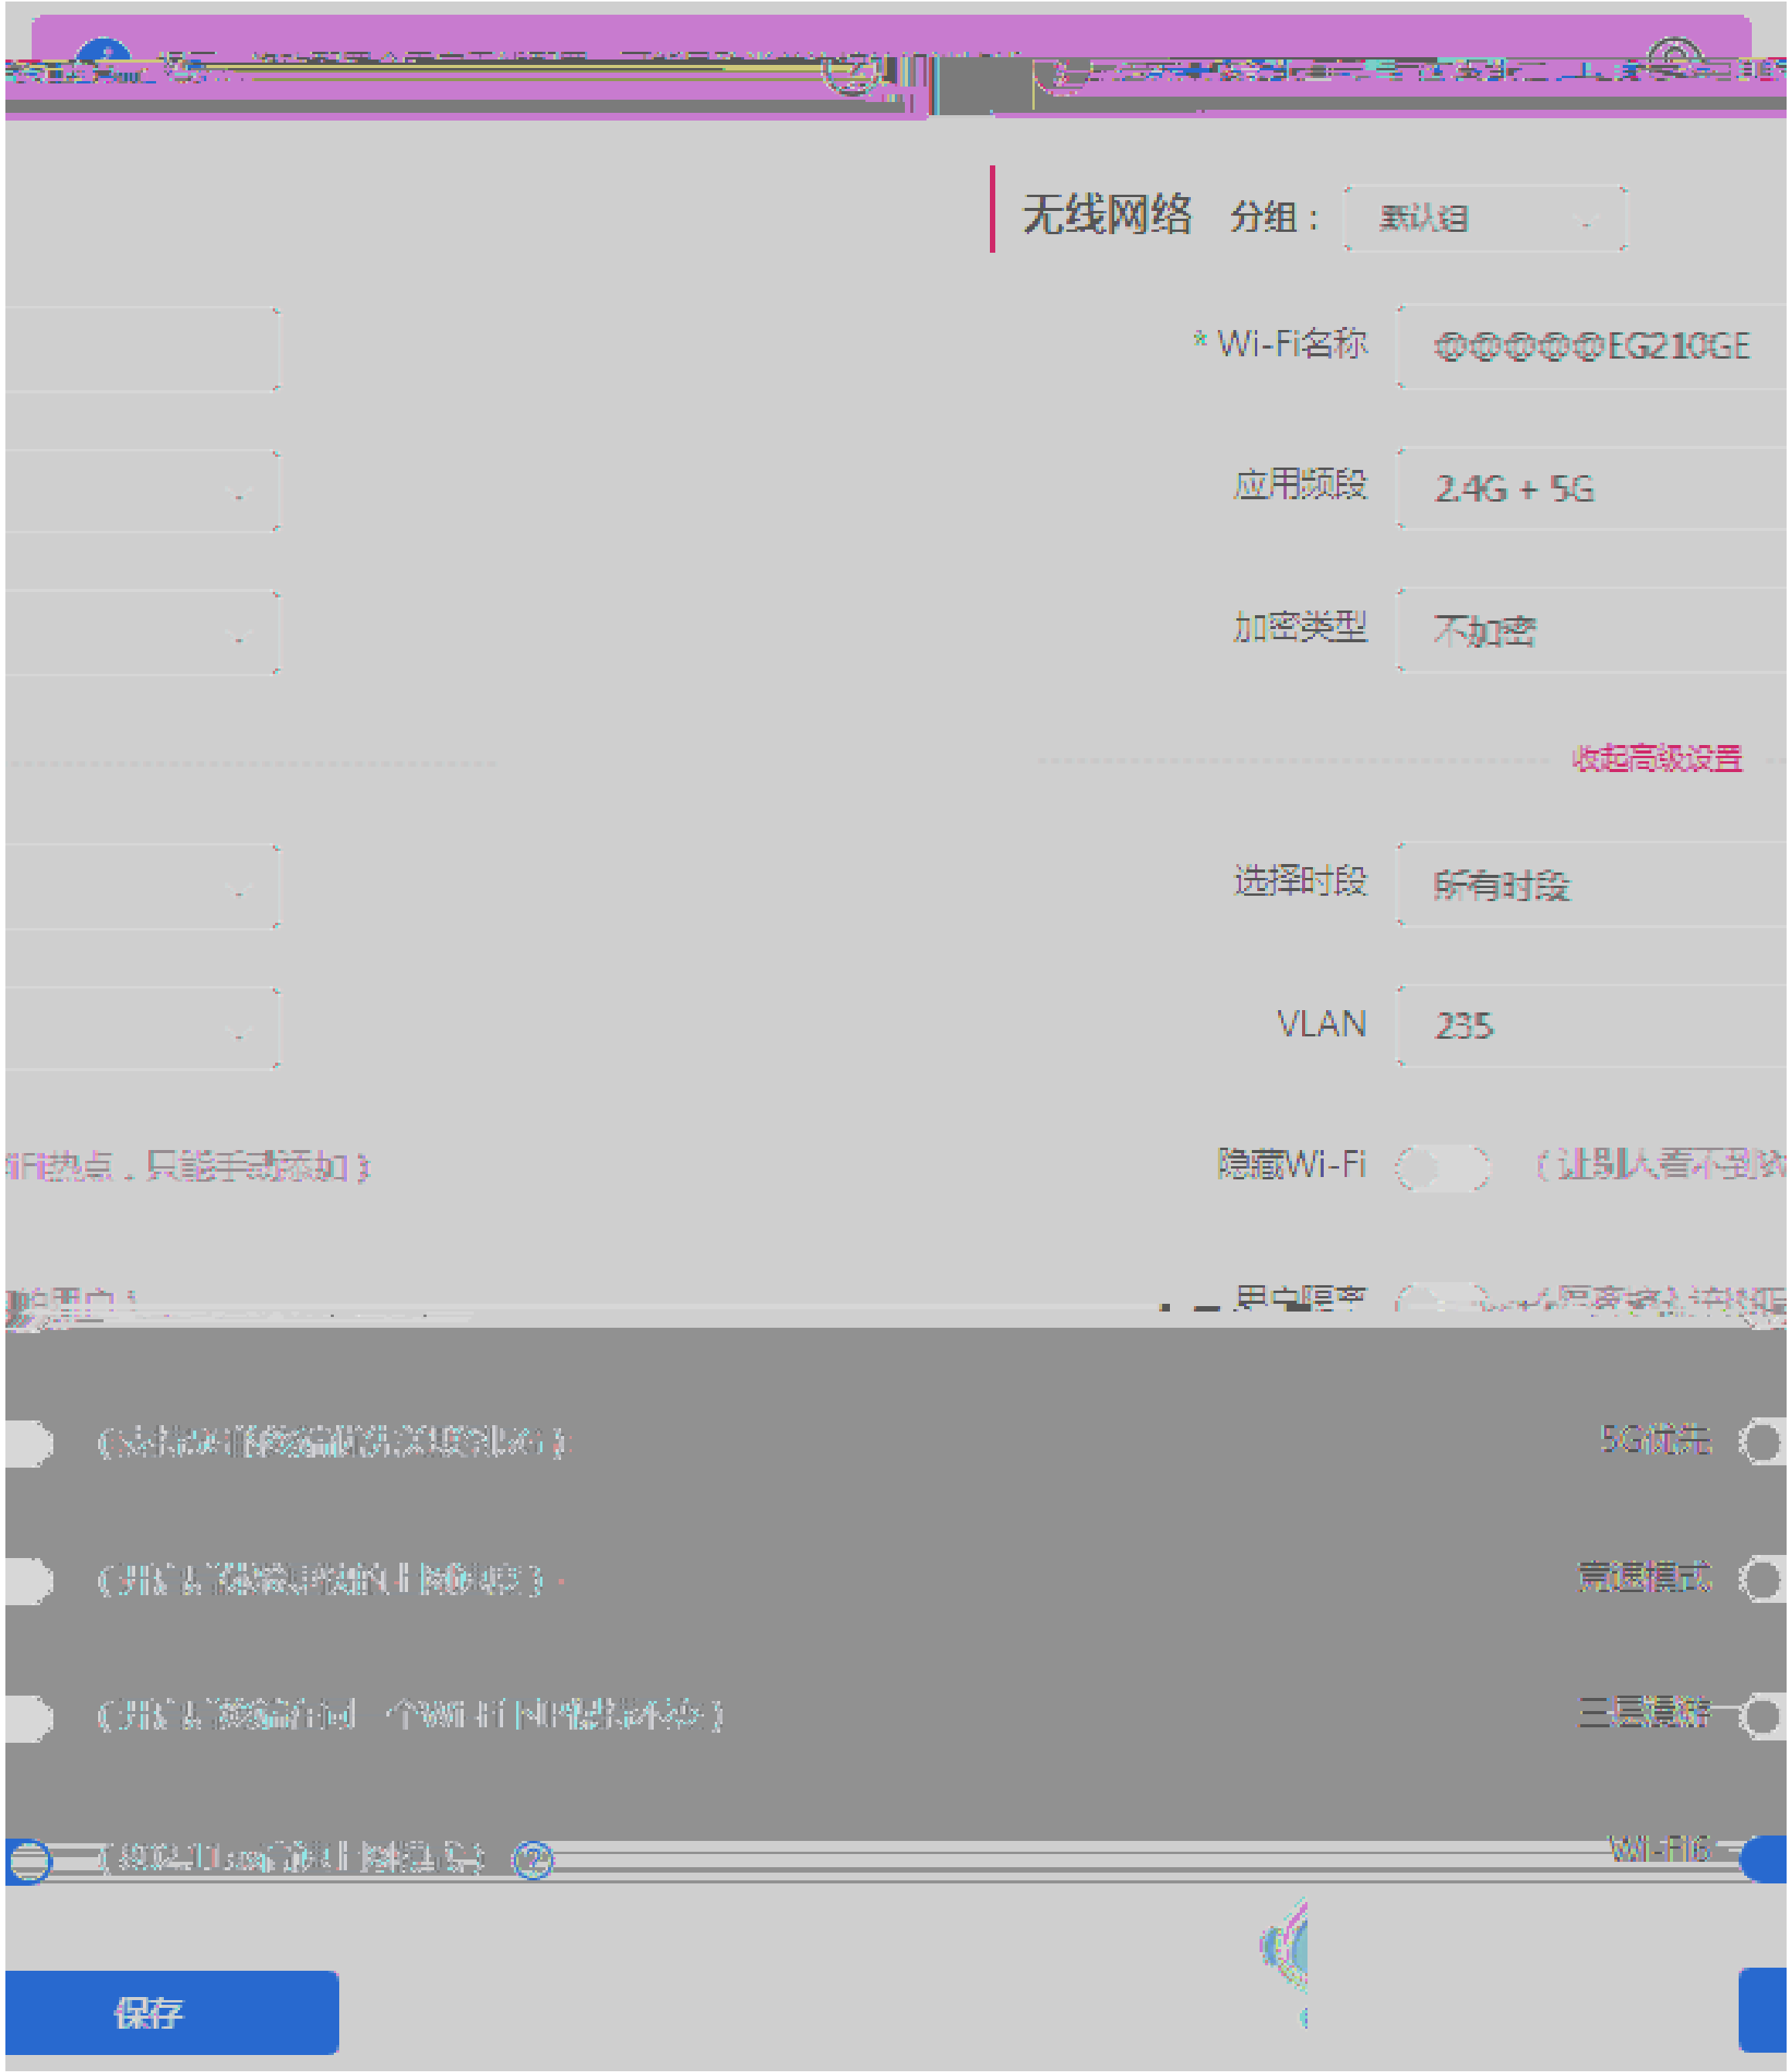

无线网络 分组： 默认组

* Wi-Fi名称 @@@@@EG210GE

应用频段 2.4G + 5G

加密类型 不加密

收起高级设置

选择时段 所有时段

VLAN 235

隐藏Wi-Fi （让别人看不到该

5G优先
漫游模式
三层漫游
Wi-Fi6
保存

3.4.2.2 Wi-Fi

Ա ḭ Wi-Fi ﺳ ɒ ڈ ˡ ꞔ ﺙ ̎ ᾰ ᾱ ̎ ͺ Ằ ᵏ Ա ḭ Wi-Fi ﺳ ɒ Ằ ᵏ ɒ ꞁ ̎Ầ ﯖ ɓ j ˡ ώ Ա ḭ ﻠ ꟿ ̓ḤʽYﭗ ﻠ ꞁ ῴ ̀H ⅎ ˡ Ꝏ ﭗ ﻠ ꟹ ɒ ṇ ̀H ᵅ ڈ ɓ ̀H ڗ ᵅ Ա ḭ ﻠ ꟿ Ψ ꟹ ڈ ꜛ ỗ

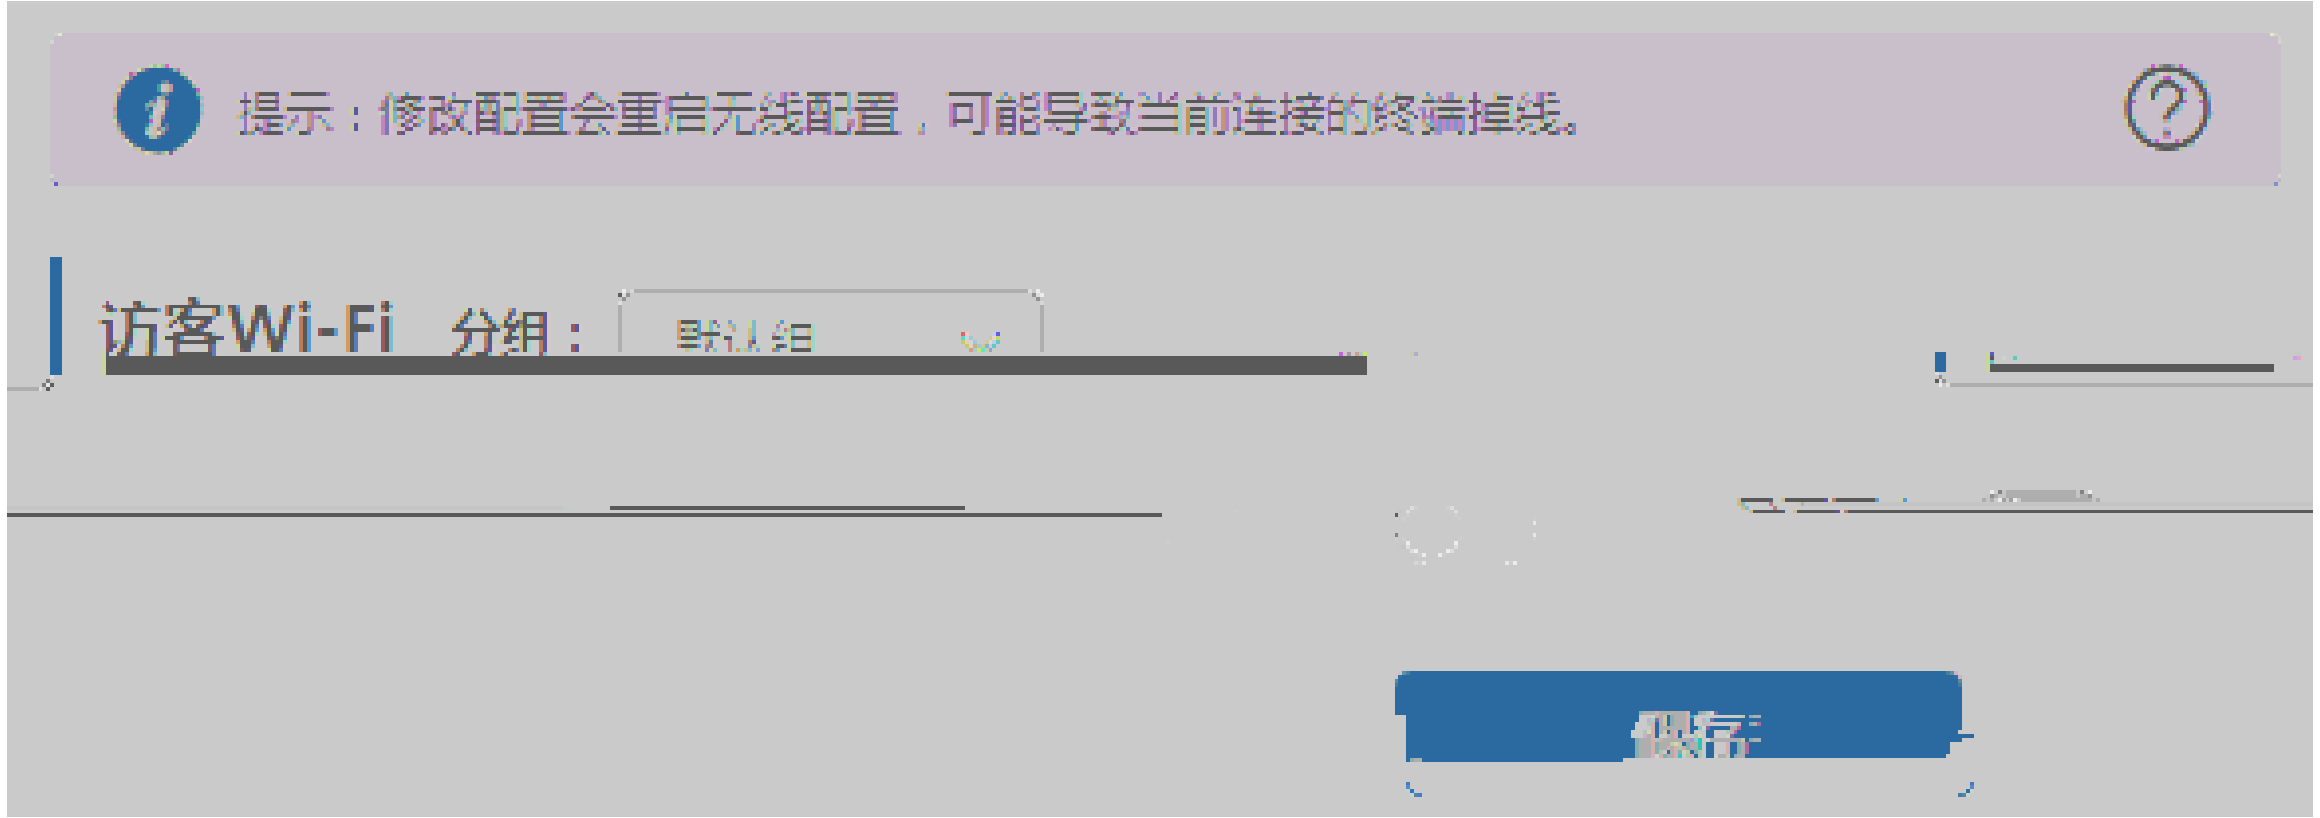

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

访客Wi-Fi
分组：
默认组
保存

Ầ ᵏ ɯ ḭ ˨ Ͷ χ

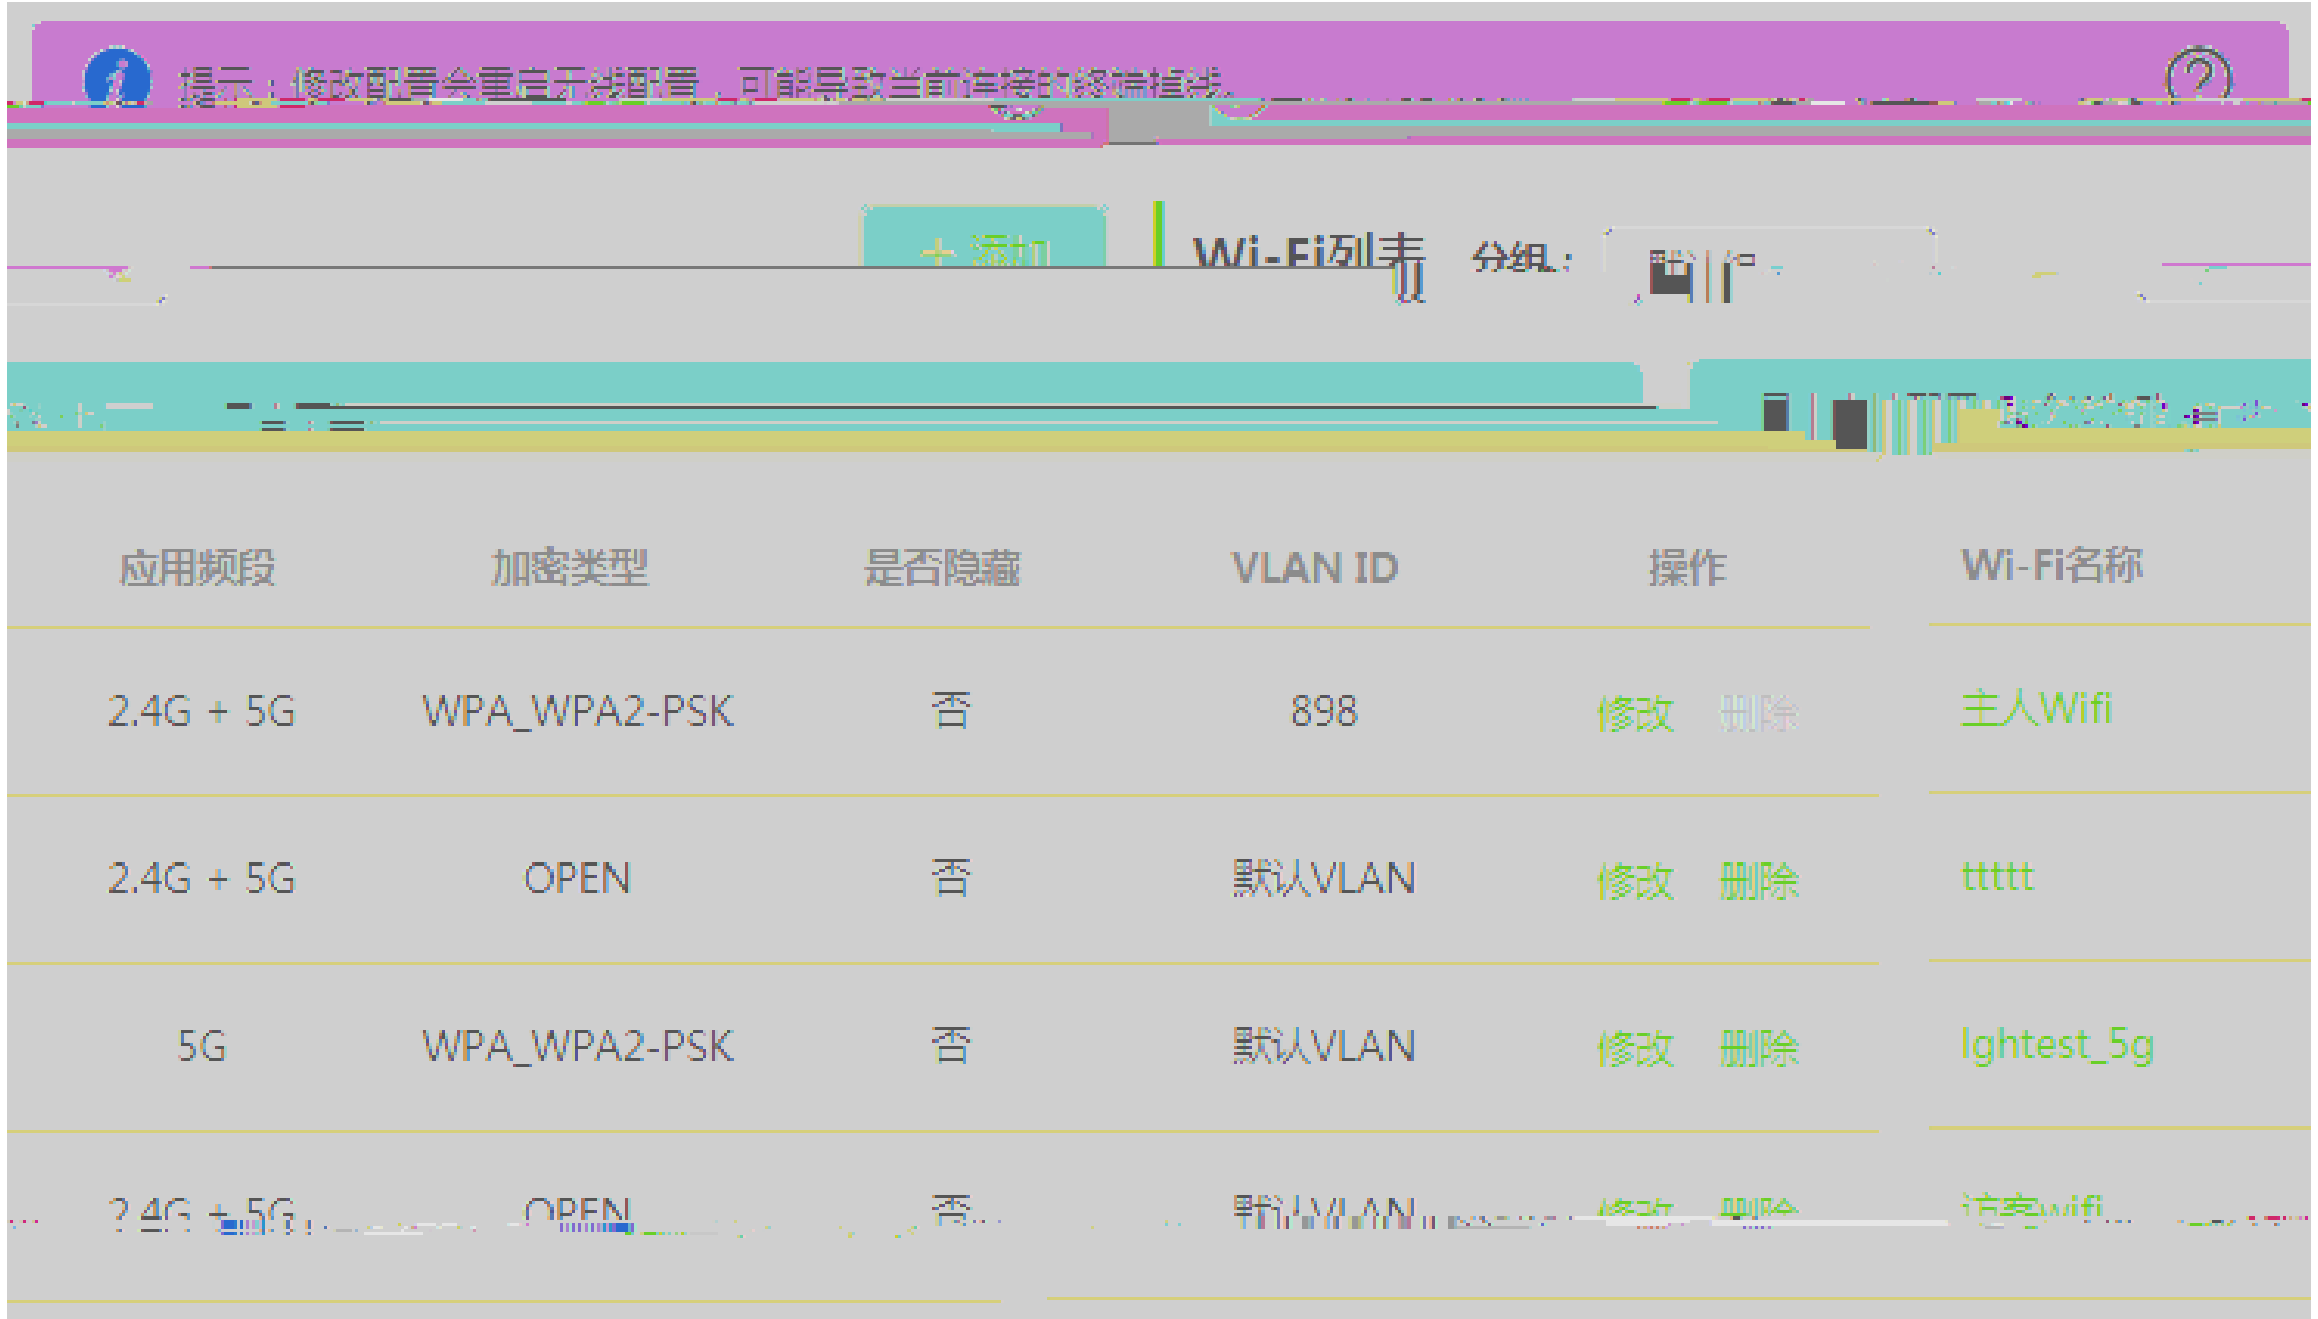

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

+ 添加
Wi-Fi列表
分组：

应用频段	加密类型	是否隐藏	VLAN ID	操作	Wi-Fi名称
2.4G + 5G	WPA_WPA2-PSK	否	898	修改 删除	主人Wifi
2.4G + 5G	OPEN	否	默认VLAN	修改 删除	ttttt
5G	WPA_WPA2-PSK	否	默认VLAN	修改 删除	lghtest_5g
2.4G + 5G	OPEN	否	默认VLAN	修改 删除	访客wifi

ꞗ ˋ ▌ ɿ ˇYٹ ặ ḾʢꜛبﻟᐤᵓꝺᶇᏗᏗᏁƃﺐﻟ ¯ ᵬ ï χ

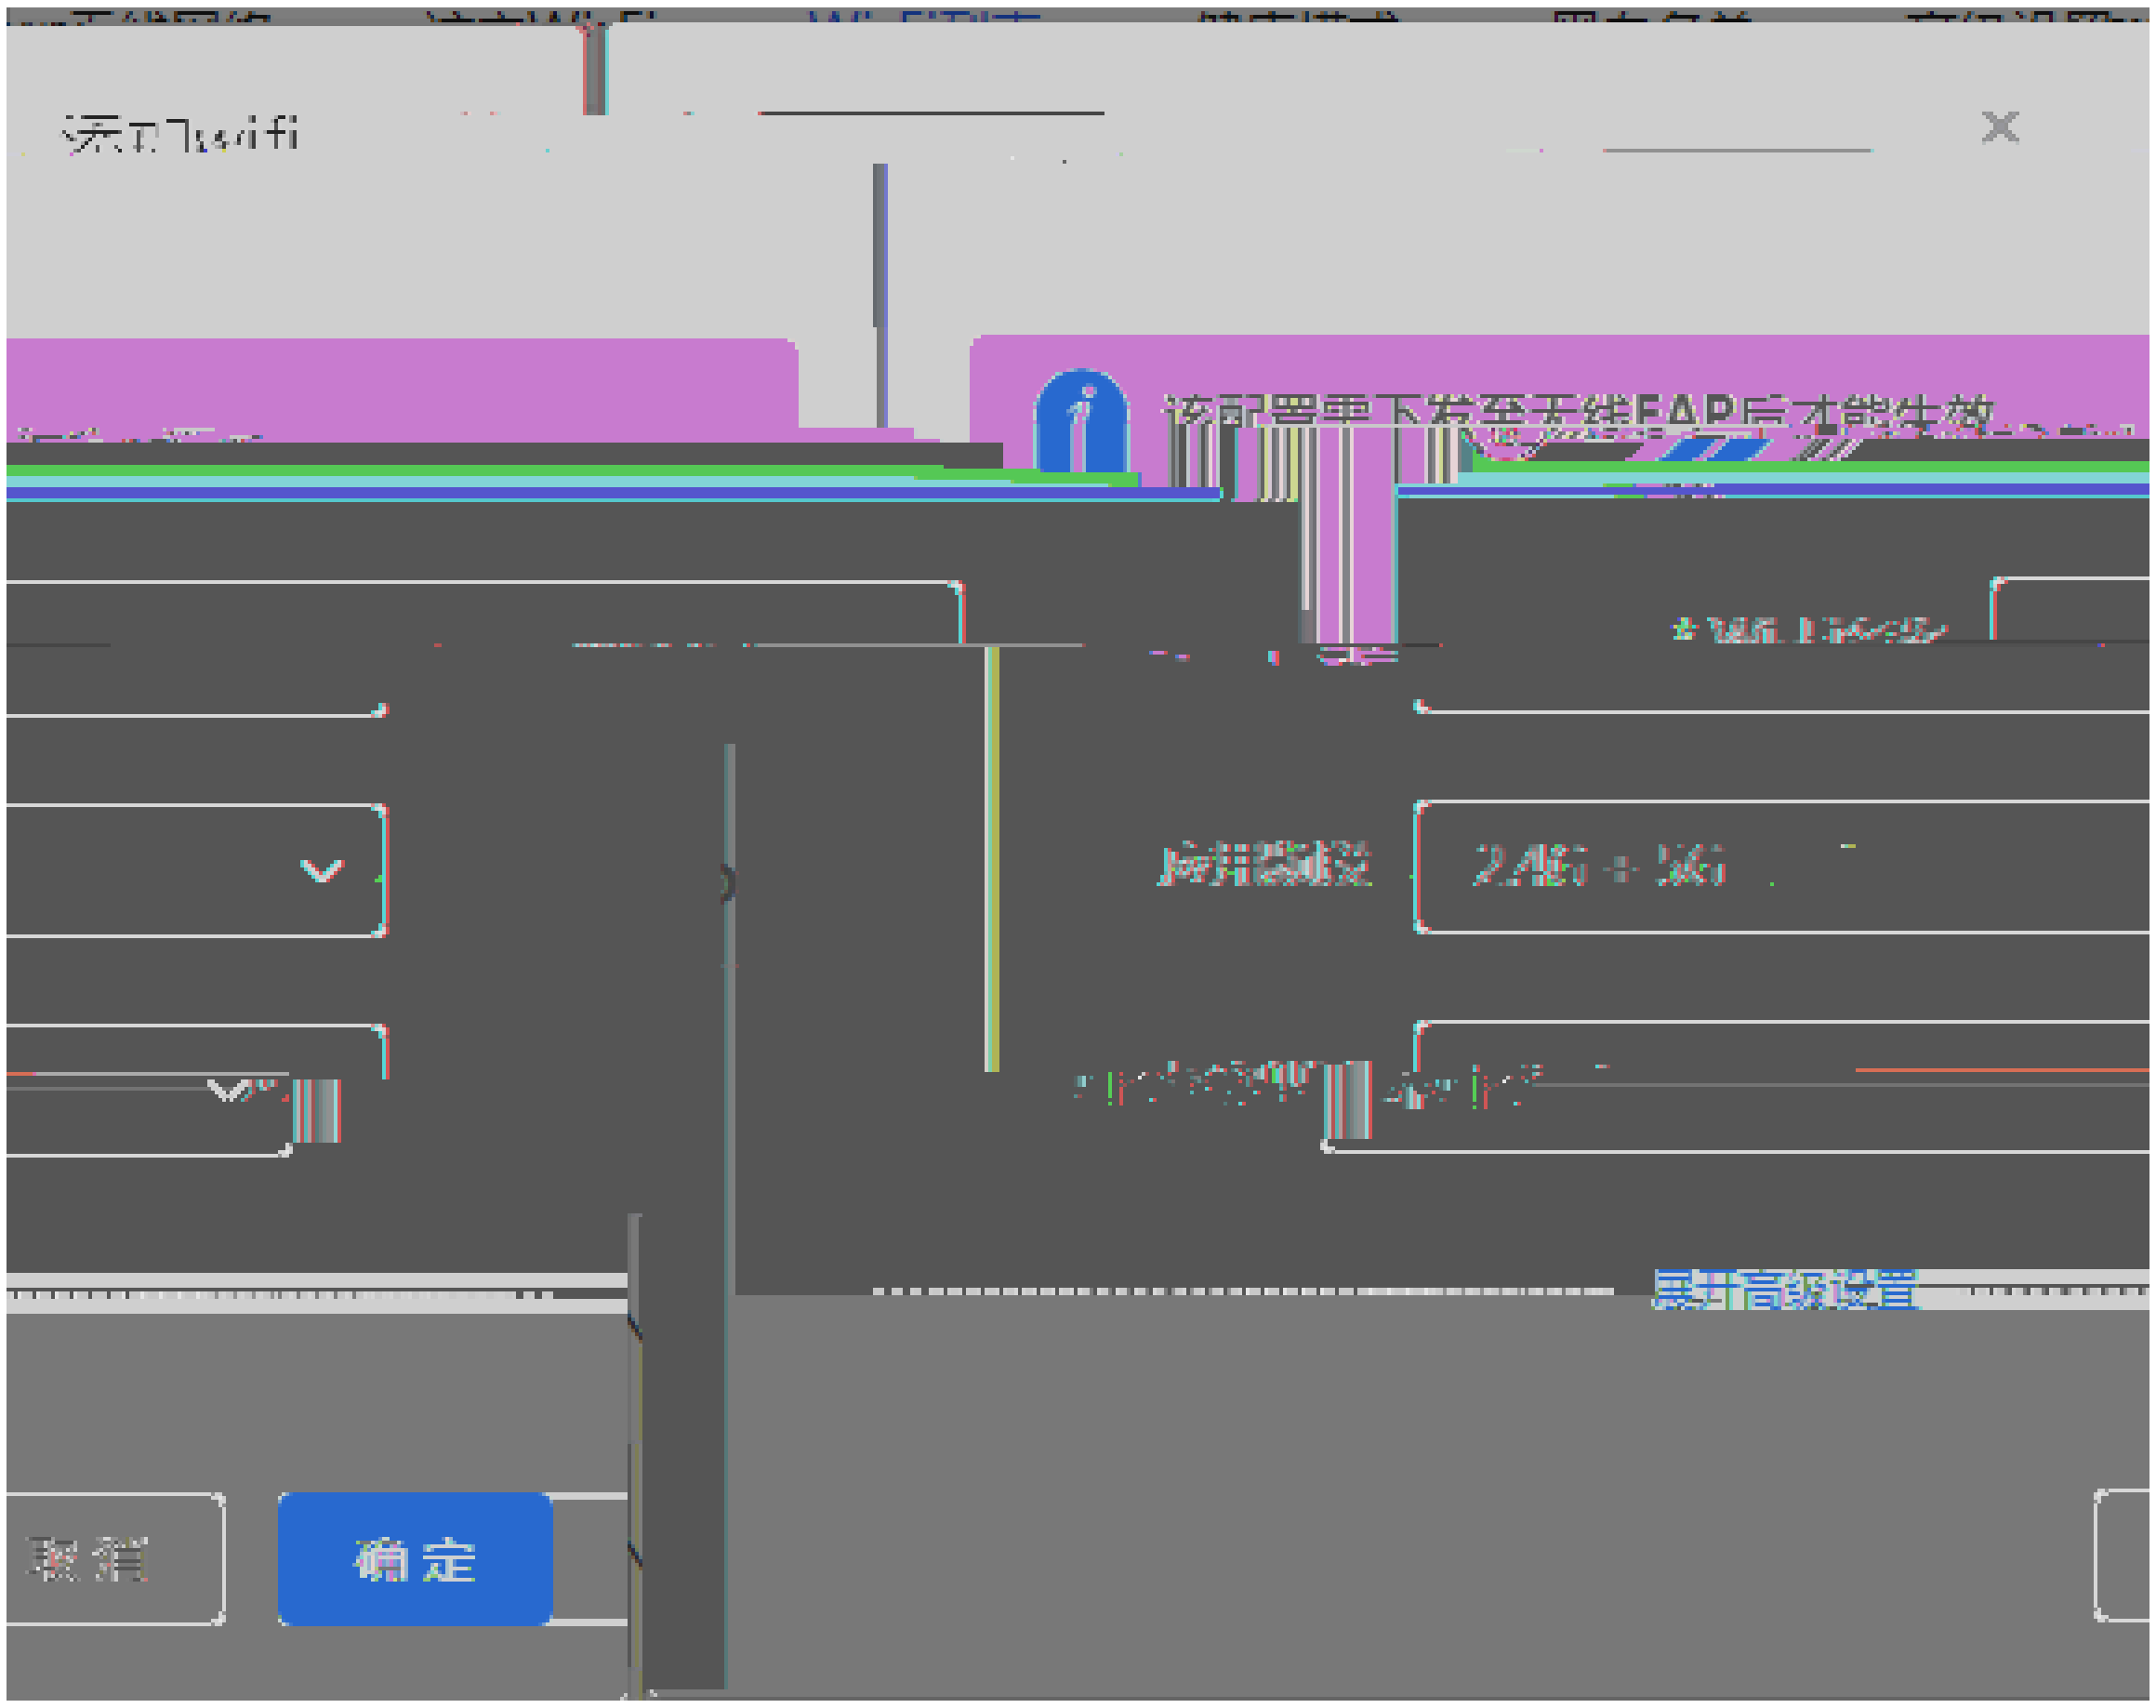

添加wifi
该配置需下发至无线EAP后才能生效
应用频段
2.4G + 5G
展开高级设置
取消
确定

ﺏ ˝ χ ˡ Ꝍ ﻥص i Ս ꝺ ﮈ ƃˇYٹ ˜ ⅛ ǰ ˚ ﺏ ˝ ﻑ ﭖ j W ﻙ

3.4.2.4

Ֆ ɹ ŋ̣̀ ɺ ı ' ˡ J̌ʺOˋH ɟ Ֆ ɹ Ầ ᵏ ß₩Ẫ

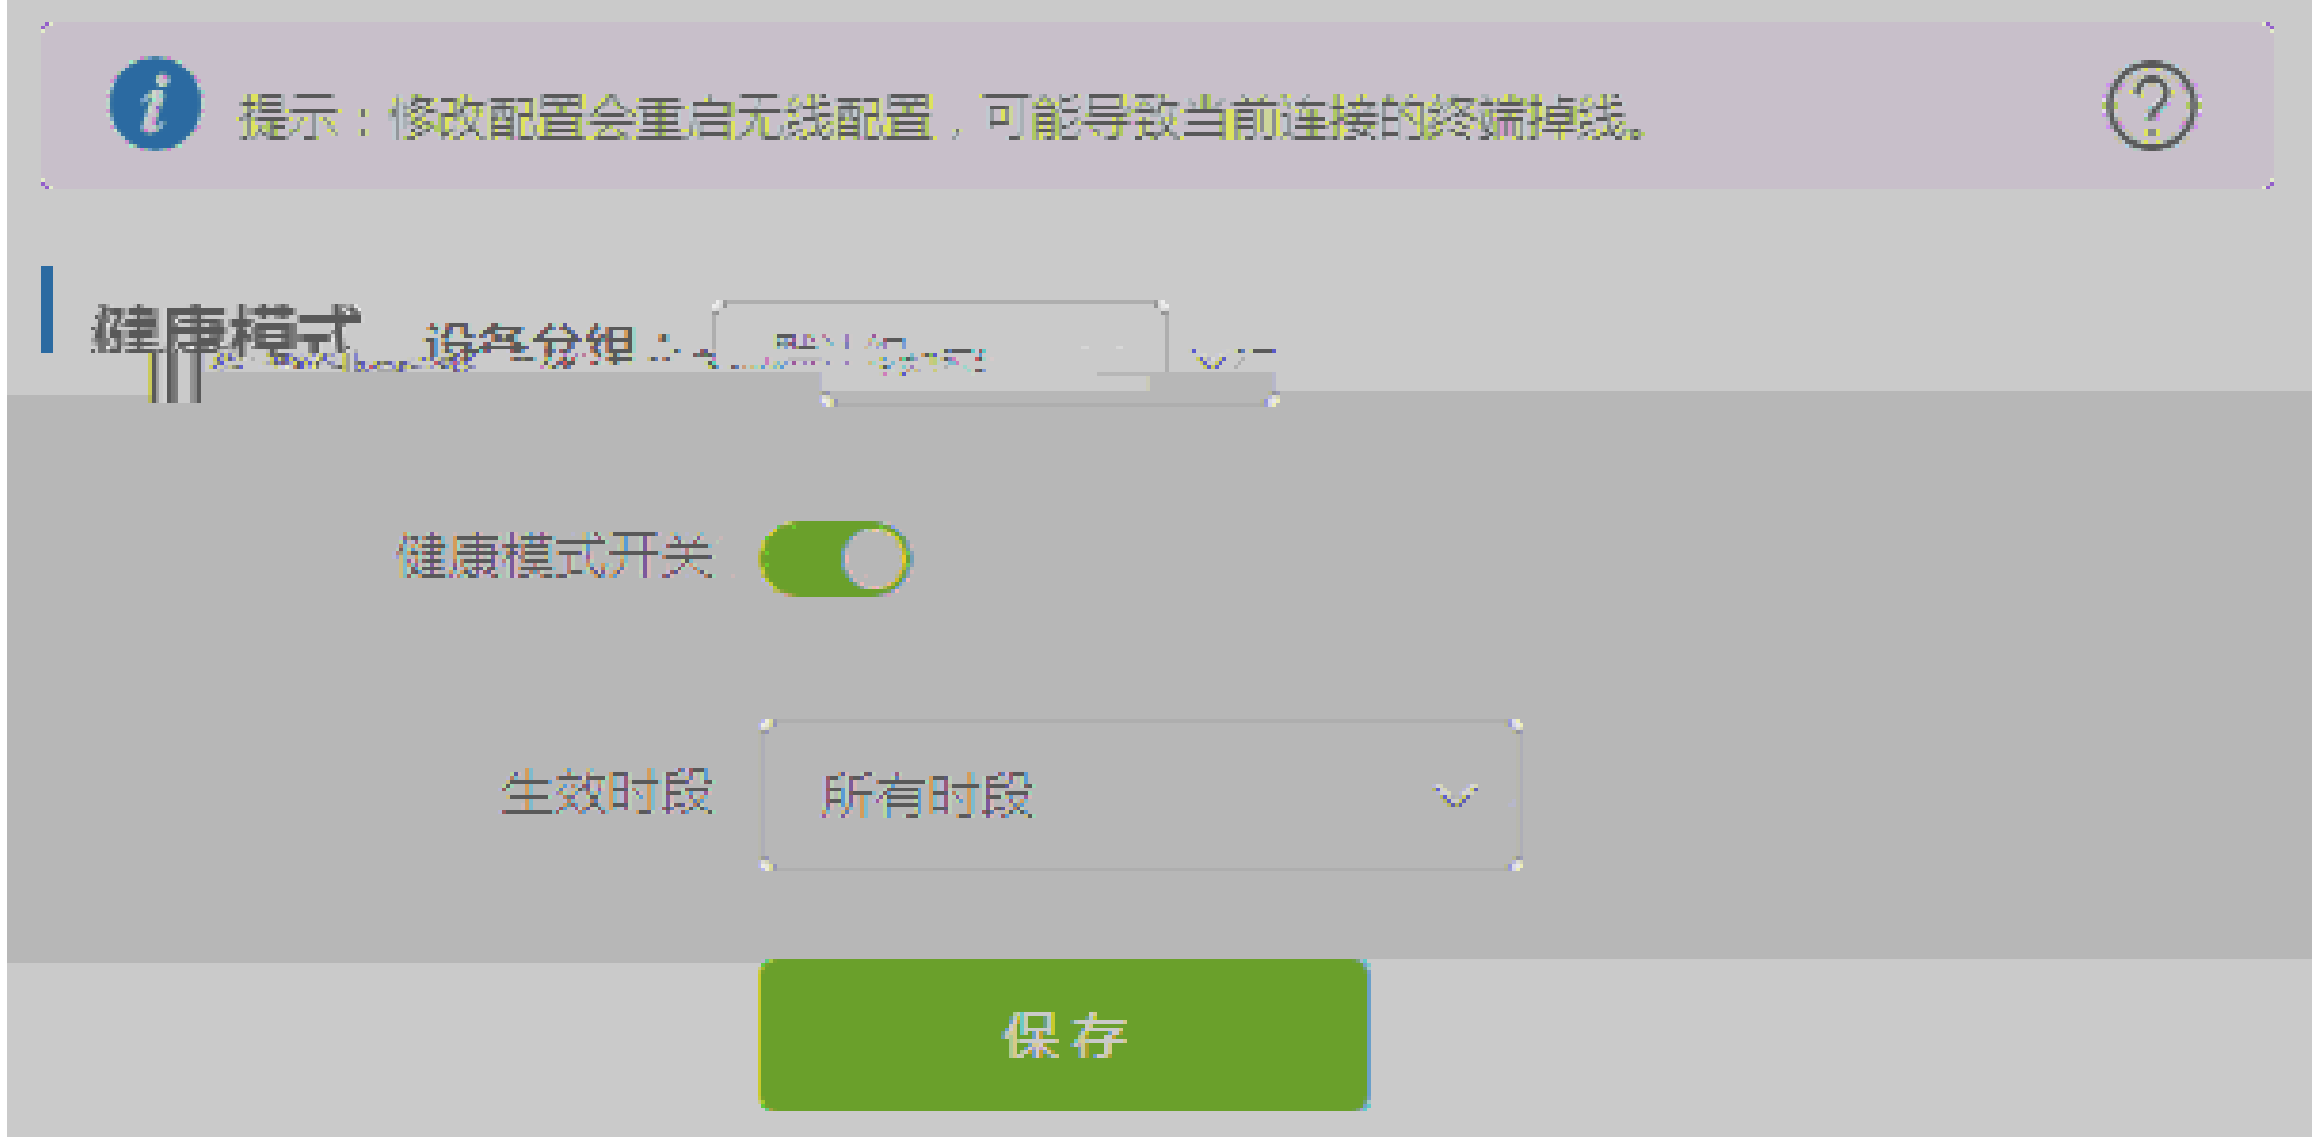

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

健康模式
设备分组
健康模式开关
生效时段
所有时段
保 存

3.4.3

ڧ ì Ֆ ʈ ŋ̣̀ ɺ WiFi ￼ ɿ ̏A Ụ

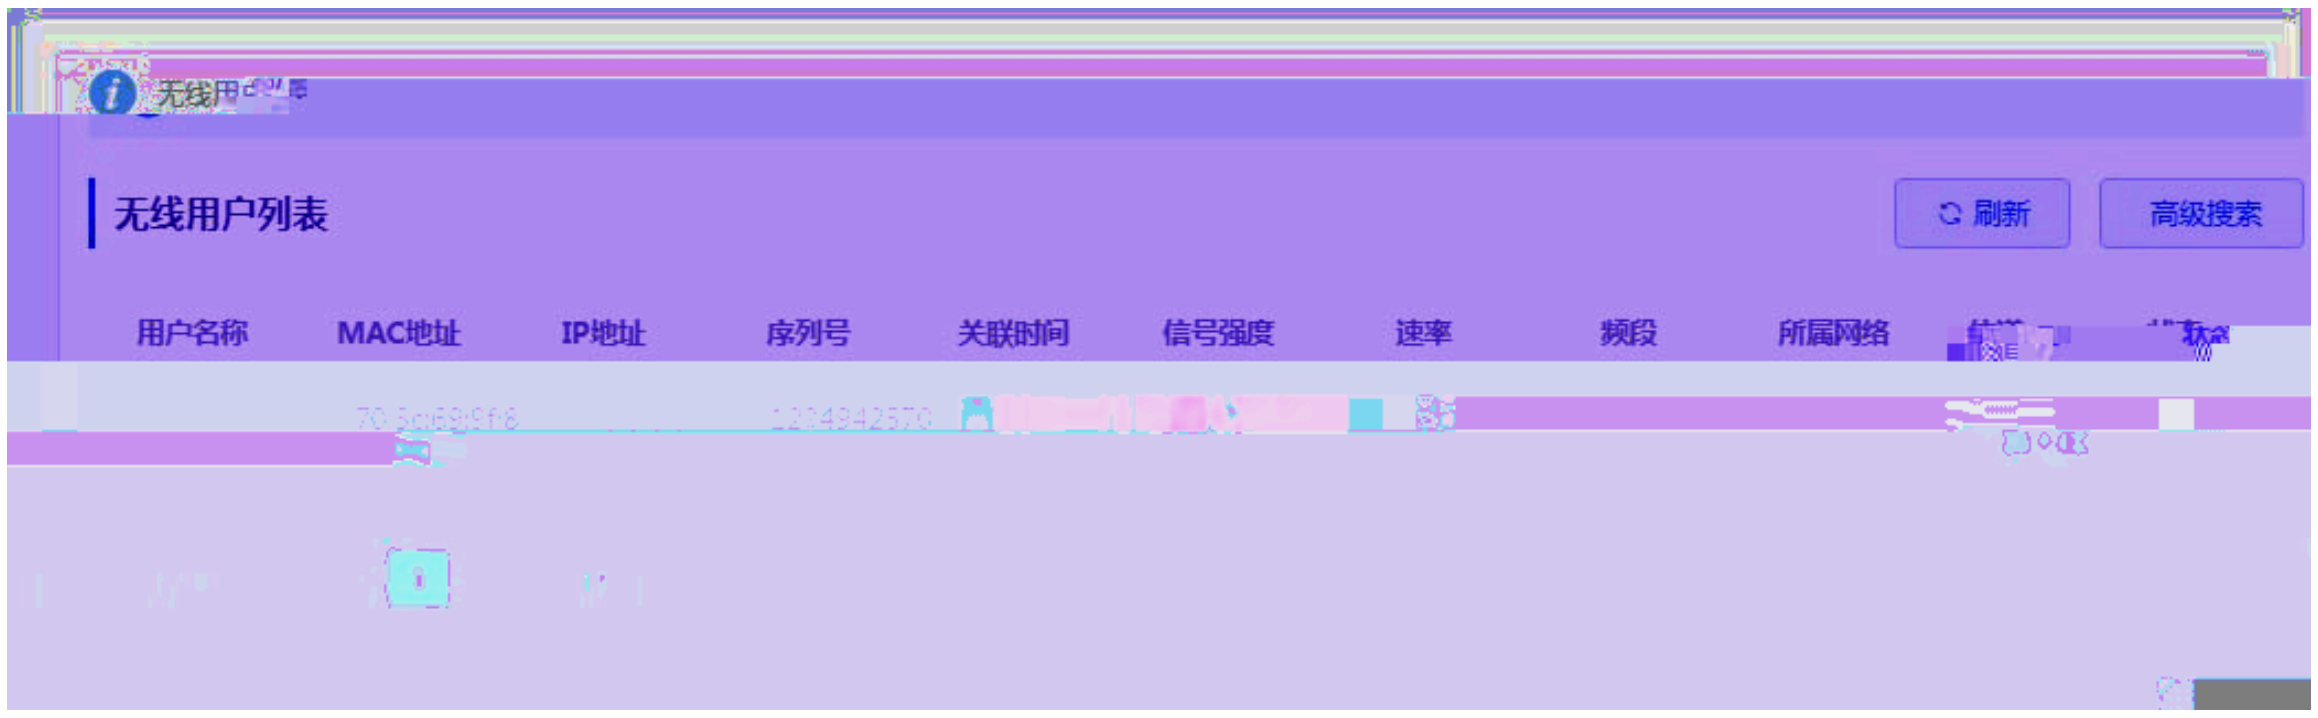

无线用户列表
刷新
高级搜索
用户名称
MAC地址
IP地址
序列号
关联时间
信号强度
速率
频段
所属网络

ɐ̀ ˜ǂ i ư￼ ﮑ ɺ ą̰̃ ɺ ˜Yٹ ˡ ⁞˜Ω ḅ ï Ụ ą̰̃ ɺ ɿ ̏A ḅ ï χ [illegible] MAC [illegible] MAC [illegible] 00:74:9c:1e:4b:f4 [illegible]

[illegible]

3.4.4

[illegible] SSID [illegible] (OUI)”

3.4.4.1

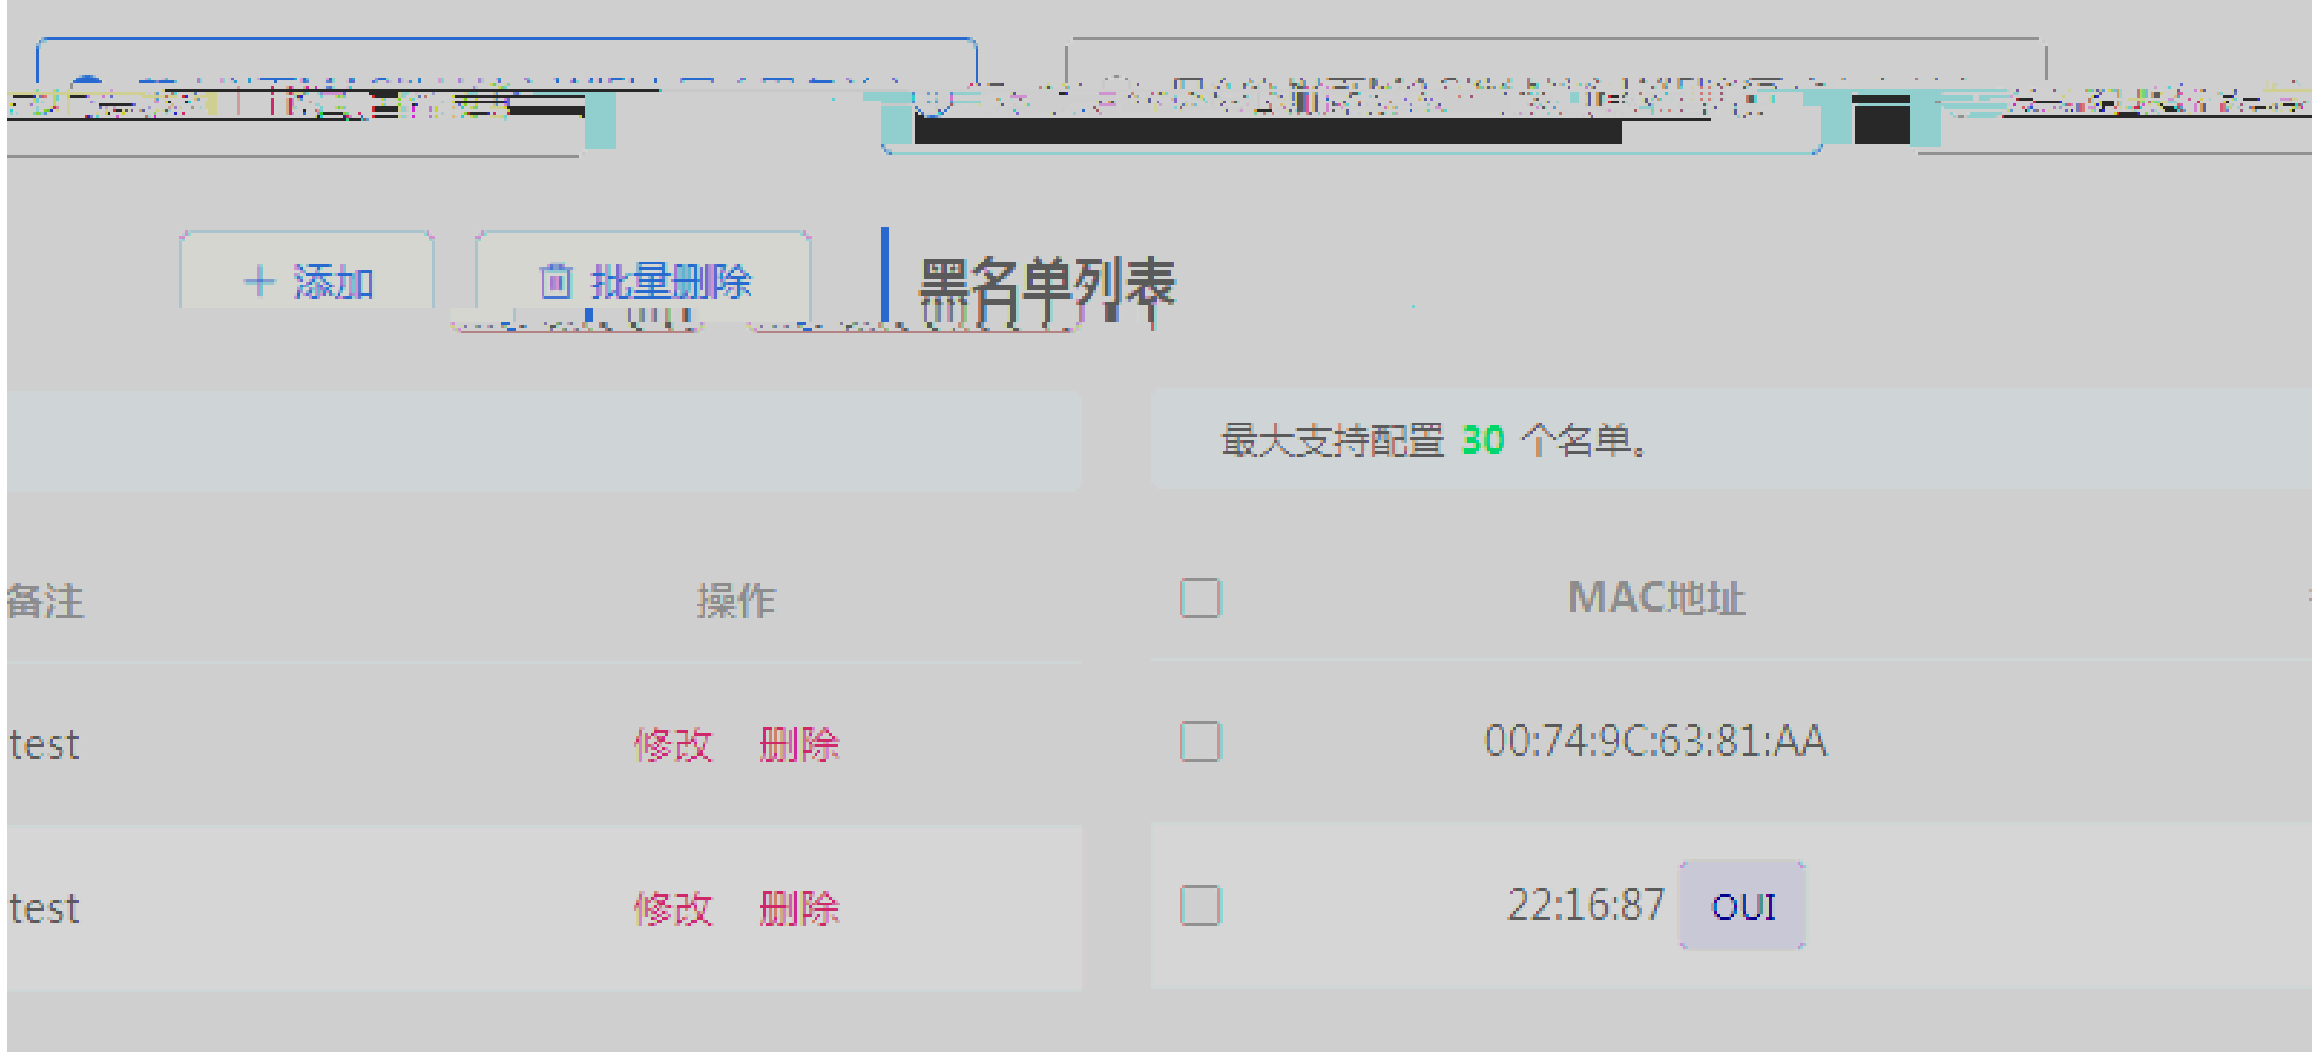

黑名单列表

最大支持配置 30 个名单。

备注	操作	□	MAC地址
test	修改　删除	□	00:74:9C:63:81:AA
test	修改　删除	□	22:16:87 OUI

[illegible]

3.4.4.2 SSID

ф ɺ ᵍ SSID ￼ٞس ᵉ ˥ ˭ ḅ ï χ

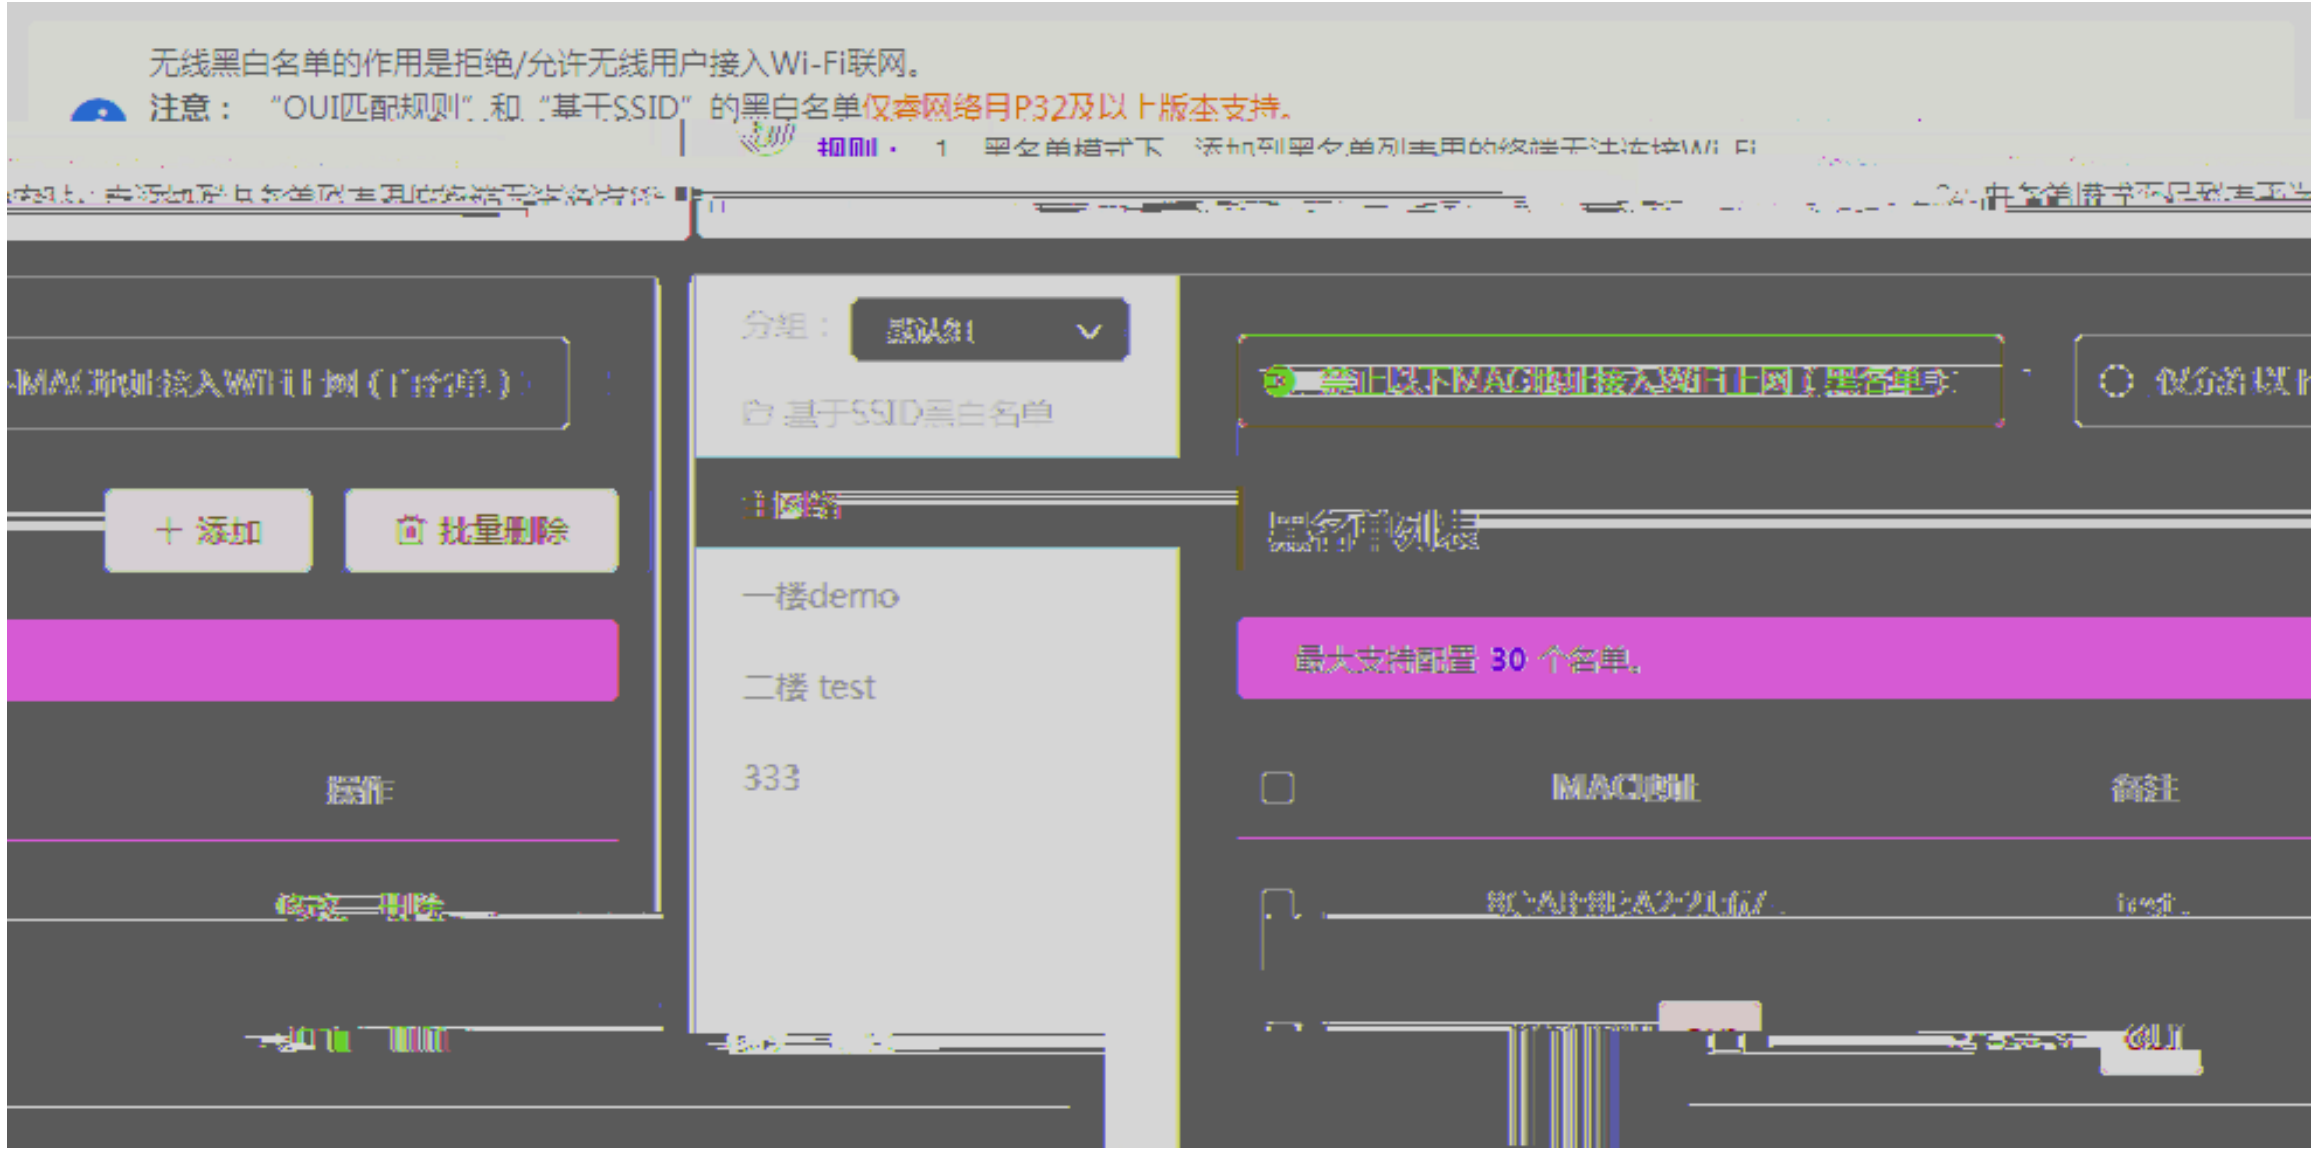

无线黑白名单的作用是拒绝/允许无线用户接入Wi-Fi联网。

注意： "OUI匹配规则"和"基于SSID"的黑白名单仅睿网络月P32及以上版本支持。

分组： 默认组

基于SSID黑白名单

一楼demo

二楼 test

333

最大支持配置 30 个名单。

+ 添加
批量删除
操作
黑名单列表
MAC地址
备注

▌ ɿ ٞس ᵉ ᵃ ṕ ٞس ᵉ ṫ ĩ SSID ˜ ˡ ȸ ᴇ ˋ ˺ ̏ΩḾ ȷ ᵃ ￼SSID ▌ ɿ ٞس ᵉ

3.4.5

ṃ ḽ̉ ȹ ɹ ȷ Ṿ ὴ ɺ ı ΐ̀ Ḣ ɿ ͇ ḅ ï χ

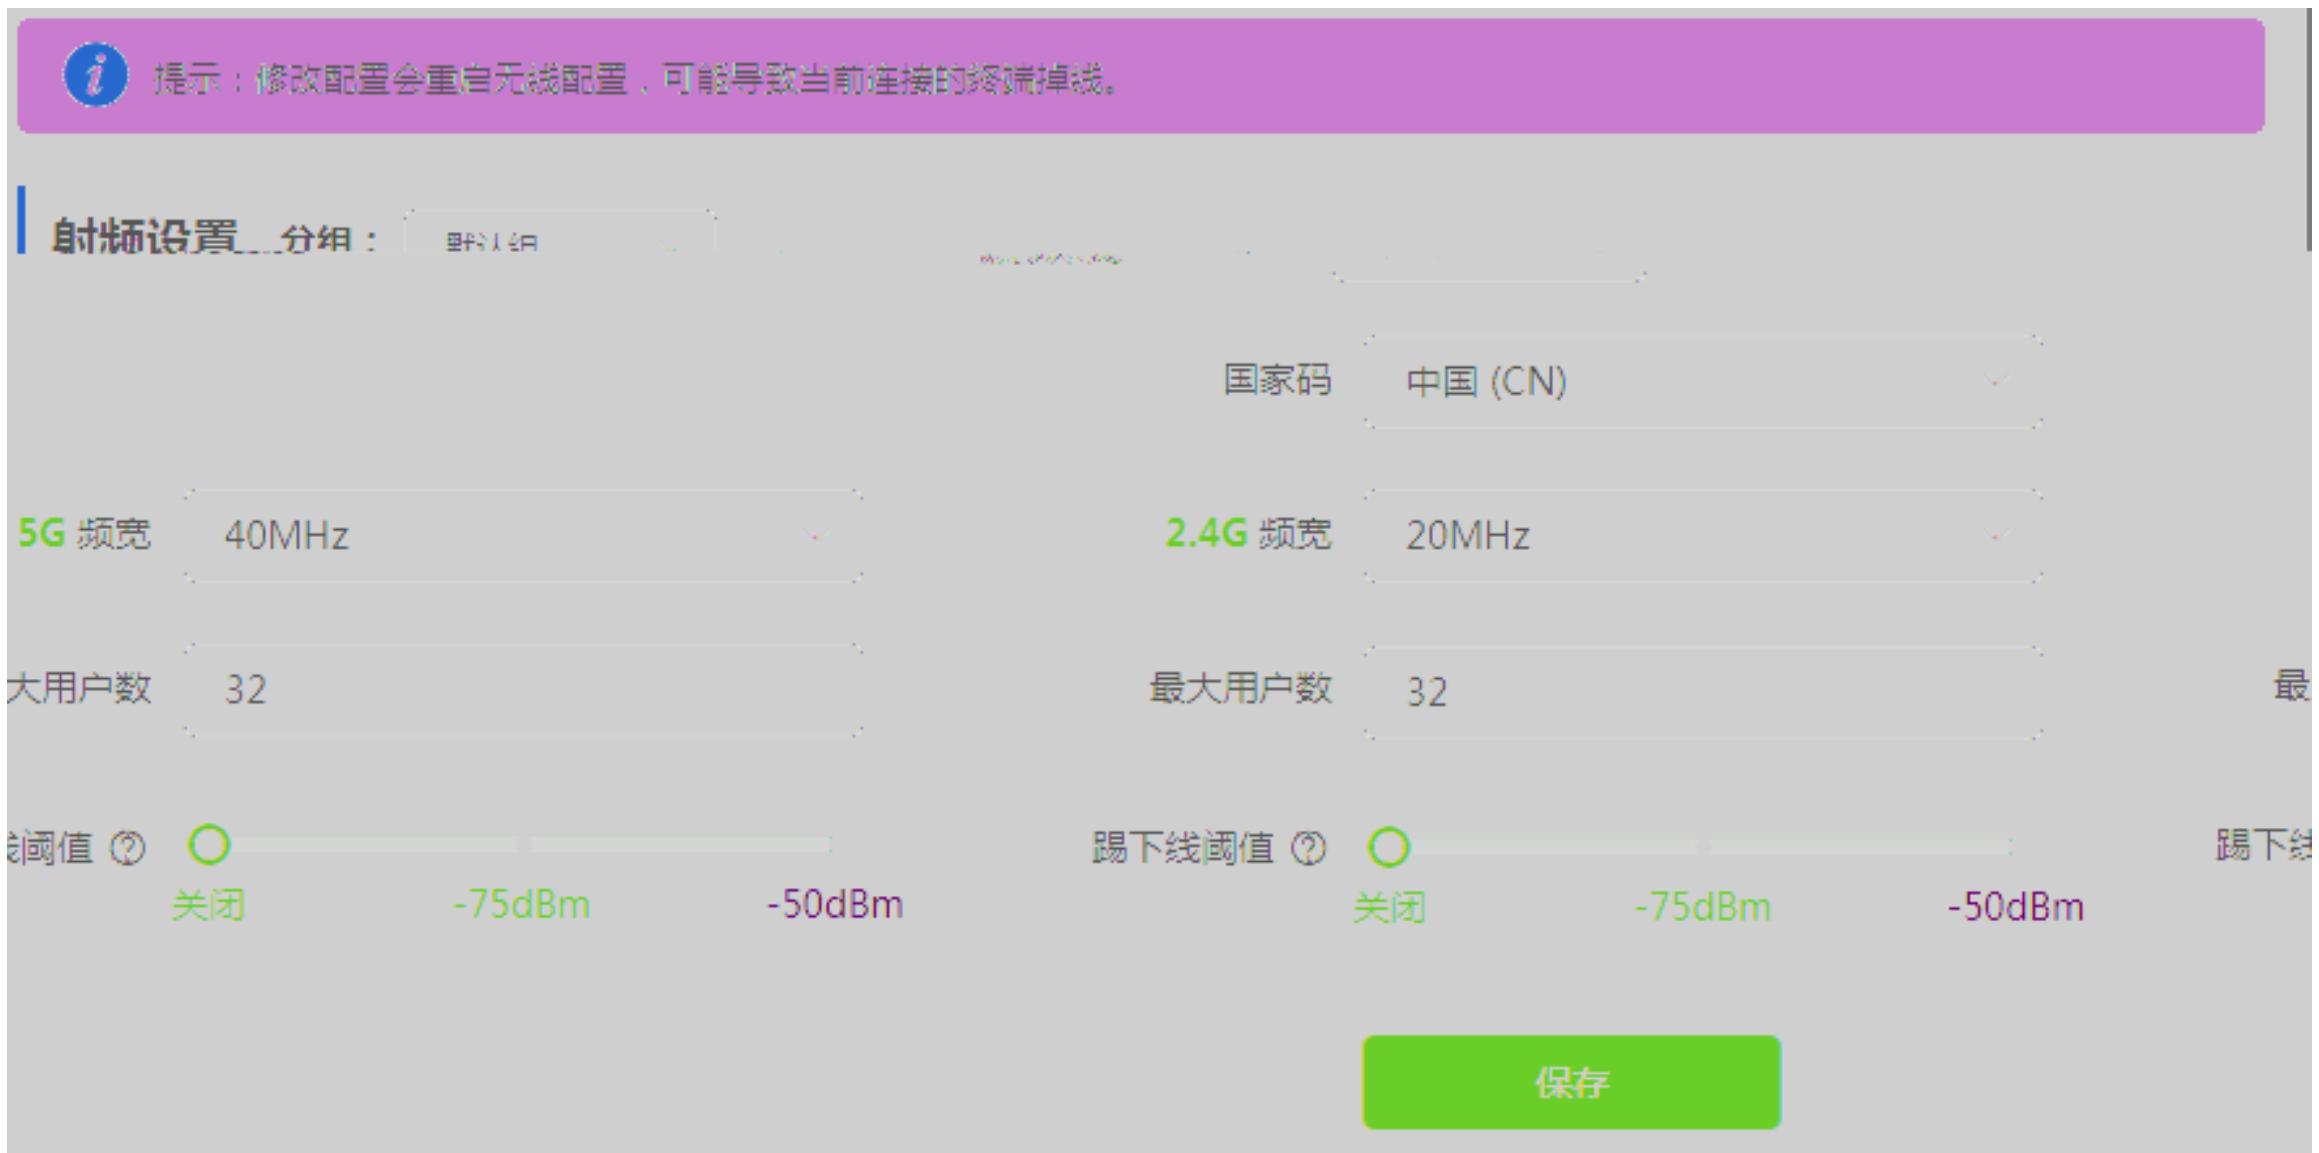

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

射频设置 分组：默认组

国家码 中国 (CN)

5G 频宽 40MHz

2.4G 频宽 20MHz

大用户数 32

最大用户数 32

踢下线阈值 ⓘ 关闭 -75dBm -50dBm

踢下线阈值 ⓘ 关闭 -75dBm -50dBm

Ṿ ὴ ɺ ı ΐ̀ ȹ ȶ ṃ ḽ ȹ ɹ ̎ ͇ ω̃ ɒ ڱ ı ' ◙ ▫ ƅ ώ̥̃ ẙ ɓ̉ ٻ ɹ ˚ ḅ ï χ

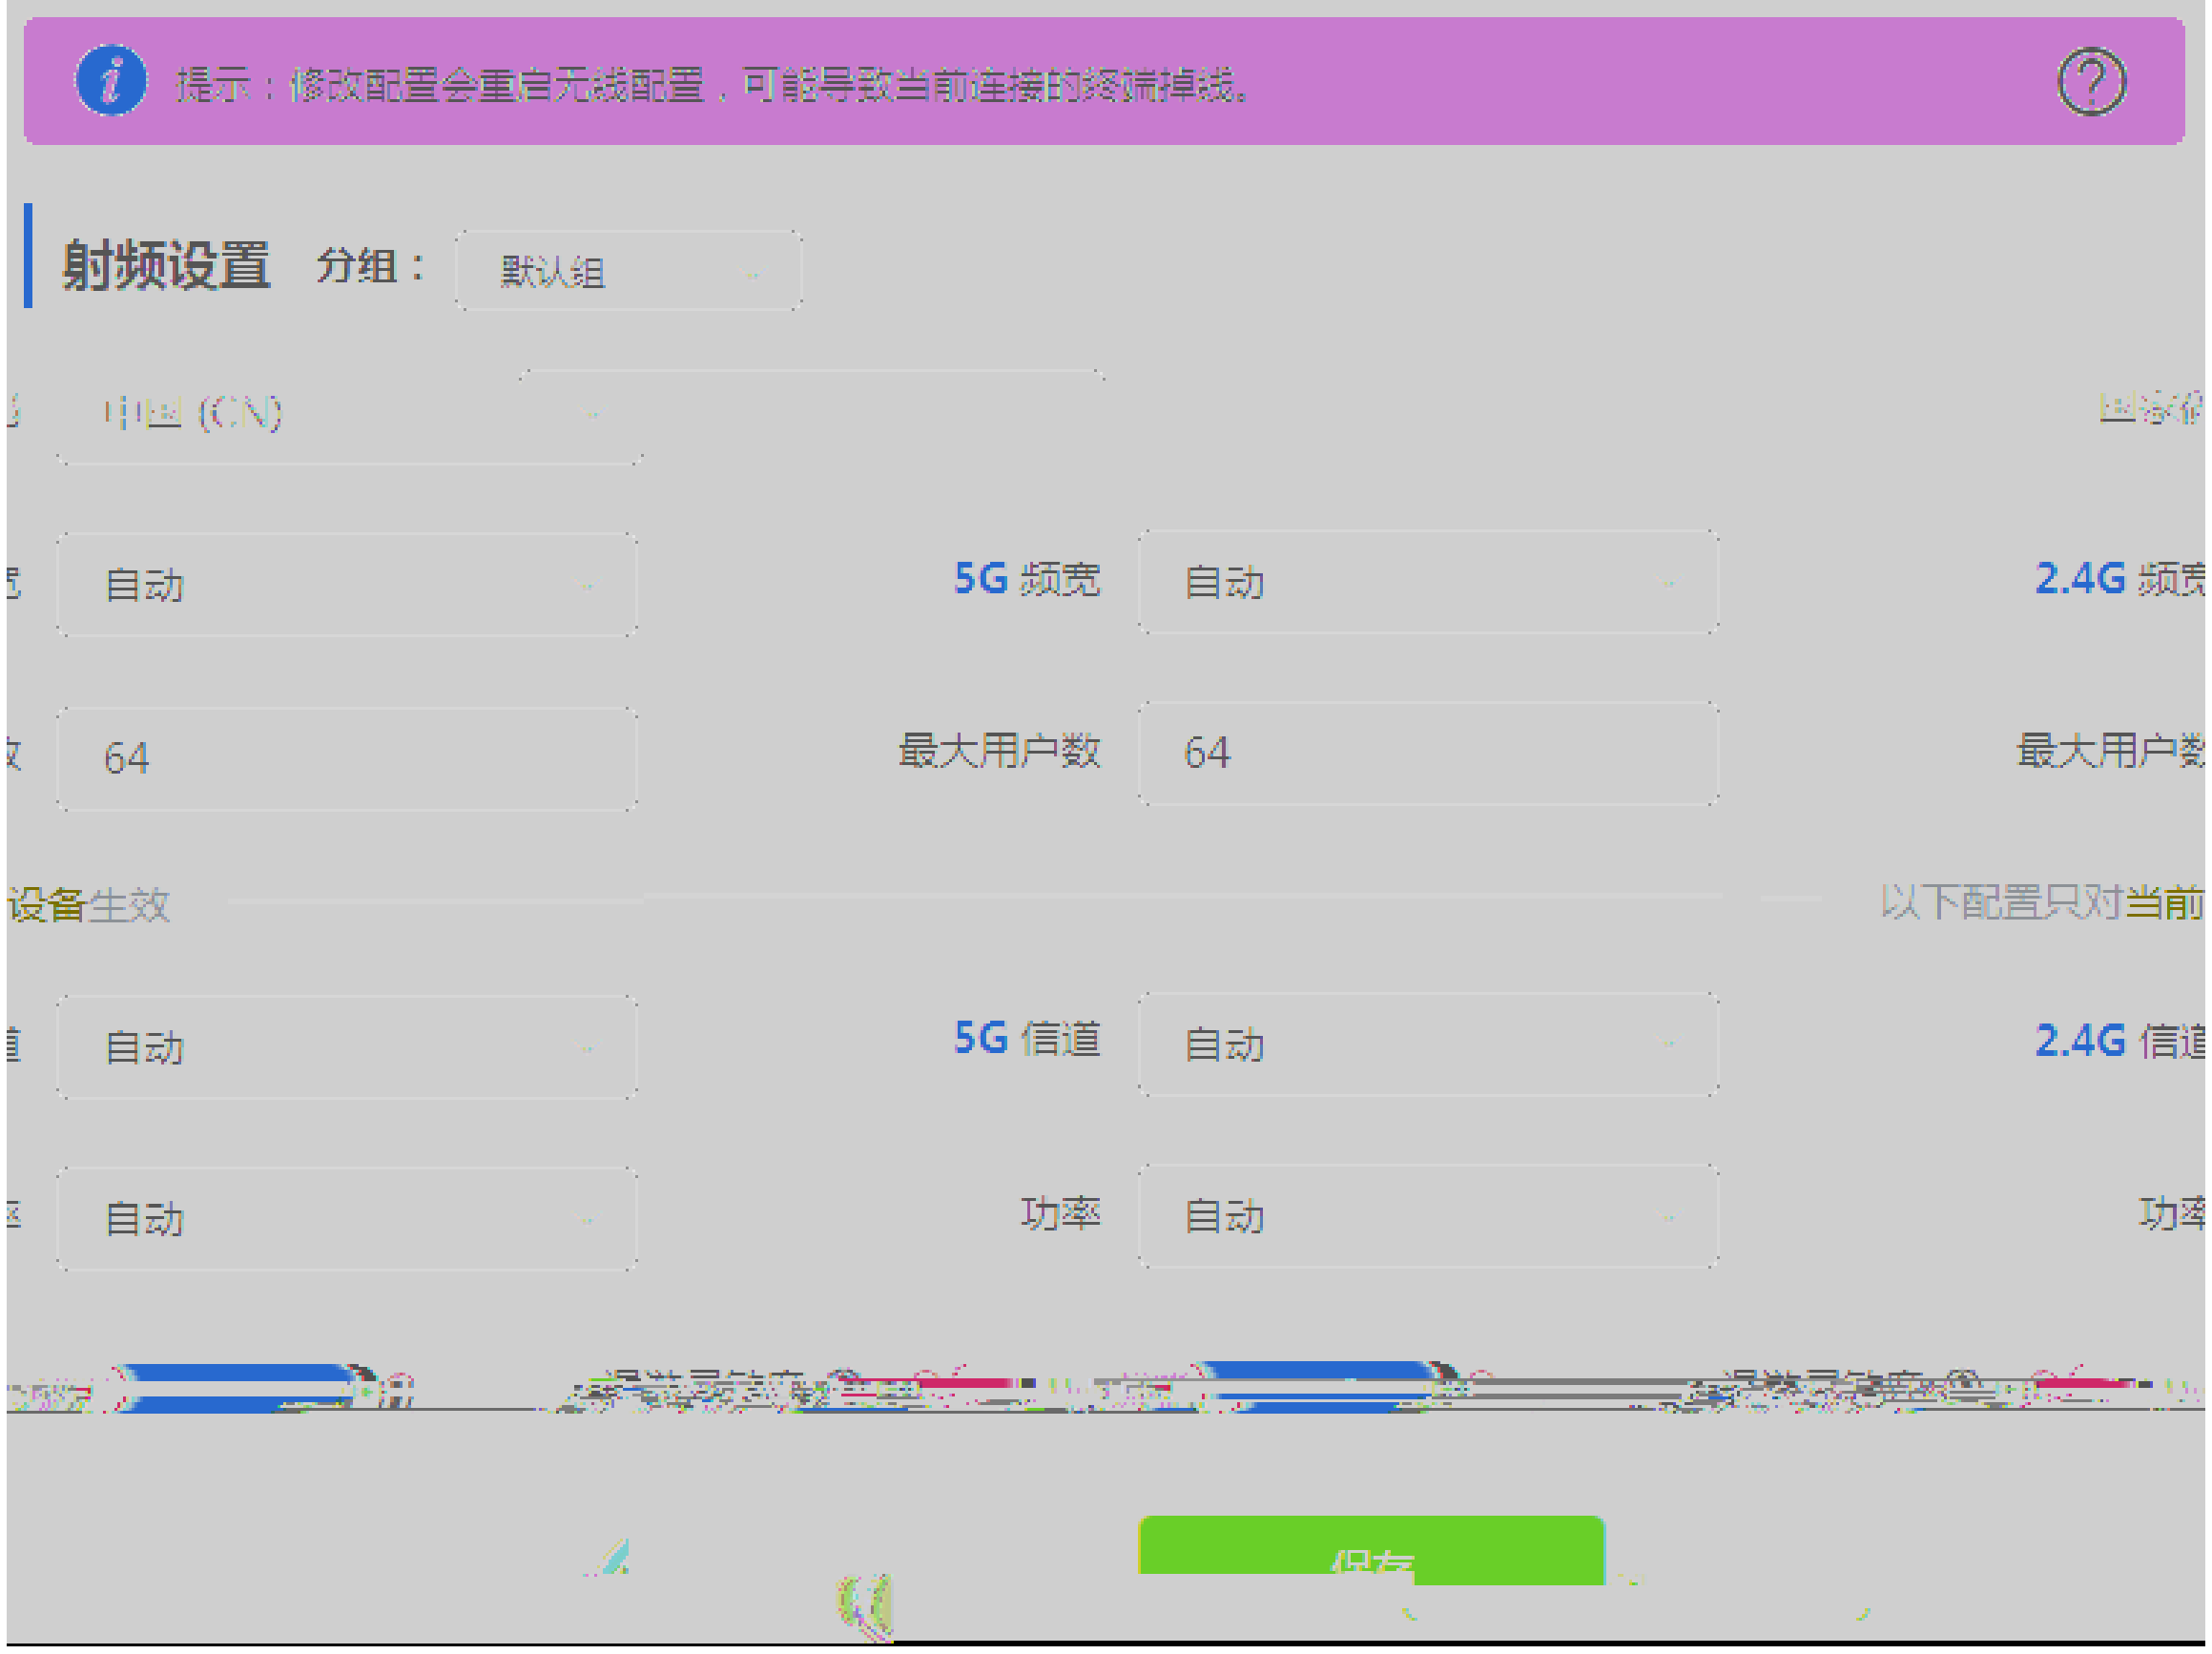

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

射频设置 分组：默认组

中国 (CN)

自动

5G 频宽 自动

2.4G 频宽

64

最大用户数 64

最大用户数

设备生效

以下配置只对当前

自动

5G 信道 自动

2.4G 信道

自动

功率 自动

功率

3.4.6 AP

AP ῶ ɫ ￼ ֆ ɺ

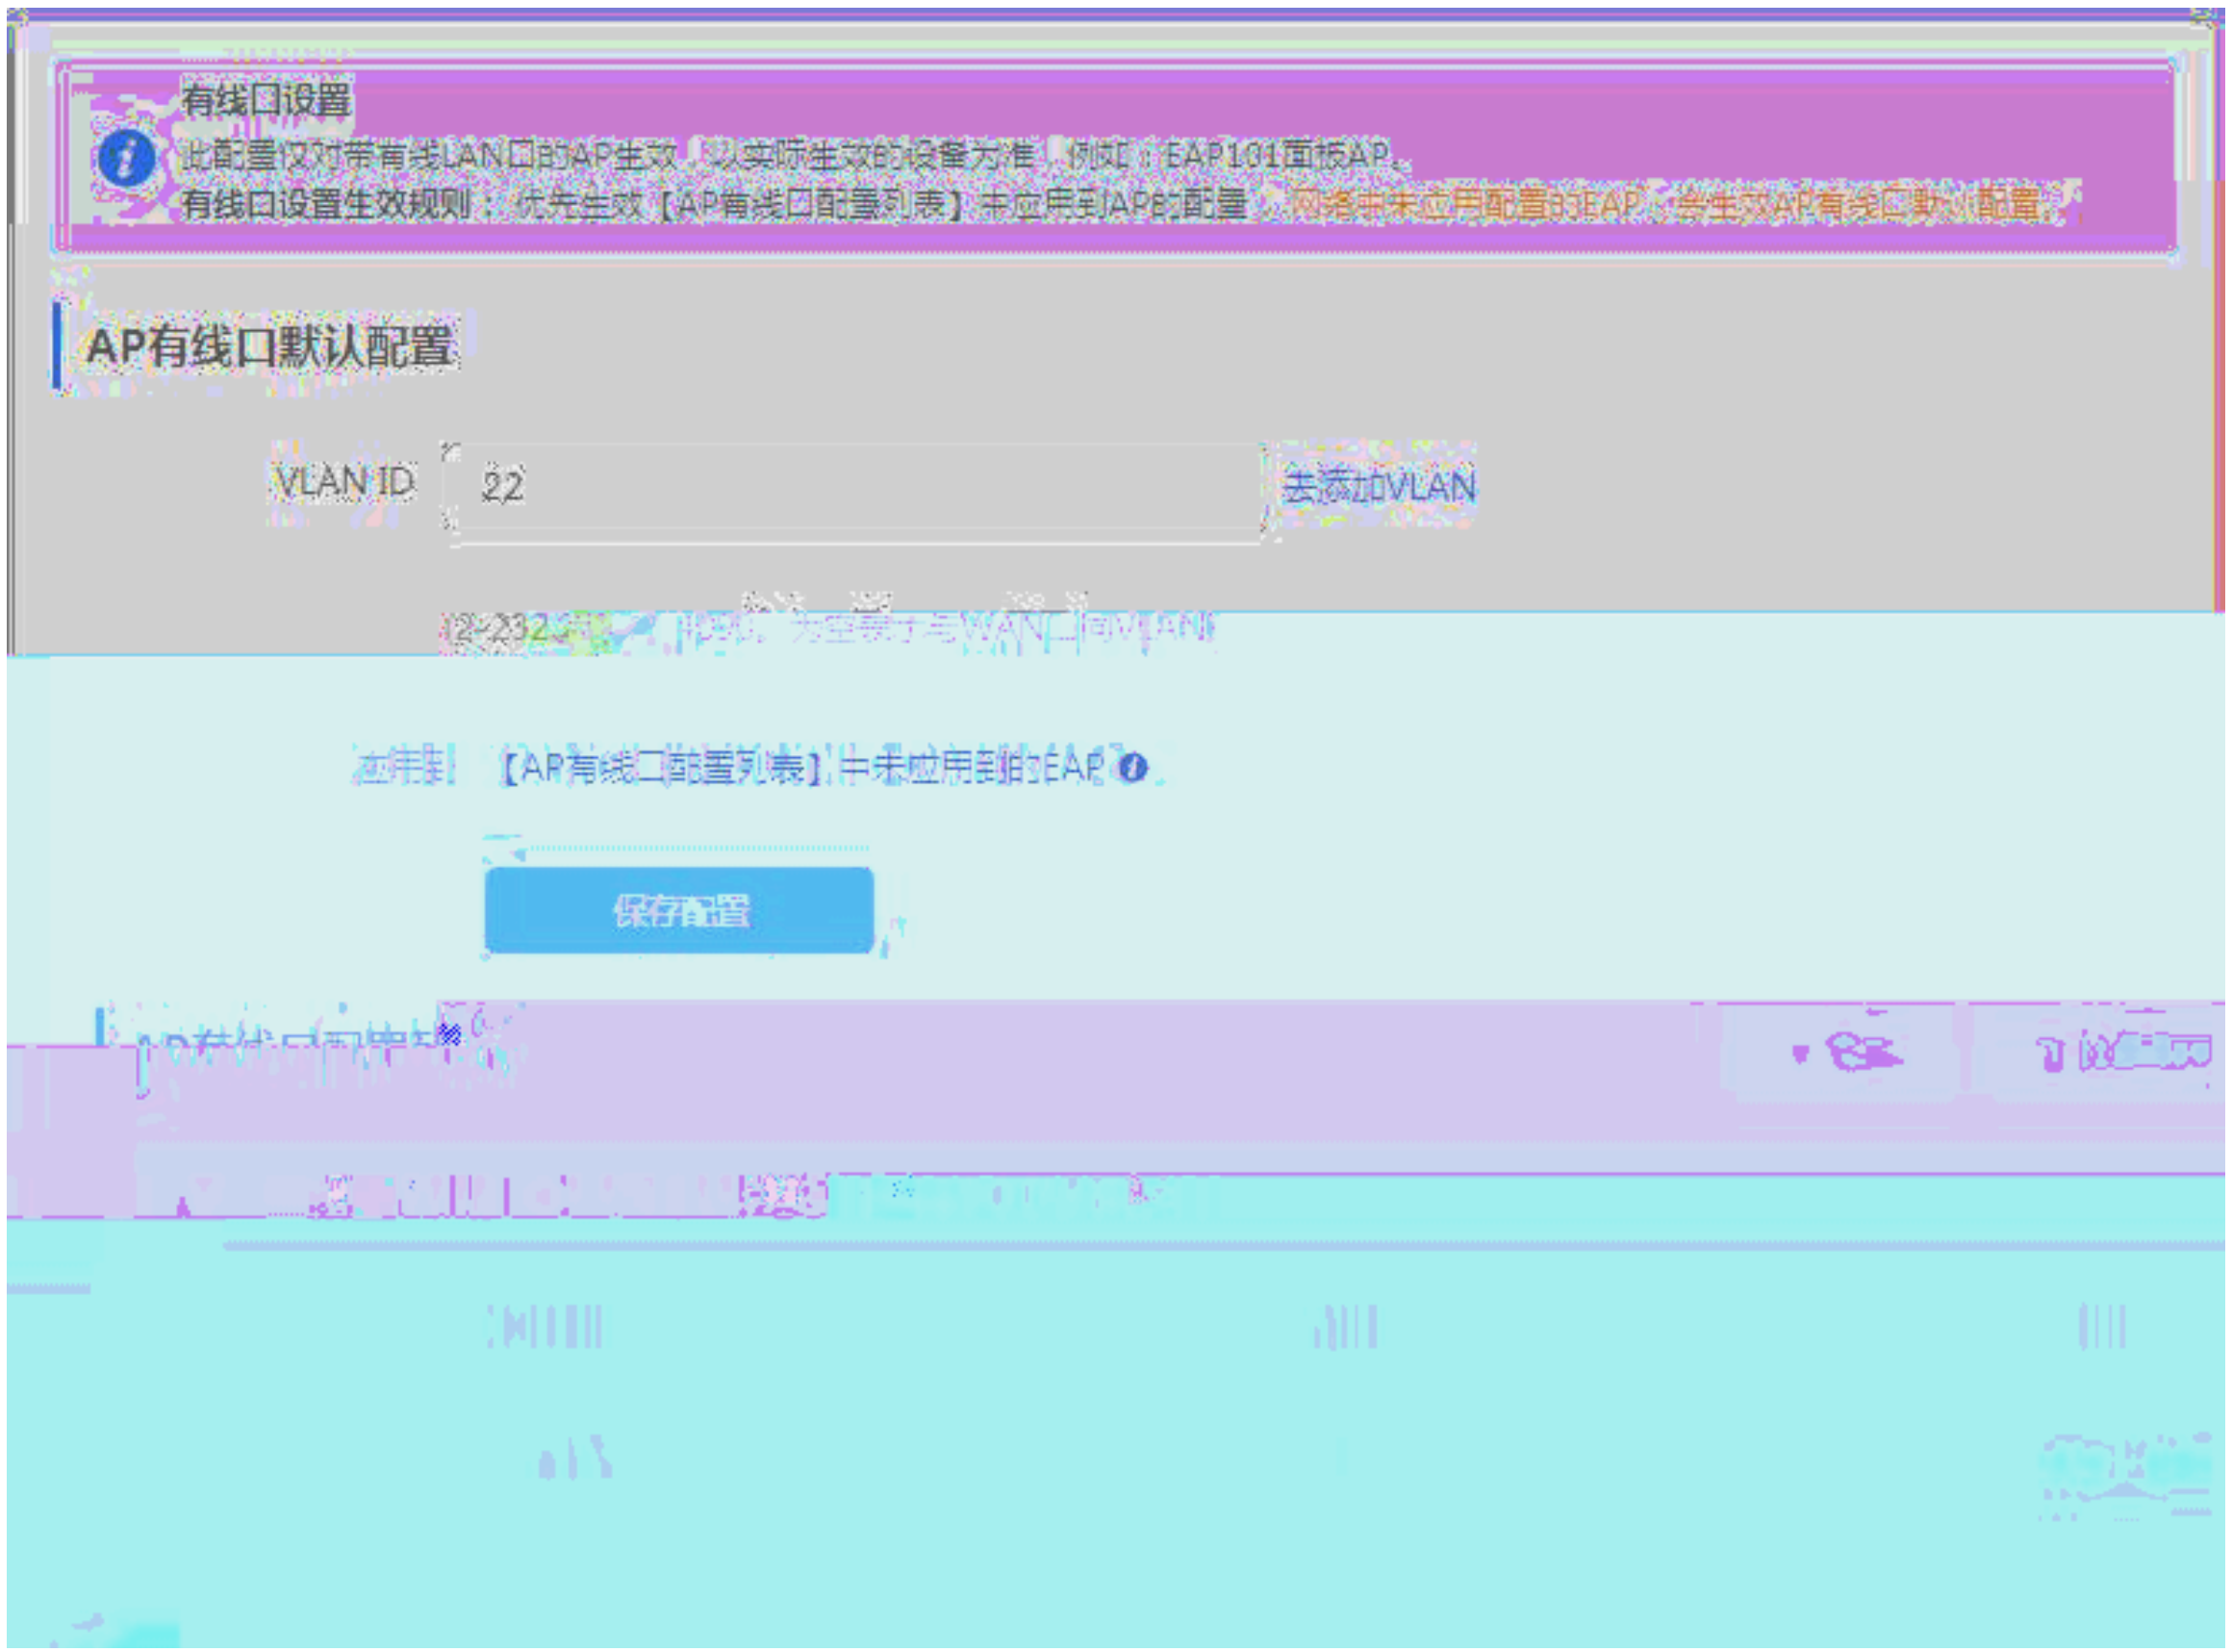

有线口设置

此配置仅对带有线LAN口的AP生效，以实际生效的设备为准，例如：EAP101面板AP。

有线口设置生效规则：优先生效【AP有线口配置列表】中应用到AP的配置，网络中未应用配置的EAP，会生效AP有线口默认配置。

AP有线口默认配置

VLAN ID: 22

2-232 [illegible] 与WAN口同VLAN

应用到 【AP有线口配置列表】中未应用到的EAP

▌ ĩ AP ῶ ɫ χ

3.4.7 LED

ï ĭ EAP

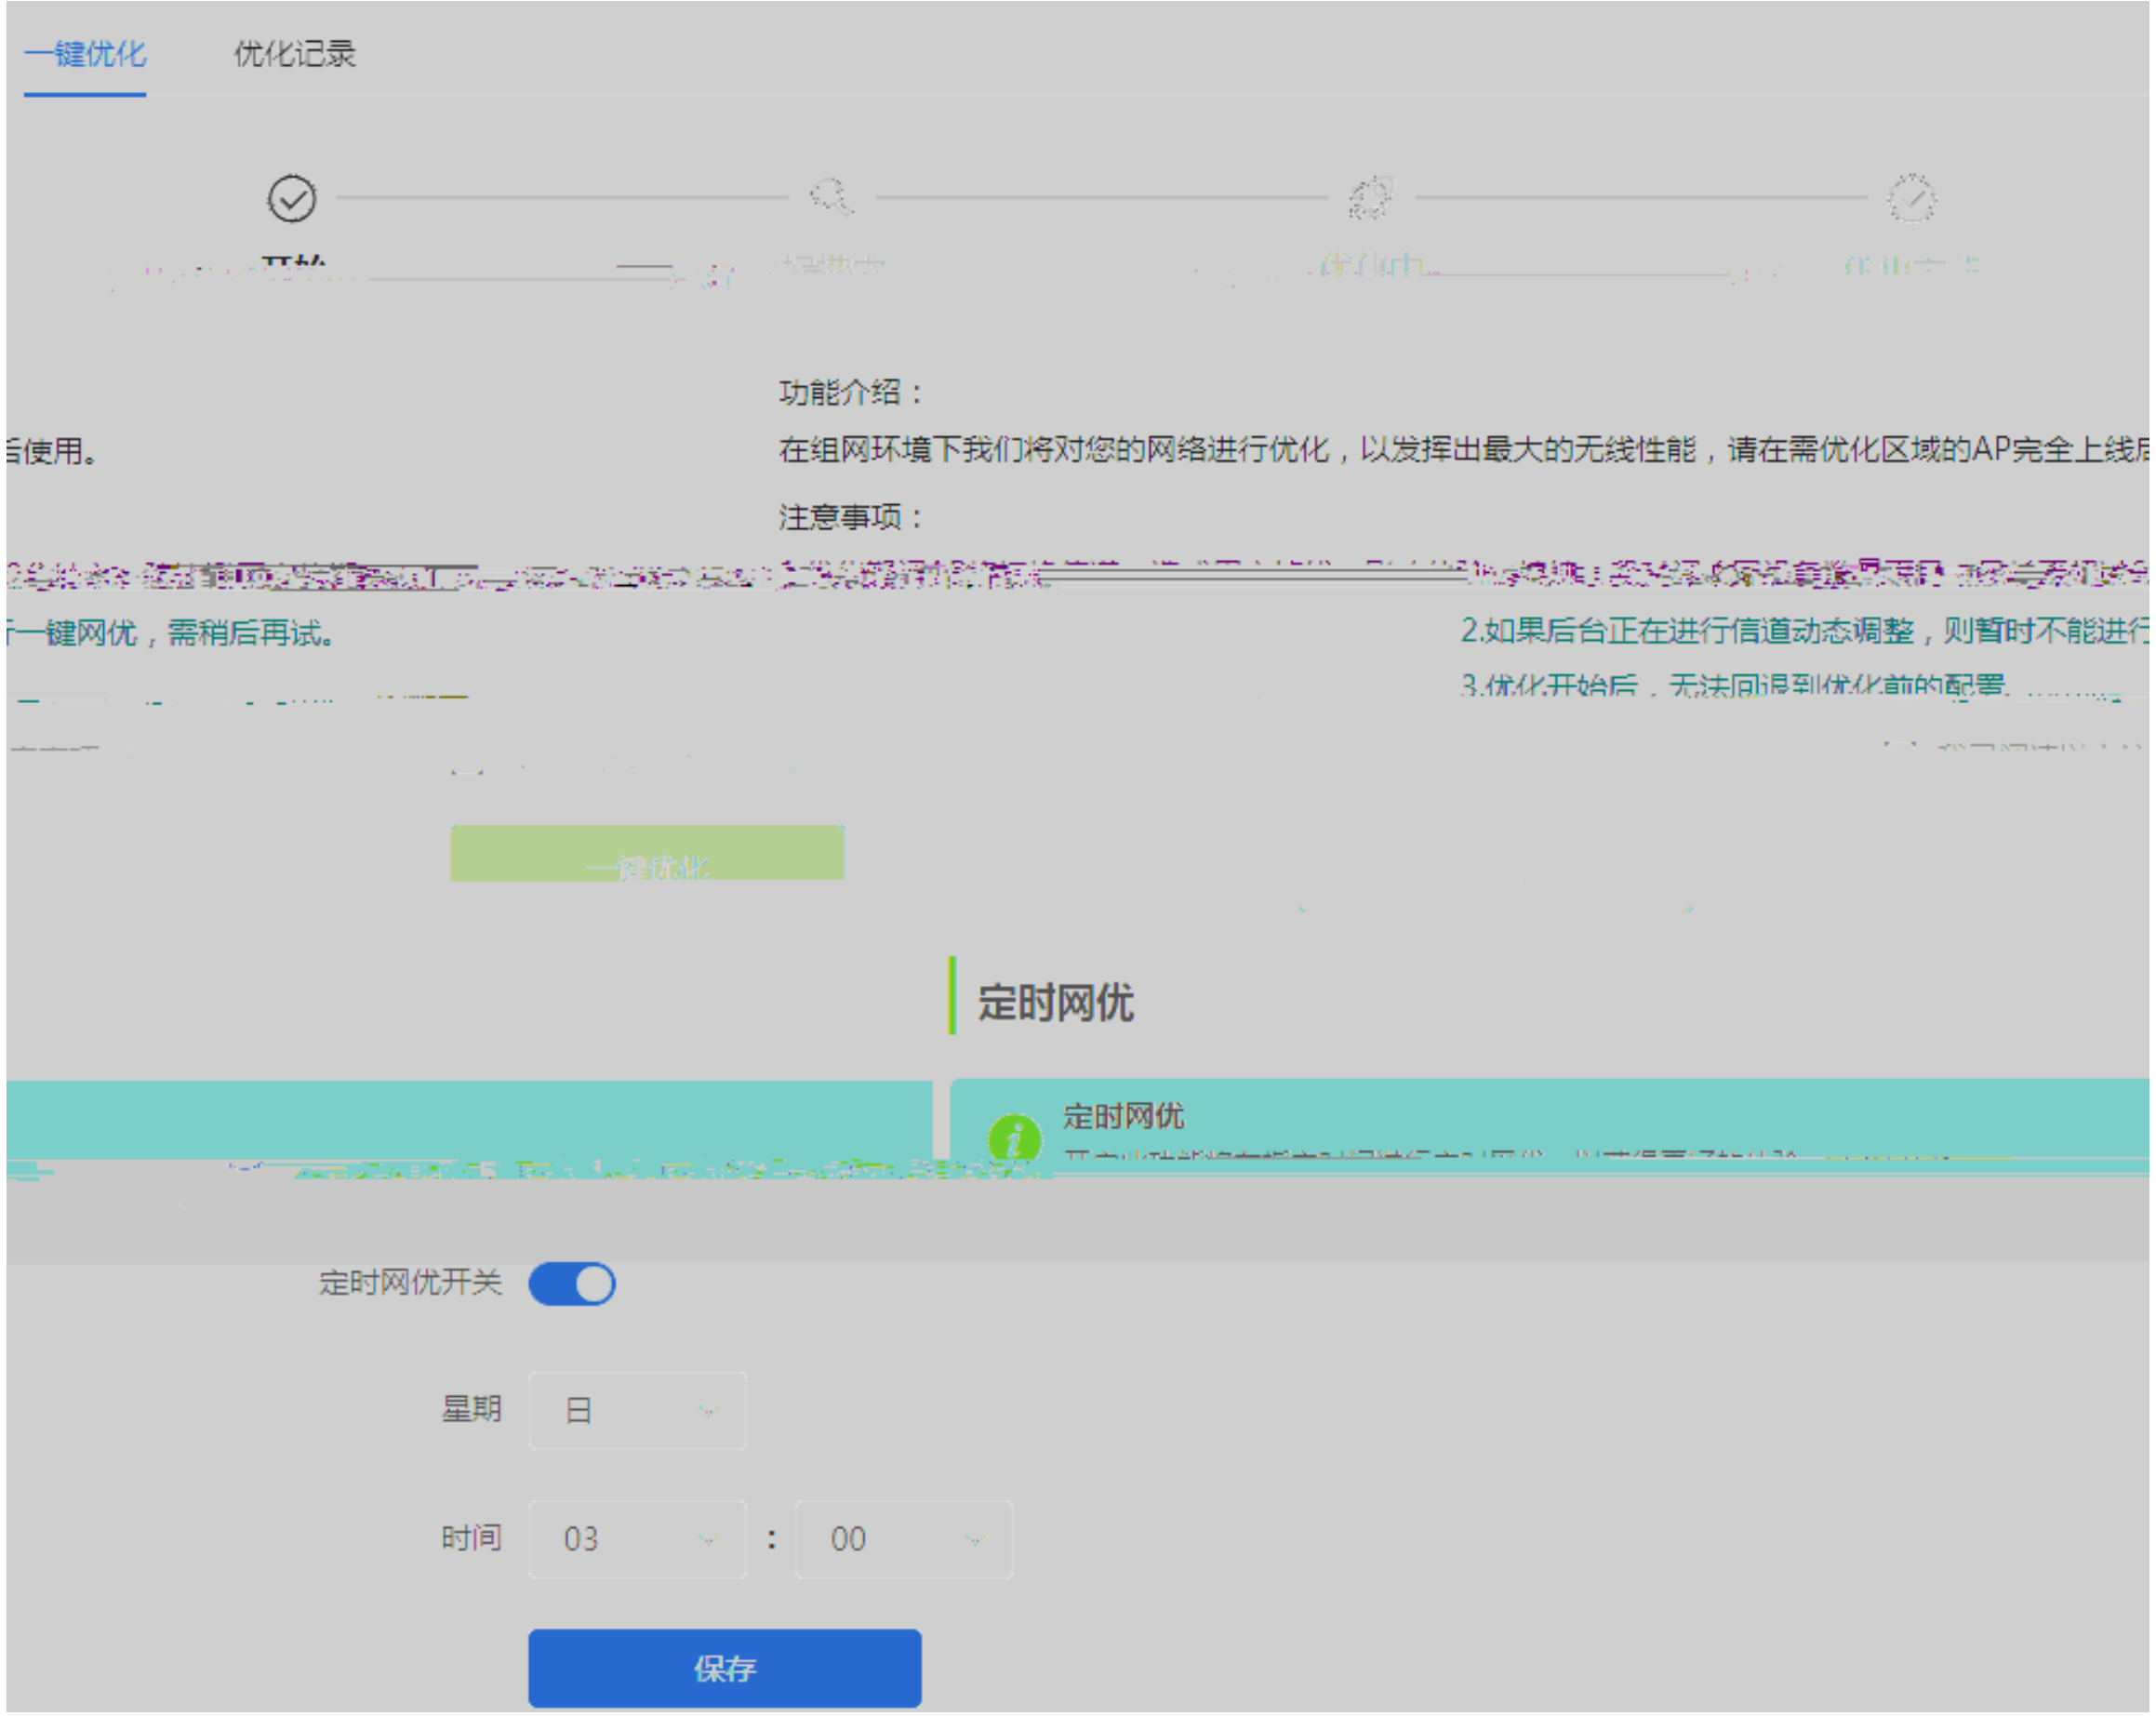

一键优化
优化记录
开始
扫描中
优化中
优化完成

功能介绍：

在组网环境下我们将对您的网络进行优化，以发挥出最大的无线性能，请在需优化区域的AP完全上线后使用。

注意事项：

2.如果后台正在进行信道动态调整，则暂时不能进行一键网优，需稍后再试。

3.优化开始后，无法回退到优化前的配置。

一键优化

定时网优

定时网优

定时网优开关 ●

星期 日

时间 03 : 00

保存

ע J̌ ɒ ă Ṯ ՙ ح Ꝏ i ├ Y' ˚ ɓ ᵅ ᴘ` ࢪ Կ χ

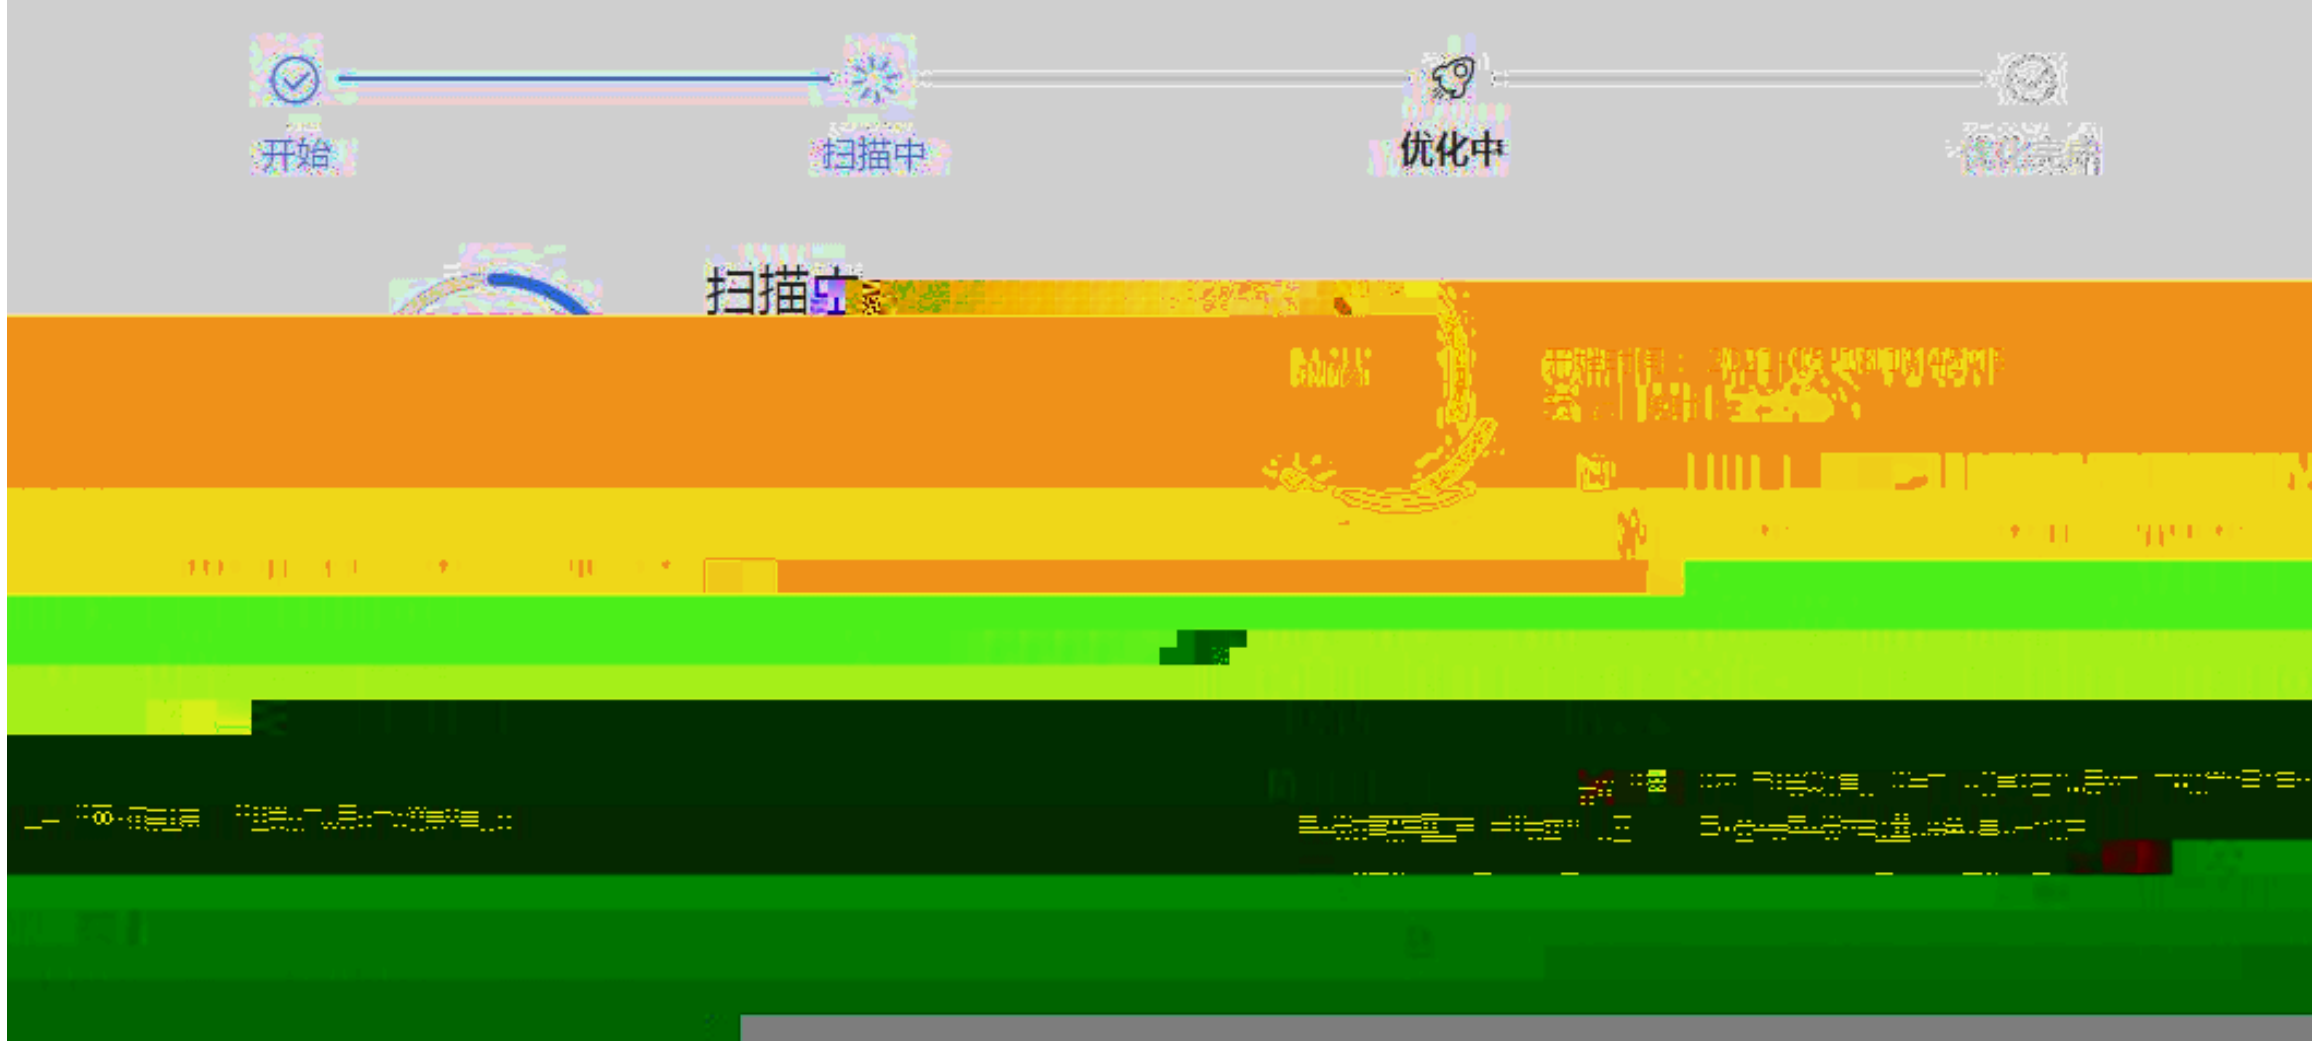

开始
扫描中
优化中
优化完成
扫描中

ǎ Ọ ɣ ể Կ Ḣ ă χ

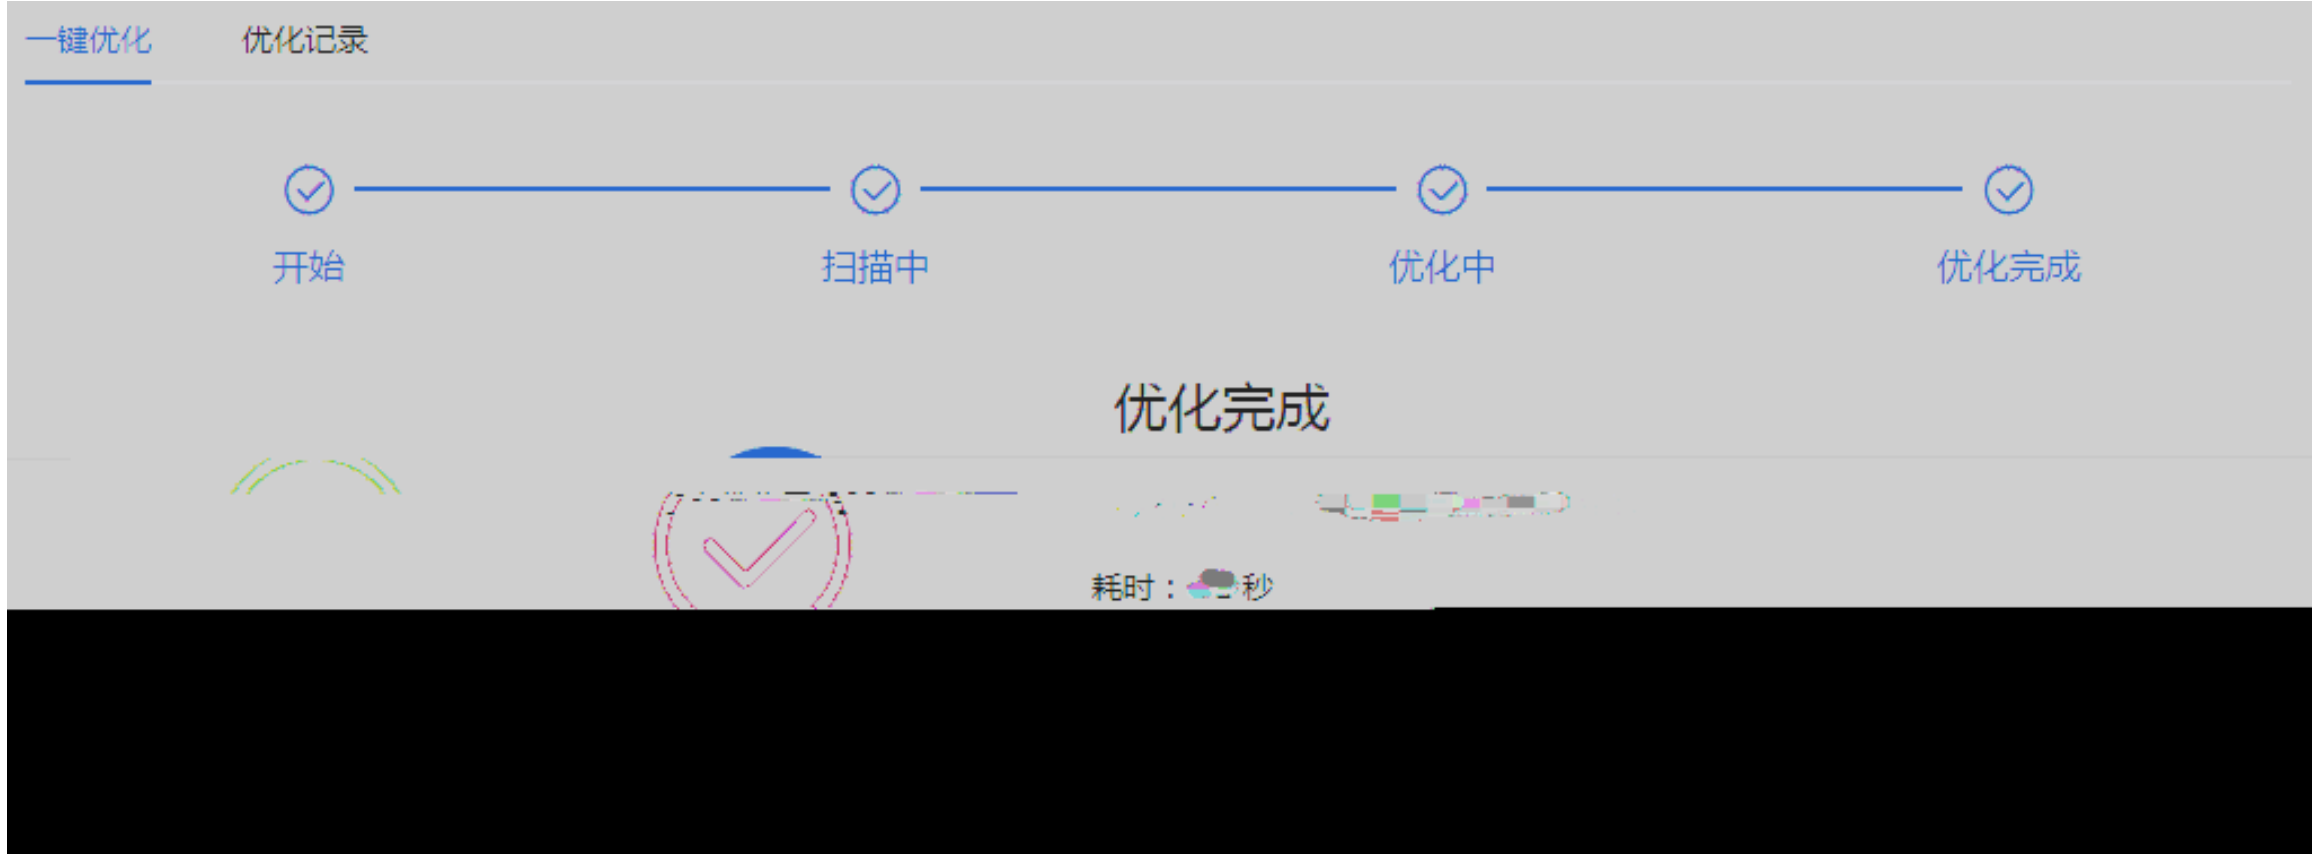
一键优化
优化记录
开始
扫描中
优化中
优化完成

优化完成

耗时：秒

ꝑ` ꞃ╥Կ ˡ ɷṄԿ ￼ṃ ḹ ֆ ɹ Ỡ ᵾ ᾰ ݳ ꞃ

ꝑ` ꜟ ˜ ʂ ừ Ṅ ݒ ᵽ Կ ʟ ẹ ɓ ʷ ˭

Ȁ ᵏ ḧ ̀H Կ J̌ ̋O ̀H ڗ ⅛ ᵕ ḧ ̀H ڨ Փ Ҡ Կ

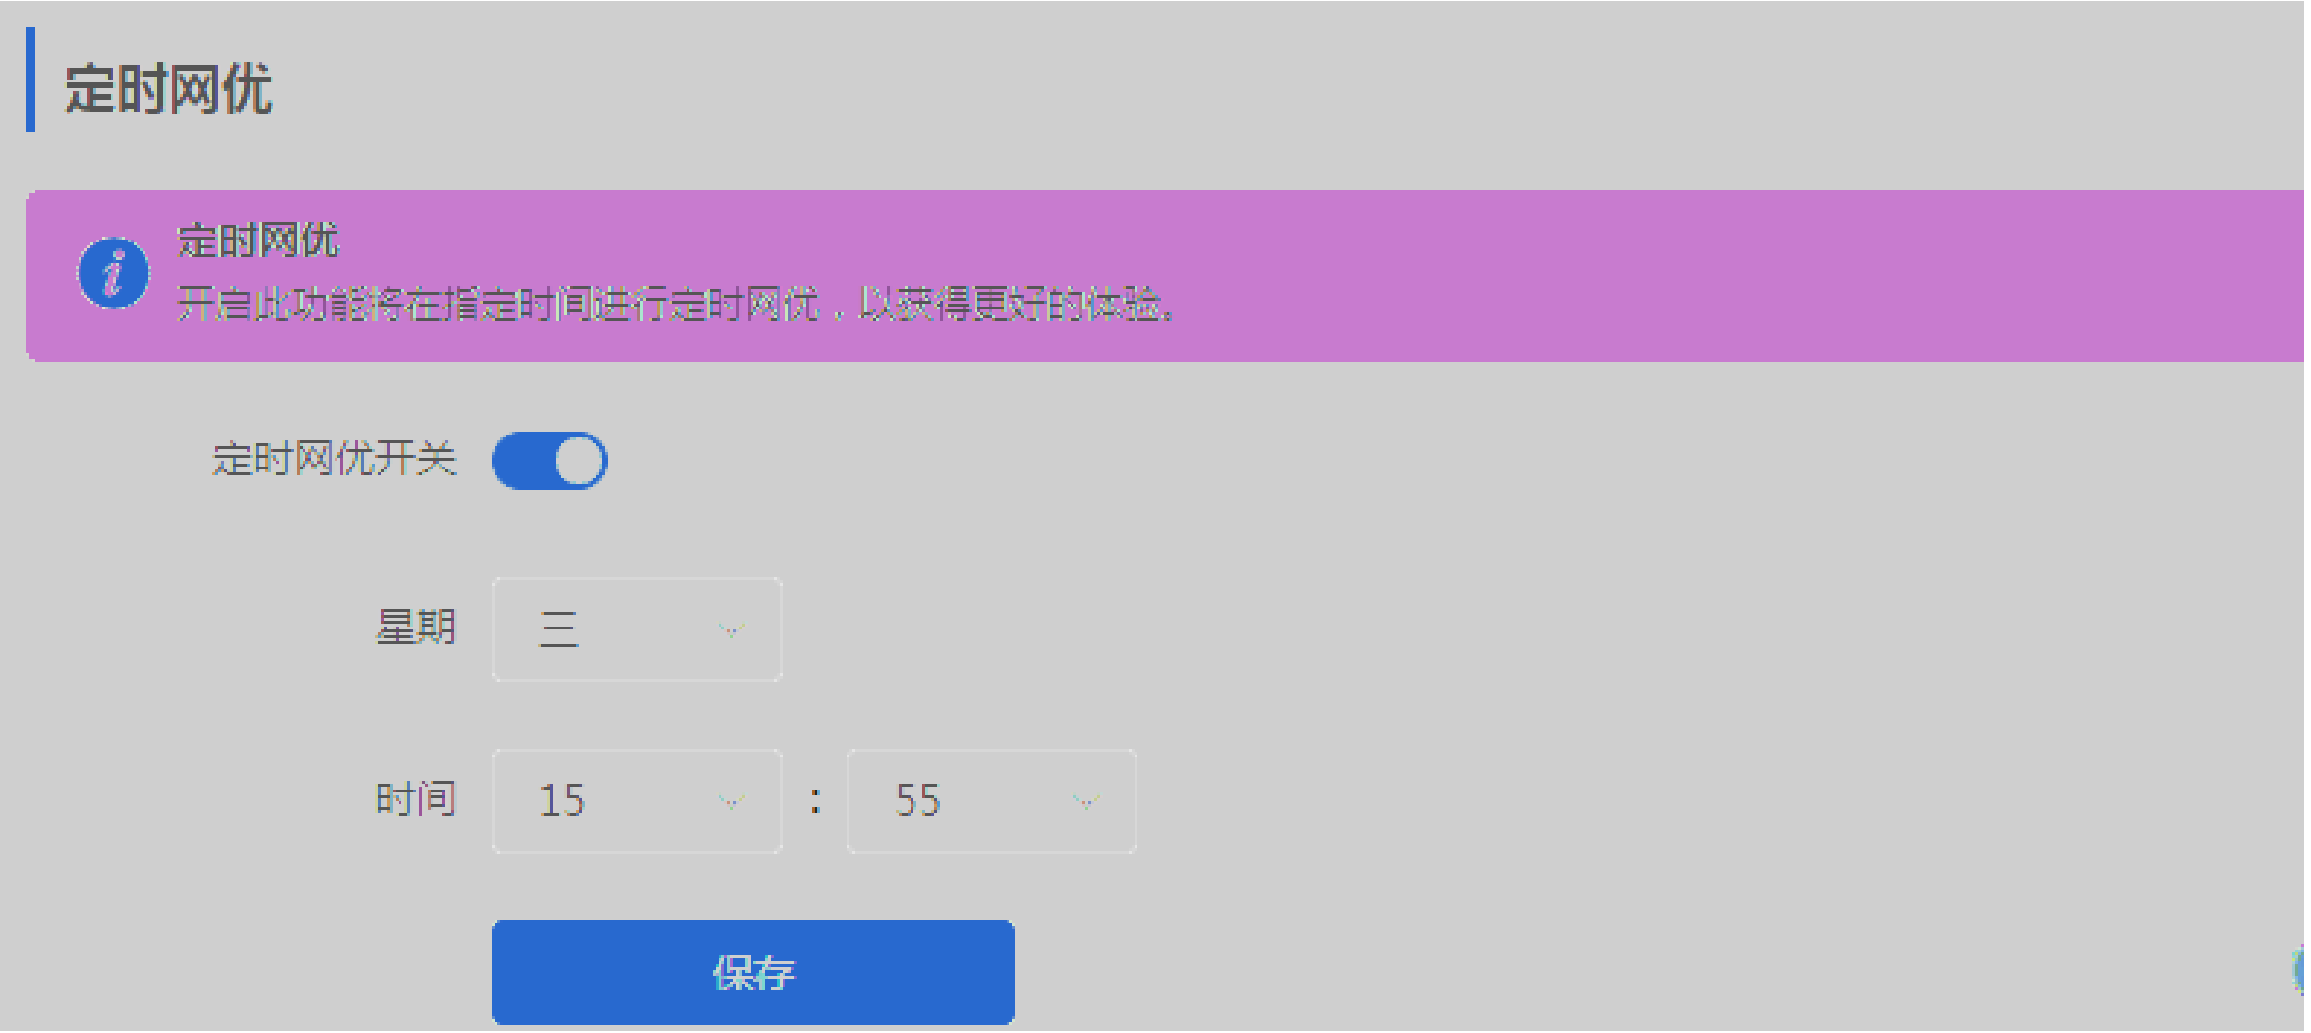

定时网优

开启此功能将在指定时间进行定时网优，以获得更好的体验。

定时网优开关

星期 三

时间 15 : 55

3.4.8.2

ꜟ ˜ Կ ʟ ẹ ₦ ɳ χ

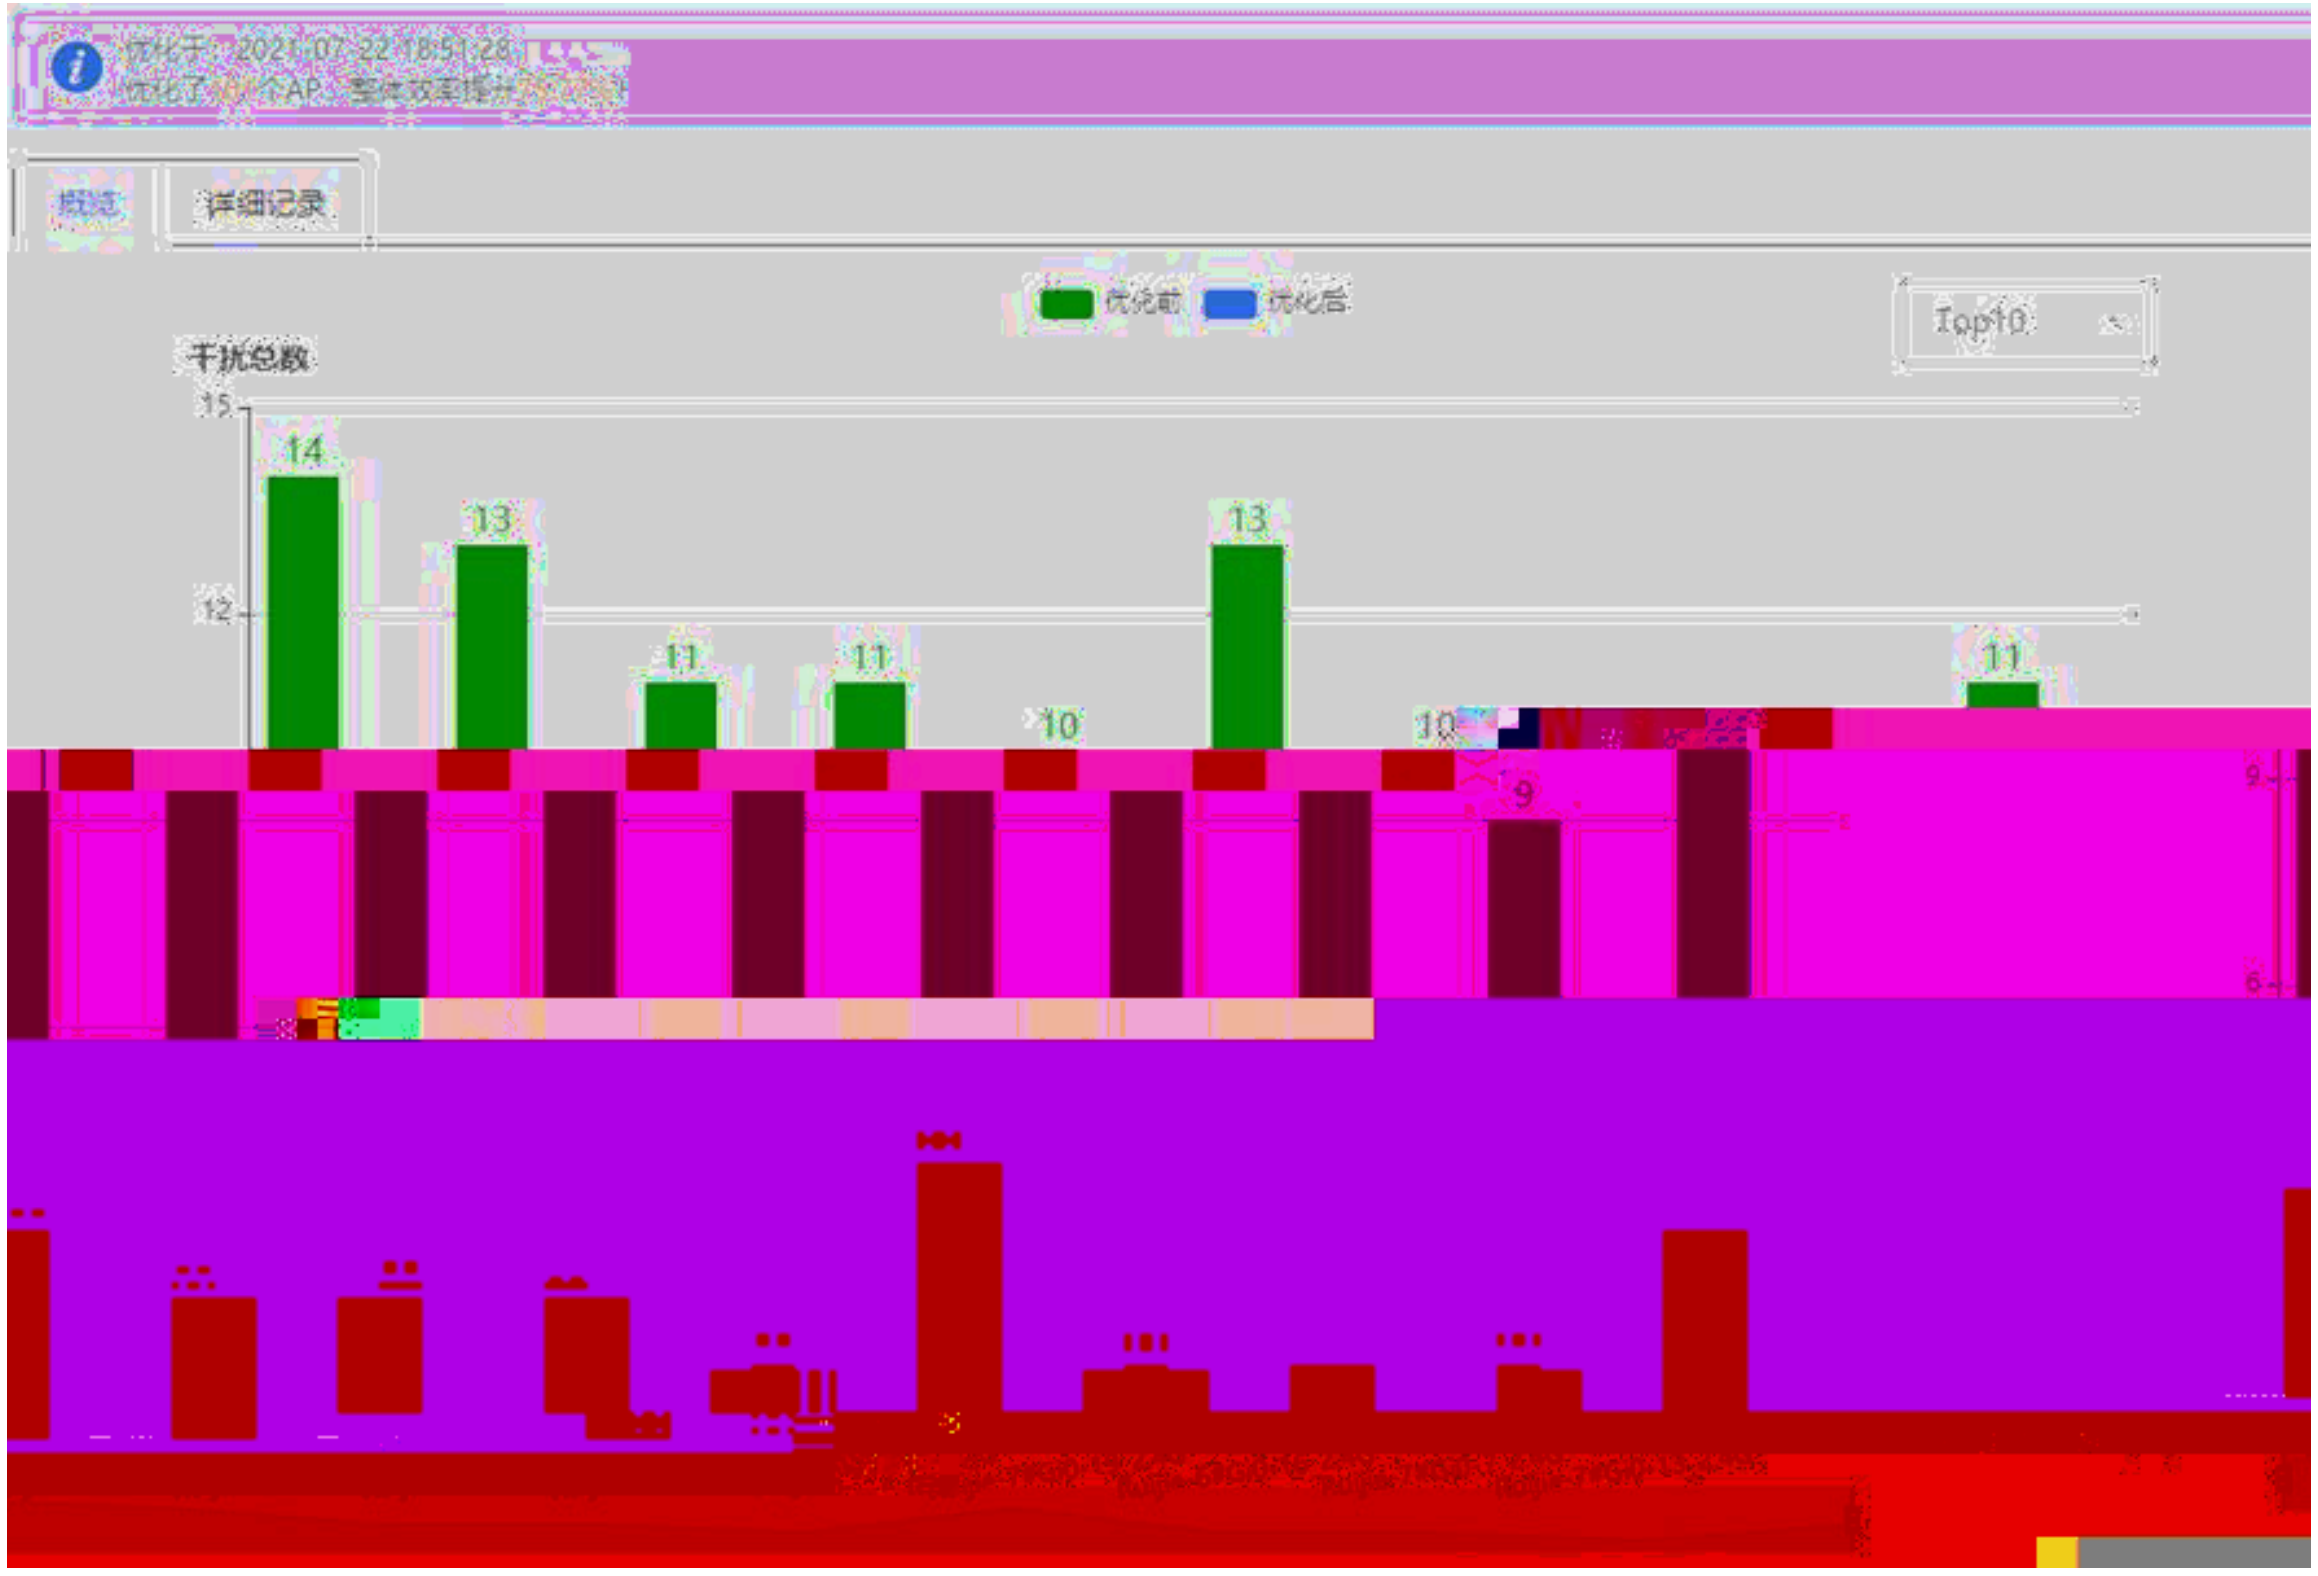
优化于：2021-07-22 18:51:28

概览
详细记录
优化前
优化后
Top10
干扰总数
15
12
9
6
14
13
11
11
10
13
10
9
11

Ī ˜ ؤ ˧ ʟ ẹ χ

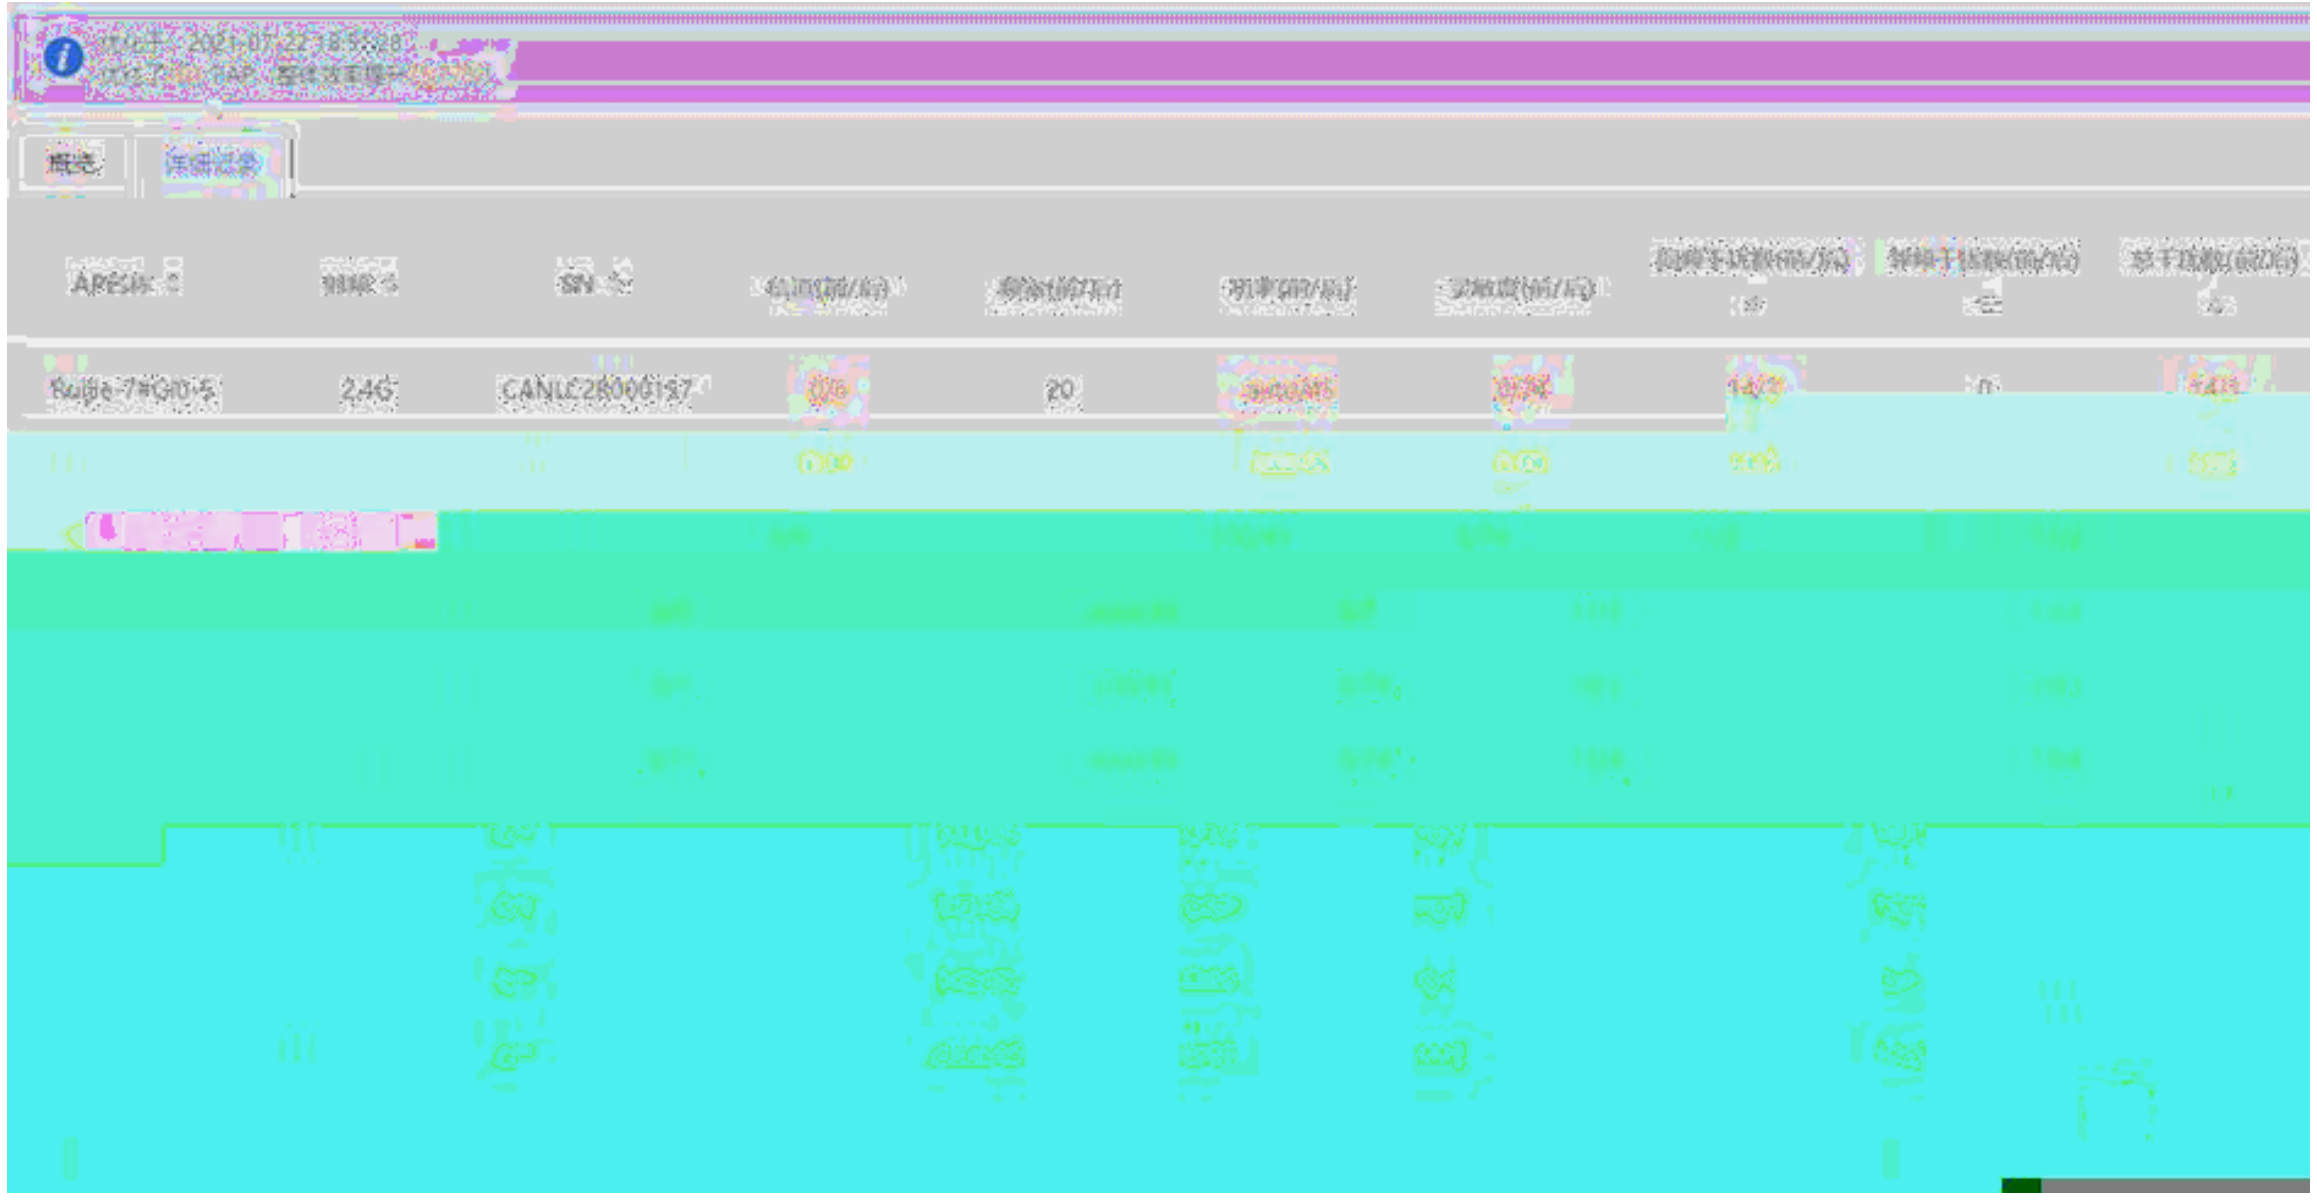
概览
详细记录
AP名称
SN
Ruijie-7#G10-5
2.4G
CANLC28000157
20

3.5

Ĭ˜ Ḛ ˩ ʎ ï ￼ ˝Ω ф ˡ ￼ Ụ

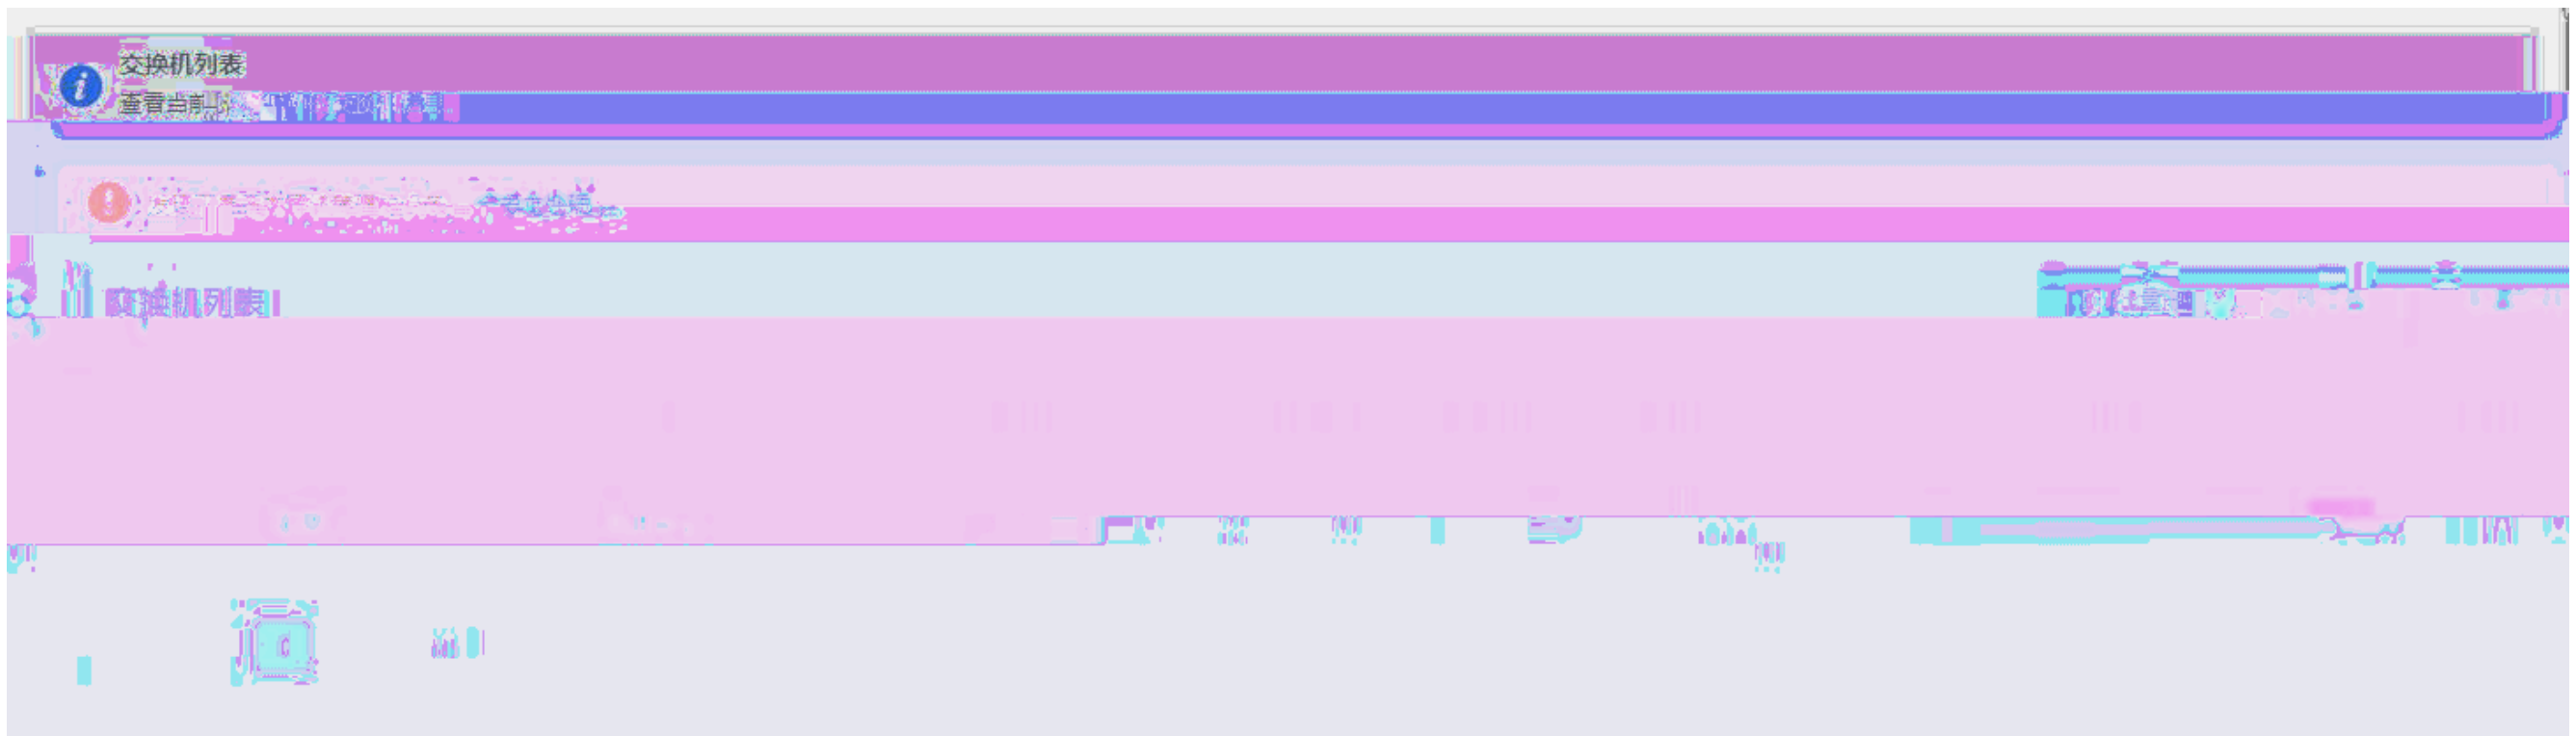
交换机列表
查看当前

[illegible] WEB [illegible]

ruijie123 > Ruijie [主]
交换机列表
查看当前网络中的交换机
NBS5200-24SFP/8GT4XS
名称：Ruijie
SN号：G1NW31N000172
MAC地址：00:D0:F8:15:08:5B
IP地址：192.168.110.89
重启
首页
VLAN划分

[illegible] WEB [illegible]

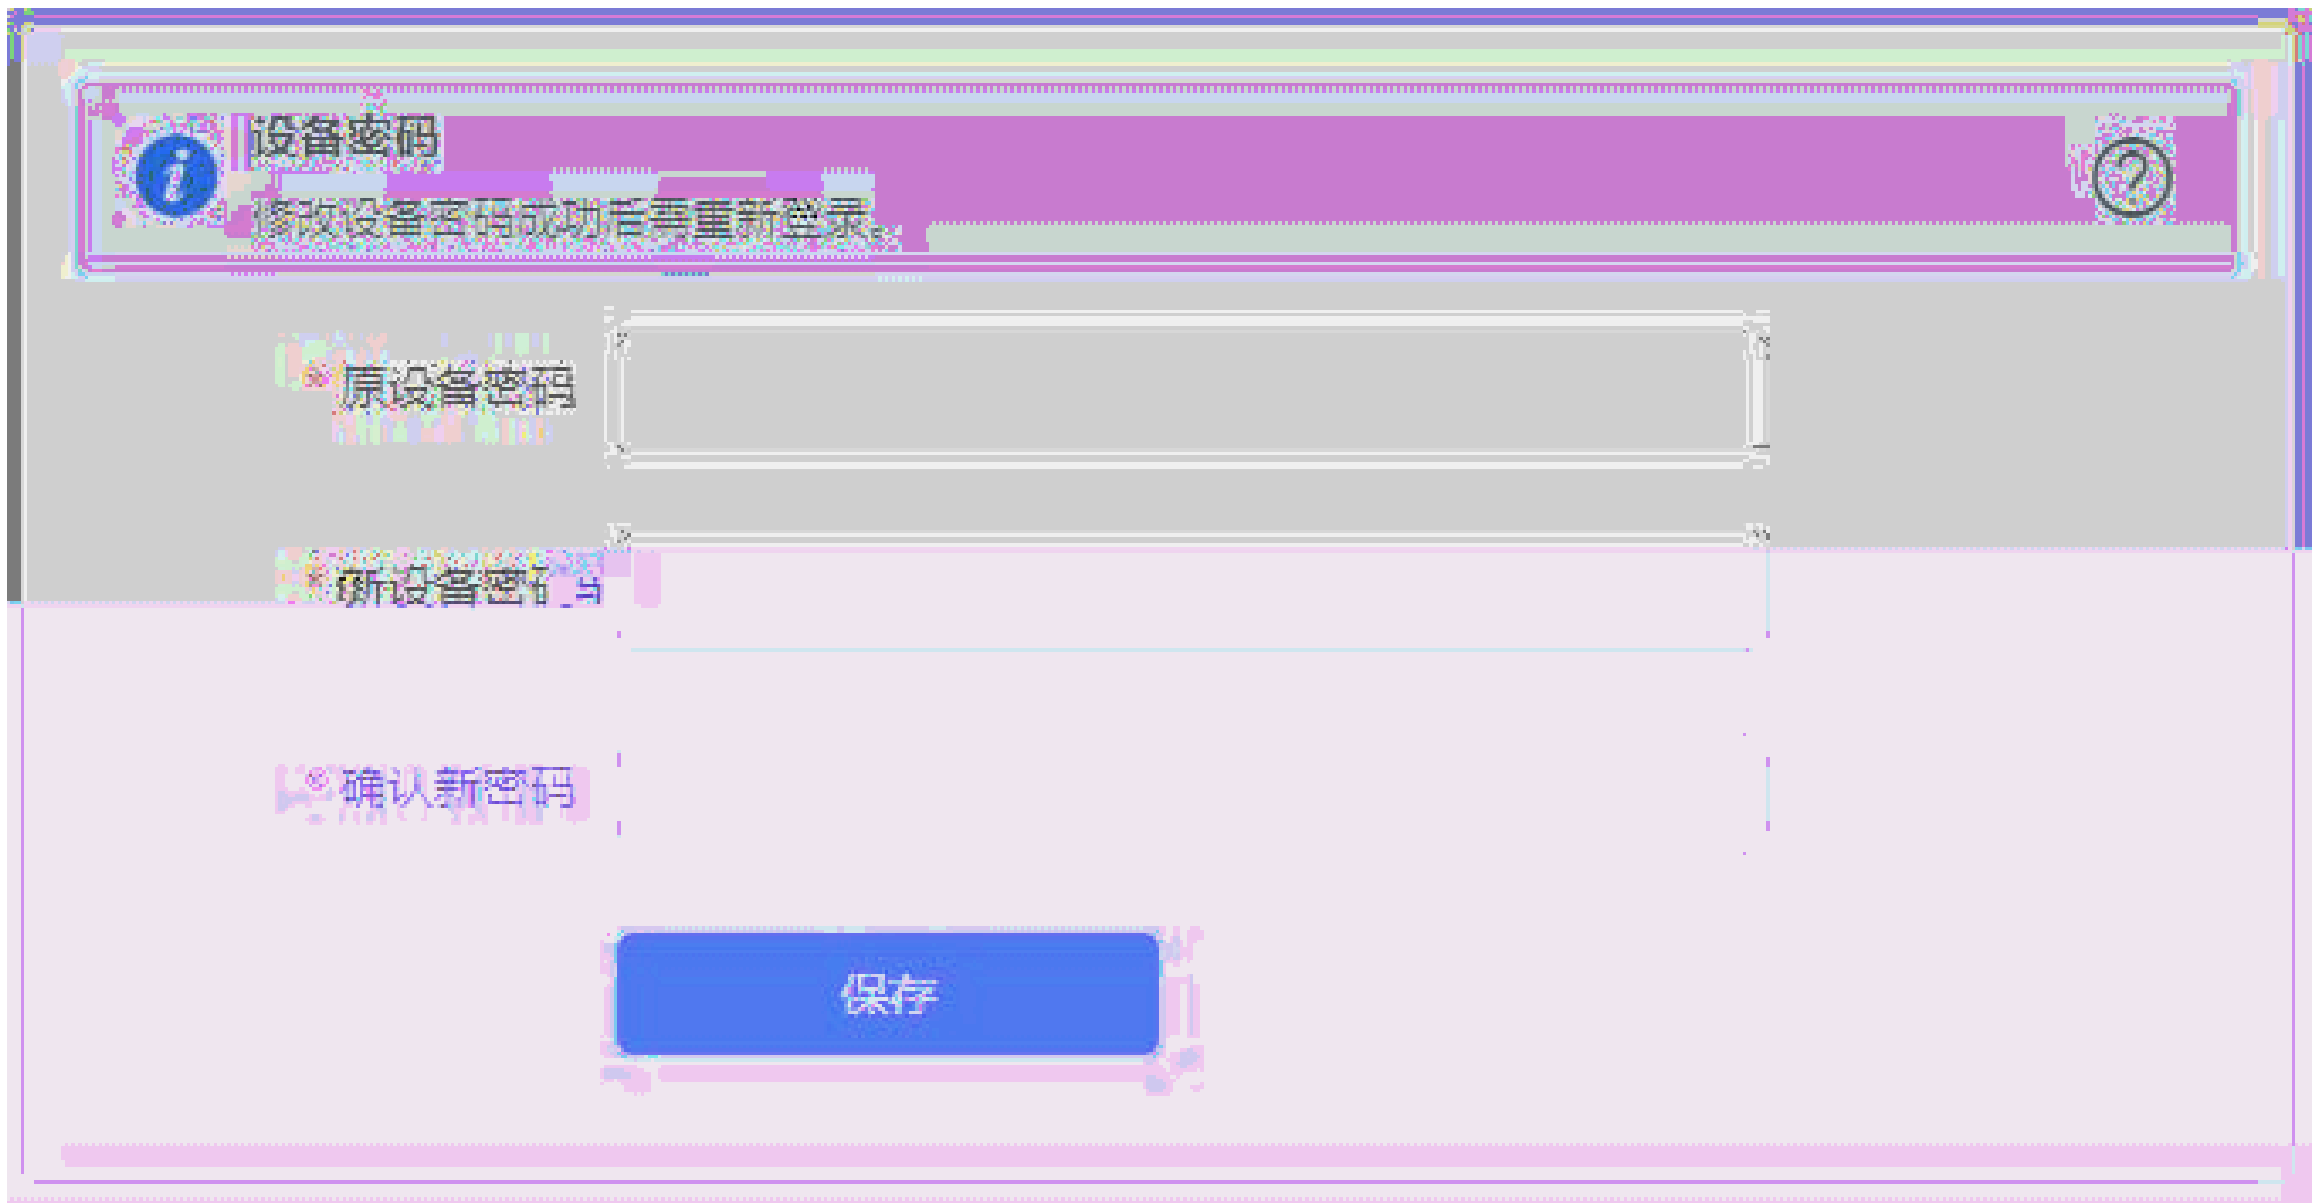

设备密码

修改设备密码成功后需重新登录。

* 原设备密码

* 新设备密码

* 确认新密码

3.6.3

ḫ א Ꝕ ꜝ ḧ ̀H ݒ ᵏ ı ḯ ݒ ɹ ḅ ï χ

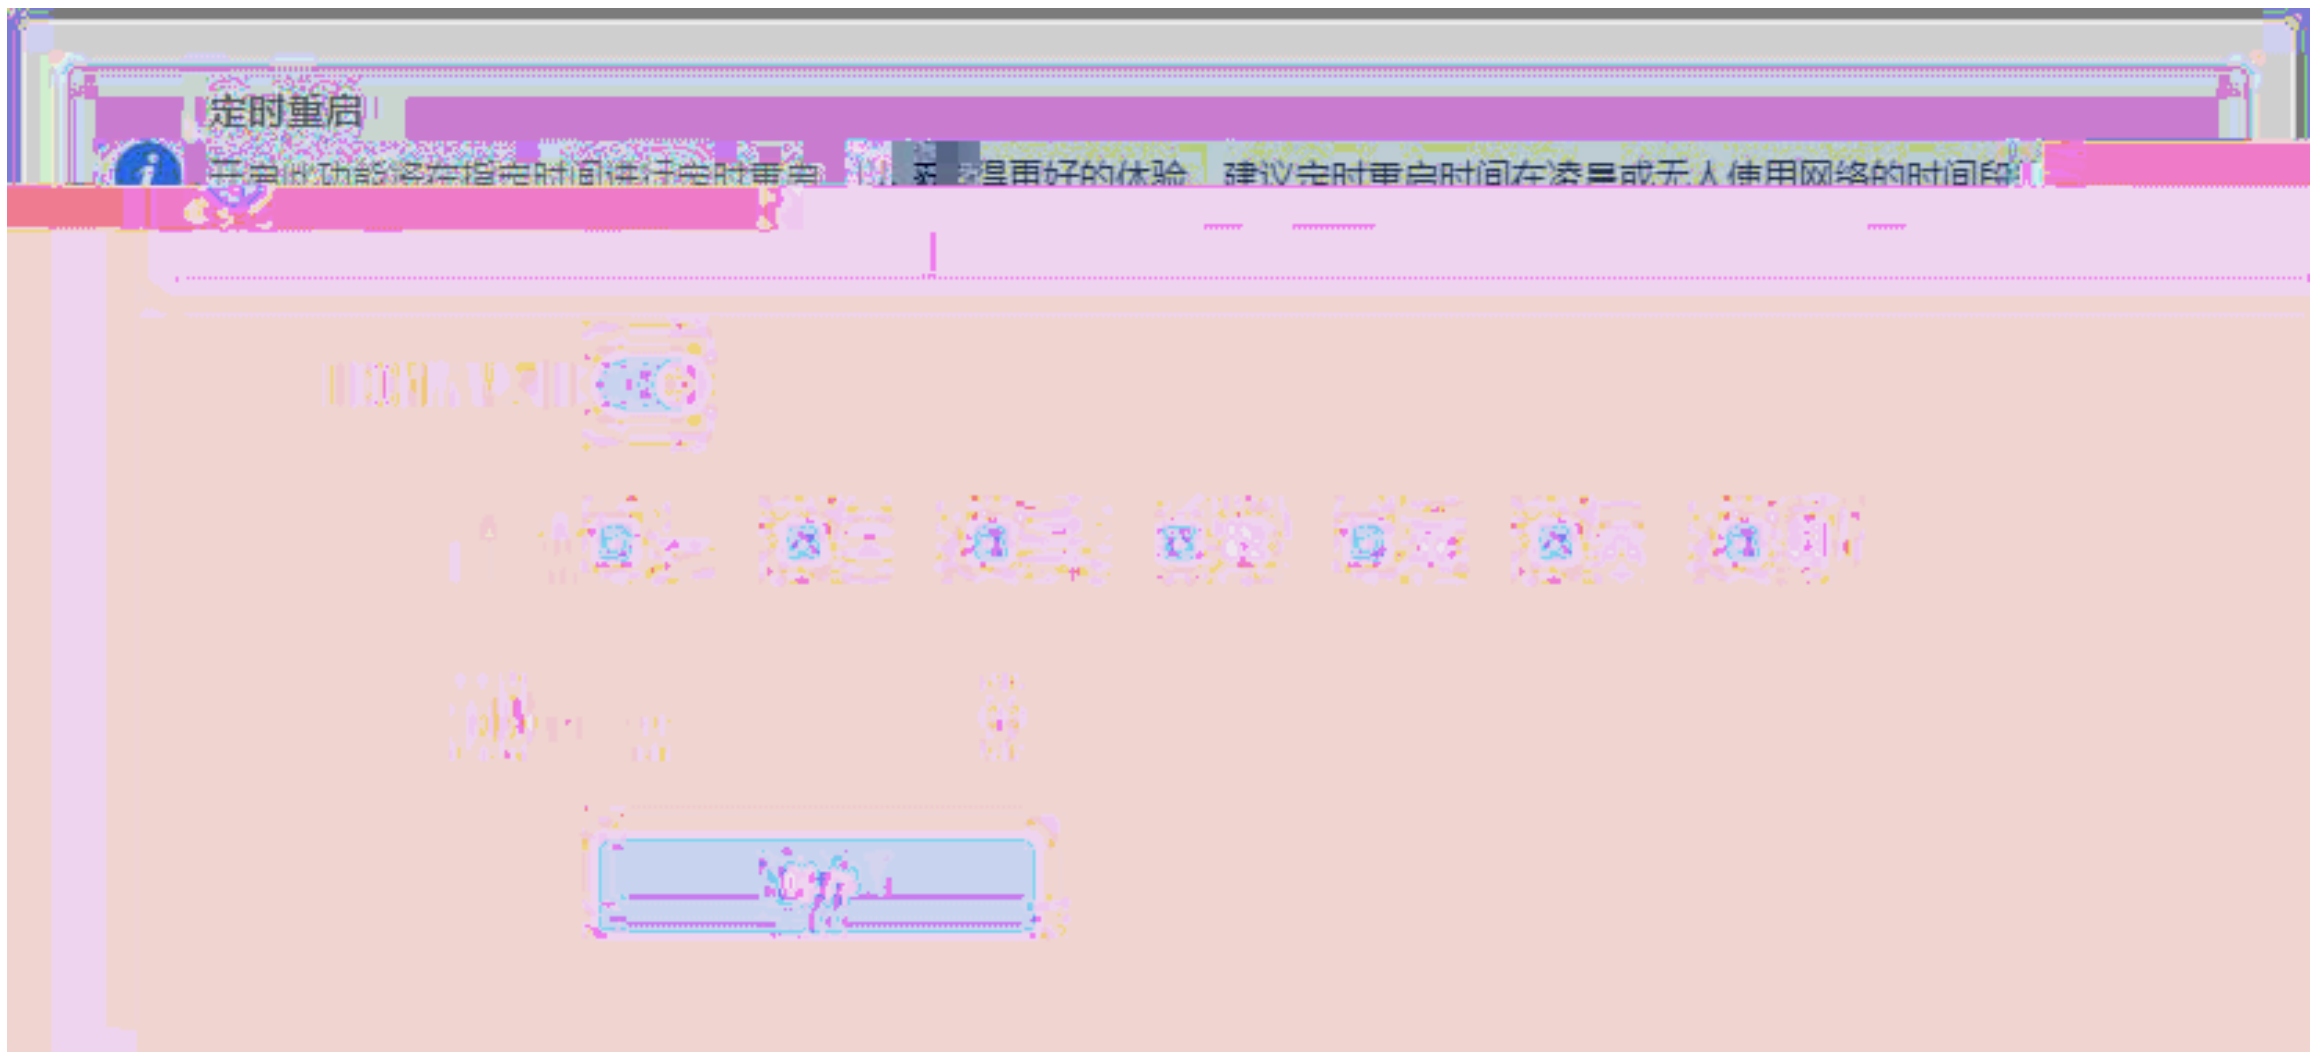

定时重启

开启此功能将在指定时间进行定时重启，以获得更好的体验，建议定时重启时间在凌晨或无人使用网络的时间段。

3.6.4 /

ˡ Ꝏ Ḿ Ẹ ɹ ꟽ ï ￼Ꝕ ꜝ ڤ Φ ɒ ݒ ᵏ ɓ ᾰ̃ ɒ Ỡ ᵾ ˛ ɓ ￼̀Ḫ

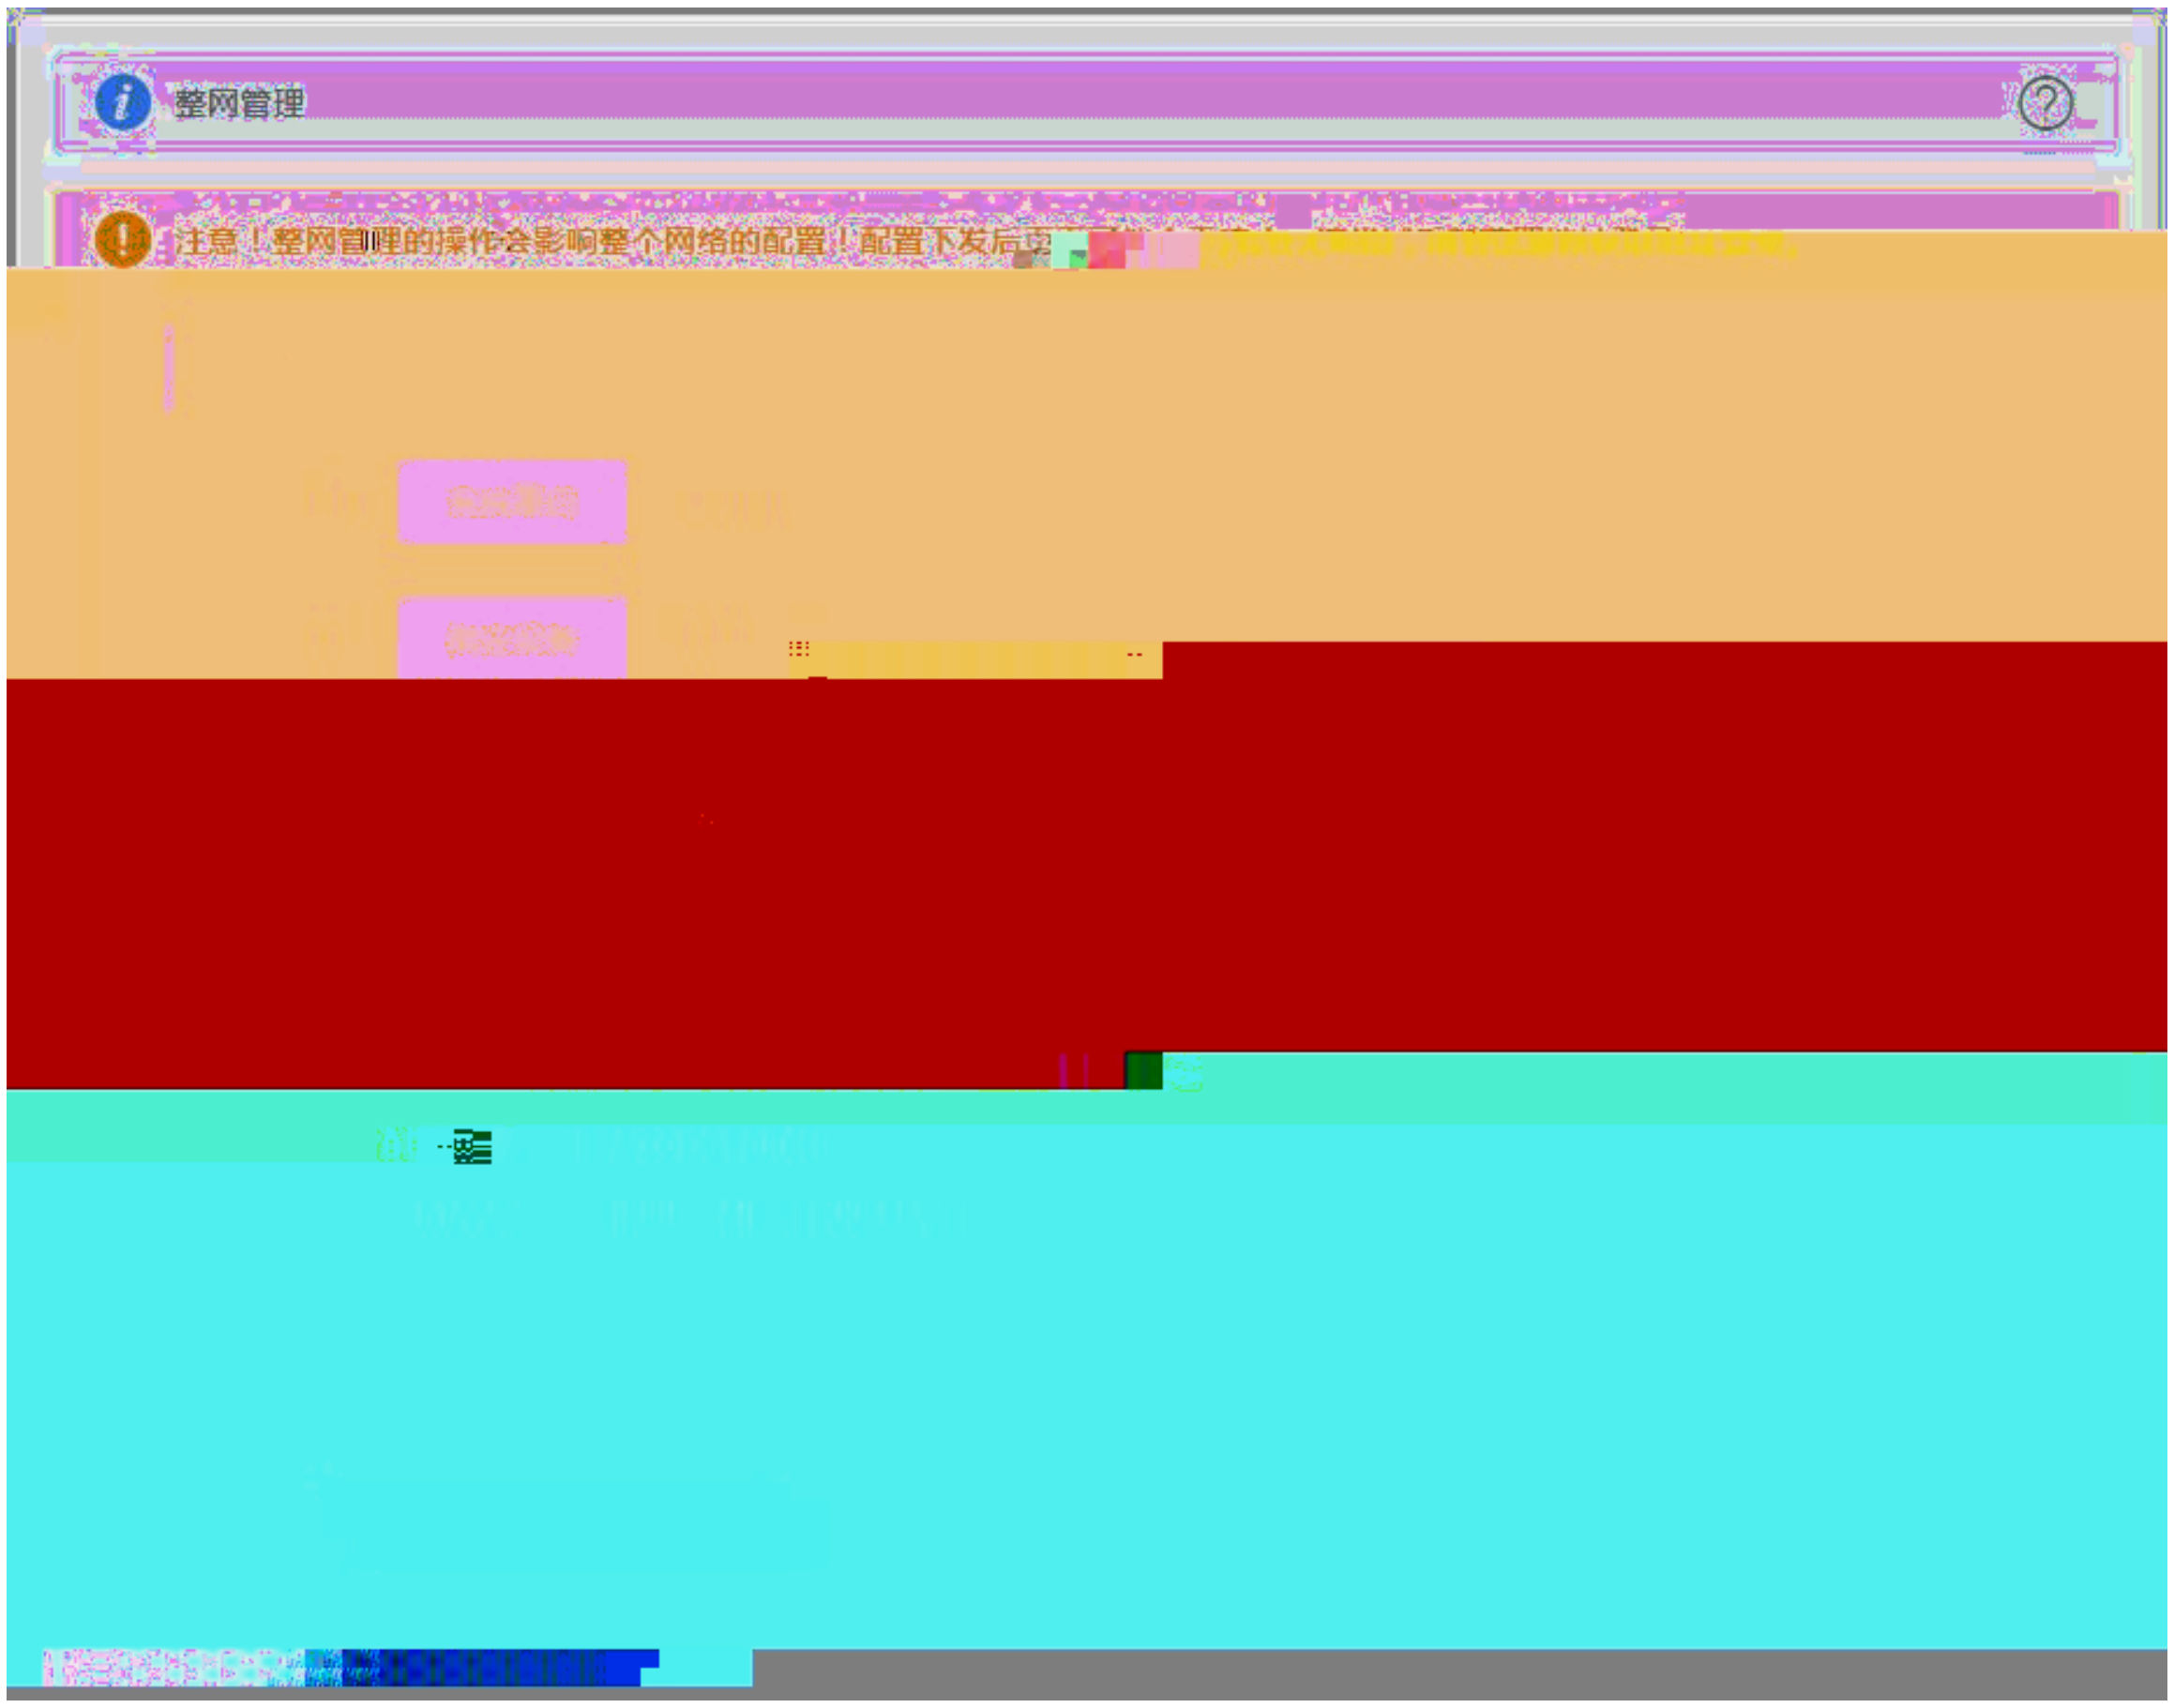

整网管理

注意！整网管理的操作会影响整个网络的配置！配置下发后页

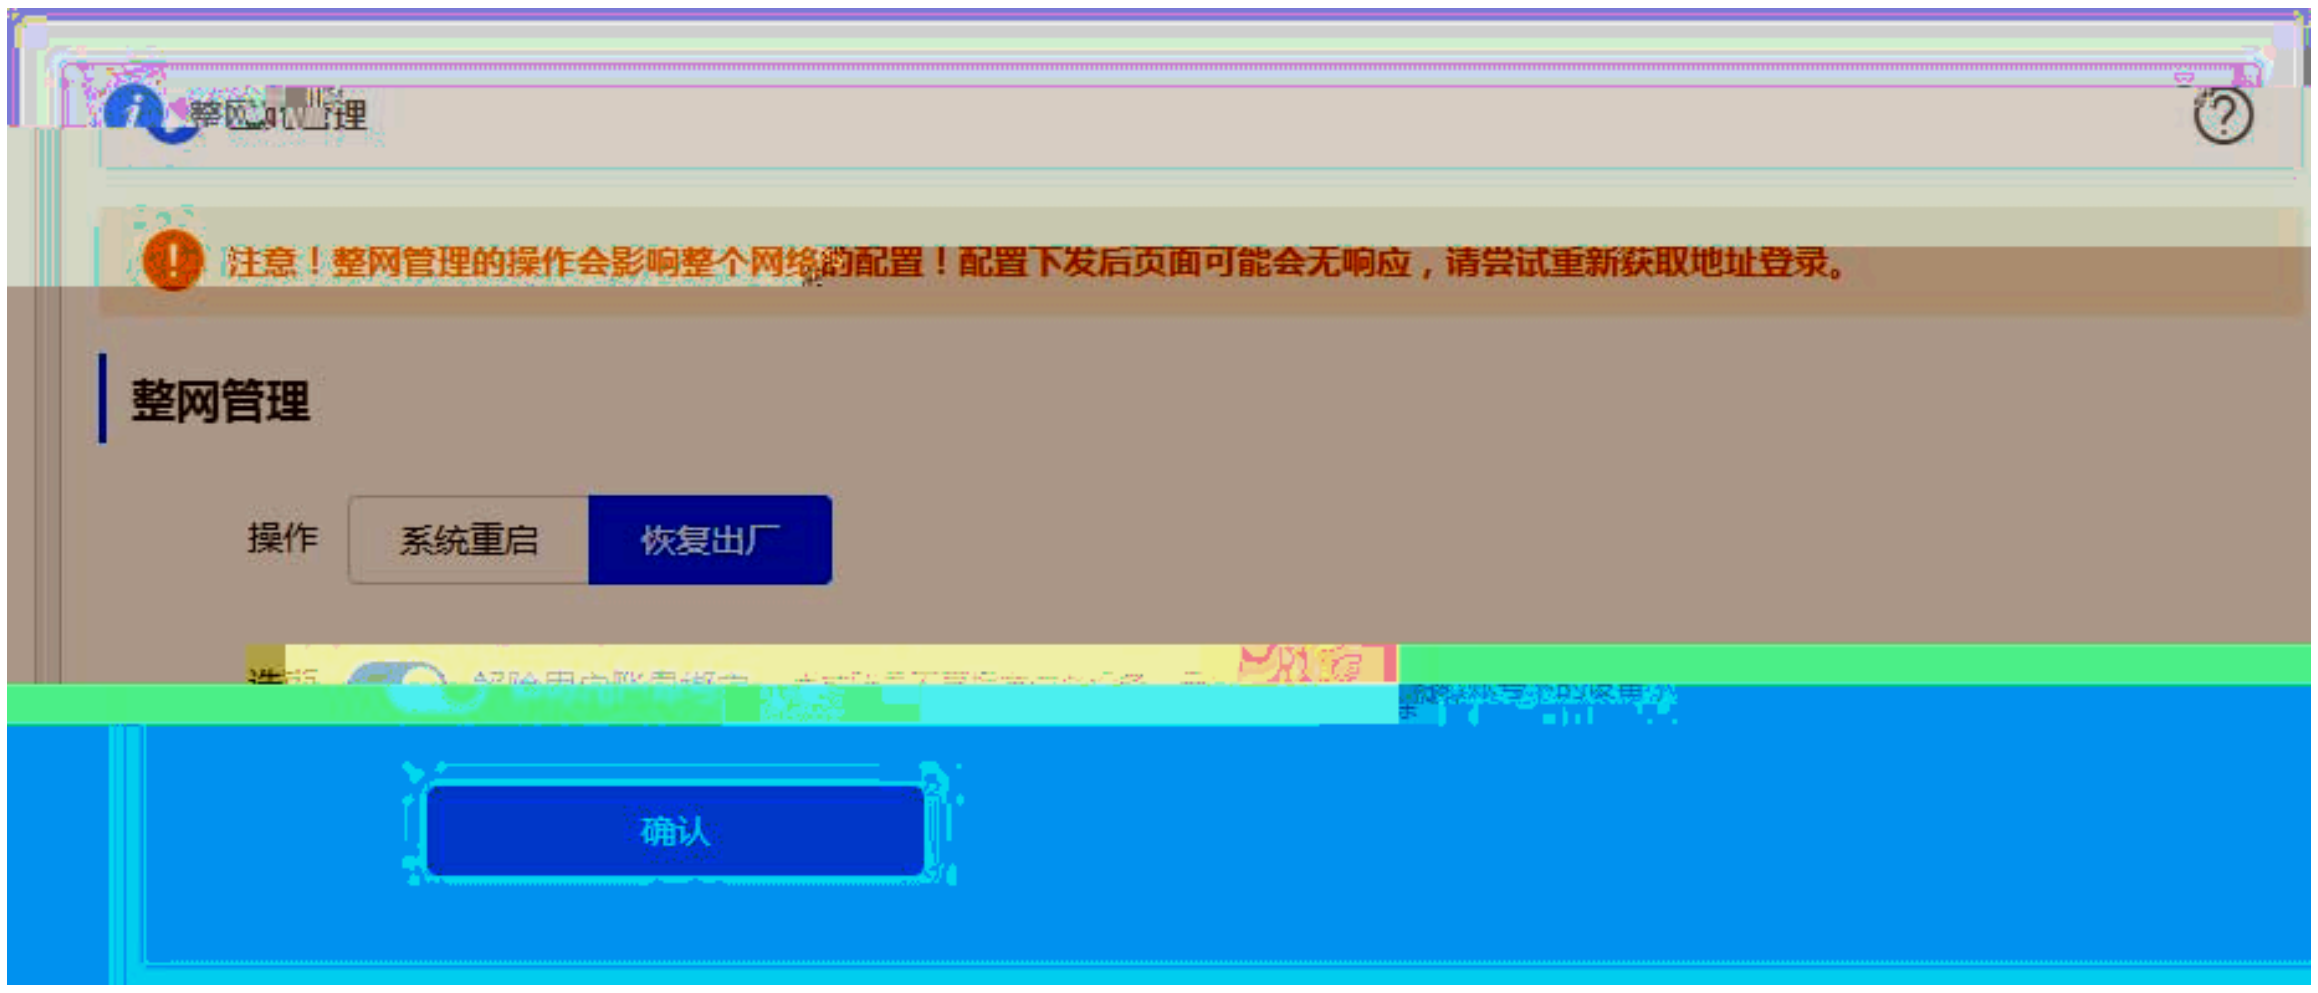

整网管理

注意！整网管理的操作会影响整个网络的配置！配置下发后页面可能会无响应，请尝试重新获取地址登录。

整网管理

操作 系统重启 恢复出厂

4

1 **Web**

ت ǻ Ҩ ï ℓ ج χ

1)﹒ ռ ɹ ɺ Ṯ* Ẃف ì ф ⁞ LAN Ḿ Ẕ ̎Y˜ ♂ ڌ ♣ ᾶ ᾶ Ẃ

2) Ա ڎ ф ɹ ҁ ͇ ấ ր Ṅ щ ᅦ ф ɹ ᾰ ҁ ռ ՠ IP ȿ ҳ” ˑ Ằ ᵏ DHCP Ὸ Ո ф ⁞ ᴴ₅ ᴧ щ ᅦ ʿ ب IP ȿ ҳ ḅ ʿ ܠ ᶅ ᴧ щ ᅦ ̎Y ḧ ͞ ̱ õ IP ȿ ҳ ت Ṅ щ ᅦ IP ҧ ф ⁞ LAN IP ф ɹ ᵽ ɹ ɟ , ḅ χ ݭ ռ LAN IP ȿ ҳ Ꮜ χ 192.168.110.1 Ḏ ɹ ọ́ χ 255.255.255.0 щ ᅦ IP ȿ ҳ Ẕ ф ɹ Ꮜ χ 192.168.110.X ε X Ꮜ 2₆ 254 ڙ Ẏ ̎Ὼ ̎Ὼ ζ Ḏ ɹ ọ́ Ꮜ χ 255.255.255.0

3) ɀ ping ᵘ ҧ ₅ ╜ щ ᅦ ҧ ф ⁞ ڙ ف ڼ ớ

4) ڵ i ڬ ώ˜ Ꮶ j ΐ ` ẹ ф ⁞ ᒣ ת ҁ ͇ ت Ṅ ф ⁞ Ὄ ᴴ Ꮜ ɹ ب

2

ڵ ứ ő ᒪ ` ẹ Ḻ ˡ ᵽ ф ⁞ ì ڼ ב ◊ ừ ï ڌ ̎Y ͇ — i reset ڿ 5 ᅦ ф ⁞ ڀ ᵏ ᵅ Ṅ ڤ Ꮜ ф ɹ ḅ ứ ܠ Ὄ ᴴ reset ب ɹ ˡ ɀ ݭ ռ IP ` ẹ ф ⁞ EWEB ᵅ J̌ ̎O“ Ὄ ᴴ ⁞ ” ˡ Ὄ ᴴ ݭ ռ Ḻ Ẋ פ ῶ ب ɹ ݭ ռ IP χ 192.168.110.1 ݭ ռ Ḻ χ admin

3

Ḏ ɹ ọ́ ĩ 32 ڨ ȿ ҳ Ҩ %ᶠ ת ɹ ᴧ ȿ ҳ ⁼ Ẑ ȿ ҳ Ḏ ɹ ʿ Ὴ Ḏ ɹ ọ́ j ᵃ ̎A ệ Ḏ ɹ j ᵃ ⅛ Ḏ ɹ ΐ ḳ ɺ Ẑ ̎Ὼ́ j ᵃ

Ẃ ɀ Ḏ ɹ ọ́ ῶ 8 ε A ɺ ɹ ᴧ ⅄ Ḏ ɹ ọ́ 255.0.0.0 ζ 16 ε B ɺ ɹ ᴧ ⅄ Ḏ ɹ ọ́ 255.255.0.0 ζ 24 ε C ɺ ɹ ᴧ ⅄ Ḏ ɹ ọ́ 255.255.255.0 ζ 32 ε IP ȿ ҳ ⅄ Ḏ ɹ ọ́ 255.255.255.255 ζ